NordCap®

PROFESSIONEEL KOELEN

GASTVRIJHEID DOOR TECHNIEK

2018/2019

NordCap®

PROFESSIONEEL KOELEN

Hoofdkantoor en showroom
AKE-IDEAL NordCap

Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

ALPENINOX
Refrigeration since 1974

FOGAL REFRIGERATION BY NordCap®

Pictogram-Legenda

- stekkerklaar
- stekkerklaar, zonder stekker
- voor aansluiting aan een centraal koelaggregaat EXC
- temperatuurbereik
- extra dikke isolatie
- wateraansluiting vereist
- waterafvoer vereist
- montage vereist
- zeer geluidsarme werking
- zeer goed geschikt voor het koelen van vlees
- speciaal voor het koelen van wild
- zeer goed geschikt voor visproducten
- zeer goed geschikt voor zuivel producten
- speciaal voor groente en fruit
- zeer goed geschikt voor gebaksproducten
- drankenkoeling
- wijnkoeling resp. klimatisering
- loshulp / heftruck ter plekke vereist

PROFESSIONELE
TECHNIEK | ADVIES | CONCEPTEN

Wij, NordCap, zijn een middelgroot familiebedrijf. Als groothandel voor koel-, kook- en spoelapparatuur geven wij elke dag 100 procent, zodat u tevreden bent!

Ons assortiment bestaat uit 6.500 catalogusproducten en is gericht op horeca, catering en winkelinrichting.

Naast ons zowel brede als diepe assortiment aan professionele producten bieden we gekwalificeerd advies en ontwikkeling & begeleiding van individuele conceptoplossingen met gegarandeerd succes!

NordCap in één oogopslag:

- Opgericht in: 1989
- 5 vestingen in Duitsland (Berlijn, Bremen, Erkrath, Hamburg, Ingelheim
  1 vestiging in Nederland (Waddinxveen)
- Zo'n 120 medewerkers

NordCap®

PROFESSIONEEL KOELEN

Hoofdkantoor en showroom
AKE-IDEAL NordCap

Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

ALPENINOX
Refrigeration since 1974

FOGAL REFRIGERATION BY NordCap®

00 ALGEMENE INFORMATIE
Trefwoordenregister, algemene voorwaarden, contactgegevens

01 KOELKASTEN
Horeca koelkasten, inrijkoelkasten, koelkasten t.b.v dienbladen, bakkersnorm koelkasten, viskoelkasten, gemeenschappelijke koelkasten, vleesrijpkasten

02 VRIESKASTEN
Horecavrieskasten, inrijvrieskasten, bakkersnorm vrieskasten, contramonster kasten

03 SNELKOELERS/SHOCKFROSTERS
Snelkoelers/ shockfrosters, multifunctionele apparaten serie Genius, toebehoren, cryogeen-shockfroster

04 KOEL- & VRIESWERKBANKEN
Koelwerkbanken, vrieswerkbanken, bakkersnorm koel- & vrieswerkbanken, saladettes & belegstations, pizzakoelwerkbanken & opzetvitrines, sushi- & tapaskoelers, gastronormbakken

05 KOEL- EN VRIESCELLEN & AFVALKOELERS
Koelcellen met paneelvloer incl. aggregaten als speciale toebehoren, koelcellen zonder paneelvloer incl. aggregaten als speciale toebehoren, vriescellen met paneelvloer incl. aggregaten als speciale toebehoren, stellingen, koel- & vriescellen op maat, koel- & vries-aggregaten, afvalkoelers

06 DRANKENKOELING
Barkoelingen, werkbladen, inbouwspoelbakken & mengkranen, vatenkoelers, secundaire koelinstallaties, vaten-& drankenkoelingen, vriesbox voor sterke drank, flessenkoeling, wijnkoel- & wijnklimaatkasten, minibars

07 IJSMACHINES
IJsmachines – holle ijsblokjes, ijsmachines – volle ijsblokjes, ijsmachines – schilferijs, ijsmachines – crushed ice, ijsmachines – nuggets, reservoirs, ijscrusher, installaties voor gedeeltelijke demineralisatie

08 WANDKOELINGEN
Wandkoelingen &-vriezers, wandkoelingen voor impulsaankopen, warmhoudkast

09 KOELTOONBANKEN
Toonbanken voor levensmiddelen en verswaren, gebaks- & snacktoonbanken, viskoelvitrines

10 KISTEN & EILANDEN
Vrieskisten, energiebesparende kisten, koel- & vrieskisten voor impulsaankopen – omschakelbaar, laboratorium-vrieskisten, koeleilanden, koel- & vrieseilanden – omschakelbaar

11 KOEL- & VRIESBAKKEN
Inbouwkoelbakken statische koeling, crushed-ice-bakken, inbouwkoelbakken luchtcirculatiekoeling, inbouwkoelbakken voor bakkerijen - euronorm, contactkoelplaten, warmhoudplaten, bain-maries, inbouwvriesbakken, combinatiebakken warm/koud

11 KOELVITRINES
Panoramakoel- & -vriesvitrines, opzetkoelvitrines

12 BUFFETTEN
Saladebars, bain-maries, uitgiftebuffetten – warm & neutraal, bordendispenser, multifunctionele koelvitrines

13 IJSAPPARATUUR
Schepijs- & gebaksvitrines, ijsbakken, portioneerspoelbakken, ijsbewaarkasten

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOK- EN SPOELAPPARATUUR

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN, ALSMEDE ONDERHOUDS- EN REPARATIE-VOORWAARDEN voor de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 18 september 2013 onder nr. 58/2013 **De NVLG is een branche-organisatie van de Vereniging FME-CWM**

ARTIKEL I ALGEMEEN

1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   - product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
   - schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
   - de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
   - de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;

   In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
   - dienst: de aanneming van werk.
   - monteren: installeren en/of inbedrijfstelling.

ARTIKEL II AANBIEDING

1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer ondernormale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

ARTIKEL III OVEREENKOMST

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3. Bij bestelling van producten die speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
5. Indien de opdrachtgever zelf de mate van reparatie en/of onderhoud en welke onderdelen vernieuwd moeten worden bepaalt, en dit naar de mening van de opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden kan deze de opdracht alsnog weigeren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ARTIKEL IV PRIJS

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten c.q. verwijderingsbijdrage en zijn gebaseerd op levering affabriek/ magazijn volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder "fabriek/magazijn" wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
6. Kosten van in- en uitlading, verticaal transport en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. In de prijs zijn evenmin kosten voor bijkomende werkzaamheden begrepen zoals voor hak – en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer alsmede wachttijden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

ARTIKEL V TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MODELLEN, GEREEDSCHAPPEN E.D.; INTELLECTUELE EIGENDOM

1. 1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames. 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

ARTIKEL VI LEVERTIJD

1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.; c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het einde van de leveringsweek.
2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL VII MONTAGE/INSTALLATIE- EN ONDERHOUDS- C.Q. REPARATIEVOORWAARDEN

Voorwaarden in verband met het verrichten van montage/installatiewerkzaamheden:

1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geinstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat: a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld; b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht; d. de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en het nodige hak –en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht'; e. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie; f. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; g. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, persluchт, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan; h. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; i. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. Voorwaarden in verband met het uitvoeren van onderhouds – en reparatiewerkzaamheden:
3. Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer of een door hem aan te wijzen plaats zijn alle transport – en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico's met betrekking tot de onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever. Indien het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt dient de opdrachtgever: j. er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is bescherm, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water etc. aanwezig is; de ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; k. er voor zorg te dragen dat monteurs, verdere werkkrachten van de opdrachtnemer of diens onderaannemers, direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; l. alle kosten voor zijn rekening te nemen welke ontstaan indien medewerkers van de opdrachtnemer of diens onderaannemer niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden voort te zetten; m. alle hulp te verlenen die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-,hijs- en transportwerktuigen; n. op eerste verzoek van de opdrachtnemer kosteloos hulpkrachten ter beschikking te stellen; o. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van leidingen, trappen, bordessen etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie c.q. het onderhoud; p. alle noodzakelijke veiligheids – en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; q. zich ten genoege van de opdrachtnemer te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden – tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever te kort gestelde reparatietijd of door andere niet de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden dan kan jij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reparatie afwijzen.
4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.
6. Indien het product na de montage c.q. installatie onbetekenende tekortkomingen vertoont met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden staat dit niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk alsnog verhelpen.

ARTIKEL VIII KEURING EN OVERNAMETESTS /OPLEVERING

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. Indien overnametests zijn c.q. oplevering is overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht.
3. De overnametests zullen c.q. oplevering zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden waarbij de opdrachtgever tevens alle door de opdrachtnemer benodigde zaken kosteloos op de juist plaats ter beschikking van de opdrachtnemer zal stellen. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

ARTIKEL IX RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
4. Indien de producten door de opdrachtgever zijn verkocht en geleverd aan derden is hij op eerste aanmaning van de opdrachtnemer verplicht zijn vordering(en) op grond van deze leveranties aan de opdrachtgever te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

ARTIKEL X BETALING

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 50% uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 40% uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3; 10% bij inbedrijfstelling.
2. Betaling van meerwerk en onderhoud en/of reparatie geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij deelleveringen is de opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren daarvan.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL XI GARANTIE

1. 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 24 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 30 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; b. normale slijtage; c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden; d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

ARTIKEL XII AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door nietlevering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden; - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

ARTIKEL XIII OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

ARTIKEL XIV OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL XV GESCHILLEN

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

ARTIKEL XVI TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN KOELAPPARATUUR

ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS-, INSTALLATIE-, REPARATIE- EN ONDERHOUDS VOORWAARDEN van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halff abrik ten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffi e van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.

AFDELING I. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen deze ondernemer die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. - Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst. - Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van werk, inspectie of onderhoud. - Reparatie: het herstel van een zaak. - Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/ of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.2 De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifi eke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste.

ARTIKEL 3 AANBIEDING
3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
4.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is. 4.2 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. 4.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 4.4 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend. 4.5 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecifi ceerd. 4.6 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging. 4.7 Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voorzover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreff ende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten. 4.8 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 PRIJZEN
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering "af fabriek/magazijn" volgens Incoterms geldend op het moment van het uitbrengen van de off erte c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van levering "af fabriek/magazijn" zijn de prijzen berekend "onverpakt", tenzij anders is overeengekomen. 5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract. 5.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing. 5.4 Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoff en, halff abrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.

ARTIKEL 6 BETALING
6.1 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering. 6.2 De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt: • 40 % bij opdracht; • 50 % bij afl evering; • en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering. 6.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening. 6.4 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen. 6.5 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen. 6.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier. 7.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel. 7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben. 7.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffi ngs- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer. 7.5 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 7.6 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel. 7.7 Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen is nagekomen, kan afnemer in een schriftelijke mededeling een laatste passende termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is leverancier door vergoeding van de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreff ende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen. 8.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd: a) heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het afnemer in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan leverancier de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. 8.3 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in art. 13.6 en in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) leverancier, uitgesloten. 8.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoff en, halff abrikaten, modellen, gereed-schappen en andere zaken. 8.5 Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer. 8.6 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan leverancier de schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden. 8.7 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten. 8.8 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

ARTIKEL 9 OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

ARTIKEL 10 ONTBINDING
10.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. 10.2 Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefi xeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn. 10.3 In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt. 10.4 In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoff en, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat leverancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN
11.1 Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen zowel door leverancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Koude en Klimaat, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl) 11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 11.3 Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is leverancier aan deze keuze gebonden. Indien leverancier een geschil aanhangig wil maken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Leverancier is bij uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. 11.4 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 11.5 Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 11.6 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 ALGEMEEN
Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

AFDELING II.
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET KADER VAN KOOPOVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 13 LEVERING EN LEVERTIJDEN
13.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: • de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst; • de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; • de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst; • de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 13.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd. 13.3 Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging. 13.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed. 13.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 13.6 Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van leverancier meer dan 16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 RISICO IN VERBAND MET LEVERING
14.1 Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer. 14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. 14.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn.

ARTIKEL 15 GARANTIE
15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreff ende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen. 15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland. 15.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij leverancier te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van leverancier tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de prestatie van leverancier uitsluiten. 15.4 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn. 15.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan. 15.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen. 15.7 Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen. 15.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden. 15.9 Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven. 15.10 Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen - in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn - de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl - ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn - leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden. 15.11 Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mochten voortvloeien. 15.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

AFDELING III.
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE

ARTIKEL 16 LEVERING EN LEVERTIJD
16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; d. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 16.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. 16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier - bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld. 16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer. 16.8 Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).

ARTIKEL 17 KEURING EN BEPROEVING
17.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. 17.2 Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden. 17.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer. 17.4 De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 18 MONTAGE EN INSTALLATIE
18.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld; b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere
zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoff en, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 18.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 19 GARANTIE
19.1 Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden. 19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. 19.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen: • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld; • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud; • door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht; • afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet opgevolgd. 19.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd. 19.5 Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

AFDELING IV.
NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

ARTIKEL 20 DEFINITIES
In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: - Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode. - Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s). - Correctief onderhoud: het opheff en van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

ARTIKEL 21 PREVENTIEF ONDERHOUD
21.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen. 21.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden. 21.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s). 21.4 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

ARTIKEL 22 DE VERORDENING
De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreff ende controle overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.

ARTIKEL 23 KOUDEMIDDELEN
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreff ende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

ARTIKEL 24 CORRECTIEF ONDERHOUD
24.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd. 24.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 25 VRIJE TOEGANG
25.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden. 25.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 26 UITSLUITINGEN
Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met: a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd. b. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s). c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf. d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting. e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden. f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaam-heden. g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf. h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie - ter beoordeling van leverancier - of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

ARTIKEL 27 BETALING EN NAKOMING
27.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden. 27.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied. 27.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling. 27.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling. Artikel 28 Garantie Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE AANDUIDING VAN ENERGIEVERBRUIK COMMERCIËLE KOEL- & VRIESBEWAARKASTEN

Sinds 1 juli 2016 is EU-verordening 2015/1094 van toepassing op de aanduiding van het energieverbruik van commerciële koel- en vriesbewaarkasten. Wat is er veranderd door de invoering van het zogeheten 'energielabel'? Alle relevante informatie daarover vindt u hieronder samengevat:

Commercieel energielabel tegenover huishoudelijk energielabel: andere meetcondities!

Het energielabel geeft het energieverbruik en de energie-efficiëntie van een bepaald product aan. Om de classificaties voor commerciële producten te bepalen, worden de apparaten onder de voorwaarden van een professionele keuken getest.

Energielabel – commerciële toepassingen vs. huishoudelijk gebruik

Testcondities*	Comm. toepassing	Huishoudelijk gebruik
Omgevingstemperatuur (OT)/ luchtvochtigheid (LV)	30 °C OT / 55% LV	25 °C OT / 60% LV
Testduur	24 uur	24 uur
Proces	1e helft: deur 72 x geopend, telkens: 7 seconden lang 2e helft: 12 uur gesloten	deur de hele tijd gesloten
Temperatuureisen	In de kast geplaatste testpakketten moeten permanent een temperatuur tussen -1 en +5 °C hebben	Geen te koelen testpakketten, geen temperatuureisen

*** Bijvoorbeeld een koelbewaarkast**

Laat u niet misleiden!

Door de sterk afwijkende meetcondities kunnen de energieklassen en de kWh/jaar-waardes van commerciële en huishoudelijke producten niet met elkaar worden vergeleken!

Deze informatie kan aan het energielabel ontleend worden

Het energielabel betreft het jaarlijkse stroomverbruik (kWh/jaar) en de daadwerkelijk beschikbare netto-inhoud in het koel- respectievelijk vriesgedeelte. De netto-inhoud wordt door de norm EN 16825 duidelijk gedefinieerd.

Gegarandeerd temperatuurbereik voor de aangegeven klimaatklasse

Door het energielabel wordt gegarandeerd dat het aangegeven temperatuurbereik in de klimaatklasse in kwestie bereikt wordt.

Aanpassing van het energielabel met ingang van 01-07-2019

Momenteel bestaan de energie-efficiëntieklassen A tot en met G voor commerciële toepassingen. Met ingang van 01-07-2019 wordt het energielabel uitgebreid tot en met energie-efficiëntieklasse A+++

Voor deze apparatuur geldt de aanduiding van het energieverbruik niet

Onder andere apparaten met statische koeling, open kasten die hun hoofdgebruiksdoel vervullen als ze open zijn en apparaten die met name bestemd zijn voor het presenteren en verkopen van producten zijn vrijgesteld van de verplichting dat het energieverbruik moet worden aangeduid.

ENERGIELABEL (geldig vanaf 01 juli 2016 – klassen A t/m G)

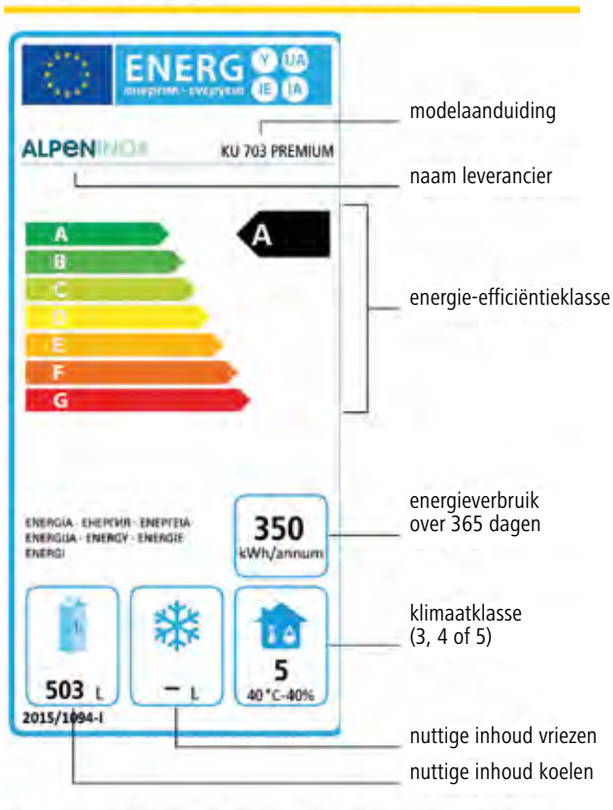

Het energielabel wordt per 01 juli 2019 uitgebreid naar energie-efficiëntieklasse A+++.

KOELKASTEN

01

Horeca koelkasten 1 / 2

Inrijkoelkasten 1 / 57

Koelkasten t.b.v dienbladen 1 / 59

Bakkersnorm koelkasten 1 / 60

Viskoelkasten 1 / 62

Gemeenschappelijke koelkasten 1 / 63

Vleesrijpkasten 1 / 65

Horeca koelkasten

Inrijkoelkasten

Koelkasten t.b.v. dienbladen

Bakkersnorm koelkasten

Viskoelkasten

Gemeenschappelijke koelkasten

Vleesrijpkasten

KOELKASTEN

Horeca koelkasten

Inrijkoelkasten

Koelkasten t.b.v. dienbladen

Bakkersnorm koelkasten

Viskoelkasten

Gemeenschappelijke koelkasten

Vleesrijpkasten

01

Horeca koelkasten	1 / 2
Inrijkoelkasten	1 / 57
Koelkasten t.b.v dienbladen	1 / 59
Bakkersnorm koelkasten	1 / 60
Viskoelkasten	1 / 62
Gemeenschappelijke koelkasten	1 / 63
Vleesrijpkasten	1 / 65

ALPENINOX

EFFICIËNTIE

Koel- & vrieskasten van Alpeninox verbruiken tot 65% minder energie dan vergelijkbare modellen van andere merken. Dit betekent voor u: lagere bedrijfskosten en een vermindering van uw CO2-voetafdruk.

PRESTATIE

De innovatieve 'IQ Defrost4'-technologie en het nieuwe 'Airflow System' maken het mogelijk grote hoeveelheden levensmiddelen op te slaan onder een gecontroleerde continue temperatuur, die kan worden ingesteld op basis van het soort product dat wordt opgeslagen.

HYGIËNE EN SERVICE

De nieuwe modellen zijn onderhouds- en servicevriendelijk. Alpeninox heeft een reeks verbeteringen doorgevoerd waardoor u met deze koel- en vrieskasten in alle opzichten tijd en kosten uitspaart.

CAPACITEIT

Koel- & vrieskasten van Alpeninox combineren een compact design met een verhoogde capaciteit.
De nieuwe opbouw biedt tot 10% meer opslagcapaciteit dan vergelijkbare modellen van andere merken!

ALPENINOX CRIO Smart
COMFORT LINE

Het comfort van het aanraakscherm:
door de overzichtelijke bediening zijn de ideale parameters snel in te stellen.

ALPENINOX CRIO Tech
PREMIUM LINE

De allernieuwste digitale technologie voor optimale conservering van levensmiddelen bij een minimaal energiegebruik.

ALPENINOX CRIO Touch
SUPER PREMIUM LINE

Het 'allerbeste' gepaard met innovatieve ontwikkelingen en een intuïtieve gebruikersinterface voor een optimaal rendement.

ALPENINOX

CRIO Smart CRIO Tech CRIO Touch

Servicevriendelijk: onderhouds- en servicevriendelijke condensator

LCD-touch-display: 5 vooraf ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheidsfasen, Turbo-Cooling-cyclus, voor als er warme goederen worden geplaatst

Slot: voor maximale veiligheid

Intelligent "Airflow"-systeem: automatische optimalisering van de luchtgeleiding (verticaal + horizontaal) op basis van de geplaatste goederen

Gemakkelijk te reinigen: regaalstelling en luchtgeleidingsplaten zijn zonder gereedschap te verwijderen



Binnenruimte: met een diepgetrokken bodem en afgeronde hoeken voor gemakkelijk reinigen

Maximale flexibiliteit en stabiliteit: te monteerbaar op rvs voeten, wielen, sokkel (naar keuze met lijst) of voeten met bodembevestiging

Standaarduitvoering bij alle modellen

uitvoering varieert binnen de modelseries

Energie-efficiënt koelsysteem: met energiezuinige compressor, uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper



Verdampervrije binnenruimte: op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel, voor een hoger opslagvolume

Led-binnenverlichting: met heldere verlichting en een laag energieverbruik

IPX5, sproeidicht: ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger



Isolatie: van tot 75mm dik cyclopentaan hardschuim (HCFK- & CFK-vrij)



Speciale pakking volgens een driekamersysteem : om energieverlies tegen te gaan

MET LIEFDE VOOR DETAIL

We willen onszelf voortdurend verbeteren, tot in het kleinste detail.
Zo bieden wij u eenvoudigere bediening, betere veiligheid en een hogere energie-efficiëntie.

HET BESTE VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Alpeninox presenteert een uitgebreid assortiment technologisch geavanceerde oplossingen die zich onder onderscheiden door hun energiebesparende voordelen: drie lijnen die aan vrijwel alle behoeften voldoen en tal van combinatiemogelijkheden bieden.

Koelkast met glazen deur, serie M Compact

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

M 85

M 95

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
- van binnen zwart
- M 95: geschikt voor onderbouw
- glazen deur, robuuste aluminium greeplijst, aluminium framedecorelementen op glazen ruit en onderkap, deurdraairichting aanpasbaar
- M 85: binnenverlichting, apart te schakelen
- M 95: energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- elektronische besturing, in de binnenruimte, digitaal display, traploos instelbare temperatuur
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- M 85: robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen
- M 85: standaard met 3 draagroosters, zwart gerilsaneerd, tot 40 kg belastbaar, b x d in mm: 410 x 430
- M 95: standaard met 2 draagroosters, zwart gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar, b x d in mm: 514 x 395
- in totaal 6 posities voor draagroosters, onderlinge afstand ca. 90 mm
- 4 stelvoeten

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	M 85	M 95
	met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	493 x 625 x 841	595 x 572 x 820
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	125 l	155 l
netto inhoud	106 l	137 l
inhoud (naar keuze)	45 PET-flessen 0,50 l 115 blikken 0,33 l	140 blikken 0,33 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	96 W / 230 V	100 W / 230 V
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,75 kWh / 24u	1,21 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	+3 tot +18 °C bij omgevingstemperatuur van 30 °C en luchtvochtigheid van 55%
klimaatklasse	SN-ST (+10 tot +38 °C)	N (+16 tot +32 °C)
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	44 kg / 40 kg	53 kg / 49 kg
BEHUIZING		
buitenkant	gelakt plaatstaal, aluminium deurframe	
binnenkant	zwart	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477800085	477850095
verkoopprijs	**599,00 €**	**825,00 €**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
prijsstrip, voor M210 en M85, in te korten	4773020534	6,00
draagrooster voor M85, zwart gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 430	477DG15-168	28,00

KU 120 G

Horeca koelkast KU 120 G

met statische koeling en een gebogen glazen deur

- horeca koelkast met statische koeling, stekkerklaar
- buitenkant wit gelakt
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- 1 gebogen deur met thermoglas, slot, aan beide zijden met greepopeningen, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting aanpasbaar
- binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- thermostaat tegen ongewenste bediening aan de achterzijde gemonteerd, temperatuurweergave buiten in de bovenafdekking
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353
- 2 stelvoeten aan de voorkant

	KU 120 G met statische koeling en een gebogen glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	503 x 560 x 775
binnen (b x d x h)	410 x 415 x 630
diepte als deur geopend is	1000
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	92 l
netto inhoud	85 l
inhoud (naar keuze)	101 blikken 0,33 l 70 blikken 0,50 l 64 glazen flesjes 0,33 l 22 glazen flesjes 0,75 l 22 PET-flessen 1,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	75 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 80 g
energieverbruik	0,9 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	35 kg / 33 kg
BEHUIZING	
buitenkant	wit gelakt
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	45110120
verkoopprijs	**€ 428,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor KU 120 en KU / UKU 145 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353	4359208501200	18,00

KU 145 G

Horeca koelkast serie KU / UKU 145

afhankelijk van het model met statische of circulatiekoeling en een gebogen glazen deur

- KU 145 G: horeca koelkast met statische koeling, stekkerklaar
- UKU 145 G: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant wit gelakt
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- 1 deur met thermoglas, slot, aan beide zijden met greepopeningen, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting aanpasbaar
- binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- thermostaat tegen ongewenste bediening aan de achterzijde gemonteerd, temperatuurweergave buiten in de bovenafdekking
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353
- 2 stelvoeten aan de voorkant

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting

	KU 145 G	**UKU 145 G**
	met statische koeling en een gebogen glazen deur	met circulatiekoeling en een gebogen glazen deur
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	503 x 560 x 850	
binnen (b x d x h)	410 x 415 x 710	
diepte als deur geopend is	1000	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	109 l	
netto inhoud	105 l	
inhoud (naar keuze)	136 blikken 0,33 l 89 blikken 0,50 l 76 glazen flesjes 0,33 l 27 glazen flesjes 0,75 l 27 PET-flessen 1,50 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	122 W / 230 V	
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 80 g	
energieverbruik	1,2 kWh / 24u	1,35 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	38 kg / 36 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	wit gelakt	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	45110145	45111145
verkoopprijs	**€ 456,00**	**€ 499,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor KU 120 en KU / UKU 145 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 410 x 353	4359208501200	19,00

UKU 165 W

UKU 165 I

UKU 165 W-G

UKU 165 I-G

Horeca koelkast met circulatiekoeling, serie UKU 165

met circulatiekoeling en dichte deur / glazen deur, geschikt voor onderbouw

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- UKU 165 W / 165 W-G: witte buitenkant
- UKU 165 I / 165 I-G: buitenkant chroomstaal 1.4016
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
- UKU 165 W / 165 I: dichte deur
- UKU 165 W-G / 165 I-G: deur met isolerend glas
- Slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting aanpasbaar
- UKU 165 W-G / 165 I-G: energiebesparende led-binnenverlichting
- elektronische besturing, digitaal display, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ribben om roosters in te plaatsen
- diepgetrokken binnenbehuizing (afhankelijk van het model in wit of grijs) met dikkere isolatie, van polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- los in te schakelen ventilatoren
- deur- en temperatuuralarm
- standaard met 3 draagroosters, verzinkt, b x d in mm: 504 x 416, uit te nemen als de deur 90° geopend is
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting

	UKU 165 W	UKU 165 I	UKU 165 W-G	UKU 165 I-G
	met dichte deur, geschikt voor onderbouw		met glazen deur, geschikt voor onderbouw	
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	600 x 615 x 830			
binnen (b x d x h)	440 x 435 x 670			
diepte als deur geopend is	1185			
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	141 l			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	120 W / 230 V	160 W / 230 V	120 W / 230 V	160 W / 230 V
koelvermogen	169 W / VT -10 °C		253 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g			
energieverbruik	0,698 kWh / 24u		0,898 kWh / 24u	
geluidsniveau	42 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%			
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)		ST (+16 tot +38 °C)	
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	38 kg / 36 kg	37 kg / 35 kg	45 kg / 42 kg	46 kg / 43 kg
BEHUIZING				
buitenkant	wit	chroomstaal 1.4016	wit	chroomstaal 1.4016
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	405216500	405216510	405216501	405216511
verkoopprijs	**€ 729,00**	**€ 935,00**	**€ 898,00**	**€ 1.119,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor serie FKUv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 475 x 420	4057112321	25,00

KU 201 G
ideaal met de vriesversie
TKU 201 G te combineren

Horeca koelkast KU 201 G

circulatiekoeling, met glazen deur

- horeca koelkast met statische koeling met ondersteunende ventilator, stekkerklaar
- witte buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- deur met isolerend glas, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting aanpasbaar
- binnenverlichting, apart te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ribben om roosters in te plaatsen
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- standaard met 2 draagroosters, b x d in mm: 507 x 415 en bodemrooster, b x d in mm: 507 x 225, wit gerilsaneerd
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	KU 201 G
	circulatiekoeling, met glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 595 x 855
binnen (b x d x h)	510 x 485 x 620
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	160 l
netto inhoud	129 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	120 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 44 g
geluidsniveau	55-68 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	49 kg / 45 kg
BEHUIZING	
buitenkant	wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	455464203
verkoopprijs	**€ 809,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor KU 201 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 507 x 225	455470001	12,00
draagrooster voor KU 201 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 507 x 415	455470000	14,00

UKU 160 W

UKU 160 CHR

UKU 162 W

UKU 162 GRAU

Horeca koelkast met circulatiekoeling, serie UKU 16

met circulatiekoeling en dichte deur / glazen deur, geschikt voor onderbouw

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 820 mm) en beluchting aan de voorkant
- UKU 160 W / 162 W buitenkant: wit
- UKU 160 CHR / 162 CHR buitenkant: deur van chroomstaal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- UKU 160 W / 160 CHR: dichte deur
- UKU 162 W / 162 CHR: glazen deur
- slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 55 mm
- UKU 160 W / 160 CHR: digitale temperatuurweergave aan de buitenkant
- mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuur-bestendig
- snijbestendig werkblad van grijze polystyreen (HIPS)
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 50 mm
- standaard met 2 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 527 x 410 en bodemrooster
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	UKU 160 W	UKU 160 CHR	UKU 162 W	UKU 162 GRAU
	met dichte deur	met dichte deur van chroomstaal	met glazen deur	met glazen deur met chroomstaal
	geschikt voor onder- en inbouw			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	600 x 637 x 850			
binnen (b x d x h)	544 x 470 x 657			
diepte als deur geopend is	1155		1147	
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	165 l			
netto inhoud	155 l	155 l	160 l	155 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	163 W / 230 V		135 W / 230 V	
koelvermogen	153 W / VT -12 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 65 g			
energieverbruik	1,73 kWh / 24u		1,96 kWh / 24u	
geluidsniveau	45 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%		+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)			
Relatieve luchtvochtigheid	51%			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	45 kg / 39 kg	45 kg / 39 kg	53 kg / 45 kg	53 kg / 45 kg
BEHUIZING				
buitenkant	wit	deur van chroom-staal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006	wit	deur van chroom-staal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	402729003	402729000	402729004	402729001
verkoopprijs	**€ 971,00**	**€ 1.019,00**	**€ 985,00**	**€ 999,0**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
paar draagroosters voor TKU 160 CHR, RVS, b x d in mm: 527 x 410 en 1 bodemrooster, RVS, b x d in mm: 475 x 175	402880151	113,00
stapelset (CHR) voor onderbouwapparaten van 160 liter	402880146	138,00

UKU 180 W

Horeca koelkast serie UKU 180 W

met circulatiekoeling, naar keuze met een dichte of glazen deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 819 mm) en beluchting aan de voorkant
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- UKU 180 W-G: frame van wit / zi RVer
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- UKU 180 W: dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- UKU 180 W-G: glazen deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- UKU 180 W: mechanische besturing, thermostaat aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave aan de buitenkant, binnenverlichting
- UKU 180 W-G: mechanische besturing, mechanische temperatuurweergave aan de binnenkant, energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- snij- en krasvast werkblad
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430 en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op: bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	UKU 180 W	**UKU 180 W-G**
	met circulatiekoeling en een dichte deur in het wit	met circulatiekoeling, glazen deur en binnenverlichting
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 850	
binnen (b x d x h)	513 x 433 x 702	513 x 441 x 734
diepte als deur geopend is	1153	1170
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	180 l	
netto inhoud	160 l	174 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	120 W / 230 V	
koelvermogen	169 W / VT -10 °C	243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g	
energieverbruik	0,898 kWh / 24u	1,2 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	37 kg / 34 kg	37 kg / 35 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, frame in het wit/zi RVer
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	405218000	405218001
verkoopprijs	**€ 629,00**	**€ 759,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275	4057112053	27,00
RVS bodemplaat	496429100	51,00
fust stootrand	496429150	87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430	4057112064	27,00

HAMBURG 2 180-2-Z

Horeca koelkast HAMBURG 180-2-Z

met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, laden met RVS panelen
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), effectieve hoogte: boven 260 mm, onder 290 mm,
  elk max. 20 kg verdeelde last
- afmetingen lades: boven b x d x h in mm: 450 x 450 x 260, beneden b x d x h in mm: 450 x 280 x 290
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- automatische dooiwaterverdamping
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig

Let op: De bijpassende vriesversie Oberstdorf 180-2-Z vindt u in deel 02.
Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.

	HAMBURG 180-2-Z
	met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 630 x 850
binnen (b x d x h)	500 x 467 x 670
SPECIFICATIES	
netto inhoud	138 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	125 W / 230 V
koelvermogen	262 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	70 kg / 62 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	3081180002Z
verkoopprijs	**€2.149,00**

UKU 185 I

Horeca koelkast UKU 185 I

met circulatiekoeling en dichte deur van chroomstaal

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 819 mm) en beluchting aan de voorkant
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, met RVS deur
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- binnenverlichting
- mechanische besturing, thermostaat aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave aan de buitenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- snij- en krasvast werkblad
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430
  en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op: Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	UKU 185 I
	met circulatiekoeling en dichte deur van chroomstaal
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	602 x 600 x 850
binnen (b x d x h)	513 x 441 x 702
diepte als deur geopend is	1153
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	180 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	120 W / 230 V
koelvermogen	243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g
energieverbruik	0,898 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	37 kg / 35 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, met RVS deur
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405218010
verkoopprijs	**€ 689,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 420 x 275	4057112053	27,00
RVS bodemplaat	496429100	51,00
fust stootrand	496429150	87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430	4057112064	27,00

UKU 260 W

UKU 263 W

Horeca koelkast serie UKU 26

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- UKU 260 W: dichte deur
- UKU 263 W: deur met isolerend glas, energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie
- mechanische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
- ribben om roosters in te plaatsen
- standaard met 2 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415 en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd

	UKU 260 W	**UKU 263 W**
	met circulatiekoeling en dichte deur	met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 610 x 1250	
binnen (b x d x h)	470 x 440 x 1062	
diepte als deur geopend is	1180	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	240 l	250 l
netto inhoud	226 l	235 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	120 W / 230 V	150 W / 230 V
koelvermogen	169 W / VT -10 °C	
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,786 kWh / 24u	1,030 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB	43 dB
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	49 kg / 45 kg	61 kg / 57 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	405226000	405226001
verkoopprijs	**€ 726,00**	**€ 890,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248	4057113407	10,00
draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 497 x 415	4057113413	27,00

KU 175 G-SP

Horeca koelkast KU 175 G-SP

met circulatiekoeling, draaideur en reclamedisplay

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
- verlicht reclamedispaly
- 1 draaideur, zelfsluitend
- LED-binnenverlichting in het deurframe, afzonderlijk schakelbaar
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant,
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
- standaard met 4 draagroosters en bodemrooster
- 2 stelvoeten en 2 vaste wielen

	KU 175 G-SP met circulatiekoeling, draaideur en reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	435 x 505 x 2013
binnen (b x d x h)	357 x 362 x 1410
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	182 l
netto inhoud	114 l
Opslagruimte	5 draagroosters
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	200 W / 230 V
koelvermogen	163 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 50 g
energieverbruik	1,2 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	70 kg / 64 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	435700175
verkoopprijs	**€ 929,00**

KU 280-SL RVS

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 280-SL RVS

voor GN 1/1

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- speciaal voor kleinere ruimtes
- binnenkant geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- dichte deur, RVS-greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), deur staat vanaf 90° vast, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- energiebesparende isolatie, tot 75 mm
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- onderhoudsvriendelijk koelaggregaat
- binnenkant met afgeronde hoeken en een geïntegreerde afvoer in de bodem
- standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en 3 paar draagrails, 524mm

Let op: de bodem is niet bruikbaar als opslagruimte.

	KU 280-SL RVS
	voor GN 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	510 x 700 x 2070
binnen (b x d x h)	330 x 565 x 1300
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	228 l
netto inhoud	215 l
Koe RVolume	0,88 m³
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	147 W / 230 V
koelvermogen	219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 350 g
energieverbruik	577 kWh / jaar
energieklasse	D
geluidsniveau	61 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	75%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 104 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711206001-0-J-P
verkoopprijs	**€ 2.050,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4029990004	130,00
paar draagrails, 523 mm	46760901276	22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530	46746502003	40,00

UKU 360 W

UKU 363 W

Horeca koelkast serie UKU 36

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- UKU 360 W: dichte deur
- UKU 363 W: deur met isolerend glas, energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie
- mechanische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
- ribben om roosters in te plaatsen
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415 en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd

	UKU 360 W	**UKU 363 W**
	met circulatiekoeling en dichte deur	met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 610 x 1640	
binnen (b x d x h)	470 x 440 x 1452	
diepte als deur geopend is	1180	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	333 l	348 l
netto inhoud	312 l	325 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	130 W / 230 V	160 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C	
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,947 kWh / 24u	1,224 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB	43 dB
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	60 kg / 55 kg	75 kg / 70 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	405236000	405236001
verkoopprijs	**€ 837,00**	**€ 1.098,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248	4057113407	10,00
draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 497 x 415	4057113413	27,00

KU 380

KU 380,
Side by Side met TK 300 (Register 02)

Horeca koelkast KU 380

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s)
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- mechanische besturing aan de binnenkant, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen, buitenthermometer en statusindicatie
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 24 ribben op onderlinge afstanden van 48 mm om roosters te plaatsen
- standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 360, tot 55 kg belastbaar
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

	KU 380 met circulatiekoeling en dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	595 x 600 x 1840
binnen (b x d x h)	470 x 440 x 1545
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	372 l
netto inhoud	345 l
inhoud (naar keuze)	455 blikken 0,33 l 196 blikken 0,50 l 217 glazen flesjes 0,33 l 217 PET-flessen 0,50 l 70 PET-flessen 1,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	215 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g
energieverbruik	1,8 kWh / 24u 767 kWh / jaar
energieklasse	E
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	4 (+30 °C OT und 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	73 kg / 65 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	435003801
verkoopprijs	**€ 799,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor serie KU 380, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 498 x 405	4351515200079	21,00

KU 380 G

KU 380 2G

KU 380 G-CP

Horeca koelkast serie KU 380 G

met circulatiekoeling en glazen deur / 2 glazen deuren

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 380 G-CP: verlicht reclamedisplay
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- slot, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- KU 380 G / 380 G-CP: glazen deur, beugelgreep
- KU 380 2G: 2 glazen deuren, 1 greep per deur
- led-binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermostaat aan de binnenkant, buitenthermometer en statusindicatie
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 24 ribben op onderlinge afstanden van 48 mm om roosters te plaatsen
- standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 360, tot 55 kg belastbaar
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

	KU 380 G	**KU 380 2G**	**KU 380 G-CP**
	met circulatiekoeling en glazen deur met handgreep	met circulatiekoeling en 2 glazen deuren met handgreep	met circulatiekoeling, glazen deur met handgreep en reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	595 x 600 x 1840	595 x 600 x 1840	595 x 600 x 1980
binnen (b x d x h)	470 x 450 x 1552		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	372 l		
netto inhoud	345 l		
inhoud (naar keuze)	455 blikken 0,33 l 301 blikken 0,50 l 217 glazen flesjes 0,33 l 217 PET-flessen 0,50 l 70 PET-flessen 1,50 l		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	295 W / 230 V		
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g		
energieverbruik	2,3 kWh / 24u	2,3 kWh / 24u	2,4 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	77 kg / 69 kg	85 kg / 76 kg	87 kg / 79 kg
BEHUIZING			
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit		
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	435103809	435113809	435103819
verkoopprijs	**€ 823,00**	**€ 899,00**	**€ 859,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
prijskaartrail voor KU 380-G	4351011240170	7,00
draagrooster voor serie KU 380, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 498 x 405	4351515200079	21,00

UKU 410 W

Horeca koelkast UKU 410 W

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie
- mechanische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
- ribben om roosters in te plaatsen
- standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 497 x 415 en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd

	UKU 410 W
	met circulatiekoeling en dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 610 x 1800
binnen (b x d x h)	470 x 440 x 1612
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	373 l
netto inhoud	352 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	253 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	0,963 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	69 kg / 63 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405241000
verkoopprijs	**€ 959,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248	4057113407	10,00
draagrooster voor serie FK 26 / 36 / 41 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 497 x 415	4057113413	27,00

KU 407

Horeca koelkast KU 407

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- gebogen dichte deur, slot, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), voorziening voor een standaard hangslot, deurdraairichting rechts, aanpasbaar.
  Linksonder voorbereiding voor in de handel verkrijgbaar hangslot (hangslot inbegrepen).
  Thermometer linksboven in de deur geïntegreerd.
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 490 x 422 en bodemrooster, b x d in mm: 490 x 264, wit gerilsaneerd

Let op:
Zij aan zij te combineren met de vrieskast TKU 407. U vindt dit model in deel 02.

	KU 407 met circulatiekoeling en dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h)	518 x 422 x 1587
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	361 l
netto inhoud	333 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	300 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 165 g
energieverbruik	749 kWh / jaar
energieklasse	E
geluidsniveau	55 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	75 kg / 72 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477600471
verkoopprijs	**€ 930,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 264	47706838086	24,00
draagrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 514 x 395	47706938166	24,00

KU 407-G LED

KU 407 2-G LED

Horeca koelkast serie KU 407-G LED

met circulatiekoeling en glazen deur / 2 glazen deuren en led-verlichting

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant corpus van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, deurframe van aluminium
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- KU 407-G LED: zelfsluitende glazen deur, deurdraairichting rechts, met een set aan te passen (speciale toebehoren)
- KU 407 2-G LED: 2 zelfsluitende glazen deuren van elk 756 mm hoog, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), beslagvrije dubbele beglazing
- energiebesparende led-binnenverlichting
- mechanische besturing, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 60 mm
- standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 490 x 422 en bodemrooster, b x d in mm: 490 x 264, wit gerilsaneerd

Let op:
De serie KU 407-G LED is ideaal te combineren met de vrieskast TKU 407-G.
U vindt dit model in deel 02.

	KU 407-G LED	**KU 407 2-G LED**
	met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting	met circulatiekoeling, 2 ha RVe glazen deuren en verlichting
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 595 x 1850	
binnen (b x d x h)	518 x 422 x 1587	
diepte als deur geopend is	1180	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	381 l	377 l
netto inhoud	351 l	347 l
inhoud (naar keuze)	476 PET-flessen 0,33 l 231 PET-flessen 0,50 l 197 PET-flessen 1,00 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	350 W / 230 V	
koelvermogen	230 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 50 g	
energieverbruik	2,25 kWh / 24u	
geluidsniveau	55 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	88 kg / 85 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	corpus van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, deurframe van aluminium	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477600371	477600370
verkoopprijs	**€ 995,00**	**€ 1.025,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 490 x 264	47706838086	24,00
draagrooster voor KU 407 / KU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 514 x 395	47706938166	24,00
ombouwset voor deurdraairichting, voor KU 407-G LED / KU 407 2-G LED	4770-A1040010203	18,00

ALPENINOX

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 400

met dichte deur, voor EN-platen 600 x 400 mm

KU 400 W

KU 400 CHR

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- geschikt voor EN-platen 600 x 400 mm
- KU 400 W: buitenkant wit gelakt
- KU 400 CHR / 400-PLUS CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
- dichte deur, slot, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
- KU 400 W / KU 400 CHR: automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping, ook handmatig te regelen
- KU 400-PLUS CHR: dooiwaterverdamping elektrisch, elektrische ontdooiing
- IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger
- 18 ribben voor het plaatsen van roosters in de binnenwand
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400 mm, de roosters zijn uit te nemen als de deur 90° geopend is
- KU 400 W: 2 stelvoeten (+30 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant
- KU 400 CHR / KU 400-PLUS CHR: 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (150 / 200 mm)

Aanwijzing:de modellen zijn niet geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm!

	KU 400 W	KU 400 CHR
	in wit gelakt, met dichte deur, voor EN-platen 600 x 400 mm	van chroomstaal, met dichte deur, voor EN-platen 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	703 x 620 x 1640	703 x 620 x 1755
binnen (b x d x h)	610 x 435 x 1450	
diepte als deur geopend is	1310	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	400 l	
netto inhoud	256 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	170 W / 230 V	163 W / 230 V
koelvermogen	306 W / VT -12 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 240 g	
energieverbruik	698 kWh / jaar	
energieklasse	D	
geluidsniveau	55 dB	
beschermingsgraad	IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
Relatieve luchtvochtigheid	70%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	80 kg / 75 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	wit gelakt	chroomstaal 1.4016
binnenkant	diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729035	402729032
verkoopprijs	**1.420,00 €**	**1.740,00 €**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
paar draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400	402880292	58,00
set loopwielen, 2 stuks, waarvan een met rem	402880539	70,00

KU 410 RVS

Horeca koelkast KU 410 RVS

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- RVS-verdampersysteem aan de achterkant van het apparaat dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en energieverlies door de wanden tegengaat
- verdampervrije binnenruimte
- standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 en 3 paar draagrails, uitneembaar
- 4 stelvoeten van RVS

	KU 410 RVS met circulatiekoeling en dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h)	480 x 465 x 1300
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	318 l
netto inhoud	260 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	323 W / 230 V
koelvermogen	375 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 650 g
energieverbruik	2,68 kWh / 24u 978 kWh / jaar
Energielabel	F
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +8 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 80 %
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	80%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	106 kg / 88 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710209001-0-J-P
verkoopprijs	**€ 1.672,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
KU 410 RVS	SLOT	met slot	1.773,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4029990004	130,00
paar draagrails	46760601785	19,00
draagrooster voor KU / TKU 410, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465	46746502008	44,00

ALPENINOX

by NordCap®

KU 400-G W

KU 400-G CHR

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 400-G

met glazen deur, voor EN-platen 600 x 400 mm,
buitenkant in het wit (W) of van chroomstaal

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenruimte geschikt voor EN-platen 600 x 400 mm
- KU 400-G W: buitenkant wit
- KU 400-G CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- KU 400-G W: greepopening
- KU 400-G CHR: beugelgreep
- glazen deur, slot, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger
- 17 ribben voor het plaatsen van roosters in de binnenwand
- standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400
- KU 400-G W: 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant
- KU 400-G CHR: 4 stelvoeten van RVS (150 mm)

Let op: de modellen zijn niet geschikt voor EN-bakken 600 x 400 mm

	KU 400-G W met glazen deur, voor EN-platen 600 x 400 mm	KU 400-G CHR met glazen deur, voor EN-platen 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	701 x 641 x 1654	701 x 641 x 1766
binnen (b x d x h)	610 x 435 x 1450	
diepte als deur geopend is	1310	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	400 l	
netto inhoud	268 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	130 W / 230 V	
koelvermogen	253 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 105 g	
energieverbruik	2,66 kWh / 24u	
geluidsniveau	48,7 dB	
beschermingsgraad	IPX5, sproeidicht, ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 85 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	85 kg / 70 kg	90 kg / 77 kg
BEHUIZING		
buitenkant	wit	chroomstaal 1.4016
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729447	402729446
verkoopprijs	**€ 1.520,00**	**€ 1.789,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
paar EN-draagroosters 600 x 400mm, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400	402880292	58,00

KU 450 G

Horeca koelkast KU 450 G

met circulatiekoeling, glazen deur met handgreep en reclamedisplay

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- verlicht reclamedisplay
- glazen deur, slot, magnetisch(e) deurrubber(s), met aluminium frame, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, handgreep van kunststof
- displayverlichting, verticaal aangebrachte binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- per draagrooster kunnen er ook 3 sixpacks bier dwars worden geplaatst
- standaard met 6 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 574 x 405, tot 55 kg belastbaar
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant

	KU 450 G met circulatiekoeling, glazen deur met handgreep en reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	680 x 655 x 2090
binnen (b x d x h)	585 x 495 x 1515
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	438 l
netto inhoud	374 l
inhoud (naar keuze)	720 blikken 0,33 l 486 blikken 0,50 l 360 glazen flesjes 0,33 l 360 PET-flessen 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	295 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 80 g
energieverbruik	3,6 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 25 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	105 kg / 97 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	435104509
verkoopprijs	**€ 998,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor KU 450 G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 574 x 405	4351815200121	27,00

Koelkast met glazen deur M 150 / 180

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw

M 150

M 180

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
- gelakt plaatstaal van binnen
- glazen deur, slot, robuuste aluminium greeplijst, met aluminium frame-elementen aan de zijkanten, deurdraairichting aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- mechanische thermostaat aan de binnenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- M 150: standaard met 4 draagroosters, b x d in mm: 514 x 395 en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar
- M 180: standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 514 x 395 en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 36 kg belastbaar
- 2 zwenkwielen achter en 2 in hoogte verstelbare voeten aan de voorkant

Let op:
M 180: het bijpassende vriesmodel MF 180 vindt u in deel 02.
Geschikt voor inbouw of als side-by-side.

	M 150	**M 180**
	met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h)	490 x 437 x 1287	490 x 437 x 1587
diepte als deur geopend is	1180	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	306 l	381 l
netto inhoud	281 l	351 l
inhoud (naar keuze)	189 PET-flessen 0,50 l 378 blikken 0,33 l	231 PET-flessen 0,50 l 476 blikken 0,33 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	250 W / 230 V	350 W / 230 V
koelvermogen	257 W / VT -10 °C	481 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 50 g	
energieverbruik	1,88 kWh / 24u	2,25 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+3 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 30 °C en luchtvochtigheid van 55 %	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	74 kg / 71 kg	88 kg / 85 kg
BEHUIZING		
buitenkant	gelakt plaatstaal, aluminium deurframe	
binnenkant	gelakt plaatstaal	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477850150	477850180
verkoopprijs	**€ 995,00**	**€ 1.049,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
ombouwset voor deurdraairichting voor M 150 en M 180	477A1025359	41,00

MG 185

Koelkast met glazen deur MG 185

stekkerklaar, circulatiekoeling en glazen deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart aan de buitenkant
- van binnen zwart kunststof
- glazen deur, slot, greeplijst, deurdraairichting aanpasbaar
- led-binnenverlichting afzonderlijk schakelbaar
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 5 draagroosters, b x d in mm: 521 x 442 en 1 Tragrost, b x d in mm: 521 x 362, maximale belasting per rooster 40 kg
- 2 wielen achter en 2 stelvoeten voor

	MG 185
	stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h)	495 x 455 x 1587
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	448 l
netto inhoud	379 l
inhoud (naar keuze)	427 blikken 0,33 l 217 Glazen flessen 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	250 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g
energieverbruik	1,6 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	SN-ST (+10 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	88 kg / 86 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart
binnenkant	zwart kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477850185
verkoopprijs	**€ 1.529,00**

M 210

Koelkast met glazen deur M 210

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
- robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen
- glazen deur, met aluminium greeplijst, aluminium framedecorelementen op glazen ruit en onderkap, deurdraairichting aanpasbaar, met aluminium profielen aan de zijkant
- energiebesparende led-binnenverlichting, boven in de langsrichting en rechts verticaal bij de deur geplaatst, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie
- elektronische besturing, aan de binnenkant, digitale temperatuurweergave
- ontdooicyclus ook handmatig te regelen, automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 6 draagroosters (geperforeerde platen), RVS, tot 40 kg belastbaar, b x d in mm: 518 x 363
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant

Let op: geschikt voor inbouw of als side-by-side.

	M 210 met circulatiekoeling en glazen deur in een aluminium frame, geschikt voor inbouw
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	595 x 640 x 2000
binnen (b x d x h)	518 x 459 x 1780
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	448 l
netto inhoud	379 l
inhoud (naar keuze)	252 PET-flessen 0,50 l 504 blikken 0,33 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	570 W / 230 V
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	3,00 kWh / 24u
geluidsniveau	55 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+1 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	97 kg / 94 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing zonder compressortrap van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477800200
verkoopprijs	**€ 1.315,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
prijsstrip, voor M210 en M85, in te korten	4773020534	6,00
draagrooster (geperforeerde plaat) voor M210, zi RVergrijs, b x d in mm: 518 x 363	477510100	31,00

UKU 540 W

UKU 543 W

Horeca koelkast serie UKU 54

met circulatiekoeling en dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- UKU 540 W: dichte deur
- UKU 543 W: deur met isolatieglas, heldere binnenverlichting, apart te schakelen
- slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie
- mechanische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ribben om roosters in te plaatsen
- standaard met 3 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 600 x 550 en bodemrooster, b x d in mm: 418 x 248, wit gerilsaneerd
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	UKU 540 W met circulatiekoeling en dichte deur	**UKU 543 W** met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	750 x 730 x 1640	
binnen (b x d x h)	600 x 560 x 1452	
diepte als deur geopend is	1410	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	554 l	572 l
netto inhoud	520 l	536 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	150 W / 230 V	200 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C	
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,983 kWh / 24u	1,364 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	77 kg / 71 kg	93 kg / 87 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	405254000	405254001
verkoopprijs	**€ 1.089,00**	**€ 1.446,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor serie FK 54 en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 418 x 248	4057113411	19,00
draagrooster voor serie FK / FKvsl en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 550	4057112415	38,00

UKU 570 W

Horeca koelkast UKU 570 W

met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- witte buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing aan de buitenkant in het voorpaneel, temperatuurbereik traploos via thermostaat te regelen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- energiebesparende uitschakeling van de axiaal ventilator als de deur wordt geopend
- binnenkant met afsluitbare reinigingsafvoer
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 32 mm
- standaard met 4 draagroosters voor GN 2/1, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 650 x 530 en bodemrooster, b x d in mm: 605 x 325, verzinkt
- 4 stelvoeten (+30 mm)

	UKU 570 W
	met circulatiekoeling, in het wit, met dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	750 x 750 x 1864
binnen (b x d x h)	650 x 581 x 1510
diepte als deur geopend is	1448
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	583 l
netto inhoud	569 l
inhoud (naar keuze)	350 PET-flessen 0,50 l 709 blikken 0,33 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	150 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	785 kWh / jaar
energieklasse	D
geluidsniveau	50 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	95 kg / 87 kg
BEHUIZING	
buitenkant	wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405257000
verkoopprijs	**€ 1.375,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 650 x 530	405112439	39,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530	4057113485	39,00

UKU 640 W

Horeca koelkast UKU 640 W

met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- witte buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing aan de buitenkant in het voorpaneel, temperatuurbereik traploos via thermostaat te regelen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- energiebesparende uitschakeling van de axiaal ventilator als de deur wordt geopend
- binnenkant met afsluitbare reinigingsafvoer
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 32 mm
- standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, wit gerilsaneerd, tot 45 kg belastbaar, b x d in mm: 650 x 530 en bodemrooster, b x d in mm: 605 x 325, verzinkt
- 4 stelvoeten (+30 mm)

	UKU 640 W
	met circulatiekoeling, in het wit met dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	750 x 750 x 2064
binnen (b x d x h)	650 x 581 x 1710
diepte als deur geopend is	1448
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	663 l
netto inhoud	699 l
inhoud (naar keuze)	359 PET-flessen 0,50 l 786 blikken 0,33 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	150 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	827 kWh / jaar
energieklasse	D
geluidsniveau	50 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+1 tot +15 °C bij omgevingstemperatuur van 38 °C en luchtvochtigheid van 60%
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	105 kg / 96 kg
BEHUIZING	
buitenkant	wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405264001
verkoopprijs	**€ 1.498,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, verzinkt, b x d in mm: 650 x 530	405112439	39,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie GKv en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530	4057113485	39,00

ALPENINOX

CRIO Smart

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702 Comfort

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702 Comfort R290

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG" om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

- KU 702 Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 702-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- geschikt voor sokkelmontage
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
- KU 702 Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- KU 702-Z Comfort: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid, dooiwaterverdamping elektrisch
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 702 COMFORT R290	KU 702-Z COMFORT
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	670 l	
netto inhoud	503 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	200 W / 230 V	
koelvermogen	278 W / VT -10 °C	244 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 70 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	713 kWh / jaar	
energieklasse	C	
geluidsniveau	47 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	140 kg / 106 kg	120 kg / 100 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729040 R290	402729043
verkoopprijs	**€ 2.575,00**	**€ 2.338,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 702 Comfort	402729040	uitvoering met koudemiddel R 134a	2.375,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

ALPENINOX CRIO Smart

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-G Comfort

voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702-G Comfort

- KU 702-G Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 702-G-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
- KU 702-G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- KU 702-G-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, dooiwaterverdamping elektrisch
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG"
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

	KU 702-G COMFORT	KU 702-G-Z COMFORT
	voor GN 2/1, met glazen deur, stekkerklaar	voor GN 2/1, met glazen deur, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	670 l	
netto inhoud	503 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	230 W / 230 V	155 W / 230 V
koelvermogen	278 W / VT -10 °C	320 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 135 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	21363 kWh / jaar	
energieklasse	F	
geluidsniveau	50 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)	
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	128 kg / 112 kg	128 kg / 102 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729041	402729126
verkoopprijs	**€ 3.159,00**	**€ 2.998,00**
SPECIALE TOEBEHOREN		
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.		

ALPENINOX

CRIO Smart

Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 702-2 Comfort

voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 702-2 Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

- PRG/MUTE
  Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm
- SET
  Instellen koeltemperatuur en technische parameters
- AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG" om de temperatuur te verhogen
- HANDMATIG ONTDOOIEN
  Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, digitaal display, HACCP-controle
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas, dooiwaterschaal onderin het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KK 702-2 COMFORT
	voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	400 W / 230 V
koelvermogen	398 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 230 g
energieverbruik	1450 kWh / jaar
energieklasse	G
geluidsniveau	51 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte -2 tot +10 °C in het onderste gedeelte
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	132 kg / 112 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402729048
verkoopprijs	**€ 4.569,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.	

Koel-/vriescombinatie KTK 702-2 Comfort

voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

R 290

- horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, HACCP-controle
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas, dooiwaterschaal voor het onderste gedeelte op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, de onderste schaal wordt elektrisch ontdooid
- 2 uiterst efficiënte ventilatoren
- 1 gecoate verdamper per gedeelte
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

KTK 702-2 Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

- PRG/MUTE
  Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm
- SET
  Instellen koeltemperatuur en technische parameters
- AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG“ om de temperatuur te verhogen
- HANDMATIG ONTDOOIEN
  Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG“ om de temperatuur te verlagen

	KTK 702-2 COMFORT voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 835 x 2010
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	415 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	680 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 140 g of R 404A / 250 g
energieverbruik	3357 kWh / jaar
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte bij 43 °C OT en 60% RV -15 tot -22 °C in het onderste gedeelte bij bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	132 kg / 112 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402729454
verkoopprijs	**€ 5.592,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.	

Horeca koelkast met circulatiekoeling serie KU 702 Premium

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702 Premium

KU 702-Z Premium

- U 702 Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 702-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- KU 702 Premium: ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- KU 702-Z Premium: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid, dooiwaterverdamping elektrisch
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 702 PREMIUM	KU 702-Z PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	670 l	
netto inhoud	503 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	215 W / 230 V	120 W / 230 V
koelvermogen	412 W / VT -10 °C	358 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 80g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik*	581 kWh / jaar	
energieklasse*	C	
geluidsniveau	58 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 43 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg	122 kg / 102 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402728642 R290	402728645
verkoopprijs	**€ 3.137,00**	**€ 2.798,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 702 Premium	402728642	uitvoering met koudemiddel R 134a	2.849,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 703 Premium

voor GN 2/1, circulatiekoeling

KU 703 Premium

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20/+35 mm)

	KU 703 PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1507
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	215 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 80 g
energieverbruik	350 kWh / jaar
energieklasse	A
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728883
verkoopprijs	**€ 3.295,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.	

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-2 PREMIUM

circulatiekoeling, voor GN 2/1, met 2 deuren

KU 702-2 Premium

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- ggemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 702-2 PREMIUM
	voor GN 2/1, met 2 deuren
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	497 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	215 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 80 g
energieverbruik	670 kWh / jaar
energieklasse	C
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	128 kg / 110 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728644 R290
verkoopprijs	**€ 4.049,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 702-2 Premium	402728644	uitvoering met koudemiddel R 134a	3.839,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702-G Premium

voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 702-G Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- KU 702-G Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 702-G-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- aan de achterkant aangebrachte binnenverlichting en energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- KU 702-G Premium: ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- KU 702-G-Z Premium: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, dooiwaterverdamping elektrisch
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 702-G PREMIUM voor GN 2/1, stekkerklaar, met glazen deur	KU 702-G-Z PREMIUM voor GN 2/1, centraal gekoeld, met glazen deur
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	670 l	
netto inhoud	503 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	225 W / 230 V	130 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C	410 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 80 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	945 kWh / jaar	
energieklasse	D	
geluidsniveau	58 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij OT 30 °C en LV 55%	+2 tot +10 °C bij OT 32 °C en RV 60%
klimaatklasse	4 (+10 tot +32 °C)	SN (+10 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	128 kg / 116 kg	128 kg / 106 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402728643 R290	402728842
verkoopprijs	**€ 3.498,00**	**€ 3.127,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 702-G Premium	402728643	uitvoering met koudemiddel R 134a	3.268,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 702-2 Premium

voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 702-2 Premium

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd, dooiwaterschaal voor het onderste gedeelte op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, de onderste schaal wordt elektrisch ontdooid
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

	KK 702-2 PREMIUM
	voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	415 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	252 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 100 g
energieverbruik	1160 kWh / jaar
energieklasse	F
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte -2 tot +10 °C in het onderste gedeelte
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	132 kg / 112 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728650 R290
verkoopprijs	**€ 5.598,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KK 702-2 Premium	402728650	uitvoering met koudemiddel R404A	4.298,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

KTK 702-2 Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

Koel-/vriescombinatie KTK 702-2 Premium

voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

- horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- 2 uiterst efficiënte ventilatoren
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KTK 702-2 PREMIUM
	voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 724/770
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	415 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	660 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 140 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het bovenste gedeelte -15 tot -22 °C in het onderste gedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	132 kg / 112 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728651 R290
verkoopprijs	**€ 5.870,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KTK 702-2 Premium	402728651	uitvoering met koudemiddel R404A	5.243,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

ALPENINOX CRIO Touch

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 702 Super Premium

voor GN 2/1, stekkerklaar

KU 702 Super Premium

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buiten- en binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheidsfasen, nog 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst
- USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- spuitwaterdicht, IPX5
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levensmiddelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

	KU 702 SUPER PREMIUM voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	190 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 100 g
energieverbruik	581 kWh / jaar
energieklasse	C
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728572 R290
verkoopprijs	**€ 4.995,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 702 Super Premium	402728572	uitvoering met koudemiddel R134a	4.298,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.

ALPENINOX CRIO Touch

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 703 Super Premium

voor GN 2/1, stekkerklaar, extradikke isolatie tot 90 mm

R 290

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
- lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheidsfasen, 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst,
- USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwater-verdamping op basis van eet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 4 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 4 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20/+35 mm)

KU 702 Super Premium

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levens-middelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal. Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

	KU 703 SUPER PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1507
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	190 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 100 g
energieverbruik	350 kWh / jaar
energieklasse	A
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT und 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728888
verkoopprijs	**€ 4.999,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 44.	

TOEBEHOREN	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd	402881043	39,00
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie)	402881019	244,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650	402881004	28,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, RVS, b x d in mm: 530 x 650	402881016	73,00
HACCP/interfacepakket IR22	402880252	111,00
HACCP-rapportprinter basisversie	402881532	1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402	402881021	24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 702	402880324	49,00
set zwenkwielen (4), waarvan 2 geremd	402881002	275,00

KU 1000 G-SD

KU 1200 G-SD

Drankenkoeling serie KU 1000 / 1200 G-SD

met circulatiekoeling en schuifdeuren

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- 2 glazen schuifdeuren (SD), zelfsluitend
- verticaal, aan de buiten geplaatste binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- elektronische besturing in de kap van de machine, traploos instelbare temperatuur, thermometer aan de binnenkant
- automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping
- robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
- KU 1000 G-SD: standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 60 kg belastbaar, b x d in mm: 870 x 475 en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475
- KU 1200 G-SD: standaard met 4 draagroosters, wit gerilsaneerd, tot 60 kg belastbaar, b x d in mm: 1070 x 475 en bodemrooster, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 1070 x 475
- 4 stelvoeten en zwenkwielen

	KU 1000 G-SD	**KU 1200 G-SD**
	met circulatiekoeling en schuifdeuren	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1000 x 735 x 1990	1200 x 735 x 1990
binnen (b x d x h)	890 x 573 x 1533	1090 x 573 x 1533
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	730 l	895 l
netto inhoud	540 l	660 l
inhoud (naar keuze)	1196 blikken 0,33 l 754 blikken 0,50 l 546 PET-flessen 0,33 l 546 PET-flessen 0,50 l	1472 blikken 0,33 l 928 blikken 0,50 l 672 PET-flessen 0,33 l 672 PET-flessen 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	700 W / 230 V	740 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 450 g	R 134a / 460 g
energieverbruik	8,7 kWh / 24u	10,0 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	176 kg / 163 kg	189 kg / 174 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	
binnenkant	aluminium met structuur	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	435700110	435700210
verkoopprijs	**€ 2.075,00**	**€ 2.265,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor KU 1000 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475	4352115200248	55,00
bodemrooster voor KU 1200 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 1070 x 475	4352115200262	73,00
draagrooster voor KU 1000 G-SD, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 870 x 475	4352115200243	69,00
draagrooster voor KU 1200 G-SD, versterkt, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 1070 x 475	4352115200249	78,00
draagroosterhouder voor KU 1000/1200 G-SD, 4 stuks per rooster nodig	4352115200060	5,00

KU 890 G-SD

KU 1950 G-SD
met schuifdeuren

KU 1950 G-DR
met draaideuren

Horeca koelkast serie KU 1950 G-SD / DR

naar keuze met schuifdeuren of draaideuren, circulatiekoeling en reclamedisplay

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
- verlicht reclamedisplay
- KU 1950 G-SD: 2 glazen schuifdeuren (SD), zelfsluitend
- KU 1950 G-DR: 2 draaideuren (DR), zelfsluitend
- verticaal, aan de buiten geplaatste binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur, thermometer aan de binnenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- robuuste binnenbehuizing zonder compressortrap, wit gelakt
- standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 980 x 550, tot 60 kg belastbaar
- 4 stelvoeten en zwenkwielen

	KU 890 G-SD	KU 1950 G-SD	KU 1950 G-DR
	met circulatiekoeling, schuifdeuren en reclamedisplay		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	890 x 740 x 1990	1110 x 825 x 2025	1110 x 825 x 2025
binnen (b x d x h)	810 x 561 x 1556	1000 x 645 x 1530	1000 x 645 x 1530
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	707 l	857 l	875 l
netto inhoud	462 l	700 l	710 l
inhoud (naar keuze)	720 blikken 0,33 l 588 blikken 0,50 l 420 PET-flessen 0,33 l	1020 blikken 0,33 l 720 blikken 0,50 l 560 PET-flessen 0,33 l 132 PET-flessen 1,50 l	1020 blikken 0,33 l 720 blikken 0,50 l 560 PET-flessen 0,33 l 132 PET-flessen 1,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	671W / 230 V	817 W / 230 V	817 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 360 g	R 134a / 900 g	R 134a / 900 g
energieverbruik	6,1 kWh / 24u	10,7 kWh / 24u	10,7 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	157 kg / 149 kg	195 kg / 175 kg	195 kg / 175 kg
BEHUIZING			
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit		
binnenkant	glad, wit gelakt plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	435700201	43570040	43570030
verkoopprijs	**€ 1.799,00**	**€ 2.129,00**	**€ 2.139,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
Draagrooster voor KU 1950 G-DR/SD, b x d in mm: 900 x 550	4351715200087	79,00
Draagroosterhouder voor KU 1950 G-DR/SD, 4 stuks per rooster nodig	4351715200060	5,00

KTK 1330 GN 1/1-2/1

Koel-/vriescombinatie KTK 1330 GN 1/1 - 2/1

met koelgedeelte voor GN 2/1 en vriesgedeelte voor GN 1/1

- horeca koelkast / horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- linker vriesgedeelte geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
- rechter koelgedeelte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- 2 dichte deuren, RVS-greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), de deur staat vanaf 90° vast
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- 2 elektronische besturingen, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met 3 draagroosters voor GN 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten

	KTK 1330 GN 1/1 - 2/1 met koelgedeelte voor GN 2/1 en vriesgedeelte voor GN 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1350 x 700 x 1930
binnen (b x d x h)	540 x (+) 1300 / (-) 1345
diepte als deur geopend is	2070
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	(+)497 / (-) 228 l
netto inhoud	(+)441 / (-) 204 l
Koe RVolume	2,14 m³
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	454 + 330 W / 230 V
koelvermogen	569 W / VT -10 °C 273 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	(K) R 134a / 300 g / (VR) R 404A / 330 g
geluidsniveau	61 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -25 °C in het linkergedeelte bij 32 °C OT en 60% RV 0 tot +8 °C in het rechtergedeelte bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	230 kg / 217 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710224001-0-0-P
verkoopprijs	**€ 4.484,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
paar draagrails, 523 mm	46760901276	22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530	46746502003	40,00
GN-draagrooster 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650	46746502009	65,00

ALPENINOX

CRIO Smart

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Comfort

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 Comfort

KU 1402-Z Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG"
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

- KU 1402 Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 1402-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
- KU 1402 Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- KU 1402-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke, dooiwaterverdamping elektrisch
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 COMFORT voor GN 2/1, stekkerklaar	KU 1402-Z COMFORT voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	elk 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	
netto inhoud	1005 l	1138 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	330 W / 230 V	210 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C	378 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 120 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik*	1153 kWh / jaar	
energieklasse*	D	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	220 kg / 210 kg	185 kg / 165 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729050 R290	402729053
verkoopprijs	**€ 4.480,00**	**€ 4.347,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 1402 Comfort	402729050	met koudemiddel R 290	4.419,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

ALPENINOX

CRIO Smart

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 G Comfort

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 G Comfort

KU 1402-G-Z Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG" om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

- KU 1402 G Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 1402-G-Z Comfort: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 glazen deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
- KU 1402 G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- KU 1402-G-Z Comfort: dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
- KU 1402-G-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 G COMFORT	KU 1402-G-Z COMFORT
	voor GN 2/1, met 2 glazen deuren	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	elk 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	1430 l
netto inhoud	1137 l	1138 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	340 W / 230 V	175 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C	460 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 120 g (of R 134a)	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	3,8 kWh / 24u	
geluidsniveau	54 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90%	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	190 kg / 180 kg	180 kg / 160 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729051	402729127
verkoopprijs	**€ 5.518,00**	**€ 5.242,00**
SPECIALE TOEBEHOREN		
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.		

ALPENINOX

CRIO Smart

Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 1402 Comfort

voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

KK 1402 Comfort

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Smart-besturingen, HACCP-controle
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MUTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG" om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG" om de temperatuur te verlagen

	KK 1402 COMFORT
	voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	elk 560 x 707 x 1515
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	1430 l
netto inhoud	830 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	420 W / 230 V
koelvermogen	278 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 270 g
energieverbruik	1816 kWh / jaar
energieklasse	F
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het linkergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV -2 tot +10 °C in het rechtergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	198 kg / 180 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402729057
verkoopprijs	**€ 5.077,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.	

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Premium

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402 Premium

KU 1402-Z Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal. Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- KU 1402 Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 1402-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- KU 1402-Z Premium: verdamper met expansieventiel R 134a, installatieleidingen in het installatiecompartiment geleid
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 PREMIUM	KU 1402-Z PREMIUM
	voor GN 2/1	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	
netto inhoud	1135 l	1138 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	270 W / 230 V	210 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C	457 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 130 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	1153 kWh / jaar	
energieklasse	C	
geluidsniveau	54 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	190 kg / 170 kg	185 kg / 165 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402728652 R290	402728654
verkoopprijs	**€ 5.090,00**	**€ 4.612,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 1402 Premium	402728652	uitvoering met koudemiddel R134a	4.737,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402-G Premium

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

KU 1402-G Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- KU 1402-G Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- KU 1402-G-Z Premium: horeca koelkast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 glazen deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- KU 1402-G-Z Premium: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 1402-G PREMIUM	KU 1402-G-Z PREMIUM
	voor GN 2/1, met 2 glazen deuren	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	
netto inhoud	1138 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	280 W / 230 V	150 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C	460 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 130 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	1883 kWh / jaar	
energieklasse	E	
geluidsniveau	54 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij omgevingstemperatuur van 32 °C en luchtvochtigheid van 60%	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	SN (+10 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	195 kg / 180 kg	180 kg / 160 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402728653 R290	402728844
verkoopprijs	**€ 6.797,00**	**€ 6.322,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 1402-G Premium	402728653	uitvoering met koudemiddel R134a	6.598,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

KK 1402 Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

Horeca koelkast met circulatiekoeling KK 1402 Premium

voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KK 1402 PREMIUM voor GN 2/1, met 2 gescheiden regelbare koelgedeelten
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	1430 l
netto inhoud	1006 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	430 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 80 g
energieverbruik	1162 kWh / jaar
energieklasse	D
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het linkergedeelte -2 tot +10 °C in het rechtergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	198 kg / 180 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728657 R290
verkoopprijs	**€ 6.897,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KK 1402 Premium	402728657	met koudemiddel R134a	6.694,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

Koel-/vriescombinatie KTK 1402 Premium

voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte

KTK 1402 Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- 2 gescheiden regelbare Crio-Tech-displaybesturingen, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen en 1 Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat, daardoor niet geschikt voor sokkelmontage, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KTK 1402 PREMIUM
	voor GN 2/1, met 1 koel- en 1 vriesgedeelte
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	2x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	1430 l
netto inhoud	1138 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	720 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 80 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C in het linkergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV -15 tot -22 °C in het rechtergedeelte bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	240 kg / 230 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728658 R290
verkoopprijs	**€ 7.139,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KTK 1402 Premium	402728658	uitvoering met koudemiddel R134a	6.952,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

ALPENINOX CRIO Touch

by NordCap®

Horeca koelkast met circulatiekoeling KU 1402 Super Premium

voor GN 2/1

KU 1402 Super Premium

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levensmiddelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 dichte deuren, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, tot 75 mm dik
- lcd-aanraakscherm, HACCP-controlefunctie met akoestische en visuele alarmen, 5 vooraf ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheidsfasen, nog 2 meer mogelijk, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- binnenkant kast met diepgetrokken bodem, een geïntegreerde afvoer in de bodem en afgeronde hoeken
- onderhouds- en servicevriendelijke condensator
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 SUPER PREMIUM
	voor GN 2/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	1430 l
netto inhoud	1135 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	324 W / 230 V
koelvermogen	395 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 130 g
energieverbruik	1153 kWh / jaar
energieklasse	C
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 90 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	190 kg / 170 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728580 R290
verkoopprijs	**€ 7.098,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
KU 1402 Super Premium	02728580	met koudemiddel R134a	6.525,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 1 / 56.

TOEBEHOREN	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd	402881043	39,00
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie)	402881019	244,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650	402881004	28,00
GN-draagrooster 2/1 voor serie 702 / 1402, RVS, b x d in mm: 530 x 650	402881016	73,00
HACCP/interfacepakket IR22	402880252	111,00
HACCP-rapportprinter basisversie	402881532	1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402	402881021	24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 1402	402881033	195,00
set zwenkwielen (6), waarvan 2 geremd	402880340	161,00

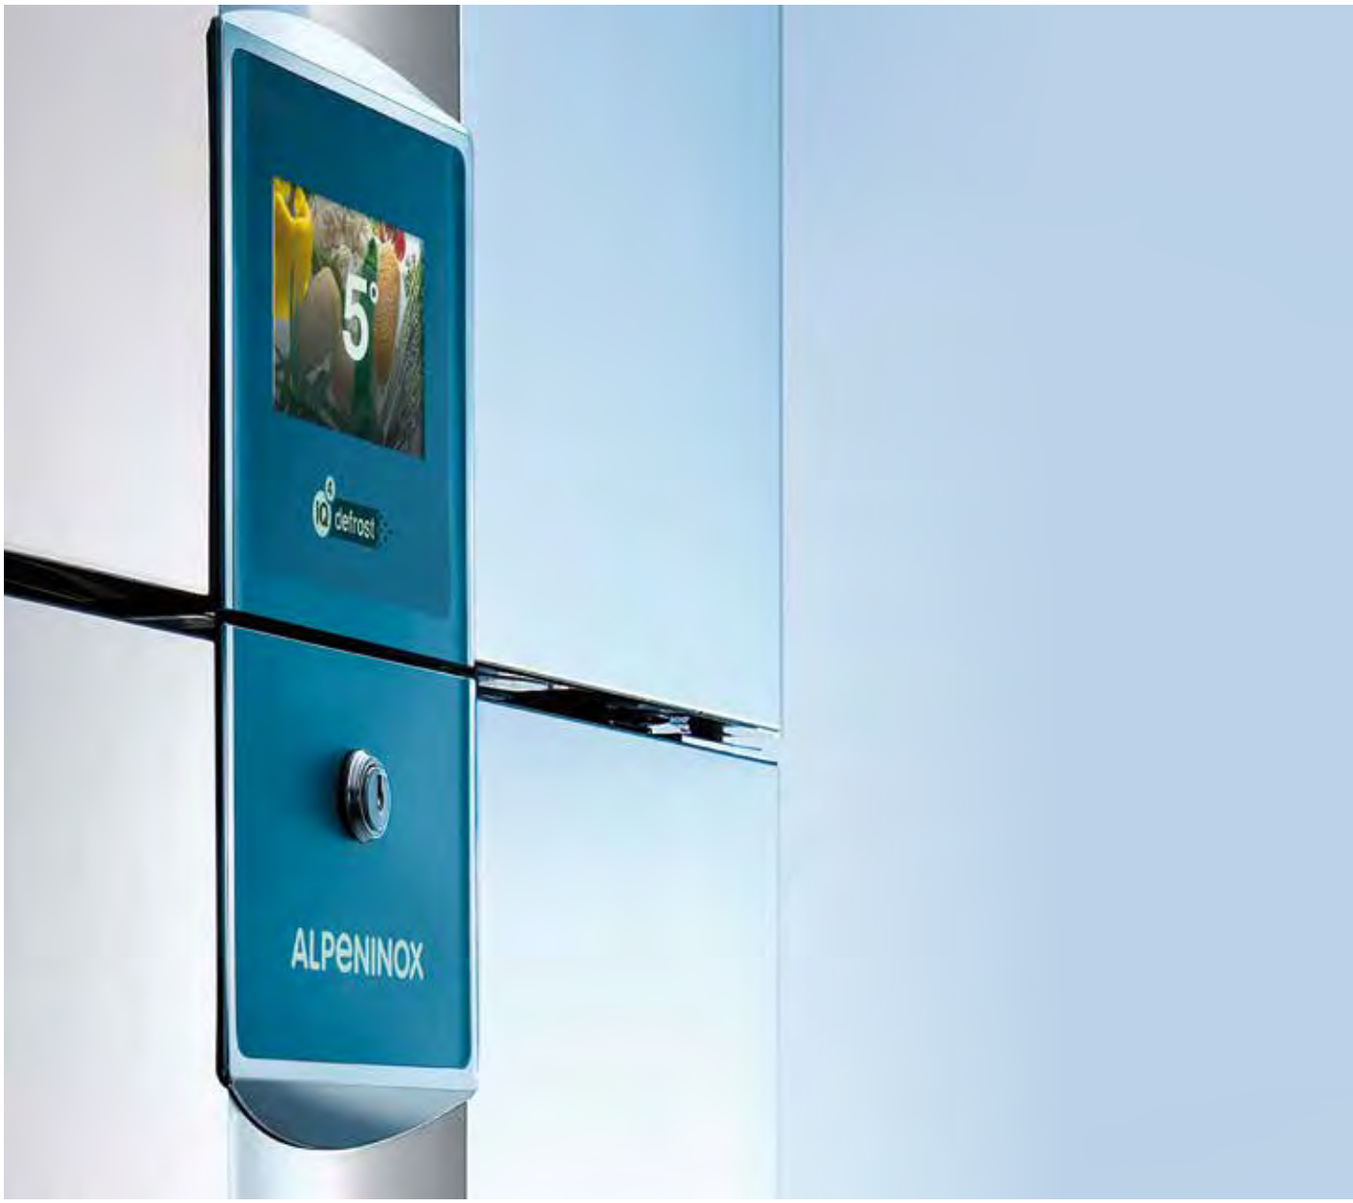

EKU 751 RVS

EKU 751-Z RVS

EKU 751-G RVS

Inrijkoelkast EKU 751 RVS

naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

- EKU 751 RVS / 751-G RVS: inrijkoelkast met gecoate verdamper (gelakt), stekkerklaar
- EKU 751-Z RVS: inrijkoelkast met gecoate verdamper (gelakt), centraal gekoeld
- voor GN 2/1 regaalwagens met naar binnen draaiende zwenkwielen (let op de afmetingen)
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- EKU 751 RVS / 751-Z RVS: dichte deur
- EKU 751-G RVS: glazen deur, binnenverlichting
- slot, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s)
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- EKU 751 RVS / 751-Z RVS: schakelaar voor hoge / lage luchtvochtigheid
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- EKU 751-Z RVS: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel voor aansluiting ter plekke
- EKU 751 RVS / 751-G RVS: voor servicedoeleinden gemakkelijk te verwijderen koelaggregaat

Let op:
deze kasten zijn ook als doorrijkast of met deurdraairichting links verkrijgbaar. Neem contact met ons op!

	EKU 751 RVS	**EKU 751-Z RVS**	**EKU 751-G RVS**
	stekkerklaar, met dichte deur	centraal gekoeld, met dichte deur	stekkerklaar, met glazen deur
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	750 x 810 x 2100		
binnen (b x d x h)	614 x 686 x 1710		
diepte als deur geopend is	1490		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	750 l		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	399 W / 230 V	140 W / 230 V	700 W / 230 V
koelvermogen	523 W / VT -10 °C	523 W / VT -10 °C	645 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 260 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd	R 134a / 260 g
energieverbruik	6,92 kWh / 24u		6,19 kWh / 24u
geluidsniveau	54,5 dB		54,5 dB
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	0 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV	0 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)	T (+16 tot +43 °C)	N (+16 tot +32 °C)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 80%	70 tot 80%	55 tot 70%
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	150 kg / 140 kg	148 kg / 131 kg	175 kg / 150 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402729171	402729172	402729173
verkoopprijs	**€ 4.765,00**	**€ 4.615,00**	**€ 5.135,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en aan beide zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641	42749688040601	799,00

EKU 1200 RVS

Inrijkoelkast EKU 1200 RVS

naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

- EKU 1200 RVS: inrijkoelkast, stekkerklaar
- EKU 1200-Z RVS: inrijkoelkast, centraal gekoeld
- voor rolwagens GN 2/1, EN 600 x 400 mm of EN 600 x 800 mm (niet meegeleverd)
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- bodem van RVS 1.4301 aan de achterwand en in de deur van robuuste kunststof
- interne schokdempers, aan de zijkanten van RVS 1.4301
- dichte deur, slot
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- EKU 1200-Z RVS: met voorgeïnstalleerd R 134a expansieventiel
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- behuizing uit één stuk

	EKU 1200 RVS	**EKU 1200-Z RVS**
	stekkerklaar, voor GN 2/1	centraal gekoeld, voor GN 2/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	880 x 1070 x 2250	
binnen (b x d x h)	740 x 920 x 1880	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1200 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	682 W / 230 V	580 W / 230 V
koelvermogen	506 W / VT -10 °C	632 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 134a	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd
energieverbruik	2,5 kWh / 24h	
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	270 kg / 250 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	474120001	474120002
verkoopprijs	**€ 5.967,00**	**€ 5.588,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en aan beide zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641	42749688040601	799,00

TB-KS 511 INOX

Circulatie koelkast t.b.v. dienbladen TB-KS 511 RVS

steckerfertig

- stekkerklare koelkast t.b.v. dienbladen met luchtcirculatie
- invoer in de lengterichting tot 14 bakken/ schalen GN 1/1 of EN 530 x 370 mm
- via een ombouwset (speciale toebehoren) ook geschikt tot 20 EN-bakken van 600 x 400 mm
- binnen- en buitenkant RVS 1.4301
- energiebesparende isolatie, 70 mm
- verdampervrije binnenruimte
- gemakkelijk te reinigen door compleet verwijderbaar railhoudersysteem
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- de deur staat vanaf 90° vast, zelfsluitend
- magnetische deurrubbers
- 4 stelvoeten, optioneel ook met wielen

R 290

	TB-KS 511 INOX
	stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	635 x 813 x 2050
binnen (b x d x h)	495 x 671 x 1540
SPECIFICATIES	
aansluitwaarde	330 W / 230 V
koelvermogen	348 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 70 g
energieverbruik	0,98 kWh / 24u
geluidsniveau	58 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 bis +10 °C bij 32 °C UT en 60 % RF
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	136 kg / 129 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	308100100
verkoopprijs	**€ 4.138,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
Wielen, 2 stuks, voor TB-KS 511	308000100	92,00
ombouwset EN 600 x 400 mm, voor TB-KS 511, 40 paar draagrails en 8 dragers voor tot 20 bakken	308000110	159,00

BKU 500 W

Bakkersnorm koelkast BKU 400

voor EN 600 x 400 mm

- bakkersnorm koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenruimte geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- mechanische besturing, digitaal display, temperatuurweergave aan de buitenkant in de bovenafdekking
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- maximale capaciteit 22 EN bakken 600 x 400 mm
- standaard met 10 paar RVS-draagrails (max. belasting 60 kg) voor EN bakken 600 x 400 mm
- 4 stelvoeten (+25 mm)

Let op:
EN bakken worden niet meegeleverd

	BKU 500 W
	voor EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	750 x 730 x 1640
binnen (b x d x h)	600 x 540 x 1410
diepte als deur geopend is	1425
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	491 l
netto inhoud	321 l
Capaciteit	max. 22 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	175 W / 230 V
koelvermogen	253 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	753 kWh / jaar
energieklasse	D
geluidsniveau	50 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +15 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	87 kg / 81 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4051400001
verkoopprijs	**€ 1.649,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
steunrail links, voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS	4059452675	32,00
steunrail rechts, voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS	4059452673	32,00

BWKS 600 EN1

binnenkant

Bakkersnorm koelkast serie BWKS

afhankelijk van het model voor EN 600 x 800 mm en/of EN 600 x 400 mm, naar keuze stekkerklaar, centraal gekoeld of in de variant PRALINE voor banketbakkersproducten leverbaar

- bakkersnorm koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- BWKS 600 EN1: binnenkant geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
- BWKS 900 EN2: binnenkant geschikt EN bakken 600 x 800 mm resp. 40 x EN 600 x 400 mm
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- dichte deur, slot, greeplijst, zelfsluitend, de deur staat vanaf 90° vast,
- deurdraairichting rechts, alleen via een ombouwset (speciale toebehoren) aan te passen
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, apart in te stellen luchtvochtigheid
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- gecoate verdamper
- BWKS 600 EN1: met capaciteit voor 20 EN bakken 600 x 400 mm
- BWKS 900 EN2: met capaciteit voor 20 EN bakken 600 x 800 mm, resp 40 x EN 600 x 400 mm
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met 20 paar geleiderails
- BWKS 600 EN1: 4 in hoogte verstelbare poten van RVS (150/180 mm)
- BWKS 900 EN1: 4 in hoogte verstelbare ronde poten van RVS (van 145 tot 205 mm te verstellen)

	BWKS 600 EN1	**BWKS 900 EN2**
	voor EN 600 x 400 mm	voor EN 600 x 800 mm en EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	740 x 730 x 2070	740 x 1010 x 2070
binnen (b x d x h)	600 x 600 x 1480	620 x 880 x 1480
diepte als deur geopend is	1420	1700
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	600 l	900 l
netto inhoud	340 l	680 l
inhoud (naar keuze)	20 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm	40 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm 20 bakken, EN 600 x 800 mm
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	496 W / 230 V	682 W / 230 V
koelvermogen	307 W / VT -10 °C	506 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 134a	
energieverbruik	874 kWh / jaar	1281 kWh / jaar
energieklasse	D	D
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-3 tot +10 °C bij 43 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	161 kg / 132 kg	195 kg / 160 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	474600400101	474600800101
verkoopprijs	**€ 3.481,00**	**€ 3.935,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
BWKS 600 EN1	PRALINE	om bonbons en/of banketwaren bij een optimaal temperatuurbereik van +10 tot +18 °C en 40-60% luchtvochtigheid te bewaren	5.622,00
BWKS 600 EN1	OM	zonder aggregaat	3.334,00
BWKS 900 EN2	PRALINE	om bonbons en/of banketwaren bij een optimaal temperatuurbereik van +10 tot +18 °C en 40-60% luchtvochtigheid te bewaren	6.364,00
BWKS 900 EN2	OM	zonder aggregaat	3.699,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
rechthoekige mand, grijs, b x d x H in mm: 400 x 400 x 150	406867067	36,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieskasten	474600901	141,00

KU 410 FISCH RVS

KU 410 FISCH RVS

Viskoelkast met circulatiekoeling KU 410 FISCH RVS

stekkerklaar, incl. 5 bakken van polycarbonaat

- viskoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- elektronische besturing
- dooiwaterschaal op de bodem van het apparaat en daarom niet geschikt voor sokkelmontage, handmatige
- ontdooiing en dooiwaterverdamping
- de bakken kunnen worden uitgenomen als de deur 90° geopend is
- RVS-verdampersysteem aan de achterkant van de kast dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en energieverlies door de wanden tegengaat
- gemakkelijk te reinigen door de uitneembare geleiderailshouders
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- verdampervrije binnenruimte
- standaard met 5 polycarbonaat bakken, wit, b x d x h in mm: 480 x 410 x 140
- 4 stelvoeten van RVS

	KU 410 FISCH RVS
	stekkerklaar, incl. 5 bakken van polycarbonaat
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h)	480 x 465 x 1300
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	318 l
netto inhoud	267 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	303 W / 230 V
koelvermogen	375 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 245 g
energieverbruik	978 kWh / jaar
energieklasse	F
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 tot +8 °C bij 32 °C OT en 80 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
Relatieve luchtvochtigheid	70 tot 80%
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	106 kg / 88 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710211001-0-0-P
verkoopprijs	**€ 1.671,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4029990004	130,00

182-6 F U multipolar

380-8 F multipolar

380-10 F multipolar

380-12 F multipolar

380-14 F multipolar

Gemeenschappelijke koelkast serie multipolar

naar keuze geschikt voor onderbouw met 6 af te sluiten vakken of als staand model met 8 / 10 / 12 / 14 vakken

- gemeenschappelijke koelkast met statische koeling, stekkerklaar
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- 182-6 F U multipolar: geschikt voor onderbouw door het afneembare werkblad (onderbouwhoogte 820 mm) en beluchting aan de voorkant
- dichte deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- mechanische besturing, traploos instelbare temperatuur
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- snij- en krasvast werkblad
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- 182-6 F U multipolar: met 6 af te sluiten vakken
- 380-8 F multipolar: met 8 af te sluiten vakken
- 380-10 F multipolar: met 10 af te sluiten vakken
- 380-12 F multipolar: met 12 af te sluiten vakken
- 380-14 F multipolar: met 14 af te sluiten vakken
- stabiel en hygiënisch, gemakkelijk te reinigen vakkenbinnenwerk van RVS
- standaard is de deur van elk vak voorzien van een eigen hoogwaardig slot, met 2 sleutels; alle sloten zijn verschillend
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	182-6 F U MULTIPOLAR	**380-8 F MULTIPOLAR**	**380-10 F MULTIPOLAR**	**380-12 F MULTIPOLAR**	**380-14 F MULTIPOLAR**
	geschikt voor onderbouw met 6 af te sluiten vakken	met 8 af te sluiten vakken	met 10 af te sluiten vakken	met 12 af te sluiten vakken	met 14 af te sluiten vakken
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	602 x 600 x 850	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640
diepte als deur geopend is	1170	1170	1170	1170	1425
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	180 l	360 l	360 l	360 l	400 l
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	120 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V
koelvermogen	243 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	314 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g	R 600a / 170 g	R 600a / 170 g	R 600a / 170 g	R 600a / 200 g
energieverbruik	0,9 kWh / 24u	0,53 kWh / 24u	0,53 kWh / 24u	0,53 kWh / 24u	0,53 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +12 °C bij 32 °C OT en 60% RV				
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)				
GEWICHT					
Gewicht bruto / netto	48 kg / 43 kg	68 kg / 61 kg	75 kg / 68 kg	75 kg / 68 kg	76 kg / 69 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit				
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	427120522	427121536	427121537	427121538	427121499
verkoopprijs	**€ 1.649,00**	**€ 2.242,00**	**€ 2.319,00**	**€ 2.525,00**	**€ 2.698,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
hoofdsleutel multipolar	427120929	20,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	427120977	69,00
deur-decorframe, RVS, voor MULTIPOLAR serie 182	427120506	219,00
deur-decorframe, RVS, voor MULTIPOLAR serie 380	427120508	284,00

DROOGGERIJPT RUNDVLEES: HET LEKKERSTE VLEES

EEN OUD PROCEDÉ HERONTDEKT

Volgens kenners en genieters is droog gerijpt, of 'dry aged', rundvlees het allerlekkerste vlees. Hoewel 'dry aging' als trend recent vanuit de VS naar ons is overgewaaid, is droog rijpen eigenlijk een procedé dat slagers al zeer lang toepassen, maar waaraan met de uitvinding van de vacuümverpakking begin twintigste eeuw een einde kwam.

DE BIJZONDERE SMAAK MAAKT HET VERSCHIL

Dry aged beef (langzaam droog gerijpt rundvlees) wordt steeds populairder. De reden daarvoor spreekt voor zich: de geweldige smaak. Bij de traditionele rijpingsmethode in een vacuümverpakking worden er melkzuurbacteriën gevormd die het vlees een metaalachtige smaak geven. Bij dry aging doet deze onaangename bijsmaak zich echter niet voor. De zuurstof in de lucht zet chemische processen in werking, die voor heel andere aroma´s zorgen: de geur en de smaak van een dry aged steak doen aan noten en verse boter denken.

HOE HET VLEES GERIJPT WORDT

Het vlees wordt gerijpt bij een constante temperatuur, bij voorkeur tussen +2 tot +7 °C. De luchtvochtigheid mag maximaal 85% zijn. Krachtige en constante ventilatie is essentieel. Tijdens het rijpen droogt de buitenlaag en kan er zelfs schimmel ontstaan. Deze beschermt het vlees aan de binnenkant, de culinaire „schat", tegen bacterievorming.
De rijpingsduur is afhankelijk van de kwaliteit van het vlees en de grootte van het stuk. Doorgaans gaat men bij rundvlees uit van minstens vier weken. Maar het rijpen kan ook veel langer duren. In het algemeen geldt de volgende vuistregel: de eerste drie weken zijn van invloed op de zachtheid en smaak van het vlees, langere rijpingstijden hebben vooral gevolgen voor de smaakkwaliteit.

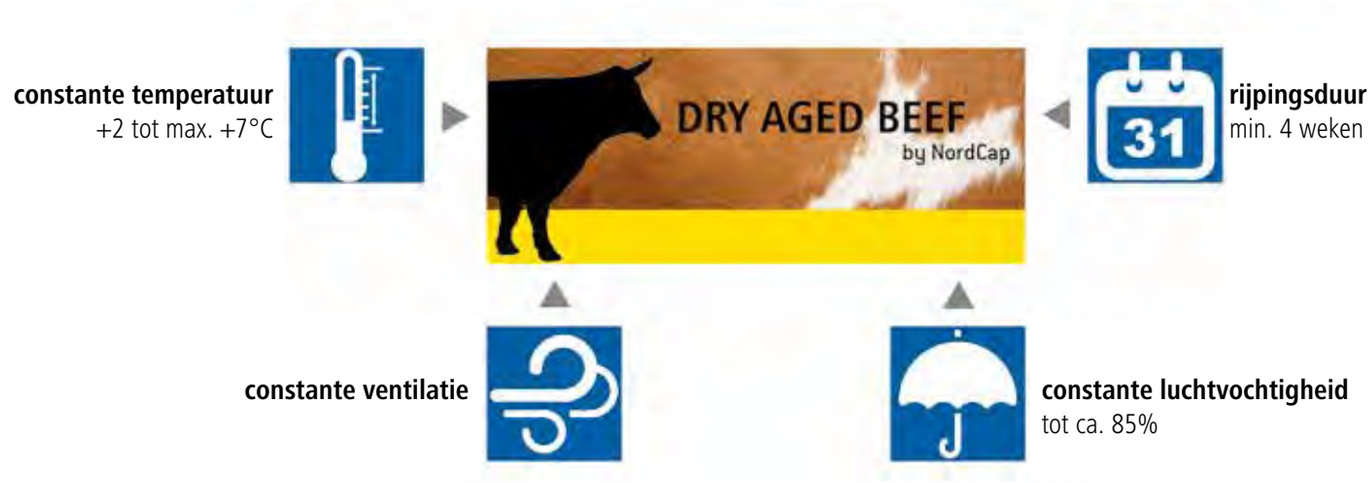

Als de gedroogde lagen na het rijpen royaal worden weggesneden, komt er een steak tevoorschijn die alles in zich heeft:
door de wateronttrekking tijdens het drogen aan de lucht is het vlees ongekend mals. Het is donkerrood van kleur en licht gemarmerd door het vet.

SMAAK HEEFT EEN PRIJS

In het algemeen geldt: wat lekker is, hoeft niet duur te zijn. Maar dit geldt niet voor drooggerijpt vlees. Tijdens het droog rijpen kan het vlees tot wel 40% aan gewicht verliezen. En bij het schoonsnijden van de gerijpte stukken gaat er nog meer gewicht verloren. Ook de lange bewaartijd eist zijn tol.

NORDCAP: PROFESSIONELE KWALITEIT VOOR HET BESTE VLEES TER WERELD

Dry aging is een complex procedé en door de langere opslagtijd is het ook kostenintensief. Daarom worden meestal alleen de allerbeste delen van het rund voor het droogrijpen geselecteerd. Dat maakt een betrouwbare technologie voor klimaatregeling des te belangrijker.
Als reactie op de dry aged-trend biedt NordCap sinds 2013 speciale vleesrijpkasten en -vitrines aan, waarin het vlees professioneel kan rijpen, bij exact gecontroleerde luchtvochtigheid, gelijkmatige circulatiekoeling en constante ventilatie. Onze rijpingssystemen onderscheiden zich door hun interieur met hangstangen en roosters en zijn met dichte of glazen deuren leverbaar. Glazen deuren bieden een mooie manier om de producten aan klanten te presenteren. Dit wekt de interesse bij klanten en biedt ze het vertrouwen dat het hier om een kwaliteitsproduct gaat.

FRS 900 RVS

FRS 900 G RVS

Vleesrijpkast serie FRS 900 RVS

naar keuze met een dichte deur of een glazen deur in verschillende varianten

- vleesrijpkast speciaal voor droog rijpen (Dry Aging), geschikt voor EN-bakken 600 x 800 mm
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
- zelfsluitende dichte of glazen deur, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), de deur kan in de stand van 100° open blijven staan, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing met 10 programma's met 6 fasen om de gewenste temperatuur, vochtigheid en tijd in te stellen. De relatieve luchtvochtigheid kan worden ingesteld met een sonde en een stoomgenerator met een vrij te kiezen luchtvochtigheidsniveau van 30 tot 95%
- 4 voelers (voor de koelruimte, de verdamper, de condensator en de luchtvochtigheid) garanderen een probleemloze werking
- alarmmelding en geheugenfunctie als de deur geopend is, de ontdooiing defect is of de condensator vuil is
- incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- stekkerklare versie: dooiwaterverdamping met heet gas en elektrische bijverwarming
  centraal gekoelde versie: alleen met elektrische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- extra gecoate verdamperunit met een groot thermisch vermogen, verdampervrije binnenruimte
- de lucht wordt ververst door de automatisch gestuurde zuigventilator, de luchtverversing bedraagt tot 12 m³ / u, bij dit proces wordt de lucht ontvochtigd
- gecontroleerde luchtkoeling voor optimale prestaties en een gelijkmatige verdeling van het opgewekte microklimaat in de gehele koelzone
- FRS 900 CNS / 900 G RVS: standaard met 8 flexibele stangen voor vleeshaken op C-vormige rails (4 per plateau), geschikt voor het ophangen van vlees- en worstwaren, tot circa 6 kg per rail
- FRS 900 G-SP RVS: standaard met 4 flexibele stangen voor vleeshaken op C-vormige rails, geschikt voor het ophangen van vlees- en worstwaren, tot circa 6 kg per rail
- 4 stelvoeten van RVS (150 / 180 mm)

Let op:het gebruik van een waterfilter is absoluut vereist (informatie: deel 9).
Aanwijzing: een wateraansluiting met een 1/2 inch aansluiting en 3/4 inch schroef is vereist.

	FRS 900 RVS met dichte deur en 2 x 4 hangstangen voor vlees	**FRS 900 G RVS** met glazen deur en 2 x 4 hangstangen voor vlees	**FRS 900 G-SP RVS** met glazen deur, 1 x 4 hangstangen voor vlees en 4 draagroosters voor GN 2/1, RVS
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	740 x 1010 x 2070		
binnen (b x d x h)	620 x 880 x 1480		
diepte als deur geopend is	1700		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	900 l		
netto inhoud	820 l		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1182 W / 230 V		
koelvermogen	506 W / VT -10 °C		
koudemiddel	R 134a		
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-2 tot +30 °C bij 43 °C OT en 60% RV		
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	195 kg / 165 kg		
BEHUIZING			
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	47490010000	474900200000	474900300000
verkoopprijs	**€ 6.398,00**	**€ 6.813,00**	**€ 6.869,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
FRS 900 RVS	OM	zonder aggregaat	6.048,00
FRS 900 G RVS	OM	zonder aggregaat	6.418,00
FRS 900 G-SP RVS	OM	zonder aggregaat	6.748,00

VRIESKASTEN

02

Horeca vrieskasten 2/2

Inrijvrieskasten 2/33

Bakkersnorm vrieskasten 2/34

Contramonsterkasten 2/36

2/2 Horeca vrieskasten

2/33 Inrijvrieskasten

2/34 Bakkersnorm vrieskasten



2/36 Contramonsterkasten

ALPENINOX

EFFICIËNTIE

Koel- & vrieskasten van Alpeninox verbruiken tot 65% minder energie dan vergelijkbare modellen van andere merken.
Dit betekent voor u: lagere bedrijfskosten en een vermindering van uw CO2-voetafdruk.

PRESTATIE

De innovatieve 'IQ Defrost4'-technologie en het nieuwe 'Airflow System' maken het mogelijk grote hoeveelheden levensmiddelen op te slaan onder een gecontroleerde continue temperatuur, die kan worden ingesteld op basis van het soort product dat wordt opgeslagen.

HYGIËNE EN SERVICE

De nieuwe modellen zijn onderhouds- en servicevriendelijk. Alpeninox heeft een reeks verbeteringen doorgevoerd waardoor u met deze koel- en vrieskasten in alle opzichten tijd en kosten uitspaart.

CAPACITEIT

Koel- & vrieskasten van Alpeninox combineren een compact design met een verhoogde capaciteit. De nieuwe opbouw biedt tot 10% meer opslagcapaciteit dan vergelijkbare modellen van andere merken!

ALPENINOX CRIO Smart
COMFORT LINE

Het comfort van het aanraakscherm: door de overzichtelijke bediening zijn de ideale parameters snel in te stellen.

ALPENINOX CRIO Tech
PREMIUM LINE

De allernieuwste digitale technologie voor optimale conservering van levensmiddelen bij een minimaal energiegebruik.

ALPENINOX CRIO Touch
SUPER PREMIUM LINE

Het 'allerbeste' gepaard met innovatieve ontwikkelingen en een intuïtieve gebruikersinterface voor een optimaal rendement.

CRIO Smart CRIO Tech CRIO Touch

Servicevriendelijk:
onderhouds- en servicevriendelijke condensator

LCD-touch-display:
5 vooraf ingestelde temperatuur- en luchtvochtigheidsfasen, Turbo-Cooling-cyclus, voor als er warme goederen worden geplaatst

Slot:
voor maximale veiligheid

Intelligent "Airflow"-systeem:
automatische optimalisering van de luchtgeleiding (verticaal + horizontaal) op basis van de geplaatste goederen

Gemakkelijk te reinigen:
regaalstelling en luchtgeleidingsplaten zijn zonder gereedschap te verwijderen



Binnenruimte:
met een diepgetrokken bodem en afgeronde hoeken voor gemakkelijk reinigen

Maximale flexibiliteit en stabiliteit:
te monteren op rvs voeten, wielen, sokkel (naar keuze met lijst) of voeten met bodembevestiging

standaarduitvoering bij alle modellen

uitvoering varieert binnen de modelseries

Energie-efficiënt koelsysteem:
met energiezuinige compressor, uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper



Verdampervrije binnenruimte:
op het apparaat gemonteerd koel-systeem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel, voor een hoger opslagvolume

Led-binnenverlichting:
met heldere verlichting en een laag energieverbruik

IPX5, sproeidicht:
ook geschikt voor reiniging met een hogedrukreiniger



Isolatie:
van tot 75mm dik cyclopentaan hardschuim (HCFK- & CFK-vrij)



Speciale pakking volgens een driekamersysteem:
om energieverlies tegen te gaan

MET LIEFDE VOOR DETAIL

We willen onszelf voortdurend verbeteren, tot in het kleinste detail.
Zo bieden wij u eenvoudigere bediening, betere veiligheid en een hogere energie-efficiëntie.

HET BESTE VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Alpeninox presenteert een uitgebreid assortiment technologisch geavanceerde oplossingen die zich onder onderscheiden door hun energiebesparende voordelen: drie lijnen die aan vrijwel alle behoeften voldoen en tal van combinatiemogelijkheden bieden.

AT-TK 50 G

Tafelvriezer AT-TK 50 G

met statische koeling en glazen deur

R 290

- stekkerklare tafelvriezer met statische koeling
- zelfsluitende glazen deur, slot
- mechanische besturing
- led-binnenverlichting met schakelaar aan de buitenzijde (achterzijde apparaat)
- handmatige ontdooiing
- standaard met 2 in hoogte verstelbare roosters
- 4 in hoogte verstelbare voeten

	AT-TK 50 G met statische koeling en glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	570 x 530 x 520
binnen (b x d x h)	450 x 420 x 380
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	50 l
netto inhoud	48 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	154 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 45 g
energieverbruik	2,1 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-12 tot -24 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	39 kg / 34 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	gecoat aluminium
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	43510121
verkoopprijs	**€ 699,00**

TK 160 W

TK 160 CHR

Horeca vrieskast serie TK 160

met statische koeling en dichte deur, naar keuze in het wit of chroomstaal, geschikt voor onderbouw

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- TK 160 W: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- TK 160 CHR: buitenkant met deur van chroomstaal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- geschikt voor onderbouw door de onderbouwhoogte van 825 mm
- dichte deur, slot, greeplijst, magnetische deurrubbers, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 55 mm
- elektronische besturing met digitaal temperatuurdisplay, hoofdschakelaar in het bedieningspaneel
- handmatige ontdooiing
- IPX3, spatwaterdicht
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- standaard met 3 vaste verdamperplaten

Let op:
Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	TK 160 W	TK 160 CHR
	met statische koeling en een witte dichte deur, geschikt voor onder- en inbouw	met statische koeling en dichte deur van chroomstaal, geschikt voor onder- en inbouw
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 637 x 825	
binnen (b x d x h)	429 x 396 x 680	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	110 l	
netto inhoud	105 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	124 W / 230 V	
koelvermogen	153 W / VT -30 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 110 g	
energieverbruik	1,61 kWh / 24u	
geluidsniveau	45 dB	
beschermingsgraad	IPX3, spatwaterdicht	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -24 °C bij 40 °C OT en 40 % RV	
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	45 kg / 39 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	deur van chroomstaal, zijkanten van slag- en stootvast gelakt plaatstaal in RAL 9006
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729009	402729010
verkoopprijs	**€ 1.112,00**	**€ 1.121,00**

TK 140 W

TK 140 I

Horeca vrieskast serie TK 140

met statische koeling en dichte deur, naar keuze in het wit of chroomstaal, geschikt voor onderbouw

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- TK 140 W: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- TK 140 I: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, met RVS deur
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
- geschikt voor onderbouw
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie
- handmatige ontdooiing
- 4 vaste verdamperplaten, tot 24 kg belastbaar
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op:
Bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	TK 140 W	TK 140 I
	met statische koeling en dichte deur in het wit, geschikt voor onderbouw	met statische koeling en dichte deur van chroomstaal, geschikt voor onderbouw
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 615 x 830	
binnen (b x d x h)	474 x 443 x 676	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	143 l	
netto inhoud	133 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	100 W / 230 V	
koelvermogen	118 W / VT -23,3 °C	
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,724 kWh / 24u	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -26 °C bij 38 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	42 kg / 40 kg	38 kg / 35 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, met RVS deur
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing, zonder naden waar vuil zich kan afzetten	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	405314000	405314010
verkoopprijs	**€ 682,00**	**€ 836,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor serie TK 140, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 467 x 275 x 157	4059141697	27,00
mand voor serie TK 140, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 467 x 435 x 138	4059141699	32,00

OBERSTDORF 2 TK-2Z

Horeca vrieskast OBERSTDORF TK-2Z

met statische koeling en 2 laden met RVS panelen, geschikt voor onderbouw

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant, laden met RVS panelen
- diepgetrokken binnencorpus, zonder naden waar vuil zich kan afzetten
- geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
- Hoogte: 850 mm
- 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), elk voor 20 kg verdeelde last, effectieve hoogte: bovenste lade 260 mm, onderste lade 290 mm (vanwege de compressortrap niet over de gehele diepte)
- elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie
- handmatige ontdooiing
- afmetingen laden: boven b x d x h in mm: 450 x 450 x 260, onder b x d x h in mm: 450 x 280 x 290
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op:
Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.
De bijpassende koelversie HAMBURG vindt u in deel 01.

	OBERSTDORF TK-2Z
	met statische koeling en 2 laden met RVS panelen, geschikt voor onderbouw
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 650 x 850
binnen (b x d x h)	500 x 467 x 670
SPECIFICATIES	
netto inhoud	138 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	165 W / 230 V
koelvermogen	159 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -21 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	70 kg / 62 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant	wit kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	3082120002
verkoopprijs	**€ 2.549,00**

TKU 201 G
ideaal met de koelversie
KU 201 G te combineren

Horeca vrieskast TKU 201 G

met statische koeling en een glazen deur

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- deur met isolerend glas, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s)
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- hoofdschakelaar in het bedieningspaneel, elektronische besturing, digitaal display
- standaard met 3 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 410 x 480
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op:
bij onderbouw dient er rekening gehouden te worden met voldoende beluchting.

	TKU 201 G
	met statische koeling en een glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 595 x 855
binnen (b x d x h)	484 x 470 x 620
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	150 l
netto inhoud	119 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	360 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a en R 404A / 75 g
energieverbruik	6,72 kWh / 24u
geluidsniveau	55 - 68 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-10 tot -20 °C
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	48 kg / 45 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	455464201
verkoopprijs	**€ 1.279,00**

TKU 280-SL RVS

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 280-SL RVS

voor GN 1/1

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 1/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- speciaal voor kleinere ruimtes
- dichte deur, greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, deur staat vanaf 90° vast, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- energiebesparende isolatie, tot 75 mm
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energiebesparend heet gas
- onderhoudsvriendelijk koelaggregaat
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met 3 draagroosters voor GN 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530 en 3 paar draagrails

	TKU 280-SL RVS
	voor GN 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	510 x 700 x 2070
binnen (b x d x h)	350 x 550 x 1300
diepte als deur geopend is	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	228 l
netto inhoud	215 l
Koelvolume	0,88 m³
capaciteit	18 bakken, GN 1/1
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	401 W / 230 V
koelvermogen	273 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 350 g
energieverbruik	2161 kWh / jaar
energieklasse	F
geluidsniveau	61 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -25 °C bij 43 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	126 kg / 110 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711207001-0-J-P
verkoopprijs	**€ 2.496,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4029990004	130,00
paar draagrails, 523 mm	46760901276	22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530	46746502003	40,00

TK 300

TK 300 G

TK 300 G-CP

Horeca vrieskast serie TK 300

naar keuze als model met een dichte deur, een deur met dubbel glas in een aluminium frame of een glazen deur en een reclamedisplay

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- TK 300: dichte deur, slot, stevige metalen handgreep, magnetisch deurrubber, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- TK 300 G: deur van dubbel glas, slot, stevige metalen handgreep, met aluminium frame, magnetisch deurrubber, met ruitverwarming
- TK 300 G-CP: glazen deur, slot, stevige metalen handgreep, met aluminium frame, magnetisch deurrubber, met ruitverwarming, verlicht reclamedisplay
- heldere binnenverlichting, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- handmatige ontdooiing, dooiwaterafvoer via afdichting aan de voorkant
- standaard met 6 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 460 x 400, met tussenafstanden van 210 mm, elk met max. 30 kg te belasten
- TK 300 G / TK 300 G-CP: ventilator voor luchtcirculatie in het binnencompartiment
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

Let op:
ideaal als side-by-side-unit met de koelkastserie KU 380 te combineren.

	TK 300	**TK 300 G**	**TK 300 G-CP**
	met statische koeling en dichte deur	met statische koeling en glazen deur met handgreep	met statische koeling en glazen deur met handgreep en reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1980
binnen (b x d x h)	470 x 440 x 1545		
diepte als deur geopend is	1170		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	300 l		
netto inhoud	270 l		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	270 W / 230 V	570 W / 230 V	570 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 190 g		
energieverbruik	3,25 kWh / 24u	12,5 kWh / 24u	12,5 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-14 tot -24 °C bij 30 °C OT en 60% RV	-13 tot -23 °C bij 30 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	86 kg / 80 kg	94 kg / 86 kg	97 kg / 89 kg
BEHUIZING			
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit		
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43521300	43520300	43520350
verkoopprijs	**€ 969,00**	**€ 1.399,00**	**€ 1.439,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TK 300	T-L	Deuraanslag links	969,00
TK 300 G	T-L	Deuraanslag links	1.399,00
TK 300 G-CP	T-L	Deuraanslag links	1.439,00

MF 180

Vrieskast met glazen deur MF 180

met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame

R 290

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- gelakt plaatstaal aan de buitenkant, aluminium deurframe
- gelakt plaatstaal van binnen
- glazen deur, slot, robuuste aluminium greeplijst, met aluminium frame-elementen aan de zijkanten
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- mechanische thermostaat aan de binnenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 5 draagroosters en 1 bodemrooster, wit gerilsaneerd, tot 16 kg belastbaar
- 2 zwenkwielen achter en 2 in hoogte verstelbare voeten aan de voorkant

Let op:
Ook als ideaal als side-by-side inzetbaar.
Het bijpassende koelmodel M 180 vindt u in deel 01.

	MF 180 met circulatiekoeling en een glazen deur in een aluminium frame
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 595 x 1850
binnen (b x d x h)	495 x 420 x 1340
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	310 l
netto inhoud	282 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	680 W / 230 V
koelvermogen	1273 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 290 of R 404A
energieverbruik	11,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-25 tot -16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	90 kg / 87 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gelakt plaatstaal, aluminium deurframe
binnenkant	gelakt plaatstaal
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477851180
verkoopprijs	**€ 2.059,00**

TKU 407

Horeca vrieskast TKU 407

met statische koeling en dichte deur in het wit

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
- dichte deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), zelfsluitend, iets naar buiten gebogen design, voorziening voor een standaard hangslot linksonder
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- handmatige ontdooiing
- Super-Frost-functie
- standaard met 7 vaste verdamperplaten
- als optie met 5 uitneembare laden (speciale accessoires)

Let op:
dit model is met de koelkast KU 407 te combineren.

Standaard zonder laden, deze zijn als speciale toebehoren verkrijgbaar
(4 laden van 197 mm hoog, 1 onderste lade 166 mm hoog).

	TKU 407
	met statische koeling en dichte deur in het wit
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 1860
binnen (b x d x h)	494 x 475 x 1555
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	344 l
netto inhoud	311 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	140 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 92 g
energieverbruik	627 kWh / jaar
energieklasse	A
geluidsniveau	39 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-16 tot -25 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	83 kg / 80 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477610344
verkoopprijs	**€ 945,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
kleppenset voor TKU 407, bestaande uit 3 kleppen, 6 scharnieren en 12 schroeven	477610301	109,00
ladeset voor TKU 407, bestaande uit 5 laden om van onder naar boven aan te brengen, en een plat ijsvak	477610300	273,00

TKU 407 G LED

Horeca vrieskast TKU 407 G LED

met circulatiekoeling, glazen deur en verlichting

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
- zelfsluitende glazen deur, beugelgreep, magnetisch(e) deurrubber(s), voorziening voor een standaard hangslot, met aluminium frame en ruitverwarming
- energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 60 mm
- standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 420 en 1 bodemrooster, b x d in mm: 468 x 260

Let op:
dit model kan met de koelkasten KU 407-G en KU 407 2-G gecombineerd worden.

	TKU 407 G LED
	met circulatiekoeling, glazen deur en led-verlichting
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1850
binnen (b x d x h)	495 x 445 x 1340
diepte als deur geopend is	1180
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	310 l
netto inhoud	282 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	680 W / 230 V
koudemiddel	R 290 / 85 g (of R 404A)
energieverbruik	11 kWh / 24u
geluidsniveau	55 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-16 tot -25 °C bij 25 °C OT en 60% RV
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	90 kg / 87 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4771106861
verkoopprijs	**€ 2.015,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemrooster voor TKU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 260	47706938031	18,00
draagrooster voor TKU 407-G, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 468 x 420	47706938030	21,00
ombouwset voor deurdraairichting, voor TKU 407 G LED	4770-A1040020303	18,00

ALPENINOX

by NordCap®

TK 400 W
(vergelijkbare afbeelding)

TK 400 CHR

Vrieskast serie TK 400

statische koeling, met dichte deur, voor EN 600 x 400 mm

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm
- TK 400 W: buitenkant plaatstaal, wit gelakt
- TK 400 CHR: buitenkant chroomstaal 1.4016
- diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- dichte deur, slot, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 45 mm
- elektronische besturing, HACCP-controlefunctie en service-alarm
- dooiwateropvangbak, handmatige ontdooiing
- ribben om roosters in te plaatsen
- standaard met 4 vaste verdamperroosters
- TK 400 W: 2 stelvoeten (+30 mm) aan de voorkant en 2 zwenkwielen aan de achterkant
- TK 400 CHR: 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (150/200 mm)

Let op:
deze modellen zijn niet geschikt voor EN bakken 600 x 400 mm!

	TK 400 W	TK 400 CHR
	statische koeling, met dichte deur, voor EN 600 x 400 mm	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	703 x 620 x 1645	703 x 620 x 1755
binnen (b x d x h)	610 x 435 x 1450	
diepte als deur geopend is	1310	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	400 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	510 W / 230 V	527 W / 230 V
koelvermogen	780 W / VT -29 °C	881 W / VT -29 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 240 g	
energieverbruik	7,81 kWh / 24u	9,71 kWh / 24u
geluidsniveau	56 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -24 °C bij 38 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	95 kg / 75 kg	85 kg / 77 kg
BEHUIZING		
buitenkant	plaatstaal, wit gelakt	chroomstaal 1.4016
binnenkant	diepgetrokken binnenbehuizing van witte polystyreen (HIPS), zonder naden waarin vuil zich kan afzetten	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729037	402729033
verkoopprijs	**€ 1.898,00**	**€ 2.286,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
HACCP/interfacepakket IR22	402880252	111,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	402881527	79,00
paar draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 400	402880292	58,00
set loopwielen (2 stuks) waarvan een met rem	402880539	70,00

TKU 410 RVS

Horeca vrieskast TKU 410 RVS

met circulatiekoeling en dichte deur

R 290

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- dichte deur, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar (zie speciale toebehoren)
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, compatibel met RS 485 interfaceset, HACCP-controlefunctie en service-alarm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- RVS-verdampersysteem aan de achterkant van het apparaat dat de interne luchtcirculatie optimaliseert en energieverlies door de wanden tegengaat
- servicevriendelijke reiniging door afgeronde binnen- en buitenkanten en uitneembare geleiderails en draagroosters
- verdampervrije binnenruimte
- standaard met 3 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS

	TKU 410 RVS met circulatiekoeling en dichte deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 1890
binnen (b x d x h)	480 x 465 x 1300
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	318 l
netto inhoud	267 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	305 W / 230 V
koelvermogen	316 W / VT -25 °C
koudemiddel	R 290
energieklasse	F
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C bij 32 °C OT en 80 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	106 kg / 88 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710210001-0-J-P
verkoopprijs	**€ 1.949,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TKU 410 RVS	SLOT	met slot	2.019,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4029990004	130,00
paar draagrails	46760601785	19,00
draagrooster voor KU / TKU 410, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 472 x 465	46746502008	44,00

TKU 440 G-LED

Horeca vrieskast TKU 440 G-LED

met circulatiekoeling, een glazen deur en een verlicht reclamedisplay

R 290

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten in het wit
- binnenkant wit
- verlicht reclamedisplay
- deur met isolerend glas, slot, stevige metalen handgreep, verwisselbare magneetsluiting
- deurdraairichting rechts, ter plekke aan te passen
- energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt, verlicht reclamedisplay, apart te schakelen
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing aan de buitenkant in het frontpaneel
- automatische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing
- standaard met 5 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 550 x 470
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

	TKU 440 G-LED met circulatiekoeling, een glazen deur en een verlicht reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	680 x 720 x 1990
binnen (b x d x h)	560 x 580 x 1270
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	444 l
netto inhoud	412 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	1000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 95 g (of R 404A)
energieverbruik	11,57 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-12 tot -24 °C bij 32 °C OT en 50 % RV
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	156 kg / 143 kg
BEHUIZING	
buitenkant	deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten van gecoat plaatstaal in het wit
binnenkant	wit
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	43522500
verkoopprijs	**€ 2.153,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor TKU 440 G-LED, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 550 x 470	4357190100009	22,00

TK 520 W

Horeca vrieskast TK 520 W

met statische koeling, in het wit

- horeca vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie
- elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, aan de buitenkant in het frontpaneel
- handmatige ontdooiing
- drukcompensatieventiel voor maximale deurbedieningen
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- standaard met 7 vaste verdamperroosters, tot 40 kg te belasten
- standaard met 10 manden, klein, wit gerilsaneerd, b x d x h in mm: 301 x 542 x 168
- 4 stelvoeten van RVS (150/180 mm)

	TK 520 W
	met statische koeling, in het wit
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	750 x 760 x 1864
binnen (b x d x h)	607 x 560 x 1510
diepte als deur geopend is	1447
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	513 l
netto inhoud	472 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	150 W / 230 V
koelvermogen	248 W / VT -23,3 °C
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	1,20 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-14 tot -28 °C bij 38 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	116 kg / 108 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405352000
verkoopprijs	**€ 1.957,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor GG 5210 / 5260, groot, b x d x h in mm: 301x 372 x219	4057141791	24,00
mand voor GG 5210 / 5260, klein, b x d x h in mm: 301 x 542 x 168	4057112423	19,00

LF 750 W

Horeca vrieskast LF 750 W

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk

- horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- binnenkant RVS
- dichte deur, greep opening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend,
- deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magnetisch deurrubber is zonder gereedschap te verwisselen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
- met afvoer in de bodem aan de binnenkant
- standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
- 4 stelvoeten

	LF 750 W met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h)	560 x 678 x 1430
diepte als deur geopend is	1525
SPECIFICATIES	
netto inhoud	475
capaciteit	tot 40 x 5,0 l schepijsbakken
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	472 W / 230 V
koelvermogen	453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 400 g
energieverbruik	3194 kWh / jaar
energieklasse	E
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	151 kg / 140 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	RVS
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711226611-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.933,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
schepijsbakken 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, mat gepolijst	4877025150	39,00
schepijsbakken 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, mat gepolijst	4877020120	19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, mat gepolijst	4877025080	19,00
schepijsbakken 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, mat gepolijst	4877020150	28,00
schepijsbakken 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, mat gepolijst	4877025120	27,00
schepijsbakken 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
GN-draagrooster 2/1	46746502004	49,00

LF 720 INOX

Horeca vrieskast LF 720 INOX

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk

- horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS
- binnenkant RVS
- dichte deur, greep opening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend,
- deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magnetisch deurrubber is zonder gereedschap te verwisselen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
- met afvoer in de bodem aan de binnenkant
- standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
- 4 stelvoeten

	LF 720 INOX met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 schepijsbakken van 5 liter elk
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h)	560 x 678 x 1430
diepte als deur geopend is	1525
SPECIFICATIES	
netto inhoud	475 l
Inhoud (naar keuze)	tot 40 x 5,0 l schepijsbakken
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	472 W / 230 V
koelvermogen	453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 400 g
energieverbruik	3194 kWh / jaar
energieklasse	E
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	151 kg / 140 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS
binnenkant	RVS
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711226601-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.318,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
schepijsbakken 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, mat gepolijst	4877025150	39,00
schepijsbakken 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, mat gepolijst	4877020120	19,00
schepijsbakken 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, mat gepolijst	4877025080	19,00
schepijsbakken 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, mat gepolijst	4877020150	28,00
schepijsbakken 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, mat gepolijst	4877025120	27,00
schepijsbakken 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
GN-draagrooster 2/1	46746502004	49,00

ALPENINOX

CRIO Smart

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702 Comfort

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 702 Comfort

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
- verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
- TKU 702 Comfort: dooiwaterverdamping met heet gas, automatische ontdooiing
- TKU 702-Z Comfort: dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing met voorgeïnstalleerd R 452A expansieventiel voor aansluiting ter plekke
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters /
Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en
technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur
te verlagen

	TKU 702 COMFORT	TKU 702-Z COMFORT
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	670 l	
netto inhoud	503 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	505 W / 230 V	160 W / 230 V
koelvermogen	322 W / VT -30 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 110 g	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik *	2868 kWh / jaar	
energieklasse *	D	
geluidsniveau	58 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -22 °C bij OT 43 °C en 60% RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	147 kg / 106 kg	120 kg / 102 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729044 R290	402729047
verkoopprijs	**€ 2.949,00**	**€ 2.559,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 702 Comfort	402729044	met koudemiddel R 404A	2.698,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702-G Comfort

voor GN 2/1, met glazen deur, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 702-G Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en
„PIJL OMHOOG“
om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus
„PIJL OMLAAG“ om de temperatuur te verlagen

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
- verdampervrije binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, tegen meerprijs aanpasbaar, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, HACCP-controle
- dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
- expansieventiel R 452A voorgemonteerd, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid,
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	TKU 702-G-Z COMFORT
	voor GN 2/1, centraal gekoeld, glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	330 W / 230 V
koudemiddel	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 105 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402729128
verkoopprijs	**€ 3.899,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.	

Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 702 Premium

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 702 Premium

TKU 702-2 Premium

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
- verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- TKU 702 Premium / TKU 702-Z Premium: zelfsluitende dichte deur met 180°-opening
- TKU 702-2 Premium: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
- slot, greeplijst, deurdraairichting rechts, aanpasbaar,
  speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- TKU 702 Premium / TKU 702-2 Premium: dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via
  "Frost Watch Control" met 3 sensoren, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend
  en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- TKU 702-Z Premium: dooiwaterverdamping elektrisch
  verdamper met expansieventiel R 452A, leidingen in het installatiecompartiment geleid
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het
  apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en
  de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	TKU 702 PREMIUM	TKU 702-2 PREMIUM	TKU 702-Z PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar, met dichte deur	voor GN 2/1, met 2 halve deuren	voor GN 2/1, centraal gekoeld, met dichte deur
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050		
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544		
diepte als deur geopend is	1480		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	670 l		
netto inhoud	503 l	497 l	
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	505 W / 230 V	505 W / 230 V	130 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -30 °C	586W / VT -30 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 110 g	R290 / 110 g	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik *	2385 kWh / jaar	2526 kWh / jaar	
energieklasse *	D	D	
geluidsniveau	58 dB	58 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV		
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg	122 kg / 108 kg	122 kg / 102 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402728646 R290	402728648 R290	402728649
verkoopprijs	**€ 3.460,00**	**€ 4.439,00**	**€ 3.089,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 702 Premium	402728646	met koudemiddel R 404A	3.149,00
TKU 702-2 Premium	02728648	met koudemiddel R 404A	4.246,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 703 Premium

voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 703 Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 90 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- dooiwaterverdamping met heet gas, ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	TKU 703 PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1507
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	505 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 110 g
energieverbruik	1630 kWh / jaar
energieklasse	C
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728884
verkoopprijs	**€ 3.635,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.	

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702-G Premium

voor GN 2/1, met glazen deur, centraal gekoeld

TKU 702-G Premium

- TKU 702-G-Z Premium: horeca vrieskast met circulatiekoeling, centraal gekoeld
- verdampervrije binnenruimte voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- glazen deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- aan de achterkant aangebrachte binnenverlichting en energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- met voorgemonteerd expansieventiel R 452A, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden op www.nordcap.nl

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

	TKU 702-G-Z PREMIUM
	voor GN 2/1, centraal gekoeld, glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	100 W / 230 V
koudemiddel	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 105 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728845
verkoopprijs	**€ 4.525,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.	

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 702 Super Premium

voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 702 Super Premium

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem (geleider afstand 44 mm) en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levensmiddelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

	TKU 702 SUPER PREMIUM voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	710 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	490 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 115 g
energieverbruik *	1871 kWh / jaar
energieklasse *	C
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728575 R290
verkoopprijs	**€ 5.659,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 702 Super Premium	R290	met koudemiddel R 404A	5.045,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 703 Super Premium

voor GN 2/1, stekkerklaar

TKU 703 Super Premium

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- dichte deur, slot, greeplijst, met 180°-opening, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 3 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 3 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levensmiddelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

	TKU 703 SUPER PREMIUM
	voor GN 2/1, stekkerklaar
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	740 x 885 x 2080
binnen (b x d x h)	560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1507
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	670 l
netto inhoud	503 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	490 W / 230 V
koelvermogen	586 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 115 g
energieverbruik	1630 kWh / jaar
energieklasse	C
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	122 kg / 106 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728889
verkoopprijs	**€ 5.685,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.	

Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 1402 Comfort

voor GN 2/1, met dichte deuren, stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 1402 Comfort

Gemakkelijke, gebruikersvriendelijke, digitale besturing. Temperatuur en ontdooiing worden met een druk op de knop bestuurd!

Uw CRIO Smart is met deze vier gemakkelijke knoppen volledig te bedienen:

PRG/MOTE
Instellen serviceparameters / Uitschakelen akoestisch alarm

SET
Instellen koeltemperatuur en technische parameters

AAN/UIT-knop en „PIJL OMHOOG“ om de temperatuur te verhogen

HANDMATIG ONTDOOIEN
Activeert de ontdooicyclus „PIJL OMLAAG“ om de temperatuur te verlagen

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
- verdampervrije binnenruimte geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- zichtkanten aan de buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- TKU 1402 Comfort / 1402-Z Comfort: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
- slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Smart-besturing, digitaal display, HACCP-controle
- TKU 1402 Comfort / 1402-G Comfort: automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op basis van energie-besparend heet gas
- TKU 1402-Z Comfort: met voorgeïnstalleerd R 452A expansieventiel voor aansluiting ter plekke, dooiwaterverdamping elektrisch, automatische ontdooiing
- diepgetrokken binnenbehuizing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- TKU 1402 Comfort: op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden op www.nordcap.nl

	TKU 1402 COMFORT	**TKU 1402-Z COMFORT**
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	
netto inhoud	1135 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	700 W / 230 V	
koelvermogen	833W / VT -30 °C	751 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 145 g	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik *	4314 kWh / jaar	
energieklasse	D	
geluidsniveau	60,5 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	230 kg / 210 kg	185 kg / 165 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zichtkanten RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402729054 R290	402729122
verkoopprijs	**€ 5.558,00**	**€ 4.940,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 1402 Comfort	402729054	met koudemiddel R 404A	4.940,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

ALPENINOX

CRIO Tech

by NordCap®

Horeca vrieskast met circulatiekoeling serie TKU 1402 Premium

voor GN 2/1, met dichte deuren, stekkerklaar of centraal gekoeld

TKU 1402 Premium

De nieuwste generatie digitale, elektronische technologie voor koelapparaten.

Groot digitaal display, goed af te lezen.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

Drie sensoren voor continue controle van: buitentemperatuur, binnentemperatuur en condensatorwerking.

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar of centraal gekoeld
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- TKU 1402 Premium / TKU 1402-Z Premium: 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening
- slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- Crio-Tech-displaybesturing, HACCP-controlefunctie via akoestische en visuele alarmen, spuitwaterdicht, IPX5
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 3 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- TKU 1402-Z Premium: met expansieventiel R 452A
- binnenkant met afgeronde hoeken en een geïntegreerde afvoer in de bodem
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- diepgetrokken binnenbehuizing
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- TKU 1402 Premium: energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor met op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

Let op: een stekkerklare versie met glazen deur en verbeterde waarden zal binnenkort gepresenteerd worden op www.nordcap.nl

	TKU 1402 PREMIUM	**TKU 1402-Z PREMIUM**
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050	
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544	
diepte als deur geopend is	1480	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1430 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	700 W / 230 V	260 W / 230 V
koelvermogen	833 W / VT -30 °C	1110 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 145 g	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd
energieverbruik	4314 kWh / jaar	9,0 kWh / 24u
energieklasse	D	
geluidsniveau	60 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)	T (+16 tot +43 °C)
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	230 kg / 210 kg	210 kg / 190 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402728655 R290	402728695
verkoopprijs	**€ 5.767,00**	**€ 5.232,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 1402 Premium	R290	met koudemiddel R 404A	5.232,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

Horeca vrieskast met circulatiekoeling TKU 1402 Super Premium

voor GN 2/1

TKU 1402 Super Premium

Het innovatieve LCD-touchscreen is gemakkelijk te bedienen en goed af te lezen. U geeft de categorie levensmiddelen aan en de nieuwe CRIO Touch bewaart uw levensmiddelen onder optimale condities

CRIO Touch
begeleidt u door de 4 hoofdtoepassingen (categorie, handmatig, instellingen en HAC-CP); verder zijn ook de functies turbo-koelen en handmatig ontdooien beschikbaar.

Zichtbare alarmstatus
Bij een storing gaat de led rood branden, wordt de alarmcode op het display getoond en volgt er een akoestisch signaal.
Het akoestische alarm blijft geactiveerd tot de gebruiker het uitschakelt.

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor sokkelmontage
- 2 zelfsluitende dichte deuren met 180°-opening,
- slot, greeplijst, speciale pakking volgens een driekamersysteem in het deurframe om energieverliezen te minimaliseren
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HCFK- en CFK-vrij, tot 75 mm dik
- lcd-aanraakscherm, met een Turbo-Cooling-cyclus voor als er warme goederen worden geplaatst, HACCP-controle-functie met akoestische en visuele alarmen, USB-poort voor het downloaden van de HACCP-historie, spuitwaterdicht, IPX5, incl. interface RS 485 voor het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- ontdooiing naar behoefte via "Frost Watch Control" met 4 sensoren en dooiwaterverdamping op basis van heet gas, de ontdooicycli worden op basis van het aantal malen dat de deur is geopend en de bedrijfsuren van de compressor geoptimaliseerd
- verdampervrije binnenruimte in een hygiëne-uitvoering met afgeronde hoeken en een diepgetrokken bodem
- geïntegreerde afvoer in de bodem
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- gemakkelijk te reinigen door het zonder gereedschap te verwijderen railhoudersysteem en de luchtgeleidingsplaten
- uiterst efficiënte ventilator en grote verdamper
- energie-efficiënt koelsysteem met een energiezuinige compressor
- op het apparaat gemonteerd koelsysteem met speciale energie-efficiënte isolatie tussen de machine en de koelcel
- standaard met 6 draagroosters voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650 en 6 paar draagrails
- 4 stelvoeten van RVS (-20 / +35 mm)

	TKU 1402 SUPER PREMIUM
	voor GN 2/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1441 x 837 x 2050
binnen (b x d x h)	2 x 560 x 707 x 1544
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	1430 l
netto inhoud	1135 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	700 W / 230 V
koelvermogen	833 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 145 g
energieverbruik	4314 kWh / jaar
energieklasse	D
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C bij 43 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	190 kg / 170 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728625 R290
verkoopprijs	**€ 7.985,00**

VARIANTEN	artikelnr.	uitvoering	prijs (€)
TKU 1402 Super Premium	402728625	met koudemiddel R 404A	7.278,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 2 / 30.

TOEBEHOREN VOOR COMFORT, PREMIUM EN SUPER PREMIUM	TKU 702 Comfort	TKU 702-Z Comfort	TKU 702-G-Z Comfort	TKU 702 Premium	TKU 702-2 Premium	TKU 702-Z Premium	TKU 703 Premium	TKU 702-G-Z Premium	TKU 702 Super Premium	TKU 703 Super Premium	TKU 1402 Comfort	TKU 1402-Z Comfort	TKU 1402 Premium	TKU 1402-Z Premium	TKU 1402 Super Premium	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
draadmand voor GN 1/1-150, gerilsaneerd	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881043	39,00
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	-	402881457	1.217,00
hangstangen voor vlees voor serie 702 / 1402 (1 sectie)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881019	244,00
HACCP/interfacepakket IR22	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	-	402880252	111,00
HACCP-rapportprinter basisversie	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	402881532	1.381,00
paar RVS-draagrails voor serie 702 / 1402	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881021	24,00
pedaal om de deur te openen voor serie 1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	402881033	195,00
pedaal om de deur te openen voor serie 702	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	402880324	49,00
set zwenkwielen (4), waarvan 2 geremd	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	402881002	275,00
set zwenkwielen (6), waarvan 2 geremd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	402880340	161,00
draagrooster voor serie 702 / 1402, voor GN 2/1, grijs gerilsaneerd b x d in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881004	28,00
draagrooster voor serie 702 en 1402, voor GN 2/1, RVS, b x d in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881016	73,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

BLIZZARD 1P RV/TB

BLIZZARD 2P RV/TB

BLIZZARD 2P RV/TB
Toepassingsvoorbeeld

Horeca circulatievrieskast serie BLIZZARD

stekkerklaar, met 1, 2 of 3 glazen deuren

R 290

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zilver aan de buitenkant
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
- BLIZZARD 2P RV/TB: met 2 hermetische compressoren
- BLIZZARD 3P RV/TB: met 3 hermetische compressoren
- BLIZZARD 1P RV/TB: zelfsluitende glazen deur
- BLIZZARD 2P RV/TB: 2 zelfsluitende glazen deuren
- BLIZZARD 3P RV/TB: 3 zelfsluitende glazen deuren
- greeplijst, magnetisch(e) deurrubber(s), anti-condens dubbele beglazing met een aluminium frame, deurruitverwarming
- horizontaal en verticaal gemonteerde energiezuinige led-binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische thermostaat en ontdooischakelaar boven het frontpaneel gemonteerd, servicevriendelijk geconfigureerde machine
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- BLIZZARD 1P RV/TB: standaard met 5 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
- BLIZZARD 2P RV/TB: standaard met 10 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
- BLIZZARD 3P RV/TB: standaard met 15 draagroosters, als optie met een prijsrail uit te voeren
- 4 stelvoeten

	BLIZZARD 1P RV/TB	**BLIZZARD 2P RV/TB**	**BLIZZARD 3P RV/TB**
	met 1 glazen deur	met 2 glazen deuren	met 3 glazen deuren
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	670 x 885 x 2071	1340 x 885 x 2071	2010 x 885 x 2071
binnen (b x d x h)	547 x 480 x 1445	1216 x 480 x 1445	1883 x 480 x 1445
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	526 l	1166 l	1807 l
netto inhoud	350 l	790 l	1200 l
Schapruimte	5 x draagrooster, verzinkt	10 x draagrooster, verzinkt	15 x draagrooster, verzinkt
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1000 W / 230 V	2000 W / 230 V	3000 W / 230 V
koudemiddel	R 290		
energieverbruik	9,9 kWh / 24u	21,4 kWh / 24u	34,5 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-16 tot -18 °C bij 25 °C OT en 30 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	195 kg / 170 kg	340 kg / 310 kg	540 kg / 490 kg
BEHUIZING			
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zilver		
binnenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453800000004	453800000005	453800000006
verkoopprijs	**€ 3.669,00**	**€ 6.554,00**	**€ 9.776,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set prijsrails, 12 stuks	453990900001	78,00
set prijsrails, 18 stuks	453990900002	111,00
set prijsrails, 6 stuks	453990900000	42,00

TKU 980 G-LED

Horeca vrieskast TKU 980 G-LED

met circulatiekoeling, twee glazen deuren en een verlicht reclamedisplay

R 290

- horeca vrieskast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- verlicht reclamedisplay, apart te schakelen
- buitenkant deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten in het wit
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
- 2 draaideuren, slot, stevige metalen handgreep, verwisselbare magneetsluiting
- energiezuinige led-binnenverlichting die geen warmte ontwikkelt
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing aan de buitenkant in het frontpaneel
- automatische ontdooiing
- standaard met 10 draagroosters, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 620 x 460 en 40 draagroosterhouders (4 stuks nodig per rooster)
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste wielen (35 mm) achter

	TKU 980 G-LED met circulatiekoeling, twee glazen deuren en een verlicht reclamedisplay
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1370 x 720 x 1990
binnen (b x d x h)	1250 x 580 x 1270
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	984 l
netto inhoud	930 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	1100 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 150 g (of R 404A)
energieverbruik	15,83 kWh / 24u
geluidsniveau	48 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-12 tot -24 °C bij 32 °C OT en 50 % RV
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	242 kg / 227 kg
BEHUIZING	
buitenkant	deurframe, displayrand en machinekap in het zwart, zijkanten van gecoat plaatstaal in het wit
binnenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	435250001
verkoopprijs	**€ 3.399,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster voor TKU 980 G-LED, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 620 x 460	4357190100073	22,00
draagroosterhouder, 4 stuks nodig per rooster	4357190100010	3,00

ETKU 1200 RVS

Inrijvrieskast ETKU 1200 RVS

voor GN 2/1, naar keuze stekkerklaar of centraal gekoeld

- inrijvrieskast, stekkerklaar of centraal gekoeld
- voor rolwagens GN 2/1, EN 600 x 400 mm of EN 600 x 800 mm (niet meegeleverd)
- aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- binnenkant RVS 1.4301
- behuizing uit één stuk
- dichte deur met slot
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ETKU 1200-Z RVS: expansieventiel R 404A voorgemonteerd, leidingen aan de onderkant naar buiten geleid
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- geïsoleerde bodem van RVS 1.4301, 50 mm dik
- interne schokdempers aan de achterwand en in de deur van robuuste kunststof aan de zijkanten van RVS 1.4301

	ETKU 1200 RVS	**ETKU 1200-Z RVS**
	voor GN 2/1, stekkerklaar	voor GN 2/1, centraal gekoeld
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	880 x 1070 x 2300	800 x 1070 x 2300
binnen (b x d x h)	740 x 920 x 1880	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	1200 l	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	955 W / 230 V	650 W / 230 V
koelvermogen	572 W / VT -23,3 °C	715 W / VT -23,3 °C
koudemiddel	R 404A	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -20 °C bij 43 °C OT en 60% RV	
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	270 kg / 250 kg	250 kg / 230 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	474120003	474120004
verkoopprijs	**€ 7.766,00**	**€ 7.368,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
inrijregaalwagen 180 - 1E, 1-delig voor GN 2/1, GN 1/1 met 18 paar U-vormige draagrails, kantelbeveiliging en aan bijde zijden een doorschuifbeveiliging, b x d x h in mm: 588 x 679 x 1641	42749688040601	799,00

BTK 500

Bakkersnorm vrieskast BTK 500

voor EN 600 x 400 mm

R 290

- bakkersnorm vrieskast met statische koeling, stekkerklaar
- geschikt voor maximaal 22 EN bakken 600 x 400 mm
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen aan de binnenkant
- dichte deur, slot, stanggreep, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- mechanische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- standaard met 10 paar RVS-draagrails (max. belasting 60 kg) voor EN bakken 600 x 400 mm
- 4 stelvoeten (+25 mm)

	BTK 500
	voor EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	750 x 730 x 1640
binnen (b x d x h)	600 x 540 x 1410
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	491 l
netto inhoud	467 l
Inhoud (naar keuze)	10 EN bakken / schalen 600 x 400 x 20 mm
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	305 W / 230 V
koelvermogen	433 W / VT -23,3 °C
koudemiddel	R 290
energieverbruik	1,68 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-9 tot -26 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	94 kg / 88 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4051401001
verkoopprijs	**€ 1.989,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrail links voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS	4059452675	32,00
draagrail rechts voor BTK 500 en BKU 500 W, RVS	4059452673	32,00

BWLF 600 EN1

binnenkant

BWLF 900-PLUS EN2

Bakkersnorm vrieskast serie BWLF 600

afhankelijk van het model voor EN 600 x 800 mm en/of EN 600 x 400 mm

- bewaarkast voor banketbakkersproducten, met circulatiekoeling, stekkerklaar
- BWLF 600 EN1: voor 20 EN bakken 600 x 400 mm
- BWLF 900 EN2 / BWLF 900-PLUS EN2: passend voor 20 EN bakken 600 x 800 mm, resp. 40 x 600 x 400 mm
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- zelfsluitende dichte deur, de deur staat vanaf 90° vast, deurdraairichting rechts, op aanvraag aanpasbaar, slot, greeplijst
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing
- BWLF 900-PLUS EN2: snelvriesfunctie tot -30°C
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- extra gecoate verdamper
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- 4 in hoogte verstelbare ronde poten van RVS (van 145 tot 205 mm te verstellen)

	BWLF 600 EN1	**BWLF 900 EN2**	**BWLF 900-PLUS EN2**
	voor EN 600 x 400 mm	voor EN 600 x 800 mm en EN 600 x 400 mm	met snelvriesfunctie tot -30 °C, voor EN 600 x 800 mm en EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	740 x 730 x 2070	740 x 1015 x 2070	740 x 1015 x 2070
binnen (b x d x h)	620 x 600 x 1480	620 x 880 x 1480	620 x 880 x 1480
diepte als deur geopend is	1420	1700	1700
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	600 l	900 l	900 l
netto inhoud	340 l	680 l	680 l
Inhoud (naar keuze)	20 bakken EN 600 x 400 x 20 mm	40 bakken, EN 600 x 400 x 20 mm 20 bakken, EN 600 x 800 mm	
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	709 W / 230 V	955 W / 230 V	1800 W / 230 V
koelvermogen	630 W / VT -23 °C	848 W / VT -23 °C	1480 W / VT -23 °C
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	2336 kWh / jaar	3532 kWh / jaar	5515 kWh / jaar
energieklasse	D	D	G
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-5 tot -25 °C bij 43 °C OT en 60 % RV		-5 tot -30 °C bij 43 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	172 kg / 143 kg	230 kg / 195 kg	240 kg / 205 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	474600400201	474600800201	474600800301
verkoopprijs	**€ 3.779,00**	**€ 4.347,00**	**€ 5.467,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
BWLF 600 EN1	OM	zonder aggregaat	3.673,00
BWLF 900 EN2	OM	zonder aggregaat	4.109,00
BWLF 900-PLUS EN2	OM	zonder aggregaat	5.214,00

RGS 120
incl. contramonsterunit,
6 systeembakken en 120 monsterbakjes

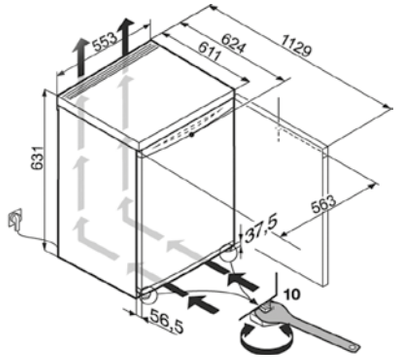

RGS 120

Contramonsterkast RGS 120

met 6 RVS systeembakken en 120 monsterbakjes

- contramonsterkast met statische koeling, stekkerklaar
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
- binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
- dichte deur, greepopening, magnetisch(e) deurrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, alarmfunctie
- handmatige ontdooiing
- diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- standaard met 3 RVS systeembakken voor 15 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 250 x 50
  en 3 RVS systeembakken voor 25 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 380 x 50
  en 120 monsterbakjes à 0,125 l, h x Ø in mm: 68 x 60
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	RGS 120
	met 6 RVS systeembakken en 120 monsterbakjes
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	553 x 624 x 631
diepte als deur geopend is	1129
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	70 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	90 W / 230 V
koelvermogen	86 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 39 g
energieverbruik	0,35 kWh / 24u
geluidsniveau	39 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-7 tot -20 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	33 kg / 31 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
binnenkant	kunststof in het wit (RAL 9003)
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	405508120
verkoopprijs	**€ 1.288,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
monsterbakje 0,125 l, hoogte 68 mm, Ø 60 mm	4059910730	2,00
labelset met weekdagen, compleet	4059910740	3,00

RGS 208

Contramonsterkast RGS 208

met 8 RVS systeembakken en 160 monsterbakjes

- contramonsterkast met statische koeling, stekkerklaar
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
- dichte deur, beugelgreep, verwisselbare magneetsluiting, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, akoestische en optische alarmfunctie
- handmatige ontdooiing
- diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- standaard met 8 RVS systeembakken voor 20 monsterbakjes à 0,125 l, b x d x h in mm: 410 x 310 x 50 en 160 monsterbakjes à 0,125 l, h x Ø in mm: 68 x 60
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	RGS 208
	met 8 RVS systeembakken en 160 monsterbakjes
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 632 x 1250
binnen (b x d x h)	418 x 412 x 993
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	190 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	90 W / 230 V
koelvermogen	103 W / VT -23 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g
energieverbruik	0,86 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-18 tot -28 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	57 kg / 51 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	kunststof in het wit (RAL 9003)
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4055208399
verkoopprijs	**€ 2.026,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
monsterbakje 0,125 l, hoogte 68 mm, Ø 60 mm	4059910730	2,00
labelset met weekdagen, compleet	4059910740	3,00

SNELKOELER/SHOCKFROSTER

Snelkoelers / shockfrosters

Multifunctionele
apparaten serie GENIUS

Toebehoren

Cryogeen-Shockfroster

Snelkoelen of Shockfrosten?

Klanten hebben allerlei vragen: wat is de capaciteit in kg, hoeveel ruimte is er voor GN-bakken en hoe wordt een snelkoeler in de keukenpraktijk daadwerkelijk ingezet? DIN-, UK- of NF-norm? Als u ook vragen hebt over deze product-categorie, is Carsten Hülsmann, onze productmanager voor Cook & Chill, u graag van dienst!

Contact:
Carsten Hülsmann mobiel: +49 173 85 64 994
E-Mail: carsten.huelsmann@nordcap.de

03

Snelkoelers/
Shockfroster 3 / 6

Multifuctionele
apparaten serie Genius 3 / 18

Toebehoren 3 / 22

Cryogeen-Shockfroster 3 / 23

SNELKOELEN –
ONGEKENDE VERSHEID & PRODUCTIVITEIT

VERSHEID

Snelkoelen is het tot een temperatuur van minder dan 10 °C afkoelen van hete, versbereide gerechten. Direct na het garen verliezen levensmiddelen nog heel veel vocht. Onmiddellijk snelkoelen stopt het nagaren en stelt daarmee vooral de zintuiglijke kwaliteit van de gerechten zeker: consistentie, kleur en aroma blijven behouden. Gerechten moeten daarom direct na het garen in de snelkoeler worden geplaatst.

PRODUCTIVITEIT

Nadat de kwaliteit zeker is gesteld en het levensmiddel niet meer kokendheet is, begint de tweede fase van het snelkoelen. Nu wordt de hygiëne in het product verbeterd. De gerechten blijven in de snelkoeler en het kritische temperatuurbereik van 65 °C tot 10 °C wordt duidelijk sneller doorlopen dan bij langzaam afkoelen in de koelkast. Door de verbeterde hygiëne zijn de snel afgekoelde producten aanzienlijk langer houdbaar. De af te koelen producten blijven ten minste zo lang in de snelkoeler tot ze tot een kerntemperatuur van minder dan 10 °C zijn afgekoeld.

GEVAREN VOOR DE VERSHEID

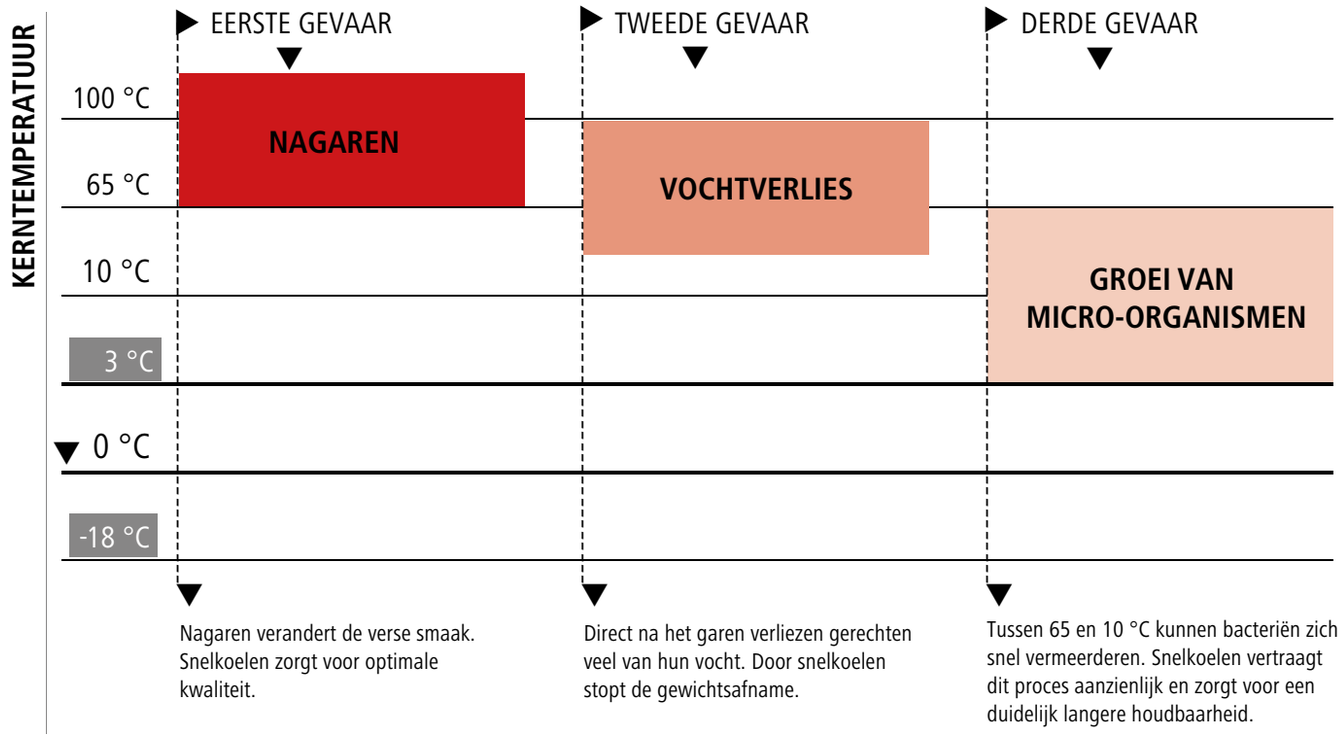

Snelkoelen verbetert het gebruik van producten en helpt de keukenorganisatie te optimaliseren!

SHOCKFROSTEN – ONGEKENDE KWALITEIT & HOUDBAARHEID

GEOPTIMALISEERD PRODUCTGEBRUIK

Shockfrosten betekent levensmiddelen zeer snel invriezen. In het shockfrostprogramma werken onze shockfrosters met temperaturen tot -40 °C en een krachtige luchtcirculatie. De invriestijd wordt hierdoor drastisch korter. Het water dat zich in het product bevindt, krijgt geen kans om grote, onregelmatige kristallen te vormen. Levensmiddelen die met een shockfroster zijn ingevroren, behouden daardoor hun natuurlijke consistentie. Na het ontdooien is bij de meeste producten geen verschil merkbaar ten opzichte van het verse product. Shockfrosten is met name geschikt om het gebruik van exquise patisserieproducten of hoogwaardige vlees- en visproducten als grondstoffen duidelijk te verbeteren.

ZACHT SMELTEND SCHEPIJS

Ook bij de productie van vers schepijs zijn shockfrosters onmisbaar. De shockfroster brengt de kerntemperatuur van vers ijs zo snel mogelijk naar -12 °C of -18 °C. Het uitkristalleren van water wordt tegengegaan, zodat het ijs na het ontdooien weer heerlijk zacht en gemakkelijk te scheppen is.

VORMING VAN MACROKRISTALLEN

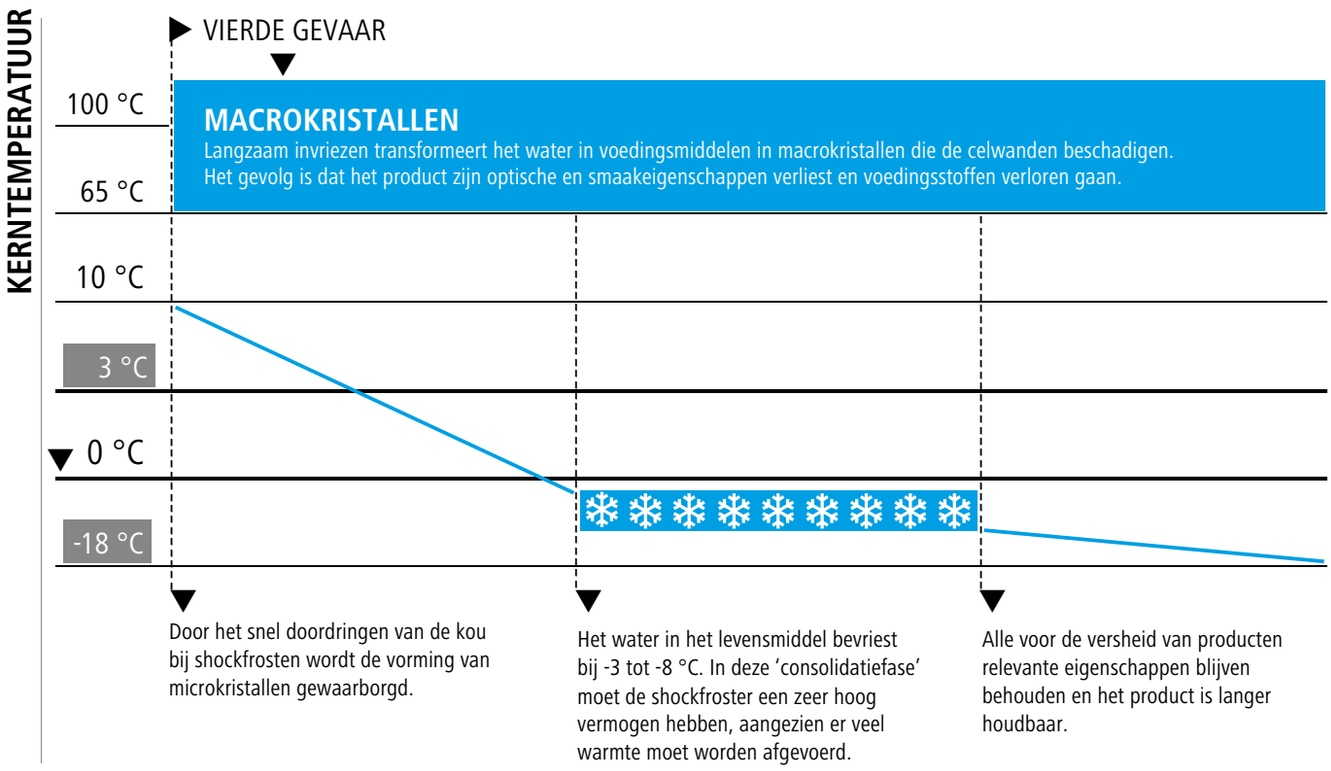

Shockfrosten waarborgt de kwaliteit van ambachtelijk geproduceerde gerechten bij een perfecte consistentie gedurende een duidelijk langere periode!

SNELKOELERS/ SHOCKFROSTERS: DAAR DRAAIT HET OM

1. VERMOGEN

Er zijn verschillende manieren om het vermogen aan te geven. Het aangegeven koelvermogen in kilo's heeft vaak betrekking op verschillende referentieproducten. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat bijvoorbeeld een braadstuk en broccoli verschillende afkoelsnelheden kennen.
Een meer eenduidige aanduiding van het echte koelvermogen is daarom de elektrische aansluitwaarde in watt.

---

2. CAPACITEIT

SNELKOELERS/SHOCKFROSTERS VOOR HANDMATIGE INVOER
Wij geven voor al onze snelkoelers voor handmatige invoer de capaciteit voor GN-bakken met dieptes van 40 en 65 mm aan. Bij deze specificaties wordt ervan uitgegaan dat er ten minste één centimeter afstand is tussen twee bakken. Deze afstand is absoluut nodig voor effectief en goed werkend snelkoelen.

INRIJSNELKOELERS/-SHOCKFROSTERS
Bij snelkoelers waar regaalwagens naar binnen gereden kunnen worden, geven wij het echte gebruiksoppervlak (= binnenafmetingen) aan. Neem contact met ons op voor nadere informatie over de compatibiliteit met regaalwagens voor combisteamers.
Bovendien zijn onze inrijmodellen met of zonder isolerende bodem leverbaar.
Wij geven u graag advies over de bouwtechnische aansluiting op de keukenvloer en op externe koeluitrusting.

---

3. BESTURING

SOFT-CHILLING...
...werkt constant op ca. 0 °C en zorgt voor een perfecte productkwaliteit. Al onze apparaten beschikken bovendien over een soft-koelprogramma voor continubedrijf. Gemakkelijker snelkoelen kan niet; perfect voor gemengde belading naar wens van de kok en voor het bijplaatsen van hete gerechten.

HARD-CHILLING...
...werkt ook met temperaturen van minder dan 0 °C, geschikt voor moeilijk te koelen producten als soepen of grote braadstukken. Hier helpt de kerntemperatuurvoeler bij het optimaal besturen van het programma.

SHOCKFROSTEN...
....bij tot -40 °C door de kerntemperatuurvoeler gestuurd of tijdgestuurd voor verschillende producten tegelijk.

ONZE PRODUCTLIJNEN

COOL-LINE

Instapmodellen met hoog vermogen en met een prima prijs-prestatieverhouding. U vindt de twee compacte snelkoelers/shockfrosters SF 23 en SF 51 in ons actuele programma "COOL-LINE".

ALPENINOX BY NORDCAP

opkwaliteit met beproefde standaardmaten. De modellen lopen uiteen van 10 x GN 1/1 tot en met 20 x GN 2/1. De apparaten met het bijvoegsel "CW" zijn geschikt voor invoer in de dwarsrichting. Het bijvoegsel "LW" is voor invoer in de lengterichting. Bovendien zijn deze apparaten voorzien van de innovatieve "CRUISE-cyclus". U vindt de snelkoelers / shockfrosters van ALPENINOX by NordCap in ons actuele programma "PROFESSIONEEL KOELEN" in deel 3 vanaf bladzijde 7.

SERIE GENIUS

Het multitalent: snelkoelen, shockfrosten, garen, gisten en ontdooien in één apparaat. De snelkoeler met 5 functies vindt u in ons actuele programma "PROFESSIONEEL KOELEN" in deel 3 vanaf bladzijde 18.

PROJECT-LINE

Het grote assortiment voor elk nieuw inrichtingsproject.
Onze snelkoelers/shockfrosters in de series SF, ESF-T en DSF-T vindt u in ons programma "PROJECT-LINE".

ALPENINOX

GN OF EN? ALLEBEI!

Onze nieuwe regaalstelling maakt het mogelijk om aan verschillende behoeften te voldoen. Volledige flexibiliteit gegarandeerd: de configuratie kan makkelijk van GN (gastronorm) naar EN (euronorm) worden veranderd. De nieuwe, verticale rails hoeven hiervoor alleen maar 90° te worden gedraaid. De stapelafstand van 20 millimeter voldoet aan vrijwel elke behoefte

Capaciteit SF 50-LW

10 x GN 1/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm)
10 x EN 600 x 400 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of tot 18 ijsbakken (5 liter)

Capaciteit SF 70-LW

10 x GN 2/1 (36 posities, onderlinge afstand 20 mm),
10 x EN 600 x 800 mm (36 posities, onderlinge afstand 20 mm) of tot 36 ijsbakken (5 liter)

IJSCYCLI

IJs wordt met een temperatuur van -8 tot -10 °C uit de ijsmachine gehaald. De ideale uitgiftetemperatuur is -14 °C. Om het ijs zijn romige consistentie te laten behouden, moeten vooral de fijne ijskristallen behouden blijven. Dit is alleen mogelijk door de temperatuur snel te verlagen.

Hiervoor beschikken de snelkoelers / shockfrosters van Alpeninox over twee speciale ijscycli, die een perfecte kwaliteit van het consumptie-ijs garanderen.

IJs invriezen

Hierbij wordt na het bereiken van de kerntemperatuur van -14 °C automatisch de bewaarcyclus met een temperatuur van -16 °C geactiveerd.

IJs bewaren

De snelkoelers / shockfrosters van Alpeninox werken met een constante luchttemperatuur van -16 °C om snelle en optimale afkoeling en correcte bewaring van het consumptie-ijs zeker te stellen.

ALPENINOX

PERFECT SHOCKFROSTEN

De ‘Cruise-cyclus’ stuurt het koelproces volautomatisch aan, op basis van het soort voedsel en de hoeveelheid.

Hij ‘kruist’ koelen met vriezen. Dit betekent een aanzienlijke extra verkorting van de koeltijden en betere koelprestaties.

De kerntemperatuurvoeler detecteert met drie sensoren continu de temperatuur van de afzonderlijke meetpunten.

Op deze manier regelt de Alpeninox snelkoeler/shockfroster de temperaturen in de koelzone.

Betrouwbare, perfecte koeling en een fikse tijdbesparing zijn gegarandeerd. Voorkoelen van de binnenruimte is niet nodig. De korte reactietijd bespaart energie en verhoogt de effectiviteit.

TURBO COOLING FUNCTIE

De turbo-cooling-functie maakt ononderbroken gebruik mogelijk met een temperatuur van tussen +3 °C (koelen) en -40 °C (vriezen). Daarmee is hij perfect geschikt voor continu gebruik in keukens en bakkerijen tijdens piekuren.

Zelfs bij een geopende deur wordt de circulatiekoeling constant gehouden. Zo is het mogelijk om voortdurend verse producten in de snelkoeler/shockfroster te plaatsen en er gekoelde of bevroren producten uit te nemen. Het ontdooien gebeurt automatisch na het turbokoelen.

Resttijdweergave ARTE

Dankzij de nieuw geïntegreerde resttijdberekening ARTE (Algorithm for Residual Time Estimation) kunnen de processen in de keuken exact worden gepland. Steek de kerntemperatuurvoeler bij het snelkoelen of shockfrosten in het levensmiddel en hij controleert het koelproces op basis van de kerntemperatuur. De resterende tijd tot het bereiken van de gewenste kerntemperatuur wordt berekend en op de display weergegeven. Zodra deze temperatuur is bereikt, wordt de bewaarcyclus geactiveerd (gekoeld bewaren = + 3 °C, ingevroren bewaren = - 18 tot - 22 °C). Voor deze berekening is de standaardvoeler met 3 kerntemperatuur-sensoren voor de Alpeninox-snelkoeler/shockfroster vereist.

Voor het gelijktijdig koelen en/of invriezen van verschillende levensmiddelen kan het apparaat met drie kerntemperatuurvoelers worden uitgevoerd.

SF 10-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 10-CW

stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de breedte
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 12,5 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 7 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijsprogramma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren, handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- stelling met draagrails voor EN 600 x 400 mm of GN bakken 1/1 vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
- standaard met een enkelsensor-kerntemperatuurvoeler

Let op:
Naar keuze tegen meerprijs ook verkrijgbaar met gecoate verdamper (Electrofin). Bij bestelling aangeven.

	SF 10-CW
	stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	762 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	640 x 400 x 380
diepte als de deur geopend is	1407
Hoogte met voeten	900
SPECIFICATIES	
Bruto inhoud	115 l
inhoud (naar keuze)	6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 3 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	12,5 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 7 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	830 W / 230 V
koelvermogen	802 W / VT -23,3 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 800 g
energieverbruik	3,08 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+2°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	101 kg / 95 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728526
verkoopprijs	**€ 4889,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22.
Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

SF 15-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 15-CW

zelfgekoeld, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- buitenkant zichtbare kanten RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de breedte
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 19,5 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 15 kg artikelen / cyclus
  (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs-programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
- standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler

	SF 15-CW
	stekkerklaar, voor max. 6 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	760 x 760 x 970
binnen (b x d x h)	640 x 419 x 400
diepte als de deur geopend is	1500
SPECIFICATIES	
Bruto inhoud	115 l
inhoud (naar keuze)	6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 3 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	19,5 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 15 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	1510 W / 230 V
koelvermogen	1072 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 850 g
energieverbruik	5,9 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	115 kg / 105 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728214
verkoopprijs	**€5.758,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

SF 28-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 28-CW

stekkerklaar, voor max. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- buitenkant zichtbare kantene RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de breedte
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 32 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 28 kg artikelen / cyclus
  (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijsprogramma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
- standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler

	SF 28-CW
	stekkerklaar, voor max. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	760 x 760 x 1640
binnen (b x d x h)	640 x 419 x 730
diepte als de deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
Bruto inhoud	210 l
inhoud (naar keuze)	11 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 6 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	32 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 28 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	1587 W / 400 V
koelvermogen	1464 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 1200 g
energieverbruik	12,2 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	161 kg / 130 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728215
verkoopprijs	**€ 8.240,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

SF 50-CW 2

Snelkoeler / shockfroster SF 50-CW 2

Stekkerklaar, voor max. 24 x GN bakken 1/1 - 50 of EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de breedte
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 64 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 56 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs-programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenzijde met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
- stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
- standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler

	SF 50-CW 2
	stekkerklaar, voor max. 22 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	800 x 835 x 2230
binnen (b x d x h)	680 x 450 x 1500
diepte als de deur geopend is	1570
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	22 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 12 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	64 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 56 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	3933 W / 400 V
koelvermogen	9054 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 3600 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	265 kg / 235 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728594
verkoopprijs	**€ 13.227,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

ALPENINOX

by NordCap®

SF 65-CW

Snelkoeler / shockfroster SF 65-CW

stekkerklaar, voor max. 22 x GN bakken 1/1 EN 600 x 400 mm
of 11 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de breedte (CW)
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 64 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 56 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektronische besturing, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs-programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
- stelling met draagrails voor GN bakken 1/1of EN 600 x 400 mm, vaste afstand tussen de draagrails van 50 mm
- standaard met 1 sensor-kerntemperatuurvoeler

	SF 65-CW stekkerklaar, voor max. 22 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm resp. 11 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 800 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1000 x 1010 x 1640
binnen (b x d x h)	640 x 825 x 730
diepte als de deur geopend is	1755
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	11 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 - 40 mm hoog 6 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 - 65 mm hoog 22 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 12 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	64 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 56 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	2890 W / 400 V
koelvermogen	2540 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 3170 g
energieverbruik	15,3 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C UOT en55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	265 kg / 235 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728595
verkoopprijs	**€ 12.564,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

SF 50-LW "CRUISE"

Snelkoeler / shockfroster SF 50-LW "CRUISE"

stekkerklaar, voor max. 15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de lengte (LW)
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 50 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 50 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting links
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
- gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 3 sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren, handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
- multifunctionele structuur voor GN 1/1 -of EN 600 x 400 mm, gemakkelijk aan te passen, afstand van de draagrails instelbaar in stappen van 25 mm
- standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren en 10 draagrails

	SF 50-LW "CRUISE"
	stekkerklaar, voor max. 15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	895 x 942 x 1730
binnen (b x d x h)	505 x 705 x 900
diepte als de deur geopend is	1379
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	15 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 10 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	50 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 50 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	4260 W / 400 V
koelvermogen	2540 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 4500 g
energieverbruik	12,5 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	275 kg / 265 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728893
verkoopprijs	**€ 13.998,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

SF 70-LW "CRUISE"

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele ZANUSSI-

Snelkoeler / shockfroster SF 70-LW "CRUISE"

stekkerklaar, voor max. 30 x GN 1/1-65 of EN 600 x 400 mm
resp. 15 GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- invoer in de lengte (LW)
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 70 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 70 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting links
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
- gepatenteerde CRUISE-besturing
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
- multifunctionele structuur voor GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm, gemakkelijk aan te passen,
  afstand van de draagrails instelbaar in stappen van 25 mm
- standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren en 10 draagrails

Let op:
op aanvraag ook in een centraal gekoelde uitvoering verkrijgbaar. Neem contact met ons op.

	SF 70-LW "CRUISE"
	stekkerklaar, voor max. 10 x GN bakken 2/1 - 65 resp. EN 600 x 800 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1250 x 1093 x 1730
binnen (b x d x h)	670 x 843 x 900
diepte als de deur geopend is	1872
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	15 x GN 2/1 of EN 600 x 800 - 40 mm hoog 10 x GN 2/1 of EN 600 x 800 - 65 mm hoog 30 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 40 mm hoog 20 x GN 1/1 of EN 600 x 400 - 65 mm hoog
vermogen	70 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 70 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	4370 W / 400 V
koelvermogen	11319 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 5480 g
energieverbruik	5,3 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	350 kg / 320 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728895
verkoopprijs	**€ 18.374,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

ALPENINOX

by NordCap®

SF 100-Z-LW „CRUISE“

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele Zanussi-heteluchtstomer

Snelkoeler / shockfroster SF 100-Z-LW "CRUISE"

centraalgekoeld, voor inrijregaalswagen heteluchtstomer 20 x GN bakken 1/1

- snelkoeler / shockfroster, centraalgekoeld
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- geschikt voor inrijregaalwagens heteluchtstomer - 20 x GN 1/1)
  (RATIONAL ™ SCC / CM 201 of ZANUSSI- inrijregaalwagen 20 x GN 1/1)
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 100 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 85 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting links
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
- gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 3 sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs-programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren,
  handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting via de bodemafvoer 1,5"
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren

	SF 100-Z-LW "CRUISE"-CYCLUS
	centraal gekoeld, voor inrijregaalwagen heteluchtstomer - 20 x GN bakken 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1040 x 850 x 1783
binnen (b x d x h)	525 x 705 x 1453
diepte als de deur geopend is	1422
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	inrijregaalwagens heteluchtstomer - 20 x GN 1/1 (RATIONAL ™ SCC / CM 201 of ZANUSSI- inrijregaalwagen 20 x GN 1/1)
vermogen	100 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 85 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	880 W / 400 V
koelvermogen	5350 W / VT -30 °C
koudemiddel	Expansieventiel R404A voorgeïnstalleerd
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	295 kg / 285 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402727896
verkoopprijs	**€ 14.398,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

ALPENINOX

by NordCap

SF 120-LW "CRUISE"

Toepassingsvoorbeeld met de compatibele Zanussi-heteluchtstomer

Snelkoeler / shockfroster SF 120-LW "CRUISE"

stekkerklaar, voor inrijwagen / regaalwagen 20 x GN bakken 2/1

- stekkerklaar, snelkoeler / shockfroster
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 120 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 100 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 85 mm dik
- USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
- gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces dat via de standaardvoeler met 3 sensoren wordt geregeld, 2 vrij te programmeren programma's en 10 standaardprogramma's, 2 speciale roomijs-programma's voor de efficiënte productie van kant-en-klaar ijs of ijs dat bewaard kan worden, akoestisch alarm, HACCP Memory-registratie van de laatste 99 processen en RS-485 interface, Impuls-Start-systeem, weergave van de resttijd, weergave voelertemperatuur, Turbo-Cooling-programma voor continu bedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren, lokale wateraansluiting en bodemafvoer vereist
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- uitvoering met een geïntegreerde 400 V-machine-eenheid
- binnenruimte geschikt voor regaalwagens met max. 20 x GN bakken 2/1 of EN 600 x 800 mm gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 752 x 946 x 1850 (inrijwagen niet inbegrepen)
- standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren

Let op:
een vaste wateraansluiting is vereist.

	SF 120-LW "CRUISE"
	stekkerklaar, voor max. 20 x GN bakken 2/1 - 50 of EN 600 x 800 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1400 x 1206 x 2473
binnen (b x d x h)	772 x 920 x 1850
diepte als de deur geopend is	2124
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	1 inrijwagen / regaalwagen voor 20 x GN bakken 2/1 gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 780 x 910 x 1846
vermogen	120 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 100 kg artikel / cyclus (shockfrosten)
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	6510 W / 400 V
koelvermogen	4260 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R404A / 6900 g
waterverbruik	1,90 m³ per cyclus
energieverbruik	28,21 kWh per cyclus
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
inbrengtemperatuur	tot +90 °C
bewaartemperatuur	+3°C of -18 °C
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	600 kg / 590 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402728903
verkoopprijs	**€ 27.595,00**
SPECIALE TOEBEHOREN	
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.	

SF 180-LW "CRUISE"

Snelkoeler / shockfroster serie SF 180-LW "CRUISE"

leverbaar in de versies stekkerklaar, centraal gekoeld, gedemonteerde levering of als doorrij-apparaat

- snelkoeler / shockfroster
- combi-apparaat: shockfrosten vanaf +90°C naar -18°C of snelkoelen vanaf +90°C naar +3°C
- buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
- capaciteit snelkoelen (+90 °C naar +3 °C): 180 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur: 90 minuten)
- capaciteit shockfrosten (+90 °C naar -18 °C): 180 kg artikelen / cyclus (max. tijdsduur 240 minuten, afhankelijk van de productkeuze en de inbrengtemperatuur)
- het snelkoelen start direct na het inbrengen van de tot +90°C hete producten
- continu bedrijf voor ongecompliceerd snelkoelen bij +1°C bedrijfstemperatuur
- deurdraairichting rechts
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 85 mm dik
- voor EN 600 x 400 of EN 600 x 800 mm of GN bakken 1/1 of GN bakken 2/1
- USB-interface voor het downloaden van HACCP gegevens
- gepatenteerde CRUISE-besturing voor het volautomatische koel- en/of invriesproces
- automatische ontdooiing tijdens het conserveren, lokale wateraansluiting en bodemafvoer vereist
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5 en de meetvoorwaarden van de UK- en NF-norm
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- binnenruimte geschikt voor 2 inrijwagens / regaalwagens met max. 20 x GN bakken 1/1 of EN 600 x 400 mm gebruiksoppervlakte b x d x h in mm: 1002 x 946 x 1846 (inrijwagen niet inbegrepen)
- standaard met een kerntemperatuurvoeler met 3 sensoren

Let op:
Eigengekoelde uitvoeringen vereisen een aansluiting op een koelwatercircuit ter plekke, met een minimale waterdruk 1,5 bar.
Uitvoering met vlakke RVS bodem. Voor het gebruik van het hardchill en het shockfrost programma moet de vloer onder het apparaat moet bestand zijn tegen temperaturen tot -35 °C. Apparaten met geïsoleerde bodem zijn beschikbaar. Neem contact met ons op.

	SF 180-LW "CRUISE"	**SF 180-LW "CRUISE"-Z**	**SF 180-Z-LW "CRUISE"**	**SF 180-Z-LW "CRUISE"-Z**	**SF 180-Z-LW "CRUISE"-D**
	stekkerklaar	stekkerklaar, gedemonteerde levering	centraal gekoeld	centraal gekoeld, gedemonteerde levering	centraal gekoeld, doorrijapparaat
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1400 x 1206 x 2473	1400 x 1260 x 2265	1400 x 1206 x 2265	1400 x 1260 x 2473	1400 x 1272 x 2265
binnen (b x d x h)	765 x 900 x 1846				
diepte als de deur geopend is	2122	2122	2122	2122	3104
SPECIFICATIES					
inhoud (naar keuze)	combi apparaat inrijwagen / regaalwagen - 20 x GN 2/1 (RATIONAL™ SCC / CM 202 of ZANUSSI inrijwagen 20 x GN 2/1)				
vermogen	180 kg artikel / cyclus (snelkoelen) 170 kg artikel / cyclus (shockfrosten)				
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	8340 W / 400 V	8340 W / 400 V	1740 W / 400 V	1740 W / 400 V	1740 W / 400 V
koelvermogen	10910 W / VT -30 °C				
koudemiddel /	R 404A	R 404A /	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd		
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+90 tot +3 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (snelkoelen) +90 tot -18 °C bij 32 °C OT en 55 % RV (shockfrosten)				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
inbrengtemperatuur	tot +90 °C				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	635 kg / 605 kg	640 kg / 605 kg	468 kg / 438 kg	600 kg / 438 kg	468 kg / 438 kg	600 kg / 438 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4301				
binnenkant	RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	402728901	402728902	402728900	402728897	402728898
verkoopprijs	**€ 29.998,00**	**€ 30.768,00**	**€ 21.498,00**	**€ 20.998,00**	**€ 24.089,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 3 / 22. Neem contact met ons op voor informatie over de capaciteit van het apparaat voor ijsbakken.

SNEL EN GEMAKKELIJK MEER EFFICIËNTIE IN DE KEUKEN!
GENIUS snelkoelers / shockfrosters met vijf functies

Het is echt zo: GENIUS kan het werk in de keuken revolutionair vereenvoudigen en daarmee voor meer creativiteit en efficiëntie zorgen.
Dit multifunctionele apparaat kan niet alleen snelkoelen en shockfrosten, maar beschikt ook over de functies 'ontdooien', 'gisten', 'onderbreken van het gisten', 'garen op lage temperatuur' en 'warmhouden'. En in tegenstelling tot wat men zou verwachten gaat dit niet met allerlei complexe bedieningshandelingen gepaard, maar onderscheidt de GENIUS zich juist door zijn eenvoudige bediening en gebruiksgemak.
Het intuïtieve aanraakscherm biedt snel toegang tot alle functies: direct klaar voor gebruik, zonder ingewikkelde procedures, mede dankzij 300 verwerkingsprocessen en cycli.

DE GENIALE ALLESKUNNER
De functies in één oogopslag

Shock-koelen
Maakt het mogelijk de kerntemperatuur van het product snel naar +3 °C te verlagen, vermindert de natuurlijke verdamping, houdt het vochtgehalte op peil en gaat de ontwikkeling van bacteriën na het garen tegen.
De functie shock-koelen maakt het mogelijk de bereiding vooruit te plannen, de productiviteit te verhogen, de smaak, de geur en het gewicht te behouden en afval te vermijden.
Dankzij de perfect gecontroleerde lucht- en temperatuursomstandigheden in de ruimte blijven alle organoleptische eigenschappen behouden.

Shockfrosten
Shockfrosten brengt de kerntemperatuur van het product in korte tijd terug naar -18 °C om de structuur en de consistentie van het product te behouden.
Met shockfrosten is het mogelijk het product op het moment van optimale versheid, rijpheid en beschikbaarheid te kopen om het pas op een later moment te gebruiken. Dankzij de gecontroleerde luchtstroom op een temperatuur van -40°C blijft de kwaliteit van het verse product gedurende een langere periode behouden.

Ontdooien
Het gecontroleerd ontdooien van een product zorgt ervoor dat de organoleptische eigenschappen behouden blijven, helpt de voorraad te optimaliseren en vermijd onnodig afval. Door de langzame opname van microkristallijn water in het product komt de voedselveiligheid tijdens het ontdooien niet in het gedrang. Omdat de moleculaire structuur niet beschadigd wordt, is dit de ideale cyclus voor producten die rauw of koud geserveerd worden, zoals vis of gebaksproducten.

Onderbreking van het gisten
Door de flexibiliteit van de 'just in time'-productie is deze vorm van productie de optimale manier om de inzet van personeel en tijd te optimaliseren en op veranderende eisen te reageren. Maakt directe of voorgeprogrammeerde gisting mogelijk: voorbereiden, laten gisten, het gisten blokkeren en de programmering van de bereidingsfase bepalen. Hierbij wordt het vochtgehalte zorgvuldig gecontroleerd voor een perfect resultaat.

Slow cooking
De temperatuurcontrole (en de handhaving ervan binnen bepaalde grenswaarden) maakt niet alleen bereidingen mogelijk waarbij de smaak en geur behouden blijven, maar zorgt door het behoud van malsheid en zachtheid voor werkelijk indrukwekkende resultaten.
Deze functie is zeer eenvoudig te gebruiken en is ideaal voor het warmhouden van voedsel en om een optimale voorbereiding en organisatie mogelijk te maken.

Speciale functies
Opwarmen van de kerntemperatuurvoelers , ontdooien, voorkoelen van de binnenruimte, drogen van de binnenruimte, duurcyclus

GENIUS GMF061

GENIUS GMF121

GENIUS GMF231

Multifunctioneel apparaat snelkoeler / shockfroster serie GENIUS GMF

stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten, garen op lage temperatuur en warmhouden,
voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

- multifunctioneel apparaat, stekkerklaar
- voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten en garen op lage temperatuur
- zichtbare kanten buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- 5-traps besturing van de luchtvochtigheid, vochttoevoer via vaste wateraansluiting, 5-traps besturing van de ventilatorsnelheid, gebruikersvriendelijke besturing met pictogrammen via een 9,5 inch touchscreen met zeer hoge resolutie
- automatische ontdooiing met heet gas, handmatige verwijdering van dooiwater of aansluiting op de bodemafvoer
- automatische omschakeling naar opslagkoeling aan het einde van de cyclus bij +3 °C of -18°C
- er wordt voldaan aan de eisen en testen volgens DIN 18872-5
- verwarmde 4-punts multipoint kerntemperatuursensor voor optimale resultaten
- multifunctionele inhangstelling waarbij de afstand tussen de etages telkens met 15 mm verschoven kan worden
- probleemloos omschakelen tussen GN en EN, waarbij steeds de juiste luchtstroom in de binnenruimte gegarandeerd wordt
- anisakis-killer voor het vervaardigen van producten met rauwe vis, zoals bijvoorbeeld sushi
- handmatige instelling of gebruik van het uitgebreide "kookboek" met af fabriek ingestelde recepten voor elke functie, herhalende instellingen kunnen worden opgeslagen
- 4-punts kerntemperatuurvoeler met permanente weergave van de actuele temperatuur in het display
- speciale functies: verwarmbare kerntemperatuurvoeler, voorkoelen en drogen van de binnenruimte, duurcyclus met de aanvullende functie Multilevel (hierbij kunnen er meer timers voor de desbetreffende niveaus gestart worden)
- USB-interface voor de volgende functies: uploaden/downloaden van recepten en parameters en uitlezen van alle HACCP-relevante gegevens
- GMF061: standaard met 6 paar geleiderails (max. aantal 18 paar)
- GMF121: standaard met 12 paar geleiderails (max. aantal 36 paar)
- GENIUS GMF171 / GMF172: standaard met 17 paar geleiderails (max. aantal 49 paar)
- GMF231: standaard met 23 paar geleiderails (max. aantal 68 paar)
- GENIUS GMF061 / GMF121 / GMF171 / GMF231: standaard met 4 stelvoeten, h in mm: 150
- GENIUS GMF172: standaard met 5 stelvoeten, h in mm: 150

Let op:
Draaideurrichting links of rechts zijn beide mogeijk af fabriek. Graag bij bestelling de gewenste richting aangeven.

Het gebruik is ook mogelijk zonder vaste wateraansluiting met een aantal beperkingen bij koken en bij het koken op lage temperatuur.
Varianten zonder aggregaat zijn op aanvraag, verkrijgbaar.

Multifunctioneel apparaat snelkoeler / shockfroster serie GENIUS GMF

stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten, garen op lage temperatuur en warmhouden, voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

	GENIUS GMF061	GENIUS GMF121	GENIUS GMF171	GENIUS GMF231	GENIUS GMF172
	stekkerklaar, multifunctioneel inzetbaar voor snelkoelen, shockfrosten, ontdooien, gisten resp. het onderbreken van het gisten, garen op lage temperatuur en warmhouden				
	voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm	voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm	voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm	voor GN 1/1 of EN 600 x 400 mm	voor GN 2/1 of EN 600 x 800 mm
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	790 x 720 x 850	790 x 820 x 1320	790 x 820 x 1800	790 x 820 x 1950	1100 x 1050 x 1800
binnen (b x d x h) en inbrengmaat	670 x 410 x 380	670 x 420 x 630	670 x 420 x 830	670 x 420 x 1100	670 x 900 x 830
diepte als de deur geopend is	1450	1550	1550	1550	1780
SPECIFICATIES					
inhoud (naar keuze)	6 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 40 mm hoogte 5 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 50 mm hoogte 4 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte	12 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 40 mm hoogte 9 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 50 mm hoogte 7 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte	17 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 40 mm hoogte 12 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 50 mm hoogte 10 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte	23 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 40 mm hoogte 17 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 50 mm hoogte 14 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte	17 GN 2/1 of EN 600 x 800 mm tot 40 mm hoogte 12 GN 2/1 of EN 600 x 800 mm tot 50 mm hoogte 10 GN 2/1 of EN 600 x 800 mm tot 65 mm hoogte
vermogen (snelkoelen) (shockfrosten)	18 kg product / cyclus 12 kg product / cyclus	25 kg product / cyclus 16 kg product / cyclus	36 kg product / cyclus 24 kg product / cyclus	55 kg product / cyclus 36 kg product / cyclus	72 kg product / cyclus 48 kg product / cyclus
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	1117 W / 230 V	1395 W / 230 V	3218 W / 400 V	4507 W / 400 V	6027 W / 400 V
koelvermogen	1430 W / VT -15 °C	2108 W / VT -15 °C	4807 W / VT -15 °C	7061 W / VT -15 °C	9986 W / VT -15 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 1000 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 1600 g	R 404A / 2100 g	R 404A / 4000 g
geluidsniveau	70 dB				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	Snelkoelen: +90 tot +3 °C 43 °C OT en 60% RV Shockfrosten: +90 tot +18 °C 43 °C en 60% RV Bedrijfstemperatuur gisten: +20 tot +45 °C bij 43 °C OT en 60% RV Bedrijfstemperatuur voor garen op lage temperatuur: +20 tot +85 °C bij 43 °C OT en 60% RV				
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)				
inbrengtemperatuur	tot +90 °C				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	101 kg / 86 kg	147 kg / 130 kg	195 kg / 177 kg	221 kg / 203 kg	330 kg / 306 kg
BEHUIZING					
buitenkant	zichtbare kanten RVS 1.4301				
binnenkant	RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	474100061	474100121	474100171	474100231	474100172
verkoopprijs	**€ 8.189,00**	**€ 10.629,00**	**€ 12.798,00**	**€ 13.349,00**	**€ 20.569,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	arttikelnr.	prijs (€)
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF061	474FR990513	1.699,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF121	474FR990517	2.076,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF171	474FR990525	2.502,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF172	474FR990533	4.994,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik, voor GMF231	474FR990529	3.580,00
handdouche voor serie GENIUS GMF	474FR997433	287,00
Wielen (4 st.) voor GMF061, ø x h in mm: 60 x 80	474920596	111,00
Wielen (4 st.) voor GMF121 / GMF171 / GMF231 / GMF172, ø x h in mm: 60 x 150	474920019	192,00

TOEBEHOREN	SF 10-CW	SF 15-CW	SF 28-CW	SF 50-CW 2	SF 65-CW	SF 50-LW "CRUISE"	SF 70-LW "CRUISE"	SF 100-Z-LW "CRUISE"-Zyklus	SF 180-Z-LW "CRUISE"-Z	SF 180-Z-LW "CRUISE"-D	SF 180-Z-LW "CRUISE"	SF 180-LW "CRUISE"	SF 180-LW "CRUISE"-Z	SF 120-LW "CRUISE"	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
1 x enkelsensor-kerntemperatuurvoeler in aanvulling op de standaardvoeler (alleen af fabriek)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402880213	189,00
2 x 1 enkelsensor-kerntemperatuurvoeler in aanvulling op de standaardvoeler (alleen af fabriek)	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402880214	338,00
3-punts kerntemperatuurvoeler	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402880212	275,00
elektrische dooiwaterverdamping	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402880028	118,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik voor shockfroster / snelkoeler SF 100-Z	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	402881158	8.726,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik voor shockfroster / snelkoeler SF 50-Z	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	402881156	6.120,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik voor shockfroster / snelkoeler SF 70-Z	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	402881157	7.781,00
extern luchtgekoeld koelaggregaat, voor binnengebruik voor shockfroster / snelkoeler SF 180-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	402881159	9.214,00
HACCP-interfaceset voor pc	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402880183	324,00
set voeten (4), hoogte van de snelkoeler / shockfroster met voeten en inclusief de afdekplaat boven: 900 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402880338	92,00
set GN 1/1 RVS rails (5 paar)	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	402880312	97,00
set GN 2/1 RVS rails (5 paar)	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	402880313	118,00
set zwenkwielen (4) voor snelkoeler / shockfroster	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	402880111	209,00
set zwenkwielen (4) voor snelkoeler / shockfroster, waarvan 2 met rem	-	o	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402881097	140,00
set zwenkwielen (6) voor snelkoeler / shockfroster, waarvan 2 met rem	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	402880141	242,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

AZF 056 T

Cryogen-Shockfroster AZF 056 T

voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm

- stekkerklaar, Cryogen-Shockfroster voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- shockfrosten: +90 °C naar -20 °C in ca. 30 minuten
- capaciteit shockfrosten ca. 20 kg product / cyclus (voor details zie gebruiksaanwijzing)
- snelsluiting
- 1/2"" UNF-aansluiting voor stikstoffles (slang niet inbegrepen)
- verwarmde kerntemperatuurmeter
- programmeerbare elektronische regeling met Touchscreen
  instelmogelijkheden voor stikstofhoeveelheid, gewenste kerntemperatuur, koeltijd

Door de toepassing van stikstof bij het shockvriezen geschiedt het invriezen in zeer korte tijd (50% sneller dan met conventionele apparatuur), tegelijkertijd worden de voedingseigenschappen van de voedingsmiddelen behouden en bedraagt het gewichtsverlies slechts 0,5 %. De koelruimte bereikt in enkele minuten een temperatuur van -80 °C. De stikstof wordt onder druk in het inwendige van het apparaat gespoten door middel van ventilatoren gelijkmatig verneveld.

Geschikt bijv. bij de productie van sushi, vis, banketproducten, ijs, sorbets, enz.

let op:
Hou bij het werken met stikstof a.u.b. rekening met de gangbare veiligheidsvoorschriften!
Wilt u bij de bestelling a.u.b.opgeven of een stikstofslang (lengte 2 meter, zie speciaal toebehoren) tegen meerprijs dient te worden meegeleverd.
Voor de bedrijfsuitoefening is een stikstoffles met een druk van 1,5 tot 2 bar nodig.
In verband met het directe contact tussen de stikstof en de levensmiddelen mag voor het gebruik van de shockvriezer alleen stikstof van levensmiddelkwaliteit worden gebruikt.
De shockvriezer kan zonder gevaar en zonder wachttijd na de beëindiging van een cyclus worden geopend.

	AZF 056 T
	voor 5 x GN 1/1 of 5 x EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
AFMETINGEN (MM)	800 x 768 x 630
SPECIFICATIES	
Bruto inhoud	120 l
Capaciteit (naar keuze)	5 GN 1/1 of EN 600 x 400 mm tot 65 mm hoogte
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	200 W / 230 V
aansluitwaarde	IPX4, spatwaterdicht
BEHUIZING	
buitenkant	Chroomstaal 1.4016
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	437060056
verkoopprijs	**€ 7.070,00**

SSPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	Prijs in €
stikstofslang, l in mm: 2000	437900033	724,00

KOEL- & VRIESWERKBANKEN

04

Koelwerkbanken 4/2

Vrieswerkbanken 4/12

Koel- & vriescontainers 4/17

Bakkersnorm koel- & vrieswerkbanken 4/20

Saladettes & belegstations 4/23

Pizzakoelwerkbanken & opzetvitrines 4/27

Sushi- & tapaskoelers 4/36

Gastronormbakken 4/40

4/2

Koelwerkbanken

4/12

Vrieswerkbanken

4/17

Koel- en vriecontainers

4/20

Bakkersnorm koel- & vrieswerkbanken

4/23

Saladettes & belegstations

4/27

Pizzakoelwerkbanken & opzetvitrines

4/36

Sushi- & tapaskoelers

4/40

Gastronormbakken

ALPENINOX CRIO Line^{HP}

DE SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX
Een gespecialiseerde productreeks

- **Excellente energie-efficiëntie**: koelwerkbanken van klasse A en B; vrieswerkbanken van klasse C en D
- **+53 liter** in vergelijking met gelijkwaardige modellen op de markt
- **Optimale versheid** dankzij vochtigheidscontrole en een nauwkeurige temperatuurcontrole (klasse 5)
- **Airflow-systeem** voor een gelijkmatige temperatuurverdeling

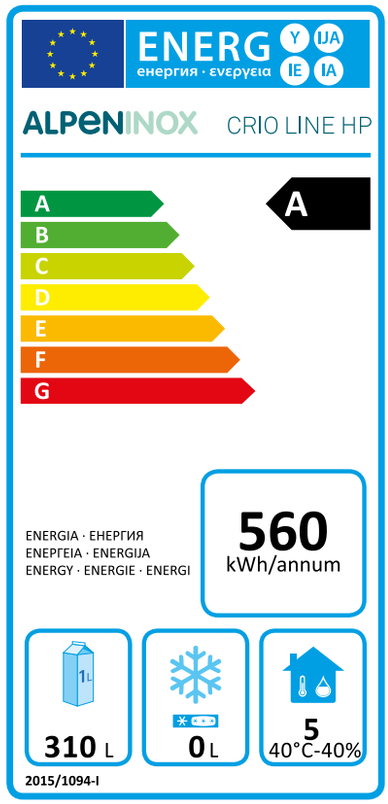

Energielabel Serie CRIO LINE ^{HP}
centraal gekoeld en stekkerklaar

Creëer de perfecte ergonomische combinatie

Selecteer een ingebouwd of extern koelaggregaat. U kunt het machinevak naar keuze links of rechts plaatsen. Kies uit een groot aantal opties zoals de positie, grootte en het aantal lades, verschillende werkbladen, waterkering en stelpoten.Ook beschikbaar: de saladette optie.

AIRFLOW-SYSTEEM

HOGE PRESTATIES
EN GEWELDIGE BESPARINGEN

OPTIMALE REINIGING

GROTER, ROBUUSTER
MOOIER

ALPENINOX CRIO Line^{HP}

KOELWERKBANKEN: FLEXIBEL ONTWERP OP MAAT MET DE SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX

STAP 1: **de basisuitrusting is zonder werkblad**
Bepaal het zelf: stekkerklare of centraal gekoelde versie, met 2, 3 of 4 compartimenten

U BEPAALT:

1. Korpusbreedte:
met twee, drie of vier deuren?

2. Stekkerklaar of voor aansluiting op een externe koelmachine?
De centraal gekoelde versie heeft een smaller installatievak; uitgespaarde ruimte: 130 mm.

3. In plaats van één deurcompartiment
2 x 1/2-lade,
3 x 1/3-lade of
1 x 1/3-lade + 1 x 2/3-lade?
Voor koelen is elke combinatie mogelijk!

4. De standaardlevering is zonder werkblad.
Als optie zijn er werkbladen met of zonder opstaande rand leverbaar

5. Met in hoogte verstelbare voeten of met wielen?

STAP 2: **keuze voor individuele configuratie met laden en/of deuren**

STAP 3:
keuze voor het als optie leverbare werkblad (50 mm dik): aan alle zijden afgekant of met een opstaande rand van 100 mm aan de achterkant

STAP 4: **standaarduitvoering met 150 mm hoge RVS-voeten (-10 / +60 mm) of als optie met een set wielen**

ALPENINOX

SERIE CRIO HPM VAN ALPENINOX – STEKKERKLAAR

CRIO HPM 2-7001
vanaf € 3.298,00

CRIO HPM 3-7001
vanaf € 3.929,00

CRIO HPM 4-7001
vanaf € 4.765,00

CRIO HPM 2-7011
vanaf € 3.821,00

CRIO HPM 3-7011
vanaf € 4.452,00

CRIO HPM 4-7011
vanaf € 5.288 ,00

CRIO HPM 2-7061
vanaf € 4.017,00

CRIO HPM 3-7031
vanaf € 4.975,00

CRIO HPM 4-7031
vanaf € 5.811,00

CRIO HPM 2-7031
vanaf € 4.344,00

CRIO HPM 3-7051
vanaf € 5.498,00

CRIO HPM 4-7051
vanaf € 6.857,00

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 2-7011	CRIO HPM 2-7061	CRIO HPM 2-7031	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 3-7011	CRIO HPM 3-7031	CRIO HPM 3-7051	CRIO HPM 4-7001	CRIO HPM 4-7011	CRIO HPM 4-7031	CRIO HPM 4-7051
Art. nr.:	402712000	402712005	402712009	402712017	402712026	402712031	402712043	402712051	402712060	402712066	402712078	402712086
Basismodel zonder werkblad	3.298,00€	3.821,00€	4.017,00€	4.344,00€	3.929,00€	4.452,00€	4.975,00€	5.498,00€	4.765,00€	5.288,00€	5.811,00€	6.857,00€
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.590,00€	4.113,00€	4.309,00€	4.636,00€	4.280,00€	4.803,00€	5.326,00€	5.849,00€	5.191,00€	5.714,00€	6.237,00€	7.283,00€
Variant APL-AK incl. werkblad 100 mm afgekant aan de rugzijde	3.668,00€	4.191,00€	4.387,00€	4.714,00€	4.364,00€	4.887,00€	5.410,00€	5.933,00€	5.323,00€	5.846,00€	6.369,00€	7.415,00€

SERIE CRIO HPO VAN ALPENINOX – CENTRAAL GEKOELD

CRIO HPO 2-7001
vanaf € 3.126,00

CRIO HPO 3-7001
vanaf € 3.885,00

CRIO HPO 4-7001
vanaf € 4.555,00

CRIO HPO 2-7011
vanaf € 3.649,00

CRIO HPO 3-7011
vanaf € 4.408,00

CRIO HPO 4-7011
vanaf € 5.078,00

CRIO HPO 2-7061
vanaf € 3.845,00

CRIO HPO 3-7031
vanaf € 4.931,00

CRIO HPO 4-7031
vanaf € 5.601,00

CRIO HPO 2-7031
vanaf € 4.172,00

CRIO HPO 3-7051
vanaf € 5.454,00

CRIO HPO 4-7051
vanaf € 6.647,00

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 2-7011	CRIO HPO 2-7061	CRIO HPO 2-7031	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 3-7011	CRIO HPO 3-7031	CRIO HPO 3-7051	CRIO HPO 4-7001	CRIO HPO 4-7011	CRIO HPO 4-7031	CRIO HPO 4-7051
Art. nr.:	402712268	4027123001	4027123011	4027123021	402712270	4027123031	4027123041	4027123051	402712272	4027123061	4027123071	4027123081
Basismodel zonder werkblad	3.126,00 €	3.649,00 €	3.845,00 €	4.172,00 €	3.885,00 €	4.408,00 €	4.931,00 €	5.454,00 €	4.555,00 €	5.078,00 €	5.601,00 €	6.647,00 €
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.418,00 €	3.941,00 €	4.137,00 €	4.464,00 €	4.236,00 €	4.759,00 €	5.282,00 €	5.805,00 €	4.981,00 €	5.504,00 €	6.027,00 €	7.073,00 €
Variant APL-AK incl. werkblad 100 mm afgekant aan de rugzijde	3.496,00 €	4.019,00 €	4.215,00 €	4.542,00 €	4.320,00 €	4.843,00 €	5.366,00 €	5.889,00 €	5.113,00 €	5.636,00 €	6.159,00 €	7.205,00 €

ALPENINOX

CRIO HPM 2-7001

CRIO HPM 3-7001

CRIO HPM 4-7001

Koelwerkbank serie CRIO HPM GN 1/1

stekkerklaar, korpushoogte 700 mm, 700 mm diep

- stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling, korpushoogte in mm: 700
- buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- binnenkant RVS 1.4301
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Ventilatie aan de voorzijde, hierdoor geschikt voor onderbouw en inbouw. Er is geen ventilatieruimte nodig aan de achterkant of zijkanten
- met 2 tot 4 zelfsluitende en niet uitstekende draaideuren
- RVS handgrepen, deuren open tot 95°, speciale 3-kamer ballonafdichting zonder gereedschap eenvoudig wisselbaar
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 90 mm dik
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-controlefunctie en Service-Alarm, Touch-Pad, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen
- automatische ontdooiing "IQ Defrost" regelt de ontdooicycli afhankelijk van de situatie
- heetgas verdamping van het dooiwater
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- vrij liggende verdamper
- standaard per deurcompartiment een gemakkelijk te reinigen stellage met 6 kantelveilige draagrails en 1 draagrooster, grijs gerilsaneerd
- geschikt voor sokkelmontage
- binnenkant voegloos met afgeronde hoeken
- luchtgeleidingsplaten in bovenkant van de binnenzijde voorzien elk koelvak van een gelijkmatige luchtstroom
- onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat
- RVS stelvoeten (145 mm / 210 mm)

Let op:
naar keuze ook voorzien van GN 1/1 telescoop-schuifladen met de indeling 2 x 1/2, 3 x 1/3 of 1 x 1/3 + 1 x 2/3

De koelwerkbanken zijn ook verkrijgbaar met het machinevak aan de rechterzijde. Neemt u contact met ons op.

Koelwerkbank serie CRIO HPM GN 1/1

stekkerklaar, korpushoogte 700 mm, 700 mm diep

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 4-7001
	2 deuren	3 deuren	4 deuren
	stekkerklaar, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm, basismodel zonder werkblad		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1341 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	2249 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
diepte als deur geopend is	1110		
diepte bij geopende la	1310		
hoogte met werkblad	900		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	290 l	440 l	590 l
netto inhoud	198 l	310 l	423 l
opbergruimte	2 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd	3 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd	4 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	250 W / 230 V		
koelvermogen	320 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 70 g		
energieverbruik	456 kWu / jaar	560 kWu / jaar	824 kWu / jaar
energieklasse	A	A	B
geluidsniveau	58,2 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-2 tot +10 °C		
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)		
GEWICHT			
gewicht netto	115 kg / 100 kg	135 kg / 120 kg	175 kg / 160 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402712000	402712026	402712060
verkoopprijs	**€ 3.298,00**	**€ 3.929,00**	**€ 4.765,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPM 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.590,00
CRIO HPM 2-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	3.668,00
CRIO HPM 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.280,00
CRIO HPM 3-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	4.364,00
CRIO HPM 4-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.191,00
CRIO HPM 4-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	5.323,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set van 2 draagrails	402881108	34,00
1/3 + 2/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810811	518,00
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810791	523,00
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810801	719,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881084	292,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881085	351,00
werkblad, aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881086	426,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881087	370,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881088	435,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken CRIO Line	402881090	558,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	22,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	56,00

ALPENINOX

CRIO HPO 2-7001

CRIO HPO 3-7001

CRIO HPO 4-7001

Koelwerkbank serie CRIO HPO GN 1/1

centraalgekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep

- centraalgekoelde koelwerkbank met circulatiekoeling voor aansluiting op een extern koelsysteem, korpushoogte 700 mm
- buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- binnenkant RVS 1.4301
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- met 2 tot 4 zelfsluitende en niet uitstekende draaideuren
- RVS handgrepen, deuren open tot 95°, speciale 3-kamer ballonafdichting zonder gereedschap eenvoudig wisselbaar
- isolatie van cyclopentaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 90 mm dik
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-controlefunctie en Service-Alarm, Touch-Pad, 3 vooraf ingestelde luchtvochtigheidsfasen
- automatische ontdooiing "IQ Defrost" regelt de ontdooicycli afhankelijk van de situatie
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst
- vrij liggende verdamper
- standaard per deurcompartiment een gemakkelijk te reinigen stellage met 6 kantelveilige draagrails en 1 draagrooster, grijs gerilsaneerd
- geschikt voor sokkelmontage
- binnenkant voegloos met afgeronde hoeken
- luchtgeleidingsplaten in bovenkant van de binnenzijde voorzien elk koelvak van een gelijkmatige luchtstroom
- RVS stelvoeten (145 mm / 210 mm)

Let op:
De koelwerkbanken zijn ook verkrijgbaar met het installatievak aan de rechterzijde. Neemt u contact met ons op.

Lokale dooiwaterafvoer vereist of dooiwaterbak met elektrische doowaterverdmaping

Het boorgat voor de reinigingsafvoer is gemarkeerd aan de onderzijde van de koelwerkbank

Koelwerkbank serie CRIO HPO GN 1/1

centraalgekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HP0 3-7001	CRIO HP0 4-7001
	2 deuren	3 deuren	4 deuren
	centraal gekoeld, korpushoogte: 700 mm, 700 mm diep, basismodel zonder werkblad		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850	2111 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
diepte als deur geopend is	1110		
diepte bij geopende la	1310		
hoogte met werkblad	900		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	290 l	440 l	590 l
netto inhoud	198 l	310 l	423 l
Opbergruimte	2 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd	3 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd	4 GN draagroosters 1/1, grijs gerilsaneerd
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	30 W / 230 V		
koelvermogen	488 W / VT -10 °C		
koudemiddel	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-2 tot +10 °C		
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)		
GEWICHT			
gewicht brutto/netto	105 kg / 90 kg	120 kg / 105 kg	160 kg / 145 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402712268	402712270	402712272
verkoopprijs	**€ 3.126,00**	**€ 3.885,00**	**€ 4555,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPO 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.418,00
CRIO HPO 2-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	3.496,00
CRIO HPO 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.236,00
CRIO HPO 3-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	4.320,00
CRIO HPO 4-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.981,00
CRIO HPO 4-7001	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	5.113,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set van 2 draagrails	402881108	34,00
1/3 + 2/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810811	518,00
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810791	523,00
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken serie CRIO Line HP	4028810801	719,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881104	370,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881105	435,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881106	558,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881094	292,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881099	351,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881103	426,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	22,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	56,00

ALPENINOX

by NordCap

CRIO HPM TK 2-7001

CRIO HPM TK 2-7001 R

CRIO HPM TK 3-7001

CRIO HPM TK 3-7001 R

Uitneembare deurafdichting

Uitneembare rekken en steunen

Vrieswerkbank, serie Crio Line

stekkerklaar, zonder bovenblad

- Stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPM TK 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPM TK 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- Uitgevoerd met ingebouwd koelaggregaat
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

	CRIO HPM TK 2-7001	CRIO HPM TK 2-7001 R	CRIO HPM TK 3-7001	CRIO HPM TK 3-7001 R
	2 deuren	2 deuren, verdamper rechts	3 deuren	3 deuren, verdamper rechts
	stekkerklaar, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1238 x 700 x 850	1238 x 700 x 850	1721 x 700 x 850	1721 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	798 x 560 x 550	1095 x 580 x 543	1095 x 580 x 543
diepte als deur geopend is	1110			
hoogte met werkblad	900			
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	290 l	290 l	440 l	440 l
netto inhoud	198 l	198 l	310 l	310 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
koelvermogen	569 W / VT -30 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 145 g		R290 / 145 g	
energieverbruik	1564 kWh / jaar	1564 kWh / jaar	2406 kWh / jaar	2406 kWh / jaar
energieklasse	C	C	D	D
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz			
opgenomen vermogen	0.49 kW max.			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-15 tot -22 °C			
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)			
GEWICHT				
gewicht netto	105 kg	105 kg	120 kg	120 kg
BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301			
binnenkant	RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	402712094	402712275	402712099	402712277
verkoopprijs	**€ 4.249,00**	**€ 4.310,00**	**€ 4.769,00**	**€ 5.029,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPM TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.599
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.599
CRIO HPM TK 2-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.649
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.649
CRIO HPM TK 3-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.199
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.199
CRIO HPM TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.459
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.459

Vrieswerkbank, serie Crio Line

centraal gekoeld, zonder bovenblad

CRIO HPO TK 2-7001

CRIO HPO TK 3-7001

- Centraal gekoelde vrieswerkbank met ingebouwde koelunit voor een optimale luchtcirculatie
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPO 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPO 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking.
- Intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- Remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

	CRIO HPMO TK 2-7001	CRIO HPO TK 3-7001
	2 deuren	3 deuren
	centraal gekoeld, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850
diepte als deur geopend is	1110	
hoogte met werkblad	900	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	290 l	440 l
netto inhoud	198 l	310 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
koudemiddel	R404a	R449a
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-15 tot -22 °C	
GEWICHT		
gewicht netto	95 kg	110 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402712274	402712276
verkoopprijs	**€ 3.499,00**	**€ 4.089,00**

Afgeronde hoeken

Zelfreinigende condensor

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPO TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.849
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	3.849
CRIO HPO TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.519
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.519

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881094	292,00
werkblad aan alle zijden afgekant, hoogte: 50 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881099	351,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881104	370,00
werkblad met opstaande rand, hoogte: 50 / 100 mm, voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881105	435,00
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	22,00
set van 2 draagrails	402881108	34,00
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	56,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00

UKT 2ZG

UKT 1ZG 2ZK

UKT 3ZG

UKT 2ZG 2ZK

Onderbouwkoelwerkbank serie UKT GN 1/1

stekkerklaar, korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm
ideale onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes

- stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- buitenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- UKT 2ZG: 2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm
- UKT 1ZG 2ZK: 1 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm, 2 x ½ GN 1/1 lade, effectieve hoogte: 143 mm
- UKT 3ZG: 3 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm
- UKT 2ZG 2ZK: 2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte, effectieve hoogte: 271 mm, 2 x ½ GN 1/1 lade, effectieve hoogte: 143 mm
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
- automatische ontdooiing
- eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
- telescoop-schuifladen in een hoogwaardige RVS uitvoering
- in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (130 / 210 mm)

	UKT 2ZG	**UKT 1ZG 2ZK**	**UKT 3ZG**	**UKT 2ZG 2ZK**
	2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte	1 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte en 2 x GN-lade 1/1	3 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte	2 x GN 1/1 lade over de volledige hoogte en 2 x GN-lade 1/1
	Korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1200 x 700 x 650	1200 x 700 x 650	1600 x 700 x 650	1600 x 700 x 650
binnen (b x d x h)	305 x 380	305 x 380	305 x 380	305 x 380
diepte bij geopende lade	1295	1295	1295	1295
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	185 l	185 l	283 l	283 l
netto inhoud	126 l	126 l	190 l	190 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	207 W / 230 V	207 W / 230 V	262 W / 230 V	262 W / 230 V
koelvermogen	172 W / VT -10 °C	172 W / VT -10 °C	219 W / VT -10 °C	219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g	R 134a / 300 g	R 134a / 350 g	R 134a / 350 g
energieverbruik	792 kWh / jaar	788 kWh / jaar	1015 kWh / jaar	1015 kWh / jaar
energieklasse	C	C	C	C
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +8 °C			
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)			
relatieve luchtvochtigheid	80 %		78 %	
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	119 kg / 94 kg	124 kg / 99 kg	153 kg / 128 kg	137 kg / 112 kg
BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509			
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	46710113001 -0-0-T	46710113001 -0-0-AT	46710113002 -0-0-T	46710113002 -0-0-AT
verkoopprijs	**€ 1.929,00**	**€ 2.063,00**	**€ 2.495,00**	**€ 2.610,00**

KT-68

Koel- vrieswerkbank KT-68

stekkerklaar, 1 vries- en 2 koelcompartimenten

- stekkerklare koel- vrieswerkbank met circulatiekoeling
- binnenruimte voor GN 2/1
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4509
- werkblad met opstaande rand aan de achterzijde
- afgeronde binnenhoeken
- met 3 zelfsluitende deuren, openstand van de deuren bij 100°, gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
- elektronische besturing, digitaal display, 2 afzonderlijk instelbare temperatuurbereiken voor koelen en vriezen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- gecoate verdamper
- standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
- 6 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

	KT-68
	stekkerklaar, 1 vries- en 2 koelcompartimenten
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1860 x 700 x 850
hoogte met werkblad	874
hoogte met werkblad en opstaande rand	975
SPECIFICATIES	
netto inhoud	84 + 180 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	420 W / 230 V
koelvermogen	437 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 120 g
energieverbruik	2,27 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	koelbereik: +2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV vriesbereik: -15 tot -20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	95 kg / 85 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711128001-0-N-T
verkoopprijs	**€ 3.398,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS 42211100 23,00	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS 42211150 34,00	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS 42211065 19,00	42211065	19,00

ALPENINOX

by NordCap®

KKM 102

KKSM 102

KKSSM 102

Koelwerkbank serie KK 102

stekkerklaar, korpushoogte: 800 mm, diepte: 700 mm, voor GN 1/1

- stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling, 800 mm
- aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- binnenkant RVS 1.4301
- basisuitvoering zonder werkblad voor inbouw ter plekke
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- KKM 102: 2 zelfsluitende en niet uitstekende deuren
- KKSM 102: 1 zelfsluitende en niet uitstekende deur, 2 x ½ GN 1/1 lade
- KKSSM 102: 4 x ½ GN 1/1 lade
- RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 50 mm dik
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- ingeschuimde verdamper
- binnenruimte met een diepgetrokken bodem, voegloos met drempel en een 1/2" reinigingsafvoer
- onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat

	KKM 102	KKSM 102	KKSSM 102
	2 deuren	1 deur, 2 laden GN 1/1	4 laden GN 1/1
	stekkerklaar, zonder werkblad, korpushoogte: 800 mm, diepte: 700 mm, voor GN 1/1		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	950 x 700 x 810		
binnen (b x d x h)	870 x 550 x 520		
diepte als deur geopend is	1120	1120	
diepte bij geopende lade		1300	1300
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	250 l		
netto inhoud	140 l		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	288 W / 230 V		
koelvermogen	224 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 120 g		
energieverbruik	1100 kWh / jaar		
energieklasse	D		
geluidsniveau	54 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
relatieve luchtvochtigheid	50 tot 70 %		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	94 kg / 82 kg	94 kg / 85 kg	97 kg / 85 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402729019	402729017	402729020
verkoopprijs	**€ 2.329,00**	**€ 3.090,00**	**€ 3.456,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
printer voor HACCP-basisversie, voor apparaten met digitale besturing	402881457	1.217,00
HACCP-interfaceset IR22	402880252	111,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 met rem, versterkte uitvoering	402880267	261,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd	402881435	22,00

HDCF 03 E

HDCF 13 E

Koel- en vriescontainer serie HDCF E

versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur

- stekkerklare koel- en vriescontainer met statische koeling
- HDCF 03 E: 2 koellades, 1 x GN 1/1 en 2 x GN 1/4, 1 vrieslade voor 1 x GN 1/1
- HDCF 13 E: 2 koellades, elk 2 x GN 1/1, 1 vrieslade voor 1 x EN 600 x 400
- buitenkant RVS 1.4016
- binnenkant RVS 1.4301
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 55 mm
- magnetische deursluiting
- elektrische ontdooiing met ontdooiprogramma
- elektrische dooiwaterverdamping
- versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur
- wordt standaard geleverd met geschikte GN polycarbonaat bakken voor alle lades

Let op:
houdt rekening bij het installeren van het apparaat dat zich aan de rechterkant van de kast ventilatiesleuven bevinden

	HDCF 03 E	HDCF 13 E
	2 koellades voor 1 x GN 1/1 en 2 x GN 1/4 per lade, 1 vrieslade voor 1 x GN 1/1	2 koellades voor elk 2 x GN 1/1, 1 vrieslade voor 1 x EN 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	680 x 650 x 1040	800 x 700 x 1040
SPECIFICATIES		
inhoud (naar keuze)	koellades: 1 GN 1/1 en 2 x GN 1/4 per lade vrieslade: 1 GN 1/1	koellades: 2 GN 1/1 per lade vrieslade: 1 EN 600 x 400 mm
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	900 W / 230 V	
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 140 g	R 404A / 160 g
beschermingsgraad	IPX4, sproeidicht	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot 5 °C in de bovenste 2 lades 5 tot -18 °C in de onderste lade	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	108 kg / 94 kg	126 kg / 110 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4016	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	437060003	437060013
verkoopprijs	**€ 4.747,00**	**€ 5.138,00**

HDCC 22 E

Koelwerkbank HDCC 22 E

verrijdbaar, 2 lades, voor elk 1 x GN 2/1 per lade

- stekkerklare koelwerkbank met statische koeling
- 2 koellades voor elk 1 x GN 2/1
- buitenkant RVS 1.4016
- binnenkant RVS 1.4301
- isolatie van PUR hardschuim, HCFK-vrij, 55 mm
- magnetische deursluiting
- elektrische ontdooiing met ontdooiprogramma
- handmatige dooiwaterafvoer
- versterkt werkblad voor combinatie met tafelapparatuur
- standaard met 2 GN bakken van polycarbonaat 1/1-150 per lade, b x d in mm: 325 x 530
- 4 wielen, waarvin 2 met vastzetfunctie

	HDCC 22 E
	verrijdbaar, 2 lades, voor 1 x GN 2/1 per lade
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1200 x 700 x 720
SPECIFICATIES	
inhoud (naar keuze)	1 GN 2/1 per lade
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	900 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 160 g
beschermingsgraad	IPX4, sproeidicht
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 tot +5 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	108 kg / 92 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4016
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	437060022
verkoopprijs	**€ 4.253,00**

KTM 1070-1T

Koelwerkbank KTM 1070-1T

stekkerklaar, 1 deur, diepte: 820 mm

- stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4509
- afgeronde bodem
- binnenruimte geschikt voor GN 2/1
- 1 zelfsluitende deur
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping via de restwarmte van het aggregaat
- standaard per deurcompartiment voorzien van 1 paar E-vormige draagrails, om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te hangen en 1 GN-draagrooster 2/1, gerilsaneerd
- 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

	KTM 1070-1T stekkerklaar, 1 deur, diepte: 820 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1070 x 820 x 850
diepte als deur geopend is	1470
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	365 l
netto inhoud	150 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	256 W / 230 V
koelvermogen	185 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g
energieverbruik	1307 kWh / jaar
energieklasse	D
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +8 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	112 kg / 100 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710152001-0-0-T
verkoopprijs	**€ 2.884,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00

BKT-M 2-800
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-M 3-800
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-O 2-800
basisuitvoering zonder werkblad
incl. installatievak,
expansieventiel en bedieningspaneel

BKT-O 3-800
basisuitvoering zonder werkblad,
incl. installatievak,
expansieventiel en bedieningspaneel

Bakkersnorm koelwerkbank serie BKT

Korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm
stekkerklaar of centraal gekoeld, voor EN 600 x 400 mm

- stekkerklare of centraal gekoelde Bakkersnorm koelwerkbank met circulatiekoeling, 850 mm
- buitenkant RVS 1.4301
- binnen RVS 1.4301
- binnenzijde geschikt voor EN 600 x 400 mm
- met 2 of 3 zelfsluitende deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 100°
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- BKT-O 2-800 / BKT-O 3-800: met voorgeïnstalleerd expansieventiel, bedieningspaneel en installatievak
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- gemakkelijk te reinigen en optimale hygiëne door de afgeronde binnenranden en de uitneembare RVS stellage
- met 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (150 - 200 mm)
- standaard met 8 paar RVS draagrails per deurcompartiment

Let op:
deurdraairichting met behulp van een set aan te passen. Basisuitvoering met deuren en zonder werkblad. De basisvariant kan met werkbladen met of zonder opstaande rand individueel aan de eigen behoeften worden aangepast.

	BKT-M 2-800	**BKT-M 3-800**	**BKT-O 2-800**	**BKT-O 3-800**
	stekkerklaar, met 2 deuren	stekkerklaar, met 3 deuren	centraal gekoeld, met 2 deuren	centraal gekoeld, met 3 deuren
	korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1408 x 800 x 850	1947 x 800 x 850	1278 x 790 x 850	1817 x 790 x 850
binnen (b x d x h)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	408 l	633 l	408 l	633 l
netto inhoud	260 l	390 l	260 l	390 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	270 W / 230 V	360 W / 230 V	68 W / 230 V	126 W / 230 V
koelvermogen	324 W / VT -10 °C	360 W / VT -10 °C	365 W / VT -10 °C	424 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g	R 134a / 330 g	Expansieventiel R 134a voorgeïnstalleerd	
energieverbruik	1110 kWh / jaar	1225 kWh / jaar		
energieklasse	C	C		
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +10 °C		0 tot +10 °C bij 38 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)		T (+16 tot +43 °C)	
GEWICHT				
Gewicht bruto	130 kg	160 kg	110 kg	140 kg
BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301			
binnenkant	RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	474600400501	474600400502	474600400503	474600400504
verkoopprijs	**€ 3.510,00**	**€ 4.528,00**	**€ 3.027,00**	**€ 4.130,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
werkblad 1278 AK, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600933	408,00
werkblad 1278, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren	474600922	394,00
werkblad 1408 AK, voor stekkerklare modellen met 2 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600903	413,00
werkblad 1408, voor stekkerklare modellen met 2 deuren	474600902	396,00
werkblad 1817 AK, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600955	521,00
werkblad 1817, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren	474600944	469,00
werkblad 1947 AK, voor stekkerklare modellen met 3 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600905	520,00
werkblad 1947, voor stekkerklare modellen met 3 deuren	474600904	476,00
draagrail links	474600909	16,00
draagrail rechts	474600908	16,00
EN-bak, b x d x h in mm: 400 x 600 x 70	474600910	32,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 geremd Ø 125 mm, hoogte 158 mm	474600912	282,00
ladeset 2 x 1/2, effectieve hoogte per la 240 mm - al gemonteerd	474600906	513,00
EN-draagrooster, b x d in mm: 400 x 600 mm	474600911	22,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieswerkbanken	474600913	143,00

BKT-M 2-800
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-M 3-800
basisuitvoering zonder werkblad

BKT-O 2-800
basisuitvoering zonder werkblad,
incl. installatievak,
expansieventiel en bedieningspaneel

BKT-O 3-800
basisuitvoering zonder werkblad,
incl. installatievak,
expansieventiel en bedieningspaneel

Bakkersnorm vrieswerkbank serie BTKT

korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm
met 2 of 3 compartimenten, stekkerklaar of centraal gekoeld

- stekkerklare of centraal gekoelde gebakvrieswerkbank met circulatiekoeling, 850 mm
- buitenkant RVS 1.4301, binnenkant RVS 1.4301
- binnenzijde geschikt voor EN 600 x 400 mm
- met 2 of 3 zelfsluitende deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 100°
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- BTKT-O 2-800 / BTKT-O 3-800: met voorgeïnstalleerd expansieventiel, bedieningspaneel en installatievak
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- standaard met 8 paar RVS draagrails per deurcompartiment
- gemakkelijk te reinigen en optimale hygiëne door de afgeronde binnenranden en de uitneembare RVS stellage
- met 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (150 mm)

Let op:
deurdraairichting met behulp van een set aan te passen. Ladesets zijn voor de vrieswerkbanken niet mogelijk. Basisuitvoering met deuren en zonder werkblad. De basisvariant kan met werkbladen met of zonder opstaande rand individueel aan de eigen behoeften worden aangepast.

	BTKT-M 2-800	**BTKT-M 3-800**	**BTKT-O 2-800**	**BTKT-O 3-800**
	stekkerklaar, met 2 deuren	stekkerklaar, met 3 deuren	centraal gekoeld, met 2 deuren	centraal gekoeld, met 3 deuren
	korpushoogte: 850 mm, diepte: 800 mm, voor EN 600 x 400 mm			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1408 x 800 x 850	1947 x 800 x 850	1278 x 790 x 850	1817 x 790 x 850
binnen (b x d x h)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	408 l	633 l	408 l	633 l
netto inhoud	260 l	390 l	260 l	390 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	500 W / 230 V	600 W / 230 V		
koelvermogen	353 W / VT -23 °C	452 W / VT -30 °C	365 W / VT -23 °C	543 W / VT -30 °C
Koudemiddel	R 404A		Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd	
energieverbruik	2481 kWh / jaar	2957 kWh / jaar		
energieklasse	D	D		
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-15 tot -20 °C		-15 tot -20 °C bij 38 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)		T (+16 tot +43 °C)	
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	150 kg / 150 kg	180 kg / 150 kg	110 kg / 110 kg	140 kg / 140 kg
BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301			
binnenkant	RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	474600400505	474600400506	474600400507	474600400508
verkoopprijs	**€ 3.727,00**	**€ 4.831,00**	**€ 3.140,00**	**€ 4.307,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
werkblad 1278 AK, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600933	408,00
werkblad 1278, voor centraal gekoelde modellen met 2 deuren	474600922	394,00
werkblad 1408 AK, voor stekkerklare modellen met 2 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600903	413,00
werkblad 1408, voor stekkerklare modellen met 2 deuren	474600902	396,00
werkblad 1817 AK, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600955	521,00
werkblad 1817, voor centraal gekoelde modellen met 3 deuren	474600944	469,00
werkblad 1947 AK, voor stekkerklare modellen met 3 deuren, opstaande rand van 50 mm aan de achterkant	474600905	520,00
werkblad 1947, voor stekkerklare modellen met 3 deuren	474600904	476,00
draagrail links	474600909	16,00
draagrail rechts	474600908	16,00
EN-bak, b x d x h in mm: 400 x 600 x 70	474600910	32,00
set loopwielen (4 stuks), waarvan 2 geremd Ø 125 mm, hoogte 158 mm	474600912	282,00
draagrooster 400 x 600 mm	474600911	22,00
ombouwset voor deurdraairichting voor koel- /vrieswerkbanken	474600913	143,00

OTKT 1200

OTKT 1600

OTKT 2000

Onderbouwvrieswerkbank serie OTKT

stekkerklaar, korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm, met 2, 3 of 4 geheel uittrekbare laden
onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes

- stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling, 520 mm
- buitenkant RVS 1.4301, achterwand verzinkt
- binnenkant RVS 1.4301
- ideale onderbouwunit voor kookapparaten van verschillende dieptes
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- UTKT 1200: met 2 deuren, Nuttige hoogte: 271
- UTKT 1600: met 3 deuren, Nuttige hoogte: 271
- UTKT 2000: met 4 deuren, Nuttige hoogte: 271
- magneetsluitingen, RVS greeplijsten, effectieve hoogte: 271
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij
- elektronische besturing, compatibel met RS 485 interfaceset, HACCP-controlefunctie en service-alarm
- dooiwaterverdamping met heet gas, automatische ontdooiing
- eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
- machinevak rechts, als optie ook links mogelijk
- met 4 verstelbare voeten

Let op:
als optie ook met 2 1/2 laden per compartiment, effectieve hoogte 143 mm

	OTKT 1200	**OTKT 1600**	**OTKT 2000**
	2 geheel uittrekbare laden effectieve hoogte 270 mm	3 geheel uittrekbare laden effectieve hoogte 270 mm	4 geheel uittrekbare laden effectieve hoogte 270 mm
	korpushoogte: 520 mm, diepte: 700 mm		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1200 x 700 x 650	1600 x 700 x 650	2000 x 700 x 650
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	185 l	283 l	381 l
netto inhoud	140 l	210 l	280 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	395 W / 230 V	650 W / 230 V	750 W / 230 V
koelvermogen	175 W / VT -25 °C	203 W / VT -25 °C	273 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 300 g	R 404A / 350 g	R 404A / 400 g
energieverbruik	2500 kWh / jaar	3070 kWh / jaar	3435 kWh / jaar
energieklasse	E	F	F
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-15 tot -20 °C		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
Gewicht bruto	125 kg	175 kg	200 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301, achterwand verzinkt		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710117001-0-0-0	46710117002-0-0-0	46710117003-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.598,00**	**€ 3.314,00**	**€ 3.855,00**

SL 1

Saladette SL 1

Indelingssuggestie: aan de buitenkant 2 x GN 1/1-150, in het midden 2 x GN 1/4-65

- stekkerklare saladette met circulatiekoeling
- buitenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- uitsparing (b x d in mm: 790 x 510) in de kap voor GN 1/1 of de onderverdeling daarvan
- met 2 niet uitstekende en zelfsluitende deuren
- RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), ineen te schuiven deksel van RVS
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- in het midden geplaatste verdamper met hoog vermogen
- een voor levensmiddelen geschikte snijplank aan de bedieningszijde, b x d in mm: 880 x 150
- standaard per deurcompartiment 1 paar draagrails, RVS en 1 GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 320 x 535 plus 2 dwarsverbinders, lengte 325 mm voor onderverdeling

	SL 1
	Indelingssuggestie: aan de buitenkant 2 x GN 1/1-150, in het midden 2 x GN 1/4-65
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	880 x 700 x 830
diepte als deur geopend is	1095
hoogte bij geopende deksel	1120
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	206 l
netto inhoud	148 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	199 W / 230 V
koelvermogen	219 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g
energieverbruik	3,61 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +8 °C bij 43 °C OT en 82 % RV
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)
relatieve luchtvochtigheid	82 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	88 kg / 72 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710109001-0-0-T
verkoopprijs	**€ 1.550,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
SL 1	OM	zonder aggregaat	1.526,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS	422111	15,00
GN-bak 1/4 - 65, RVS	42214065	7,00
GN-bak 1/4 - deksel, RVS	422141	6,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS	46761001070	22,00
dwarsverbinder voor onderverdeling, 325 mm lang	42284190201	3,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530	46746502003	40,00

SM 102

Saladette SM 102

met ingeschuimde verdamper

- stekkerklare saladette
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- ineen te schuiven bovendeksel
- met 2 zelfsluitende deuren, RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, dooiwaterafvoergoot boven de bodem in de achterwand geïntegreerd
- ingeschuimde verdamper
- binnenruimte met een diepgetrokken bodem, voegloos met drempel en een 1/2" reinigingsafvoer
- onderhoudsvriendelijk volledig uittrekbaar koelaggregaat
- voor levensmiddelen geschikte snijplank
- uitsparing in de kap voor GN 1/1 of de onderverdeling daarvan
- per deurcompartiment 1 gemakkelijk te reinigen stellage met 4 kantelveilige draagrails
- standaard met 9 verbinders (1 x 895 mm, 4 x 328 mm, 4 x 165 mm)

hygiënisch: afgeschermde ventilator, dooiwaterafvoergoot en bodemafvoer

hoogwaardige afwerking: deuren met greeplijst, voor levensmiddelen geschikte snijplank

Saladette SM 102

met ingeschuimde verdamper

	SM 102
	met ingeschuimde verdamper
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	955 x 700 x 845
binnen (b x d x h)	870 x 550 x 520
diepte als deur geopend is	1120
hoogte bij geopende deksel	1150
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	250 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	290 W / 230 V
koelvermogen	224 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 120 g
energieverbruik	3,6 kWh / 24u
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
relatieve luchtvochtigheid	50 tot 70 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	105 kg / 82 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	402729014
verkoopprijs	**€ 1.937,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
HACCP-interfaceset IR22	402880252	111,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd	402881435	22,00

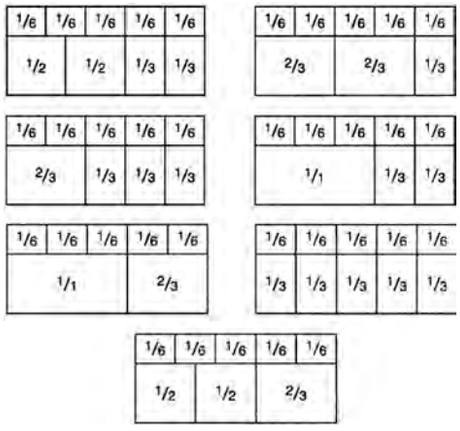

Indelingssuggesties

ALPENINOX

by NordCap®

Saladette, serie Crio Line

stekkerklaar, met bovenblad

CRIO HPS 2-7091
saladette

CRIO HPS 3-7091
saladette

- Stekkerklare saladette met ingebouwd koelaggregaat
- Buitenkant RVS 1.4301
- Binnenkant RVS 1.4301
- CRIO HPS 2-7091: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPS 3-7091: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304, met een hoogte van 50 mm
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- In het bovenblad een uitsparing met deksel voor het plaatsen van GN bakken met gekoelde ingrediënten.
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde. automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping,
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de
- verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen en het verbruik op energie-efficiënte wijze te
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook ter plaatse aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk. optimaliseren.
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal AISI430
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.

	CRIO HPS 2-7091	**CRIO HPS 3-7091**
	met 2 deuren	met 3 deuren
	stekkerklare saladette met bovenblad	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1345 x 700 x 900	1799 x 700 x 900
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550
diepte als deur geopend is	1110	1110
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	290 l	440 l
netto inhoud	152 l	227 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz	
koelvermogen	320 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 70 g	
opgenomen vermogen	0.25 kW max.	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C	
relatieve luchtvochtigheid	40 tot 85 %	
GEWICHT		
gewicht netto	110 kg	130 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402712025	402712059
verkoopprijs	**€ 4.339,00**	**€ 5.169,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	19
set van 2 draagrails	402881108	29
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	49
set zwenkwielen, (150 mm)	402881118	229
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS	42211200	41,00

saladette SLCT 3

**belegstation SLCT 4
met granieten blad en RVS opzetstuk voor toppings en uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6 - 150
(niet meegeleverd)**

**belegstation SLCT 5
met granieten blad en glazen opzetstuk voor toppings en uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6 - 150
(niet meegeleverd)**

Belegstation serie SLCT

naar keuze in verschillende uitvoeringen

- stekkerklare saladette (SLCT 3) / belegstation (SLCT 4 / SLCT 5) met circulatiekoeling
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- met 3 deuren, magnetisch(e) deurrubber(s), openstand van de deuren bij 95°
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- ingeschuimde verdamper in de achterwand
- eenvoudig te reinigen en optimale hygiëne door afgeronde binnenhoeken en buitenranden
- SLCT 3: snijplank van polyethyleen, 20 mm dik,
  saladette-uitsparing voor 4 x GN 1/1-bak en klapdeksel, ook als legplank te gebruiken
- SLCT 4: granieten blad, RVS opzetstuk voor toppings, uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6-150
- SLCT 5: granieten blad, glazen opzetstuk voor toppings, uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6-150
- per deurcompartiment 1 paar kantelveilige RVS draagrails en 1 draagrooster GN 1/1
- in hoogte verstelbare stelvoeten

	SLCT 3	SLCT 4	SLCT 5
	met snijplank, klapdeksel en uitsparing voor indeling met 4 GN-bakken 1/1	met granieten blad, RVS opzetstuk voor toppings en uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6 - 150	met granieten blad, glazen opzetstuk voor toppings en uitsparing voor indeling met 8 GN-bakken 1/6 - 150
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1380 x 700 x 885	1380 x 700 x 1160	1380 x 700 x 1160
binnen (b x d x h)	1280 x 580 x 520		
diepte als deur geopend is	1088		
hoogte bij geopende deksel	1170		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	386 l		
Inhoud (naar keuze)	4 GN 1/1, transparent	8 GN 1/6, transparant	8 GN 1/6, transparant
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	435 W / 230 V		
koelvermogen	450 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 120 g		
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 60% RV		
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	150 kg / 125 kg	170 kg / 153 kg	170 kg / 153 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	474110003	474110004	474110005
verkoopprijs	**€ 3.065,00**	**€ 3.695,00**	**€ 4.117,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat	422111K	11,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS	42216150	12,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS	422161	4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat	422161K	3,00

SL 1-BLG
indelingsmogelijkheid voor max.
5 x GN-bakken 1/6

SL 3-BLG
indelingsmogelijkheid voor max.
7 x GN-bak 1/6 + 1 x GN-bak 1/9

schuin geplaatste uitsparingen
voor GN-bak 1/6,
uitvoering met frame met magneetsluiting en
binnenruimte in een hygiënische uitvoering

Belegstation serie SL-BLG

2- of 3-deurs model

met schuin geplaatste uitsparing voor 5 x GN-bak 1/6 of 7 x GN-bak 1/6 + 1 x GN-bak 1/9

- stekkerklaar belegstation met circulatiekoeling
- buitenkant en binnenkant: RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- SL 1-BLG: gekoeld granieten werkblad, b x d in mm: 880 x 453 (granietsoort: Rosa Porrinho)
- SL 3-BLG: gekoeld granieten werkblad, b x d in mm: 1320 x 453 (granietsoort: Rosa Porrinho)
- 2 of 3 niet uitstekende en zelfsluitende deuren
- RVS greeplijsten, gemakkelijk te vervangen magnetisch(e) deurrubber(s)
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- SL 1-BLG: in het midden geplaatste verdamper met hoog vermogen, schuin geplaatste uitsparing in de kap, voor 5 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9-100 (speciale toebehoren)
- SL 3-BLG: RVS ABF-verdampersysteem in de achterwand, schuin geplaatste uitsparing in de kap voor 7 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9-100 (speciale toebehoren)
- standaard per deurcompartiment 1 paar draagrails, RVS en 1 GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 320 x 535

	SL 1-BLG	**SL 3-BLG**
	2-deurs model met schuin geplaatste uitsparing voor 5 x GN 1/6	3-deurs model met schuin geplaatste uitsparing voor 7 x GN 1/6 + 1 x GN 1/9
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	880 x 700 x 890	1320 x 700 x 890
diepte als deur geopend is	1095	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	206 l	260 l
netto inhoud	148 l	222 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	199 W / 230 V	227 W / 230 V
koelvermogen	219 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g	
energieverbruik	3,61 kWh / 24u	3,98 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +8 °C 32 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	T (+16 tot +32 °C)	N (+16 tot +32 °C)
relatieve luchtvochtigheid	82 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	124 kg / 108 kg	179 kg / 146 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509	
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	46710109011-0-0-T	46710109025-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.999,00**	**€ 2.285,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS	422111	15,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS	42216100	8,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS	422161	4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat	422161K	3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS	42219100	7,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS	422191	3,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS	46761001070	22,00
paar draagrails voor SL 3-BLG, RVS	46761000017	22,00
paar draagrails voor SL 3-BLG, RVS Let op: deze rails kunnen slechts tot apparaatserienummer 80719 worden gebruikt. Vanaf 80719 geldt artikel 46761000117!	46761005019	22,00
GN-draagrooster 1/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 325 x 530	46746502003	40,00

VKTM 1790

ergonomisch afgeschuinde uitsparing voor GN-bakken

Koelwerkbank VKTM 1810

stekkerklaar, diepte: 830 mm, 2 deuren, met apart gekoeld belegstation-opzetstuk

- stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling in het korpus en statische koeling in het belegstation
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4509
- belegstation voor 7 x GN 1/3, 3 x GN 1/9 en 2 x GN 1/6
- binnenruimte voor GN 2/1
- 2 zelfsluitende deuren, magneetsluitingen, openstand van de deuren bij 100°
- energiebesparende isolatie, tot 75 mm
- elektronische besturing, digitaal display
  apart in te stellen temperaturen voor de binnenruimte en het belegstation-opzetstuk
- automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
- 4 in hoogte verstelbare RVS stelvoeten
- standaard per deurcompartiment met 1 draagrooster, GN 2/1 b x d in mm: 650 x 530

	VKTM 1810
	stekkerklaar, diepte: 830 mm, 2 deuren, belegstation-opzetstuk
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1810 x 830 x 850 + 230
diepte als deur geopend is	1480
SPECIFICATIES	
netto inhoud	186 l
koelvolume	1,85 m³
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	330 W / 230 V
koelvermogen	386 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 320 g
energieverbruik	2,27 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	220 kg / 210 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509
binnenkant	RVS 1.4509
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46710153001-0-0-T
verkoopprijs	**€ 3.502,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00

APKTM 2T

APKTM 5T

Werkblad in EN-maat
Toepassingsvoorbeeld met roosters (niet inbegrepen)

Bediening voor afzonderlijke temperatuur-bereiken van de binnenruimte en het koelopzetstuk

Pizzabelegstation serie APKTM

stekkerklaar, 2-5 deuren

Korpushoogte: 660 mm, diepte: 800 mm

- stekkerklare pizzakoelwerkbank met circulatiekoeling en koelopzetstuk
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4509
- in werkblad geïntegreerd belegstation voor GN bakken, met temperatuursensor en afzonderlijk instelbare temperatuur
- nuttige diepte werkblad in mm: 400, voor EN 600 x 400 roosters
- binnenruimte geschikt voor opname van EN 600 x 400 mm
- deuren, RVS greeplijsten, zelfsluitend, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubbers
- elektronische besturing, 2 afzonderlijke temperatuurbereiken (onderbouw en belegstation), 2 digitale displays
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- verdamper tussen de deurcompartimenten geplaatst
- schakelbaar tussen circulatie- en stille koeling
- 4 paar draagrails per compartiment
- in hoogte verstelbare RVS stelvoeten

	APKTM 2T	**APKTM 3T**	**APKTM 4T**	**APKTM 5T**
	2 deuren	3 deuren	4 deuren	5 deuren
	stekkerklaar, korpushoogte: 660 mm, diepte: 800 mm			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1470 x 800 x 1050	1980 x 800 x 1050	2490 x 800 x 1050	3000 x 800 x 1050
SPECIFICATIES				
netto inhoud	220 l	331 l	442 l	553 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	275 W / 230 V	380 W / 230 V	460 W / 230 V	590 W / 230 V
koelvermogen	354 W / VT -10 °C	386 W / VT -10 °C	518 W / VT -10 °C	624 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g	R 134a / 350 g	R 134a / 425 g	R 134a / 525 g
energieverbruik	3,14 kWh / 24h	3,98 kWh / 24h	4,82 kWh / 24h	5,97 kWh / 24h
geluidsniveau	54,3 dB	58 dB	58 dB	58 dB
TEMPERATURANGABEN				
bereik	onderbouw: -2 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV opzetstuk: 0 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV			
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en40% RV)			
relatieve luchtvochtigheid	80 %	82 %	84 %	84 %
GEWICHT				
Gewicht Brutto	156 kg	209 kg	243 kg	288 kg
VERKLEIDING				
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509			
binnenkant	RVS 1.4509			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	46710110001-0-N-T	46710110002-0-N-T	46710110003-0-N-T	46710110004-0-N-T
verkoopprijs	**€ 3.398,00**	**€ 4.398,00**	**€ 5.437,00**	**€ 6.456,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, CNS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, CNS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 65, CNS	42211065	19,00

Pizzakoelwerkbank serie PT

2- tot 4-deurs versies, EN 600 x 400 mm

- stekkerklare pizzakoelwerkbank met circulatiekoeling
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- 30 mm dik werkblad van graniet (soort: Rosa Moncao) met een opstaande rand van 150 mm aan de achter- en zijkanten
- binnenruimte geschikt voor EN 600 x 400 mm
- met 2 tot 4 zelfsluitende deuren, RVS greeplijsten, magnetisch(e) deurrubber(s)
- 1 tot 5 kleine niet-gekoelde laden
- elektronische besturing, handmatige omschakeling van statische koeling naar circulatie
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- met in hoogte verstelbare RVS stelvoeten (140 / 210 mm)

PT 2

PT 2-C

PT 2-1
(EN-bakken niet in de levering inbegrepen)

PT 3-1

werkblad van graniet (Rosa Monaco)
Levering zonder werkblad
op aanvraag mogelijk

	PT 2	PT 2-C	PT 2-1	PT 3-1	PT 4-1
	2 deuren en 1 niet-gekoelde lade	2 deuren en 3 kleine niet-gekoelde laden	2 deuren, 6 kleine en 1 grote niet-gekoelde lade	3 deuren, 6 kleine en 1 grote niet-gekoelde lade	4 deuren, 6 kleine en 1 grote niet-gekoelde lade
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1470 x 720 x 830	1600 x 720 x 830	1980 x 720 x 830	2490 x 720 x 830	3000 x 720 x 830
diepte als deur geopend is	1190				
diepte bij geopende la	1310				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	264 l	264 l	396 l	528 l	660 l
netto inhoud	250 l	250 l	250 l	375 l	500 l
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	230 W / 230 V	230 W / 230 V	276 W / 230 V	386 W / 230 V	474 W / 230 V
koelvermogen	232 W / VT -10 °C	256 W / VT -10 °C	287 W / VT -10 °C	382 W / VT -10 °C	422 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g	R 134a / 300 g	R 134a / 300 g	R 134a / 350 g	R 134a / 425 g
energieverbruik	715 kWh / jaar	715 kWh / jaar	715 kWh / jaar	1004 kWh / jaar	1077 kWh / jaar
energieklasse	B	B	B	C	C
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +8 °C				
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)				
relatieve luchtvochtigheid	82 %	82 %	82 %	84 %	86 %
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	230 kg / 215 kg	270 kg / 255 kg	345 kg / 330 kg	410 kg / 395 kg	491 kg / 476 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509				
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	46710106003-0-H-T	46710106015-0-H-T	46710106001-0-H-T	46710106004-0-H-T	46710106006-0-H-T
verkoopprijs	**€ 3.117,00**	**€ 4.089,00**	**€ 4.556,00**	**€ 5.389,00**	**€ 6.344,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
EN-bak 600 x 400 mm, wit, kunststof, h in mm: 70	46742401015	31,00
paar draagrails voor SL 1-BLG, RVS	46761001070	22,00
wielenset voor model 1470 en 1600	46710001009	155,00
wielenset voor model 1980, 2490 en 3000	46710001010	209,00
EN-draagrooster 600 x 400, wit gerilsaneerd	46746502007	49,00

A 1980 met indeling
(houder = speciaal tobehoor)

Pizzakoelwerkbank opzetvitrine serie A

voor GN-bakken 1/4, 1/6, 1/9, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

- stekkerklaar pizzawerkbank opzetvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- de opzetstukken kunnen met de NordCap-pizzakoelwerkbanklijnen PT 2 tot en met PT 4-1 worden gecombineerd
- binnenruimte geschikt voor GN-bakken 1/4, 1/6 en 1/9 tot 150 mm hoog
- aan 3 zijden gesloten glazen opzetstuk als bescherming van de levensmiddelen aan de kant van de bediening en van de gasten
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing

Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A

voor GN-bakken 1/4, 1/6, 1/9, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

	A 1320-1/1	**A 1470-1/1**	**A 1600-1/1**	**A 1755-1/1**	**A 1980-1/1**	**A 2190-1/1**	**A 2490-1/1**	**A 2625-1/1**	**A 3000-1/1**
(Indelings voorbeelden)	2 x GN 1/4-150, 3 x 1/6-100, 3 x GN 1/9-100	4 x GN 1/4-150, 2 x 1/6-100, 2 x GN 1/9-100	7 x GN 1/4-150	8 x GN 1/4-150	4 x GN 1/4-150, 5 x 1/6-100, 5 x GN 1/9-100	3 x GN 1/4-150, 7 x 1/6-100, 7 x GN 1/9-100	7 x GN 1/4-150, 5 x 1/6-100, 5 x GN 1/9-100	9 x GN 1/4-150, 4 x 1/6-100, 4 x GN 1/9-100	8 x GN 1/4-150, 7 x 1/6-100, 7 x GN 1/9-100
AFMETINGEN (MM)									
buiten (b x d)	1320 x 324	1470 x 324	1600 x 324	1755 x 324	1980 x 324	2190 x 324	2490 x 324	2625 x 324	3000 x 324
buiten (h)	387	387	387	387	387	387	387	387	387
binnen (b x d)	835 x 243	985 x 243	1115 x 243	1270 x 243	1495 x 243	1705 x 243	2005 x 243	2140 x 243	2515 x 243
binnen (h)	171	171	171	171	171	171	171	171	171
SPECIFICATIES									
bruto inhoud	34 l	39 l	48 l	50 l	51 l	67 l	79 l	84 l	99 l
TECHNISCHE GEGEVENS									
aansluitwaarde	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V
koelvermogen	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 225 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g
energieverbruik	0,8 kWh / 24 u	0,9 kWh / 24 u	1,0 kWh / 24 u	1,1 kWh / 24 u	1,1 kWh / 24 u	1,2 kWh / 24 u	1,3 kWh / 24 u	1,4 kWh / 24 u	1,5 kWh / 24 u
TEMPERATUURINFORMATIE									
bereik	+2 tot +8 °C 43 °C OT en 60 % RV								
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)								
GEWICHT									
gewicht bruto / netto	55 kg / 44 kg	60 kg / 48 kg	66 kg / 53 kg	69 kg / 56 kg	72 kg / 57 kg	75 kg / 64 kg	82 kg / 66 kg	90 kg / 75 kg	98 kg / 79 kg
BEHUIZING									
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509								
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509								
BESTELINFORMATIE									
artikelnr.	46710107011-0-0-0	46710107006-0-0-0	46710107010-0-0-0	46710107012-0-0-0	46710107007-0-0-0	46710107013-0-0-0	46710107008-0-0-0	46710107014-0-0-0	46710107009-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.177,00**	**€ 1.198,00**	**€ 1.259,00**	**€ 1.325,00**	**€ 1.398,00**	**€ 1.449,00**	**€ 1.477,00**	**€ 1.515,00**	**€ 1.528,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
A 1320	RVS deksel	met RVS deksel	1.177,00
A 1470	RVS deksel		1.198,00
A 1600	RVS deksel		1.259,00
A 1755	RVS deksel		1.325,00
A 1980	RVS deksel		1.398,00
A 2190	RVS deksel		1.449,00
A 2490	RVS deksel		1.477,00
A 2625	RVS deksel		1.515,00
A 3000	RVS deksel		1.528,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
voet, Ø in mm: 45, h in mm: 100 - 130	46742101001	28,00
GN-bak 1/4 - 100, RVS	42214100	11,00
GN-bak 1/4 - 150, RVS	42214150	14,00
GN-bak 1/4 - deksel, transparant, polycarbonaat	422141K	4,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS	42216100	8,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS	42216150	12,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat	422161K	3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS	42219100	7,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS	422191	3,00

A 1980-1/1 met indeling
(houder = speciaal toebehoor)

Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A-1/1

voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

- stekkerklaar pizzawerkbank-opzetstuk met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- binnenkant RVS 1.4301 / RVS 1.4509
- de opzetstukken kunnen met de NordCap-pizzakoelwerkbanklijnen PT 2 tot en met PT 4-1 worden gecombineerd
- binnenruimte geschikt voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 tot 150 mm hoog
- aan 3 zijden gesloten glazen opzetstuk als bescherming van de levensmiddelen aan de kant van de bediening en van de gasten
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing

Pizzakoelwerkbank-opzetvitrine serie A-1/1

voor GN-bakken 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, naar keuze met een glazen opzetstuk of als variant met RVS deksel

	A 1320-1/1	A 1470-1/1	A 1600-1/1	A 1755-1/1	A 1980-1/1	A 2190-1/1	A 2490-1/1	A 2625-1/1	A 3000-1/1
(Indelings-voorbeelden)	1 x GN 1/2-150, 3 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 4 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 5 x GN 1/3-150	7 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 7 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 8 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 10 x GN 1/3-150	12 x GN 1/3-150	1 x GN 1/2-150, 13 x GN 1/3-150
AFMETINGEN (MM)									
buiten (b x d)	1320 x 384	1470 x 384	1600 x 384	1755 x 384	1980 x 384	2190 x 384	2490 x 384	2625 x 384	3000 x 384
buiten (h)	387	387	387	387	387	387	387	387	387
binnen (b x d)	835 x 303	985 x 303	1115 x 303	1270 x 303	1495 x 303	1705 x 303	2005 x 303	2140 x 303	2515 x 303
binnen (h)	171	171	171	171	171	171	171	171	171
SPECIFICATIES									
bruto inhoud	41 l	48 l	54 l	62 l	73 l	83 l	98 l	104 l	123 l
TECHNISCHE GEGEVENS									
aansluitwaarde	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V	190 W / 230 V
koelvermogen	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C	148 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 200 g	R 134a / 225 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g	R 134a / 375 g
energieverbruik	1,0 kWh / 24u	1,1 kWh / 24u	1,2 kWh / 24u	1,3 kWh / 24u	1,4 kWh / 24u	1,5 kWh / 24u	1,6 kWh / 24u	1,8 kWh / 24u	1,9 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE									
bereik	+2 tot +8 °C 43 °C OT en 60 % RV								
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)								
GEWICHT									
gewicht bruto / netto	56 kg / 45 kg	61 kg / 48 kg	68 kg / 55 kg	73 kg / 58 kg	76 kg / 61 kg	79 kg / 63 kg	85 kg / 68 kg	94 kg / 75 kg	103 kg / 84 kg
BEHUIZING									
buitenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509								
binnenkant	RVS 1.4301 / RVS 1.4509								
BESTELINFORMATIE									
artikelnr.	46710107020-0-0-0	46710107015-0-0-0	46710107019-0-0-0	46710107021-0-0-0	46710107016-0-0-0	46710107022-0-0-0	46710107017-0-0-0	46710107023-0-0-0	46710107018-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.279,00**	**€ 1.319,00**	**€ 1.374,00**	**€ 1.444,00**	**€ 1.522,00**	**€ 1.643,00**	**€ 1.749,00**	**€ 1.818,00**	**€ 1.937,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
A 1320-1/1	RVS deksel	met RVS deksel	1.279,00
A 1470-1/1	RVS deksel		1.319,00
A 1600-1/1	RVS deksel		1.374,00
A 1755-1/1	RVS deksel		1.444,00
A 1980-1/1	RVS deksel		1.522,00
A 2190-1/1	RVS deksel		1.643,00
A 2490-1/1	RVS deksel		1.749,00
A 2625-1/1	RVS deksel		1.818,00
A 3000-1/1	RVS deksel		1.937,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
voet, Ø in mm: 45, h in mm: 100 - 130	46742101001	28,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat	422111K	11,00
GN-bak 1/2 - 100, RVS	42212100	14,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/2 - deksel, transparant, polycarbonaat	422121K	6,00
GN-bak 1/3 - 100, RVS	42213100	12,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00
GN-bak 2/3 - 100, RVS	42223100	20,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
GN-bak 2/3 - deksel, RVS	422231	12,00

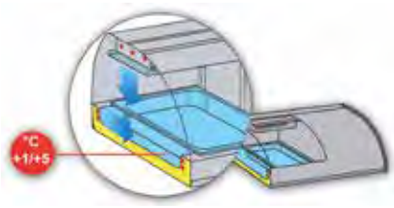

SUSHI 4 GN

Variant SPLIT

Sushikoeler serie SUSHI GN

voor GN 1/3-40 bakken

- stekkerklaar koelopzetstuk om sushi te presenteren met statische koeling
- buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
- binnenkant RVS
- met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
- gebogen panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
- SUSHI 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- SUSHI 6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- SUSHI 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- SUSHI 10 GN: geschikt voor 10 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
- verdamper aan de bovenkant met condenswateropvangbak, automatische ontdooiing

	SUSHI 4 GN	**SUSHI 6 GN**	**SUSHI 8 GN**	**SUSHI 10 GN**
	voor 4 x GN-bak 1/3 - 40	voor 6 x GN-bak 1/3 - 40	voor 8 x GN-bak 1/3 - 40	voor 10 x GN-bak 1/3 - 40
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1085 x 380 x 255	1437 x 380 x 255	1790 x 380 x 255	2141 x 380 x 255
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	270 W / 230 V			
koudemiddel	R 404A			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+1 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV			
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	44 kg / 30 kg	53 kg / 37 kg	62 kg / 44 kg	66 kg / 48 kg
BEHUIZING				
buitenkant	glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd			
binnenkant	RVS			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	455464704	455464706	455464710	455464701
verkoopprijs	**€ 1.598,00**	**€ 1.691,00**	**€ 1.783,00**	**€ 1.977,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS	42213040	8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00

SUSHI 4 GN

SUSHI-D 4 GN

Sushikoeler serie SUSHI-D GN

voor GN 1/3-40 bakken

- stekkerklaar koelopzetstuk om sushi te presenteren met statische koeling
- buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
- binnenkant RVS
- met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
- rechthoekig panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
- SUSHI-D 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- SUSHI-D 6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- SUSHI-D 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
- verdamper aan de bovenkant met condenswateropvangbak, automatische ontdooiing

	SUSHI-D 4 GN	SUSHI-D 6 GN	SUSHI-D 8 GN
	voor 4 x GN-bak 1/3-40	voor 6 x GN-bak 1/3-40	voor 8 x GN-bak 1/3-40
	met rechthoekig glazen opzetstuk en led-verlichting		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1085 x 393 x 310	1437 x 393 x 310	1790 x 393 x 310
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	270 W / 230 V		
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+1 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	35 kg / 32 kg	44 kg / 40 kg	53 kg / 48 kg
BEHUIZING			
buitenkant	glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4554647941	4554647961	4554647981
verkoopprijs	**€ 1.612,00**	**€ 1.646,00**	**€ 1.748,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS	42213040	8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00

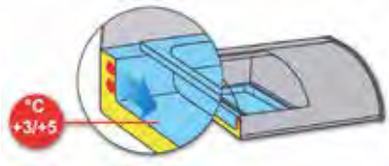

TAPAS 4 GN

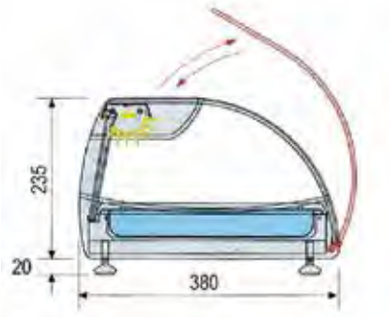

Tapaskoeler serie TAPAS GN

voor GN 1/3-40 bakken

- stekkerklaar koelopzetstuk om tapas te presenteren
- TAPAS 4 GN / 6 GN / 8 GN: presentatie op een gekoeld blad
- TAPAS 4 GN - 2 / 6 GN - 2 / 8 GN - 2: presentatie op een gekoeld blad en een niet-gekoelde tussenetage
- buitenkant: glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
- binnenkant: RVS
- met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
- gebogen panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
- TAPAS 4 GN / TAPAS 4 GN - 2: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- TAPAS 6 GN / TAPAS 6 GN - 2: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- TAPAS 8 GN / TAPAS 6 GN - 2: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
- automatische ontdooiing

	TAPAS 4 GN	**TAPAS 6 GN**	**TAPAS 8 GN**	**TAPAS 4 GN - 2**	**TAPAS 6 GN - 2**	**TAPAS 8 GN - 2**
	voor 4 x GN-bak 1/3 - 40	voor 6 x GN-bak 1/3 - 40	voor 8 x GN-bak 1/3 - 40	voor 4 x GN-bak 1/3 - 40	voor 6 x GN-bak 1/3 - 40	voor 8 x GN-bak 1/3 - 40
	presentatie op een gekoeld blad			presentatie op een gekoeld blad met een niet-gekoelde tussenetage		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1085 x 380	1437 x 380	1790 x 380	1085 x 380	1437 x 380	1790 x 380
buiten (h)	255	255	255	380	380	380
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	262 W / 230 V	262 W / 230 V	266 W / 230 V	262 W / 230 V	262 W / 230 V	266 W / 230 V
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	44 kg / 30 kg	52 kg / 36 kg	62 kg / 44 kg	47 kg / 33 kg	55 kg / 39 kg	63 kg / 45 kg
BEHUIZING						
buitenkant	glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd					
binnenkant	RVS					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	455464604	455464607	455464613	455464606	455464612	455464614
verkoopprijs	**€ 1.385,00**	**€ 1.438,00**	**€ 1.539,00**	**€ 1.543,00**	**€ 1.588,00**	**€ 1.697,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS	42213040	8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00

TAPAS 4 GN

TAPAS-D 4 GN

Tapaskoeler serie TAPAS-D GN

voor GN 1/3-40 bakken

- stekkerklaar koelopzetstuk om tapas te presenteren
- buitenkant glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd
- binnenkant RVS
- met schuifdeuren aan de zijde van de bediening
- rechthoekig panoramaglas aan de zijde van de klant, gemakkelijk neer te klappen voor schoonmaken
- TAPAS-D 4 GN: geschikt voor 4 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- TAPAS-D 6 GN: geschikt voor 6 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- TAPAS-D 8 GN: geschikt voor 8 GN bakken 1/3 met een max. hoogte van 40 mm
- energiebesparende led-binnenverlichting, warme lichtkleur
- automatische ontdooiing
- presentatie op een gekoeld blad

	TAPAS-D 4 GN	TAPAS-D 6 GN	TAPAS-D 8 GN
	voor 4 x GN-bak 1/3-40	voor 6 x GN-bak 1/3-40	voor 8 x GN-bak 1/3-40
	met rechthoekig glazen opzetstuk en led-verlichting		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1085 x 393 x 310	1437 x 393 x 310	1790 x 393 x 310
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	262 W / 230 V	262 W / 230 V	266 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+3 tot +5 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	33 kg / 30 kg	37 kg / 34 kg	42 kg / 38 kg
BEHUIZING			
buitenkant	glazen opzetstuk boven de korpusoppervlakken zwart gematteerd		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4554646941	4554646961	4554646981
verkoopprijs	**€ 1.416,00**	**€ 1.491,00**	**€ 1.551,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/3 - 40, RVS	42213040	8,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00

NordCap GN-bakken
volgens DIN 66075, resp. EN 631

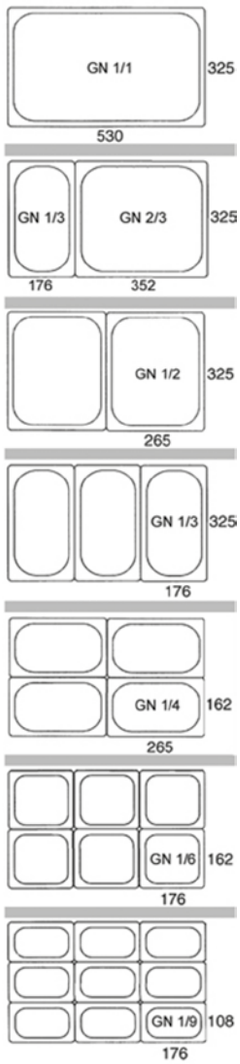

GN-bak
als optie met deksel van RVS of transparante polycarbonaat

- hoogwaardige Gastronormbak van RVS 1.4301
- brede randsteun ter bescherming tegen ongewenste braamvorming door intensief gebruik
- voldoet aan de bepalingen van DIN 66075 resp. EN 631

BESTELINFORMATIE SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS	42211200	41,00
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - deksel, RVS	422111	15,00
GN-bak 1/1 - deksel, transparant, polycarbonaat	422111K	11,00
GN-bak 1/2 - 100, RVS	42212100	14,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/2 - 200, RVS	42212200	27,00
GN-bak 1/2 - 65, RVS	42212065	11,00
GN-bak 1/2 - deksel, RVS	422121	8,00
GN-bak 1/2 - deksel, transparant, polycarbonaat	422121K	6,00
GN-bak 1/3 - 100, RVS	42213100	12,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 1/3 - 200, RVS	42213200	20,00
GN-bak 1/3 - 40, RVS	42213040	8,00
GN-bak 1/3 - 65, RVS	42213065	9,00
GN-bak 1/3 - deksel, RVS	422131	7,00
GN-bak 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00
GN-bak 1/4 - 100, RVS	42214100	11,00
GN-bak 1/4 - 150, RVS	42214150	14,00
GN-bak 1/4 - 200, RVS	42214200	18,00
GN-bak 1/4 - 65, RVS	42214065	7,00
GN-bak 1/4 - deksel, RVS	422141	6,00
GN-bak 1/4 - deksel, transparant, polycarbonaat	422141K	4,00
GN-bak 1/6 - 100, RVS	42216100	8,00
GN-bak 1/6 - 150, RVS	42216150	12,00
GN-bak 1/6 - 200, RVS	42216200	15,00
GN-bak 1/6 - 65, RVS	42216065	6,00
GN-bak 1/6 - deksel, RVS	422161	4,00
GN-bak 1/6 - deksel, transparant, polycarbonaat	422161K	3,00
GN-bak 1/9 - 100, RVS	42219100	7,00
GN-bak 1/9 - 150, RVS	42219150	10,00
GN-bak 1/9 - 65, RVS	42219065	4,00
GN-bak 1/9 - deksel, RVS	422191	3,00
GN-bak 1/9 - deksel, transparant, polycarbonaat	422191K	3,00
GN-bak 2/3 - 100, RVS	42223100	20,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
GN-bak 2/3 - 200, RVS	42223200	34,00
GN-bak 2/3 - 65, RVS	42223065	15,00
GN-bak 2/3 - deksel, RVS	422231	12,00

KOEL- EN VRIESCELLEN & AFVALKOELERS

05

Koelcellen met paneelvloer, incl. aggregaten als speciale toebehoren 5 / 4

Koelcellen zonder paneelvloer, incl. aggregaten als speciale toebehoren 5 / 10

Vriescellen met paneelvloer, incl. aggregaten als speciale toebehoren 5 / 16

Stellingen 5 / 22

Koel- & vries-aggregaten 5 / 25

Afvalkoeler 5 / 31

5 / 4

Koelcellen met paneelvloer (incl. aggregaten als speciale toebehoren)

5 / 10

Koelcellen zonder paneelvloer (incl. aggregaten als speciale toebehoren)

5 / 16

Vriescellen met paneelvloer (incl. aggregaten als speciale toebehoren)

5 / 22

Stellingen

5 / 25

Koel- & vriesaggregaten

5 / 32

Afvalkoeler

KOEL- & VRIESCELLEN SERIE "Z"
VEEL BERGRUIMTE OP WEINIG VIERKANTE METERS

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening, een professioneel cilinderslot en een geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit

elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met controlelampje

eenvoudige en snelle montage door messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten, 80/100 mm wandpanelen met rastermaat 300 mm, resp. paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm

deuraanslag rechts, aanpasbaar, te openen tot 90°, scharnier met automatisch hefmechanisme

volledig hygiënische vloer van rvs DIN 1.4509 in een cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden, service-vriendelijk met automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas (speciale toebehoren)

COMPACT RUIMTEWONDER IN VEEL VARIANTEN

De koel- en vriescellen uit de serie "Z" zijn in 62 basisvarianten leverbaar! Met verschillende capaciteitswaarden en vervangings-/ uitbreidingsmogelijkheden, ook achteraf, biedt de serie"Z" pure modulariteit.
Het ultieme voordeel van de serie "Z": het optionele wandpaneel met voorgeïnstalleerd, stekkerklaar koel- of vriesaggregaat en verlichting voor een vochtige ruimte. Er gaat daardoor helemaal geen tijd meer verloren met het maken van een uitsparing voor het aggregaat.

De overige voordelen:

- volledig hygiënische vloer van rvs met antislip noppen
- professioneel cilinderslot
- mogelijkheid voor opening van binnenuit
- elektronische besturing
- deuraanslag rechts, aanpasbaar
- eenvoudige en snelle montage door messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten

EFFICIËNT ENERGIE BESPAREN MET HEG®!

Achter de afkorting **HEG®** (voor '**H**igh **E**fficiency **G**enes') gaat een uiterst efficiënt systeem schuil dat nu ook het energieverbruik en de uitstoot van koolstof van de koel- en vriescellen in de Z-serie van NordCap aanzienlijk vermindert.

Tot 50% energiebesparing met HEG®!

Twee jaar intensief onderzoek, monitoring en testen door een groep ingenieurs van het Cooling LAB® hebben aangetoond dat de als optie leverbare **HEG®** -koelaggregaten het energieverbruik met gemiddeld 50% terugdringen.

Daarnaast wordt de uitstoot van koolstof aanzienlijk verminderd: bij tien jaar gebruik met gemiddeld meer dan vijf ton! Met **HEG®** zet u niet alleen een belangrijke stap voor het verlagen van uw bedrijfskosten, maar levert u tevens een waardevolle bijdrage aan de bescherming van ons milieu en ons klimaat.

Daarnaast zorgt het energie-efficiënte ontwerp van **HEG®** -aggregaten ervoor dat koel- en vriescellen die hiermee worden uitgerust ook in een zeer warme omgeving zonder problemen werken (ISO-klimaatklasse 5: omgevingstemperatuur 40 °C, relatieve luchtvochtigheid 40%).

En zo verlaagt HEG® uw bedrijfskosten

HEG® zet in op verschillende punten: alleen met een combinatie van verschillende, innovatieve elektromechanische componenten is een besparingspotentieel zoals **HEG®** dat biedt mogelijk. Het succestrio van het **HEG®**-systeem bestaat uit de volgende technologieën:

1. Compressor met een hoog rendement
De uiterst efficiënte compressor heeft een 12 tot 15% verbeterde koelcapaciteit.

2. Innovatieve ventilatormotor
De voor de **HEG®** -optie ingezette ESM-technologie (ESM = energiespaarmotor) verhoogt de efficiëntie van de ventilatormotor.

3. Energie-efficiënt ontdooien
Het ontdooien verloopt bij **HEG®** effectiever en kost minder tijd. Dit levert betere prestaties op bij een lager energieverbruik.

volledig hygiënische vloer van RVS DIN 1.4509 in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

Speciale toebehoren: in het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

- koelcel met paneelvloer
- buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 700 mm (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
- deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit
- openstand bij 90°
- scharnier met automatisch hefmechanisme
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 80 mm, dichtheid 41 kg/m³
- voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
- gemakkelijk en snel te monteren
- messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
- RVS vloer, volledig hygiënisch, RVS 1.4509, in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²
- de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs

Tip:
als optie kan in een passend wandpaneel een stekkerklaar koelaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd van het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden!
Uitrusting van het optionele koelaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas.

Op aanvraag is tegen meerprijs een dikkere celvloer leverbaar, zodat de cel ook geschikt is voor het gebruik van regaalwagens.
LET OP: afhankelijk van de lokale situatie kan er bij de dikkere vloer een oprijplaat nodig zijn voor de cel.
Deze wordt niet meegeleverd (is slechts vanaf model Z 200-200 en groter mogelijk).

De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening, een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 140-110	Z 140-140	Z 140-170	Z 140-200	Z 140-230	Z 170-110
	schapruimte 1,08 m², volume 2,10 m³	schapruimte 1,44 m², volume 2,80 m³	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 1,35 m², volume 2,63 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1400 x 1100 x 2110	1400 x 1400 x 2110	1400 x 1700 x 2110	1400 x 2000 x 2110	1400 x 2300 x 2110	1700 x 1100 x 2110
binnen (b x d x h)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950
SPECIFICATIES						
schapruimte	1,08 m²	1,44 m²	1,80 m²	2,16 m²	2,52 m²	1,35 m²
koelvolume	2,10 m³	2,80 m³	3,51 m³	4,21 m³	4,91 m³	2,63 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)						
aansluitwaarde	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 3 of type 3 HEG W	type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-2 tot +8 °C					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG-Aggregaat)					
GEWICHT						
gewicht bruto	215 kg	244 kg	276 kg	302 kg	353 kg	236 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710702001-0-0-0	46710702002-0-0-0	46710702003-0-0-0	46710702004-0-0-0	46710702005-0-0-0	46710702006-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.974,00**	**€ 2.245,00**	**€ 2.541,00**	**€ 2.760,00**	**€ 3.124,00**	**€ 2.258,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 140-110	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.869,00
Z 140-110	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.754,00
Z 140-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.140,00
Z 140-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.025,00
Z 140-170	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.436,00
Z 140-170	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.321,00
Z 140-200	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.655,00
Z 140-200	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.540,00
Z 140-230	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.268,00
Z 140-230	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.140,00
Z 170-110	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.153,00
Z 170-110	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.038,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600	46761601752	515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901001	337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770	467901002	572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180	467901003	621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180	467901004	651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901005	379,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 170-140	**Z 170-170**	**Z 170-290**	**Z 200-110**	**Z 200-140**	**Z 200-170**
	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³	schapruimte 2,25 m², volume 4,38 m³	schapruimte 4,05 m², volume 7,89 m³	schapruimte 1,62 m², volume 3,15 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,70 m², volume 5,26 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1700 x 1400 x 2110	1700 x 1700 x 2110	1700 x 2900 x 2110	2000 x 1100 x 2110	2000 x 1400 x 2110	2000 x 1700 x 2110
binnen (b x d x h)	1500 x 1200 x 1950	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950
SPECIFICATIES						
schapruimte	1,80 m²	2,25 m²	4,05 m²	1,62 m²	2,16 m²	2,70 m²
koelvolume	3,51 m³	4,38 m³	7,89 m³	3,15 m³	4,21 m³	5,26 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)						
aansluitwaarde	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 4 of type 4 HEG W
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-2 tot +8 °C					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)					
GEWICHT						
gewicht bruto	274 kg	308 kg	454 kg	263 kg	300 kg	336 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710702007-0-0-0	46710702008-0-0-0	46710702012-0-0-0	46710702013-0-0-0	46710702014-0-0-0	46710702009-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.499,00**	**€ .754,00**	**€ 4.039,00**	**€ 2.551,00**	**€ 2.730,00**	**€ 2.963,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 170-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.394,00
Z 170-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.279,00
Z 170-170	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.649,00
Z 170-170	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.534,00
Z 170-290	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.462,00
Z 170-290	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.305,00
Z 200-110	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.446,00
Z 200-110	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.331,00
Z 200-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.625,00
Z 200-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.510,00
Z 200-170	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.117,00
Z 200-170	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.980,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901005	379,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060 en 650	467901050	881,00
stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 890, 1480 en 1060	467901054	1.230,00
stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650	467901011	600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650 en 770	467901055	838,00
stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 650, 770 en 890	467901051	1.068,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 200-200	Z 230-110	Z 230-140	Z 230-170	Z 230-200	Z 230-230
	schapruimte 3,24 m², volume 6,31 m³	schapruimte 1,89 m², volume 3,68 m³	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 3,15 m², volume 6,14 m³	schapruimte 3,78 m², volume 7,37 m³	schapruimte 4,41 m², volume 8,59 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	2000 x 2000 x 2110	2300 x 1100 x 2110	2300 x 1400 x 2110	2300 x 1700 x 2110	2300 x 2000 x 2110	2300 x 2300 x 2110
binnen (b x d x h)	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950
SPECIFICATIES						
schapruimte	3,24 m²	1,89 m²	2,52 m²	3,15 m²	3,78 m²	4,41 m²
koelvolume	6,31 m³	3,68 m³	4,91 m³	6,14 m³	7,37 m³	8,59 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)						
aansluitwaarde	type 4 of type 4 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-2 tot +8 °C					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)					
GEWICHT						
gewicht bruto	364 kg	352 kg	358 kg	412 kg	436 kg	489 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710702015-0-0-0	46710702019-0-0-0	46710702020-0-0-0	46710702010-0-0-0	46710702016-0-0-0	46710702021-0-0-0
verkoopprijs	**3.217,00 €**	**2.737,00 €**	**2.944,00 €**	**3.206,00 €**	**3.565,00 €**	**4.170,00 €**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 200-200	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.371,00
Z 200-200	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.234,00
Z 230-110	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.632,00
Z 230-110	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.517,00
Z 230-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.098,00
Z 230-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.961,00
Z 230-170	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.360,00
Z 230-170	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.223,00
Z 230-200	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.988,00
Z 230-200	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.831,00
Z 230-230	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.593,00
Z 230-230	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.436,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300	467901056	1.050,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 770, 1060 en 1300	467901057	1.263,00
stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650	467901016	639,00
stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770	467901060	883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060, 650 en 1060	467901052	1.150,00
stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300	467901061	1.320,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 260-140	Z 260-170	Z 260-200	Z 260-230	Z 260-260
	schapruimte 2,88 m², volume 5,61 m³	schapruimte 3,60 m², volume 7,02 m³	schapruimte 4,32 m², volume 8,42 m³	schapruimte 5,04 m², volume 9,82 m³	schapruimte 5,76 m², volume 11,23 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	2600 x 1400 x 2110	2600 x 1700 x 2110	2600 x 2000 x 2110	2600 x 2300 x 2110	2600 x 2600 x 2110
binnen (b x d x h)	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950
SPECIFICATIES					
schapruimte	2,88 m²	3,60 m²	4,32 m²	5,04 m²	5,76 m²
koelvolume	5,61 m³	7,02 m³	8,42 m³	9,82 m³	11,23 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)					
aansluitwaarde	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel	R 404A				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-2 tot +8 °C				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)				
GEWICHT					
gewicht bruto	529 kg	444 kg	477 kg	527 kg	570 kg
BEHUIZING					
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)				
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	46710702024-0-0-0	46710702011-0-0-0	46710702017-0-0-0	46710702022-0-0-0	46710702025-0-0-0
verkoopprijs	**€ 3.319,00**	**€ 3.695,00**	**€ 4.038,00**	**€ 4.321,00**	**€ 4.606,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 260-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.273,00
Z 260-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.136,00
Z 260-170	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.896,00
Z 260-170	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.739,00
Z 260-200	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.218,00
Z 260-200	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.061,00
Z 260-230	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.019,00
Z 260-230	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.826,00
Z 260-260	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.287,00
Z 260-260	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.094,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770	467901064	913,00
stellingsysteem Z 260-170 / 264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 940, 940, 1060 en 1060	467901053	1.221,00
stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650, 1300 en 1300	467901058	1.258,00
stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300	467901062	1.301,00
stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480	467901065	1.396,00
Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.		

Koelcel met paneelvloer serie Z
basisuitvoering zonder koelaggregaat

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 290-140	Z 290-200	Z 290-230	Z 290-260
	schapruimte 3,24 m², volume 6,31 m³	schapruimte 4,86 m², volume 9,47 m³	schapruimte 5,67 m², volume 11,05 m³	schapruimte 6,48 m², volume 12,63 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	2900 x 1400 x 2110	2900 x 2000 x 2110	2900 x 2300 x 2110	2900 x 2600 x 2110
binnen (b x d x h)	2700 x 1200 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950	2700 x 2400 x 1950
SPECIFICATIES				
schapruimte	3,24 m²	4,86 m²	5,67 m²	6,48 m²
koelvolume	6,31 m³	9,47 m³	11,05 m³	12,63 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)				
aansluitwaarde	type 5 of type 5 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel	R 404A			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-2 tot +8 °C			
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)			
GEWICHT				
gewicht bruto	416 kg	492 kg	558 kg	590 kg
BEHUIZING				
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)			
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	46710702027-0-0-0	46710702018-0-0-0	46710702023-0-0-0	46710702026-0-0-0
verkoopprijs	**€ 3.624,00**	**€ 4.026,00**	**€ 4.397,00**	**€ 5.274,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 290-140	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.047,00
Z 290-140	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.890,00
Z 290-200	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.984,00
Z 290-200	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.791,00
Z 290-230	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.355,00
Z 290-230	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.162,00
Z 290-260	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	8.232,00
Z 290-260	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	8.039,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600	467901066	1.446,00
stellingsysteem Z 290-140 / 294-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 1300 en 770	467901067	971,00
stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300	467901059	1.283,00
stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300	467901063	1.329,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Speciale toebehoren: in het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelcel zonder paneelvloer

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

- koelcel zonder paneelvloer
- buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
- deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 700 mm. (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
- deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit
- openstand bij 90°
- scharnier met automatisch hefmechanisme
- deurdraairichting rechts, aan te passen (om dit aan te passen is de deur die bij de speciale toebehoren is opgenomen absoluut vereist!)
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 80 mm, dichtheid 41 kg/m³
- voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
- gemakkelijk en snel te monteren
- messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
- de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs

Tip:
als optie kan in een passend wandpaneel een stekkerklaar koelaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd van het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden! Uitrusting van het optionele koelaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas.

De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening, een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.

Koelcel zonder paneelvloer

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 140-110-OB	Z 140-140-OB	Z 140-170-OB	Z 140-200-OB	Z 140-230-OB	Z 170-110-OB	Z 170-140-OB
	schapruimte 1,08 m², volume 2,10 m³	schapruimte 1,44 m², volume 2,80 m³	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 1,35 m², volume 2,63 m³	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1400 x 1100 x 2010	1400 x 1400 x 2010	1400 x 1700 x 2010	1400 x 2000 x 2010	1400 x 2300 x 2010	1700 x 1100 x 2010	1700 x 1400 x 2010
binnen (b x d x h)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950	1500 x 1200 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	1,08 m²	1,44 m²	1,80 m²	2,16 m²	2,52 m²	1,35 m²	1,80 m²
koelvolume	2,10 m³	2,80 m³	3,51 m³	4,21 m³	4,91 m³	2,63 m³	3,51 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 3 of type 3 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-2 tot +8 °C						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	194 kg	220 kg	248 kg	272 kg	318 kg	212 kg	247 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710602001-0-0-0	46710602002-0-0-0	46710602003-0-0-0	46710602004-0-0-0	46710602005-0-0-0	46710602006-0-0-0	46710602007-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.858,00**	**€ 2.108,00**	**€ 2.388,00**	**€ 2.591,00**	**€ 2.883,00**	**€ 2.122,00**	**€ 2.349,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 140-110-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.753,00
Z 140-110-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.638,00
Z 140-140-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.003,00
Z 140-140-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.888,00
Z 140-170-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.283,00
Z 140-170-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.168,00
Z 140-200-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.486,00
Z 140-200-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.371,00
Z 140-230-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.027,00
Z 140-230-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.899,00
Z 170-110-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.017,00
Z 170-110-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	3.902,00
Z 170-140-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.244,00
Z 170-140-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.129,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600	46761601752	515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901001	337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770	467901002	572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180	467901003	621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180	467901004	651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901005	379,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm	46761606135	361,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 170-170-OB	Z 170-290-OB	Z 200-110-OB	Z 200-140-OB	Z 200-170-OB	Z 200-200-OB	Z 230-110-OB
	schapruimte 2,25 m², volume 4,38 m³	schapruimte 4,05 m², volume 7,89 m³	schapruimte 1,62 m², volume 3,15 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,70 m², volume 5,26 m³	schapruimte 3,24 m², volume 6,31 m³	schapruimte 1,89 m², volume 3,68 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1700 x 1700 x 2010	1700 x 2900 x 2010	2000 x 1100 x 2010	2000 x 1400 x 2010	2000 x 1700 x 2010	2000 x 2000 x 2010	2300 x 1100 x 2010
binnen (b x d x h)	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	2,25 m²	4,05 m²	1,62 m²	2,16 m²	2,7 m²	3,24 m²	1,89 m²
koelvolume	4,38 m³	7,89 m³	3,15 m³	4,21 m³	5,26 m³	6,31 m³	3,68 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 2 of type 2 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-2 tot +8 °C						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	277 kg	409 kg	237 kg	270 kg	302 kg	328 kg	317 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710602008-0-0-0	46710602012-0-0-0	46710602013-0-0-0	46710602014-0-0-0	46710602009-0-0-0	46710602015-0-0-0	46710602019-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.581,00**	**€ 3.776,00**	**€ 2.381,00**	**€ 2.569,00**	**€ 2.785,00**	**€ 3.009,00**	**€ 2.538,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 170-170-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.476,00
Z 170-170-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.361,00
Z 170-290-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.199,00
Z 170-290-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.042,00
Z 200-110-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.276,00
Z 200-110-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.161,00
Z 200-140-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.464,00
Z 200-140-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.349,00
Z 200-170-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.939,00
Z 200-170-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.802,00
Z 200-200-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.163,00
Z 200-200-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.026,00
Z 230-110-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.433,00
Z 230-110-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.318,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060 en 650	467901050	881,00
stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 890, 1480 en 1060	467901054	1.230,00
stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650	467901011	600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650 en 770	467901055	838,00
stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 650, 770 en 890	467901051	1.068,00
stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300	467901056	1.050,00
stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650	467901016	639,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm	46761606135	361,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees, rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 230-140-OB	Z 230-170-OB	Z 230-200-OB	Z 230-230-OB	Z 260-140-OB	Z 260-170-OB	Z 260-200-OB
	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 3,15 m², volume 6,14 m³	schapruimte 3,78 m², volume 7,37 m³	schapruimte 4,41 m², volume 8,59 m³	schapruimte 2,88 m², volume 5,61 m³	schapruimte 3,60 m², volume 7,02 m³	schapruimte 4,32 m², volume 8,42 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	2300 x 1400 x 2010	2300 x 1700 x 2010	2300 x 2000 x 2010	2300 x 2300 x 2010	2600 x 1400 x 2010	2600 x 1700 x 2010	2600 x 2000 x 2010
binnen (b x d x h)	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	2,52 m²	3,15 m²	3,78 m²	4,41 m²	2,88 m²	3,60 m²	4,32 m²
koelvolume	4,91 m³	6,14 m³	7,37 m³	8,59 m³	5,61 m³	7,02 m³	8,42 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 4 of type 4 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-2 tot +8 °C						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	322 kg	371 kg	392 kg	440 kg	351 kg	400 kg	429 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710602020-0-0-0	46710602010-0-0-0	46710602016-0-0-0	46710602021-0-0-0	46710602024-0-0-0	46710602011-0-0-0	46710602017-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.765,00**	**€ 2.998,00**	**€ 3.345,00**	**€ 3.605,00**	**€ 2.927,00**	**€ 3.241,00**	**€ 3.530,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 230-140-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.919,00
Z 230-140-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.782,00
Z 230-170-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.152,00
Z 230-170-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.015,00
Z 230-200-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.768,00
Z 230-200-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.611,00
Z 230-230-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.028,00
Z 230-230-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.871,00
Z 260-140-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.081,00
Z 260-140-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	4.944,00
Z 260-170-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.664,00
Z 260-170-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.507,00
Z 260-200-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.953,00
Z 260-200-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	5.796,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 770, 1060 en 1300	467901057	1.263,00
stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770	467901060	883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060, 650 en 1060	467901052	1.150,00
stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300	467901061	1.320,00
stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770	467901064	913,00
stellingsysteem Z 260-170 / 264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 940, 940, 1060 en 1060	467901053	1.221,00
stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650, 1300 en 1300	467901058	1.258,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm	46761606135	361,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

Koelcel zonder paneelvloer

voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees,
rastermaat 300 mm, 80 mm isolatie

	Z 260-230-OB	**Z 260-260-OB**	**Z 290-200-OB**	**Z 290-230-OB**	**Z 290-260-OB**
	schapruimte 5,04 m², volume 9,82 m³	schapruimte 5,76 m², volume 11,23 m³	schapruimte 4,86 m², volume 9,47 m³	schapruimte 5,67 m², volume 11,05 m³	schapruimte 6,48 m², volume 12,63 m³
	zonder koelaggregaat, 80 mm isolatie				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	2600 x 2300 x 2010	2600 x 2600 x 2010	2900 x 2000 x 2010	2900 x 2300 x 2010	2900 x 2600 x 2010
binnen (b x d x h)	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950	2700 x 2400 x 1950
SPECIFICATIES					
schapruimte	5,04 m²	5,76 m²	4,86 m²	5,67 m²	6,48 m²
koelvolume	9,82 m³	11,23 m³	9,47 m³	11,05 m³	12,63 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)					
aansluitwaarde	type 6 of type 6 HEG W				
koudemiddel	R 404A				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-2 tot +8 °C				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)				
GEWICHT					
gewicht bruto	474 kg	513 kg	443 kg	502 kg	531 kg
BEHUIZING					
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)				
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	46710602022-0-0-0	46710602025-0-0-0	46710602018-0-0-0	46710602023-0-0-0	46710602026-0-0-0
verkoopprijs	**€ 3.795,00**	**€ 4.050,00**	**€ 3.760,00**	**€ 4.108,00**	**€ 4.904,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 260-230-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.453,00
Z 260-230-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.260,00
Z 260-260-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.008,00
Z 260-260-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.815,00
Z 290-200-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.718,00
Z 290-200-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.525,00
Z 290-230-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.066,00
Z 290-230-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	6.873,00
Z 290-260-OB	K-K-HEG	incl. HEG-koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.862,00
Z 290-260-OB	K-K	incl. koelaggregaat, 80 mm isolatie	7.669,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300	467901062	1.301,00
stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480	467901065	1.396,00
stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600	467901066	1.446,00
stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300	467901059	1.283,00
stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300	467901063	1.329,00
deur voor ombouw naar deurdraairichting links, alleen geschikt voor cellen zonder vloer met een celbreedte vanaf 1700 mm	46761606135	361,00

Koelaggregaten vindt u op pagina 5 / 15.

In het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelaggregaat type 1-6 bij serie Z en Z-OB

compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4	TYP 5	TYP 6
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	400 x 768	600 x 768	400 x 768	600 x 768	600 x 831	600 x 831
binnen (b x d x h)	1910					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	850 W / 230 V	850 W / 230 V	900 W / 230 V	900 W / 230 V	1140 W / 230 V	1200 W / 230 V
koelvermogen	920 W / VT -10 °C	920 W / VT -10 °C	1110 W / VT -10 °C	1110 W / VT -10 °C	1290 W / VT -10 °C	1490 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 450 g	R 404A / 450 g	R 404A / 450 g	R 404A / 485 g	R 404A / 700 g	R 404A / 800 g
energieverbruik	8,6 kWh / 24u	8,6 kWh / 24u	9,3 kWh / 24u	9,3 kWh / 24u	11,4 kWh / 24u	14,1 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-2 tot +8 °C bij 32 °C OT en 55 % RV					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto	92 kg	93 kg	96 kg	101 kg	116 kg	115 kg
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710802001-0-0-0	46710802002-0-0-0	46710802003-0-0-0	46710802004-0-0-0	46710802005-0-0-0	46710802006-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.780,00**	**€ 1.780,00**	**€ 2.016,00**	**€ 2.017,00**	**€ 2.266,00**	**€ 2.765,00**

In het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Koelaggregaat HEG type 1-6 bij serie Z en Z-OB

compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

	TYPE 1 HEG	TYPE 2 HEG	TYPE 3 HEG	TYPE 4 HEG	TYPE 5 HEG	TYPE 6 HEG
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	400 x 768	600 x 768	400 x 768	600 x 768	600 x 831	600 x 831
binnen (b x d x h)	1910					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	595 W / 230 V	595 W / 230 V	637 W / 230 V	637 W / 230 V	758 W / 230 V	801 W / 230 V
koelvermogen	1100 W / VT -10 °C	1100 W / VT -10 °C	1230 W / VT -10 °C	1230 W / VT -10 °C	1420 W / VT -10 °C	1610 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 450 g	R 404A / 450 g	R 404A / 485 g	R 404A / 485 g	R 404A / 700 g	R 404A / 800 g
energieverbruik	4,9 kWh / 24u	4,9 kWh / 24u	5,8 kWh / 24u	5,8 kWh / 24u	6,9 kWh / 24u	8,1 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-2 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV					
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto	92 kg	93 kg	98 kg	101 kg	116 kg	115 kg
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710802001-0-F-0	46710802002-0-F-0	46710802003-0-F-0	46710802004-0-F-0	46710802005-0-F-0	46710802006-0-F-0
verkoopprijs	**€ 1.895,00**	**€ 1.895,00**	**€ 2.144,00**	**€ 2.154,00**	**€ 2.423,00**	**€ 2.958,00**

volledig hygiënische vloer van RVS DIN 1.4509 in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²

Speciale toebehoren: in het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Vriescel met paneelvloer

voor het conserveren van ingevroren producten,
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

- vriescel met paneelvloer
- buitenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)
- constructie in segmenten (gedemonteerd geleverd), panelen met rastermaat 300 mm, paneelbreedtes van 300, 600, 900 en 1200 mm
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- deur met dagmaat van b x h in mm: 600 resp. 700 x 1910, vanaf een celbreedte van 1700 mm = breedte van de deur 700 mm (op aanvraag is een deurbreedte van 925 mm tegen een meerprijs leverbaar)
- deuren met kunststof greepopeningen, professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit
- openstand bij 90°
- scharnier met automatisch hefmechanisme
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 100 mm, dichtheid 41 kg/m³
- voor het bewaren van snel bederfelijke levensmiddelen, met name vlees
- gemakkelijk en snel te monteren
- messing-en-groefverbinding met excentrische spansloten
- RVS vloer, volledig hygiënisch, RVS 1.4509, in cirkelgeperste uitvoering met antislip noppen, oppervlaktebelasting 2000 kg/m²
- de wanden zijn afgewerkt met gelakt, speciaal voor levensmiddelen ontworpen plaatstaal, kleur: lichtgrijs
- incl. drukcompensatieventiel, deurframeverwarming en vloerventilatiekoker

Tip:
als optie kan in het juiste wandpaneel een stekkerklaar vriesaggregaat voorgeïnstalleerd worden, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een vriesaggregaat bespaard kan worden!

Uitrusting van het optionele vriesaggregaat incl. elektronische regeling met thermometer en lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas en een drukcompensatieventiel.

Mocht u voor aansluiting aan een centraal koelaggregaat kiezen, dan heeft u nog een extra drukcompensatieventiel en een aansluitstekker voor de deurframeverwarming nodig (zie de speciale toebehoren).

Op aanvraag is tegen meerprijs een dikkere celvloer leverbaar, zodat de cel ook geschikt is voor het gebruik van regaalwagens.

LET OP: afhankelijk van de lokale situatie kan er bij de dikkere vloer een oprijplaat nodig zijn voor de cel.
Deze wordt niet meegeleverd (is slechts vanaf model Z 200-200 en groter mogelijk).

De koelcellen en aggregaten zijn niet geschikt voor buitenopstelling!

deur met een dagmaat van 600 of 700 x 1910 mm met een stevige kunststof greepopening, een professioneel cilinderslot en geïntegreerde mogelijkheid voor opening van binnenuit.

Vriescel met paneelvloer

voor het conserveren van ingevroren producten,
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

	Z 144-114-TK	Z 144-144-TK	Z 144-174-TK	Z 144-204-TK	Z 144-234-TK	Z 174-114-TK	Z 174-144-TK
	schapruimte 1,08 m², volume 2,10 m³	schapruimte 1,44 m², volume 2,80 m³	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 1,35 m², volume 2,63 m³	schapruimte 1,80 m², volume 3,51 m³
	zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1440 x 1140 x 2150	1440 x 1440 x 2150	1440 x 1740 x 2150	1440 x 2040 x 2150	1440 x 2340 x 2150	1740 x 1140 x 2150	1740 x 1440 x 2150
binnen (b x d x h)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950	1500 x 1200 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	1,08 m²	1,44 m²	1,80 m²	2,16 m²	2,52 m²	1,35 m²	1,80 m²
koelvolume	2,10 m³	2,80 m³	3,51 m³	4,21 m³	4,91 m³	2,63 m³	3,51 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 1 of type 1 HEG W	type 3 of type 3 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	234 kg	267 kg	295 kg	328 kg	386 kg	259 kg	297 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710703001-B	46710703002-B	46710703003-B	46710703004-B	46710703005-B	46710703006-B	46710703007-B
verkoopprijs	**€ 2.472,00**	**€ 2.781,00**	**€ 2.887,00**	**€ 3.370,00**	**€ 3.748,00**	**€ 2.810,00**	**€ 3.068,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 144-114-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	4.993,00
Z 144-114-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	4.803,00
Z 144-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.302,00
Z 144-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.112,00
Z 144-174-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.408,00
Z 144-174-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.218,00
Z 144-204-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.891,00
Z 144-204-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.701,00
Z 144-234-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.823,00
Z 144-234-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.578,00
Z 174-114-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.331,00
Z 174-114-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.141,00
Z 174-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.589,00
Z 174-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.399,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine)	46746202010	92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 600	46761601752	515,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stellingsysteem Z 140-140 / 144-114, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1180 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901001	337,00
stellingsysteem Z 140-170 / 144-174, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 770	467901002	572,00
stellingsysteem Z 140-200 / 144-204, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890 en 1180	467901003	621,00
stellingsysteem Z 140-230 / 144-234, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060 en 1180	467901004	651,00
stellingsysteem Z 170-140 / 174-144, 1 stellingelement, b x d x h in mm: 1480 x 370 x 1670, met 4 legplanken	467901005	379,00

Vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer

voor het conserveren van ingevroren producten,
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

	Z 174-174-TK	Z 174-294-TK	Z 204-114-TK	Z 204-144-TK	Z 204-174-TK	Z 204-204-TK	Z 234-114-TK
	schapruimte 2,25 m², volume 4,38 m³	schapruimte 4,05 m², volume 7,89 m³	schapruimte 1,62 m², volume 3,15 m³	schapruimte 2,16 m², volume 4,21 m³	schapruimte 2,70 m², volume 5,26 m³	schapruimte 3,24 m², volume 6,31 m³	schapruimte 1,89 m², volume 3,68 m³
	zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1740 x 1740 x 2150	1740 x 2940 x 2150	2040 x 1140 x 2150	2040 x 1440 x 2150	2040 x 1740 x 2150	2040 x 2040 x 2150	2340 x 1140 x 2150
binnen (b x d x h)	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	2,25 m²	4,05 m²	1,62 m²	2,16 m²	2,70 m²	3,24 m²	1,89 m²
koelvolume	4,38 m³	7,89 m³	3,15 m³	4,21 m³	5,26 m³	6,31 m³	3,68 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 2 of type 2 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 2 of type 2 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 2 of type 2 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	334 kg	472 kg	284 kg	324 kg	364 kg	394 kg	366 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710703008-B	46710703012-B	46710703013-B	46710703014-B	46710703009-B	46710703015-B	46710703019-B
verkoopprijs	**€ 3.417,00**	**€ 4.656,00**	**€ 3.128,00**	**€ 3.335,00**	**€ 3.656,00**	**€ 4.036,00**	**€ 3.341,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 174-174-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.938,00
Z 174-174-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.748,00
Z 174-294-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.035,00
Z 174-294-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.796,00
Z 204-114-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.649,00
Z 204-114-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.459,00
Z 204-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.865,00
Z 204-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.666,00
Z 204-174-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.691,00
Z 204-174-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.471,00
Z 204-204-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.071,00
Z 204-204-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.851,00
Z 234-114-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.862,00
Z 234-114-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	5.672,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine)	46746202010	92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 170-170 / 174-174, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060 en 650	467901050	881,00
stellingsysteem Z 170-290 / 174-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 890, 1480 en 1060	467901054	1.230,00
stellingsysteem Z 200-110 / 204-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180 en 650	467901011	600,00
stellingsysteem Z 200-140 / 204-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650 en 770	467901055	838,00
stellingsysteem Z 200-170 / 204-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 650, 770 en 890	467901051	1.068,00
stellingsysteem Z 200-200 / 204-204, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1300 en 1300	467901056	1.050,00
stellingsysteem Z 230-110 / 234-114, 2 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480 en 650	467901016	639,00

vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.

Vriescel met paneelvloer

voor het conserveren van ingevroren producten,
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

	Z 234-144-TK	Z 234-174-TK	Z 234-204-TK	Z 234-234-TK	Z 264-144-TK	Z 264-174-TK	Z 264-204-TK
	schapruimte 2,52 m², volume 4,91 m³	schapruimte 3,15 m², volume 6,14 m³	schapruimte 3,78 m², volume 7,37 m³	schapruimte 4,41 m², volume 8,59 m³	schapruimte 2,88 m², volume 5,61 m³	schapruimte 3,60 m², volume 7,02 m³	schapruimte 4,32 m², volume 8,42 m³
	zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	2340 x 1440 x 2150	2340 x 1740 x 2150	2340 x 2040 x 2150	2340 x 2340 x 2150	2640 x 1440 x 2150	2640 x 1740 x 2150	2640 x 2040 x 2150
binnen (b x d x h)	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950
SPECIFICATIES							
schapruimte	2,52 m²	3,15 m²	3,78 m²	4,41 m²	2,88 m²	3,60 m²	4,32 m²
koelvolume	4,91 m³	6,14 m³	7,37 m³	8,59 m³	5,61 m³	7,02 m³	8,42 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)							
aansluitwaarde	type 4 of type 4 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 4 of type 4 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 5 of type 5 HEG W
koudemiddel	R 404A						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV						
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)						
GEWICHT							
gewicht bruto	385 kg	439 kg	469 kg	524 kg	419 kg	467 kg	513 kg
BEHUIZING							
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	46710703020-B	46710703010-B	46710703016-B	46710703021-B	46710703024-B	46710703011-B	46710703017-B
verkoopprijs	**€ 3.624,00**	**€ 3.906,00**	**€ 4.290,00**	**€ 4.958,00**	**€ 3.871,00**	**€ 4.194,00**	**€ 4.604,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 234-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.659,00
Z 234-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.439,00
Z 234-174-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.941,00
Z 234-174-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.721,00
Z 234-204-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.669,00
Z 234-204-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.430,00
Z 234-234-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.337,00
Z 234-234-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.098,00
Z 264-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.906,00
Z 264-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	6.686,00
Z 264-174-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.573,00
Z 264-174-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.334,00
Z 264-204-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.983,00
Z 264-204-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.744,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine)	46746202010	92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 200-230 / 204-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 770, 1060 en 1300	467901057	1.263,00
stellingsysteem Z 230-140 / 234-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1060, 1060 en 770	467901060	883,00
stellingsysteem Z 230-170 / 234-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 890, 1060, 650 en 1060	467901052	1.150,00
stellingsysteem Z 230-230 / 234-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300	467901061	1.320,00
stellingsysteem Z 260-140 / 264-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 1180 en 770	467901064	913,00
stellingsysteem Z 260-170/264-174, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370x1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 940, 940, 1060 en 1060	467901053	1.221,00
stellingsysteem Z 260-200 / 264-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 650, 1300 en 1300	467901058	1.258,00
vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.		

Vriescel met paneelvloer

voor het conserveren van ingevroren producten,
rastermaat 300 mm, 100 mm isolatie

	Z 264-234-TK	Z 264-264-TK	Z 264-294-TK	Z 294-144-TK	Z 294-204-TK	Z 294-234-TK
	schapruimte 5,04 m², volume 9,82 m³	schapruimte 5,76 m², volume 11,23 m³	schapruimte 6,48 m², volume 12,63 m³	schapruimte 3,24 m², volume 6,31 m³	schapruimte 4,86 m², volume 9,47 m³	schapruimte 5,67 m², volume 11,05 m³
	zonder vriesaggregaat, incl. vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	2640 x 2340 x 2150	2640 x 2640 x 2150	2640 x 2940 x 2150	2940 x 1440 x 2150	2940 x 2040 x 2150	2940 x 2340 x 2150
binnen (b x d x h)	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950	2400 x 2700 x 1950	2700 x 1200 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950
SPECIFICATIES						
schapruimte	5,04 m²	5,76 m²	6,48 m²	3,24 m²	4,86 m²	5,67 m²
koelvolume	9,82 m³	11,23 m³	12,63 m³	6,31 m³	9,47 m³	11,05 m³
AGGREGAAT (OPTIONEEL)						
aansluitwaarde	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 5 of type 5 HEG W	type 6 of type 6 HEG W	type 6 of type 6 HEG W
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV) / 5 (+40 °C OT en 40% RV, alleen met HEG aggregaat)					
GEWICHT						
gewicht bruto	561 kg	600 kg	630 kg	442 kg	529 kg	600 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating in RVS-effectlak (RAL 9006)					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710703022-B	46710703025-B	46710703026-B	46710703027-B	46710703018-B	46710703023-B
verkoopprijs	**€ 4.917,00**	**€ 5.309,00**	**€ 6.236,00**	**€ 4.355,00**	**€ 4.837,00**	**€ 5.352,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Z 264-234-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	9.024,00
Z 264-234-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.755,00
Z 264-264-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	9.440,00
Z 264-264-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	9.172,00
Z 264-294-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	10.424,00
Z 264-294-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	10.155,00
Z 294-144-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.906,00
Z 294-144-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	7.672,00
Z 294-204-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.951,00
Z 294-204-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	8.681,00
Z 294-234-TK	K-TK-HEG	incl. HEG-vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	9.486,00
Z 294-234-TK	K-TK	incl. vriesaggregaat en vloerventilatiekoker, 100 mm isolatie	9.215,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
drukcompensatieventiel (alleen nodig bij levering zonder machine)	46746202010	92,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 700	46761601753	560,00
stroken gordijn, voor celdeuren met breedte in mm: 925	46761601754	681,00
stellingsysteem Z 260-230 / 264-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 650, 1300 en 1300	467901062	1.301,00
stellingsysteem Z 260-260 / 264-264, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480	467901065	1.396,00
stellingsysteem Z 260-290 / 264-294, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600	467901066	1.446,00
stellingsysteem Z 290-140 / 294-144, 3 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 1300 en 770	467901067	971,00
stellingsysteem Z 290-200 / 294-204, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1180, 890, 1300 en 1300	467901059	1.283,00
stellingsysteem Z 290-230 / 294-234, 4 stellingelementen, b x d x h in mm: 370 x 1670, met 4 legplanken elk, b in mm: 1300, 770, 1600 en 1300	467901063	1.329,00
vriesaggregaten vindt u op pagina 5 / 21.		

In het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Vriesaggregaat type 1-6 bij serie Z-TK

compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd vriesaggregaat, verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4	TYP 5	TYP 6
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	400 x 788	600 x 788	400 x 788	600 x 788	600 x 851	600 x 851
binnen (b x d x h)	1910					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	940 W / 230 V	940 W / 230 V	1115 W / 230 V	1115 W / 230 V	1430 W / 230 V	1790 W / 230 V
koelvermogen	1090 W / VT -23 °C	1090 W / VT -23 °C	1290 W / VT -23 °C	1290 W / VT -23 °C	1450 W / VT -23 °C	1670 W / VT -23 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 440 g	R 404A / 440 g	R 404A / 600 g	R 404A / 600 g	R 404A / 980 g	R 404A / 1000 g
energieverbruik	17,6 kWh / 24u	17,60 kWh / 24u	19,5 kWh / 24u	19,5 kWh / 24u	24,4 kWh / 24u	29,8 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto	96 kg	97 kg	98 kg	105 kg	117 kg	119 kg
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710803001-0-0-0	46710803002-0-0-0	46710803003-0-0-0	46710803004-0-0-0	46710803005-0-0-0	46710803006-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.331,00**	**€ 2.331,00**	**€ 2.830,00**	**€ 2.815,00**	**€ 3.140,00**	**€ 3.639,00**

In het wandpaneel stekkerklaar voorgeïnstalleerd koelaggregaat, incl. verlichting voor een vochtige ruimte, zodat de tijd voor het maken van een uitsparing voor een koelaggregaat bespaard kan worden. Servicevriendelijk met automatische dooiwater-verdamping en ontdooiing met heet gas.

Vriesaggregaat HEG type 1-6 bij serie Z-TK

compleet te integreren wandpaneel incl. stekkerklaar voorgeïnstalleerd vriesaggregaat, verlichting voor een vochtige ruimte, elektronische regeling met thermometer, lichtschakelaar met controlelampje, automatische dooiwaterverdamping en ontdooiing met heet gas

	TYPE 1 HEG	TYPE 2 HEG	TYPE 3 HEG	TYPE 4 HEG	TYPE 5 HEG	TYPE 6 HEG
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	400 x 788	600 x 788	400 x 788	600 x 788	600 x 851	600 x 851
binnen (b x d x h)	1910					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	700 W / 230 V	700 W / 230 V	1050 W / 230 V	1050 W / 230 V	1200 W / 230 V	1700 W / 230 V
koelvermogen	1150 W / VT -23 °C	1150 W / VT -23 °C	1350 W / VT -23 °C	1350 W / VT -23 °C	1550 W / VT -23 °C	1770 W / VT -23 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 440 g	R 404A / 440 g	R 404A / 600 g	R 404A / 600 g	R 404A / 980 g	R 404A / 1000 g
energieverbruik	12,2 kWh / 24u	12,2 kWh / 24u	14,4 kWh / 24u	14,4 kWh / 24u	17,9 kWh / 24u	21,8 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-18 tot -23 °C bij 32 °C OT en 55 % RV					
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto	96 kg	97 kg	98 kg	105 kg	117 kg	119 kg
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710803001-0-F-0	46710803002-0-F-0	46710803003-0-F-0	46710803004-0-F-0	46710803005-0-F-0	46710803006-0-F-0
verkoopprijs	**€ 2.521,00**	**€ 2.521,00**	**€ 3.075,00**	**€ 3.035,00**	**€ 3.379,00**	**€ 3.914,00**

ALU-stelling voor serie Z, Z-OB en Z-TK

vrijstaande opstelvormen conform overzicht

- ALU-stelling
- regaalstaanders van geanodiseerd aluminium, in hoogte verstelbaar
- elk stellingelement met 4 geperforeerde, in hoogte verstelbare legplanken (+/- 150 mm) van polyethyleen
- afmeting legplank (d x h) 370 x 1670 mm
- hoge veld- en vaklast van 100- tot 150 kg afhankelijk van de aslengte bij gelijkmatige verdeling

ALU-stelling voor serie Z, Z-OB en Z-TK

	STELLINGSYSTEEM Z 140-140 / 144-114	STELLINGSYSTEEM Z 140-170 / 144-174	STELLINGSYSTEEM Z 140-200 / 144-204	STELLINGSYSTEEM Z 140-230 / 144-234	STELLINGSYSTEEM Z 170-140 / 174-144
	1 stellingelement, mit 4 legplanken, B in mm: 1180	2 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890 en 770	2 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890 en 1180	2 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1060 en 1180	1 stellingelement, mit 4 legplanken, B in mm: 1480
GEWICHT					
gewicht bruto	12,2 kg	13 kg	29 kg	32 kg	13 kg
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	467901001	467901002	467901003	467901004	467901005
verkoopprijs	**€ 337,00**	**€ 572,00**	**€ 621,00**	**€ 651,00**	**€ 379,00**

	STELLINGSYSTEEM Z 170-170 / 174-174	STELLINGSYSTEEM Z 170-290 / 174-294	STELLINGSYSTEEM Z 200-110 / 204-114	STELLINGSYSTEEM Z 200-140 / 204-144	STELLINGSYSTEEM Z 200-170 / 204-174
	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890, 1060 en 650	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890, 890, 1480 en 1060	2 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180 en 650	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 650, en 770	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890, 650, 770 en 890
GEWICHT					
gewicht bruto	29 kg	34 kg	22 kg	29 kg	34 kg
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	467901050	467901054	467901011	467901055	467901051
verkoopprijs	**€ 881,00**	**€ 1.230,00**	**€ 600,00**	**€ 838,00**	**€ 1.068,00**

	STELLINGSYSTEEM Z 200-200 / 204-204	STELLINGSYSTEEM Z 200-230 / 204-234	STELLINGSYSTEEM Z 230-110 / 234-114	STELLINGSYSTEEM Z 230-140 / 234-144	STELLINGSYSTEEM Z 230-170 / 234-174
	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 1300, en 1300	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1060, 770, 1060 en 1300	2 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1480 en 650	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1060, 1060, en 770	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 890, 1060, 650 en 1060
GEWICHT					
gewicht bruto	40 kg	34 kg	28 kg	32 kg	39 kg
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	467901056	467901057	467901016	467901060	467901052
verkoopprijs	**€ 1.050,00**	**€ 1.263,00**	**€ 639,00**	**€ 883,00**	**€ 1.150,00**

	STELLINGSYSTEEM Z 230-230 / 234-234	STELLINGSYSTEEM Z 260-140 / 264-144	STELLINGSYSTEEM Z 260-170 / 264-174	STELLINGSYSTEEM Z 260-200 / 264-204	STELLINGSYSTEEM Z 260-230 / 264-234
	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 1060, 1060 en 1300	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 1180, en 770	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 940, 940, 1060 en 1060	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 650, 1300 en 1300	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1480, 650, 1300 en 1300
GEWICHT					
gewicht bruto	26 kg	34 kg	42 kg	43 kg	48 kg
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	467901061	467901064	467901053	467901058	467901062
verkoopprijs	**€ 1.320,00**	**€ 913,00**	**€ 1.221,00**	**€ 1.258,00**	**€ 1.301,00**

	STELLINGSYSTEEM Z 260-260 / 264-264	STELLINGSYSTEEM Z 260-290 / 264-294	STELLINGSYSTEEM Z 290-140 / 294-144	STELLINGSYSTEEM Z 290-200 / 294-204	STELLINGSYSTEEM Z 290-230 / 294-234
	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1480, 1180, 1180 en 1480	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1600, 1060, 1300 en 1600	3 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1300, 1300 en 770	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1180, 890, 1300 en 1300	4 stellingelementen, met elk 4 legplanken, B in mm: 1300, 770, 1600 en 1300
GEWICHT					
gewicht bruto	54 kg	58 kg	43 kg	48 kg	51 kg
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	467901065	467901066	467901067	467901059	467901063
verkoopprijs	**€ 1.396,00**	**€ 1.446,00**	**€ 971,00**	**€ 1.283,00**	**€ 1.329,00**

HOE KIEST U HET JUISTE KOELSYSTEEM?

De koelaggregaten van NordCap zijn samengestelde systemen die bestaan uit een condensorunit, een verdamper en een bedienings- en besturingsunit. Daardoor zijn ze gemakkelijk te gebruiken en zeer flexibel.

ZADEL-KOEL- EN VRIESAGGREGATEN UIT DE SERIES FAM EN FAL

De series FAM en FAL zijn ontwikkeld voor wandmontage en geschikt voor twee verschillende toepassingen.
Eén uitvoering, twee mogelijkheden:

1. inbouw als zadel-aggregaat in de basisuitvoering
2. inbouw als voorwand-aggregaat via een ombouwset (speciale toebehoren)

Expansie via een capillairleiding.
Ontdooien: heet gas

VOORWAND-KOEL- EN VRIESAGGREGATEN UIT DE SERIES SFM EN SFL

De series SFM en SFL zijn bedoeld voor plafondmontage. Het voordeel: het celvolume kan optimaal worden gebruikt.

De bediening vindt plaats via een afstandsbedieningspaneel met vijf meter kabel. Expansie via een capillairleiding.
Ontdooien: heet gas

SPLIT-KOEL - EN VRIESAGGREGATEN UIT DE SERIES FSM EN FSL

Koelaggregaat als split-unit:
de condensorunit is gescheiden van de verdamper en wordt buiten de koelcel gemonteerd. De verdamper wordt in de koelcel gemonteerd. Hierdoor kunnen deze twee componenten ook op enige afstand van elkaar geplaatst worden.
De apparaten zijn gevuld met koudemiddel en zijn voorzien van snelkoppelingen.
Als speciale toebehoren zijn ook vooraf gevulde koudemiddelleidingen verkrijgbaar.

SPLIT-KOEL - EN VRIESAGGREGATEN UIT DE SERIES THUM EN THUL

De aggregaten in de THUM- en THUL-series zijn split-units die zijn ontwikkeld voor commerciële koeltoepassingen bij normale koeltemperaturen en vriestemperaturen.
Ze bestaan uit de volgende componenten:

- condensor met geluiddichte en weerbestendige behuizing voor montage buiten en met een geïntegreerde besturing
- verdamper van koperbuis, gescheiden van de condensor te monteren

De kenmerken spreken voor zich: compacte afmetingen, snel in gebruik te nemen, gemakkelijk toegankelijk, hoge weerstand tegen omgevingsinvloeden voor veilig gebruik buiten, laag geluidsniveau.

ZADEL-KOELAGGREGAATFAM-006

VOORWAND-KOELAGGREGAAT SFM-006

SPLIT-KOELAGGREGAATFSM-006

SPLIT-KOELAGGREGAAT THUM-135-1 (SPLIT-UNIT)

SPLIT-KOELAGGREGAAT THUM-135-1 (VERDAMPERUNIT)

FAM-003-SLIM

NordCap besturingsunit voor het bedienen van de compressor, ventilator, ontdooiing, alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Zadel-koelaggregaat serie FAM

ook om te bouwen tot dakunit-koelaggregaat

- zadel-koelaggregaat voor in koelomgevingen
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
- capillaire inspuiting
- 5 meter kabel voor celverlichting en deurcontactschakelaar
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar.
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).
Met behulp van een ombouwset ook als voorwand-aggregaat te gebruiken.

	FAM-003-SLIM	FAM-006	FAM-009	FAM-016
	Vorm A, voor cellen tot 4,6 m³ koelvolume	Vorm A, voor cellen tot 6,2 m³ koelvolume	Vorm A, voor cellen tot 10,5 m³ koelvolume	Vorm B, voor cellen tot 17,6 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	330 x 796 x 714	400 x 796 x 714	400 x 796 x 714	650 x 887 x 814
SPECIFICATIES				
koelvolume	4,6 m³	6,2 m³	10,5 m³	17,6 m³
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	605 W / 230 V	668 W / 230 V	990 W / 230 V	1229 W / 230 V
koelvermogen	830 W	990 W	1273 W	2075 W
koudemiddel	R 452A of R 404A			
geluidsniveau	43 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	57 kg / 44 kg	62 kg / 49 kg	68 kg / 55 kg	101 kg / 76 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4391010041	4391010061	4391010091	4391010161
verkoopprijs	**€ 1.868,00**	**€ 1.885,00**	**€ 2.100,00**	**€ 2.550,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
FAM-006	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	2.191,00
FAM-009	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	2.436,00
FAM-016	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	2.999,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm A	439100001	89,00
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm B	439100002	89,00

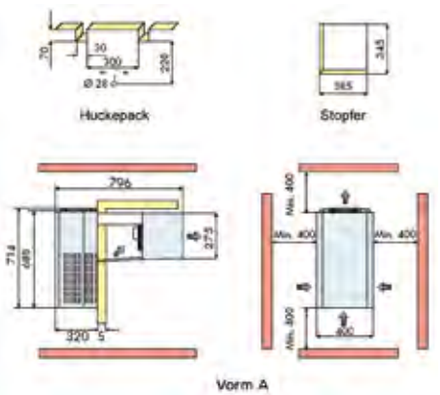

FAM-006

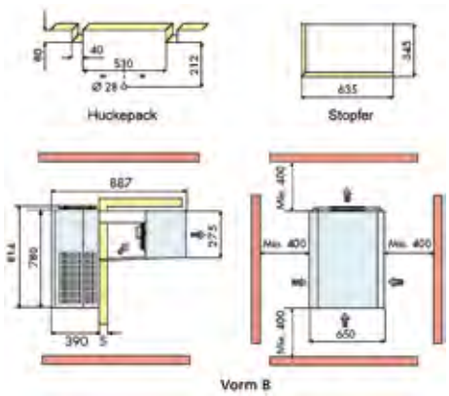

FAM-016

FAL-003-SLIM

Zadel-vriesaggregaat serie FAL

ook om te bouwen tot dakunit-vriesaggregaat

- zadel-koelaggregaat voor in vriesomgevingen
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
- capillaire inspuiting
- 5 meter kabel voor celverlichting, deurcontactschakelaar en deurframeverwarming
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).
Met behulp van een ombouwset ook als voorwand-aggregaat te gebruiken.

	FAL-003-SLIM	FAL-009	FAL-012	FAL-016
	voor cellen tot 3,5 m³ koelvolume	Vorm A voor cellen tot 7,5 m³ koelvolume	Vorm B voor cellen tot 11 m³ koelvolume	Vorm B voor cellen tot 15,7 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	330 x 796 x 714	400 x 796 x 714	650 x 887 x 814	650 x 887 x 814
SPECIFICATIES				
koelvolume	3,5 m³	7,5 m³	11 m³	15,7 m³
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	685 W / 230 V	1131 W / 230 V	1347 W / 230 V	1527 W / 400 V
koelvermogen	664 W	1064 W	1258 W	1543 W
koudemiddel	R 452A of R 404A			
geluidsniveau	46 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-20 tot -15 °C bij 32 °C OT en 55 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	59 kg / 46 kg	73 kg / 60 kg	104 kg / 79 kg	116 kg / 91 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4391020081	4391020091	4391020121	4391020161
verkoopprijs	**€ 2.243,00**	**€ 2.420,00**	**€ 2.616,00**	**€ 3.159,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
FAL-009 (vorm A)	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	2.706,00
FAL-012 (vorm B)	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	2.922,00
FAL-016 (vorm B)	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	3.545,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm A	439100001	89,00
set voor ombouw van zadel- naar dakunit-koelaggregaat voor vorm B	439100002	89,00

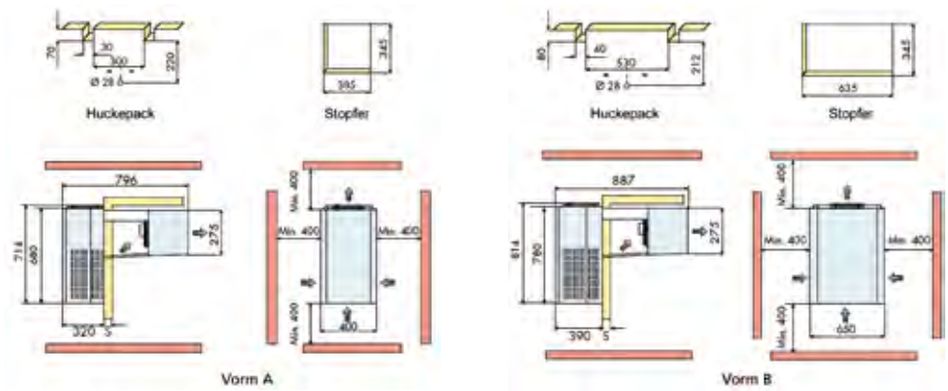

FAL-012

SFM-006

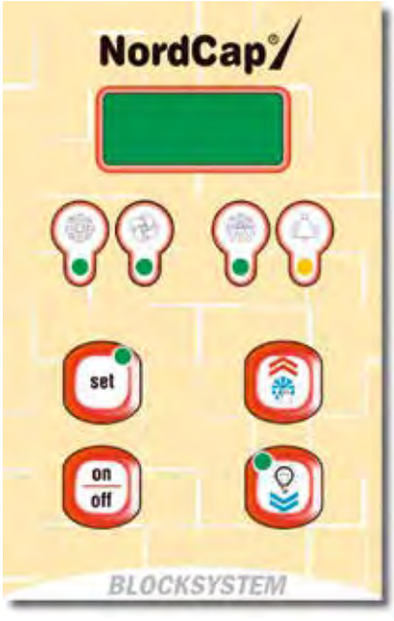

NordCap besturingsunit voor het bedienen van de compressor, ventilator, ontdooiing, alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Dakunit-koelaggregaat serie SFM

voor plafondinbouw

- voorwand-aggregaat voor in een koelomgeving, voor plafondinbouw
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, afstandsbedieningspaneel met 5 m leiding, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
- capillaire inspuiting
- 5 meter kabel voor celverlichting en deurcontactschakelaar
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar.
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

	SFM-006	SFM-009	SFM-016
	voor cellen tot 6,4 m³ koelvolume	voor cellen tot 14,3 m³ koelvolume	voor cellen tot 18,4 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	880 x 700 x 390	1000 x 930 x 350	1000 x 930 x 350
Invoeruitsparing (b x d)	390 x 590	515 x 815	515 x 815
SPECIFICATIES			
koelvolume	6,4 m³	14,3 m³	18,4 m³
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	668 W / 230 V	1113 W / 230 V	1226 W / 230 V
koelvermogen	1023 W	1761 W	2126 W
koudemiddel	R 452A of R 404A		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	0 tot +5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	86 kg / 63 kg	119 kg / 84 kg	124 kg / 89 kg
BEHUIZING			
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4392010061	4392010091	4392010161
verkoopprijs	**€ 2.732,00**	**€ 3.122,00**	**€ 3.198,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
SFM-006	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	3.040,00
SFM-016	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	3.604,00

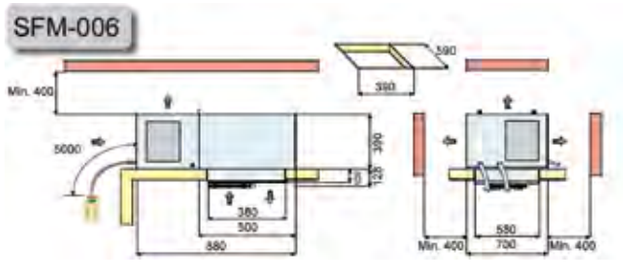

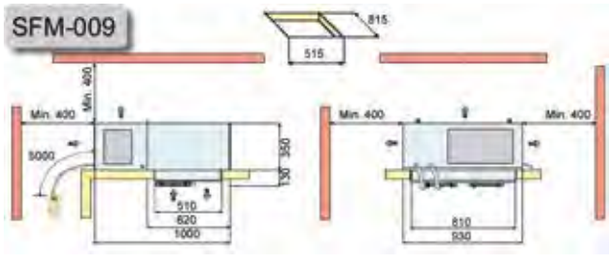

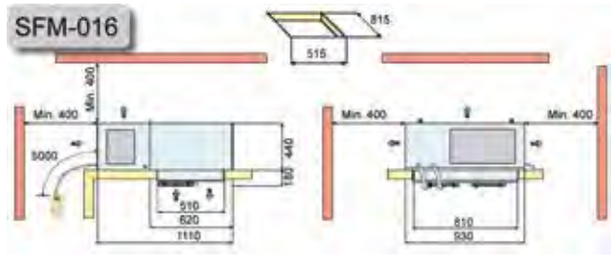

SFL-006

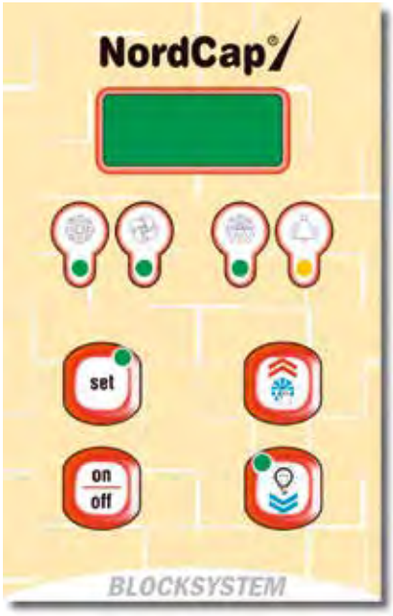

NordCap besturingsunit voor het bedienen van de compressor, ventilator, ontdooiing, alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Dakunit-vriesaggregaat serie SFL

voor plafondinbouw

- voorwand-aggregaat voor in een vriesomgeving, voor plafondinbouw
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, afstandsbedieningspanel met 5 m leiding, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- dooiwateropvangbak, ontdooiing met heet gas
- capillaire inspuiting
- 5 meter kabel voor celverlichting, deurcontactschakelaar en deurframeverwarming
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar.
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

	SFL-006	SFL-009	SFL-016
	voor cellen tot 5,9 m³ koelvolume	voor cellen tot 10,1 m³ koelvolume	voor cellen tot 16,8 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	880 x 700 x 390	1000 x 930 x 350	1110 x 930 x 440
Invoeruitsparing (b x d)	390 x 590	515 x 815	515 x 815
SPECIFICATIES			
koelvolume	5,9 m³	10,1 m³	16,8 m³
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	814 W / 230 V	1239 W / 230 V	1697 W / 400 V
koelvermogen	915 W	1258 W	1706 W
koudemiddel	R 452A of R 404A		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-15 tot -20 °C bij 32 °C OT en 55 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	77 kg / 54 kg	125 kg / 90 kg	156 kg / 119 kg
BEHUIZING			
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4392020061	4392020091	4392020161
verkoopprijs	**€ 3.095,00**	**€ 3.464,00**	**€ 5.055,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
SFL-006	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	3.272,00
SFL-009	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	3.712,00
SFL-016	R 290-LUFT	modeluitvoering met koudemiddel R 290 en een luchtgekoelde condensor	5.514,00

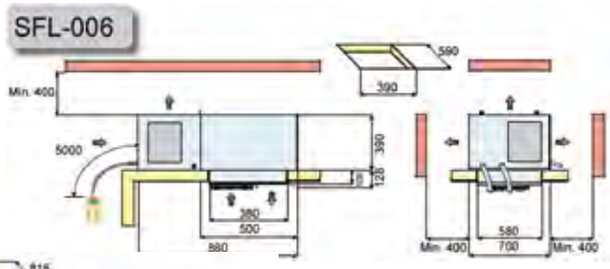

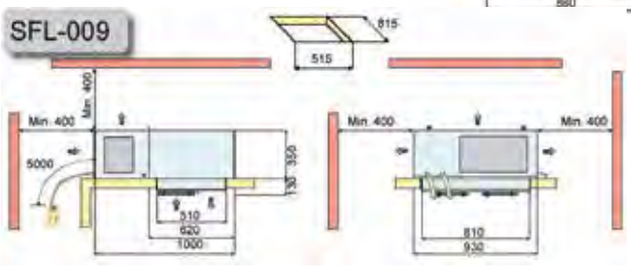

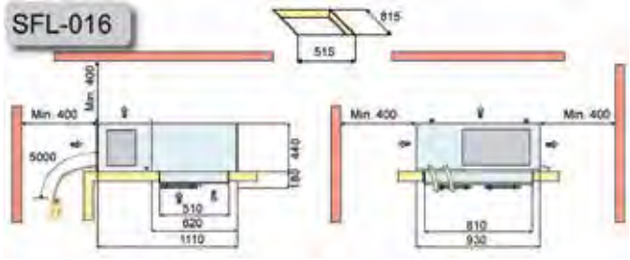

FSM-006

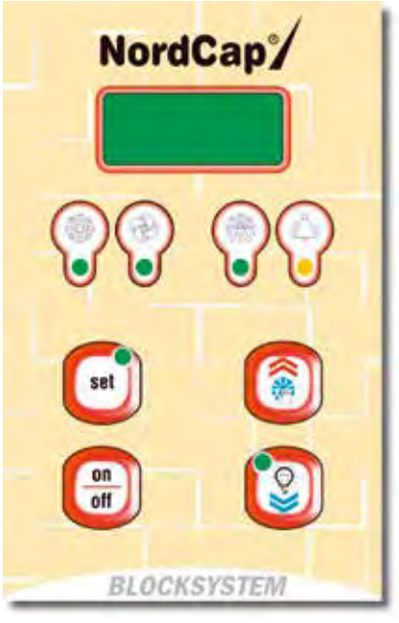

NordCap besturingsunit voor het bedienen van de compressor, ventilator, ontdooiing, alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Split-koelaggregaat serie FSM

condensor en verdamper apart te monteren

- split-aggregaat voor een koelomgeving, condensorunit en verdamper apart te monteren
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- lokale afvoer nodig, ontdooiing elektrisch
- capillaire inspuiting
- 10 meter kabel: 2 x verbindingskabel voor condensor en verdamper en verbindingskabel voor afstandsbedieningspaneel, deurcontactschakelaar en verlichting
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de levering bestaat uit drie delen: condensorunit, verdamper met toebehoren (expansie via een capillairleiding) en afstandsbedieningspaneel. Plaatselijke dooiwaterafvoer vereist.

Mocht u vooraf gevulde koudemiddelleidingen (zie speciale toebehoren) bestellen, dan heeft u steek-schroef-aansluitingen nodig. Bij leidingen van derden zijn soldeeraansluitingen nodig. Geef dit aan bij uw bestelling.

De koelaggregaten zijn op aanvraag ook met de koudemiddelen R 134a of R 290 leverbaar.
De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

	FSM-006	**FSM-012**	**FSM-016**
	voor cellen tot 6,4 m³ koelvolume	voor cellen tot 12,2 m³ koelvolume	voor cellen tot 17,9 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	400 x 320 x 720	400 x 320 x 720	650 x 390 x 840
binnen (b x d x h)	656 x 433 x 188	1106 x 433 x 188	1106 x 433 x 188
SPECIFICATIES			
koelvolume	6,4 m³	12,2 m³	17,9 m³
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	668 W / 230 V	1066 W / 230 V	1229 W / 230 V
koelvermogen	1023 W	1552 W	2075 W
koudemiddel	R 452A of R 404A		
geluidsniveau	53 dB	61 dB	63,5 dB
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+5 tot -5 °C bij 32 °C OT en 55 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	67 kg / 51 kg	79 kg / 61 kg	97 kg / 78 kg
BEHUIZING			
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4391110061	4391110121	4391110161
verkoopprijs	**€ 2.099,00**	**€ 2.436,00**	**€ 2.692,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
koudemiddelleiding 10 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006	439999101	396,00
koudemiddelleiding 10m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999102	396,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006	439999251	224,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999252	224,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 10 mm, voor FSM 006	439999501	282,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999502	282,00

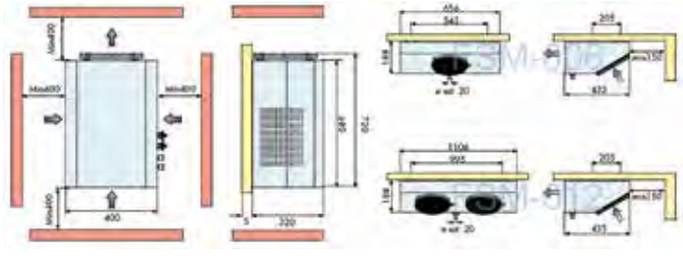

FSM-006 / FSM-012

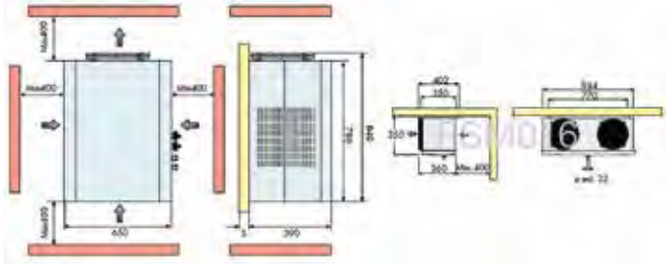

FSM-016

FSL-009

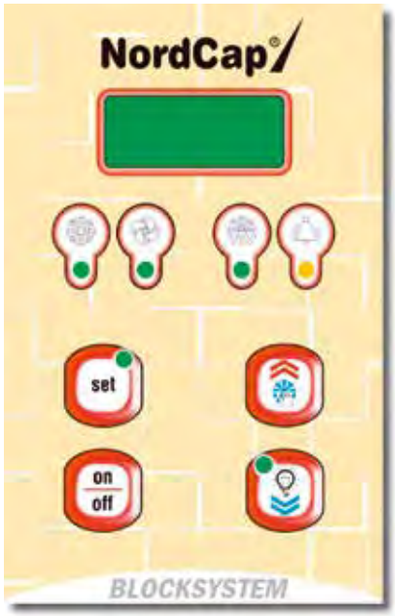

NordCap besturingsunit voor het bedienen van de compressor, ventilator, ontdooiing, alarm, verlichting en verdere systeemparameters

Split-vriesaggregaat serie FSL

condensor en verdamper apart te monteren

- split-aggregaat voor een vriesomgeving, condensorunit en verdamper apart te monteren
- verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating aan de buitenkant
- elektronische besturing, digitaal display, besturingen voor verlichting, ventilator, compressor, ontdooiing en alarm
- lokale afvoer nodig, ontdooiing elektrisch
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
- 10 meter kabel: 2 x verbindingskabel voor condensor en verdamper en verbindingskabel voor afstandsbedieningspaneel, deurcontactschakelaar, verlichting en deurframeverwarming
- compressor met thermische overbelastingsbeveiliging
- warmtewisselaar van koper en aluminium

Let op:
de levering bestaat uit drie delen: condensorunit, verdamper met toebehoren (expansie via een capillairleiding) en afstandsbedieningspaneel. Plaatselijke dooiwaterafvoer vereist.

Mocht u vooraf gevulde koudemiddelleidingen (zie speciale toebehoren) bestellen, dan heeft u steek-schroef-aansluitingen nodig. Bij leidingen van derden zijn soldeeraansluitingen nodig. Geef dit aan bij uw bestelling.

De apparaten voldoen aan de richtlijn 97 / 23 CE (PED).

	FSL-009	FSL-012	FSL-016
	voor cellen tot 7,2 m³ koelvolume	voor cellen tot 10,6 m³ koelvolume	voor cellen tot 14,9 m³ koelvolume
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	400 x 320 x 720	650 x 390 x 840	650 x 390 x 840
binnen (b x d x h)	1106 x 433 x 188	944 x 360 x 350	944 x 360 x 350
SPECIFICATIES			
koelvolume	7,2 m³	10,6 m³	14,9 m³
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1193 W / 230 V	1050 W / 230 V	1533 W / 400 V
koelvermogen	1021 W	1213 W	1465 W
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-20 tot -15 °C bij 32 °C OT en 55 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	84 kg / 66 kg	98 kg / 78 kg	109 kg / 89 kg
BEHUIZING			
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een epoxy poedercoating		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4391120091	4391120121	4391120161
verkoopprijs	**€ 2.698,00**	**€ 3.622,00**	**€ 3.856,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
koudemiddelleiding 10 m, Ø 10 / 16 mm	439999104	396,00
koudemiddelleiding 10m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999102	396,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 10 / 16 mm	439999254	224,00
koudemiddelleiding 2,5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999252	224,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 10 / 16 mm	439999504	282,00
koudemiddelleiding 5 m, Ø 6 / 12 mm, voor FSM 012 en FSM 016	439999502	282,00

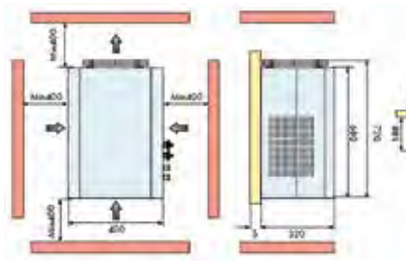

FSL-009

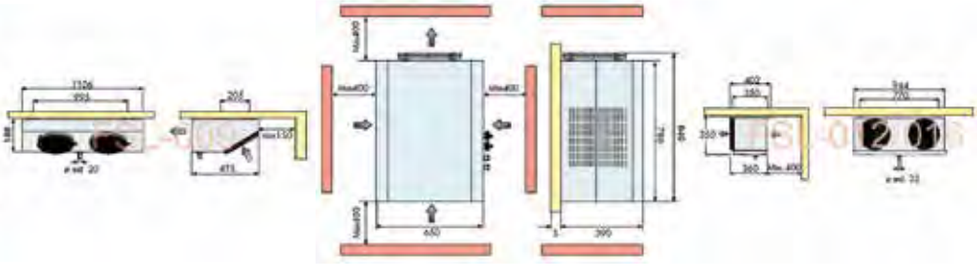

FSL-012 / FSL-016

KK 120
levering zonder afvalcontainer

KK 240
levering zonder afvalcontainer

KK 480
levering zonder afvalcontainers

Afvalkoeler serie KK

stekkerklaar, voor 1 of 2 afvalcontainers à 240 l

- afval-/slachtafvalkoeler voor het koelen van organisch afval
- buitenkant RVS
- binnenkant RVS, stevige bodem van RVS 1.4301
- per compartiment een afgeronde vleugeldeur met een ergonomisch gevormde greepopening, magneetrubber en een inwerpopening in de deksel
- deurdraairichting niet aanpasbaar
- isolatie van PUR hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- aan de zijkant te monteren monoblock-koelunit met hoge capaciteit
- van binnen te verstellen stelvoeten

Let op:
wordt gedemonteerd in segmenten geleverd, zonder afvalcontainer.

	KK 120	**KK 240**	**KK 480**
	stekkerklaar voor 1 afvalcontainer à 120 l constructie in segmenten, gedemonteerd geleverd	stekkerklaar voor 1 afvalcontainer à 240 l constructie in segmenten, gedemonteerd geleverd	stekkerklaar voor 2 afvalcontainers à 240 l constructie in segmenten, gedemonteerd geleverd
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	915 x 700 x 1180	1020 x 870 x 1290	1750 x 870 x 1290
binnen (b x d x h)		655 x 760 x 1130	1385 x 760 x 1130
diepte als deur geopend is		1545	
hoogte bij geopende deksel		1700	
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	voor 1 x 120 l - afvalcontainer (niet inbegrepen)	voor 1 x 240 l - afvalcontainer (niet inbegrepen)	voor 2 x 240 l - afvalcontainer (niet inbegrepen)
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	260 W / 230 V		360 W / 230 V
koelvermogen	284 W / VT -10 °C		343 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 210 g		R 134a / 250 g
energieverbruik	3,90 kWh / 24u		5,45 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		
klimaatklasse	4 (+30 °C UT und 55% RF)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	112 kg / 97 kg	128 kg / 113 kg	183 kg / 168 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710405005-K	46710405001-K	46710405002-K
verkoopprijs	**€ 2.329,00**	**€ 2.298,00**	**€ 3.283,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
KK 120	WS	incl. winterschakeling	2.475,00
KK 240	WS	incl. winterschakeling	2.635,00
KK 480	WS	incl. winterschakeling	3.612,00

inwerpopeningen

DRANKENKOELING

6/2

Barkoelingen

6/12

Werkbladen

6/14

Inbouwspoelbakken & mengkranen

6/16

Vatenkoelers

6/23

Secundaire koelinstallaties

6/24

Vaten- & drankenkoelingen

6/28

Vriesbox voor sterke drank

6/29

Flessenkoeling

6/32

Wijnkoel- & wijnklimaatkasten

6/50

Minibars

06

Barkoelingen 6/2

Werkbladen 6/12

Inbouwspoelbakken & mengkranen 6/14

Vatenkoelers 6/16

Secundaire koelinstallaties 6/23

Vaten & drankenkoeling 6/24

Vriesbox voor sterke drank 6/28

Flessenkoeling 6/29

Wijnkoel- & wijnklimaatkast 6/32

Minibars 6/50

barkoeling BUDAPEST 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst

barkoeling ROM 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst

barkoeling MADRID 2
spoelbak naar keuze rechts of links geplaatst

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

- stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,
  met 2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak, rechts geplaatst
- buitenkant RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301
- binnenkant RVS
- BUDAPEST: met 1 RVS deur, met 2 boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- ROM: met 2 RVS deuren
- MADRID: met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- deuren met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
- telescopische laden: met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, met geperforeerde zijwanden, effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- lamellenverdamper, extra gecoat
- sokkel 35 mm hoog, van RVS
- als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing

Let op:
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

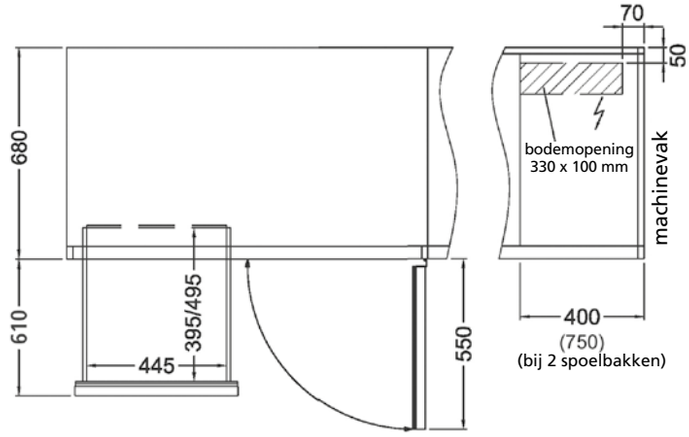

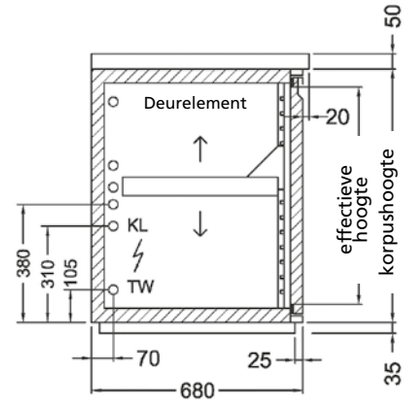

TW = dooiwateraansluiting
KL = koelleidingen
ϟ = elektriciteitsaansluiting

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

	BUDAPEST 2	ROM 2	MADRID 2
	1 RVS deur, 1 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak	2 RVS deuren, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak	2 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak
	spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1560 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)		
diepte als deur geopend is	1230	1230	
diepte bij geopende la	1290		1290
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	270 W / 230 V		
koelvermogen	305 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 250 g		
geluidsniveau	61,5 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	155 kg / 140 kg		
BEHUIZING			
buitenkant	RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS			
artikelnr.	4851081040011	4851081100011	4851080020011
verkoopprijs	**€ 3.953,00**	**€ 3.577,00**	**€ 4.354,00**
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS			
artikelnr.	4851081040021	4851081100021	4851080020021
verkoopprijs	**€ 3.953,00**	**€ 3.577,00**	**€ 4.354,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
BUDAPEST 2	OM	zonder aggregaat	3.695,00
ROM 2	OM	zonder aggregaat	3.275,00
MADRID 2	OM	zonder aggregaat	4.111,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409902	89,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409912	125,00
flessenverdeler	485190020	17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank	4851062611	765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine	4851062851	742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801651	589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801661	589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen	485190030	127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter	485S190089	55,00
werkblad SAD 1600-1 RVS, 1 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Rom, Budapest, Madrid	496160000	1.117,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd	485190010	43,00

barkoeling PRAG 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling DUBLIN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling LONDON 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

- stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,
  met 2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst
- buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301
- binnenkant: RVS
- PRAG: met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- DUBLIN: met 2 RVS deuren
- LONDON: met 1 RVS deur, met 2 telescopische laden van RVS met geperforeerde zijwanden
- deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
- telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, effectieve hoogte laden boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- lamellenverdamper, extra gecoat
- sokkel 35 mm hoog, van RVS
- als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing

Let op:
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

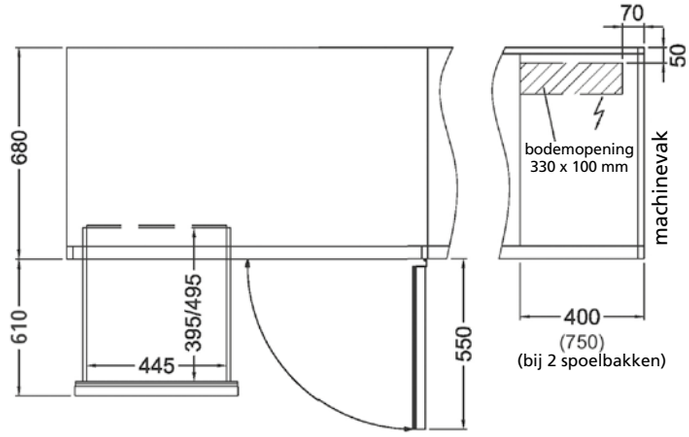

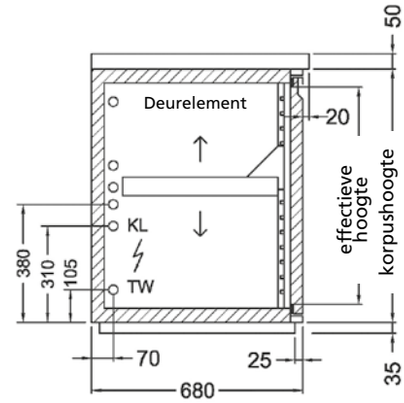

TW = dooiwateraansluiting
KL = koelleidingen
ϟ = elektriciteitsaansluiting

2 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

	PRAG 2	DUBLIN 2	LONDON 2
	2 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	2 RVS deuren, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	1 RVS deur, 1 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
	spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad		
ABMESSUNGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1910 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)		
diepte als deur geopend is		1230	1230
diepte bij geopende la	1290		1290
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	270 W / 230 V		
koelvermogen	305 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 250 g		
geluidsniveau	61,5 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	190 kg / 171 kg		
BEHUIZING			
buitenkant	RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS			
artikelnr.	4851080120011	4851080100011	4851080110011
verkoopprijs	**€ 4.646,00**	**€ 3.863,00**	**€ 4.253,00**
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS			
artikelnr.	4851080120021	4851080100021	4851080110021
verkoopprijs	**€ 4.646,00**	**€ 3.863,00**	**€ 4.253,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
PRAG 2	OM	zonder aggregaat	4.398,00
DUBLIN 2	OM	zonder aggregaat	3.573,00
LONDON 2	OM	zonder aggregaat	3.987,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409903	105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409913	135,00
flessenverdeler	485190020	17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank	4851062611	765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine	4851062851	742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801651	589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801661	589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen	485190030	127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter	485S190089	55,00
werkblad SAD 1950-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Dublin, London, Prag	496195000	1.236,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd	485190010	43,00

barkoeling BERLIN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling PARIS 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling WIEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling ATHEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

- stekkerklare barkoeling met biertap met circulatiekoeling, met 3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak, naar keuze rechts of links geplaatst
- buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301
- binnenkant: RVS
- BERLIN: met 6 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- PARIS: met 3 RVS deuren
- WIEN: met 1 RVS deur, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- ATHEN: met 2 RVS deuren, met 2 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
- telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm 2 flessenverdelers per lade
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- lamellenverdamper, extra gecoat
- sokkel 35 mm hoog, van RVS
- als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing

Let op:
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

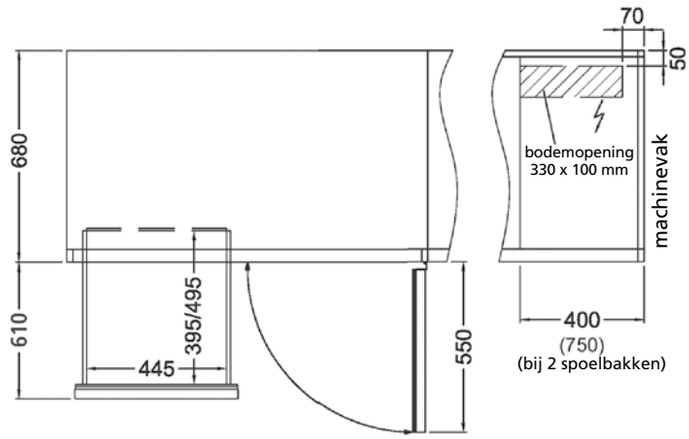

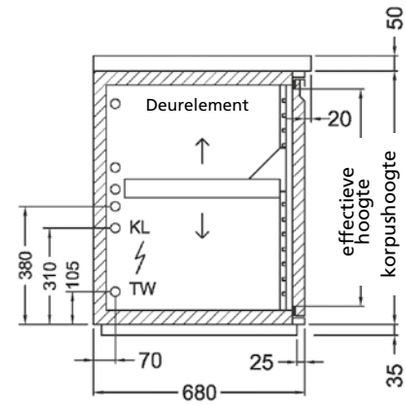

TW = dooiwateraansluiting
KL = koelleidingen
ϟ = elektriciteitsaansluiting

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 1 spoelbak

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

	BERLIN 2	PARIS 2	WIEN 2	ATHEN 2
	3 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak	3 RVS deuren, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak	1 RVS deur, 2 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak	2 RVS deuren en 1 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 1 spoelbak
	spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	2140 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)			
diepte bij geopende deur		1230	1230	1230
diepte bij geopende la	1290		1290	1290
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	320 W / 230 V			
koelvermogen	330 W / VT -10 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g			
geluidsniveau	61,5 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV			
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	210 kg / 189 kg			
BEHUIZING				
buitenkant	RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301			
binnenkant	RVS			
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS				
artikelnr.	4851081030011	4851081000011	4851081020011	4851081010011
verkoopprijs	**€ 5.740,00**	**€ 4.247,00**	**€ 5.160,00**	**€ 4.598,00**
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS				
artikelnr.	4851081030021	4851081000021	4851081020021	4851081010021
verkoopprijs	**€ 5.740,00**	**€ 4.247,00**	**€ 5.160,00**	**€ 4.598,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
BERLIN 2	OM	zonder aggregaat	5.468,00
PARIS 2	OM	zonder aggregaat	3.898,00
WIEN 2	OM	zonder aggregaat	4.859,00
ATHEN 2	OM	zonder aggregaat	4.246,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409902	89,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409903	105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409912	125,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409913	135,00
flessenverdeler	485190020	17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank	485106261	765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine	485106285	742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC180165	589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC180166	589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen	485190030	127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter	485S190089	55,00
werkblad SAD 2180-1 RVS, 1 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Paris, Athen, Wien, Berlin	496218000	1.399,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd	485190010	43,00

barkoeling STOCKHOLM 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling KOPENHAGEN 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling LUXEMBURG 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling AMSTERDAM 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

- stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling,
  met 3 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst
- buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301
- binnenkant: RVS
- STOCKHOLM: met 6 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- KOPENHAGEN: met 3 RVS deuren
- LUXEMBURG: met 2 RVS deuren, met 2 boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- AMSTERDAM: met 1 RVS deur, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
- telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade,
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- lamellenverdamper, extra gecoat
- sokkel 35 mm hoog, van RVS
- als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing

Let op:
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

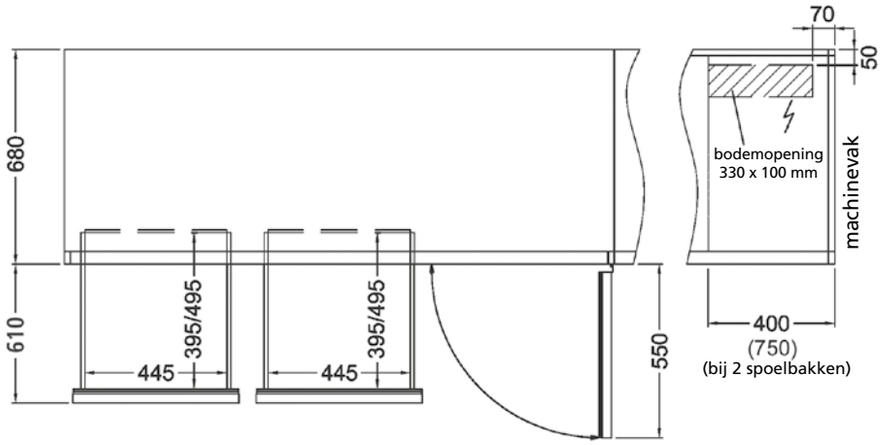

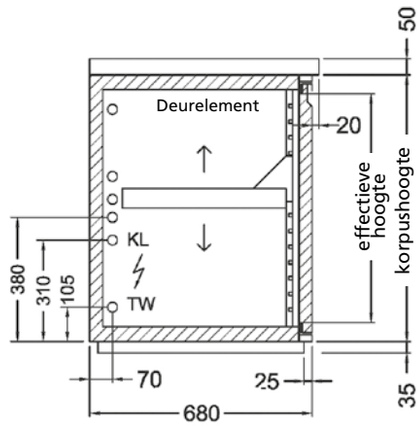

TW = dooiwateraansluiting
KL = koelleidingen
ϟ = elektriciteitsaansluiting

3 deurs barkoeling met uitsparing voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

	STOCKHOLM R 2	KOPENHAGEN R 2	LUXEMBURG R 2	AMSTERDAM R 2
	3 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	3 RVS deuren, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	2 RVS deuren en 1 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	1 RVS deur, 2 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
	spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	2490 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)			
diepte bij geopende deur		1230	1230	1230
diepte bij geopende la	1290		1290	1290
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	320 W / 230 V			
koelvermogen	330 W / VT -10 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 300 g			
geluidsniveau	61,5 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV			
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	245 kg / 221 kg			
BEHUIZING				
buitenkant	RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301			
binnenkant	RVS			
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS				
artikelnr.	4851081130011	4851081050011	4851081110011	4851081120011
verkoopprijs	**€ 5.727,00**	**€ 4.546,00**	**€ 4.949,00**	**€ 5.225,00**
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS				
artikelnr.	4851081130021	4851081050021	4851081110021	4851081120021
verkoopprijs	**€ 5.727,00**	**€ 4.546,00**	**€ 4.949,00**	**€ 5.225,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
STOCKHOLM 2	OM	zonder aggregaat	5.285,00
KOPENHAGEN 2	OM	zonder aggregaat	4.196,00
LUXEMBURG 2	OM	zonder aggregaat	4.497,00
AMSTERDAM 2	OM	zonder aggregaat	4.769,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409903	105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409913	135,00
flessenverdeler	485190020	17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank	4851062611	765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine	4851062851	742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801651	589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801661	589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen	485190030	127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter	485S190089	55,00
werkblad SAD 2530-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links, passend bij de barkoelingen: Kopenhagen, Luxemburg, Amsterdam, Stockholm	496253000	1.638,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd	485190010	43,00

barkoeling RIGA 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling WARSCHAU 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

barkoeling NIKOSIA 2
machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

Serie barkoelingen met 4 koelgedeeltes en spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

- stekkerklare barkoeling met circulatiekoeling
  met 4 koelgedeeltes met uitsparing voor 2 spoelbakken, naar keuze rechts of links geplaatst
- buitenkant: RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301
- binnenkant: RVS
- RIGA: met 2 RVS deuren, met 4 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- WARSCHAU: met 4 RVS deuren
- NIKOSIA: met 8 dubbele boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS
- deuren: met gemakkelijk verwisselbare magneetrubbers, tot 180° te openen, tussenrooster
- telescopische laden: met geperforeerde zijwanden, met gemakkelijk verwisselbaar magneetrubber, effectieve ladehoogte boven: 320 mm, onder: 380 mm, 2 flessenverdelers per lade
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- lamellenverdamper, extra gecoat
- sokkel 35 mm hoog, van RVS
- als variant OM ook met een centraal gekoelde uitvoering met expansieventiel R 134a en elektronische besturing

Let op:
wordt geleverd zonder werkblad, tapzuil en mengkraan.
De effectieve lade- en deurhoogtes zijn speciaal afgestemd op gangbare fles- en vatafmetingen (EURO-KEG of DIN-KEG). Dit waarborgt optimale ruimtebenutting en een grote capaciteit in de afzonderlijke elementen.

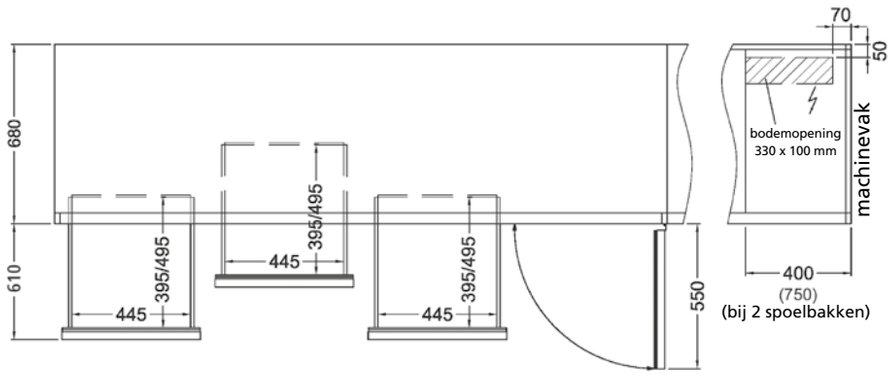



TW = dooiwateraansluiting
KL = koelleidingen
ϟ = elektriciteitsaansluiting

Serie barkoelingen met 4 koelgedeeltes met uitsparing voor 2 spoelbakken

machinevak met uitsparing naar keuze links of rechts geplaatst

	RIGA 2	WARSCHAU 2	NIKOSIA 2
	2 RVS deuren en 2 x 2 boven elkaar aangebrachte telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	4 RVS deuren, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken	4 x 2 boven elkaar geplaatste telescopische laden van RVS, spoelbakonderbouw voor 2 spoelbakken
	spoelbakonderbouw rechts of links, zonder werkblad		
ABMESSUNGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	3070 x 680 x 900 (hoogte met blad: 950)		
diepte als deur geopend is	1230	1230	
diepte bij geopende la	1290		1290
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	490 W / 230 V		
koelvermogen	415 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 400 g		
geluidsniveau	61,5 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	T (+16 tot +43 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	300 kg / 270 kg		
BEHUIZING			
buitenkant	RVS / aan de zijde van de bediening RVS 1.4301		
binnenkant	RVS		
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW RECHTS			
artikelnr.	4851082120011	4851082100011	4851082140011
verkoopprijs	**€ 5.965,00**	**€ 5.282,00**	**€ 6.854,00**
BESTELINFORMATIE SPOELBAKONDERBOUW LINKS			
artikelnr.	4851082120021	4851082100021	4851082140021
verkoopprijs	**€ 5.965,00**	**€ 5.282,00**	**€ 6.854,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
RIGA 2	OM	zonder aggregaat	5.598,00
WARSCHAU 2	OM	zonder aggregaat	4.893,00
NIKOSIA 2	OM	zonder aggregaat	6.550,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409903	105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409913	135,00
flessenverdeler	485190020	17,00
aanbouwonderkast Helsinki voor barkoeling, voor HELSINKI vriesbox voor sterke drank	4851062611	765,00
aanbouwonderkast SDE voor barkoeling, voor ijsblokjesmachine SDE 45 of voor een glazenspoelmachine	4851062851	742,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
element met glazen deur G1 links, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801651	589,00
element met glazen deur G2 rechts, met in hoogte verstelbaar schap, binnenverlichting, b x d in mm: 580 x 680	485NC1801661	589,00
binnenverlichting in het deurcompartiment, alleen af fabriek mogelijk, niet achteraf in te bouwen	485190030	127,00
korpus zonder sokkel, minderprijs per strekkende meter	485S190089	55,00
werkblad SAD 3110-2 RVS, 2 spoelbak, naar keuze rechts of links,passend bij de barkoelingen: Warschau, Riga, Nikosia	496311000	1.998,00
slot (1) voor deur / lade, af fabriek ingebouwd	485190010	43,00

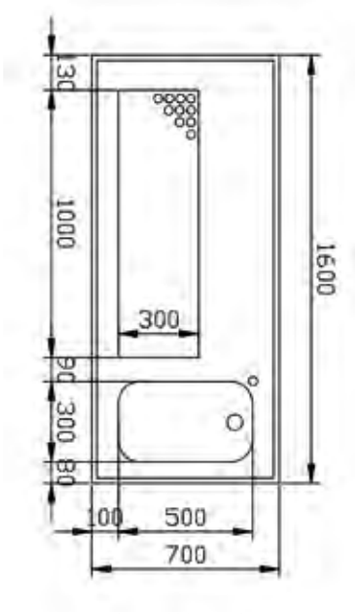

SAD 1600-1 RVS

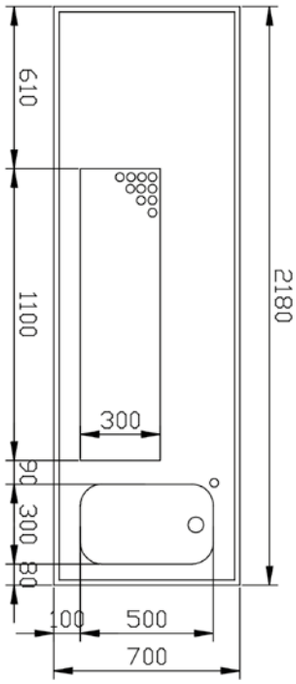

SAD 2180-1 RVS

Werkblad met 1 spoelbak links of rechts

met een flensrand rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten

- werkblad van RVS
- met een flensrand van 50 mm rondom
- naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten
- diepgetrokken lekbak met een lekblad
- 1 spoelbak 305 x 505 mm, naar keuze links of rechts aangebracht
- met afvoer-/overloop-plug
- afvoerverbinding tussen de lekbak en de spoelbak, met sifon

	SAD 1600-1 RVS	**SAD 2180-1 RVS**
	2 spoelbakken, naar keuze rechts of links	
	passend bij de barkoelingen: Rom, Budapest, Madrid	passend bij de barkoelingen: Paris, Athen, Wien, Berlin
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	40 kg / 35 kg	50 kg / 45 kg
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	496160000	496218000
verkoopprijs	**€ 1.117,00**	**€ 1.399,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
SAD 1600-1 RVS	735-B-L-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links	1.117,00
SAD 1600-1 RVS	735-B-R-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts	1.117,00
SAD 1600-1 RVS	B-L-WU	flensrand - spoelbak links	1.117,00
SAD 1600-1 RVS	B-R-WU	flensrand - spoelbak rechts	1.117,00
SAD 1600-1 RVS	B-L-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak links	1.117,00
SAD 1600-1 RVS	B-R-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak rechts	1.117,00
SAD 2180-1 RVS	735-B-L-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links	1.399,00
SAD 2180-1 RVS	735-B-R-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts	1.399,00
SAD 2180-1 RVS	B-L-WU	flensrand - spoelbak links	1.399,00
SAD 2180-1 RVS	B-R-WU	flensrand - spoelbak rechts	1.399,00
SAD 2180-1 RVS	B-L-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak links	1.399,00
SAD 2180-1 RVS	B-R-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak rechts	1.399,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409902	89,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 1 spoelbak, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409912	125,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
standbuis van RVS, 1 1/2", 250 mm	49609642	19,00
standbuis van RVS, 1 1/4", 250 mm	49609641	18,00

Werkblad met 2 spoelbakken links of rechts

met een flensrand rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten

- werkblad van RVS
- met een flensrand van 50 mm rondom, naar keuze met of zonder opstaande rand aan de zijde van de klanten
- diepgetrokken lekbak met een lekblad
- 2 spoelbakken 305 x 505 mm, naar keuze links of rechts aangebracht
- afvoer-/overloop-plug
- afvoerverbinding tussen de lekbak en de spoelbak, Ø in mm: 22, met sifon

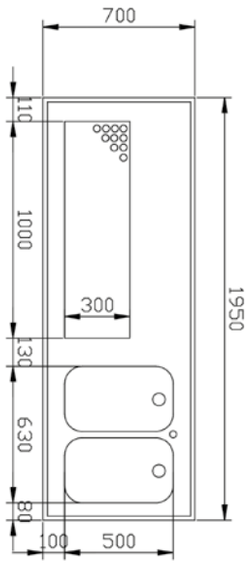

SAD 1950-2 RVS

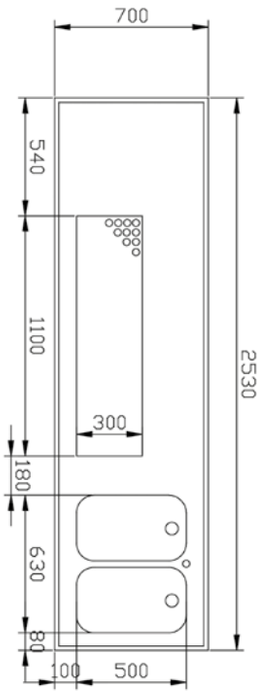

SAD 2530-2 RVS

	SAD 1950-2 RVS	SAD 2530-2 RVS	SAD 3110-2 RVS
	spoelbakken, naar keuze rechts of links		
	passend bij de buffet-koelingen: Dublin, London, Prag	passend bij de barkoe-lingen: Kopenhagen, Luxemburg, Amsterdam, Stockholm	passend bij de buffet-koelingen: Warschau, Riga, Nikosia
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	45 kg / 40 kg	61 kg / 55 kg	72 kg / 65 kg
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	496195000	496253000	496311000
verkoopprijs	**€ 1.236,00**	**€ 1.638,00**	**€ 1.998,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
SAD 1950-2 RVS	735-B-L-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links	1.236,00
SAD 1950-2 RVS	735-B-R-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts	1.236,00
SAD 1950-2 RVS	B-L-WU	flensrand - spoelbak links	1.236,00
SAD 1950-2 RVS	B-R-WU	flensrand - spoelbak rechts	1.236,00
SAD 1950-2 RVS	B-L-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak links	1.236,00
SAD 1950-2 RVS	B-R-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak rechts	1.236,00
SAD 2530-2 RVS	735-B-L-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links	1.638,00
SAD 2530-2 RVS	735-B-R-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts	1.638,00
SAD 2530-2 RVS	B-L-WU	flensrand - spoelbak links	1.638,00
SAD 2530-2 RVS	B-R-WU	flensrand - spoelbak rechts	1.638,00
SAD 2530-2 RVS	B-L-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak links	1.638,00
SAD 2530-2 RVS	B-R-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak rechts	1.638,00
SAD 3110-2 RVS	735-B-L-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak links	1.998,00
SAD 3110-2 RVS	735-B-R-WU	diepte blad 735 mm, flensrand - spoelbak rechts	1.998,00
SAD 3110-2 RVS	B-L-WU	flensrand - spoelbak links	1.998,00
SAD 3110-2 RVS	B-R-WU	flensrand - spoelbak rechts	1.998,00
SAD 3110-2 RVS	B-L-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak links	1.998,00
SAD 3110-2 RVS	B-R-AK	flensrand + opstaande rand aan de zijde van de gasten - spoelbak rechts	1.998,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
enkelgats-mengkraan 1/2", voor hoge druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409903	105,00
enkelgats-mengkraan 1/2", voor lage druk, 2 spoelbakken, uitloop 200 mm, hoogte 90 mm	51409913	135,00
spoelkruis vlak in lekbak / lekblad geïntegreerd, incl. 1 m drukslang	496429180	308,00
standbuis van RVS, 1 1/2", 250 mm	49609642	19,00
standbuis van RVS, 1 1/4", 250 mm	49609641	18,00

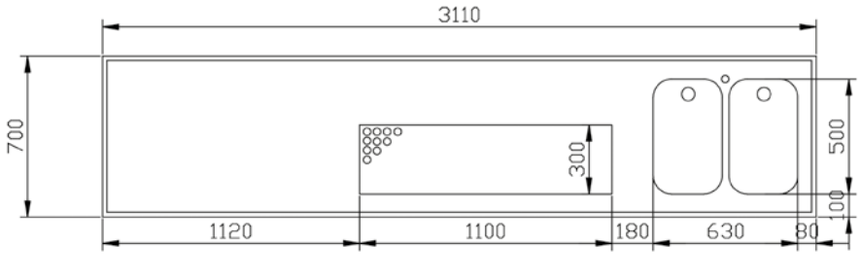

SAD 3110-2 RVS

inbouwspoelbak, b x d in mm: 400 x 400

inbouwspoelbak, b x d in mm: 500 x 300

Inbouwspoelbak

h: 300 mm, wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis (kunststof / RVS)

- inbouwspoelbak, hoogte 300 mm
- naar keuze b x d in mm: 400 x 400 of b x d in mm: 500 x 300
- wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis (kunststof / RVS)

	INBOUW-SPOELBAK 400 X 400 MM	INBOUW-SPOELBAK 500 X 300 MM	STANDBUIS VAN RVS, 1 1/2"	STANDBUIS VAN RVS, 1 1/4"
	h in mm: 300, wanddikte 1 mm, met afvoerplug en standbuis (kunststof / RVS)		h in mm: 250	h in mm: 250
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	9 kg / 4 kg	8 kg / 3 kg	0,3 kg	0,2 kg
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	49640020	49640021	49609642	49609641
verkoopprijs	**€ 154,00**	**€ 154,00**	**€ 19,00**	**€ 18,00**

Premium enkelgats spoelkraan met zwenkarm

naar keuze met 1 of 2 uitlaten in de versies lage druk of hoge druk

- premium enkelgats spoelkraan 1/2"
- zwenkarm, Ø in mm: 20, 360°
- metalen knoppen
- uitloop 200 mm, hoogte 90 mm
- naar keuze met 1 of 2 uitlaten aan de voorkant voor koud water met een onderspoelleiding
- lagedrukmodel voor gebruik bij drukloze boilers

1/2", hoge druk, 1 spoelbak

1/2", hoge druk, 2 spoelbakken

1/2", lage druk, 1 spoelbak

1/2", lage druk, 2 spoelbakken

	PREMIUM ENKELGATS SPOELKRAAN MET ZWENKARM			
	1/2", HOGE DRUK, 1 SPOELBAK	**1/2", HOGE DRUK, 2 SPOELBAKKEN**	**1/2", LAGE DRUK, 1 SPOELBAK**	**1/2", LAGE DRUK, 2 SPOELBAKKEN**
	uitloop 200 mm, hoogte 90 mm			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	2,5 kg / 2,2 kg	3,2 kg / 3,0 kg	2,8 kg / 2,6 kg	3,6 kg / 3,4 kg
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	51409902	51409903	51409912	51409913
verkoopprijs	**€ 89,00**	**€ 105,00**	**€ 125,00**	**€ 135,00**

FK 2-R-XL

FK 2-R-XL

Vatenkoeler FK 2-R-XL

2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of
  voor 2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
- FK 2-R-XL / FK 2-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 2-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 2-R-XL / FK 2-R-XL RVS)
  resp. 50 mm (FK 2-R-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 2-R-XL	FK 2-R-XL RVS	FK 2-R-XL PLUS
	2 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 4 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
	STANDAARD: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1060 x 730 x 1060	1060 x 730 x 1060	1080 x 740 x 1080
binnen (b x d x h)	980 x 620 x 980		
diepte als deur geopend is	1205		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	2 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 4 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	92 kg / 62 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401001-0-0-0	46710401101-0-0-0	46710407001-0-0-0
verkoopprijs	**€ 780,00**	**€ 1.385,00**	**€ 905,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402101-0-0-0	955,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402004-0-0-0	971,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402001-0-0-0	702,00

FK 3-R-XL

Vatenkoeler FK 3-R-XL

3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of
  voor 3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
- FK 3-R-XL / FK 3-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 3-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 3-R-XL / FK 3-R-XL RVS) resp. 50 mm (FK 3-R-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 3-R-XL	FK 3-R-XL RVS	FK 3-R-XL PLUS
	3 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 6 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
	STANDAARD: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1465 x 730 x 1060	1465 x 730 x 1060	1485 x 740 x 1080
binnen (b x d x h)	1385 x 620 x 980		
diepte als deur geopend is	1408		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	3 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 6 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	110 kg / 79 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401003-0-0-0	46710401103-0-0-0	46710407003-0-0-0
verkoopprijs	**€ 964,00**	**€ 1.713,00**	**€ 1.117,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402101-0-0-0	955,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog vermogen,voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402004-0-0-0	971,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402001-0-0-0	702,00

FK 4-R-XL

Vatenkoeler FK 4-R-XL

4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij gestapeld of
  voor 4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG in rij opgesteld
- FK 4-R-XL / FK 4-R-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 4-R-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 4-R-XL / FK 4-R-XL RVS)
  resp. 50 mm (FK 4-R-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 4-R-XL	FK 4-R-XL RVS	FK 4-R-XL PLUS
	4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
	STANDAARD: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1870 x 730 x 1060	1870 x 730 x 1060	1890 x 740 x 1080
binnen (b x d x h)	1790 x 620 x 980		
diepte als deur geopend is	1610		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	4 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 8 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	136 kg / 97 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401005-0-0-0	46710401105-0-0-0	46710407005-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.199,00**	**€ 2.126,00**	**€ 1.382,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402101-0-0-0	955,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1 PLUS, uitvoering met hoog vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402004-0-0-0	971,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 1, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402001-0-0-0	702,00

FK 4-XL

Vatenkoeler FK 4-XL

4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of
  voor 4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
- FK 4-XL / FK 4-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 4-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 4-XL / FK 4-XL RVS)
  resp. 50 mm (FK 4-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 4-XL	FK 4-XL RVS	FK 4-XL PLUS
	4 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 8 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
		RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1060 x 995 x 1060	1060 x 995 x 1060	1080 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h)	980 x 885 x 980		
diepte als deur geopend is	1470		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	4 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 8 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	105 kg / 75 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401002-0-0-0	46710401102-0-0-0	46710407002-0-0-0
verkoopprijs	**€ 842,00**	**€ 1.624,00**	**€ 1.041,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402102-0-0-0	1.018,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.033,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402002-0-0-0	751,00

FK 6-XL

Vatenkoeler FK 6-XL

6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of
  voor 6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
- FK 6-XL / FK 6-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 6-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 6-XL / FK 6-XL RVS)
  resp. 50 mm (FK 6-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 6-XL	FK 6-XL RVS	FK 6-XL PLUS
	6 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 12 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
	STANDAARD: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1465 x 995 x 1060	1465 x 995 x 1060	1485 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h)	1385 x 885 x 980		
diepte als deur geopend is	1673		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	6 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 12 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	126 kg / 96 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401004-0-0-0	46710401104-0-0-0	467104070004-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.074,00**	**€ 2.193,00**	**€ 1.331,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402102-0-0-0	1.018,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.033,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402002-0-0-0	751,00

FK 8-XL

Vatenkoeler FK 8-XL

8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of
16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG

- vatenkoeler met een constructie in segmenten
- voor 16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG in twee rijen gestapeld of
  voor 8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG achter elkaar in twee rijen opgesteld
- FK 8-XL / FK 8-XL PLUS buiten-/binnenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
- FK 8-XL RVS buiten-/binnenkant: RVS 1.4301
- 2 afgeronde deuren met een uitgespaarde kunststof greepopening bovenaan en magneetrubber
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm (FK 8-XL / FK 8-XL RVS)
  resp. 50 mm (FK 8-XL PLUS)
- 4 van binnenuit verstelbare stelvoeten
- binnenkant bodem met RVS plaat, extra verstevigd met ingeschuimde staalplaten van 2,5 mm dik
- deksel met een voorgestanst gat om de bierleidingen door te voeren
- voor snelle en eenvoudige montage met van binnenuit en buitenaf te bedienen haaksluitingen van polystyreen

Let op:
het opzetstuk voor machines wordt niet meegeleverd (speciale toebehoren).

	FK 8-XL	FK 8-XL RVS	FK 8-XL PLUS
	8 vaten 50 l EURO-KEG of DIN-KEG of 16 vaten 30 l EURO-KEG of DIN-KEG		
	STANDAARD: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	RVS: 40 mm isolatie tot 30 °C OT	PLUS: 50 mm isolatie tot 43 °C OT
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1870 x 995 x 1060	1870 x 995 x 1060	1890 x 1005 x 1080
binnen (b x d x h)	1790 x 885 x 980		
diepte als deur geopend is	1875		
SPECIFICATIES			
inhoud (naar keuze)	8 vaten 50 l KEG- of KEG-Euro 16 vaten 30 l KEG- of KEG-Euro		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	156 kg / 123 kg		
BEHUIZING			
buiten- en binnenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46710401006-0-0-0	46710401106-0-0-0	46710407006-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.218,00**	**€ 2.446,00**	**€ 1.561,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 RVS, behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402102-0-0-0	1.018,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2 PLUS, uitvoering met hoog vermogen,voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.033,00
vatenkoeleropzetstuk voor machines FKM 2, voor vatenkoelerserie FK-XL	46710402002-0-0-0	751,00

opzetstuk voor machines FKM 1

Vatenkoeleropzetstuk voor machines serie FKM

voor vatenkoelerserie FK-XL

- vatenkoeleropzetstuk voor machines met circulatiekoeling, stekkerklaar
- opzetstuk voor machines FKM 1 / 2 / 1 PLUS / 2 PLUS buitenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating en met RVS-effectlak (RAL 9006) gelakt
- opzetstuk voor machines FKM 1 RVS / 2 RVS buitenkant: RVS 1.4301
- elektronische besturing, digitaal display, verlichte hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ergonomisch gevormd en aan alle kanten afgerond, slagvaste blad
- monoblok-koelsysteem met hoog vermogen
- alle reinigingsrelevante componenten bevinden zich op een servicevriendelijke locatie

	FKM 1	FKM 2	FKM 1 RVS	FKM 2 RVS	FKM 1 PLUS	FKM 2 PLUS
	voor vatenkoelerserie FK-XL		behuizing RVS, voor vatenkoelerserie FK-XL		uitvoering met hoog vermogen, voor vatenkoelerserie FK-XL	
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	675 x 495 x 305					
Invoeruitsparing (b x d)	370 x 420					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	280 W / 230 V	360 W / 230 V	280 W / 230 V	360 W / 230 V	390 W / 230 V	510 W / 230 V
koelvermogen	296 W / VT -10 °C	421 W / VT -10 °C	296 W / VT -10 °C	421 W / VT -10 °C	522 W / VT -10 °C	748 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 210 g	R 134a / 250 g	R 134a / 210 g	R 134a / 250 g	R 404A / 270 g	R 404A / 270 g
energieverbruik	4,03 kWh / 24u	4,24 kWh / 24u	4,03 kWh / 24u	4,24 kWh / 24u	4,23 kWh / 24u	5,42 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV				+2 tot +8 °C bij 40 °C OT en 40 % RV	
GEWICHT						
Gewicht bruto / netto	29 kg / 25 kg	30 kg / 26 kg	29 kg / 25 kg	30 kg / 26 kg	33 kg / 28 kg	33 kg / 28 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)		RVS 1.4301		gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating met RVS-effectlak (RAL 9006)	
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	46710402001-0-0-0	46710402002-0-0-0	46710402101-0-0-0	46710402102-0-0-0	46710402004-0-0-0	46710402005-0-0-0
verkoopprijs	**€ 702,00**	**€ 751,00**	**€ 955,00**	**€ 1.018,00**	**€ 971,00**	**€ 1.033,00**

PK 1

Secundaire koelinstallatie serie PK

voor een opvoerhoogte van ca. 12 m / 60 m pythonlengte

- pythonkoeler, stekkerklaar
- PK 1 buitenkant: gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating en met RVS-effectlak (RAL 9006) gelakt
- PK 1 RVS buitenkant: RVS 1.4301
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing
- ergonomisch gevormd en aan alle kanten afgerond, slagvast blad
- monoblok-koelsysteem met hoog vermogen
- waterbad (14 liter) met waterpeilaanduiding aan de buitenkant en afvoerpomp
- alle reinigingsrelevante componenten bevinden zich op een servicevriendelijke locatie

	PK 1	PK 1 RVS
	voor een opvoerhoogte van ca. 12 m / 60 m pythonlengte	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	455 x 515 x 415	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	510 W / 230 V	
koelvermogen	272 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 250 g	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +8 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	32 kg / 29 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	gegalvaniseerd plaatstaal met polyester coating en met RVS-effectlak (RAL 9006)	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	46710403001-0-0-0	46710403101-0-0-0
verkoopprijs	**€ 749,00**	**€ 917,00**

professionele bierbar FKZ 1800

bedrijfsklare uitvoering incl.CO^2-fles, fust-koppeling met KEG-aansluiting en tapzuil

onderstel met wielen voor NordCap bierbar FKZ 1800

Professionele bierbar FKZ 1800

incl. CO^2-fles, houder, drukregelaar, drukmeter,
veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting en tapzuil

- professionele bierbar, bedrijfsklaar, met statische koeling
- voor 1 vat 50 l KEG-DIN of KEG-EURO
- buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart
- binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
- dichte deur met verwisselbaar magneetrubber, beugelhandgreep en slot, deurdraairichting aanpasbaar
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- bierdrukinstallatie met CO^2-fles, houder, drukregelaar
- RVS bodemplaat en stootbeveiliging
- drukmeter, veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting
- snij- en krasbestendig werkoppervlak met éénkanaals tapzuil en lekschaal
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig

	FKZ 1800
	incl. CO^2-fles, houder, drukregelaar, drukmeter, veiligheidsventiel, fustkoppeling met KEG-aansluiting en tapzuil
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 850
binnen (b x d x h)	513 x 433 x 702
diepte als deur geopend is	1153
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	180 l
netto inhoud	160 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	100 W / 230 V
koelvermogen	243 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g
energieverbruik	0,7 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	46 kg / 43 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het zwart
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4051180001
verkoopprijs	**€ 1.325,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
decorframe, aluminium, naturel	4059910831	32,00
decorframe, wit	4059910829	32,00
onderstel voor bierbar FKZ 1800, met 4 zwenkwielen, de voorste wielen met rem	496429202	369,00

FKU 180 F1/ W

FKU 180 F2/ W

Universele vatenkoelkast serie FKU

statische koeling

- universele vatenkoelkast met statische koeling
- voor 1 vat 50 l KEG-DIN of KEG-EURO
- buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
- binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
- geschikt voor onderbouw door afneembaar werkblad en beluchting aan de voorkant, onderbouwhoogte 820 mm
- dichte deur met verwisselbaar magneetrubber, beugelhandgreep en slot, deurdraairichting aanpasbaar
- mechanische besturing binnenin, digitaal display, digitale temperatuuruitlezing aan de buitenkant in de deur geïntegreerd
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- ribben om roosters in te plaatsen, met tussenafstanden van 30 mm (wordt zonder draagroosters geleverd)
- snij- en krasvast werkblad
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- FKU 180 F1/ W: standaard met een RVS bodemplaat
- FKU 180 F2/ W: met RVS bodemplaat en stootbeveiliging
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	FKU 180 F1/ W	**FKU 180 F2/ W**
	statische koeling, RVS bodemplaat	statische koeling, RVS bodemplaat, stootbeveiliging
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	600 x 600 x 850	
binnen (b x d x h)	513 x 433 x 702	
diepte als deur geopend is	1153	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	180 l	
netto inhoud	160 l	
opbergruimte	1 RVS bodemplaat	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	100 W / 230 V	
koelvermogen	243 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 100 g	
energieverbruik	0,7 kWh / 24u	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	33 kg / 31 kg	34 kg / 31 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit	
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	40518002	40518005
verkoopprijs	**€ 659,00**	**€ 739,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
decorframe, aluminium, naturel	4059910831	32,00
decorframe, wit	4059910829	32,00
RVS bodemplaat	496429100	51,00
stootbeveiliging	496429150	87,00
draagrooster voor serie FKU en UKU, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 544 x 430	4057112064	27,00

HAMBURG 2 180-2-Z

Horeca koelkast HAMBURG 180-2-Z

met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen

- horeca koelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant: slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
- binnenkant: een robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
- geschikt voor onderbouw door beluchting aan de voorkant
- 2 laden met RVS panelen, robuuste stanggreep, magneetrubber(s),
  effectieve hoogte: boven 270 mm, onder 340 mm, elk max. 20 kg verdeelde last
- mechanische besturing aan de binnenkant
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- binnenkant zonder naden waarin vuil zich kan afzetten, fruitzuurbestendig
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

Let op:
De bijpassende vriesversie Oberstdorf 180-2-Z vindt u in deel 02.
Dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.

	HAMBURG 180-2-Z
	met circulatiekoeling en 2 laden met RVS panelen
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	600 x 650 x 850
binnen (b x d x h)	500 x 467 x 670
SPECIFICATIES	
netto inhoud	138 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	125 W / 230 V
koelvermogen	262 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 200 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 32 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	70 kg / 62 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, laden met RVS panelen
binnenkant	robuuste, diepgetrokken binnenbehuizing van polystyreen
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	3081180002Z
verkoopprijs	**€ 2.149,00**

POS 80 LED

Flessenkoeler POS 80 LED

stekkerklaar, met 4 schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden

R 290

- stekkerklare POS-flessenkoeler met circulatiekoeling
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
- binnenkant wit
- geschuimde zijdelen met energiebesparende isolatie
- energiebesparende heldere led-binnenverlichting, verticaal geplaatst, apart te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, traploos instelbare temperatuur
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- incl. energiebesparend rolluik voor na sluitingstijd
- met 4 verstelbare schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden, elk in 5 vakken onderverdeeld, capaciteit tot 80 PET-flessen, 0,5 l
- stevige binnenbehuizing
- 4 stelvoeten

Let op:
Ideaal in de buurt van de kassa of ook als side-by-side-unit geschikt.

	POS 80 LED stekkerklaar, met 4 schuine roosters waarlangs de flessen omlaag glijden
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	500 x 600 x 1600
binnen (b x d x h)	390 x 330-390 x 1025
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	80 l
netto inhoud	40 l
inhoud (naar keuze)	80 PET-flessen 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	400 W / 230 V
koudemiddel	R 290
energieverbruik	6,50 kWh / 24u
geluidsniveau	65 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	0 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	79 kg / 72 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal met RVS-effectlak RAL 9006
binnenkant	wit
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477800285
verkoopprijs	**€ 1.999,00**

HELSINKI - S

HELSINKI - S

HELSINKI - S

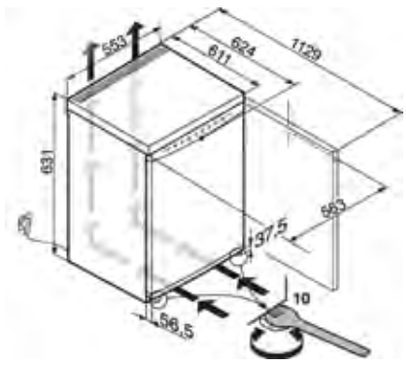

Vriesbox voor sterke drank serie HELSINKI

stekkerklaar, flessen- en glazeninzetelement voor max. 10 liggende drankflessen
met schenktuiten en ca. 48 glazen

- vriesbox voor sterke drank met statische koeling, stekkerklaar
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
- binnenkant wit kunststof (RAL 9003)
- 1 dichte deur, magneetrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- elektronische besturing, digitaal display aan de buitenkant in het frontpaneel, alarmfunctie
- greepopening
- flessen- en glazeninzetelement voor max. 10 liggende drankflessen
  met schenktuiten (max. lengte 310 mm) en ca. 48 glazen
- diepgetrokken binnenbehuizing van kunststof met een hoge sterktegraad, zonder naden waarin vuil zich kan afzetten
- handmatige ontdooiing
- 2 stelvoeten (+25 mm) aan de voorkant

	HELSINKI - S voor max. 10 liggende drankflessen met schenktuiten en ca. 48 glazen kleur buitenkant: zilver
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	553 x 624 x 631
binnen (b x d x h)	430 x 440 x 380
diepte als deur geopend is	1129
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	70 l
netto inhoud	69 l
capaciteit	10 glazen flesjes 1,00 l ca. 48 Aquavit glazen
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	90 W / 230 V
koelvermogen	86 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 39 g
energieverbruik	0,35 kWh / 24u
geluidsniveau	39 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-7 tot -18 °C bij 32 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	33 kg / 31 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat verzinkt plaatstaal in het zilver
binnenkant	kunststof in het wit (RAL 9003)
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4055080823
verkoopprijs	**€ 496,00**

RBS 600-87-D

RBS 900-87-D

Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-D

met draaideuren met dubbel glas en led-verlichting

R 290

- achterbuffetkast voor onderbouw, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- RBS 600-87-D: glazen deur
- RBS 900-87-D: 2 glazen deuren
- RBS 1355-87-D: 3 glazen deuren
- slot, magneetrubber(s), deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- mechanische thermostaat met 6 koelfasen
- afhankelijk van het model 1 (RBS 600-87-D / 900-87-D) of 2 (RBS 1355-87-D) ventilatoren voor luchtcirculatie
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 4 stelvoeten
- standaard met twee verchroomde en verstelbare draagroosters per deurcompartiment

Let op:
model met volledig dichte deuren op aanvraag mogelijk.

	RBS 600-87-D	RBS 900-87-D	RBS 1355-87-D
	1 draaideur met dubbel glas, led-verlichting, 2 draagroosters, b x d in mm: 498 x 335	2 draaideuren van dubbel glas, led-verlichting, 4 draagroosters, b x d in mm: 330 x 395	3 draaideuren van dubbel glas, led-verlichting, 6 draagroosters, b x d in mm: 317 x 430
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	600 x 520 x 870	900 x 520 x 870	1355 x 520 x 870
binnen (b x d x h)	510 x 350 x 720	810 x 350 x 720	1257 x 350 x 720
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	122 l	191 l	322 l
netto inhoud	116 l	183 l	314 l
inhoud (naar keuze)	161 blikken 0,33 l 112 blikken 0,50 l	270 blikken 0,33 l 188 blikken 0,50 l	380 blikken 0,33 l 266 blikken 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	210 W / 230 V	230 W / 230 V	260 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 48 g	R 600a / 65 g	R 600a / 90 g
energieverbruik	2,1 kWh / 24u	2,7 kWh / 24u	4,0 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +10 °C 25 °C OT en 60% RV		
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	55 kg / 53 kg	69 kg / 65 kg	97 kg / 92 kg
BEHUIZING			
buitenkant	zwart gelakt		
binnenkant	aluminium met structuur		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4358701250	4358702000	4358703000
verkoopprijs	**€ 608,00**	**€ 811,00**	**€ 1.185,00**

Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-S

met schuifdeuren met dubbel glas en led-verlichting

R 290

- achterbuffetkast voor onderbouw, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- RBS 900-87-S: 2 schuifdeuren met dubbel glas
- RBS 1355-87-S3: 3 schuifdeuren met dubbel glas
- slot
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- mechanische thermostaat met 6 koelfasen
- afhankelijk van het model met 1 (RBS 900-87-S) of 2 (RBS 1355-87-S) ventilatoren voor luchtcirculatie
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 4 stelvoeten
- standaard met twee verchroomde en verstelbare draagroosters per deurcompartiment

RBS 900-87-S

RBS 1355-87-S3

Flessenkoeling voor onderbouw serie RBS 87-S

met schuifdeuren met dubbel glas en led-verlichting

	RBS 900-87-S	RBS 1355-87-S3
	2 schuifdeuren met dubbel glas, led-verlichting, 4 draagroosters, b x d in mm: 330 x 395	3 schuifdeuren met dubbel glas, led-verlichting, 6 draagroosters, b x d in mm: 405 x 365
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	900 x 515 x 870	1355 x 515 x 870
binnen (b x d x h)	810 x 350 x 720	1257 x 345 x 720
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	191 l	300 l
netto inhoud	183 l	278 l
inhoud (naar keuze)	240 blikken 0,33 l 168 blikken 0,50 l	380 blikken 0,33 l 266 blikken 0,50 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	230 W / 230 V	260 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 65 g	R 600a / 90 g
energieverbruik	2,7 kWh / 24u	4,0 kWh / 24u
geluidsniveau	45 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+2 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	69 kg / 65 kg	97 kg / 88 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zwart gelakt	
binnenkant	aluminium met structuur	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4358702100	4358703100
verkoopprijs	**€ 841,00**	**€ 1.259,00**

NORDCAP ZORGT VOOR SFEER

BOOTSHAUS BAR & GRILL IN ULM GAAT VOOR DE SERIE WKS

Dit bijzondere restaurant aan de Donau onderscheidt zich niet alleen door zijn uitgelezen culinaire aanbod, maar ook door de ligging aan het water en de open architectuur.
Deze combinatie van restaurant en trendy lounge wordt gekenmerkt door een unieke flair die geen enkele gast onberoerd laat.

Sinds kort tooit een elegante vitrinecombinatie van NordCap het interieur van het restaurant. Deze bestaat uit drie wijnkasten met verschillende temperatuurzones en daarnaast een vleeskoelkast met een mooie roest-look dankzij tweevoudige poedercoating. Verdere highlights: de dimbare ledverlichting, de bekleding van de binnenwanden met 3D hoogglans-spiegelplaat en de vrijwel geluidloze werking.

NORDCAP WIJNPROGRAMMA

Wijn perfect bewaard voor optimaal genieten

Wijn is een gevoelig product dat zorgvuldig en onder optimale condities bewaard dient te worden om de verdere rijping en ontwikkeling ervan te waarborgen.

TEMPERATUUR

De optimale bewaartemperatuur voor wijn is ongeveer 10 tot 14 °C – en het is belangrijk dat die temperatuur constant is.

LUCHTVOCHTIGHEID

Een luchtvochtigheid van 50 tot 75% is belangrijk om te zorgen dat de kurk dicht blijft en er geen lucht bij de wijn kan komen.

DONKER

De fles zelf beschermt niet voldoende tegen direct zonlicht. Vooral ultraviolet licht kan de wijn schaden. Daarom moet wijn donker worden bewaard.

TRILLINGEN

Frequente trillingen verstoren het biochemische ontwikkelingsproces van de wijn. Ze zijn er vaak de oorzaak van dat hoogwaardige wijnen zich niet optimaal ontwikkelen

VENTILATIE

Permanente luchtcirculatie en de toevoer van verse lucht zijn belangrijk om onaangename geuren, schimmel en bederf te voorkomen.

AANBEVOLEN SERVEERTEMPERATUREN

8 tot 9 °C	lichte witte en mousserende wijnen bijvoorbeeld zoete, witte dessertwijnen
9 tot 12 °C	Fino sherry
10 tot 11 °C	zware witte en mousserende wijn bv. champagne, crémant, cava
12 tot 13 °C	volle witte wijnen bv. chardonnay, bourgogne, millésime champagne en dessertwijnen zoals sauternes en ijswijn
14 °C	port
14 tot 15 °C	lichte, jonge rode wijnen bijvoorbeeld beaujolais, eenvoudige pinot noir
16 tot 17 °C	jonge, volle rode wijnen bv. bourgogne, saint emilion, pomerol, chianti, barbaresco
18 tot 19 °C	zware, volle en rijpe rode wijnen bv. Rhône-wijnen, bordeaux grand cru classé, barolo, rioja gran reserva

SOMMELIER 18

Wijnklimaatkast SOMMELIER 18

met statische koeling en een glazen deur

- wijnklimaatkast, stekkerklaar
- buitenkant zwart
- binnenkant zwart
- speciaal voor inbouw geschikt
- deur van isolatieglas met UV-filter, stanggreep, magneetrubber(s)
- energiebesparende led-binnenverlichting
- elektronische besturing aan de binnenkant, digitaal display
- standaard met 3 houten roosters, b x d in mm: 450 x 340

	SOMMELIER 18
	met statische koeling en een glazen deur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	590 x 596 x 455
binnen (b x d x h)	470 x 470 x 360
Invoeruitsparing (b x d)	560 - 570 x 550 x 450
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	50 l
capaciteit	18 Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	68 W / 230 V
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	1,63 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+3 tot +22 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	ST (+16 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	32 kg / 21 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zwart
binnenkant	zwart
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	455464018
verkoopprijs	**€ 668,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4559990004	130,00

W 32 compact

twee gescheiden regelbare temperatuurzones

Wijnkoel-/-klimaatkast W 32 compact

vrijstaande versie zwart, glazen deur, voor max. 32 flessen

- wijnkoel-/-klimaatkast, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
- binnenkant zwart geplastificeerd
- 1 glazen deur, met aluminium frame, aluminium greeplijst
- met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas, deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones met statische koeling en ventilatoren voor de toevoer van frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met zwart gerilsaneerde draagroosters met een houten front
- zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 vaste voeten aan de achterkant

	W 32 COMPACT vrijstaande versie zwart, glazen deur, voor max. 32 flessen
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	493 x 588 x 815
binnen (b x d x h)	384 x 500 x 740
hoogte met stelvoeten	841
SPECIFICATIES	
capaciteit	14 + 18 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte	2 + 3 draagroosters met een houten front
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	100 W / 230 V
koudemiddel	R 600a
energieverbruik	0,521 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+5 tot +10 °C in het bovenste gedeelte +10 tot +18 °C in het onderste gedeelte
klimaatklasse	SN-ST (+10 tot +38 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	44 kg / 40 kg
BEHUIZING	
buitenkant	zwart gelakt / aluminium decorelementen
binnenkant	zwart geplastificeerd
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	477800032
verkoopprijs	**€ 686,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
Houten front voor draagrooster voor W 32, W 38, W 45	477510202	11,00
meerprijs voor aangepaste deurdraairichting	4559990004	130,00
zwart gerilsaneerd half-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45	477510200	11,00
zwart gerilsaneerd vol-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45	477510201	10,00

W 38 compact

W 45 compact

twee gescheiden regelbare temperatuurzones

Wijnkoel-/-klimaatkast serie W compact

met een of twee glazen deuren, geschikt voor inbouw of als vrijstaand model te gebruiken

- wijnklimaatkast, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen
- binnenkant zwart geplastificeerd
- beperkt inbouwgeschikt*
- W 38 compact: met 2 glazen deuren
- W 45 compact: met 1 glazen deur
- met aluminium frame, aluminium greeplijst, met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas
- energiebesparende led-binnenverlichting, apart te schakelen
- twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones met statische koeling en ventilatoren voor de toevoer van frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
- zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
- verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 4 in hoogte verstelbare voeten
- standaard met trillingsvrije houten legborden en bodemrooster per deurcompartiment

Let op:
* zorg voor voldoende be- en ontluchting over en naast de kast bij onderbouw of inbouw

	W 38 COMPACT	W 45 COMPACT
	zwart, 2 glazen deuren	zwart, 1 glazen deur
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 573 x 820 tot 890	595 x 573 x 820 to 890
SPECIFICATIES		
inhoud	19 + 19 Bordeauxflessen 0,75 l	16 + 29 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte	6 + 6 draagroosters met een houten front	2 + 3 draagroosters met een houten front
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	110 W / 230 V	125 W / 230 V
koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,534 kWh / 24u	0,542 kWh / 24u
geluidsniveau	46 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+5 tot +18 °C in het linkercompartiment +5 tot +18 °C in het rechtercompartiment	+5 tot +10 °C in het bovenste gedeelte +10 tot +18 °C in het onderste gedeelte
klimaatklasse	SN-ST (+10 tot +38 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	53 kg / 49 kg	55 kg / 51 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zwart gelakt / aluminium decorelementen	
binnenkant	zwart geplastificeerd	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477800038	477800045
verkoopprijs	**€ 934,00**	**€ 894,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	Artikelnr.	Prijs (€)
houten front voor draagrooster voor W 32, W 38, W 45	477510202	11,00
zwart gerilsaneerd half-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45	477510200	11,00
zwart gerilsaneerd vol-draagrooster met houten font voor W 32, W 38, W 45	477510201	10,00

Wijnkoel-/-klimaatkast serie W

met glazen deur, beperkt inbouwgeschikt* of als vrijstaand model te gebruiken

W 155

W 185

- wijnkoel- /-klimaatkast, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt / aluminium decorelementen of als variant zilver
- binnenkant zwart geplastificeerd
- beperkt inbouwgeschikt*
- 1 glazen deur met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas, slot, aluminium frame, aluminium greeplijst
- energiebesparende led-binnenverlichting
- elektronisch apart regelbare temperaturzone naar keuze als monotemperatuur of multitemperatuur door geïntegreerde verwarmingselementen
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
- zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
- statische koeling en ventilatoren voor de toevoer van frisse lucht zorgen voor de optimale bewaarcondities voor wijn
- W 155: standaard met 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 525 x 355, 3 houten presentatieroosters, b x d in mm: 525 x 440 evenals 1 schuingeplaatst houden presentatierooster, b x d in mm: 525 x 230
  W 185: standaard met 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 525 x 355, 4 houten presentatieroosters, b x d in mm: 525 x 440 evenals 1 schuingeplaatst houden presentatierooster, b x d in mm: 525 x 230
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 wielen aan de achterkant

Let op:
* zorg voor voldoende be- en ontluchting over en naast de kast bij onderbouw of inbouw.

	W 155	W 185
	vrijstaande / inbouwversie zwart, met glazen deur	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	338 l	414 l
capaciteit	146 Bordeauxflessen 0,75 l	191 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte	5 houten legborden, in hoogte verstelbaar	6 houten legborden, in hoogte verstelbaar
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	170 W / 230 V	
Koudemiddel	R 600a	
energieverbruik	0,573 kWh / 24u	0,598 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+5 tot +22 °C bij 32 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	SN-ST (+10 tot +38 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	77 kg / 75 kg	90 kg / 87 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zwart gelakt / aluminium decorelementen of als variant zilver	
binnenkant	zwart geplastificeerd	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477800155	477800185
verkoopprijs	**€ 1.299,00**	**€ 1.391,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
W 155	A-SILBER	buitenkast zilver gelakt	1.299,00
W 185	A-SILBER	buitenkast zilver gelakt	1.391,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm: 525 x 355	477743805502	37,00
etagethermometer, digitaal, opsteekbaar, voor gebruik bij multitemperatuurbedrijf	477115800000	26,00
houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm: 525 x 440	477743805202	40,00
schuingeplaatst houten presentatierooster voor W 155 / 185, b x d in mm: 525 x 230	4770-7438107	40,00

VKG 511 LED
afbeelding vergelijkbaar
(voor de serie VKG zijn de schuin geplaatste houten presentatieroosters niet verkrijgbaar)

VKG 571 LED
afbeelding vergelijkbaar
(voor de serie VKG zijn de schuin geplaatste houten presentatieroosters niet verkrijgbaar)

Wijnkast serie VKG LED

vrijstaande versie zwart, uitvoering met glazen deur

- wijnkast, stekkerklaar
- buitenkant zwart gelakt
- binnenkant zwart geplastificeerd
- als vrijstaand model te gebruiken
- glazen deur, slot met aluminium frame, aluminium greeplijst, met dubbel geïsoleerd beschermend UV-glas
- energiebesparende led-binnenverlichting
- mechanische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
- zeer geluids- en trillingsarm functionerend apparaat
- VKG 511 LED: standaard met 3 houten presentatieroosters, b x d in mm: 510 x 395 en 1 houten presentatierooster, b x d in mm: 510 x 415
  VKG 571 LED: standaard met 4 houten presentatieroosters, b x d in mm: 510 x 395 en 1 houten presentatierooster, B x T in mm: 510 x 415
- 2 stelvoeten aan de voorkant en 2 wielen aan de achterkant

	VKG 511 LED	**VKG 571 LED**
	vrijstaande versie zwart, uitvoering met glazen deur	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
diepte als deur geopend is	1180	
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	324 l	377 l
netto inhoud	300 l	355 l
capaciteit	89 Bordeauxflessen 0,75 l	106 Bordeauxflessen 0,75 l
opbergruimte	4 x houten legbord, in hoogte verstelbaar	5 x houten legbord, in hoogte verstelbaar
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	140 W / 230 V	190 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 47 g	R 600a / 125 g
energieverbruik	0,582 kWh / 24u	0,583 kWh / 24u
geluidsniveau	43 dB	36 dB
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+6 tot +16 °C bij 32 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	69 kg / 66 kg	78 kg / 75 kg
BEHUIZING		
buitenkant	zwart gelakt	
binnenkant	zwart geplastificeerd	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	477210511	477210571
verkoopprijs	**€ 932,00**	**€ 999,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
houten presentatierooster VKG 511 LED / 571 LED, b x d in mm: 510 x 295	4777438133	39,00
houten presentatierooster voor VKG 571 LED, b x d in mm: 510 x 395	4770-7438103	39,00

WK270-2

WK370-2

Wijnkast serie WK

circulatiekoeling, met glazen deur

- wijnklimaatkast, stekkerklaar met circulatiekoeling
- twee elektronisch afzonderlijk regelbare temperatuurzones
  bovenste gedeelte: geschikt voor witte wijn (+5 tot +10 °C)
  onderste gedeelte: geschikt voor rode wijn (+10 tot +18 °C)
- Anti-Vibrations-koelsysteem
- verwisselbaar actieve-kool luchtfilter om schimmelvorming tegen te gaan
- frameloze getinte glazen deur, ergonomische handgreep
- elektronische besturing, thermometer
- led-binnenverlichting
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard, afhankelijk van model, met 10 of 14 in hoogte verstelbare horizontaal geplaatste houten presentatieroosters
- 4 in hoogte verstelbare voeten

	WK270-2	**WK370-2**
	circulatiekoeling, met glazen deur	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 680 x 1390	595 x 680 x 1760
buiten (b x d x h)	510 x 540 x 1130	510 x 540 x 1500
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	370 l	270 l
netto inhoud	350 l	250 l
capaciteit	154 Bordeauxflessen 0,75 l	110 Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	155 W / 230 V	220 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g	
energieverbruik	0,82 kWh / 24u	0,92 kWh / 24u
geluidsniveau	40 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	bovenste gedeelte: +5 tot +10 °C tot 30 °C OT en 55 % RV onderste gedeelte: +10 tot +18 °C tot 30 °C OT en 55 % RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	112 kg / 108 kg	95 kg / 83 kg
BEHUIZING		
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in zwart	
binnenkant	ABS-kunststof in zwart	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	435800001	435800002
verkoopprijs	**€ 1.449,00**	**€ 1.589,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set voor serie WK, bestaande uit 1 schuingeplaatste houten presentatierooster, 2 stoppers, 2 schroeven	4356868100204	55,00

MIAMI MINI LV T (variant R62)

T
schuin staand=
standaard

DR
schuin liggend

R
staand

Wijnklimaatkast MIAMI MINI LV T

voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand

- wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
- voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
- automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
- verdampervrije binnenruimte
- RVS plaat op de bodem
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

	MIAMI MINI LV T voor max. 50 Bordeauxflessen, schuin staand
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	610 x 550 x 1360
binnen (b x d x h)	490 x 363 x 1080
diepte als deur geopend is	1073
SPECIFICATIES	
netto inhoud	172 l
inhoud (naar keuze)	max. 50 Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	150 W / 230 V
koelvermogen	180 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 100 g
energieverbruik	2,4 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	102 kg / 92 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant	gelamineerde kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	436500050
verkoopprijs	**€ 4.498,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
MIAMI MINI LV T	6DR36	voor max. 38 Bordeauxflessen, schuin liggend, op 4 legborden en staand op de bodem	4.770,00
MIAMI MINI LV T	R62	voor max. 62 Bordeauxflessen, staand op 2 legborden en staand op de bodem	4.770,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI, CONSERVATORE en DUAL TEMP (deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk)	436550011	1.026,00

zwart (421)

geborsteld
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als
optie op aanvraag

MIAMI MEDIUM LV T

T
schuin staand=
standaard

DR
schuin liggend

R
staand

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI MEDIUM LV T

voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand

- wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
- voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, met deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
- automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
- verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

	voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	610 x 550 x 1961
binnen (b x d x h)	490 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is	1073
SPECIFICATIES	
netto inhoud	260 l
inhoud (naar keuze)	max. 86 Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	150 W / 230 V
koelvermogen	320 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 150 g
energieverbruik	4,08 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	130 kg / 120 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant	gelamineerde kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	436500051
verkoopprijs	**€ 5.178,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
MIAMI MEDIUM LV T	T+3DR66	voor max. 66 Bordeauxflessen, schuin liggend op 2 legborden, staand op 3 legborden en staand op de bodem	5.398,00
MIAMI MEDIUM LV T	12DR72	voor max. 72 Bordeauxflessen, liggend op 12 legborden en staand op de bodem	6.287,00
MIAMI MEDIUM LV T	R86	voor max. 86 Bordeauxflessen, staand op 4 legborden en staand op de bodem	5.398,00
MIAMI MEDIUM LV T	VTT3DR66	met circulatiekoeling, voor max. 66 Bordeauxflessen, schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem	5.654,00
MIAMI MEDIUM LV T	VT12DR72	met circulatiekoeling, voor max. 72 Bordeauxflessen, liggend op 12 legborden en staand op de bodem	6.538,00
MIAMI MEDIUM LV T	VTT86	met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem	5.458,00
MIAMI MEDIUM LV T	VTR86	met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen, staand op 4 legborden en staand op de bodem	5.654,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI (deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk)	436550011	1.026,00

MIAMI LV T

MIAMI LV T (variant MIAMI-LV-T+3DR)
deurdraairichting links

T
schuin staand=
standaard

DR
schuin liggend

R
staand

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI LV T

voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem

- wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
- voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- deur met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot, deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- elektronische besturing met digitaal display aan de binnenkant
- automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
- verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

	MIAMI LV T
	voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	820 x 550 x 1960
binnen (b x d x h)	700 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is	1283
SPECIFICATIES	
netto inhoud	400 l
inhoud (naar keuze)	max. 120 Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	160 W / 230 V
koelvermogen	380 W / VT -12 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 180 g
energieverbruik	4,8 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	160 kg / 145 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant	gelamineerde kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	436500052
verkoopprijs	**€ 5.560,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
MIAMI LV T	R162	voor max. 162 Bordeauxflessen, staand op 4 legborden en staand op de bodem	5.825,00
MIAMI LV T	T+3DR90	voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin liggend op 2-, schuin liggend op 3-legborden en staand op de bodem	6.122,00
MIAMI LV T	12DR96	voor max. 96 Bordeauxflessen, liggend op 12 legborden en staand op de bodem	6.798,00
MIAMI LV T	VTR120	met circulatiekoeling, voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin liggend op 4 legborden en staand op de bodem	6.088,00
MIAMI LV T	VTT120	met circulatiekoeling, voor max. 120 Bordeauxflessen, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem	5.654,00
MIAMI LV T	VTT3DR90	met circulatiekoeling, voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem	6.378,00
MIAMI LV T	VT12DR96	met circulatiekoeling, voor max. 90 Bordeauxflessen, schuin staand op 2 legborden en schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem	7.059,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI, CONSERVATORE en DUAL TEMP (deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk)	436550011	1.026,00

MIAMI B&R LV T

T
schuin staand=
standaard

DR
schuin liggend

R
staand

Wijnkoel- /klimaatkast MIAMI B&R LV T

voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand

- wijnklimaatkast met statische koeling, stekkerklaar
- voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand, verdere plaatsingsmogelijkheden: zie varianten
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, met deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- 2 deuren met dubbel glas, met interne led-verlichting en een slot per deur, deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- 2 elektronische besturingen met digitaal display aan de binnenkant
- automatische ontdooiing door compressorstop, elektrische dooiwaterverdamping
- verdampervrije binnenruimte, RVS plaat op de bodem
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

	MIAMI B&R LV T
	voor max. 172 (86 / 86) Bordeauxflessen, schuin staand
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1220 x 550 x 1961
binnen (b x d x h)	980 x 363 x 1665
diepte als deur geopend is	1073
SPECIFICATIES	
netto inhoud	520 l
inhoud (naar keuze)	tot 172 (86 / 86) Bordeauxflessen 0,75 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	300 W / 230 V
koelvermogen	640 W / VT -14 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 150 + 150 g
energieverbruik	8,16 kWh / 24u
geluidsniveau	42 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+6 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	260 kg / 240 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium
binnenkant	gelamineerde kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	436500053
verkoopprijs	**€ 9.814,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
MIAMI B&R LV T	BRT+3DR66	voor max. 66 Bordeauxflessen per deurcompartiment, schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem	10.844,00
MIAMI B&R LV T	BR1212DR72	voor max. 72 Bordeauxflessen per deurcompartiment, liggend op 12 legplanken en staand op de bodem	11.936,00
MIAMI B&R LV T	BRR86	voor max. 86 Bordeauxflessen per deurcompartiment, staand op 4 legborden en staand op de bodem	10.598,00
MIAMI B&R LV T	BRVTT3DR66	met circulatiekoeling, voor max. 66 Bordeauxflessen per deurcompartiment, schuin staand op 2 legborden, schuin liggend op 3 legborden en staand op de bodem	11.370,00
MIAMI B&R LV T	BRVT24DR72	met circulatiekoeling, voor max. 72 Bordeauxflessen per deurcompartiment, liggend op 12 legplanken en staand op de bodem	12.455,00
MIAMI B&R LV T	BRVTT86	met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessen per deurcompartiment, schuin staand op 4 legborden en staand op de bodem	10.299,00
MIAMI B&R LV T	BRVTR86	met circulatiekoeling, voor max. 86 Bordeauxflessenper deurcompartiment, staand op 4 legborden op de bodem	11.115,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
meerprijs speciale kleur voor serie MIAMI (deurframes alleen in het zwart of aluminiumgrijs mogelijk)	436550011	1.026,00

WINE LIBRARY 2P ISLAND 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 2P WALL 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 2P 4V 220
(levering zonder stellingmodules)

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 2P 220

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

- wijnkoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- ISLAND / 4V: 2 deuren met dubbel glas aan de voor- en achterkant met interne led-verlichting
- en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen
- WALL: 2 deuren met dubbel glas met interne led-verlichting en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting (4000-4500 K)
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- 2 elektronische besturingen via een display met HACCP-controlefunctie, incl. USB voor het updaten en configureren van de kast en het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- automatische ontdooiing met heet gas, elektrische dooiwaterverdamping
- verdampervrije binnenruimte
- spiegelende binnenwanden
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes en sokkels worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Centraal gekoelde versies zijn op aanvraag leverbaar.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

besturing met display

zwart (421)

geborsteld
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als
optie op aanvraag

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 2P 220

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

	WINE LIBRARY 2P ISLAND 220	WINE LIBRARY 2P WALL 220	WINE LIBRARY 2P 4V 220
	met elk 2 draaideuren aan de voor- en achterkant, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule	met 2 draaideuren, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule	met elk 2 draaideuren aan de voor- en achterkant, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1452 x 670 x 2150	1452 x 630 x 2150	1452 x 670 x 2150
binnen (b x d x h)	1300 x 530 x 1550	1300 x 510 x 1550	1300 x 530 x 1550
diepte als deur geopend is	1310	1270	1310
SPECIFICATIES			
netto inhoud	914 l	914 l	886 l
capaciteit	afhankelijk van de stellingmodule		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	940 W / 230 V	900 W / 230 V	1000 W / 230 V
koelvermogen	1200 W / VT -13 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 400 + 400 g		
energieverbruik	24 kWh / 24u		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	490 kg / 400 kg	490 kg / 360 kg	530 kg / 440 kg
BEHUIZING			
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium		
binnenkant	gelamineerde kunststof		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	436500150	436500160	436500170
verkoopprijs	**€ 14.698,00**	**€ 13.840,00**	**€ 17.581,00**
SPECIALE TOEBEHOREN			
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 6 / 48 en 6 / 49.			

WINE LIBRARY 3P ISLAND 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 3P WALL 220
(levering zonder stellingmodules)

WINE LIBRARY 3P 4V 220
(levering zonder stellingmodules)

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 3P 220

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

- wijnkoelkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- gelamineerde kunststof aan de buitenkant, deurframe van aluminium
- gelamineerde kunststof aan de binnenkant
- ISLAND / 4V: 3 deuren met dubbel glas aan de voor- en achterkant met interne led-verlichting
- en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen
- WALL: 3 deuren met dubbel glas met interne led-verlichting en 2 sloten per deur (boven en onder), deur tot 87° te openen
- energiebesparende led-binnenverlichting (4000-4500 K)
- isolatie HCFK-vrij, 50 mm
- elektronische besturingen via een touchscreen-display met HACCP-controlefunctie, incl. USB voor het updaten en configureren van de kast en het uitlezen van HACCP-relevante gegevens
- automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
- verdampervrije binnenruimte
- spiegelende binnenwanden
- 4 stelvoeten

Deze apparaten zijn voor dezelfde prijs leverbaar in de kleuren zwart (421) resp. geborsteld grijs aluminium (873).
Andere kleuren zijn als optie tegen een meerprijs leverbaar, gelieve dit bij de bestelling aan te geven.
Let op: de deurframes en sokkels worden altijd in de standaardkleuren zwart of geborsteld grijs aluminium geleverd.
De optionele kleuren hebben alleen maar betrekking op het korpus van de kast.

Centraal gekoelde versies zijn op aanvraag leverbaar.

Deurdraairichting op aanvraag bij bestelling aanpasbaar.

besturing met touchscreen

zwart (421)

geborsteld
grijs aluminium (873)

andere speciale kleuren als
optie op aanvraag

Wijnkoel- /klimaatkast serie WINE LIBRARY 3P 220

capaciteit afhankelijk van de stellingmodule

	WINE LIBRARY 3P ISLAND 220	WINE LIBRARY 3P WALL 220	WINE LIBRARY 3P 4V 220
	met elk 3 draaideuren aan de voor- en achterkant, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule	met 3 draaideuren, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule	met elk 3 draaideuren aan de voor- en achterkant, capaciteit afhankelijk van de stellingmodule
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	2127 x 670 x 2150	2127 x 630 x 2150	2127 x 670 x 2150
binnen (b x d x h)	1950 x 530 x 1550	1950 x 510 x 1550	1950 x 530 x 1550
diepte als deur geopend is	1310	1270	1310
SPECIFICATIES			
netto inhoud	1357 l	1357 l	1329 l
capaciteit	afhankelijk van de stellingmodule		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1350 W / 230 V	1300 W / 230 V	1400 W / 230 V
koelvermogen	1800 W / VT -13 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 3 x 400 g		
energieverbruik	33,6 kWh / 24u		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +20 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	680 kg / 570 kg	630 kg / 520 kg	720 kg / 610 kg
BEHUIZING			
buitenkant	gelamineerde kunststof, deurframe van aluminium		
binnenkant	gelamineerde kunststof		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	436500180	436500190	436500200
verkoopprijs	**€ 23.132,00**	**€ 20.677,00**	**€ 25.040,00**
SPECIALE TOEBEHOREN			
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 6 / 48 en 6 / 49.			

R
RVS (R)

C
plexiglas (C)

RC
RVS (R) + plexiglas (C)

TR C
RVS (T en R) + plexiglas (C)



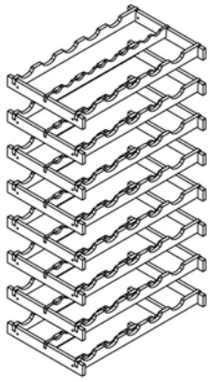

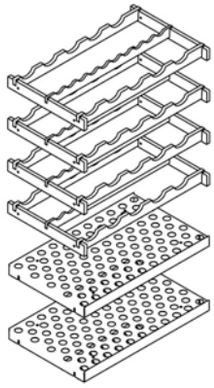

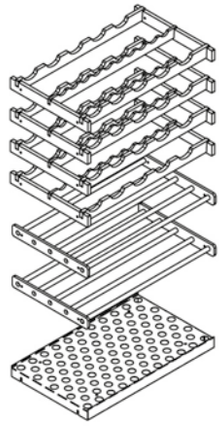

Maximale capaciteit	max. 168 Bordeauxflessen	max. 80 Bordeauxflessen	max. 124 Bordeauxflessen	max. 98 Bordeauxflessen

Artikelnummer (telkens 1 x per deurcompartiment)

2P 	436550020	436550030	436550040	436550050
4V 2P 	436550021	436550031	436550041	436550051
3P Midden 	436550022	436550032	436550042	436550052
3P Buitenkant 	436550023	436550033	436550043	436550053
4V 3P Midden 	436550024	436550034	436550044	436550054
4V 3P Buitenkant	436550025	436550035	436550045	436550055
prijs (€)	439,00	1.824,00	1.117,00	1.254,00

	A RVS (A)	P plexiglas (P)	MULTI RVS (M, K en R)
	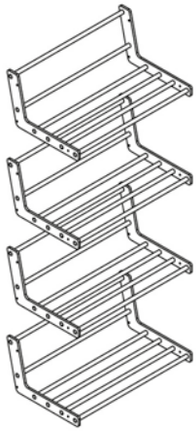		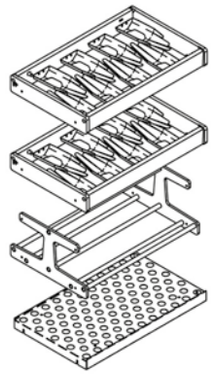
Maximale capaciteit	max. 112 Bordeauxflessen	max. 20 kg per legbord	max. 72 Bordeauxflessen

Artikelnummer (telkens 1 x per deurcompartiment)

2P 	436550060	436550070	436550080
4V 2P 	436550061	436550071	436550081
3P Midden 	436550062	436550072	436550082
3P Buitenkant 	436550063	436550073	436550083
4V 3P Midden 	436550064	436550074	436550084
4V 3P Buitenkant 	436550065	436550075	436550085
prijs (€)	627,00	633,00	2.223,00

Type „R“



voor max.
42 Bordeauxflessen

Type „C“



voor max.
10 Bordeauxflessen

Type „T“



voor max.
8 Bordeauxflessen

Type „M“



voor max.
8 Bordeauxflessen

Type „K“



voor max.
14 Bordeauxflessen

Type „A“

voor max.
28 Bordeauxflessen

Type „P“



Draagkracht
tot 20 kg

TM 32-V

TM 42-V

TM 52-V

Minibar serie TM-V

stekkerklaar, versie met een dichte deur met led-verlichting

- stekkerklare minibar, geluidsarm dankzij absorptietechniek
- buitenkant van gelakt plaatstaal
- binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs
- versie met dichte deur, afsluitbaar
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende heldere led-binnenverlichting
- elektronische besturing, mechanische thermostaat met 6 koelfasen
- automatische ontdooiing
- TM 32-V: standaard met 1 verstelbaar draagrooster, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120
- TM 42-V / TM 52-V: standaard met 2 verstelbare draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120

Let op:
bij onderbouw of inbouw moet ter plekke voor voldoende ontluchting worden gezorgd.

	TM 32-V	**TM 42-V**	**TM 52-V**
	1 dichte deur, 1 draag-rooster, led-verlichting	1 dichte deur, 2 draag-roosters, led-verlichting	1 dichte deur, 2 draag-roosters, led-verlichting
	kleur: zwart		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	402 x 406 x 500	402 x 450 x 560	402 x 450 x 670
binnen (b x d x h)	316 x 215 x 400	316 x 245 x 459	310 x 225 x 565
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	32 l	42 l	52 l
netto inhoud	31 l	41 l	51 l
capaciteit	16 blikken 0,33 l	28 blikken 0,33 l	36 blikken 0,33 l
opbergruimte	1 draagrooster, grijs gerilsaneerd	2 draagroosters, grijs gerilsaneerd	2 draagroosters, grijs gerilsaneerd
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	60 W / 230 V		
koudemiddel / hoeveelheid	ammoniak NH3 / 70 g	ammoniak NH3 / 72 g	ammoniak NH3 / 80 g
energieverbruik	0,75 kWh / 24u	0,80 kWh / 24u	0,91 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+2 tot +12 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	17 kg / 13,5 kg	18,5 kg / 14,5 kg	21 kg / 16 kg
BEHUIZING			
buitenkant	gelakt plaatstaal, antraciet		
binnenkant	kunststof, RAL 7005, grijs		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43560037	43560067	43560057
verkoopprijs	**€ 324,00**	**€ 345,00**	**€ 366,00**

TM 32-G

TM 42-G

TM 52-G

Minibar serie TM-G

glazen deur, draagrooster(s) en led verlichting

- stekkerklare minibar, geluidsarm dankzij absorptietechniek
- buitenkant van gelakt plaatstaal, standaardkleur zwart
- binnenkant kunststof, RAL 7005, grijs
- versie met glazen deur, afsluitbaar
- deurdraairichting rechts, aanpasbaar
- energiebesparende heldere led-binnenverlichting
- elektronische besturing, mechanische thermostaat met 6 koelfasen
- automatische ontdooiing
- TM 32-G: standaard met 1 verstelbaar draagrooster, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120
- TM 42-G / TM 52-G: standaard met 2 verstelbare draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 330 x 120

Let op:
bij onderbouw of inbouw moet ter plekke voor voldoende ontluchting worden gezorgd.

	TM 32-G	**TM 42-G**	**TM 52-G**
	1 glazen deur, 1 draag-rooster, led-verlichting	1 glazen deur, 2 draag-roosters, led-verlichting	1 glazen deur, 2 draag-roosters, led-verlichting
	kleur: zwart		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	402 x 406 x 500	402 x 450 x 560	402 x 450 x 670
binnen (b x d x h)	316 x 215 x 400	316 x 245 x 459	310 x 225 x 565
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	32 l	41 l	52 l
netto inhoud	31 l	40 l	51 l
capaciteit	16 blikken 0,33 l	28 blikken 0,33 l	36 blikken 0,33 l
ruimte	1 draagrooster, grijs gerilsaneerd	2 draagroosters, grijs gerilsaneerd	2 draagroosters, grijs gerilsaneerd
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	60 W / 230 V		
koudemiddel / hoeveelheid	ammoniak NH3 / 70 g	ammoniak NH3 / 72 g	ammoniak NH3 / 80 g
energieverbruik	0,80 kWh / 24u	0,90 kWh / 24u	1,00 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+5 tot +12 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	19,5 kg / 16 kg	22 kg / 17 kg	24 kg / 19 kg
BEHUIZING			
buitenkant	gelakt plaatstaal, standaardkleur antraciet		
binnenkant	kunststof, RAL 7005, grijs		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43560038	43560046	43560058
verkoopprijs	**€ 356,00**	**€ 387,00**	**€ 419,00**

IJSMACHINES

IJsmachines – holle ijsblokjes

IJsmachines – volle ijsblokjes

IJsmachines – ijsschilfers

IJsmachines – crushed ice

IJsmachines – nuggets

Reservoirs

IJscrusher

Installaties voor gedeeltelijke demineralisatie

07

IJsmachines – holle ijsblokjes 7 / 4

IJsmachines – volle ijsblokjes 7 / 8

IJsmachines – schilferijs 7 / 16

IJsmachines – crushed ice 7 / 20

IJsmachines – nuggets 7 / 21

Reservoirs 7 / 22

IJscrusher 7 / 24

Installaties voor gedeeltelijke demineralisatie 7 / 25

HET BESTE WATER VOOR GLASHELDERE IJSKLONTJES

Uitstekende kwaliteit voor een goede smaak

NordCap Fresh-serie voor gedeeltelijke demineralisatie

IJsklontjes zijn bij allerlei dranken de spreekwoordelijke kers op de taart. Het is essentieel dat ze geen storende bijsmaak hebben.

De NordCap Fresh installaties voor gedeeltelijke demineralisatie garanderen optimaal genieten doordat ze het water zuiveren van stoffen die de smaak beïnvloeden.

Bovendien beschermt deze serie uw ijsblokjesmachine tegen verkalking. Dit stelt een ongestoorde werking zeker en voorkomt een mogelijke toename van het energieverbruik.

MAXIMALE HYGIËNE – HEEL NATUURLIJK

NORDCAP-IJSMACHINE MET AGION®-TECHNOLOGIE

Maximale hygiëne – natuurlijk:
de Agion®-technologie is gebaseerd op het aanbrengen van zilverionen op producten.
Deze ionen doden bacteriën en gaan de ontwikkeling ervan tegen.
Ook bij de NordCap-ijsblokjesmachines wordt de Agion®-technologie gebruikt om een hygiënische ijsproductie te ondersteunen.

SERIE SDE – HOLLE IJSBLOKJES VAN TOPKWALITEIT

Door het gebruik van het positieve sproeisysteem produceert de serie SDE glasheldere, zuivere en harde holle ijsblokjes. De serie SDE biedt heel veel voordelen:Agion®-technologie, luchtfilter ter bescherming van de condensor, sproeibalk met vaste sproeiers, een verzonken hoofdschakelaar, vereenvoudigde reiniging van de pompfilter en randbescherming.

SERIE SVN – VOOR HOGE AANTALLEN VOLLE IJSBLOKJES

De horizontale honingraat-verdamper in de serie SVN maakt de productie van glasheldere, zuivere en harde volle ijsblokjes mogelijk. Deze ijsblokjesmachines hebben een hoog vermogen en een grote opslagcapaciteit, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de horeca, bijvoorbeeld in discotheken of fastfoodrestaurants. Bij de SVN-serie is de Agion®-technologie in de pompslang van het sproeisysteem en de reservoirs geïntegreerd.



SERIE SCN & SERIE SMN VOOR DE PRODUCTIE VAN VOLLE IJSBLOKJES

De series SCN en SMN zijn bedoeld voor de productie van volle ijsblokjes in een minder hoog aantal dan bij de SVN-serie. Het verschil tussen deze series zit hem in de grootte van de ijsblokjes.Serie SCN: afmetingen ijsblokjes = 30 x 30 x 30 mm, serie SMN: afmetingen ijsblokjes = 22 x 22 x 22 mm

SERIE SPR / SP – SCHENKKLARE IJSSCHILFERS

De serie SPR/SP is ontwikkeld voor de productie van ijsschilfers (scherfijs). De onregelmatige en kristallijn gevormde ijsschilfers zijn altijd schenkklaar en hygiënisch probleemloos.
Deze schilferijsmachines zijn zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, laboratoria, ziekenhuizen en de visindustrie en de horeca.
Ook in de serie SPR/SP wordt de Agion®-technologie gebruikt.

SDE 30 L

SDE 40 L

SDE 50 L, geschikt voor inbouw

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), luchtgekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

- ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- afmetingen holle blokjes b x d x h in mm ca.: 35 x 29 x 36
- volautomatische productieregeling
- geïntegreerd reinigingssysteem
- sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- condensatorventilator
- dubbel ontdooisysteem
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

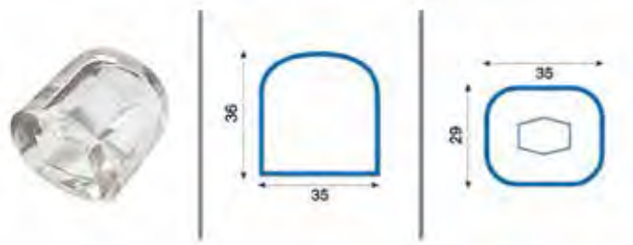

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), luchtgekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

	SDE 30 L	SDE 40 L	SDE 50 L, GESCHIKT VOOR INBOUW	SDE 64 L	SDE 84 L	SDE 100 L	SDE 170 L	SDE 220 L
	luchtgekoeld, systeem voor holle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	334 x 45	377 x 555	485 x 575	485 x 575	670 x 595	670 x 595	1042 x 575	1042 x 575
hoogte (h)	597	637	721	816	892	892	892	1042
hoogte met voeten	599	726	810	905	981	981	982	1132
SPECIFICATIES								
reservoir	6 kg	10 kg	17 kg	20 kg	30 kg	30 kg	50 kg	68 kg
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 30 ca. 1420	 ca. 38 ca. 1800	 ca. 47 ca. 2200	 ca. 63 ca. 3000	 ca. 82 ca. 3900	 ca. 100 ca. 4760	 ca. 165 ca. 7140	 ca. 215 ca. 10240
TECHNISCHE GEGEVENS								
aansluitwaarde	380 W / 230 V	350 W / 230 V	430 W / 230 V	580 W / 230 V	620 W / 230 V	620 W / 230 V	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 210 g	R 134a / 260 g	R 134a / 280 g	R 134a / 370 g	R 134a / 600 g	R 404A / 470 g	R 404A / 630 g	R 404A / 660 g
energieverbruik	6,3 kWh / 24u	7,0 kWh / 24u	6,6 kWh / 24u	9,4 kWh / 24u	11,9 kWh / 24u	11,9 kWh / 24u	21,8 kWh / 24u	33,6 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE								
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	33 kg / 28 kg	47 kg / 40 kg	53 kg / 45 kg	57 kg / 48 kg	72 kg / 63 kg	74 kg / 63 kg	110 kg / 94 kg	148 kg / 131 kg
BEHUIZING								
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming							
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41320251063	41320351103	41320451173	41320651203	41320851303	41320951000	41321451503	41322151803
verkoopprijs	**€ 1.027,00**	**€ 1.596,00**	**€ 1.694,00**	**€ 2.198,00**	**€ 2.595,00**	**€ 2.741,00**	**€ 3.598,00**	**€ 6.384,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953001	361,00
Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis	413MINIFOS-S	83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm	413MINIFOS-ERS	37,00

SDE 30 W

SDE 40 W

SDE 50 W

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), watergekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

- ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- afmetingen holle blokjes b x d x h in mm ca.: 35 x 29 x 36
- volautomatische productieregeling
- geïntegreerd reinigingssysteem
- sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- condensatorventilator
- dubbel ontdooisysteem
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

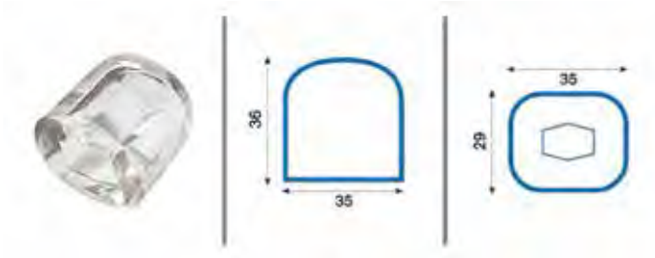

IJsblokjesmachine serie SDE (holle ijsblokjes), watergekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

	SDE 30 W	SDE 40 W	SDE 50 W	SDE 64 W	SDE 84 W	SDE 100 W	SDE 170 W	SDE 220 W
	watergekoeld , systeem voor holle blokjes, geschikt voor inbouw met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	334 x 457	377 x 555	485 x 575	485 x 575	670 x 595	670 x 595	1042 x 575	1042 x 575
binnen (h)	597	637	721	816	892	892	892	1042
hoogte met voeten	599	726	810	905	981	981	982	1132
SPECIFICATIES								
reservoir	6 kg	10 kg	17 kg	20 kg	30 kg	30 kg	50 kg	68 kg
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 28 ca. 1.330	 ca. 36 ca. 1.710	 ca. 45 ca. 2.140	 ca. 60 ca. 2.850	 ca. 90 ca. 4.280	 ca. 92 ca. 4.530	 ca. 171 ca. 7.850	 ca. 215 ca. 10.240
TECHNISCHE GEGEVENS								
aansluitwaarde	220 W / 230 V	350 W / 230 V	380 W / 230 V	470 W / 230 V	500 W / 230 V	550 W / 230 V	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 170 g	R 134a / 240 g	R 134a / 280 g	R 134a / 240 g	R 134a / 400 g	R 404A / 420 g	R 404A / 500 g	R 404A / 560 g
energieverbruik	5,5 kWh / 24u	6,8 kWh / 24u	6,3 kWh / 24u	9,0 kWh / 24u	10,5 kWh / 24u	12,5 kWh / 24u	21,0 kWh / 24u	32,8 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE								
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	33 kg / 28 kg	47 kg / 40 kg	53 kg / 45 kg	57 kg / 48 kg	74 kg / 63 kg	74 kg / 63 kg	110 kg / 94 kg	148 kg / 131 kg
BEHUIZING								
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming							
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41320250064	41320351104	41320451174	41320651204	41320851304	41320951001	41321451504	41322151804
verkoopprijs	**€ 1.027,00**	**€ 1.596,00**	**€ 1.694,00**	**€ 2.198,00**	**€ 2.595,00**	**€ 2.741,00**	**€ 3.598,00**	**€ 6.384,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953001	361,00
Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis	413MINIFOS-S	83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm	413MINIFOS-ERS	37,00

SCN 35 L

SCN 75 L, geschikt voor inbouw

SCN 125 L

IJsblokjesmachine serie SCN (volle ijsblokjes), luchtgekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

- ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 30 x 30 x 30
- volautomatische productieregeling
- geïntegreerd reinigingssysteem
- sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- condensatorventilator
- dubbel ontdooisysteem
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

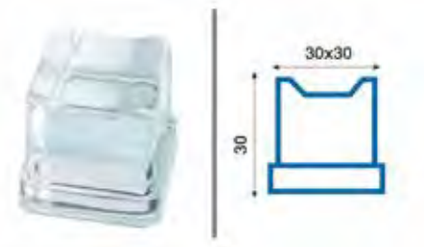

IJsblokjesmachine serie SCN (volle ijsblokjes), luchtgekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

	SCN 25 L	SCN 35 L, GESCHIKT VOOR INBOUW	SCN 45 L, GESCHIKT VOOR INBOUW	SCN 75 L, GESCHIKT VOOR INBOUW	SCN 125 L	SCN 215 L
	luchtgekoeld, systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	334 x 457 x 597	485 x 575 x 721	485 x 575 x 816	670 x 595 x 892	1042 x 575 x 892	1042 x 575 x 1042
hoogte met voeten	599	810	905	981	982	1132
SPECIFICATIES						
reservoir	6 kg	17 kg	20 kg	33 kg	50 kg	68 kg
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 19 ca. 950	 ca. 34 ca. 1.700	 ca. 42 ca. 2.100	 ca. 65 ca. 3.250	 ca. 135 ca. 6.750	 ca. 160 ca. 8.000
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	280 W / 230 V	330 W / 230 V	580 W / 230 V	670 W / 230 V	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 210 g	R 134a / 380 g	R 134a / 380 g	R 134a / 500 g	R 404A / 630 g	R 404A / 660 g
energieverbruik	7,0 kWh / 24u	8,0 kWh / 24u	10,0 kWh / 24u	13,0 kWh / 24u	35,0 kWh / 24u	41,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	32 kg / 28 kg	56 kg / 51 kg	57 kg / 52 kg	79 kg / 74 kg	112 kg / 97 kg	146 kg / 131 kg
BEHUIZING						
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming					
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	413102510610	413103511010	413104511710	413107511710	413112511010	413121518010
verkoopprijs	**€ 987,00**	**€ 1.565,00**	**€ 1.645,00**	**€ 2.160,00**	**€ 3.497,00**	**€ 6.481,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953001	361,00
Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis	413MINIFOS-S	83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm	413MINIFOS-ERS	37,00

SCN 35 W

SCN 75 W

SCN 125 W

IJsblokjesmachine SCN (volle ijsblokjes), watergekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

- ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 30 x 30 x 30
- volautomatische productieregeling
- geïntegreerd reinigingssysteem
- sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- condensatorventilator
- dubbel ontdooisysteem
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

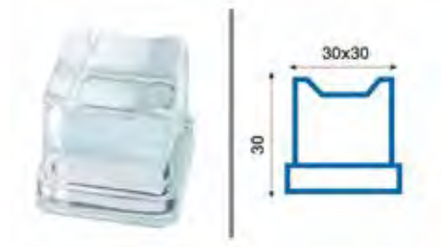

IJsblokjesmachine SCN (volle ijsblokjes), watergekoeld

incl. AGION® Antibacteria-technologie

	SCN 25 W	SCN 35 W	SCN 45 W	SCN 75 W	SCN 125 W
	watergekoeld, systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	334 x 457 x 597	485 x 575 x 721	485 x 575 x 816	670 x 595 x 892	1042 x 575 x 892
hoogte met voeten	599	810	905	981	982
SPECIFICATIES					
reservoir	6 kg	17 kg	20 kg	33 kg	50 kg
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 19 ca. 950	 ca. 37 ca. 1.850	 ca. 46 ca. 2.300	 ca. 68 ca. 3.400	 ca. 137 ca. 6.850
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	310 W / 230 V	330 W / 230 V	460 W / 230 V	520 W / 230 V	1200 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 180 g	R 134a / 330 g	R 134a / 270 g	R 134a / 380 g	R 404A / 500 g
energieverbruik	7,0 kWh / 24u	8,0 kWh / 24u	9,0 kWh / 24u	12,0 kWh / 24u	35,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	32 kg / 28 kg	56 kg / 51 kg	57 kg / 52 kg	79 kg / 74 kg	112 kg / 97 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming				
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	413102500620	413103511020	413104511720	413107511720	413112511020
verkoopprijs	**€ 987,00**	**€ 1.565,00**	**€ 1.645,00**	**€ 2.160,00**	**€ 3.497,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953001	361,00
Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis	413MINIFOS-S	83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm	413MINIFOS-ERS	37,00

SMN 35 L

SMN 75 L

SMN 125 L

IJsblokjesmachine SMN (volle ijsblokjes)

incl. AGION® Antibacteria-technologie

- ijsblokjesmachine met positief-sproeisysteem en een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 22 x 22 x 22
- volautomatische productieregeling
- geïntegreerd reinigingssysteem
- sproeikoppen, verdamperkap en pompslang met gepatenteerde AGION Antibacteria-coating
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- condensatorventilator
- dubbel ontdooisysteem
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn vanaf de voorkant voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x aansluitslang, 1 x afvoerslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

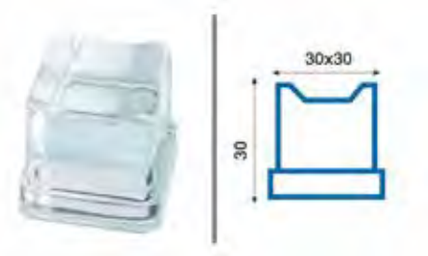

IJsblokjesmachine SMN (volle ijsblokjes)

incl. AGION® Antibacteria-technologie

	SMN 35 L	SMN 45 L, GESCHIKT VOOR INBOUW	SMN 75 L	SMN 125 L	SMN 35 W	SMN 45 W, GESCHIKT VOOR INBOUW	SMN 75 W	SMN 125 W
	luchtgekoeld				watergekoeld			
	systeem voor volle blokjes met condensatorluchtfilter en AGION® Antibacteria-coating							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d x h)	485 x 575 x 721	485 x 575 x 816	670 x 595 x 892	1042 x 575 x 892	485 x 575 x 721	485 x 575 x 816	670 x 595 x 892	1045 x 570 x 900
hoogte met voeten	810	905	981	982	810	905	981	1030
SPECIFICATIES								
reservoir	17 kg	20 kg	30 kg	50 kg	17 kg	20 kg	30 kg	50 kg
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	ca. 31 ca. 3.440	ca. 37 ca. 4.100	ca. 59 ca. 6.555	ca. 115 ca. 12.780	ca. 31 ca. 3.440	ca. 40 ca. 4.410	ca. 68 ca. 7.555	ca. 115 ca. 12.780
TECHNISCHE GEGEVENS								
aansluitwaarde	380 W / 230 V	530 W / 230 V	650 W / 230 V	1750 W / 230 V	380 W / 230 V	420 W / 230 V	500 W / 230 V	1200 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 260 g	R 134a / 300 g	R 134a / 450 g	R 404A / 620 g	R 134a / 240 g	R 134a / 770 g	R 134a / 300 g	R 404A / 500 g
energieverbruik	9,0 kWh / 24u	11,5 kWh / 24u	13,5 kWh / 24u	39,0 kWh / 24u	9,0 kWh / 24u	11,5 kWh / 24u	13,5 kWh / 24u	39,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE								
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	56 kg / 51 kg	57 kg / 52 kg	79 kg / 74 kg	112 kg / 97 kg	56 kg / 51 kg	57 kg / 52 kg	79 kg / 74 kg	112 kg / 97 kg
BEHUIZING								
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming							
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	413103522010	413104522710	413107522710	413112522020	413103522020	413104522720	413107522720	413112522010
verkoopprijs	**€ 1.565,00**	**€ 1.645,00**	**€ 2.160,00**	**€ 3.497,00**	**€ 1.565,00**	**€ 1.645,00**	**€ 2.160,00**	**€ 3.497,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Mini, gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953001	361,00
Kalkfilterpatroon “MINIFOS”, op fosfaatbasis	413MINIFOS-S	83,00
Fosfaat korrels (navulling), “MINIFOS”, 10 - 15 mm	413MINIFOS-ERS	37,00

SVD 152 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 203 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 222 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 303 L (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 503 L (afbeelding vergelijkbaar)

IJsblokjesmachine serie SVD (volle ijsblokjes), luchtgekoeld

opzetapparaat voor losse reservoirs

- ijsblokjesmachine met horizontale honingraat-verdamper als opzetapparaat voor losse reservoirs
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 26,5 x 26,5 x 26
- volautomatische productieregeling, elektronische printplaat met geïntegreerd bewakingssysteem
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

	SVD 152 L	SVD 203 L	SVD 222 L	SVD 303 L	SVD 503 L
	luchtgekoeld				
	systeem voor volle blokjes, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION® Antibacteria-coating				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	558 x 610 x 610	760 x 620 x 575	558 x 610 x 610	760 x 620 x 575	760 x 620 x 800
SPECIFICATIES					
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 160 ca. 16.000	 ca. 215 ca. 21.500	 ca. 250 ca. 25.000	 ca. 320 ca. 32.000	 ca. 485 ca. 48.500
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	800 W / 230 V	1000 W / 230 V	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V	2500 W / 400 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 500 g	R 452A / 800 g	R 452A / 700 g	R 452A / 850 g	R 452A / 1600 g
energieverbruik	15,9 kWh / 100 kg	14,3 kWh / 100 kg	13,6 kWh / 100 kg	16,3 kWh / 100 kg	13,1 kWh / 100 kg
TEMPERATUURINFORMATIE					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	70 kg / 55 kg	85 kg / 70 kg	80 kg / 65 kg	88 kg / 73 kg	116 kg / 104 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming				
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	413360152000	413360203000	413360222000	413360303000	413360503000
verkoopprijs	**€ 2.928,00**	**€ 3.298,00**	**€ 3.374,00**	**€ 3.842,00**	**€ 5.921,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset	413100100	1.083,00
reservoir R 150 (181 kg), zonder afdekkingsset	413150150	1.388,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EMCD	413150150123	1.766,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD	413300300024	2.731,00
reservoir R 130 (168 kg)	413130130	1.290,00
reservoir R 190 (243 kg)	413190190	1.691,00
reservoir R 300 (406 kg)	413300300	2.288,00
waterontharding sinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

SVD 152 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 203 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 222 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 303 W (afbeelding vergelijkbaar)

SVD 503 W (afbeelding vergelijkbaar)

IJsblokjesmachine serie SVD (volle ijsblokjes), watergekoeld

opzetapparaat voor losse reservoirs

- ijsblokjesmachine met horizontale honingraat-verdamper als opzetapparaat voor losse reservoirs
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
- afmetingen volle blokjes b x d x h in mm ca.: 26,5 x 26,5 x 26
- volautomatische productieregeling, elektronische printplaat met geïntegreerd bewakingssysteem
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

	SVD 152 W	SVD 203 W	SVD 222 W	SVD 303 W	SVD 503 W
	watergekoeld, systeem voor volle blokjes, opzetapparaat voor losse reservoirs				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	558 x 610 x 610	760 x 620 x 575	558 x 610 x 610	760 x 620 x 575	760 x 620 x 800
SPECIFICATIES					
vermogen kg / 24u holle blokjes/24u	 ca. 140 ca. 14.000	 ca. 200 ca. 20.000	 ca. 245 ca. 24.500	 ca. 280 ca. 28.000	 ca. 450 ca. 45.000
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	700 W / 230 V	900 W / 230 V	1000 W / 230 V	1300 W / 230 V	2100 W / 400 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 450 g	R 452A / 600 g	R 452A / 500 g	R 452A / 550 g	R 452A / 1200 g
energieverbruik	11,8 kWh / 100 kg	12,8 kWh / 100 kg	9,6 kWh / 100 kg	12,1 kWh / 100 kg	12,1 kWh / 100 kg
TEMPERATUURINFORMATIE					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	67 kg / 53 kg	84 kg / 69 kg	79 kg / 64 kg	87 kg / 82 kg	115 kg / 103 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming				
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	413360152100	413360203100	413360222100	413360303100	413360503100
verkoopprijs	**€ 2.928,00**	**€ 3.298,00**	**€ 3.374,00**	**€3.842,00**	**€ 5.921,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset	413100100	1.083,00
reservoir R 150 (181 kg), zonder afdekkingsset	413150150	1.388,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EMCD	413150150123	1.766,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD	413300300024	2.731,00
reservoir R 130 (168 kg)	413130130	1.290,00
reservoir R 190 (243 kg)	413190190	1.691,00
reservoir R 300 (406 kg)	413300300	2.288,00
waterontharding sinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

SPR 80 L

SPR 120 L

SPR 200 L

Schilferijsmachine serie SPR, luchtgekoeld

met een geïntegreerd reservoir, incl. AGION® Antibacteria-coating

- schilferijsmachine met een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar en hygiënisch probleemloos
- volautomatische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- cilindrische speciale verdamper
- standaard met 1 x aansluitslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
SPR 80 L: er zijn lokaal 1watertoevoer en 1 waterafvoer nodig
SPR 120 L / SPR 200 L: er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

	SPR 80 L	SPR 120 L	SPR 200 L
	luchtgekoeld		
	geschikt voor inbouw, AGION Antibacteria-coating		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	529 x 629 x 791	920 x 594 x 778	920 x 594 x 778
hoogte met voeten	880	867	867
SPECIFICATIES			
reservoir	25 kg	55 kg	55 kg
kg schilferijs / 24u	ca. 70	ca. 120	ca. 200
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	340 W / 230 V	500 W / 230 V	790 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 370 g	R 134a / 440 g	R 404A / 480 g
energieverbruik	7,5 kWh / 24u	15,2 kWh / 24u	17,0 kWh / 24u
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	59 kg / 52 kg	72 kg / 69 kg	85 kg / 73 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming		
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	41320750600	41321200601	41322000701
verkoopprijs	**€ 2.931,00**	**€ 3.529,00**	**€ 4.490,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
ombouwset voor SPR naar demiwater (gedemineraliseerd water), ook geschikt voor chemische of biologische toepassingen	413KITDEMINERALI	263,00

SPR 80 W

SPR 120 W

SPR 200 W

Schilferijsmachine serie SPR, watergekoeld

met een geïntegreerd reservoir en AGION® Antibacteria-coating

- schilferijsmachine met een geïntegreerd reservoir
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar en hygiënisch probleemloos
- volautomatische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- cilindrische speciale verdamper
- standaard met 1 x aansluitslang en 1 x ijsschep
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
SPR 80 W: er zijn lokaal 2 watertoevoerrn en 2 waterafvoeren nodig
SPR 120 W / SPR 200 W: er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

	SPR 80 W	SPR 120 W	SPR 200 W
	watergekoeld		
	geschikt voor inbouw, AGION Antibacteria-coating		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	529 x 626 x 791	920 x 594 x 778	920 x 594 x 778
hoogte met voeten	880	867	867
SPECIFICATIES			
reservoir	25 kg	55 kg	55 kg
kg schilferijs / 24u	ca. 73	ca. 120	ca. 200
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	300 W / 230 V	500 W / 230 V	630 W / 230 V
koelvermogen	330 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	760 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 330 g	R 134a / 380 g	R 404A / 480 g
energieverbruik	7,5 kWh / 24u	15,2 kWh / 24u	17,0 kWh / 24u
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	59 kg / 52 kg	72 kg / 65 kg	85 kg / 73 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming		
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	41320750601	41321200602	41322000702
verkoopprijs	**€ 2.931,00**	**€ 3.529,00**	**€ 4.490,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Maxi, gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953003	621,00
ombouwset voor SPR naar demiwater (gedemineraliseerd water), ook geschikt voor chemische of biologische toepassingen	413KITDEMINERALI	255,00

SP 125 L - toepassingsvoorbeeld met reservoir (speciale toebehoren)

SP 255 L

SP 405 L

Schilferijsmachine serie SP, luchtgekoeld

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

- schilferijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
- productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar
- volautomatische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- cilindrische speciale verdamper
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig.
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

	SP 125 L	SP 255 L	SP 405 L	SP 605 L	SP 1205 L
	luchtgekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	564 x 536 x 531	564 x 536 x 531	538 x 663 x 650	538 x 663 x 790	1065 x 698 x 850
SPECIFICATIES					
kg schilferijs / 24u	ca. 120 kg	ca. 200 kg	ca. 320 kg	ca. 600 kg	ca. 1150 kg
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	500 W / 230 V	700 W / 230 V	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V	3600 W / 400 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 360 g	R 404A / 480 g	R 404A / 750 g	R 404A / 990 g	R 404A / 2400 g
energieverbruik	11,0 kWh / 24h	17,0 kWh / 24h	26,0 kWh / 24h	45,0 kWh / 24h	88,0 kWh / 24h
geluidsniveau	60 dB	65 dB	68 dB	70 dB	70 dB
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	52 kg / 45 kg	56 kg / 49 kg	87 kg / 78 kg	103 kg / 94 kg	198 kg / 179 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming				
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	41321100001	41322500001	41324000001	41326000001	41321200001
verkoopprijs	**€ 3.018,00**	**€ 3.528,00**	**€ 5.242,00**	**€ 6.692,00**	**€ 13.963,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
SP infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125-605	413ICESENSOR0003	720,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset	413100100	1.083,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD	413300300024	2.731,00
reservoir R 130 (168 kg)	413130130	1.290,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413100100222	1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413130130301	1.426,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD	413150150103	1.742,00
reservoir R 190 (243 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD	413190190103	2.041,00
reservoir R 250 (252 kg), incl. afdekkingsset CBT42EFSD	413250250001	2.292,00
waterontharding sinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

SP 125 W- toepassingsvoorbeeld met reservoir (speciale toebehoren)

SP 255 W

SP 405 W

Schilferijsmachine serie SP, watergekoeld

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

- schilferijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
- productie van schilfer- of scherfijs met een ideale temperatuur van -0,5 °C, kristallijn gevormd, altijd schenkklaar
- volautomatische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- cilindrische speciale verdamper
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig.
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.
Wij adviseren een onderhoudscontract af te sluiten.

	SP 125 W	SP 255 W	SP 405 W	SP 605 W	SP 1205 W
	watergekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	563 x 536 x 542	564 x 536 x 531	538 x 663 x 650	538 x 663 x 790	1065 x 698 x 850
SPECIFICATIES					
kg schilferijs / 24u	ca. 120 kg	ca. 205 kg	ca. 330 kg	ca. 600 kg	ca. 1200 kg
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	500 W / 230 V	650 W / 230 V	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V	3600 W / 400 V
koelvermogen	500 W / VT -10 °C	760 W / VT -10 °C	1200 W / VT -10 °C	2000 W / VT -10 °C	3900 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 134a / 310 g	R 404A / 260 g	R 404A / 600 g	R 404A / 820 g	R 404A / 1200 g
energieverbruik	11,0 kWh / 24u	17,0 kWh / 24u	26,0 kWh / 24u	45,0 kWh / 24u	88,0 kWh / 24u
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	52 kg / 45 kg	56 kg / 50 kg	88 kg / 79 kg	103 kg / 94 kg	198 kg / 179 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming				
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	41321100002	41322500002	41324000002	41326000002	41321200002
verkoopprijs	**€ 3.018,00**	**€ 3.528,00**	**€ 5.242,00**	**€ 6.692,00**	**€ 13.963,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
SP infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125-605	413ICESENSOR0003	720,00
installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Fresh Magnum, gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953009	685,00
reservoir R 100 (129 kg), zonder afdekkingsset	413100100	1.083,00
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD	413300300024	2.731,00
reservoir R 130 (168 kg)	413130130	1.290,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413100100222	1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413130130301	1.426,00
reservoir R 150 (181 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD	413150150103	1.742,00
reservoir R 190 (243 kg), incl. afdekkingsset CBT30EFSD	413190190103	2.041,00
reservoir R 250 (252 kg), incl. afdekkingsset CBT42EFSD	413250250001	2.292,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

SMI 80 L - MOJO

IJscrusher serie SMI - MOJO

naar keuze lucht- of watergekoeld, vermogen per dag ca. 85 kg

- ijscrusher
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
- crushed ice met een watergehalte van slechts 8% in verschillende groottes
- volautomatische elektronische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- RVS schroefcilinder
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
SMI 80 L: er zijn lokaal 1 watertoevoer en 1 waterafvoer nodig
SMI 80 W: er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

	SMI 80 L - MOJO	**SMI 80 W - MOJO**
	luchtgekoeld, vermogen per dag c. 85 kg reservoir 25 kg	watergekoeld, vermogen per dag c. 85 kg reservoir 25 kg
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	529 x 629 x 791	
hoogte met voeten	880	
SPECIFICATIES		
reservoir	25 kg	
vermogen	85 kg / 24u	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	440 W / 230 V	350 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 430 g	R 404A / 420 g
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	59 kg / 51 kg	
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming	
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	41340008000	41340008100
verkoopprijs	**€ 3.053,00**	**€ 3.053,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
waterontharding sinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

SNM 300

SNM 500

Nuggetijsmachine serie SNM, luchtgekoeld

opzetapparaat voor losse reservoirs, incl. AGION Antibacteria-technologie

- nuggetijsmachine als opzetapparaat voor losse reservoirs
- buitenkant RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming
- binnenkant gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating
- ijsnuggets van de beste, droge kwaliteit (92% droog) met een formaat van 17x15 mm, altijd schenkklaar
- volautomatische elektronische productieregeling
- watervoerende onderdelen van geschikte materialen voor levensmiddelen
- alle onderdelen die gevoelig zijn voor verontreiniging zijn gemakkelijk voor onderhoud en reiniging te demonteren
- RVS schroefcilinder
- standaard met 1 x afvoerslang
- geïnstalleerde afvoerbuis

Let op:
er zijn lokaal 2 watertoevoeren en 2 waterafvoeren nodig.
Bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden.

	SNM 300	SNM 500
	luchtgekoeld, opzetapparaat voor losse reservoirs, AGION Antibacteria-coating	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	538 x 663 x 650	538 x 663 x 790
SPECIFICATIES		
kg nuggetijs / 24 u	ca. 270	ca. 485
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	1200 W / 230 V	2000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 750 g	R 404A / 980 g
energieverbruik	26,0 kWh / 24u	45,0 kWh / 24u
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	87 kg / 78 kg	103 kg / 95 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4509 met afgeronde randbescherming	
binnenkant	gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	41340030000	41340050000
verkoopprijs	**€ 5.972,00**	**€ 7.826,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
reservoir R 300 (406 kg), incl. afdekkingsset CBT48FMCD	413300300024	2.731,00
reservoir R 100 (129 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413100100222	1.222,00
reservoir R 130 (168 kg), incl. afdekkingsset CBT22EFCD	413130130301	1.426,00
wateronthardingsinstallatie Fresh Special, gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)	4953004	830,00

reservoir R 100 (129 kg)

Reservoir

voor modelseries SVN, SP en SNM

- reservoir om te combineren met ijsmachinelijnen uit de series SVN, SP en SNM
- buitenkant RVS 1.4509
- binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 40 mm dik
- 4 stelvoeten
- robuuste geleideplaat van RVS
- deksel geïsoleerd, met een afdichtkader en RVS scharnieren, verticaal vast te zetten
- flexibele afvoerbuis

Let op:
Aanwijzing: bij het opstellen van het apparaat moet ten minste 152 mm afstand van de wand worden aangehouden. Met de reservoirs uit de serie R kunnen veelzijdige samenstellingen met de ijsmachines uit de series SVN, SP en SNM worden gerealiseerd. Raadpleeg de volgende pagina hiervoor.

	R 100 (129 KG)	R 130 (168 KG)	R 150 (181 KG)	R 190 (243 KG)	R 250 (252 KG)	R 300 (406 KG)
	mogelijke combinaties van reservoirs met en zonder afdekkingsset zijn te vinden in de tabel op de volgende pagina					
	incl. AGION® Antibacteria-coating					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	569 x 845 x 1048	569 x 869 x 1271	769 x 850 x 1048	771 x 880 x 1271	1083 x 824 x 968	1336 x 873 x 1274
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	50 kg / 36 kg	61 kg / 51 kg	56 kg / 43 kg	70 kg / 55 kg	63 kg / 48 kg	97 kg / 73 kg
BEHUIZING						
buitenkant	RVS 1.4509					
binnenkant	binnenbehuizing van polyethyleen met gepatenteerde AGION® Antibacteria-coating, aan één stuk diepgetrokken					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	413100100	413130130	413150150	413190190	413250250	413300300
verkoopprijs	**€ 1.083,00**	**€ 1.290,00**	**€ 1.388,00**	**€ 1.691,00**	**€ 1.944,00**	**€ 2.288,00**

reservoir R 130 (168 kg)

reservoir R 250 (252 kg)

reservoir R 613 incl. 2 wagens (zie tabel rechts)

TOEBEHOREN VOOR SERIE SVD	SVD 152 L	SVD 203 L	SVD 222 L	SVD 303 L	SVD 503 L	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
R 100 (129 kg) zonder afdekkingsset	o	-	o	-	-	413100100	1.083,00
R 130 (168 kg) zonder afdekkingsset	o	-	o	-	-	413130130	1.290,00
R 150 (181 kg) incl. afdekkingsset CBT30EMCD	-	-	o	-	-	413150150123	1.766,00
R 150 (181 kg) zonder afdekkingsset	-	o	o	o	o	413150150	1.388,00
R 190 (243 kg) zonder afdekkingsset	-	o	-	o	o	413190190	1.691,00
R 300 (406 kg) incl. afdekkingsset CBT48FMCD	-	-	-	-	o	413300300024	2.731,00
R 300 (406 kg) zonder afdekkingsset	-	-	-	-	o	413300300	2.288,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE SP UND SNM	SP 125 L	SP 255 L	SP 405 L	SP 605 L	SP 1205 L	SNM 300	SNM 500	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
R 100 (129 kg) incl. afdekkingsset CBT22EFCD	-	-	o	o	-	o	o	413100100222	1.222,00
R 100 (129 kg) zonder afdekkingsset	o	o	-	-	-	-	-	413100100	1.083,00
R 130 (168 kg) incl. afdekkingsset CBT22EFCD	-	-	o	o	-	o	o	413130130301	1.426,00
R 130 (168 kg) zonder afdekkingsset	o	o	-	-	-	-	-	413130130	1.290,00
R 150 (181 kg) incl. afdekkingsset CBT30EFSD	o	o	o	o	-	-	-	413150150103	1.742,00
R 190 (243 kg) incl. afdekkingsset CBT30EFSD	o	o	-	o	-	-	-	413190190103	2.041,00
R 250 (252 kg) incl. afdekkingsset CBT42EFSD	o	o	o	o	-	-	-	413250250001	2.292,00
R 300 (406 kg) incl. afdekkingsset CBT48FMCD	-	-	o	o	o	o	o	413300300024	2.731,00
R 613 (613 kg) incl. 2 extra verrijdbare opslagcontainers, elk met een capaciteit van 73 kg	-	-	-	o	o	-	o	413600600	10.504,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
infrarood vloeistofniveausensor voor schilferijmachine SP 125, SP 255, SP 405 und SP 605	413ICESENSOR0003	720,00

IJscrusher EC 3.5

GN 1/3-bak voor ca. 3-3,5 kg

IJscrusher EC 3.5

professionele ijscrusher met een vermogen van max. 360 kg per uur

- professionele ijscrusher
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- voor het vergruizen van verschillende soorten ijsblokjes tot crushed ijs met droge scherven van verschillende groottes
- volautomatische productieregeling
- robuuste en beschermde aan/uit- en productieschakelaar
- schakelaar voor het regelen van de grootte van de ijsscherven
- uitneembare wateropvangbak
- veiligheidsmicroschakelaar op de deksel en de voorklep
- geschikt voor GN-bakken 1/3 met een capaciteit van ca. 3 tot 3,5 kg
- 6 kg productievermogen / min = 360 kg / u
- ideaal geschikt voor toepassingen als cocktails, visvitrines en presenteerschalen
- standaard met 1 x GN-bak 1/3 - 100, polycarbonaat

	EC 3.5
	professionele ijscrusher met een vermogen van max. 360 kg per uur
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	240 x 430 x 490
SPECIFICATIES	
reservoir	3,5 kg
vermogen	max. productiehoeveelheid 360 kg crushed ijs / u
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	200 W / 230 V
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	28 kg / 20,9 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	472245430590
verkoopprijs	**€ 1.419,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak GN 1/3 - 100, RVS	42213100	12,00
GN-bak GN 1/3 - deksel, transparant, polycarbonaat	422131K	4,00

Fresh Mini

Fresh Maxi

Installatie voor gedeeltelijke demineralisatie Serie Fresh

gedeeltelijke demineralisatie met actieve kool
voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)

- installatie voor gedeeltelijke demineralisatie
- Calcium- en magnesiumionen, die verband houden met carbonaathardheid, worden omgewisseld voor waterstofionen en dit verlaagt de carbonaathardheid van het water. De met zilver geïmpregneerde actieve kool verwijdert ongewenste negatieve bestanddelen zoals chloor uit het water en gaat bacteriën tegen; de belangrijke mineralen en sporenelementen blijven behouden.
- gedeeltelijke demineralisatie met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver
- teststaafjes voor carbonaathardheid
- drukfles (glasvezelversterkte kunststof) tot hardheidsgraad 10° d (KH)
  - fresh Piccolo tot 1.500 liter
  - Fresh Mini tot 2.700 liter
  - Fresh Maxi tot 5.600 liter
  - Fresh Magnum tot 9.500 liter
  - Fresh Special tot 13.400 liter
- debiet max. 1.000 liter / u
- waterdruk max. 6 bar

	FRESH PICCOLO	**FRESH MINI**	**FRESH MAXI**	**FRESH MAGNUM**	**FRESH SPEZIAL**
	gedeeltelijke demineralisatie tot 1.500 l	gedeeltelijke demineralisatie tot 2.700 l	gedeeltelijke demineralisatie tot 5.600 l	gedeeltelijke demineralisatie tot 9.500 l	gedeeltelijke demineralisatie tot 13.400 l
	met actieve kool die geïmpregneerd is met zilver voor de toevoer van gedecarboniseerd water 0° dH (carbonaathardheid)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	130 x 350	200 x 380	230 x 500	280 x 490	280 x 640
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4953000	4953001	4953003	4953009	4953004
verkoopprijs	**€ 227,00**	**€ 361,00**	**€ 621,00**	**€ 685,00**	**€ 830,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
aansluitslang 1 m	4956101	30,00
aansluitslang 1,5 m	4956102	36,00
aansluitslang 2 m	4956103	41,00
aansluitslang 2,5 m	4956104	47,00
aansluitset die bestaat uit twee flexibele silicone drukslangen (lengte elk 1,5 m) met een RVS mantel, ¾" metalen schroefdraad (recht), bestand tegen een druk van max. 15 bar, barstdruk 90 bar, nominale doorlaat DN 10, temperatuurbestendig van -20 tot 100 °C, KTW-vrijgave / DVGW-toelating, incl. watermeter	4956111	101,00
meetuitrusting voor totale en carbonaathardheid bestaande uit een titratiebeker met markeringen voor 5 en 10 ml en 30 ml titreeroplossing in twee druppelflessen van 15 ml elk.	4956120	19,00
teststaafjes voor carbonaathardheid	4956122	45,00
watermeter	4956703	48,00

WANDKOELINGEN

08

Wandkoelingen & -vriezers 8/4

Wandkoelingen voor impulsaankopen 8/50

Warmhoudkast 8/53

8/4 Wandkoelingen & -vriezers

8/50 Wandkoelingen voor impulsaankopen

8/53 Warmhoudkast

Op zoek naar de ideale wandkoeling?

Op onze website kunt u onze **'Tool voor het kiezen van wandkoelingen'**downloaden.
De bijbehorende vragenlijst maakt uw speciale wensen en eisen duidelijk en maakt het zo voor u en voor ons eenvoudiger de ideale wandkoeling voor u te vinden.

Het betreffende formulier vindt u hier:
www.nordcap.nl/supermarkt-inrichtingen.pdf

WANDKOELING SERIE ALASKA

Verlicht displayopzetstuk
zet het merk in het juiste licht

Ledverlichting voor
legborden en plafond
- energie-efficiënt
- helder
- zonder warmteontwikkeling

productstoppers, naar
keuze van glas of plexiglas

Nieuw!
Legplanken
van glas
(op aanvraag)

WANDKOELING MET ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

De serie ALASKA biedt u heel veel mogelijkheden om uw wandkoeling naar eigen idee samen te stellen.

De serie is als volgt leverbaar:

- wit of geborsteld of hoogglans gepolijst RVS
- aan de buiten- en binnenkant alle RAL-kleuren
- met verschillende gelamineerde buitenbekledingen
- in acht verschillende breedtes van 71 tot 360 cm, of in speciale afmetingen
- met allerlei extra's zoals productstoppers, glijvoorzieningen voor flessen, rolluiken, rolgordijnen, verschillende verlichtingen, draai- of schuifdeuren en verlichte displayopzetstukken

rolgordijn

schuifdeuren: met enkel glas of
thermoglas, zelfsluitend

glijvoorziening voor blikjes of flessen, graag bij de bestelling het gebruiksdoel aangeven

SERIE ALASKA – VEELZIJDIGE KLEUREN EN MATERIALEN

frontlijst aan de bovenkant standaard: aluminium

zijprofielen standaard: aluminium

zijgedeeltes aan de binnenkant, achterwand aan de binnenkant, legborden standaard: wit of RVS

zijgedeeltes aan de buitenkant standaard: wit of RVS

bij lakken in een RAL-kleur kan ook een zwarte pvc-rambeschermer gekozen worden

frontlijst aan de onderkant standaard: wit of RVS

machinerooster standaard: aluminium

WIT, RVS, RAL-KLEUR OF GELAMINEERD?

Een wandkoeling uit de ALASKA-serie wordt afhankelijk van de uitvoering standaard geleverd in wit of in RVS. De volgende onderdelen zijn van aluminium: frontlijst aan de bovenkant, zijprofielen, machinerooster. Wanneer lak in een gewenste RAL-kleur of een laminering (zie rechts) gekozen wordt, zijn deze onderdelen daarvan uitgezonderd. Het meelakken van de aluminium onderdelen is op wens van de klant echter mogelijk (zonder meerprijs). Overige informatie is te vinden in de tabel op pagina 8/9.

Serie ALASKA SLIM

Serie ALASKA RVS
hoogwaardige RVS uitvoering
geborsteld of gepolijst

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - stekkerklaar

Diepte: 635 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
- rambescherming van pvc aan de voorkant
- als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
- heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping

standaard met 4 legborden, 300 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar,
luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 385 mm diep

Aanwijzing:
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren.

Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte +55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen met toebehoren.

Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook mogelijk. Graag aangeven bij bestelling.

Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden.

Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminium-kleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.
Verdere informatie over de mogelijkheden van lak in RAL-kleuren aan de binnen- en buitenkant is te vinden in de tabel op pag. 8 / 9.

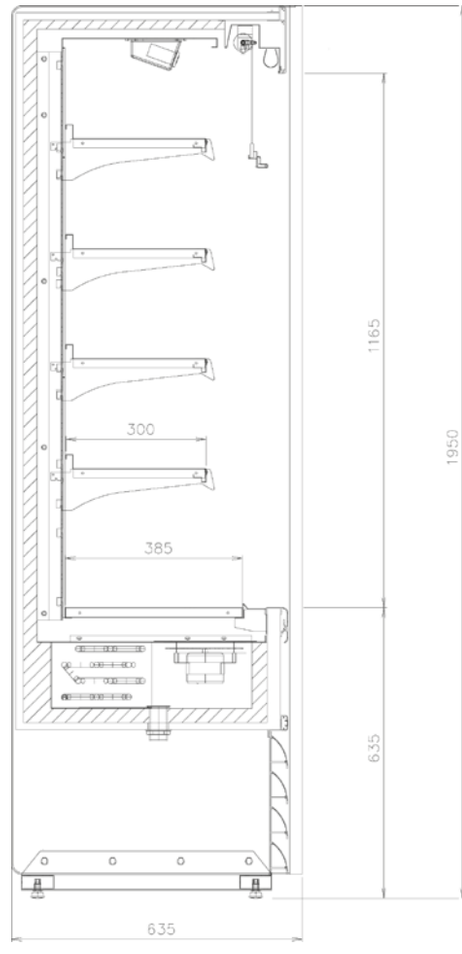

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - stekkerklaar

Diepte: 635 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

	ALASKA 71 SLIM H 1950 LED	ALASKA 100 SLIM H 1950 LED	ALASKA 120 SLIM H 1950 LED	ALASKA 150 SLIM H 1950 LED	ALASKA 180 SLIM H 1950 LED	ALASKA 240 SLIM H 1950 LED	ALASKA 300 SLIM H 1950 LED	ALASKA 360 SLIM H 1950 LED
	4 verstelbare legborden en een bodemschap, zijpaneel, met aluminium profiel							
	stekkerklaar							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	710 x 635	960 x 635	1250 x 635	1510 x 635	1856 x 635	2435 x 635	2955 x 635	3647 x 635
buiten (h)	1950							
binnen (b x d x h)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
SPECIFICATIES								
bruto inhoud	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
opbergruimte	1,98 m²	1,42 m²	1,88 m²	2,29 m²	2,84 m²	3,76 m²	4,58 m²	5,68 m²
TECHNISCHE GEGEVENS								
gezamenlijke aansluitwaarde	1065 W / 230 V	950 W / 230 V	1160 W / 230 V	1376 W / 230 V	1330 W / 230 V	2320 W / 230 V	2752 W / 230 V	2660 W / 230 V
koelvermogen	700 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	890 W / VT -10 °C	1220 W / VT -10 °C	1430 W / VT -10 °C	1780 W / VT -10 °C	2440 W / VT -10 °C	2800 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 550 g	R 452A / 720 g	R 452A / 780 g	R 452A / 930 g	R 452A / 1030 g	R 452A / 1560 g	R 452A / 1860 g	R 452A / 2060 g
	oder R 404A							
energieverbruik	9 kWh / 24u	14,29 kWh / 24u	18,92 kWh / 24u	23,07 kWh / 24u	28,58 kWh / 24u	37,84 kWh / 24u	46,14 kWh / 24u	57,14 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB	56 dB	61 dB	60 dB	63,5 dB	74,5 dB	76,0 dB	78,0 dB
TEMPERATUURINFORMATIE								
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	162 kg / 153 kg	188 kg / 179 kg	218 kg / 209 kg	250 kg / 241 kg	290 kg / 281 kg	371 kg / 362 kg	459 kg / 450 kg	600 kg / 590 kg
BEHUIZING								
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen							
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal							
BESTELINFORMATIE: UITVOERING IN HET WIT MET ZIJPANELEN EN EEN ALUMINIUM PROFIEL								
artikelnr.	41863500071	41863500100	41863500120	41863500150	41863500180	41863500240	41863500300	41863500360
verkoopprijs	**€ 3.147,00**	**€ 3.998,00**	**€ 4.378,00**	**€ 5.296,00**	**€ 5.684,00**	**€ 8.376,00**	**€ 11.049,00**	**€ 11.536,00**
BESTELINFORMATIE: UITVOERING VAN RVS MET ZIJPANELEN EN EEN ALUMINIUM PROFIEL								
artikelnr.	41863500071RVS	41863500100RVS	41863500120RVS	41863500150RVS	41863500180RVS	41863500240RVS	41863500300RVS	41863500360RVS
verkoopprijs	**€ 4.765,00**	**€ 6.060,00**	**€ 6.618,00**	**€ 7.882,00**	**€ 8.774,00**	**€ 12.076,00**	**€ 15.812,00**	**€ 16.697,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 SLIM H 1950 LED	NR	incl. rolgordijn	3.295,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED	NR		4.167,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED	NR		4.582,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED	NR		5.544,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED	NR		5.983,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED	NR		8.785,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED	NR		11.544,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED	NR		12.135,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 SLIM-RVS H 1950 LED	NR	incl. rolgordijn	4.913,00
ALASKA 100 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		6.230,00
ALASKA 120 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		6.822,00
ALASKA 150 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		8.130,00
ALASKA 180 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		9.074,00
ALASKA 240 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		12.485,00
ALASKA 300 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		16.308,00
ALASKA 360 SLIM-RVS H 1950 LED	NR		17.296,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 8 en 8 / 9.

Serie ALASKA SLIM

Serie ALASKA RVS
hoogwaardige RVS uitvoering
geborsteld of gepolijst

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - OM centraal gekoeld

Diepte: 635 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
- rambescherming van pvc aan de voorkant
- als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
- heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
- standaard met 4 legborden, 300 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 385 mm diep

Aanwijzing:
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren.

Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte +55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen met toebehoren.

Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook mogelijk. Graag aangeven bij bestelling.

Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.
Verdere informatie over de mogelijkheden van lak in RAL-kleuren aan de binnen- en buitenkant is te vinden in de tabel op pag. 8 / 9.

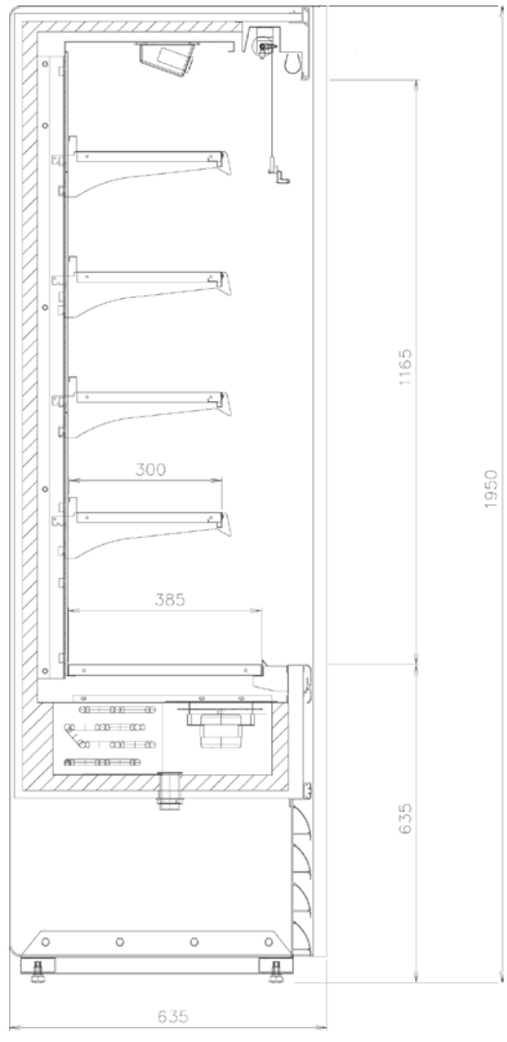

Wandkoeling serie ALASKA SLIM H 1950 LED - OM centraal gekoeld

Diepte: 635 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

	ALASKA 71 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 100 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 120 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 150 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 180 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 240 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 360 SLIM H 1950 LED OM
	4 verstelbare legborden en een bodemschap, zijpaneel, met aluminium profiel							
	centraal gekoelde uitvoering							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	710 x 635	960 x 635	1250 x 635	1510 x 635	1856 x 635	2435 x 635	2955 x 635	3647 x 635
buiten (b x d)	1950							
binnenkant (b)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
SPECIFICATIES								
bruto inhoud	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
opbergruimte	1,01 m²	1,42 m²	1,88 m²	2,29 m²	2,84 m²	3,76 m²	4,58 m²	5,68 m²
TECHNISCHE GEGEVENS								
koelvermogen	700 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	890 W / VT -10 °C	1220 W / VT -10 °C	1430 W / VT -10 °C	1780 W / VT -10 °C	2440 W / VT -10 °C	2800 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd							
TEMPERATUURINFORMATIE								
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	136 kg / 127 kg	182 kg / 173 kg	182 kg / 173 kg	217 kg / 208 kg	245 kg / 236 kg	310 kg / 301 kg	354 kg / 345 kg	411 kg / 402 kg
BEHUIZING								
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen							
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41863500071-1	41863500100-1	41863500120-1	41863500150-1	41863500180-1	41863500240-1	41863500300-1	41863500360-1
verkoopprijs	**€ 2.547,00**	**€ 3.298,00**	**€ 3.586,00**	**€ 4.416,00**	**€ 4.686,00**	**€ 6.627,00**	**€ 8.960,00**	**€ 9.663,00**
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41863500071RVS-1	41863500100RVS-1	41863500120RVS-1	41863500150RVS-1	41863500180RVS-1	41863500240RVS-1	41863500300RVS-1	41863500360RVS-1
verkoopprijs	**€ 4.276,00**	**€ 5.200,00**	**€ 5.648,00**	**€ 6.957,00**	**€ 7.567,00**	**€ 10.154,00**	**€ 13.491,00**	**€ 14.775,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 SLIM H 1950 LED OM	NR	incl. rolgordijn	2.695,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED OM	NR		3.467,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED OM	NR		3.790,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED OM	NR		4.663,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED OM	NR		4.985,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED OM	NR		7.035,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM	NR		9.456,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED OM	NR		10.262,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR	incl. rolgordijn	4.424,00
ALASKA 100 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		5.369,00
ALASKA 120 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		5.852,00
ALASKA 150 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		7.205,00
ALASKA 180 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		7.866,00
ALASKA 240 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		10.563,00
ALASKA 300 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		13.987,00
ALASKA 360 SLIM-RVS H 1950 LED OM	NR		15.374,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 8 en 8 / 9.

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA SLIM	ALASKA SLIM 71	ALASKA SLIM 100	ALASKA SLIM 120	ALASKA SLIM 150	ALASKA SLIM 180	ALASKA SLIM 240	ALASKA SLIM 300	ALASKA SLIM 360	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
rolluik*, kleur: RVS voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050019500	517,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050019600	670,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050019400	831,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050019700	954,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050019800	1.099,00
rolluik met motor, kleur: RVS, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050029000	1.140,00
rolluik** met motor, kleur: RVS, voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050029100	1.308,00
rolluik** met motor, kleur: RVS, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050029200	1.434,00
rolluik** met motor, kleur: RVS, voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050029300	1.554,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050019200	504,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050019000	563,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050018900	609,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, t + 55 mm	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050019100	666,00
rolluik*, PVC, voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: h + 40 mm, h + 55 mm	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050019300	706,00
rolluik met motor, PVC, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, h + 20 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050028200	1.094,00
rolluik** met motor, PVC, voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050028300	1.148,00
rolluik** met motor, PVC, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050028400	1.240,00
rolluik** met motor, PVC, voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), let op de gewijzigde afmetingen: h + 310 mm, t + 20 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050028500	1.267,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 71, h + 295 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050058600	190,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 100, h + 295 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050058500	210,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.), h + 295 mm	-		o	-	-	o	-	-	41860050051600	225,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), h + 295 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050063200	260,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.), h + 295 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050063300	287,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050054300	142,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050054200	176,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050049200	199,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059800	236,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 71	o		-	-	-	-	-	-	41860050054100	142,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050054000	176,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050049100	199,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059700	235,00
draaideuren voor ALASKA 71, aan de voorkant, met ruitverwarming	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050046600	820,00
draaideuren voor ALASKA 100, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050046700	1.157,00
draaideuren voor ALASKA 120, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050046800	1.230,00
draaideuren voor ALASKA 150, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050046900	1.329,00
draaideuren voor ALASKA 180, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050047000	2.065,00
elektr. besturing +3 bis +5 °C, incl. interfaceset RS232 en/oder RS485	-	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	141,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050017800	291,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 100, 120 en 240 (2 st.)	-	o	o	-		o	-	-	41860050017900	292,00
elektrische dooiwaterverdamping, voor centraal gekoelde ALASKA 150, 180, 300 en 360 (2 st.)	-	-	-	o	o	-	o	o	41860050018000	292,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten (standaard bij ALASKA 71)	-	o	o	o	o	o	o	o	41860050050300	246,00
flessenglijbanen voor ALASKA 71, 9 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056000	255,00
flessenglijbanen voor ALASKA 100 (1) en 180 (2), 10 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050055900	329,00

* handmatig bediende rolluiken zijn slechts tot en met modelformaat 180 geschikt
**** gemotoriseerd rolluik vanaf 240 breed alleen mogelijk met een scheidingswand in het midden**

o - als optie leverbare speciale uitvoering

\- niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA SLIM	ALASKA SLIM 71	ALASKA SLIM 100	ALASKA SLIM 120	ALASKA SLIM 150	ALASKA SLIM 180	ALASKA SLIM 240	ALASKA SLIM 300	ALASKA SLIM 360	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
flessenglijbanen voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.), 12 onderverdelers geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050100	572,00
flessenglijbanen voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.), 14 onderverdelers geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060500	642,00
glazen productstoppers voor een legbord voor, voor ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056400	55,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050056300	54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050500	54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060900	61,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 100, niet zelfsluitend	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050057100	362,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 120, niet zelfsluitend	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050050900	416,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 150, niet zelfsluitend	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050061300	519,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 180, niet zelfsluitend	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050061400	613,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 240, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	o	-	-	41860050013400	822,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 300, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	o	-	41860050013500	1.039,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 360, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	-	o	41860050013600	1.142,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 71 (1 st.)	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050054500	142,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.)	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050054400	176,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2st.) en 360 (3 st.)	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050049300	199,00
led-verlichting(1 st.), per legbord, wit, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059900	235,00
rolgordijn voor ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41840050004200	148,00
rolgordijn voor ALASKA 100	-	o	-	-	-	-	-	-	41840050007800	169,00
rolgordijn voor ALASKA 120 (1 st.) en 240 (2 st.)	-	-	o	-	-	o	-	-	41840050012200	204,00
rolgordijn voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41840050016600	248,00
rolgordijn voor ALASKA 180 (1 st.) en 360 (2 st.)	-	-	-	-	o	-	-	o	41840050021000	300,00
panoramisch zijgedeelte, d in mm: 645, meerprijs, in plaats van 1 x zijkant voor serie ALASKA	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020003801	225,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 71 (1 st.)	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056600	26,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 100 (1 st.) en 180 (2 st.)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050056500	31,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 120 (1 st.), 240 (2 st.) en 360 (3 st.)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050600	36,00
Plexiglas-Produktstopper, voor een legbord, voor ALASKA 150 (1 st.) en 300 (2 st.)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060800	45,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 71, niet zelfsluitend	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050057300	727,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 100, zelfsluitend	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050057200	893,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 120, zelfsluitend	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050051000	942,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 150, zelfsluitend	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050061500	1.005,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 180, zelfsluitend	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050061600	1.084,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 240, zelfsluitend	-	-	-	-	-	o	-	-	41860050061700	1.960,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 300, zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	o	-	41860050061800	2.093,00
thermoglazen schuifdeuren voor ALASKA 360, zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	-	o	41860050061900	2.253,00

LAKMOGELIJKHEDEN BINNEN- EN BUITENKANT IN STANDAARD EN SPECIALE RAL-KLEUREN

STANDAARD-RAL-KLEUREN	artikelnr.	prijs (€)
ALASKA 71 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A710076	297,00
ALASKA 100 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036508	357,00
ALASKA 120 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036509	371,00
ALASKA 150 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036510	387,00
ALASKA 180 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036511	413,00
ALASKA 240 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036512	447,00
ALASKA 300 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036513	483,00
ALASKA 360 in standaard-RAL-kleur aan buitenkant gelakt*	418A036514	505,00
ALASKA 71 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A710070	357,00
ALASKA 100 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019508	390,00
ALASKA 120 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019509	402,00
ALASKA 150 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019510	423,00
ALASKA 180 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019511	451,00
ALASKA 240 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019512	741,00
ALASKA 300 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019513	780,00
ALASKA 360 in standaard-RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A019514	838,00

SPECIALE RAL-KLEUREN	artikelnr.	prijs (€)
ALASKA 71 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A7100761	356,00
ALASKA 100 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365081	429,00
ALASKA 120 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365091	444,00
ALASKA 150 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365101	463,00
ALASKA 180 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365111	495,00
ALASKA 240 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365121	537,00
ALASKA 300 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365131	579,00
ALASKA 360 in speciale RAL-kleur aan buitenkant gelakt**	418A0365141	606,00
ALASKA 71 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A7100701	429,00
ALASKA 100 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195081	467,00
ALASKA 120 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195091	482,00
ALASKA 150 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195101	507,00
ALASKA 180 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195111	542,00
ALASKA 240 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195121	890,00
ALASKA 300 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195131	936,00
ALASKA 360 in speciale RAL-kleur aan binnenkant gelakt**	418A0195141	1.006,00

* zijgedeeltes buitenkant & frontlijst, aluminium profielen uitgezonderd. Extra lakken van de aluminium profielen zonder meerprijs mogelijk. Geef dit aan bij uw bestelling.
** uitgezonderd prijsrails. Extra lakken van de prijsrails zonder meerprijs mogelijk. Geef dit aan bij uw bestelling.

Serie ALASKA RVS
hoogwaardige RVS uitvoering
geborsteld of gepolijst

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - stekkerklaar

Diepte: 790 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
- rambescherming van pvc aan de voorkant
- als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
- heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
- standaard met 4 legborden, 400 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 540 mm diep

Aanwijzing:
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren.

Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte +55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen met toebehoren.

Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook mogelijk. Graag aangeven bij bestelling.

Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden.

Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.

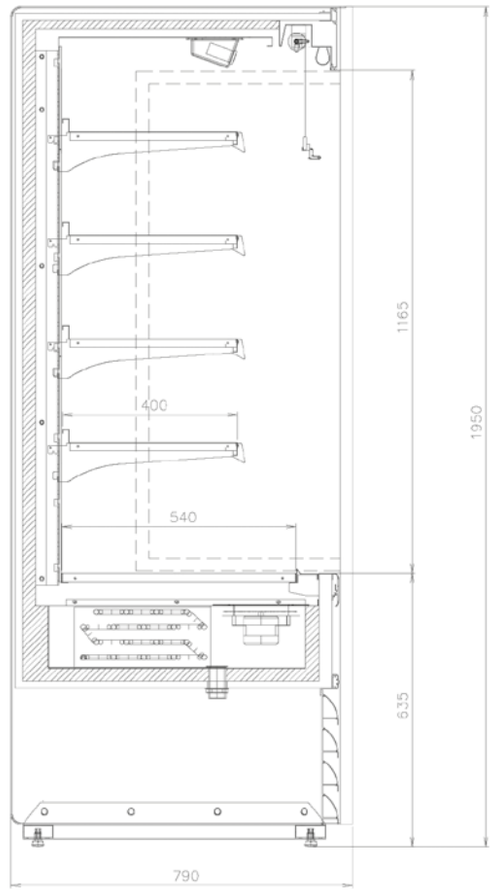

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - stekkerklaar

Diepte: 790 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

	ALASKA 71 H 1950 LED	ALASKA 100 H 1950 LED	ALASKA 120 H 1950 LED	ALASKA 150 H 1950 LED	ALASKA 180 H 1950 LED	ALASKA 240 H 1950 LED	ALASKA 300 H 1950 LED	ALASKA 360 H 1950 LED
	4 verstelbare legborden en een bodemschap, met aluminium profiel							
	stekkerklaar							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	710 x 790	960 x 790	1250 x 790	1510 x 790	1856 x 790	2435 x 790	2955 x 790	3647 x 790
buiten (b x d)	1950							
binnenkant (b)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
SPECIFICATIES								
bruto inhoud	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
opbergruimte	1,98 m²	1,42 m²	1,88 m²	2,29 m²	2,84 m²	3,76 m²	4,58 m²	5,68 m²
TECHNISCHE GEGEVENS								
gezamenlijke aansluitwaarde	1021 W / 230 V	781 W / 230 V	862 W / 230 V	920 W / 230 V	1159 W / 230 V	1752 W / 230 V	1840 W / 230 V	2318 W / 230 V
koelvermogen	700 W / VT -10 °C	750 W / VT -10 °C	920 W / VT -10 °C	1250 W / VT -10 °C	1420 W / VT -10 °C	1840 W / VT -10 °C	2500 W / VT -10 °C	2840 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 550 g	R 452A / 720 g	R 452A / 780 g	R 452A / 930 g	R 452A / 1030 g	R 452A / 1560 g	R 452A / 1860 g	R 452A / 2060 g
	of R 404A							
energieverbruik	10,64 kWh / 24u	14,92 kWh / 24u	19,75 kWh / 24u	24,08 kWh / 24u	29,85 kWh / 24u	39,50 kWh / 24u	48,16 kWh / 24u	59,70 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB	56 dB	61 dB	60 dB	63,5 dB	74,5 dB	76,0 dB	78,0 dB
TEMPERATUURINFORMATIE								
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	162 kg / 153 kg	188 kg / 179 kg	218 kg / 209 kg	250 kg / 241 kg	290 kg / 281 kg	371 kg / 362 kg	459 kg / 450 kg	600 kg / 590 kg
BEHUIZING								
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen							
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41879000071	41879000100	41879000120	41879000150	41879000180	41879000240	41879000300	41879000360
verkoopprijs	**€ 3.266,00**	**€ 4.072,00**	**€ 4.516,00**	**€ 5.453,00**	**€ 5.791,00**	**€ 8.422,00**	**€ 11.374,00**	**€ 11.870,00**
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41879000071RVS	41879000100RVS	41879000120RVS	41879000150RVS	41879000180RVS	41879000240RVS	41879000300RVS	41879000360RVS
verkoopprijs	**€ 4.908,00**	**€ 6.151,00**	**€ 6.791,00**	**€ 8.041,00**	**€ 9.052,00**	**€ 12.571,00**	**€ 16.149,00**	**€ 17.781,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 H 1950 LED	NR	incl. rolgordijn	3.414,00
ALASKA 100 H 1950 LED	NR		4.241,00
ALASKA 120 H 1950 LED	NR		4.720,00
ALASKA 150 H 1950 LED	NR		5.701,00
ALASKA 180 H 1950 LED	NR		6.090,00
ALASKA 240 H 1950 LED	NR		8.830,00
ALASKA 300 H 1950 LED	NR		11.869,00
ALASKA 360 H 1950 LED	NR		12.469,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 RVS H 1950 LED	NR	incl. rolgordijn	5.056,00
ALASKA 100 RVS H 1950 LED	NR		6.321,00
ALASKA 120 RVS H 1950 LED	NR		6.995,00
ALASKA 150 RVS H 1950 LED	NR		8.288,00
ALASKA 180 RVS H 1950 LED	NR		9.352,00
ALASKA 240 RVS H 1950 LED	NR		12.979,00
ALASKA 300 RVS H 1950 LED	NR		16.644,00
ALASKA 360 RVS H 1950 LED	NR		18.380,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 14 en 8 / 15.

Serie ALASKA RVS
hoogwaardige RVS uitvoering
geborsteld of gepolijst

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - OM centraal gekoeld

Diepte: 790 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- geschikt voor aanbouw
- rambescherming van pvc aan de voorkant
- als optie zijgedeeltes met panoramaglas of korpus van RVS
- heldere ledverlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, elektrische dooiwaterschaal: zie speciale toebehoren
- standaard met 4 legborden, 400 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, luchtgeleidende prijsrail bij elk legbord, bodemschap, 540 mm diep

Aanwijzing:
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren.

Let bij het plannen met een rolluik op de gewijzigde afmetingen, bijv.: hoogte + 47 mm en diepte +55 mm of verlichte frontlijst: hoogte +305 mm. U vindt de desbetreffende aanwijzingen in de tabellen met toebehoren.

Let op: standaard geleverd met airflow prijskaarthouders, direct gemonteerde prijskaarthouders ook mogelijk. Graag aangeven bij bestelling.

Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden.

Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.

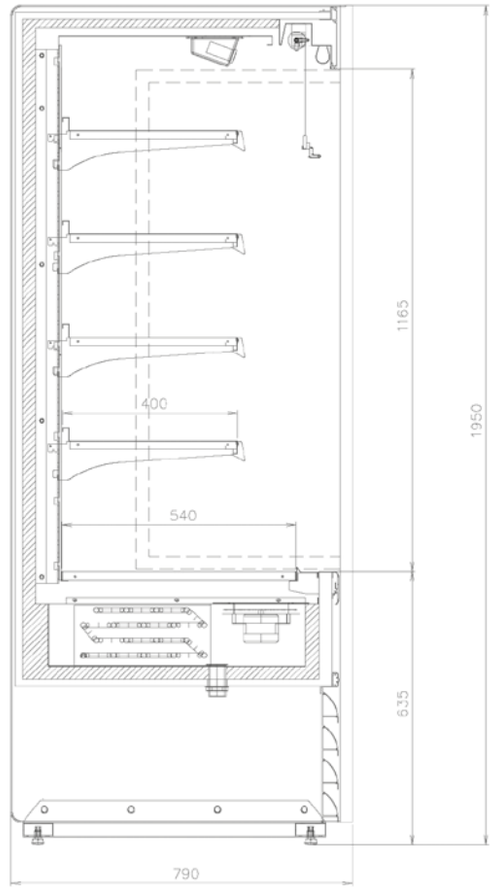

Wandkoeling serie ALASKA H 1950 LED - OM centraal gekoeld

Diepte: 790 mm
naar keuze in het wit met zijpanelen en een aluminium profiel of in een versie van RVS,
4 verstelbare legborden en een bodemschap

	ALASKA 71 H 1950 LED OM	ALASKA 100 H 1950 LED OM	ALASKA 120 H 1950 LED OM	ALASKA 150 H 1950 LED OM	ALASKA 180 H 1950 LED OM	ALASKA 240 H 1950 LED OM	ALASKA 300 H 1950 LED OM	ALASKA 360 H 1950 LED OM
	4 verstelbare legborden en een bodemschap,met aluminium profiel							
	centraal gekoelde uitvoering							
AFMETINGEN (MM)								
buiten (b x d)	710 x 790	960 x 790	1250 x 790	1510 x 790	1856 x 790	2435 x 790	2955 x 790	3647 x 790
buiten (b x d)	1950							
binnenkant (b)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583
SPECIFICATIES								
bruto inhoud	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
opbergruimte	1,01 m²	1,42 m²	1,88 m²	2,29 m²	2,84 m²	3,76 m²	4,58 m²	5,68 m²
TECHNISCHE GEGEVENS								
koelvermogen	700 W / VT -10 °C	750 W / VT -10 °C	920 W / VT -10 °C	1250 W / VT -10 °C	1420 W / VT -10 °C	1840 W / VT -10 °C	2500 W / VT -10 °C	2840 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd							
TEMPERATUURINFORMATIE								
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV							
GEWICHT								
gewicht bruto / netto	136 kg / 127 kg	182 kg / 173 kg	182 kg / 173 kg	217 kg / 208 kg	245 kg / 236 kg	310 kg / 301 kg	354 kg / 345 kg	411 kg / 402 kg
BEHUIZING								
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen							
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal							
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41879000071-1	41879000100-1	41879000120-1	41879000150-1	41879000180-1	41879000240-1	41879000300-1	41879000360-1
verkoopprijs	**€ 2.656,00**	**€ 3.364,00**	**€ 3.659,00**	**€ 4.497,00**	**€ 4.778,00**	**€ 6.761,00**	**€ 9.136,00**	**€ 9.851,00**
BESTELINFORMATIE								
artikelnr.	41879000071RVS-1	41879000100RVS-1	41879000120RVS-1	41879000150RVS-1	41879000180RVS-1	41879000240RVS-1	41879000300RVS-1	41879000360RVS-1
verkoopprijs	**€ 4.399,00**	**€ 5.433,00**	**€ 5.989,00**	**€ 7.203,00**	**€ 8.037,00**	**€ 10.854,00**	**€ 14.309,00**	**€ 15.805,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 H 1950 LED OM	NR	incl. rolgordijn	2.804,00
ALASKA 100 H 1950 LED OM	NR		3.533,00
ALASKA 120 H 1950 LED OM	NR		3.863,00
ALASKA 150 H 1950 LED OM	NR		4.745,00
ALASKA 180 H 1950 LED OM	NR		5.077,00
ALASKA 240 H 1950 LED OM	NR		7.170,00
ALASKA 300 H 1950 LED OM	NR		9.631,00
ALASKA 360 H 1950 LED OM	NR		10.450,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ALASKA 71 RVS H 1950 LED OM	NR	incl. rolgordijn	4.547,00
ALASKA 100 RVS H 1950 LED OM	NR		5.602,00
ALASKA 120 RVS H 1950 LED OM	NR		6.194,00
ALASKA 150 RVS H 1950 LED OM	NR		7.451,00
ALASKA 180 RVS H 1950 LED OM	NR		8.337,00
ALASKA 240 RVS H 1950 LED OM	NR		11.262,00
ALASKA 300 RVS H 1950 LED OM	NR		14.804,00
ALASKA 360 RVS H 1950 LED OM	NR		16.404,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 14 en 8 / 15.

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA	ALASKA 71	ALASKA 100	ALASKA 120	ALASKA 150	ALASKA 180	ALASKA 240	ALASKA 300	ALASKA 360	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
rolluik*, kleur: RVS voor ALASKA 71, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050019500	517,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050019600	670,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 120, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050019400	831,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 150, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050019700	954,00
rolluik*, kleur: RVS, voor ALASKA 180, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050019800	1.099,00
rolluik, met motor, kleur: RVS, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050029000	1.140,00
rolluik met motor**, kleur: RVS, voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050029100	1.308,00
rolluik met motor**, kleur: RVS, voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050029200	1.434,00
rolluik met motor**, kleur: RVS, voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050029300	1.554,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 71, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050019200	504,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 100, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050019000	563,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 120, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050018900	609,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 150, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050019100	666,00
rolluik*, pvc, voor ALASKA 180, let op gewijzigde afmeting hoogte + 40 mm, diepte + 55 mm	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050019300	706,00
rolluik met motor, pvc, voor ALASKA 100, let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050028200	1.094,00
rolluik met motor**, pvc, voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050028300	1.148,00
rolluik met motor**, pvc, voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), let op de gewijzigde afmetingen: + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050028400	1.240,00
rolluik met motor**, pvc, voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), let op de gewijzigde afmetingen: hoogte + 310 mm, diepte + 20 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050028500	1.267,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 71, hoogte +295 mm	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050058600	190,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 100, hoogte +295 mm	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050058500	210,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 120 (1) en 240 (2), hoogte +295 mm	-		o	-	-	o	-	-	41860050051600	225,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), hoogte +295 mm	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050063200	260,00
verlicht displayopzetstuk voor ALASKA 180 (1) en 360 (2), hoogte +295 mm	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050063300	287,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050054300	142,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050054200	176,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050049200	199,00
verlichting „naturel" per legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059800	236,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 71	o		-	-	-	-	-	-	41860050054100	142,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050054000	176,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050049100	199,00
verlichting „wit" per legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059700	235,00
draaideuren voor ALASKA 71, aan de voorkant, met ruitverwarming	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050046600	820,00
draaideuren voor ALASKA 100, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050046700	1.157,00
draaideuren voor ALASKA 120, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050046800	1.230,00
draaideuren voor ALASKA 150, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050046900	1.329,00
draaideuren voor ALASKA 180, aan de voorkant, met ruitverwarming	-	-	-	-	o	-	-	o	41860050047000	2.065,00
elektr. besturing +3 tot +5°C incl. interfaceset RS232 en / of RS485	-	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	141,00
elektrische dooiwaterverdamping voor centraal gekoeld model 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050017800	291,00
elektrische dooiwaterverdamping voor de centraal gekoelde modellen 100, 120 en 240 (2)	-	o	o	-		o	-	-	41860050017900	292,00
elektrische dooiwaterverdamping voor de centraal gekoelde modellen 150, 180, 300 (2) en 360 (2)	-	-	-	o	o	-	o	o	41860050018000	292,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten (standaard bij ALASKA 71)	-	o	o	o	o	o	o	o	41860050050300	246,00
flessenglijbanen voor ALASKA 71, 9 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056000	255,00
flessenglijbanen voor ALASKA 100 (1) en 180 (2), 10 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050055900	329,00

* handmatig bediende rolluiken zijn slechts tot en met modelformaat 180 geschikt
**** gemotoriseerd rolluik vanaf 240 breed alleen mogelijk met een scheidingswand in het midden**

o - als optie leverbare speciale uitvoering

- niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE ALASKA	ALASKA 71	ALASKA 100	ALASKA 120	ALASKA 150	ALASKA 180	ALASKA 240	ALASKA 300	ALASKA 360	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
flessenglijbanen voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3), 12 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050100	572,00
flessenglijbanen voor ALASKA 150 (1) en 300 (2), 14 onderverdelers, geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060500	642,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056400	55,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050056300	54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050500	54,00
glazen productstoppers voor een legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060900	61,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 100, niet zelfsluitend	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050057100	362,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 120, niet zelfsluitend	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050050900	416,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 150, niet zelfsluitend	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050061300	519,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 180, niet zelfsluitend	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050061400	613,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 240, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	o	-	-	41860050013400	822,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 300, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	o	-	41860050013500	1.039,00
glazen schuifdeuren voor ALASKA 360, niet zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	-	o	41860050013600	1.142,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 71 (1 st.)	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050054500	142,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 100	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050054400	176,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 120 (1) en 240 (2) en 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	-	41860050049300	199,00
ledverlichting (legborden en plafond), wit, voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050059900	235,00
rolgordijn voor ALASKA 71 SLIM	o	-	-	-	-	-	-	-	41840050004200	148,00
rolgordijn voor ALASKA 100 SLIM	-	o	-	-	-	-	-	-	41840050007800	169,00
rolgordijn voor ALASKA 120 (1) en 240 (2)	-	-	o	-	-	o	-	-	41840050012200	204,00
rolgordijn voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41840050016600	248,00
rolgordijn voor ALASKA 180 (1) en 360 (2)	-	-	-	-	o	-	-	o	41840050021000	300,00
zijgedeelte met panoramaglas, d in mm: 800, meerprijs i.p.v. 1 x voor serie ALASKA	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020010801	253,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 71 (1)	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050056600	26,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 100 (1) en 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	41860050056500	31,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 120 (1), 240 (2) en 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	41860050050600	36,00
productstoppers van plexiglas voor een legbord voor ALASKA 150 (1) en 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	41860050060800	45,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 71, NIET zelfsluitend	o	-	-	-	-	-	-	-	41860050057300	727,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 100, zelfsluitend	-	o	-	-	-	-	-	-	41860050057200	893,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 120, zelfsluitend	-	-	o	-	-	-	-	-	41860050051000	942,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 150, zelfsluitend	-	-	-	o	-	-	-	-	41860050061500	1.005,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 180, zelfsluitend	-	-	-	-	o	-	-	-	41860050061600	1.084,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 240, zelfsluitend	-	-	-	-	-	o	-	-	41860050061700	1.960,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 300, zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	o	-	41860050061800	2.093,00
schuifdeuren van thermoglas voor ALASKA 360, zelfsluitend	-	-	-	-	-	-	-	o	41860050061900	2.253,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Standaard en bijzondere Ral kleuren mogelijk op aanvraag.

lim GD 100

Wandkoeling serie SLIM GD

stekkerklaar of EXC*, draaideuren, 5 verstelbare legborden, incl. zijgedeeltes

- stekkerklare of EXC*-wandkoeling met circulatiekoeling
- buitenkant van gelakt plaatstaal, RAL 7038
- binnenkant van gelakt plaatstaal, RAL 7038
- diepte 645 mm, geschikt voor aanbouw
- 2 zelfsluitende draaideuren
- incl. zijgedeeltes met panoramaglas
- energiebesparende led-binnenverlichting aan de zijden en in het midden verticaal aangebracht
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing door compressorstop
- 5 legborden, 300 mm diep, in hoogte verstelbaar, bodemschap 300 mm diep

Let op:
de versie INOX met een RVS behuizing aan de binnen- en buitenkant is op aanvraag leverbaar.

Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken.

Belangrijk!
De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige compressor leverbaar (koeling: lucht). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire koelmiddelleiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een koelmiddelleiding van meer dan 20 meter en als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze versie is als variant leverbaar (zie de tabel).

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

	SLIM GD 100	**SLIM GD 130**	**SLIM GD 100 EXC**	**SLIM GD 130 EXC**
	draaideuren, 5 verstelbare legborden, incl. zijgedeeltes			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050
SPECIFICATIES				
Bruto- / Netto-inhoud	790 l / 345 l	995 l / 435 l	790 l / 345 l	995 l / 435 l
opbergruimte	1,24 m²	1,59 m²	1,24 m²	1,59 m²
presentatieoppervlak	1,24 m²	1,59 m²	1,24 m²	1,59 m²
opbergruimte	5 legborden, 300 mm diep, in hoogte verstelbaar en bodemschap 300 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	670 W / 230 V	700 W / 230 V		
koelvermogen	1300 W / VT -8 °C	1400 W / VT -8 °C	800 W / VT -5 °C	1000 W / VT -5 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 650 g	R 404A / 700 g	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd	
energieverbruik	11,9 kWh / 24u	11,9 kWh / 24u		
geluidsniveau	55 dB	55 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-1 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	255 kg / 235 kg	302 kg / 282 kg	203 kg / 181 kg	237 kg / 211 kg
BEHUIZING				
buitenkant	gelakt plaatstaal, RAL 7038			
binnenkant	gelakt plaatstaal, RAL 7038			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453SLM1100000L	453SLM1130000L	453SLM1100100L	453SLM1130100L
verkoopprijs	**€ 5.067,00**	**€ 5.358,00**	**€ 4.680,00**	**€ 4.964,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
SLIM GD 100 EXC	AIR-35	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 35 m leiding OPGELET! Aansluiting vereist 400V / 3N	6.829,00
SLIM GD 100 EXC	AIR-7	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 7 m leiding	5.130,00
SLIM GD 130 EXC	AIR-35	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 35 m leiding OPGELET! Aansluiting vereist 400V / 3N	7.313,00
SLIM GD 130 EXC	AIR-7	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 7 m leiding	5.341,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
frontrooster voor SLIM GD 100, 1 x per legbord nodig	4539004990101400	26,00
frontrooster voor SLIM GD 130, 1 x per legbord nodig	4539004990100802	31,00
scheiding tussen producten	4539004990100801	21,00

SWAN met deuren
(speciale uitvoering met extra legplank)

kleurvarianten voor lijst

Wandkoeling serie SWAN

Diepte: 680 mm

met 3 legborden en zijpanelen met panoramaglas

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant van verzinkt plaatstaal, lijsten met epoxylak in het wit, RAL 9016
- binnenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
- zijgedeeltes met dubbel panoramaglas
- SWAN L70: met 1 draaideur, deurdraairichting rechts, af fabriek aanpasbaar
- SWAN L100 / L 135: met 2 draaideuren, deurdraairichting rechts + links, af fabriek aanpasbaar
- SWAN L200: met 4 draaideuren, deurdraairichting rechts + rechts + links + links, af fabriek aanpasbaar
- elektronische besturing met digitaal display
- automatische ontdooiing
- bodemschap 475 mm diep
- 3 legborden, 350 mm diep, zonder verlichting

Let op:
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Ook verkrijgbaar met koelmiddel R 290. Neem contact met ons op.

	SWAN L70	**SWAN L100**	**SWAN L135**	**SWAN L200**
	stekkerklaar, met draaideuren			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	662 x 680 x 1870	977 x 680 x 1870	1290 x 680 x 1870	1915 x 680 x 1870
SPECIFICATIES				
opbergruimte	0,96 m²	1,43 m²	1,93 m²	2,86 m²
koelvolume	0,200 m³	0,300 m³	0,410 m³	0,600 m³
opbergruimte	1 bodemschap, 475 mm diep, 3 legborden, 350 mm diep, in hoogte verstelbaar			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	660 W / 230 V	936 W / 230 V	1096 W / 230 V	1380 W / 230 V
koelvermogen	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 525 g	R 404A / 850 g	R 404A / 1050 g	R 404A / 1250 g
energieverbruik	12,74 kWh / 24u	18,2 kWh / 24u	23,8 kWh / 24u	32,76 kWh / 24u
geluidsnive	54,0 dB	54,0 dB	54,7 dB	56,5 dB
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	156 kg / 186 kg	176 kg / 206 kg	226 kg / 246 kg	268 kg / 319 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal, lijsten met epoxylak in het wit, RAL 9016			
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4596440301	4596440321	4596440341	4596440361
verkoopprijs	**€ 4.498,00**	**€ 4.570,00**	**€ 5.118,00**	**€ 6.555,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
Legbord voor SWAN L100	459671926	50,00
Legbord voor SWAN L135	459671927	54,00
Legbord voor SWAN L200	459671928	61,00
Legbord voor SWAN L70	459671925	45,00

TWIST in de versie M2

TWIST in de versie M1

TWIST in de versie H1

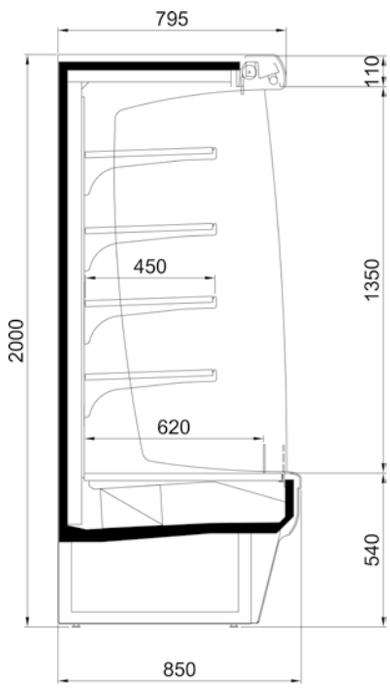

Wandkoeling Serie TWIST - stekkerklaar of centraal gekoeld, naar keuze in de temperatuurklassen M2, M1 of H1

Diepte: 850 mm

met zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling, als variant ook zonder machine leverbaar
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
  versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met poederlakcoating, frontlijsten in het wit, sokkelkleur grijs
- binnenkant wit
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
- heldere verlichting in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²) en 1 bodemschap 620 mm diep
- prijsrail 40 mm per legbord

Let op:
frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Vanwege de hoge aansluitwaarde is bij de versie 2500 een industriële stekker vereist.
Het apparaat wordt zonder deze stekker geleverd.

	TWIST 937 M2	TWIST 1250 M2	TWIST 1875 M2	TWIST 2500 M2
	stekkerklaar, aggregaat en panoramazijgedeeltes 4 verstelbare legborden en bodemschap			
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1017 x 850 x 2000	1330 x 850 x 2000	1955 x 850 x 2000	2580 x 850 x 2000
SPECIFICATIES				
opbergruimte	1,41 m²	1,88 m²	2,82 m²	3,76 m²
opbergruimte	4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1568 W / 230 V	1759 W / 230 V	2077 W / 230 V	3018 W / 230 V
koelvermogen	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	3856 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 1200 g	R 449A / 1400 g	R 449A / 1700 g	R 449A / 2600 g
energieverbruik	22,9 kWh / 24u	25,4 kWh / 24u	29,7 kWh / 24u	43,4 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	310 kg / 250 kg	365 kg / 300 kg	430 kg / 370 kg	680 kg / 590 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met poederlakcoating, frontlijsten in het wit, sokkelkleur grijs			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	4547013201	4547013211	4547013221	4547013231
verkoopprijs	**€ 3.995,00**	**€ 4.198,00**	**€ 4.696,00**	**€ 6.019,00**
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	4547013202	4547013212	4547013222	4547013232
verkoopprijs	**€ 4.183,00**	**€ 4.416,00**	**€ 4.965,00**	**€ 6.267,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	4547013203	4547013213	4547013223	4547013233
verkoopprijs	**€ 3.970,00**	**€ 4.122,00**	**€ 4.621,00**	**€ 5.984,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 19.				

TOEBEHOREN VOOR SERIE TWIST	TWIST 937	TWIST 1250	TWIST 1875	TWIST 2500	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
plafondspiegel voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	454899039	153,00
plafondspiegel voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	454899038	144,00
legborden, extra voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	454899010	79,00
legborden, extra voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	454899009	73,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1250	-	o	-	-	454899011	99,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1875	-	-	o	-	454899012	150,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 2500	-	-	-	o	454899013	199,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 937	o	-	-	-	454899084	92,00
hangstangen voor worstwaren voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	454899037	95,00
hangstangen voor worstwaren voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	454899036	85,00
kanaliseringsset	o	o	o	o	454899035	168,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	454899053	714,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	454899058	729,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	454899060	1.401,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	454899054	1.252,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	454899061	1.675,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	454899057	1.457,00
middenwand met 2 spiegels	o	o	o	o	454899034	585,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 937	o	-	-	-	454899080	76,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1250	-	o	-	-	454899081	98,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1875	-	-	o	-	454899082	149,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 2500	-	-	-	o	454899083	193,00
zijwand met panoramaglas, links, b in mm: 40	o	o	o	o	454899031	440,00
zijwand met panoramaglas, rechts, b in mm: 40	o	o	o	o	454899030	440,00
zijwand, links, met spiegel, b in mm: 40	o	o	o	o	454899033	619,00
zijwand, rechts, met spiegel, b in mm: 40	o	o	o	o	454899032	619,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd	o	o	o	o	454899015	17,00
scheidingsrooster, verticaal, gerilsaneerd, voor 1 x legbord	o	o	o	o	454899014	16,00
scheidingspaneel, plexiglas	o	o	o	o	454899004	160,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord	o	o	o	o	454899085	17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899023	28,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899022	27,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899087	34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899086	32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899025	34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899024	32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899027	35,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899026	33,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899017	23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899019	25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899018	23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1250 (1), voor 2500 (2)	-	o	-	o	454899021	26,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899020	25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 937 (1), voor 1875 (2)	o	-	o	-	454899016	21,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

LG TWIST M2

LG TWIST H1

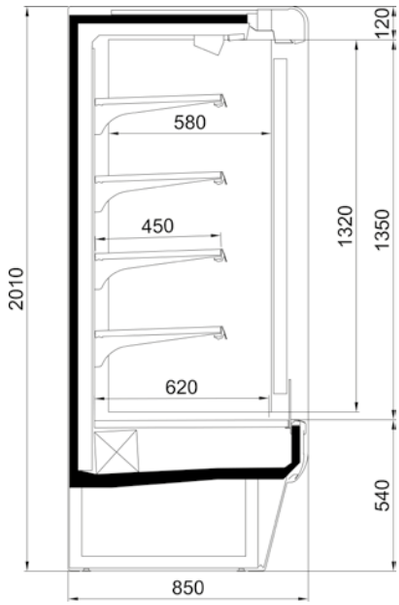

Wandkoeling serie LG TWIST - stekkerklaar

Diepte: 850 mm

met zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
  versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant
- binnenkant wit
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
- heldere led-frameverlichting (standaardkleur: wit)
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²)
  en bodemschap 620 mm diep
- prijsrail 40 mm per legbord

Let op:
op aanvraag ook in een centraal gekoelde uitvoering leverbaar.

Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

De serie LG TWIST is prima met de serie ECO TWIST te combineren.

Vanwege de hoge aansluitwaarde is bij de versie 2500 een industriële stekker vereist.
Het apparaat wordt zonder deze stekker geleverd.

	LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500
	stekkerklaar, aggregaat en panoramazijgedeeltes 4 verstelbare legborden en bodemschap			
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1017 x 850 x 2010	1330 x 850 x 2010	1955 x 850 x 2010	2580 x 850 x 2010
SPECIFICATIES				
opbergruimte	1,41 m²	1,88 m²	2,82 m²	3,76 m²
opbergruimte	4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1616 W / 230 V	1799 W / 230 V	2109 W / 230 V	3066 W / 230 V
koelvermogen	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	3856 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 1200 g	R 449A / 1400 g	R 449A / 1700 g	R 449A / 2600 g
energieverbruik	21,7 kWh / 24u	24,1 kWh / 24u	28,1 kWh / 24u	41 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	305 kg / 265 kg	340 kg / 290 kg	430 kg / 370 kg	545 kg / 480 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	4547013441	4547013451	4547013461	4547013471
verkoopprijs	**€ 4.243,00**	**€ 4.498,00**	**€ 5.078,00**	**€ 6.497,00**
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	4547013442	4547013452	4547013462	4547013472
verkoopprijs	**€ 4.416,00**	**€ 4.695,00**	**€ 5.348,00**	**€ 6.749,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	4547013443	4547013453	4547013463	4547013473
verkoopprijs	**€ 4.198,00**	**€ 4.412,00**	**€ 4.999,00**	**€ 6.462,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 22.				

ECO TWIST M1
voor het koelen van vlees

ECO TWIST M2 (variant)
met tot 65% energiebesparing
in vergelijking met het traditionele model
meting volgens EN 23953-1

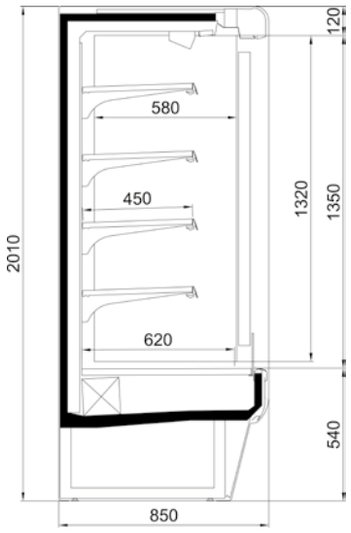

Wandkoeling serie ECO TWIST - stekkerklaar of centraal gekoeld

Diepte: 850 mm

met 2 tot 4 draaideuren en zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare of centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- lijsten en zijgedeeltes buitenkant met RVS-effectlak, gelijk aan RAL 9006
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
- 2 tot 4 gemakkelijk sluitende draaideuren
- heldere led-frameverlichting (standaardkleur: wit)
- elektronische ECO-besturing, op de bovenlijst gemonteerd,
  naar wens ook zonder meerkosten aan de binnenkant gemonteerd leverbaar
- automatische ontdooiing
- ECO TWIST 1250-M / 1875-M / 2500-M: dooiwaterverdamping
- ECO TWIST 1250-O / 1875-O / 2500-O: lokale dooiwaterafvoer vereist
- standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²),
  kunststofprijsrail per legbord en bodemschap 620 mm diep

Let op:
energiebesparende uitvoering met een circulatiesysteem met hoog vermogen, met tot 65% energiebesparing in vergelijking met het traditionele model (meting volgens EN 23953-1).

	ECO TWIST 1250-M M1	**ECO TWIST 1875-M M1**	**ECO TWIST 2500-M M1**	**ECO TWIST 1250-O M1**	**ECO TWIST 1875-O M1**	**ECO TWIST 2500-O M1**
	stekkerklaar			centraal gekoeld		
	Panorama-zijkante, 4 verstelbare legborden en bodemschap					
	2 draaideuren	3 draaideuren	4 draaideuren	2 draaideuren	3 draaideuren	4 draaideuren
	temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit, met verlichting speciaal voor vleesproducten					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1330 x 850	1955 x 850	2580 x 850	1330 x 850	1955 x 850	2580 x 850
buiten (h)	2010					
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	1079 l	1619 l	2158 l	1079 l	1619 l	2158 l
opbergruimte	1,59 m²	2,38 m²	3,18 m²	1,59 m²	2,38 m²	3,18 m²
opbergruimte	4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	704 W / 230 V	1098 W / 230 V	1251 W / 230 V			
koelvermogen	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	1090 W / VT -10 °C	1642 W / VT -10 °C	2180 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 500 g	R 449A / 1200 g	R 449A / 1600 g	expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd		
	of R 404A					
energieverbruik	10,7 kWh / 24u	16,7 kWh / 24u	18,9 kWh / 24u			
geluidsniveau	52 dB	52 dB	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	295 kg / 275 kg	450 kg / 425 kg	570 kg / 535 kg	290 kg / 270 kg	375 kg / 350 kg	475 kg / 440 kg
BEHUIZING						
buitenkant	lijsten en zijgedeeltes met RVS-effectlak, gelijk aan RAL 9006					
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal					
BESTELINFORMATIE M1						
artikelnr.	4546391251	4546391901	4546392501	4547391251	4547391901	4547392501
verkoopprijs	**€ 5.862,00**	**€ 6.999,00**	**€ 8.939,00**	**€ 5.454,00**	**€ 6.589,00**	**€ 8.034,00**
BESTELINFORMATIE M2						
artikelnr.	4546391252	4546391902	4546392502	4547391252	4547391902	4547392502
verkoopprijs	**€ 5.498,00**	**€ 6.562,00**	**€ 8.498,00**	**€ 5.096,00**	**€ 6.163,00**	**€ 7.598,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 22.

TOEBEHOREN VOOR DE SERIES LG TWIST EN ECO TWIST	LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500	ECO TWIST 1250-M	ECO TWIST 1875-M	ECO TWIST 2500-M	ECO TWIST 1250-O	ECO TWIST 1875-O	ECO TWIST 2500-O	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
meerprijs voor schuifdeur 1250, voor ECO TWIST	-	-	-	-	o	-	-	o	-	-	454899006	356,00
meerprijs voor schuifdeur 1875, voor ECO TWIST	-	-	-	-	-	o	-	-	o	-	454899007	370,00
meerprijs voor schuifdeur 2500, voor ECO TWIST	-	-	-	-	-	-	o	-	-	o	454899008	698,00
legborden, extra voor TWIST 1250 (1), voor TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	o	-	o	o	-	o	454899010	79,00
legborden, extra voor TWIST 937 (1), voor TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	o	-	-	o	-	454899009	73,00
elektrische dooiwaterschaal voor serie ECO TWIST	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	454WTWA0008	183,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1250	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899011	99,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 1875	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899012	150,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 2500	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899013	199,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor TWIST 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899084	92,00
kanaliseringsset (LG & ECO)	o	o	o	o	-	-	-	o	o	o	454899005	172,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899053	714,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899058	729,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899060	1.401,00
ledverlichting T5 voor TWIST 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899054	1.252,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899061	1.675,00
ledverlichting T5 voor TWIST 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899057	1.457,00
middenwand met 2 spiegels (LG en ECO), 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899003	567,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899080	76,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1250	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899081	98,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 1875	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899082	149,00
rolgordijn, handbediend, voor TWIST 2500	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899083	193,00
zijgedeelte met panoramaglas, links LG Twist, 40 mm breed	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899380	475,00
zijgedeelte met panoramaglas, rechts LG Twist, 40 mm breed	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899379	475,00
zijwand met panoramaglas links met ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899002	488,00
zijwand met panoramaglas rechts met ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899001	488,00
zijwand links met spiegel en ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899089	749,00
zijwand rechts met spiegel en ledverlichting (LG en ECO), 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899088	749,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899015	17,00
scheidingsrooster, verticaal, gerilsaneerd, voor 1 x legbord	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899014	16,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899085	17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899023	28,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899022	27,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899087	34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 40, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899086	32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899025	34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899024	32,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899027	35,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 60, voor 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899026	33,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899017	23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899019	25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 50, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899018	23,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor LG TWIST 1250 (1) en voor LG TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	-	-	-	-	-	-	454899021	26,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 80, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899020	25,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 30, voor LG TWIST 937 (1) en voor LG TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899016	21,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering

- niet voor dit model leverbaar

CORAL 1250
Uitvoering in speciale kleur
(op aanvraag)

Wandkoeling CORAL 1250

stekkerklaar, met panoramische zijgedeeltes
4 verstelbare legborden en bodemschap

R 290

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoelings
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van melkproducten en worstwaren etc.
- buitenkant verzinkt plaatstaal met poedercoating
- binnenkant wit
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
- heldere led-verlichting in de kap onder de bovenste behuizing, apart te schakelen
- elektronische besturing, digitale weergave
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar (veldlast: 160 kg/m²) en 1 bodemschap 620 mm diep
- kunststofprijsrail 40 mm per legbord

Let op:
frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.
Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	CORAL 1250
	stekkerklaar, met panoramische zijgedeeltes 4 verstelbare legborden en bodemschap
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), frontlijsten: wit
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1330 x 850 x 2000
SPECIFICATIES	
opbergruimte	1,90 m²
opbergruimte	4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 bodemschap 620 diep
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	2041 W / 230 V
koelvermogen	3404 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 150 + 150 g
energieverbruik	26,88 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	340 kg / 290 kg
BEHUIZING	
buitenkant	verzinkt plaatstaal met poedercoating
binnenkant	wit
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	454801250
verkoopprijs	**€ 5.748,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
Bodemrooster (set), verstelbaar	4548992005	100,00
led etageverlichting T5, voor 4 etages, kleur: wit	4548992003	596,00
rolgordijn, handbediend	4548992004	91,00
panoramische zijgedeelte links	4548992002	426,00
panoramische zijgedeelte rechts	4548992001	426,00
productstopper voor etage, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 30	4548992009	22,00
productstopper voor etage, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 30	4548992010	28,00
productstopper voor bodemschap, geplastificeerd, d x h in mm: 600 x 200	4548992006	17,00
productstopper voor etage, geplastificeerd, d in mm: 450	4548992007	16,00
productstopper voor etage, plexiglas, d in mm: 450	4548992008	17,00

Wandkoeling serie ALASKA VBN SLIM GREEN - stekkerklaar

met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap
zijpanelen met aluminium frame

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte, omschakelbaar naar temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- SG: met geïsoleerde schuifdeuren
- DR: met geïsoleerde draaideuren
- kanaliseerbaar, geschikt voor aanbouw af fabriek aanpasbaar
- rambescherming van pvc aan de voorkant
- heldere led-verlichting in de kap onder de bovenste behuizing, apart te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard 5 legborden, 450 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar, luchtgeleidende prijsrail per legbord, 1 bodemschap 385 mm diep
  1 bodemschap 620 mm diep

De serie ALASKA SLIM GREEN is door www.topten.eu voor zijn hoge energie-efficiëntie bekroond.

Aanwijzing:
de maataanduidingen gelden alleen voor de basismodellen van de ALASKA-SLIM. Let op: de afmetingen van de apparaten variëren afhankelijk van de toebehoren.

Voor ventilatie en ontluchting moet een wandafstand van 100 tot 150 mm worden aangehouden.

Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.

De modellen zijn ook verkrijgbaar met een inbouwdiepte van 790 mm. Neem contact met ons op voor meer informatie.

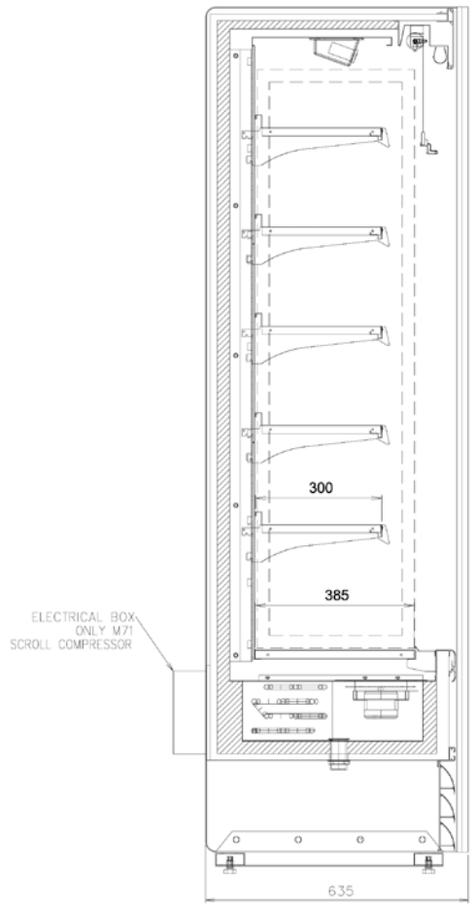

Wandkoeling serie ALASKA VBN SLIM GREEN - stekkerklaar

met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap
zijpanelen met aluminium frame

	ALASKA 71 VBN SLIM GREEN SG	ALASKA 100 VBN SLIM GREEN SG	ALASKA 120 VBN SLIM GREEN SG	ALASKA 71 VBN SLIM GREEN DR	ALASKA 100 VBN SLIM GREEN DR	ALASKA 120 VBN SLIM GREEN DR
	met schuifdeuren, 5 verstelbare etages en bodemschap, zijpanelen, met aluminium frame			met draaideuren, 5 verstelbare etages en bodemschap, zijpanelen, met aluminium frame		
	stekkerklaar					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	710 x 635 x 2095	960 x 635 x 2095	1250 x 635 x 2095	710 x 635 x 2095	960 x 635 x 2095	1250 x 635 x 2095
binnen (b x d x h)	646 x 445 x 1475	896 x 445 x 1475	1186 x 445 x 1475	646 x 445 x 1475	896 x 445 x 1475	1186 x 445 x 1475
SPECIFICATIES						
brutto inhoud	286 l	398 l	527 l	286 l	398 l	527 l
opbergruimte	0,57 m²	0,74 m²	1,12 m²	0,57 m²	0,74 m²	1,12 m²
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	502 W / 230 V	686 W / 230 V	852 W / 230 V	502 W / 230 V	686 W / 230 V	852 W / 230 V
koelvermogen	699 W / VT -10 °C	964 W / VT -10 °C	1149 W / VT -10 °C	699 W / VT -10 °C	964 W / VT -10 °C	1149 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 115 g	R 290 / 130 g	R 290 / 150 g	R 290 / 115 g	R 290 / 130 g	R 290 / 150 g
energieverbruik	6,5 kWh / 24u	7,6 kWh / 24u	8,9 kWh / 24u	6,9 kWh / 24u	8,0 kWh / 24u	9,4 kWh / 24u
geluidsniveau	60 dB					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
Gewicht netto	168 kg	198 kg	231 kg	168 kg	198 kg	231 kg
BEHUIZING						
buitenkant	wit geplastificeerde plaatstaal met aluminium frame					
binnenkant	wit geplastificeerde plaatstaal					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	4186350712	4186351002	4186351202	4186350713	4186351003	4186351203
verkoopprijs	**€ 4.645,00**	**€ 5.706,00**	**€ 6.246,00**	**€ 4.723,00**	**€ 5.943,00**	**€ 6.512,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 100	41860050054200	176,00
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 120	41860050049200	199,00
verlichting "naturel", per legbord voor ALASKA 71	41860050054300	142,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 100	41860050054000	176,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 120	41860050049100	199,00
verlichting "wit", per legbord voor ALASKA 71	41860050054100	142,00
elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten	41860050050300	246,00
flessenglijbanen SLIM GREEN 100, 10 onderverdelers A.u.b. bij de bestelling aangeven of het de versie voor blikjes of flessen is	41860050055900	329,00
flessenglijbanen SLIM GREEN 120, 12 Onderverdelers geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	41860050050100	572,00
flessenglijbanen SLIM GREEN 71, 9 Onderverdelers geef bij de bestelling op of er een versie voor blikken of voor flessen nodig is	41860050056000	255,00
glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 100	41860050056300	54,00
glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 120	41860050050500	54,00
glazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 71	41860050056400	55,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 100 en 180 (2 stuks)	41860050054400	176,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 120, 240 (2 stuks) en 360 (3 stuks)	41860050049300	199,00
led etageverlichting, wit, (1 legbord), voor ALASKA 71	41860050054500	142,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 100	41860050056500	31,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 120	41860050050600	36,00
plexiglasglazen productstopper (1), per legbord voor ALASKA 71	41860050056600	26,00
aanvullende elektrische dooiwaterverdamping voor stekkerklare apparaten	418A009000	246,00

SAPPHIRE 1250

SAPPHIRE 2500 speciale uitvoering met donkere buiten- en zijpanelen en donker interieur

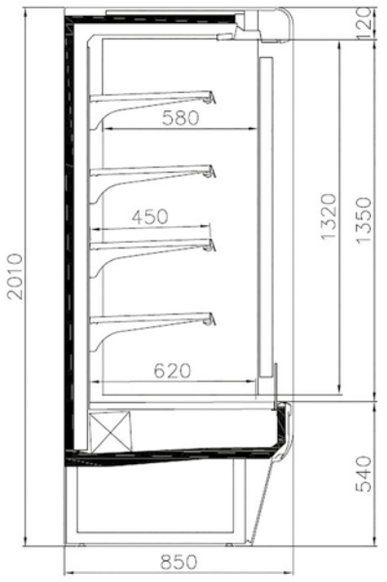

Wandkoeling serie SAPPHIRE

Diepte: 850 mm

met 2 tot 4 draaideuren en panoramische zijgedeeltes, 4 verstelbare legborden en bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buiten- en zijpanelen in RVS-effectlak, vergelijkbaar met RAL 9006
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas in een lichtgrijs kunststofprofiel, telkens 40 mm breed
- afhankelijk van model met 2 tot 4 gemakkelijk sluitende draaideuren
- energiebesparende led-verlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst en verticaal aan de zijpanelen
- elektronische besturing
- automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas
- standaard met 4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en 1 bodemschap 620 mm diep

	SAPPHIRE 1250	**SAPPHIRE 1875**	**SAPPHIRE 2500**
	stekkerklaar, 2 draaideuren	stekkerklaar, 3 draaideuren	stekkerklaar, 4 draaideuren
	panoramische zijgedeeltes 4 verstelbare legborden en bodemschap		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1330 x 850 x 2010	1955 x 850 x 2010	2580 x 850 x 2010
SPECIFICATIES			
opbergruimte	1,59 m²	2,38 m²	3,18 m²
opbergruimte	4 legborden, diepte: 450 mm, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, diepte: 620 mm		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	483 W / 230 V	681 W / 230 V	966 W / 230 V
koelvermogen	967 W / VT -10 °C	1340 W / VT -10 °C	1934 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 130 g	R 290 / 150 g	R 290 / 2 x 130 g
energieverbruik	3,3 kWh / 24u	4,7 kWh / 24u	6,6 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	315 kg / 290 kg	400 kg / 370 kg	520 kg / 480 kg
BEHUIZING			
buiten	buiten- en zijpanelen in RVS-effectlak, vergelijkbaar met RAL 9006		
innen	wit geplastificeerd plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	454950010	454950020	454950030
verkoopprijs	**€ 6.199,00**	**€ 7.420,00**	**€ 9.667,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 1250	4548991001	348,00
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 1875	4548991002	370,00
schuifdeurenset, voor model SAPPHIRE 2500	4548991003	693,00
scheidingsrooster voor bodemschap, geplastificeerd, d x h in mm: 600 x 200	4548991007	17,00
scheidingsrooster voor schap, geplastificeerd, diepte in mm: 450	4548991008	15,00
scheidingsrooster voor schap, plexiglas, diepte in mm: 450	4548991009	17,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 1250	4548991004	102,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 1875	4548991005	153,00
verstelbaar bodemrooster, voor model SAPPHIRE 2500	4548991006	206,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 30	4548991011	23,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 50	4548991013	24,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 1250 x 80	4548991015	26,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 30	4548991010	21,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 50	4548991012	23,00
productstopper, voor SAPPHIRE, geplastificeerd, b x h in mm: 937 x 80	4548991014	24,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 30	4548991017	28,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 40	4548991019	33,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 50	4548991021	35,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 1250 x 60	4548991023	37,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 30	4548991016	27,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 40	4548991018	32,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 50	4548991020	33,00
productstopper, voor SAPPHIRE, plexiglas, b x h in mm: 937 x 60	4548991022	36,00

R 290

ARGUS 200-M MP

ARGUS 260 M-MP

kleurvarianten voor lijst

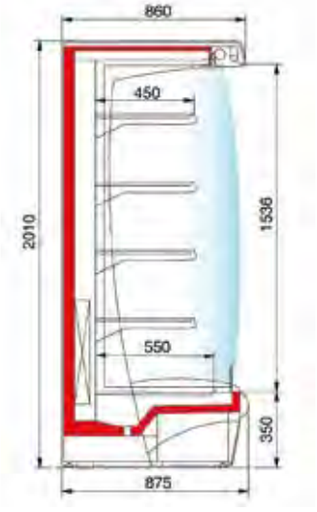

Wandkoeling serie ARGUS-M MP - stekkerklaar

Diepte: 875 mm

met 4 verstelbare legborden en bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant wit
- geschikt voor aanbouw
- panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, als optie een extra elektrische verwarming voor het ontdooien
- standaard met 4 legborden, d in mm: 450, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en bodemschap, d in mm: 550 en aluminium prijsrails
- koelsysteem met verdamper met groot oppervlak

Let op:
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte (0 tot +4°C) optioneel leverbaar.

Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

	ARGUS 100-M MP	ARGUS 135-M MP	ARGUS 200-M MP	ARGUS 260-M MP
	stekkerklaar, 4 verstellbare etages en bodemschap, inkl. zijkanten			
	Frontblende: RAL 9016 (wit)			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1017 x 875 x 2010	1330 x 875 x 2010	1955 x 875 x 2010	2580 x 875 x 2010
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,20 m²	2,94 m²	4,41 m²	5,88 m²
opbergruimte	4 legborden, diepte: 450 mm, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, diepte: 550 mm			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1711 W / 230 V	1902 W / 230 V	3444 W / 230 V	3804 W / 230 V
koelvermogen	1542 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	3084 W / VT -10 °C	4116 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 775 g	R 404A / 1150 g	R 404A / 2 x 775 g	R 404A / 2 x 900 g
energieverbruik	17,1 kWh / 24u	19,0 kWh / 24u	34,4 kWh / 24u	38,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	220 kg / 190 kg	256 kg / 225 kg	355 kg / 300 kg	518 kg / 460 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 bovenlijst in het wit, RAL 9016			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4597210081	4597210101	4597210121	4597210141
verkoopprijs	**€ 4.831,00**	**€ 5.660,00**	**€ 6.995,00**	**€ 8.642,00**
SONDERZUBEHÖR				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.				

ARGUS 200-O MP

ARGUS 260-O MP

kleurvarianten voor lijst

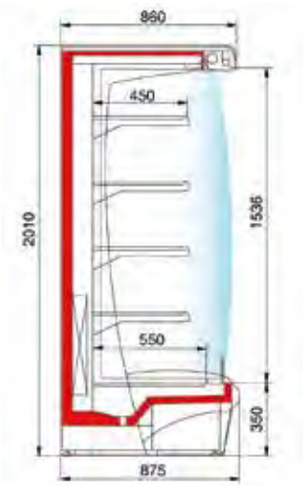

Wandkoeling serie ARGUS-O MP - centraal gekoeld

Diepte: 875 mm

met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant wit
- geschikt voor aanbouw
- panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 452A
- los voorbedraad incl. aansluitkast en thermometer (zonder controlepaneel / speciale toebehoren 459697303)
- standaard met 4 legborden, d in mm: 450, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en bodemschap, d in mm: 550 en aluminium prijsrails
- koelsysteem met verdamper met groot oppervlak

Let op:
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte (0 tot +4°C) optioneel leverbaar.

Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar

	ARGUS 100-O MP	ARGUS 135-O MP	ARGUS 200-O MP	ARGUS 260-O MP	ARGUS 375-O MP
	centraal gekoeld, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1017 x 875	1330 x 875	1955 x 875	2580 x 875	3830 x 875
buiten (h)	2010				
SPECIFICATIES					
netto inhoud	437 l	583 l	875 l	1166 l	1456 l
opbergruimte	2,20 m²	2,94 m²	4,41 m²	5,88 m²	8,81 m²
opbergruimte	4 legborden, 450 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 550 mm diep				
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	1542 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	3084 W / VT -10 °C	4116 W / VT -10 °C	6075 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	220 kg / 190 kg	256 kg / 225 kg	355 kg / 300 kg	518 kg / 460 kg	640 kg / 378 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	wit				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4597210321	4597210341	4597210361	4597210381	4597210401
verkoopprijs	**€ 3.317,00**	**€ 3.796,00**	**€ 4.629,00**	**€ 5.850,00**	**€ 7.027,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.

ARGUS 200-M ECO met 3 draaideuren met isolatieglas bovenlijst in een speciale kleur rood, RAL 3020

kleurvarianten voor lijst

Wandkoeling serie ARGUS-M ECO - stekkerklaar

Diepte: 875 mm

met deuren met isolatieglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006, bovenlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant wit
- te combineren met de serie ARGUS-MP
- panoramische zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
- deuren van thermoglas aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping, als optie een extra elektrische verwarming voor het ontdooien
- koelsysteem met verdamper met groot oppervlak
- met elektrische ontdooiing (speciale toebehoren) ook geschikt voor temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. verpakt vlees en worstwaren
- standaard met 4 legborden, d in mm: 400, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en bodemschap, d in mm: 533 en aluminium prijsrails

Let op:
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

	ARGUS 135-M ECO	**ARGUS 200-M ECO**	**ARGUS 260-M ECO**
	stekkerklaar, draaideuren, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes		
	frontlijst: RAL 9016 (wit)		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1330 x 875 x 2030	1955 x 875 x 2030	2580 x 875 x 2030
SPECIFICATIES			
netto inhoud	583 l	796 l	1062 l
opbergruimte	2,67 m²	4,01 m²	5,35 m²
opbergruimte	4 legborden, 400 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 535 mm diep		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	692 W / 230 V	1254 W / 230 V	1384 W / 230 V
koelvermogen	1543 W / VT -10 °C	3086 W / VT -10 °C	3086 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 150 g	R 290 / 2 x 150 g	R 290 / 2 x 150 g
energieverbruik	8,8 kWh / 24a	14,7 kWh / 24a	17,2 kWh / 24a
geluidsniveau	53,3 dB	54,6 dB	55,1 dB
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	365 kg / 330 kg	450 kg / 460 kg	500 kg / 570 kg
BEHUIZING			
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 bovenlijst in het wit, RAL 9016		
binnenkant	wit		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4597210741	4597210761	4597210781
verkoopprijs	**€ 6.748,00**	**€ 10.057,00**	**€ 12.645,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 30.

Toebehoren	ARGUS 100-M MP	ARGUS 135-M MP	ARGUS 200-M MP	ARGUS 260-M MP	ARGUS 100-O MP	ARGUS 135-O MP	ARGUS 200-O MP	ARGUS 260-O MP	ARGUS 375-O MP	ARGUS 135-M ECO	ARGUS 200-M ECO	ARGUS 260-M ECO	ARTIKELNUMMER	prijs (€)
verlichting voor 2 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	459648033	232,00
elektrisch controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde modellen als losse apparaten worden opgesteld	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	459697303	318,00
elektrisch master-controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde modellen in serie met een master/slave-functie worden opgesteld	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	459697305	419,00
elektrisch slave-controlepaneel, 230 V, nodig als centraal gekoelde modellen in serie met een master/slave-functie worden opgesteld	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-	459697418	419,00
elektrische ontdooiing ARGUS 375	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	459600644	235,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 250	-	-	-	o	-	-	-	o	-	-	-	-	459600643	190,00
etageverlichting voor 2 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	459648590	246,00
etageverlichting voor 3 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	o	-	459648036	289,00
etageverlichting voor 3 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	459648591	308,00
etageverlichting voor 4 x etages voor ARGUS 100 (1) en 200 (2)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	o	-	459648592	324,00
etageverlichting voor 4 x etages voor ARGUS 135 (1) en 260 (2)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	o	o	459648593	428,00
frontrooster voor prijsrail voor model 102 (1) en 196 (2)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	459648222	22,00
frontrooster voor prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	o	o	459648223	25,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 102 (1) en 196 (2)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	-	-	459648220	20,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	o	o	459648221	24,00
kanaliseringsset	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648015	100,00
rolgordijn voor model 258/ 260	-	-	-	o	-	-	-	o	-	-	-	-	459017159	189,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L100, af fabriek ingebouwd	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	459017156	106,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L130, af fabriek ingebouwd	-	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	459017157	141,00
rolgordijn voor model Genius 2 H145-L200, af fabriek ingebouwd	-	-	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	459017158	179,00
legbord, RVS, voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	o	-	459502918	245,00
legbord, RVS, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	459502919	265,00
legbord, wit, voor ARGUS 100 (1) en 200 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-	o	-	459502914	63,00
legbord, wit, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	459502912	63,00
onderstel op wielen voor ARGUS 100	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	459648017	229,00
onderstel op wielen voor ARGUS 135	-	o	-	-	-	o	-	-	-	o	-	-	459648018	245,00
onderstel op wielen voor model 196	-	-	o	-	-	-	o	-	-	-	o	-	459648019	276,00
zijgedeelte links (standaard) met panoramaglas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648023	361,00
zijgedeelte links met verspiegeld binnengedeelte, in plaats van de standaarduitvoering	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648092	478,00
zijgedeelte rechts (standaard) met panoramaglas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648022	361,00
zijgedeelte rechts met verspiegeld binnengedeelte, in plaats van de standaarduitvoering	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648091	478,00
scheidingsroosters voor bodemschap, verticaal, gerilsaneerd	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648014	11,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, l in mm: 450	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459648024	82,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

MINOR 2000 70-M SL/MT

MINOR 2000 250-M SL/MT

kleurvarianten voor lijst

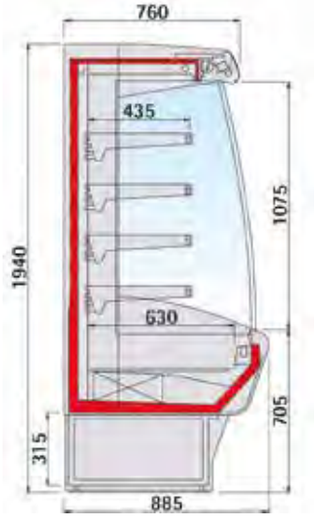

Wandkoeling serie MINOR 2000 SL/MT - stekkerklaar

Diepte: 885 mm

met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- geschikt voor aanbouw
- zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- met 4 legborden, 435 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, een aluminium prijsrail per legbord, bodemschap, 630 mm diep
- koelsysteem met verdamper met groot oppervlak

Let op:
temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. (+2 tot +4°C) optioneel leverbaar.

Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

	MINOR 2000 70-M SL/MT	MINOR 2000 100-M SL/MT	MINOR 2000 130-M SL/MT	MINOR 2000 190-M SL/MT	MINOR 2000 250-M SL/MT
	stekkerklaar, aggregaat, met 4 verstelbare legborden en bodemschap, incl. zijgedeeltes				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	700 x 885	980 x 885	1268 x 885	1880 x 885	2456 x 885
buiten (h)	1940				
SPECIFICATIES					
opbergruimte	1,42 m²	2,12 m²	2,82 m²	4,25 m²	5,64 m²
opbergruimte	4 legborden, 435 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 630 mm diep				
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	930 W / 230 V	1000 W / 230 V	1240 W / 230 V	1570 W / 230 V	2600 W / 230 V
koelvermogen	1448 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C	4720 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 650 g	R 452A / 950 g	R 452A / 1250 g	R 452A / 1700 g	R 452A / 2 x 1250 g
	of R 404A				
energieverbruik	16,3 kWh / 24u	20,6 kWh / 24u	23,0 kWh / 24u	34,3 kWh / 24u	54,1 kWh / 24u
geluidsniveau	54,7 dB	54,7 dB	57,5 dB	59,3 dB	61,4 dB
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	190 kg / 131 kg	230 kg / 158 kg	210 - 273 kg / 193 kg	285 - 345 kg / 252 kg	365 - 435 kg / 387 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016				
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596001201	4596000001	4596000051	4596000101	4596000151
verkoopprijs	**€ 3.149,00**	**€ 3.224,00**	**€ 3.575,00**	**€ 4.206,00**	**€ 6.425,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 33.					

MINOR 2000 100-O SL/MT

MINOR 2000 250-O SL/MT

kleurvarianten voor lijst

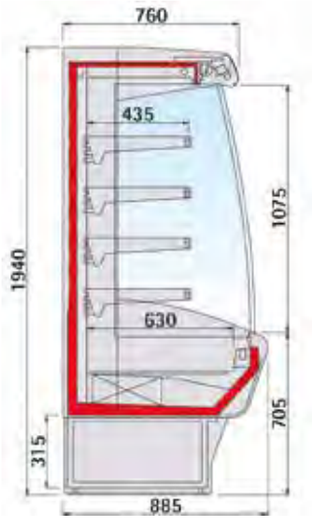

Wandkoeling serie MINOR 2000 SL/MT - centraal gekoeld

Diepte: 885 mm

met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelte
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- geschikt voor aanbouw
- zijgedeeltes van polystyreen met thermoglas
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de aluminium deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing met digitaal display
- dooiwaterafvoer voor lokale aansluiting, als optie elektrische verwarming voor het ontdooien (alleen af fabriek)
- met 4 legborden, 435 mm diep, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, een aluminium prijsrail per legbord, bodemschap, 630 mm diep
- koelsysteem met verdamper met groot oppervlak

Let op:
temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. (+2 tot +4°C) optioneel leverbaar.

Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

	MINOR 2000 100-O SL/MT	MINOR 2000 130-O SL/MT	MINOR 2000 190-O SL/MT	MINOR 2000 250-O SL/MT
	centraal gekoeld, 4 verstelbare legborden en bodemschap, incl. zijgedeeltes			
	frontlijst: RAL 9016 (wit)			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	980 x 885 x 1940	1268 x 885 x 1940	1880 x 885 x 1940	2456 x 885 x 1940
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,12 m²	2,82 m²	4,25 m²	5,64 m²
opbergruimte	4 legborden, 435 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 630 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
koelvermogen	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C	4720 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	230 kg / 149 kg	210-273 kg / 184 kg	285-345 kg / 239 kg	365-435 kg / 369 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016			
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4596000201	4596000251	4596000301	4596000351
verkoopprijs	**€ 2.558,00**	**€ 2.773,00**	**€ 3.397,00**	**€ 4.344,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 33.

TOEBEHOREN VOOR SERIE MINOR	MINOR 2000 100-M SL/MT	MINOR 2000 100-O SL/MT	MINOR 2000 130-M SL/MT	MINOR 2000 130-O SL/MT	MINOR 2000 190-M SL/MT	MINOR 2000 190-O SL/MT	MINOR 2000 250-M SL/MT	MINOR 2000 250-O SL/MT	MINOR 2000 70-M SL/MT	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 100 (1)	o	o	-	-	-	-	-	-	-	459600706	529,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 130 (1), voor MINOR 250 (2)	-	-	o	o	-	-	o	o	-	459600707	557,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 190 (1)	-	-	-	-	o	o	-	-	-	459600720	761,00
verlichting voor 4 x etages voor MINOR 2000 70 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	o	459600774	359,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 100	o	o	-	-	-	-	-	-	-	459600640	134,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 130	-	-	o	o	-	-	-	-	-	459600641	150,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 190	-	-	-	-	o	o	-	-	-	459600642	165,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 250	-	-	-	-	-	-	o	-	-	459600643	190,00
elektrische ontdooiing, voor MINOR 2000 70	-	-	-	-	-	-	-	-	o	459600639	107,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 100	o	o	-	-	-	-	-	-	-	459017205	90,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 130	-	-	o	o	-	-	-	-	-	459017206	103,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 190	-	-	-	-	o	o	-	-	-	459017207	136,00
rolgordijn, voor MINOR 2000 250	-	-	-	-	-	-	o	o	-	459017208	89,00
rolgordijn, MINOR 2000 70	-	-	-	-	-	-	-	-	o	459017198	177,00
prijsrail, 900 mm	o	o	-	-	o	o	-	-	-	459600750	8,00
prijsrail, 1200 mm	-	-	-	-	-	-	o	o	-	459600751	9,00
legbord, wit, voor MINOR 2000 100	o	o	-	-	-	-	-	-	-	459376933	40,00
legbord, wit, voor MINOR 2000 190	-	-	-	-	o	o	-	-	-	459601054	82,00
legbord, wit, voor model 130 (1) of 250 (2)	-	-	o	o	-	-	o	o	-	459376934	44,00
zijgedeelte links met panoramaglas (serie bij MINOR SL/MT en FV)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459600400	307,00
zijgedeelte rechts met panoramaglas (serie bij MINOR SL/MT en FV)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459600401	307,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 100 (1)	o	o	-	-	-	-	-	-	-	459017426	17,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 130 (1), voor 250 (2)	-	-	o	o	-	-	o	o	-	459017417	18,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 190 (1)	-	-	-	-	o	o	-	-	-	459017427	26,00
productstopper voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 70 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	o	459600759	9,00
productstopper, plexiglas, voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 100 (1) en 190 (2)	o	o	-	-	o	o	-	-	-	459377441	11,00
productstopper, plexiglas, voor 1 x legbord, gerilsaneerd, h in mm: 90, voor 130 (1) en 250 (2)	-	-	o	o	-	-	o	o	-	459370813	14,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

EURO BALI M2

EURO BALI H1 voor het koelen van fruit

Wandkoeling serie EURO BALI - centraal gekoeld

Diepte: 890 mm

met 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
  versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit
- verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating aan de buitenkant (GDR)
- binnenkant wit
- kanaliseerbaar
- diepte 890 mm, fronthoogte 385 mm, geschikt voor aanbouw
- standaard zijpanelen met glas, elk 40 mm breed, onderdeel van de levering
- heldere verlichting, T5 wit, in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R449A
- M2 / M1: 4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep
  H1: 3 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep en spiegel

Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	EURO BALI 890-2000 1250 M2	**EURO BALI 890-2000 1875 M2**	**EURO BALI 890-2000 2500 M2**	**EURO BALI 890-2000 3750 M2**
	centraal gekoeld, incl. standaardzijpanelen met glas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap,			
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,18 m²	3,27 m²	4,36 m²	6,54 m²
opbergruimte	4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 bodemschap, 620 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	212 W / 230 V	318 W / 230 V	424 W / 230 V	636 W / 230 V
koelvermogen	1670 W / VT -10 °C	2512 W / VT -10 °C	3353 W / VT -10 °C	5023 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd			
energieverbruik	1,8 kWh / 24u	2,7 kWh / 24u	3,6 kWh / 24u	5,4 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	375 kg / 325 kg	500 kg / 440 kg	615 kg / 550 kg	835 kg / 760 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating (GDR)			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	4547014421	4547014431	4547014441	4547014451
verkoopprijs	**€ 4.666,00**	**€ 5.171,00**	**€ 5.694,00**	**€ 7.191,00**
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	4547014422	4547014432	4547014442	4547014452
verkoopprijs	**€ 4.917,00**	**€ 5.578,00**	**€ 6.188,00**	**€ 7.755,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	4547014423	4547014433	4547014443	4547014453
verkoopprijs	**€ 4.752,00**	**€ 5.198,00**	**€ 5.718,00**	**€ 7.222,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 36.				

EURO BALI-T met energiebesparende glazen deuren

Speciale uitvoering EURO BALI-T in het zwart met Full-Vision deuren

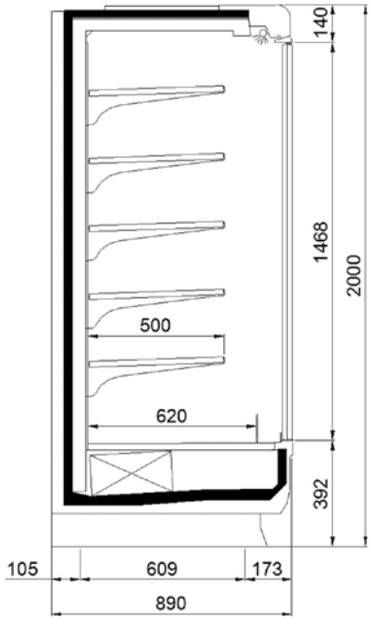

Wandkoeling serie EURO BALI-T met deuren - centraal gekoeld

Diepte: 890 mm

afhankelijk van het model met 3 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
  versie H1: temperatuurklasse H1 voor het koelen van bijv. groente en fruit temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating aan de buitenkant (GDR)
- binnenkant wit
- kanaliseerbaar
- diepte 890 mm, fronthoogte 392 mm, geschikt voor aanbouw
- deuren van thermoglas aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
- dichte zijpanelen, elk 40 mm breed, onderdeel van de levering
- heldere verlichting, T5 wit, in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, afgeschermd op de bovenlijst gemonteerd
- lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing door compressorstop
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
- M2 / M1: 5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep
  H1: 3 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep en spiegel

Let op:
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	EURO BALI T 890-2000 1250 M1	**EURO BALI T 890-2000 1875 M1**	**EURO BALI T 890-2000 2500 M1**	**EURO BALI T 890-2000 3750 M1**
	centraal gekoeld, incl. dichte zijpanelen, 5 verstelbare legborden en bodemschap			
	2 draaideuren	3 draaideuren	4 draaideuren	6 draaideuren
	temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
SPECIFICATIES				
opbergruimte	1,76 m²	2,64 m²	3,53 m²	5,29 m²
opbergruimte	5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 620 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	240 W / 230 V	360 W / 230 V	636 W / 230 V	664 W / 230 V
koelvermogen	1145 W / VT -10 °C	1725 W / VT -10 °C	2291 W / VT -10 °C	3450 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd			
energieverbruik	1,8 kWh / 24u	2,7 kWh / 24u	3,6 kWh / 24u	5,4 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	415 kg / 365 kg	565 kg / 505 kg	685 kg / 620 kg	885 kg / 855 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met witte poederlakcoating (GDR)			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	4547014501	4547014511	4547014521	4547014531
verkoopprijs	**€ 6.626,00**	**€ 7.949,00**	**€ 9.191,00**	**€ 12.030,00**
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	4547014502	4547014512	4547014522	4547014532
verkoopprijs	**€ 6.385,00**	**€ 7.557,00**	**€ 8.722,00**	**€ 11.487,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	4547014503	4547014513	4547014523	4547014533
verkoopprijs	**€ 6.392,00**	**€ 7.452,00**	**€ 8.598,00**	**€ 11.233,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 36.				

TOEBEHOREN VOOR DE SERIES EURO BALI EN EURO BALI-T	EURO BALI 890-2000 1250 M2	EURO BALI 890-2000 1875 M2	EURO BALI 890-2000 2500 M2	EURO BALI 890-2000 3750 M2	EURO BALI-T 890-2000 1250 M1	EURO BALI-T 890-2000 1875 M1	EURO BALI-T 890-2000 2500 M1	EURO BALI-T 890-2000 3750 M1	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
verlichting T5, 1250 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	o	-	-	-	454899602	1.024,00
verlichting T5, 1250 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	o	-	-	-	454899598	883,00
verlichting T5, 1875 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	o	-	-	454899603	1.784,00
verlichting T5, 1875 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	o	-	-	454899599	1.578,00
verlichting T5, 2500 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	-	o	-	454899604	2.044,00
verlichting T5, 2500 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	-	o	-	454899600	1.763,00
verlichting T5, 3750 M1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	-	-	o	454899605	3.063,00
verlichting T5, 3750 M2 / H1 ombouwset, 5 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	-	-	o	454899601	2.642,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 1250	o	-	-	-	o	-	-	-	454899260	103,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 1875	-	o	-	-	-	o	-	-	454899261	152,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 2500	-	-	o	-	-	-	o	-	454899262	205,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, voor BALI 3750	-	-	-	o	-	-	-	o	454899263	284,00
ledverlichting T5 voor BALI 1250 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	o	-	-	-	-	-	-	-	454899594	857,00
ledverlichting T5 voor BALI 1250 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	o	-	-	-	-	-	-	-	454899590	746,00
ledverlichting T5 voor BALI 1875 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	-	-	-	-	454899595	1.490,00
ledverlichting T5 voor BALI 1875 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	-	-	-	-	454899591	1.336,00
ledverlichting T5 voor BALI 2500 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	-	-	-	-	454899596	1.707,00
ledverlichting T5 voor BALI 2500 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	-	-	-	-	454899592	1.488,00
ledverlichting T5 voor BALI 3750 M1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	-	-	-	-	454899597	2.558,00
ledverlichting T5 voor BALI 3750 M2-H1, 4 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	-	-	-	-	454899593	2.230,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 1250	o	-	-	-	o	-	-	-	454899256	97,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 1875	-	o	-	-	-	o	-	-	454899257	147,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 2500	-	-	o	-	-	-	o	-	454899258	190,00
rolgordijn, handbediend, voor BALI 3750	-	-	-	o	-	-	-	o	454899259	306,00
zijgedeelte met panoramaglas, links, b x h in mm: 40 x 2000	-	-	-	-	o	o	o	o	454899252	708,00
zijgedeelte met panoramaglas, rechts, b x h in mm: 40 x 2000	-	-	-	-	o	o	o	o	454899255	708,00
zijgedeelte links, b x h in mm: 40 x 2000, dicht	-	-	-	-	o	o	o	o	454899248	581,00
zijgedeelte rechts, b x h in mm: 40 x 2000, dicht	-	-	-	-	o	o	o	o	454899249	581,00
standaardzijgedeelte, links, b in mm: 40	o	o	o	o	-	-	-	-	454899626	324,00
standaardzijgedeelte, rechts, b in mm: 40	o	o	o	o	-	-	-	-	454899627	324,00
besturing, Full-System Dixell voor EURO BALI Als toebehoren nodig bij het kanaliseren van meer apparaten. De Full-System-besturing kan als masterbesturing worden gebruikt.	o	o	o	o	o	o	o	o	454899431	408,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 200	o	o	o	o	o	o	o	o	454899264	17,00
scheidingsrooster, verticaal, wit gerilsaneerd, voor 1 x legbord, h in mm: 150	o	o	o	o	o	o	o	o	454899277	16,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, h in mm: 90	o	o	o	o	o	o	o	o	454899278	17,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899272	29,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 30, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899271	27,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899274	35,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 50, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899273	34,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 80, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899276	39,00
productstopper voor 1 x legbord, plexiglas, h in mm: 80, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899275	37,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899266	23,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 30, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899265	21,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899268	24,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 50, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899267	23,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1250 (1), 2500 (2), 3750 (3)	o	-	o	o	o	-	o	o	454899270	26,00
productstopper voor 1 x legbord, wit gerilsaneerd, h in mm: 80, voor 1875 (2)	-	o	-	-	-	o	-	-	454899269	24,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

EURO PUKET M2
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)

EURO PUKET FV met schuingeplaatst spiegel
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)

Wandkoeling serie EURO PUKET PLUG-IN - stekkerklaar

Diepte: 710 mm

met panorama zijpanelen, 3 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklaar, centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling
  versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
- 710 mm diepte, 310 mm hoogte, aanbouw, geschikt voor aanbouw
- machinevak met deksel
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas voor maximaal zicht op de producten, telkens 50 mm breed
- versie M2: deuren van thermoglas aan de zijde van de bediening, versie FV: open aan de zijde van de klant
- led-verlichting in het bovengedeelte, versie M2: aanvullend in het frame (standard kleurtoon: wit)
- elektronische besturing, digitale thermometer
- automatische ontdooiing
- versie M2: dooiwaterverdamping op heetgasbasis in het bovengedeelte (dooiwater verzamelt zich onder het bodemschap in een schaal en wordt in het machinevak gepompt).
  versie FV: dooiwaterschaal zonder automatische verdamping onder bodemschap, handmatige dooiwaterafvoer of met pompset (speciale toebehoren) lokale dooiwaterafvoer vereist
- 1 bodemschap, d in mm: 440
- standaard afhankelijk van model 3 of 5 legborden, d in mm: 400, in hoogte en schuinte verstelbaar
- versie FV: schuin geplaatst spiegel in bovengedeelte boven de producten

Let op:
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs. Alternatieve versie met expansieventiel voor R 449A is op aanvraag verkrijgbaar.

	EURO PUKET 710-2270 M2-1250	**EURO PUKET 710-2270 M2-1875**	**EURO PUKET 710-2270 M2-2500**	**EURO PUKET FV 710-2270 H1-1250**	**EURO PUKET FV 710-2270 H1-1875**
	draaideuren, 5 verstelbare legborden			3 verstelbare legborden, spiegel	
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C)			temperatuurklasse H1 (+6 tot +8 °C)	
	stekkerklaar met panorama zijpanelen en bodemschap, decorlijsten: wit				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1350 x 710	1975 x 710	2600 x 710	1350 x 710	1975 x 710
buiten (h)	2270				
SPECIFICATIES					
opbergruimte	2,72 m²	3,52 m²	4,32 m²	3,21 m²	4,28 m²
opbergruimte	5 legborden, 400 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar			3 legborden, 400 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar	
	1 bodemschap, 440 mm diep				
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	885 W / 230 V	1729 W / 230 V	2048 W / 230 V	1278 W / 230 V	1851 W / 230 V
koelvermogen	1214 W / VT -10 °C	1506 W / VT -10 °C	1995 W / VT -10 °C	2089 W / VT -10 °C	2695 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 449A / 600 g	R 449A / 1200 g	R 449A / 2100 g	R 449A / 1200 g	R 449A / 1500 g
energieverbruik	11,63 kWh / 24u	11,82 kWh / 24u	16,57 kWh / 24u	21,14 kWh / 24u	29,17 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			+6 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHTS					
gewicht bruto / netto	555 kg / 494 kg	295 kg / 275 kg	930 kg / 855 kg	415 kg / 365 kg	555 kg / 494 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating				
binnenkant	wit				
BESTELINFORMATIE M2				**BESTELINFORMATIE H1**	
artikelnr.	4548014291	4548014301	4548014311	4548014353	4548014363
verkoopprijs	**€ 7.960,00**	**€ 9.755,00**	**€ 11.164,00**	**€ 7.309,00**	**€ 8.139,00**
BESTELINFORMATIE M1					
artikelnr.	4548014292	4548014302	4548014312		
verkoopprijs	**€ 7.987,00**	**€ 9.778,00**	**€ 11.182,00**		
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 38.					

TOEBEHOREN VOOR DE SERIE EURO PUKET PLUGIN	EURO PUKET FV 710-2270 1250	EURO PUKET FV 710-2270 1875	EURO PUKET 710-2270 M2-1250	EURO PUKET 710-2270 M2-1875	EURO PUKET 710-2270 M2-2500	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	o	-	4548993027	111,00
bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	o	4548993028	126,00
bodemrooster(Satz), voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993029	206,00
led etageverlichting T5 voor 3 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	-	-	-	o	-	4548993016	456,00
led etageverlichting T5 voor 3 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	-	-	-	o	4548993017	821,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	-	-	4548993021	869,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	-	4548993022	1.529,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993023	1.738,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	-	-	4548993018	723,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	-	4548993019	1.300,00
led etageverlichting T5 voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993020	1.447,00
rolgordijn, handmatige bediening voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	-	-	-	o	-	4548993014	142,00
rolgordijn, handmatige bediening voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	-	-	-	o	4548993015	147,00
pompset (alleen noodzakelijke bij aparaten zonder deuren)	-	-	-	o	o	4548993035	269,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	-	-	4548993024	314,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	-	4548993025	334,00
schuifdeuren, in plaats van draaideuren, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993026	653,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	o	-	4548993001	193,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	o	4548993002	255,00
stootlijst onderkant, RVS, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993003	295,00
stootlijst onderkante, RVS, voor Serie EURO PUKET PLUGIN	o	o	o	o	o	4548993004	184,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 / 1875	o	o	-	-	-	4548993033	438,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: rose, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993034	607,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250 / 1875	o	o	-	-	-	4548993031	386,00
verticale led deurverlichting, kleurtoon: wit, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993032	546,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	o	-	4548993008	22,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	o	4548993009	42,00
productstopper, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993010	45,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	o	-	4548993011	28,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	o	4548993012	53,00
productstopper, plexiglas, t x h in mm: 400 x 30, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993013	55,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 1250	o	-	-	o	-	4548993005	86,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 1875	-	o	-	-	o	4548993006	86,00
scheiding tussen producten, geplastificeerd, t x h in mm: 400 x 90, voor EURO PUKET PLUG-IN 2500	-	-	o	-	-	4548993007	86,00
scheiding tussen producten, rechthoekig, h in mm: 200	o	o	o	o	o	4548993030	18,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

EURO PUKET M2

EURO PUKET H1 met schuin geplaatste spiegel

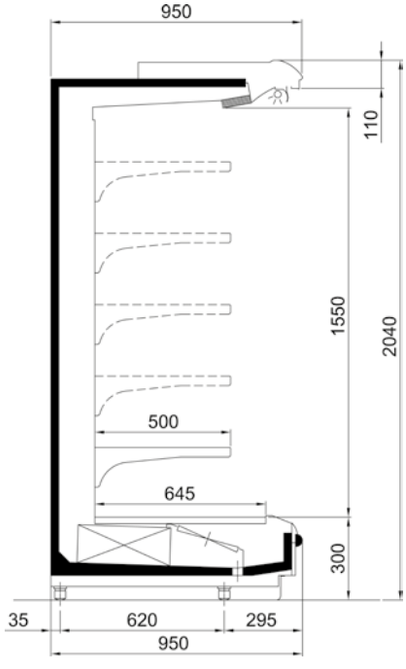

Wandkoeling serie Euro Puket - centraal gekoeld

Diepte: 950 mm

met panorama zijpanelen, 4 of 5 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling,
  versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
- diepte 950 mm, fronthoogte 300 mm, geschikt voor aanbouw
- zijgedeeltes met thermo-panoramaglas voor maximaal zicht op de producten, telkens 50 mm breed
- heldere verlichting met paraboolreflector voor optimale verlichting van de producten, in het plafondgedeelte onder de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen (versie M1 met T8 verlichting in de kleur roze)
- elektronische besturing, digitaal display
- lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
- 1 bodemschap, 645 mm diep
- standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
- versie FV: schuin geplaatste spiegel boven de legborden met producten

Let op:
Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs, frontlijsten in het wit, sokkelkleur zwart

	EURO PUKET			EURO PUKET FV		
	950-204 M2-1875	**950-204 M2-2500**	**950-204 M2-3750**	**950-204 H1-1875**	**950-204 H1-2500**	**950-204 H1-3750**
	5 verstelbare legborden			4 verstelbare legborden, spiegel		
	centraal gekoeld, incl. zijpanelen met panoramaglas en bodemschap, decorlijsten: wit					
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C)			temperatuurklasse H1 (+6 tot +8 °C)		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1975 x 950	2600 x 950	3850 x 950	1975 x 950	2600 x 950	3850 x 950
buiten (h)	2040					
SPECIFICATIES						
opbergruimte	3,24 m²	4,33 m²	6,49 m²	3,53 m²	4,71 m²	7,07 m²
opbergruimte	5 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellings-graad verstelbaar, 1 bodemschap, 645 mm diep			4 legborden, 500 mm diep, hoogte en hellings-graad verstelbaar, 1 bodemschap, 645 mm diep		
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	210 W / 230 V	444 W / 230 V	620 W / 230 V	310 W / 230 V	444 W / 230 V	620 W / 230 V
koelvermogen	2622 W / VT -10 °C	3491 W / VT -10 °C	5244 W / VT -10 °C	2180 W / VT -10 °C	2898 W / VT -10 °C	4361 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd					
energieverbruik	2,6 kWh / 24u	3,9 kWh / 24u	5,3 kWh / 24u	2,6 kWh / 24u	3,9 kWh / 24u	5,3 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	555 kg / 494 kg	671 kg / 606 kg	930 kg / 855 kg	555 kg / 494 kg	671 kg / 606 kg	930 kg / 855 kg
BEHUIZING						
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating					
binnenkant	wit					
BESTELINFORMATIE M2				**BESTELINFORMATIE H1**		
artikelnr.	4547014291	4547014301	4547014311	4547014353	4547014363	4547014373
verkoopprijs	**€ 7.355,00**	**€ 7.997,00**	**€ 9.725,00**	**€ 7.520,00**	**€ 8.162,00**	**€ 9.899,00**
BESTELINFORMATIE M1						
artikelnr.	4547014292	4547014302	4547014312			
verkoopprijs	**€ 7.798,00**	**€ 8.548,00**	**€ 10.372,00**			
SPECIALE TOEBEHOREN						
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 40.						

TOEBEHOREN VOOR DE SERIE EURO PUKET	EURO PUKET 950-204 M2-1875	EURO PUKET 950-204 M2-2500	EURO PUKET 950-204 M2-3750	EURO PUKET FV 950-204 H1-1875	EURO PUKET FV 950-204 H1-2500	EURO PUKET FV 950-204 H1-3750	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 1875 (bij M1 standaard)	o	-	-	o	-	-	454899209	185,00
ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 2500 (bij M1 standaard)	-	o	-	-	o	-	454899210	252,00
ontdooiing, elektrisch, M2 en H1, 3750 (bij M1 standaard)	-	-	o	-	-	o	454899211	298,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 1875 en kops gedeelte 1875	o	-	-	o	-	-	454899244	131,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 2500	-	o	-	-	o	-	454899246	197,00
set met bodem- en frontrooster, h 95 mm / 3750	-	-	o	-	-	o	454899247	286,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 1875	o	-	-	o	-	-	454899212	258,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 2500	-	o	-	-	o	-	454899213	298,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS, 3750	-	-	o	-	-	o	454899214	397,00
stootlijst aan de onderkant, extra, van RVS voor linker-/rechterzijwand, 950	o	o	o	o	o	o	454899215	202,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 1875	o	-	-	o	-	-	454899216	139,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 2500	-	o	-	-	o	-	454899217	155,00
legborden, 1 rij, 500 mm, zonder verlichting 3750	-	-	o	-	-	o	454899218	234,00
ontstoringsfilter voor verlichting - let op: moet eenmaal bij een verlichting worden meegerekend.	o	o	o	o	o	o	454899231	32,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, 500 - h 150, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500	o	o	-	o	o	-	454899234	80,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 500, h in mm: 150, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899235	129,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 600, h in mm: 150, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500	o	o	-	o	o	-	454899236	87,00
rooster voor legbord, met kunststoflaag, d in mm: 600, h in mm: 150, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899237	141,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 1875	o	-	-	o	-	-	454899203	548,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 2500	-	o	-	-	o	-	454899204	608,00
rolgordijn, automatisch, master, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899205	669,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 1875	o	-	-	o	-	-	454899206	232,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 2500	-	o	-	-	o	-	454899207	272,00
rolgordijn, automatisch, slave, max. 3 x slave, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899208	311,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 1875	o	-	-	o	-	-	454899200	149,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 2500	-	o	-	-	o	-	454899201	193,00
rolgordijn, handbediend, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899202	308,00
zijgedeelte, dicht, links, 300 / 2040, 50 mm breed	o	o	o	o	o	o	454899190	892,00
zijgedeelte, dicht, links, 300 / 2040, met spiegel, 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	454899192	982,00
zijgedeelte, dicht, rechts, 300 / 2040, 50 mm breed	o	o	o	o	o	o	454899191	892,00
zijgedeelte, dicht, rechts, 300 / 2040, met spiegel, 40 mm breed	o	o	o	o	o	o	454899193	982,00
besturing, Full-System Dixell voor EURO PUKET Noodzakelijk toebehoren bij het kanaliseren van meerdere apparaten. De Full-System-besturing kan als masterbesturing worden gebruikt. HACCP-interface, voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers, vrij te programmeren ontdooitijden	o	o	o	o	o	o	454899430	408,00
deurenset, voor EURO PUKET 1875, M1	o	-	-	o	-	-	454899194	2.004,00
deurenset, voor EURO PUKET 1875, M2 en H1	o	-	-	o	-	-	454899197	2.004,00
deurenset, voor EURO PUKET 2500, M1	-	o	-	-	o	-	454899195	2.686,00
deurenset, voor EURO PUKET 2500, M2 en H1	-	o	-	-	o	-	454899198	2.686,00
deurenset, voor EURO PUKET 3750, M1	-	-	o	-	-	o	454899196	3.999,00
deurenset, voor EURO PUKET 3750, M2 en H1	-	-	o	-	-	o	454899199	3.999,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 500, h in mm: 90, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500	o	o	-	o	o	-	454899240	87,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 500, h in mm: 90, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899241	141,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 600, h in mm: 90, voor EURO PUKET 1875 en kops gedeelte 1875 en 2500	o	o	-	o	o	-	454899242	94,00
frontglas, plexiglas, d in mm: 600, h in mm: 90, voor EURO PUKET 3750	-	-	o	-	-	o	454899243	150,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

ANGEL
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)

ANGEL
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)

Wandkoeling serie ANGEL 950-206

centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen,
5 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling,
  versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, kleur GDR
- binnenkant wit
- led-binnenverlichting
- 2 ventilatoren met 2 rotatiesnelheden (dag + nacht)
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing, plaatselijke dooiwaterafvoer vereist.
- expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
- 1 bodemschap, d in mm: 645
- standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, d in mm: 500, in hoogte en schuinte verstelbaar
- 5 legboerden, 500 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep
- stelvoeten

Let op:
Voor de werking van het apparaat is een afzonderlijk verkrijgbare bediening met de juiste drukomvormer en magneetventiel vereist (optioneel).

Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	ANGEL 950-206 M2 1250	**ANGEL 950-206 M2 1875**	**ANGEL 950-206 M2 2500**	**ANGEL 950-206 M2 3750**
	centraal gekoeld, incl. zijpanelen met panoramaglas 5 verstelbare legborden en bodemschap			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3630 x 945 x 2060
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,19 m²	3,28 m²	4,37 m²	6,56 m²
opbergruimte	5 legborden, 500 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	98 W / 230 V	173 W / 230 V	224 W / 230 V	350 W / 230 V
koelvermogen	1587 W / VT -10 °C	2374 W / VT -10 °C	3174 W / VT -10 °C	4761 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd			
energieverbruik	0,92 kWh / 24u	1,72 kWh / 24u	2,18 kWh / 24u	3,44 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	45495020610	45495020611	45495020612	45495020613
verkoopprijs	**€ 8.581,00**	**€ 9.198,00**	**€ 10.140,00**	**€ 12.328,00**
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	45495020614	45495020615	45495020616	45495020617
verkoopprijs	**€ 8.581,00**	**€ 9.198,00**	**€ 10.140,00**	**€ 12.328,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	45495020618	45495020619	45495020620	45495020621
verkoopprijs	**€ 8.581,00**	**€ 9.198,00**	**€ 10.140,00**	**€ 12.328,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 43.				

**ANGEL met deuren
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)**

**ANGEL met deuren
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)**

Wandkoeling serie ANGEL 950-206 met deuren

centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen,
5 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandkoeling met circulatiekoeling,
  versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie FV: temperatuurklasse H1 voor het koelen van verpakte groenten en fruit
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, kleur GDR
- binnenkant wit
- led-binnenverlichting
- 2 ventilatoren met 2 rotatiesnelheden (dag + nacht)
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing, plaatselijke dooiwaterafvoer vereist
- expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd
- 1 bodemschap, d in mm: 645
- standaard 4 (FV) of 5 (M2) legborden, d in mm: 500, in hoogte en schuinte verstelbaar
- 5 legboerden, 500 mm diep, in hoogte en schuinte verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep
- stelvoeten

Hinweis:
Voor de werking van het apparaat is een afzonderlijk verkrijgbare bediening met de juiste drukomvormer en magneetventiel vereist (optioneel).

Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	ANGEL 950-206 M1 1250 MET DEUREN	ANGEL 950-206 M1 1875 MET DEUREN	ANGEL 950-206 M1 2500 MET DEUREN	ANGEL 950-206 M1 3750 MET DEUREN
	centraalgekoeld, incl. panorama zijpanelen 5 verstelbare legborden en een bodemschap			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3630 x 945 x 2060
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,14 m²	3,21 m²	4,28 m²	6,41 m²
opbergruimte	5 legborden, 500 mm diep, in hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 690 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	92 W / 230 V	172 W / 230 V	212 W / 230 V	332 W / 230 V
koelvermogen	745 W / VT -10 °C	1118 W / VT -10 °C	1615 W / VT -10 °C	2222 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd			
energieverbruik	0,89 kWh / 24u	1,70 kWh / 24u	2,11 kWh / 24u	3,34 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE M1				
artikelnr.	45495020654	45495020655	45495020656	45495020657
verkoopprijs	**€ 9.298,00**	**€ 10.645,00**	**€ 12.252,00**	**€ 15.784,00**
BESTELINFORMATIE M2				
artikelnr.	45495020650	45495020651	45495020652	45495020653
verkoopprijs	**€ 9.298,00**	**€ 10.645,00**	**€ 12.252,00**	**€ 15.784,00**
BESTELINFORMATIE H1				
artikelnr.	45495020658	45495020659	45495020660	45495020661
verkoopprijs	**€ 9.298,00**	**€ 10.645,00**	**€ 12.252,00**	**€ 15.784,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 43.				

TOEBEHOREN VOOR DE SERIE ANGEL	ANGEL 950-206 M2 1250	ANGEL 950-206 M2 1875	ANGEL 950-206 M2 2500	ANGEL 950-206 M2 3750	ANGEL 950-206 M2 1250 met deuren	ANGEL 950-206 M2 1875 met deuren	ANGEL 950-206 M2 2500 met deuren	ANGEL 950-206 M2 3750 met deuren	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
drukomvormer 4-20, voor ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995049	164,00
drukomvormer AKS32R, voor besturing DANFOSS AKC550, voor ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995051	517,00
drukomvormer RAZIOM, voor besturing CAREL MPXPRO, voor ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995050	201,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 1250	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995003	357,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 1875	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995004	472,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 2500	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995005	546,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rechthoekig, voor ANGEL 3750	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995006	611,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 1250	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995007	193,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 1875	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995008	255,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 2500	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995009	295,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde, rond, voor ANGEL 3750	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995010	393,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte, rechthoekig, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995013	200,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte, rechthoekig, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995014	200,00
klemlijst, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995052	205,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995019	869,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995020	1.529,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995021	1.738,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: rose, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995022	2.607,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995015	724,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995016	1.299,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995017	1.447,00
led etageverlichting T5, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995018	2.171,00
productverdeler, plexiglas, d in mm: 950, voor Serie ANGEL	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995002	196,00
panoramazijgedeelte, voor ANGEL met deuren, rechts / links, B x d in mm: 50 x 950	-	-	-	-	o	o	o	o	45489995044	769,00
panoramazijgedeelte, voor ANGEL, rechts / links, B x d in mm: 50 x 950	o	o	o	o	-	-	-	-	45489995001	769,00
bodemroosterset, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995039	101,00
bodemroosterset, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995040	115,00
bodemroosterset, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995041	103,00
bodemroosterset, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995042	156,00
besturing CAREL MPXPRO, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995047	1.007,00
besturing DANFOSS AKC550, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995048	1.511,00
besturing DIXELL XM679K, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995045	917,00
besturing ELIWELL RTD600, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995046	894,00
productstopper, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995033	45,00
productstopper, voor 5 etages, kleurtoon: wit, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995034	67,00
productstopper, plastifiziert, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995031	22,00
productstopper, plastifiziert, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995032	42,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995035	28,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995036	53,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995037	56,00
productstopper, plexiglas, d x h in mm: 400 x 30, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995038	83,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995023	32,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995024	79,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995025	79,00
scheiding tussen producten, kunststof, d in mm: 500, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995026	127,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 1250 en ANGEL 1250 met deuren	o	-	-	-	o	-	-	-	45489995027	34,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 1875 en ANGEL 1875 met deuren	-	o	-	-	-	o	-	-	45489995028	86,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 2500 en ANGEL 2500 met deuren	-	-	o	-	-	-	o	-	45489995029	86,00
scheiding tussen producten, plexiglas, d in mm: 500, voor ANGEL 3750 en ANGEL 3750 met deuren	-	-	-	o	-	-	-	o	45489995030	138,00
scheiding tussen producten voor de kuip, voor Serie ANGEL en ANGEL met deuren	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995043	19,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

ARGUS 200-BT met 3 draaideuren met isolatieglasbovenlijst in een speciale kleur rood, RAL 3020

modelserie ARGUS wandvriezer, ECO- en open versie MP probleemloos met elkaar te combineren

Wandvriezer serie ARGUS BT ECO - stekkerklaar

Diepte: 875 mm

met 2 tot 3 draaideuren en zijpanelen met panoramaglas, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandvriezer met circulatiekoeling
- temperatuurklasse L1 voor het bevroren bewaren van bijv. verpakte diepvriesproducten, worstwaren / vlees, ijs etc.
- buitenkant: verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, bovenlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar
- inbouwdiepte 875 mm, geschikt voor aanbouw, ideaal met de ARGUS-modelseries ECO en MP te combineren
- deuren met thermoglas aan de zijde van de klanten
- geïsoleerde panoramische zijgedeeltes, lichtgrijs frame
- heldere verlichting bovenaan onder de bovenlijst aangebracht
- elektronische besturing met digitaal display
- lokale dooiwaterafvoer vereist, automatische ontdooiing
- standaard met 4 legborden, d in mm: 476, zonder verlichting, hoogte en hellingsgraad verstelbaar en 1 bodemschap, d in mm: 523 en aluminium prijsrails

Let op:
Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

	ARGUS 135-BT ECO	**ARGUS 200-BT ECO**
	stekkerklaar, draaideuren, 4 verstelbare etages en bodemschap, incl. zijgedeeltes	
	frontlijst RAL 9016 (wit)	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1336 x 897 x 2034	1961 x 897 x 2034
SPECIFICATIES		
netto inhoud	570 l	855 l
opbergruimte	2,90 m²	4,30 m²
opbergruimte	4 legborden, 476 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, 1 bodemschap, 523 mm diep	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	1798 W / 230 V	2710 W / 230 V
koelvermogen	1396 W / VT -35 °C	1632 W / VT -35 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 2 x 140 g	R 452A / 2 x 450 g
energieverbruik	32 kWh / 24u	53,8 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	-18 tot -23 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	365 kg / 330 kg	450 kg / 460 kg
BEHUIZING		
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 bovenlijst in het wit, RAL 9016	
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4597300001	4597300021
verkoopprijs	**€ 8.733,00**	**€ 10.128,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
frontrooster voor prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2)	459648223	25,00
frontglas voor aluminium prijsrail voor model 135 (1) en 258 (2)	459648221	24,00
kanaliseringsset	459648015	100,00
legbord, RVS, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	459502919	265,00
legbord, wit, voor ARGUS 135 (1) en 260 (2) (voor serie ECO op aanvraag)	459502912	63,00
onderstel op wielen, voor ARGUS 135	459648018	245,00
scheidingsroosters voor bodemschap, verticaal, gerilsaneerd	459648014	11,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, voor 1 x legbord, l in mm: 450	459648024	82,00

TIMOR 2
uitvoering in speciale kleur zwart
(op aanvraag)

Wandvriezer serie Timor 2 L1 - centraal gekoeld

Diepte: 940 mm
met 2 tot 5 draaideuren en dichte zijpanelen, 4 verstelbare legborden en een bodemschap

- centraal gekoelde wandvriezer met circulatiekoeling
- temperatuurklasse L1 voor het bevroren bewaren van bijv. verpakte diepvriesproducten, worstwaren / vlees, ijs etc.
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
- binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- kanaliseerbaar
- diepte 940 mm, geschikt voor aanbouw
- thermoglasdeuren aan de zijde van de klanten om het energieverbruik te verminderen
- geïsoleerde, dichte zijgedeeltes, lichtgrijs gelakt, elk 50 mm breed
- deurdraairichting links, aanslag rechts op aanvraag
- heldere verlichting aan bijde kanten verticaal aangebracht
- Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
- automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
- standaard met 4 legborden, d in mm: 550, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, bodemschap, d in mm: 550, 1 zijgedeelte links, b in mm: 50 en 1 zijgedeelte rechts, b in mm: 50

Let op:
wordt in een stabiel houten krat geleverd.

Frontlijst in het wit, sokkelkleur zwart. Frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	TIMOR 2 L1 2040/ 1562	**TIMOR 2 L1 2040/ 2343**	**TIMOR 2 L1 2040/ 3124**	**TIMOR 2 L1 2040/ 3905**
	2 draaideuren	3 draaideuren	4 draaideuren	5 draaideuren
	centraal gekoeld, 4 verstelbare legborden en een bodemschap			
	temperatuurklasse L1 (-18 tot -20 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1662 x 940 x 2060	2443 x 940 x 2060	3224 x 940 x 2060	4005 x 940 x 2060
SPECIFICATIES				
opbergruimte	2,05 m²	3,08 m²	4,10 m²	5,13 m²
opbergruimte	4 legborden, 550 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 bodemschap, 550 mm diep			
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde Let op de draaddoorsnede!	842 W / 230 V Zekering: 2717 W / 230 V	1214 W / 230 V Zekering: 4064 W / 230 V	1586 W / 230 V Zekering: 5336 W / 230 V	1958 W / 230 V Zekering: 6908 W / 230 V
koelvermogen	1753 W / VT -35 °C	2470 W / VT -35 °C	3284 W / VT -35 °C	4112 W / VT -35 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd			
energieverbruik	20,00 kWh / 24u	29,20 kWh / 24u	38,33 kWh / 24u	47,77 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	440 kg / 400 kg	735 kg / 670 kg	895 kg / 825 kg	1075 kg / 1000 kg
BEHUIZING				
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)			
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4547014902	4547014912	4547014922	4547014932
verkoopprijs	**€ 10.580,00**	**€ 12.696,00**	**€ 14.863,00**	**€ 17.076,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 8 / 46.				

TOEBEHOREN VOOR SERIE TIMOR 2	TIMOR 2 2 L1 2060 / 1562	TIMOR 2 2 L1 2060 / 2343	TIMOR 2 2 L1 2060 / 3124	TIMOR 2 2 L1 2060 / 3905	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 1562	o	-	-	-	454899359	56,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 2342	-	o	-	-	454899360	79,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 3124	-	-	o	-	454899361	105,00
1 x set bodemroosters, extra voor standaardschap voor TIMOR 2 3905	-	-	-	o	454899362	131,00
bodemmand met prijsrail	o	o	o	o	454899378	76,00
legbord, b x d in mm: 600 x 758, incl. prijsrail	o	o	o	o	454899377	145,00
zijgedeelte, links, voor serie TIMOR 2, b in mm: 50	o	o	o	o	4548994022	847,00
zijgedeelte, rechts, voor serie TIMOR 2, b in mm: 50	o	o	o	o	4548994012	847,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 1562	o	-	-	-	454899371	259,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 2343	-	o	-	-	454899372	301,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 3124	-	-	o	-	454899373	400,00
stootlijst van RVS, voor frontzijde TIMOR 2 3905	-	-	-	o	454899374	426,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte	o	o	o	o	454899375	221,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte	o	o	o	o	454899376	221,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 3 stuks	o	-	-	-	454899363	64,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 5 stuks	-	o	-	-	454899364	105,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 6 stuks	-	-	o	-	454899365	125,00
scheidingsroosters voor bodemschap, wit, 8 stuks	-	-	-	o	454899366	167,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 3 stuks	o	-	-	-	454899367	53,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 5 stuks	-	o	-	-	454899368	89,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 6 stuks	-	-	o	-	454899369	109,00
scheidingsroosters voor legborden, wit, 8 stuks	-	-	-	o	454899370	145,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

serie ISABEL

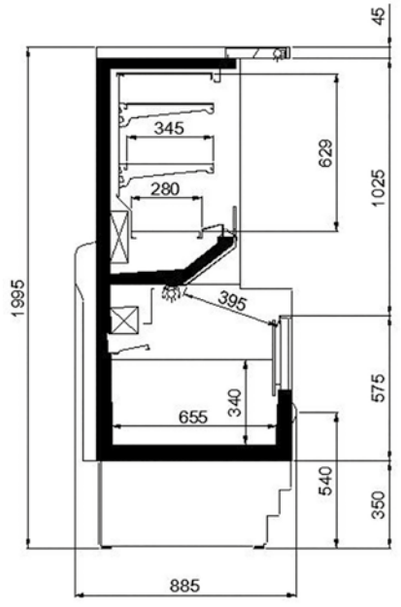

ISABEL NT-TK

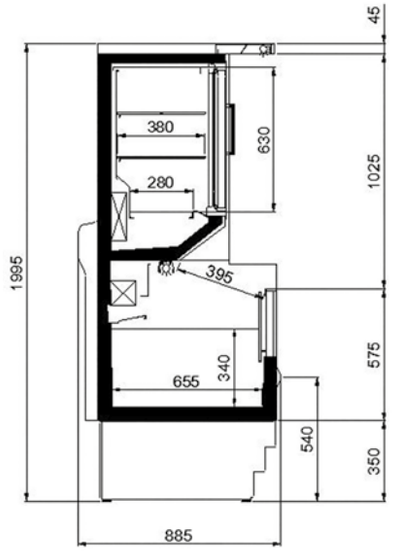

ISABEL TK-TK

Combi wandkoeling / vriezer met vriesvitrine serie ISABEL - stekkerklaar

stekkerklaar met een vriesvitrine en naar keuze met een koel- of vriesopzetunit

- ISABEL NT-TK 1500 / ISABEL NT-TK 2000: stekkerklare combi van wandkoeling en vriesvitrine, opzetunit: temperatuurbereik M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten vriesvitrine: temperatuurbereik L1 / L2 voor schepijs, diepvriesproducten, vlees etc.
- ISABEL TK-TK 1500 / TK-TK 2000: stekkerklare combi van wandvriezer en vriesvitrine, opzetunit met circulatiekoeling, vriesvitrine met statische koeling, temperatuurbereik L1 / L2 voor het bevroren bewaren van schepijs, diepvriesproducten, vlees etc.
- opzetunit met circulatiekoeling, vriesvitrine met statische koeling
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
- ISABEL NT-TK: open koelopzetunit zonder deuren
- ISABEL TK-TK 1500: vriesopzetunit met 2 glazen draaideuren
- ISABEL TK-TK 2000: vriesopzetunit met 3 glazen draaideuren
- heldere verlichting onder de kap van de koel- /vriesopzetunit en onder de koel- / vriesopzetunit voor het verlichten van de vriesvitrine
- elektronische besturing, digitaal display
- ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
- dubbele verdamper

	ISABEL NT-TK 1500	ISABEL NT-TK 2000	ISABELTK-TK 1500	ISABEL TK-TK 2000
	stekkerklaar met vriesvitrine en vriesopzetunit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1500 x 885 x 1995	2000 x 885 x 1995	1500 x 885 x 1995	2000 x 885 x 1995
SPECIFICATIES				
opbergruimte	vitrine 0,6 m² / opzetunit 0,67 m²	vitrine 0,8 m² / opzetunit 0,9 m²	vitrine 0,6 m² / opzetunit 0,67 m²	vitrine 0,8 m² / opzetunit 0,9 m²
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde vitrine opzetunit Totaal	 666 W / 230 V 1445 W / 230 V 1526 W / 230 V	 746 W / 230 V 1588 W / 230 V 1865 W / 230 V	 666 W / 230 V 896 W / 230 V 1498 W / 230 V	 746 W / 230 V 1218 W / 230 V 1921 W / 230 V
koelvermogen	425 W / VT -30 °C 1448 W / VT -10 °C	564 W / VT -30 °C 1928 W / VT -10 °C	425 W / VT -30 °C 683 W / VT -30 °C	564 W / VT -30 °C 856 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A	R 449A	R 449A / vitrine 550 opzetunit 600 g	R 449A / vitrine 600 opzetunit 1000 g
energieverbruik	25,0 kWh / 24u	30,5 kWh / 24u	28,0 kWh / 24u	36,1 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	330 kg / 300 kg	420 kg / 390 kg	330 kg / 300 kg	420 kg / 390 kg
BEHUIZING				
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit			
binnenkant	verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit, geschikt voor levensmiddelen			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4549021001	4549022001	4549011001	4549012001
verkoopprijs	**€ 4.532,00**	**€ 5.529,00**	**€ 5.715,00**	**€ 6.832,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
nachtafdekking ISABEL 1500, ingebouwd	454899452	50,00
nachtafdekking ISABEL 2000, ingebouwd	454899453	82,00
rolgordijn, ISABEL 1500, handbediend	454899450	291,00
rolgordijn, ISABEL 2000, handbediend	454899451	350,00
scheiding tussen producten voor ISABEL, geplastificeerd, voor legborden	454899455	16,00
scheiding tussen producten voor ISABEL, geplastificeerd, voor onderste schap	454899454	16,00

Wandkoeling Serie PANDA

stekkerklaar, circulatiekoeling, afhankelijk van het model 2 tot 6 draaideuren

PANDA 125 2P H205

PANDA 250 4P H205

- stekkerklare wandvriezer met circulatiekoeling
- binnen- en buitenkant: gelakt plaatstaal, kleurtoon RAL 7038
- afhankelijk van het model met 1-5 deuren met isolatieglas
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- led-binnenverlichting
- elektronische besturing
- ontdooiing door compressorstop
- automatische dooiwaterverdamping
- hermetische compressor
- standaard met 5 legborden, d in mm: 500 (max. belasting: 165 Kg/m²)
- 1 bodemschap, d in mm: 656

Let op:
levering zonder zijpanelen!
Selecteer de gewenste zijpanelen, glas of verspiegeld glas, tegen meerprijs (speciale toebehoren).

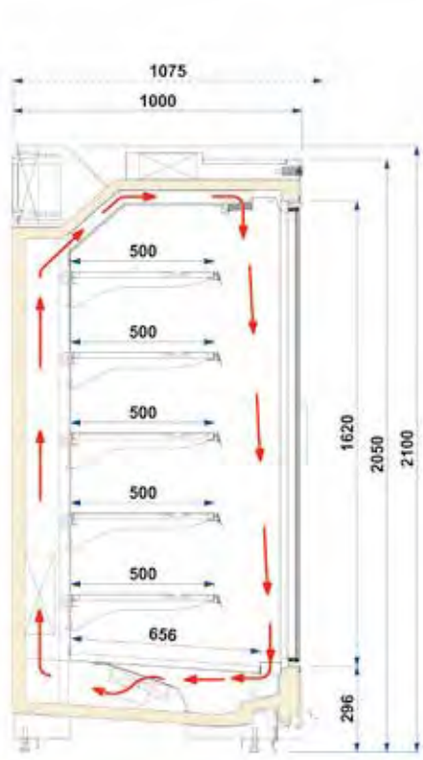

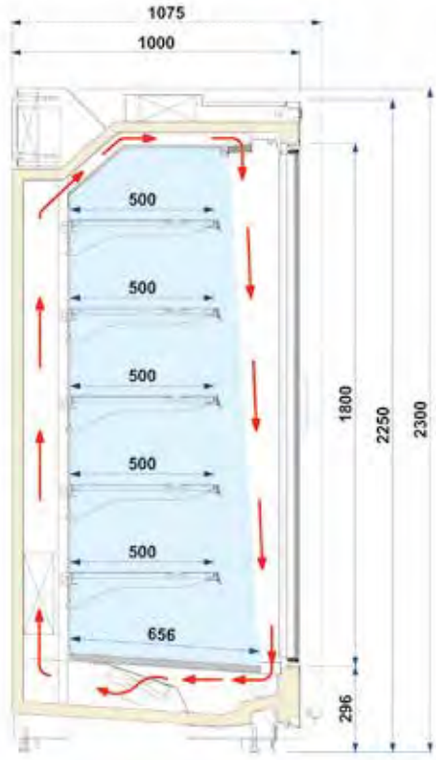

Wandkoeling Serie PANDA

stekkerklaar, circulatiekoeling, afhankelijk van het model 2 tot 6 draaideuren

	PANDA 125 2P H205	PANDA 250 4P H205	PANDA 375 6P H205	PANDA 125 2P H225	PANDA 250 4P H225	PANDA 375 6P H225
	stekkerklaar, circulatiekoeling					
	2 draaideuren	4 draaideuren	6 draaideuren	2 draaideuren	4 draaideuren	6 draaideuren
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1330 x 1000 x 2100	2580 x 1000 x 2100	3830 x 1000 x 2100	1330 x 1000 x 2300	2580 x 1000 x 2300	3830 x 1000 x 2300
TECHNISCHE GEGEVENS						
bruto inhoud	1510 l	3020 l	4531 l	1705 l	3410 l	5151 l
netto inhoud	1087 l	2174 l	3261 l	1224 l	2448 l	3671 l
presentatieoppervlak	1,65 m²	3,31 m²	4,96 m²	1,84 m²	3,69 m²	5,53 m²
TECHNISCHE DATEN						
aansluitwaarde	750 W / 230 V	1500 W / 230 V	2250 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V	2250 W / 230 V
koudemiddel	R744					
energieverbruik	10 kWh / 24a	19 kWh / 24a	25 kWh / 24a	10 kWh / 24a	19 kWh / 24a	25 kWh / 24a
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-1 bis +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	400 kg / 380 kg	660 kg / 629 kg	940 kg / 893 kg	435 kg / 411 kg	710 kg / 672 kg	1000 kg / 957 kg
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	453600205125	453600205250	453600205375	453600225125	453600225250	453600225375
verkoopprijs	**€ 6.286,00**	**€ 10.443,00**	**€ 14.134,00**	**€ 6.386,00**	**€ 10.577,00**	**1€ 4.295,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
led-schapverlichting, voor PANDA 125 2P	453600005	198,00
led-schapverlichting, voor PANDA 250 4P	453600006	412,00
led-schapverlichting, voor PANDA 375 6P	453600007	488,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 125 2P H205, b in mm: 40	453600205001	1.028,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 125 2P H225, b in mm: 40	453600205003	1.058,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H205, b in mm: 40	453600205002	1.182,00
zijgedeeltes met panoramaglas (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H225, b in mm: 40	453600205004	1.195,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 125 2P	453600002	52,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 250 4P	453600003	62,00
legbord (1 stuk.), voor PANDA 375 6P	453600004	82,00
wielenset, voor Serie PANDA	453600001	61,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 125 2P H205, b in mm: 40	453600205011	648,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 125 2P H225, b in mm: 40	453600205013	678,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H205, b in mm: 40	453600205012	737,00
verspiegelde zijkanten (2 stuks), voor PANDA 250 4P H205 en 375 6P H225, b in mm: 40	453600205014	775,00

GENIUS 2 H145-L63

GENIUS 2 H145-L100

GENIUS 2 H145-L200

GENIUS 2 H145-kops gedeelte

kleurvarianten voor lijst

Stelling voor impulsaankopen serie GENIUS 2 - stekkerklaar

Diepte: 690 mm
met 3 verstelbare legborden

- stekkerklare stelling voor impulsaankopen met circulatiekoeling
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016
- binnenkant wit
- geschikt voor aanbouw
- geschuimde zijgedeeltes met panoramaglas
- heldere verlichting in het plafondgedeelte achter de deklijst aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- standaard incl. 3 legborden, 180, 240 en 360 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar, met een aluminium prijsrail bij elk legbord en bodemschap, 475 mm diep

Let op:
temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten (0 bis +4°C) is optioneel verkrijgbaar. Centraal gekoelde modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

De serie Genius 2 is op aanvraag ook met een zwarte binnenafwerking en zwarte legborden leverbaar.

	GENIUS 2 H145-L63	GENIUS 2 H145-L70	GENIUS 2 H145-L100	GENIUS 2 H145-L130	GENIUS 2 H145-L200	GENIUS 2 H145-KOPS GEDEELTE
	3 verstelbare etages, incl. zijgedeeltes					3 verstelbare etages
	stekkerklaar, frontlijst: RAL 9016 (wit)					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	640 x 720	710 x 720	1027 x 720	1340 x 720	1965 x 720	1440 x 720
buiten (h)	1460					
SPECIFICATIES						
netto inhoud	123 l	138 l	154 l	206 l	309 l	206 l
opbergruimte	0,76 m²	0,86 m²	1,27 m²	1,72 m²	2,58 m²	1,72 m²
opbergruimte	1 legbord, 240 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 legbord, 300 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 legbord, 360 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 bodemschap, 475 mm diep					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	572 W / 230 V	578 W / 230 V	939 W / 230 V	1059 W / 230 V	1328 W / 230 V	1059 W / 230 V
koelvermogen	1149 W / VT -10 °C	1149 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 120 g	R 290 / 140 g	R 452A	R 452A	R 452A	R 452A
	of R 404A					
energieverbruik	8,36 kWh / 24u	9,79 kWh / 24u	15,38 kWh / 24u	19,80 kWh / 24u	28,30 kWh / 24u	22,17 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
Bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
Klimaklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	96 kg / 86 kg	106 kg / 96 kg	140 kg / 125 kg	177 kg / 160 kg	265 kg / 245 kg	225 kg / 215 kg
BEHUIZING						
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het wit, RAL 9016 gelakt					
binnenkant	wit					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	459731036	459731038	4597280141	4597280161	4597280181	4597280461
verkoopprijs	**3.047,00**	**3.162,00**	**3.109,00**	**3.194,00**	**3.945,00**	**4.823,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
elektrische ontdooiing, voor model 196	459SE187	133,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L100, af fabriek ingebouwd	459017156	106,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L130, af fabriek ingebouwd	459017157	141,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L200, af fabriek ingebouwd	459017158	179,00
rolgordijn voor model, Genius 2 H145-L63, af fabriek ingebouwd	459724055	83,00
zijgedeelteverlichting, verticaal, voor Genius 2 (set voor 2 zijgedeeltes)	459728214	288,00

Serie ECO MADEIRA

Serie ECO MADEIRA

Wandkoeling voor impulsaankopen serie ECO MADEIRA temperatuurklasse M1 of M2 - stekkerklaar

diepte: 840 mm
uitvoering met zijpanelen met panoramaglas en energiebesparende deuren
3 verstelbare legborden en een bodemschap

- stekkerklare wandkoeling voor impulsaankopen
- versie M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
  versie M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant, binnenkant wit
- kanaliseerbaar
- lage hoogte voor gebruik in de zone bij de kassa's etc.
- diepte 840 mm, geschikt voor aanbouw
- panoramische zijgedeeltes van thermoglas
- energiebesparende uitvoering met schuiframen van glas zonder frame, licht lopend
- heldere verlichting in plafondgedeelte onder de deklijst aan bovenkant, afzonderlijk te schakelen, ledverlichting als optie
- elektronische besturing met digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- 3 legborden, 300, 400 en 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar
- 1 bodemschap 620 mm diep

Let op:
Frontlijst in het wit, sokkelkleur grijs, frontlijst ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	ECO MADEIRA M2- 1250	ECO MADEIRA M2- 1875	ECO MADEIRA M2- 2500	ECO MADEIRA M1- 1250	ECO MADEIRA M1- 1875	ECO MADEIRA M1- 2500
	stekkerklaar, incl. panoramische zijgedeeltes en energiebesparende deuren 3 verstelbare legborden en een bodeomschap, decorlijsten: wit					
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C)			temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C)		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1330 x 840	1995 x 840	2580 x 840	1330 x 840	1995 x 840	2580 x 840
buiten (h)	1652					
SPECIFICATIES						
opbergruimte	1,23 m²	1,85 m²	2,46 m²	1,23 m²	1,85 m²	2,46 m²
opbergruimte	1 legbord, 300 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 legbord, 400 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 legbord, 500 mm diep, hoogte en hellingsgraad verstelbaar 1 bodemschap, 620 mm diep					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	828 W / 230 V	1280 W / 230 V	1499 W / 230 V	817 W / 230 V	1280 W / 230 V	1499 W / 230 V
koelvermogen	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 500 g	R 449A / 1200 g	R 449A / 1600 g	R 449A / 500 g	R 449A / 1200 g	R 449A / 1600 g
	of R 404 A					
energieverbruik	11,1 kWh / 24u	17,2 kWh / 24u	19,8 kWh / 24u	11,7 kWh / 24u	18,1 kWh / 24u	20,8 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			0 °C +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	235 kg / 160 kg	350 kg / 306 kg	490 kg / 342 kg	235 kg / 160 kg	350 kg / 306 kg	490 kg / 342 kg
BEHUIZING						
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating					
binnenkant	wit					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	45476812501	45476818751	45476825001	45477012501	45477018751	45477025001
verkoopprijs	**€ 5.430,00**	**€ 6.448,00**	**€ 8.148,00**	**€ 5.588,00**	**€ 6.726,00**	**€ 8.413,00**
SPECIALE TOEBEHOREN						
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 8 / 52.						

TOEBEHOREN VOOR SERIE ECO MADEIRA	ECO MADEIRA M2- 1250	ECO MADEIRA M1- 1250	ECO MADEIRA M2- 1875	ECO MADEIRA M1- 1875	ECO MADEIRA M2- 2500	ECO MADEIRA M1- 2500	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
verlichting T5 voor 1250 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	o	-	-	454899498	672,00
verlichting T5 voor 1875 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	o	-	454899499	1.179,00
verlichting T5 voor 2500 M1 ombouwset, 3 etages + plafond, led, alleen af fabriek mogelijk	-	-	-	-	-	o	454899550	1.343,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 1250	o	-	-	o	-	-	454899285	103,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 1875	-	o	-	-	o	-	454899286	153,00
frontrooster voor bodemschap, gerilsaneerd, verstelbaar, 2500	-	-	o	-	-	o	454899287	206,00
ledverlichting T5 voor 1250 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	o	-	-	-	-	-	454899494	599,00
ledverlichting T5 voor 1875 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	o	-	-	-	-	454899495	1.066,00
ledverlichting T5 voor 2500 M2, 3 etages + plafond, alleen af fabriek mogelijk	-	-	o	-	-	-	454899496	1.184,00
scheidingsroosters voor bodemschap, gerilsaneerd, b x d in mm: 600 x 200	o	o	-	o	o	-	454899289	17,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, h in mm: 90, voor 1 x legbord, d in mm: 300	o	o	o	o	o	o	454899303	18,00
scheidingspaneel, verticaal, plexiglas, h in mm: 90, voor 1 x legbord, d in mm: 400	o	o	o	o	o	o	454899302	17,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

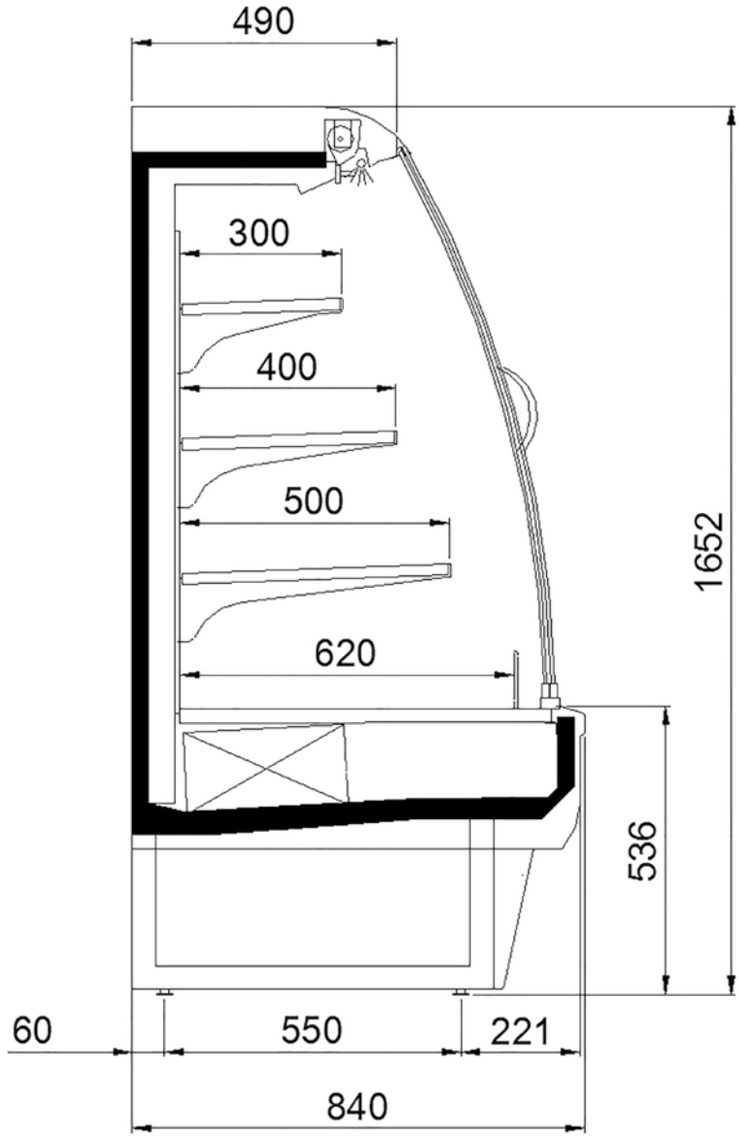

Serie ECO MADEIRA

Warmhoudkast serie SCARLET SLIM

3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen

- stekkerklare warmhoudkast
- buiten- / binnenkant: naar keuze wit of RVS 1.4301
- 2 halogeen warmtebruggen onder de bovenkant en elk legbord
- SCARLET 71: 250 watt per warmtebrug
- SCARLET 100: 400 watt per warmtebrug
- SCARLET 120: 500 watt per warmtebrug
- elektronische besturing, digitaal display
- 3 legborden, geneigt, diepte in mm: 465
- 1 bodemplaat, schuin geplaatst, diepte in mm: 465

Let op:
Tegen een meerprijs zijn de modellen ook in de RAL-kleuren 7016 (antracietgrijs), 9005 (gitzwart), 9006 (blank aluminiumkleurig), 9007 (grijs aluminiumkleurig), 9010 (zuiver wit) en 9011 (grafietzwart) leverbaar. Ook andere dan de hierboven genoemde RAL-kleuren zijn mogelijk.

SCARLET 71 SLIM
in de speciale uitvoering met
'houten afwerking'(op aanvraag)
en 'panoramische zijgedeeltes'
(speciale toebehoren)

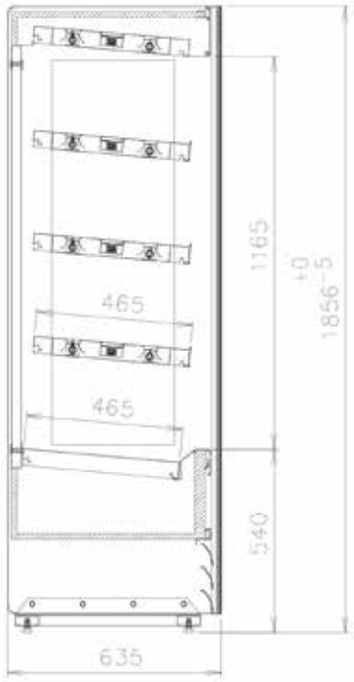

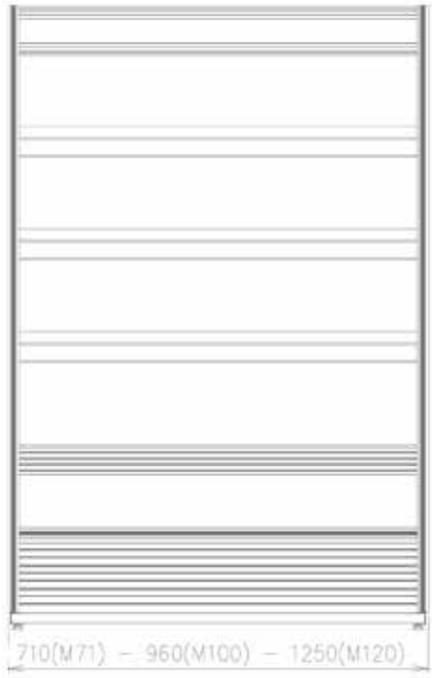

Warmhoudkast serie SCARLET SLIM

3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen

	SCARLET 71 SLIM	SCARLET 100 SLIM	SCARLET 120 SLIM	SCARLET 71 SLIM RVS	SCARLET 100 SLIM RVS	SCARLET 120 SLIM RVS
	3 etages en bodemschap, incl. zijpanelen					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	710 x 635 x 1855	960 x 635 x 1855	1250 x 635 x 1855	710 x 635 x 1855	960 x 635 x 1855	1250 x 635 x 1855
TECHNISCHE GEGEVENS						
bruto inhoud	337 l	469 l	621 l	337 l	469 l	621 l
netto inhoud	162 l	226 l	299 l	162 l	226 l	299 l
presentatieoppervlak	1,12 m²	1,54 m²	2,04 m²	1,12 m²	1,54 m²	2,04 m²
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	2200 W / 230 V	3450 W / 230 V	4300 W / 230 V	2200 W / 230 V	3450 W / 230 V	4300 W / 230 V
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+65 °C					
BEHUIZING						
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal met aluminium profielen			RVS 1.4301		
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal			RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	41863507110	41863510010	41863512010	41863507110RVS	41863510010RVS	41863512010RVS
verkoopprijs	**6.159,00**	**7.152,00**	**7.398,00**	**8.419,00**	**9.480,00**	**10.468,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs
Lak buitenzijde SCARLET SLIM 071, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren	418A710076	297,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 071, zijkanten buiten en onderste frontlijst in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A7100761	356,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 100, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren	418A036508	357,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 100, zijkanten buiten en onderste frontlijst in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A0365081	429,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A0365091	444,00
buitenkant gelakt SCARLET SLIM 120, zijkanten buiten en onderste frontlijst in standaard RAL-kleuren	418A036509	371,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 100 SLIM	418010110	283,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 120 SLIM	418010120	333,00
led verlichte displayopzetstuk, voor SCARLET 71 SLIM	418010100	252,00
draaideur voor SCARLET 71 SLIM, voorzijde, 1 draaideur, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven	418000100	818,00
draaideuren voor SCARLET 100 SLIM, voorzijde, 2 draaideuren, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven	418000110	1.155,00
draaideuren voor SCARLET 120 SLIM, voorzijde, 2 draaideuren, optioneel met slot, deurdraairichting aangeven	418000120	1.228,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 071, in standaard RAL-kleuren	418A710070	357,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 071, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A7100701	429,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 100, in standaard RAL-kleuren	418A019508	390,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 100, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A0195081	467,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in standaard RAL-kleuren	418A019509	402,00
binnenkant gelakt SCARLET SLIM 120, in een van de standaard afwijkende RAL-kleur	418A0195091	482,00
panoramisch zijgedeelte, voor Serie SCARLET	418050100	231,00
wielenset, voor Serie SCARLET	418060100	198,00
Tablettrutsche, voor SCARLET 100 SLIM	418070110	543,00
dienbladenglijbaan, voor SCARLET 120 SLIM	418070120	630,00
dienbladenglijbaan, voor SCARLET 71 SLIM	418070100	362,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via achterzijde	418030110	2.553,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418040110	3.052,00
massieve deuren voor SCARLET 100 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418020110	2.478,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418030120	2.684,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418040120	3.222,00
massieve deuren voor SCARLET 120 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418020120	2.595,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, RVS, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418030100	1.915,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, glas, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418040100	2.289,00
massieve deuren voor SCARLET 71 SLIM, wit, voor het vullen van het het legbord via de achterzijde	418020100	1.859,00

KOELTOONBANKEN

09

Toonbanken voor verswaren 9/4

Gebaks- & snacktoonbanken 9/34

Viskoelvitrines 9/35

9/4

Toonbanken voor levensmiddelen & verswaren

9/34

Gebaks- & snacktoonbanken

9/35

Viskoelvitrine

Op zoek naar de ideale koeltoonbank?

Op onze website kunt u onze '**tool voor het kiezen van koeltoonbanken**' downloaden.
De bijbehorende vragenlijst maakt uw speciale wensen en eisen duidelijk en maakt het zo voor u en voor ons eenvoudiger de ideale koeltoonbank voor u te vinden.
Het betreffende formulier vindt u hier:
www.nordcap.nl/supermarkt-inrichtingen.pdf

LEVENSMIDDELENTOONBANKEN

VERSHEID PROFESSIONEEL PRESENTEREN

Voor vrijwel alle levensmiddelen is koelen een effectief middel om ze op korte of middellange termijn vers te houden. Koude verlaagt de temperatuur van levensmiddelen en vertraagt de fysiologische, biochemische en microbiologische afbraakprocessen.
Omdat 'vers' steeds belangrijker wordt, hebben er zich de afgelopen jaren aanzienlijke innovaties en ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van hoogwaardige koelapparatuur.

Zowel de techniek en functionaliteit als het ontwerp van de toonbanken voor verswaren van NordCap zijn toonaangevend. Ze staan garant voor een vlekkeloze, exact op de behoeften van individuele levensmiddelengroepen afgestemde koeling onder optimale, hygiënische omstandigheden.

Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat de juiste bewaartemperaturen voor levensmiddelen bekend zijn en aangehouden worden.

Voorgeschreven bewaartemperaturen	Levensmiddelen	Aanbevolen bewaartemperaturen
0 tot +3 °C	vleeswaren (gehakt, verpakte vleeswaren, orgaanvlees, kant-en-klaar-gerechten)	0 tot +2 °C (of -1 tot +1 °C)
0 tot +4 °C	gevogelte, konijnen, wild	0 tot +2 °C
0 tot +6 °C	vlees- en worstwaren	+2 tot +4 °C
0 tot +2 °C	vis, schelpdiervlees	0°C
+5 tot +15 °C	levende schelpdieren	+6 tot +10 °C
0 tot+3 °C	kant-en-klaar-gerechten (met vlees of vis)	0 tot +2 °C (of -1 tot +1 °C)
0 tot+6 °C	melkproducten	+4 tot +6 °C (of +2 tot +4 °C)
0 tot +4 °C	verse melk	+2 tot +4 °C (of 0 tot +2 °C)
0 tot +8 °C	eieren	+4 tot +6 °C
0 tot +8 °C	gekoelde groente en fruit	+4 tot +8 °C

CORROSIEBESCHERMING BIJ SPECIALE EISEN

PREMIUM-pakket voor de open presentatie van zuur- en zouthoudende producten

Onze toonbanken voor verswaren zijn optimaal afgestemd op de professionele presentatie van zuivelproducten, verpakte worstwaren, voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten.

Om in deze toonbanken producten als marinade of vis open te presenteren, is een speciale inrichting nodig die bescherming biedt tegen corrosie. Want hoe lekker en uitnodigend gekruide olijven, gepekelde kaas en gemarineerde artisjokken er ook uit mogen zien: zuur- en zouthoudende producten tasten metaal niet alleen via direct contact, maar ook via de lucht aan.

Voor een optimaal rendement van uw investering adviseren wij daarom ons PREMIUM-pakket. Dit omvat de corrosiebestendige uitvoering van alle onderdelen die direct of indirect kunnen worden aangetast, zoals de verdampercoating, de presentatieruimte van chroomnikkelstaal en de inwendige onderdelen van de toonbank.

U vindt de details van de PREMIUM-variant onder de bestelinformatie.

serie KAI
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI
Zelfbedieningsversies, broodvitrines
en andere varianten op aanvraag

Verswarentoonbank serie KAI-M - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- 862 mm diep presentatieblad, RVS 1.4310
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
- onderbouwkoeling met 1 tot 4 deuren

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs (standaard RAL 9006), frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten evenals uitvoeringen met kantelraam zijn op aanvraag leverbaar.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

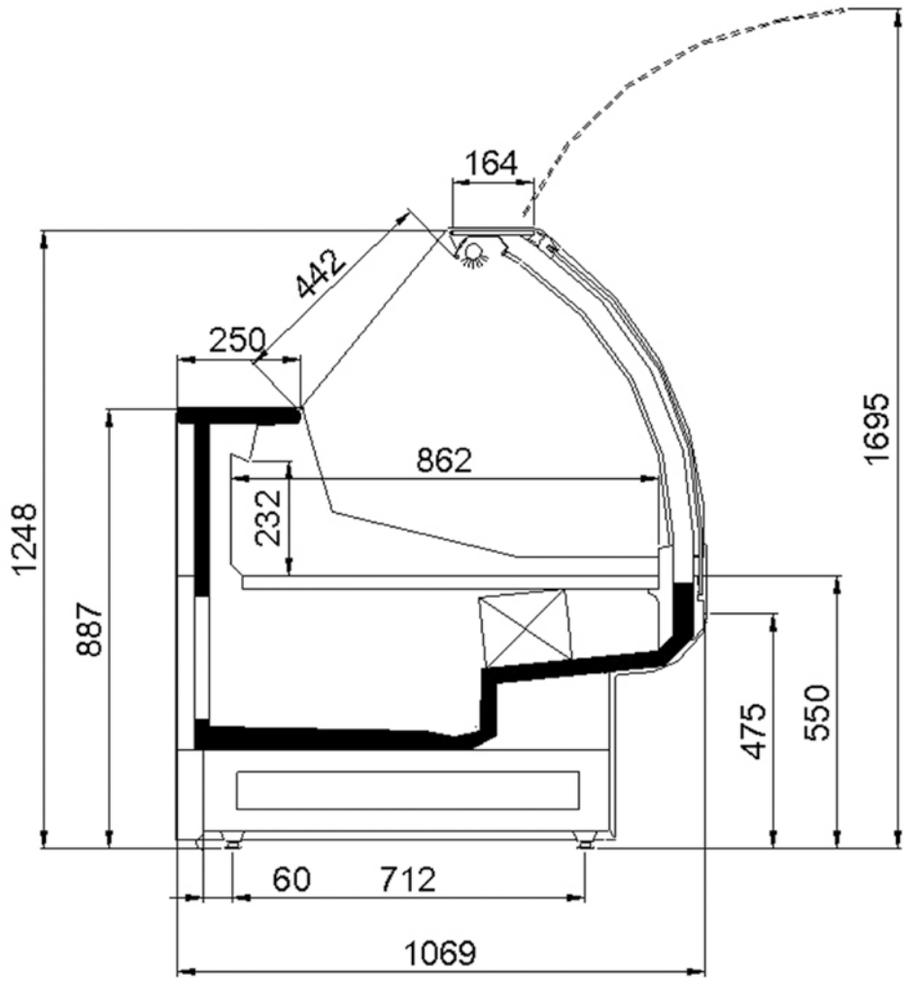

Verswarentoonbank serie KAI-M - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

	KAI 937-M	KAI 1250-M	KAI 1562-M	KAI 1875-M	KAI 2500-M	KAI 3125-M	KAI 3750-M	KAI BUITEN-HOEK 90°	KAI BINNEN-HOEK 90°
	stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw							stekkerklaar, circulatiekoeling, zonder zijgedeeltes	
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), of temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C) decorlijsten: wit								
AFMETINGEN (MM)									
buiten (b x d)	1017 x 1069	1330 x 1069	1642 x 1069	1955 x 1069	2580 x 1069	3205 x 1069	3830 x 1069	1910 x 1152	2060 x 1182
buiten (h)	1248								
SPECIFICATIES									
presentatie-oppervlak	0,6 m²	0,91 m²	1,05 m²	1,2 m²	1,8 m²	2,1 m²	2,8 m²	1,19 m²	1,47 m²
deuren (onderbouw)	1	1	1	2	3	4	4		
TECHNISCHE GEGEVENS									
gezamenlijke aansluitwaarde	484 W / 230 V	505 W / 230 V	900 W / 230 V	983 W / 230 V	1179 W / 230 V	1512 W / 230 V	1553 W / 230 V	528 W / 230 V	570 W / 230 V
koelvermogen	576 W / VT -10 °C		1098 W / VT -10 °C		1448 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C		576 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 400 g	R 449A / 400 g	R 449A / 550 g	R 449A / 550 g	R 449A / 700 g	R 449A / 1000 g	R 449A / 1000 g	R 449A / 450 g	R 449A / 450 g
energieverbruik	6,8 kWh / 24u	7,0 kWh / 24u	12,9 kWh / 24u	13,8 kWh / 24u	16,6 kWh / 24u	21,3 kWh / 24u	21,7 kWh / 24u	6,9 kWh / 24u	7,6 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB								
TEMPERATUURINFORMATIE									
bereik	M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV								
GEWICHT									
gewicht bruto / netto	210 kg / 140 kg	200 kg / 150 kg	290 kg / 215 kg	285 kg / 225 kg	365 kg / 300 kg	440 kg / 360 kg	525 kg / 450 kg	335 kg / 285 kg	350 kg / 300 kg
BEHUIZING									
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs								
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal								
BESTELINFORMATIE M2									
artikelnr.	4547012842	4547013852	4547012852	4547013862	4547013872	4547012862	4547013882	4547013992	4547013982
verkoopprijs	**€ 4.490,00**	**€ 4.791,00**	**€ 5.193,00**	**€ 5.501,00**	**€ 6.161,00**	**€ 7.144,00**	**€ 7.820,00**	**€ 6.694,00**	**€ 6.332,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M2 (CODE: PREMIUM-M2)									
meerprijs	**€ 856,00**	**€ 1.044,00**	**€ 1.243,00**	**€ 1.458,00**	**€ 1.852,00**	**€ 2.205,00**	**€ 2.606,00**	**€ 1.978,00**	**€ 2.102,00**
BESTELINFORMATIE M1									
artikelnr.	4547012841	4547013851	4547012851	4547013861	4547013871	4547012861	4547013881	4547013991	4547013981
verkoopprijs	**€ 4.594,00**	**€ 4.883,00**	**€ 5.307,00**	**€ 5.629,00**	**€ 6.298,00**	**€ 7.323,00**	**€ 8.002,00**	**€ 6.763,00**	**€ 6.401,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M1 (CODE: PREMIUM-M1)									
meerprijs	**€ 856,00**	**€ 1.044,00**	**€ 1.243,00**	**€ 1.458,00**	**€ 1.852,00**	**€ 2.205,00**	**€ 2.606,00**	**€ 1.978,00**	**€ 2.102,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11.

serie KAI
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI
Zelfbedieningsversies, broodvitrines
en andere varianten op aanvraag

Verswarentoonbank serie KAI-O - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

- centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
- naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
- automatische ontdooiing
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
- onderbouwkoeling met 1 tot 4 deuren

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs (standaard RAL 9006), frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten en uitvoeringen met een kantelraam op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

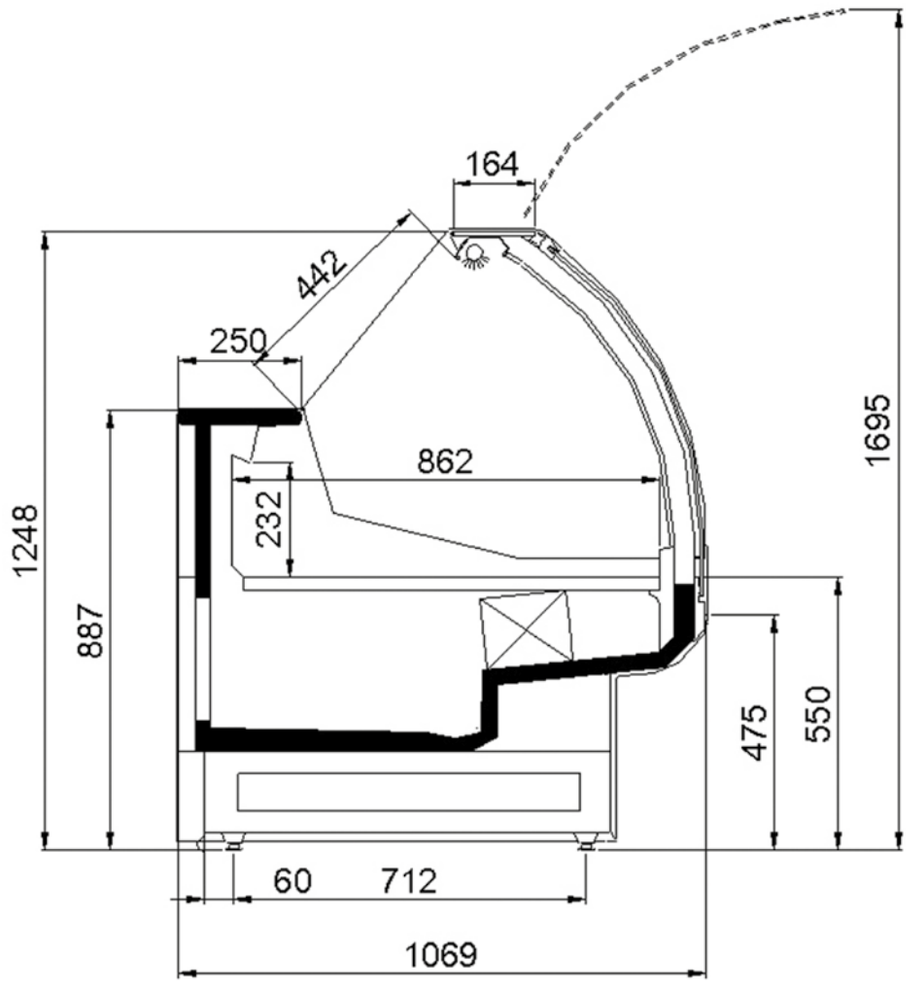

Verswarentoonbank serie KAI-O - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1069 mm | diepte displayruimte: 862 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

	KAI 937-O	KAI 1250-O	KAI 1562-O	KAI 1875-O	KAI 2500-O	KAI 3125-O	KAI 3750-O
	centraal gekoeld, circulatiekoeling en onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw						
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C) oder Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1017 x 1069	1330 x 1069	1642 x 1069	1955 x 1069	2580 x 1069	3205 x 1069	3830 x 1069 x 1248
binnen (h)	1248						
SPECIFICATIES							
presentatieoppervlak	0,6 m²	0,91 m²	1,05 m²	1,2 m²	1,8 m²	2,1 m²	2,8 m²
deuren onderbouw	1	1	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS							
gezamenlijke aansluitwaarde	142 W / 230 V	170 W / 230 V	196 W / 230 V	284 W / 230 V	340 W / 230 V	456 W / 230 V	510 W / 230 V
koelvermogen	262 W / VT -10 °C	317 W / VT -10 °C	428 W / VT -10 °C	497 W / VT -10 °C	647 W / VT -10 °C	842 W / VT -10 °C	994 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd						
energieverbruik	1,4 kWh / 24u	1,6 kWh / 24u	1,9 kWh / 24u	2,8 kWh / 24u	3,3 kWh / 24u	4,5 kWh / 24u	4,9 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV						
GEWICHT							
gewicht bruto / netto	195 kg / 125 kg	185 kg / 135 kg	275 kg / 200 kg	270 kg / 210 kg	350 kg / 285 kg	425 kg / 335 kg	510 kg / 435 kg
BEHUIZING							
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs						
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal						
BESTELINFORMATIE M2							
artikelnr.	4547012872	4547013932	4547012882	4547013942	4547013952	4547012892	4547013962
verkoopprijs	**€ 4.084,00**	**€ 4.400,00**	**€ 4.797,00**	**€ 4.991,00**	**€ 5.678,00**	**€ 6.658,00**	**€ 7.230,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M2 (CODE: PREMIUM-M2)							
meerprijs	**€ 856,00**	**€ 1.044,00**	**€ 1.243,00**	**€ 1.458,00**	**€ 1.852,00**	**€ 2.205,00**	**€ 2.606,00**
BESTELINFORMATIE M1							
artikelnr.	4547012871	4547013931	4547012881	4547013941	4547013951	4547012891	4547013961
verkoopprijs	**€ 4.185,00**	**€ 4.490,00**	**€ 4.924,00**	**€ 5.104,00**	**€ 5.815,00**	**€ 6.833,00**	**€ 7.417,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M1 (CODE: PREMIUM-M1)							
meerprijs	**€ 856,00**	**€ 1.044,00**	**€ 1.243,00**	**€ 1.458,00**	**€ 1.852,00**	**€ 2.205,00**	**€ 2.606,00**
SPECIALE TOEBEHOREN							
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11.							

serie KAI
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI
Zelfbedieningsversies, broodvitrines
en andere varianten op aanvraag

Serie KAI HOT PL - warme toonbank
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 743 mm

stekkerklaar, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare warme toonbank, voor presentatie op een warmhoudplaat en met infraroodlampen
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- infraroodlamp, aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- 743 mm diep presentatieblad
- werkblad van 180 mm diep, met kunststof coating

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	KAI HOT PL 937	KAI HOT PL 1250	KAI HOT PL 1562
	met elektronische besturing, voor presentatie op een warmhoudplaat uitvoering met 3 infraroodlampen, met zijgedeeltes		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1017 x 1185 x 1200	1330 x 1185 x 1200	1642 x 1185 x 1200
hoogte bij geopende deksel	1840		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	2320 W / 400 V	3260 W / 400 V	4640 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+65 °C		
BEHUIZING			
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs		
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	454701423	454701425	454701427
verkoopprijs	**€ 6.827,00**	**€ 8.290,00**	**€ 9.064,00**
SPECIALE TOEBEHOREN			
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 10 en 9 / 11.			

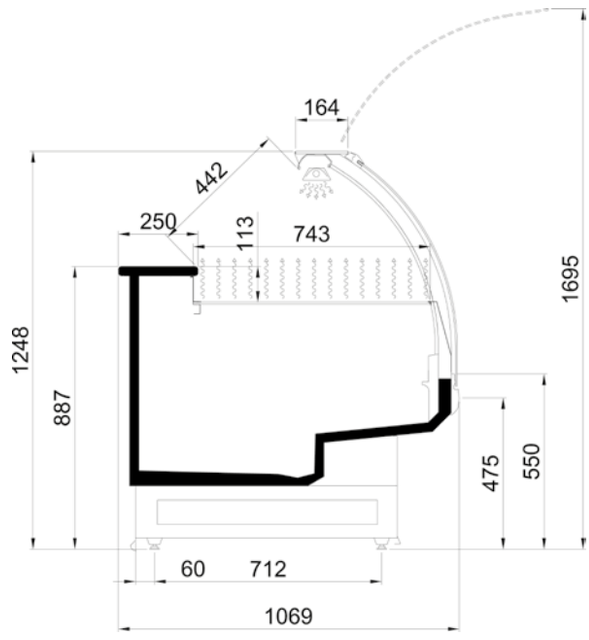

serie KAI
veelzijdige toepassingsmogelijkheden

serie KAI
Zelfbedieningsversies, broodvitrines
en andere varianten op aanvraag

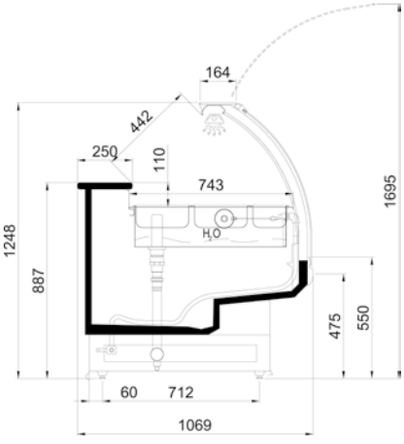

Serie KAI Hot, Bain Marie GN
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 743 mm

stekkerklaar, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare warme toonbank bain-marie met waterbad
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
- lokale watertoe- en -afvoer vereist
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- gebogen panoramavoorruit met liftmechanisme, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- 743 mm diep presentatieblad
- werkblad van 180 mm diep, met kunststof coating

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Voor bain-marie KAI HOT GN is de desbetreffende GN-bakkenset uit de speciale toebehoren absoluut nodig.

	KAI HOT, BAIN MARIE GN 937	**KAI HOT, BAIN MARIE GN 1250**	**KAI HOT, BAIN MARIE GN 1562**
	met elektronische besturing, voor presentatie in GN-bakken uitvoering met 3 infraroodlampen, incl. zijgedeeltes		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1017 x 1185 x 1200	1330 x 1185 x 1200	1642 x 1185 x 1200
hoogte bij geopende deksel	1840		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	2300 W / 400 V	4100 W / 400 V	5900 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+65 °C		
BEHUIZING			
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs		
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	454701422	454701424	454701426
verkoopprijs	**€ 6.470,00**	**€ 7.822,00**	**€ 8.492,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bakkenset voor Kai Hot, 1250, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig)	454899710	1.014,00
GN-bakkenset voor Kai Hot, 1562, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig)	454899720	1.255,00
GN-bakkenset voor Kai Hot, 937, h in mm: 100, met deksel (absoluut nodig)	454899700	738,00
zijgedeelte links, b in mm: 40	454899118	350,00
zijgedeelte rechts, b in mm: 40	454899119	350,00

TOEBEHOREN VOOR SERIE KAI	KAI 937-M	KAI 1250-M	KAI 1562-M	KAI 1875-M	KAI 2500-M	KAI 3125-M	KAI 3750-M	Kai binnenhoek 90°	Kai buitenhoek 90°	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
werkblad van RVS, P250 - 1250	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899158	119,00
werkblad van RVS, P250 - 1875	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899159	169,00
werkblad van RVS, P250 - 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899160	220,00
werkblad van RVS, P250 - 3750	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899161	284,00
werkblad van RVS, P250 - 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	4548991571	116,00
werkblad van RVS, P250, buitenhoek	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899163	686,00
werkblad van RVS, P250, binnenhoek	-	-	-	-	-	-	-	o	-	454899162	319,00
bodemrooster voor 1250	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899182	141,00
bodemrooster voor 1875	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899183	212,00
bodemrooster voor 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899184	278,00
bodemrooster voor 3750	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899185	417,00
draadrooster laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899126	19,00
glazen schap zonder verlichting 1250	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899164	257,00
glazen schap zonder verlichting 1875	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899165	383,00
glazen schap zonder verlichting 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899166	396,00
glazen schap zonder verlichting 3750	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899167	535,00
glazen schap zonder verlichting, buitenhoek	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899169	762,00
glazen schap zonder verlichting, binnenhoek	-	-	-	-	-	-	-	o	-	454899168	1.040,00
kabelkanaal met 2 wandcontactdozen	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899137	142,00
kanaliseringsset	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899125	55,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1250, af fabriek	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899561	124,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1562, af fabriek	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899562	161,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 1875, af fabriek	-	-	-	o	-	-	-	-	-	454899563	164,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 2500, af fabriek	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899564	244,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 3125, af fabriek	-	-	-	-	-	o	-	-	-	454899565	336,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 3750, af fabriek	-	-	-	-	-	-	o	-	-	454899566	363,00
led-verlichting T5, M1, vleeskleurig, 937, af fabriek	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899560	77,00
led-verlichting T5, M2, 1250, af fabriek	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899568	140,00
led-verlichting T5, M2, 1562, af fabriek	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899569	185,00
led-verlichting T5, M2, 1875, af fabriek	-	-	-	o	-	-	-	-	-	454899570	203,00
led-verlichting T5, M2, 2500, af fabriek	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899571	280,00
led-verlichting T5, M2, 3125, af fabriek	-	-	-	-	-	o	-	-	-	454899572	378,00
led-verlichting T5, M2, 3750, af fabriek	-	-	-	-	-	-	o	-	-	454899573	414,00
led-verlichting T5, M2, 937, af fabriek	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899567	96,00
middenzijwand met spiegel	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899123	1.053,00
papierhouder van gerilsaneerde draad	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899136	25,00
schuiframen, plexiglas, voor 1250	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899170	157,00
schuiframen, plexiglas, voor 1875	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899171	255,00
schuiframen, plexiglas, voor 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899172	288,00
schuiframen, plexiglas, voor 3750	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899173	407,00
schuiframen, plexiglas, voor 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	4548991691	178,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 1250	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899174	13,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 1875	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899175	15,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899176	16,00
schuifraamset, plexiglas, bij RVS werkblad 3750	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899177	17,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE KAI	KAI 937-M	KAI 1250-M	KAI 1562-M	KAI 1875-M	KAI 2500-M	KAI 3125-M	KAI 3750-M	Kai binnenhoek 90°	Kai buitenhoek 90°	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
zijgedeelte links, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899118	350,00
zijgedeelte rechts, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899119	350,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, h in mm: 100	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899138	125,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, h in mm: 50	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899148	112,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899144	134,00
presentatieblad, getrapt, voor 1250, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50	o	o	-	-	-	-	-	-	-	454899154	126,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, h in mm: 100	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899139	188,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, h in mm: 50	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899149	168,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899145	197,00
presentatieblad, getrapt, voor 1875, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50	-	-	o	o	-	-	-	-	-	454899155	184,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, h in mm: 100	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899140	251,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, h in mm: 50	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899150	222,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899146	259,00
presentatieblad, getrapt, voor 2500, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899156	239,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, h in mm: 100	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899141	376,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, h in mm: 50	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899151	335,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 100	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899147	386,00
presentatieblad, getrapt, voor 3750, met glazen scheidingspaneel, h in mm: 50	-	-	-	-	-	o	o	-	-	454899157	350,00
presentatieblad, getrapt, voor buitenhoek, h in mm: 100	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899143	396,00
presentatieblad, getrapt, voor buitenhoek, h in mm: 50	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899153	184,00
presentatieblad, getrapt, voor binnenhoek, h in mm: 100	-	-	-	-	-	-	-	o	-	454899142	541,00
presentatieblad, getrapt, voor binnenhoek, h in mm: 50	-	-	-	-	-	-	-	o	-	454899152	303,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899130	185,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899132	249,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899134	273,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899129	63,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899131	177,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899133	191,00
scheidingspaneel van plexiglas, hoog, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899128	231,00
scheidingspaneel van plexiglas, laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899127	159,00
verdampercoating 1250, voor Kai en Milos P	-	o	-	-	-	-	-	-	-	4548999013	310,00
verdampercoating 1562, voor Kai en Milos P	-	-	o	-	-	-	-	-	-	4548999014	331,00
verdampercoating 1875, voor Kai en Milos P	-	-	-	o	-	-	-	-	-	4548999015	353,00
verdampercoating 2500, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	o	-	-	-	-	4548999016	371,00
verdampercoating 3125, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	-	o	-	-	-	4548999017	394,00
verdampercoating 3750, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	-	-	o	-	-	4548999018	414,00
verdampercoating 937, voor Kai en Milos P	o	-	-	-	-	-	-	-	-	4548999012	290,00
verdampercoating buitenhoek 90°, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	-	-	-	-	o	4548999020	414,00
verdampercoating binnenhoek 90° voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	-	o	-	4548999022	414,00
tussenzijgedeelte pvc	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454EKIFPIP09	1.382,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

MILOS toepassingsvoorbeeld

Verswarentoonbank Serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
- automatische ontdooiing
- 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- onderbouwkoeling met deuren
- werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
- servicevriendelijke, rechte panoramavoorruit, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen

Let op:
frontlijst onderaan in de standaardkleur RAL 9006, met kunststof stootlijst in het grijs en een stootlijst van RVS, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

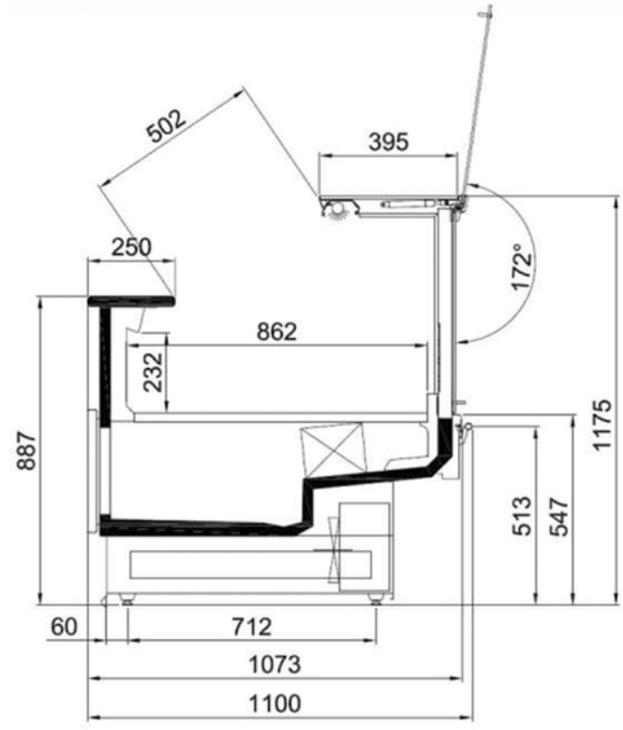

Verswarentoonbank serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

	MILOS P 937-M	MILOS P 1250-M	MILOS P 1562-M M2	MILOS P 1875-M	MILOS P 2500-M	MILOS P 3125-M	MILOS P 3750-M
	stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw						
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1017 x 1100 x 1175	1330 x 1100 x 1175	1642 x 1100 x 1175	1955 x 1100 x 1175	2580 x 1100 x 1175	3205 x 1100 x 1175	3830 x 1100 x 1175
binnen (b x d x h)	862						
SPECIFICATIES							
presentatieoppervlak	0,68 m²	0,91 m²	1,14 m²	1,37 m²	1,83 m²	2,29 m²	2,75 m²
deuren onderbouw	1	1	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS							
gezamenlijke aansluitwaarde	559 W / 230 V	580 W / 230 V	1006 W / 230 V	1123 W / 230 V	1322 W / 230 V	1762 W / 230 V	1804 W / 230 V
koelvermogen	576 W / VT -10 °C	576 W / VT -10 °C	1098 W / VT -10 °C	1098 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 449A / 400 g	R 449A / 400 g	R 449A / 550 g	R 449A / 550 g	R 449A / 700 g	R 449A / 1000 g	R 449A / 1000 g
energieverbruik	6,4 kWh / 24u	6,4 kWh / 24u	12,1 kWh / 24u	13,0 kWh / 24u	15,4 kWh / 24u	19,8 kWh / 24u	19,9 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV						
GEWICHT							
gewicht netto	118 kg	158 kg	198 kg	236 kg	315 kg	394 kg	472 kg
BEHUIZING							
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs						
binnenkant	binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal, presentatieoppervlak RVS 1.4301						
BESTELINFORMATIE M2							
artikelnr.	4547015111	4547015211	4547015311	4547015411	4547015511	4547015611	4547015711
verkoopprijs	**€ 5.758,00**	**€ 6.120,00**	**€ 6.615,00**	**€ 6.993,00**	**€ 7.809,00**	**€ 9.029,00**	**€ 9.854,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M2 (CODE: PREMIUM-M2)							
meerprijs	**€ 829,00**	**€ 1.011,00**	**€ 1.204,00**	**€ 1.413,00**	**€ 1.794,00**	**€ 2.136,00**	**€ 2.525,00**
BESTELINFORMATIE M1							
artikelnr.	4547015112	4547015212	4547015312	4547015412	4547015512	4547015612	4547015712
meerprijs	**€ 5.875,00**	**€ 6.228,00**	**€ 6.769,00**	**€ 7.146,00**	**€ 7.977,00**	**€ 9.244,00**	**€ 10.082,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTENN M1 (CODE: PREMIUM-M1)							
verkoopprijs	**€ 829,00**	**€ 1.011,00**	**€ 1.204,00**	**€ 1.413,00**	**€ 1.794,00**	**€ 2.136,00**	**€ 2.525,00**
SPECIALE TOEBEHOREN							
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 16.							

MILOS toepassingsvoorbeeld

Verswarentoonbank Serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

- centraal gekoelde toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- naar keuze met temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc. of M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs
- binnenkant van wit geplastificeerd plaatstaal
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
- automatische ontdooiing
- 862 mm diep presentatieblad van RVS 1.4310
- standaard incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw, telkens 40 mm breed
- onderbouwkoeling met deuren
- werkblad van 250 mm diep, met kunststof coating
- servicevriendelijke, rechte panoramavoorruit, omhoog te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen

Let op:
frontlijst onderaan in de standaardkleur RAL 9006, met kunststof stootlijst in het grijs en een stootlijst van RVS, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten evenals centraal gekoelde modellen op aanvraag.

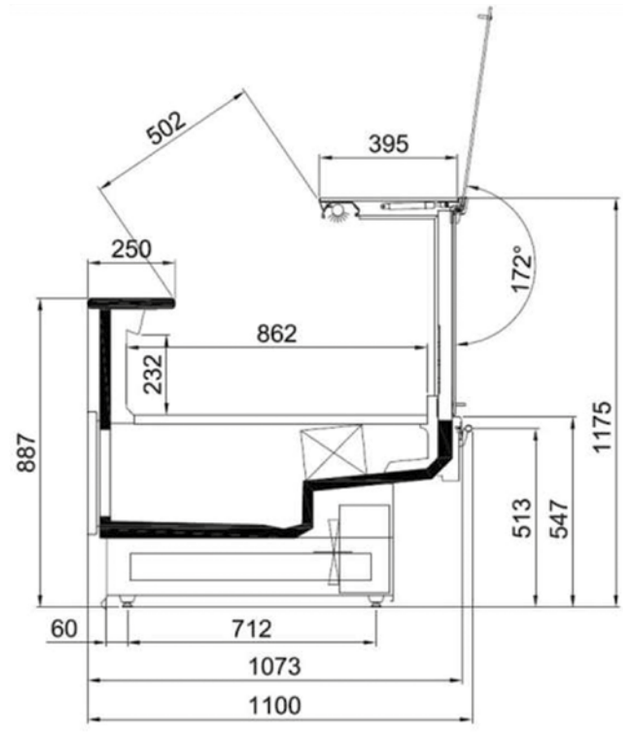

Verswarentoonbank serie MILOS P - temperatuurklasse M2 of M1
diepte: 1100 mm | diepte displayruimte: 862 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw

	MILOS P 937-O	MILOS P 1250-O	MILOS P 1562-O	MILOS P 1875-O	MILOS P 2500-O	MILOS P 3125-O	MILOS P 3750-O
	centraal gekoeld, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, incl. lichtgrijze zijgedeeltes van ABS, geschikt voor aanbouw						
	temperatuurklasse M2 (+3 tot +5 °C), Temperaturklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	1017 x 1100 x 1175	1330 x 1100 x 1175	1642 x 1100 x 1175	1955 x 1100 x 1175	2580 x 1100 x 1175	3205 x 1100 x 1175	3830 x 1100 x 1175
binnen (b x d x h)	862						
SPECIFICATIES							
presentatieoppervlak	0,68 m²	0,91 m²	1,14 m²	1,37 m²	1,83 m²	2,29 m²	2,75 m²
deuren onderbouw	1	1	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS							
gezamenlijke aansluitwaarde	106 W / 230 V	120 W / 230 V	134 W / 230 V	212 W / 230 V	240 W / 230 V	332 W / 230 V	360 W / 230 V
koelvermogen	262 W / VT -10 °C	317 W / VT -10 °C	428 W / VT -10 °C	497 W / VT -10 °C	649 W / VT -10 °C	842 W / VT -10 °C	994 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd						
energieverbruik	1,0 kWh / 24u	1,0 kWh / 24u	1,1 kWh / 24u	2,0 kWh / 24u	2,1 kWh / 24u	3,0 kWh / 24u	3,1 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV						
GEWICHTSANGABEN							
gewicht bruto / netto	140 kg / 70 kg	212 kg / 142 kg	275 kg / 205 kg	290 kg / 220 kg	369 kg / 299 kg	394 kg / 344 kg	472 kg / 420 kg
BEHUIZING							
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt, zijgedeeltes: grijs						
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal, presentatieoppervlak RVS 1.4301						
BESTELINFORMATIE M2							
artikelnr.	454701512	454701522	454701532	454701542	454701552	454701562	454701572
verkoopprijs	**€ 5.289,00**	**€ 5.668,00**	**€ 6.165,00**	**€ 6.400,00**	**€ 7.251,00**	**€ 8.467,00**	**€ 9.176,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M2 (CODE: PREMIUM-M2)							
meerprijs	**€ 829,00**	**€ 1.011,00**	**€ 1.204,00**	**€ 1.413,00**	**€ 1.794,00**	**€ 2.136,00**	**€ 2.525,00**
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	4547015121	4547015221	4547015321	4547015421	4547015521	4547015621	4547015721
verkoopprijs	**€ 5.400,00**	**€ 5.786,00**	**€ 6.320,00**	**€ 6.559,00**	**€ 7.419,00**	**€ 8.686,00**	**€ 9.407,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANTEN M1 (CODE: PREMIUM-M1)							
meerprijs	**€ 829,00**	**€ 1.011,00**	**€ 1.204,00**	**€ 1.413,00**	**€ 1.794,00**	**€ 2.136,00**	**€ 2.525,00**
SPECIALE TOEBEHOREN							
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 16.							

TOEBEHOREN VOOR SERIE MILOS	MILOS 937-M	MILOS 1250-M	MILOS 1562-M	MILOS 1875-M	MILOS 2500-M	Milos 3125-M M2	MILOS 3750-M	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1250	-	o	-	-	-	-	-	454899514	119,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1562	-	-	o	-	-	-	-	454899515	135,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 1875	-	-	-	o	-	-	-	454899516	169,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 2500	-	-	-	-	o	-	-	454899517	220,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 3125	-	-	-	-	-	o	-	454899518	224,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 3750	-	-	-	-	-	-	o	454899519	284,00
meerprijs voor werkblad van RVS, voor MILOS 937	o	-	-	-	-	-	-	454899513	113,00
draadrooster laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	454899126	19,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1250	-	o	-	-	-	-	-	454899521	129,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1562	-	-	o	-	-	-	-	454899522	133,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 1875	-	-	-	o	-	-	-	454899523	136,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 2500	-	-	-	-	o	-	-	454899524	147,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 3125	-	-	-	-	-	o	-	454899525	153,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 3750	-	-	-	-	-	-	o	454899526	163,00
bevestigingsset voor weegschaal, snijmachine en plaat voor snijplank, d in mm: 250, voor MILOS 937	o	-	-	-	-	-	-	454899520	121,00
kabelkanaal met 2 wandcontactdozen	o	o	o	o	o	o	o	454899137	142,00
led-verlichting T5, M2, 1250, af fabriek	-	o	-	-	-	-	-	454899568	140,00
led-verlichting T5, M2, 1562, af fabriek	-	-	o	-	-	-	-	454899569	185,00
led-verlichting T5, M2, 1875, af fabriek	-	-	-	o	-	-	-	454899570	203,00
led-verlichting T5, M2, 2500, af fabriek	-	-	-	-	o	-	-	454899571	280,00
led-verlichting T5, M2, 3125, af fabriek	-	-	-	-	-	o	-	454899572	378,00
led-verlichting T5, M2, 3750, af fabriek	-	-	-	-	-	-	o	454899573	414,00
led-verlichting T5, M2, 937, af fabriek	o	-	-	-	-	-	-	454899567	96,00
papierhouder van gerilsaneerde draad	o	o	o	o	o	o	o	454899136	25,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1250	-	o	-	-	-	-	-	454899507	341,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1562	-	-	o	-	-	-	-	454899508	268,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 1875	-	-	-	o	-	-	-	454899509	406,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 2500	-	-	-	-	o	-	-	454899510	440,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 3125	-	-	-	-	-	o	-	454899511	531,00
tassenrek, van RVS voor MILOS 937	o	-	-	-	-	-	-	454899506	241,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	454899503	177,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	454899504	239,00
scheidingspaneel van glas, hoog, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus	o	o	o	o	o	o	o	454899505	261,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	454899129	63,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	454899131	177,00
scheidingspaneel van glas, laag, verplaatsbaar, voor een presentatieblad met 2 niveaus	o	o	o	o	o	o	o	454899133	191,00
scheidingspaneel van plexiglas, hoog, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	454899502	220,00
scheidingspaneel van plexiglas, laag, verplaatsbaar	o	o	o	o	o	o	o	454899127	159,00
verdampercoating 1250, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	o	-	-	-	-	-	4548999013	310,00
verdampercoating 1562, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	-	o	-	-	-	-	4548999014	331,00
verdampercoating 1875, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	-	-	o	-	-	-	4548999015	353,00
verdampercoating 2500, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	o	-	-	4548999016	371,00
verdampercoating 3125, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	-	o	-	4548999017	394,00
verdampercoating 3750, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	-	-	-	-	-	-	o	4548999018	414,00
verdampercoating 937, gevoelige onderdelen van RVS, voor Kai en Milos P	o	-	-	-	-	-	-	4548999012	290,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Verswarentoonbank GIOVE II
incl. onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

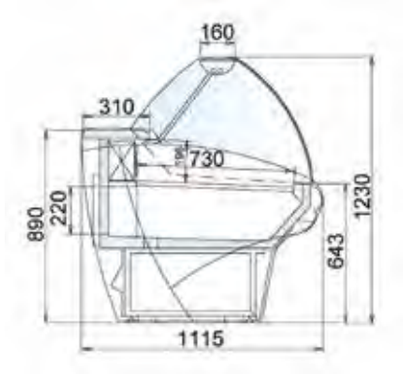

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma op de speciale pagina's

Verswarentoonbank GIOVE II-M ST
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm

stekkerklaar, statische koeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met statische koeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas aan de voorkant, naar voren te kantelen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
- dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- verdamperafdekking en presentatieblad van RVS 1.4301
- krasvast werkblad, 310 mm diep
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Centraal gekoelde modellen en uitvoeringen voor zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 03.

	GIOVE II-135-M ST	GIOVE II-200-M ST	GIOVE II-260-M ST	GIOVE II-320-M ST	GIOVE II-385-M ST
	stekkerklaar, statische koeling, incl. zijgedeeltes				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1250 x 1115	1875 x 1115	2500 x 1115	3125 x 1115	3750 x 1115
buiten (h)	1230				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	0,89 m²	1,33 m²	1,78 m²	2,22 m²	2,66 m²
deuren bij onderbouw	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	415 W / 230 V	451 W / 230 V	552 W / 230 V	688 W / 230 V	888 W / 230 V
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	576 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveeheid	R 452A / 400 g	R 452A / 450 g	R 452A / 500 g	R 452A /600 g	R 452A / 650 g
	oder R 404A				
energieverbruik	5,50 kWh / 24u	8,30 kWh / 24u	10,8 kWh / 24u	12,0 kWh / 24u	14,60 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 150 kg	230 kg / 210 kg	275 kg / 255 kg	330 kg / 310 kg	430 kg / 410 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596810021	4596810071	4596810121	4596810171	4596810221
verkoopprijs	**€ 3.388,00**	**€ 3.915,00**	**€ 4.904,00**	**€ 5.748,00**	**€ 6.542,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)					
meerprijs	**€ 1.260,00**	**€ 1.691,00**	**€ 1.910,00**	**€ 2.440,00**	**€ 2.643,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 19 en 9 / 20.					

**Verswarentoonbank GIOVE II
incl. onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw**

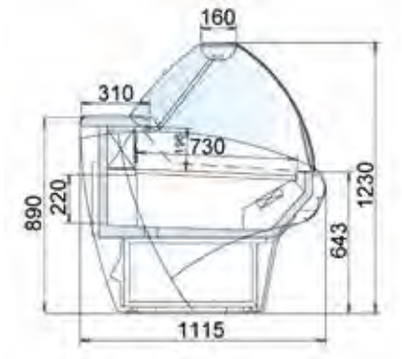

GIOVE UM maattekening

**u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma
op de speciale pagina's**

Verswarentoonbank GIOVE II-M UM
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas aan de voorkant, naar voren te kantelen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
- dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- verdamperafdekking en presentatieblad van RVS 1.4301
- krasvast werkblad, 310 mm diep
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Centraal gekoelde modellen en uitvoeringen voor zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03.

	GIOVE II-135-M UM	GIOVE II-200-M UM	GIOVE II-260-M UM	GIOVE II-320-M UM	GIOVE II-385-M UM
	stekkerklaar, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1330 x 1115	1955 x 1115	2580 x 1115	3205 x 1115	3830 x 1115
buiten (h)	1230				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	0,89 m²	1,33 m²	1,78 m²	2,22 m²	2,66 m²
deuren (onderbouw)	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	431 W / 230 V	467 W / 230 V	570 W / 230 V	706 W / 230 V	920 W / 230 V
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	576 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveeheid	R 452A / 400 g	R 452A / 450 g	R 452A / 500 g oder R 404A	R 452A / 600 g	R 452A / 650 g
energieverbruik	8,20 kWh / 24u	10,0 kWh / 24u	12,3 kWh / 24u	13,9 kWh / 24u	15,8 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 150 kg	230 kg / 210 kg	275 kg / 255 kg	330 kg / 310 kg	430 kg / 410 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596810521	4596810571	4596810621	4596810671	4596810721
verkoopprijs	**€ 3.560,00**	**€ 4.095,00**	**€ 5.150,00**	**€ 6.001,00**	**€ 6.840,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)					
meerprijs	**€ 1.260,00**	**€ 1.691,00**	**€ 1.910,00**	**€ 2.440,00**	**€ 2.643,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 19 en 9 / 20.

TOEBEHOREN VOOR SERIE GIOVE II	GIOVE II-135-M ST	GIOVE II-200-M ST	GIOVE II-260-M ST	GIOVE II-320-M ST	GIOVE II-385-M ST	GIOVE II-135-M UM	GIOVE II-200-M UM	GIOVE II-260-M UM	GIOVE II-320-M UM	GIOVE II-385-M UM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
werkblad voor model 135 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459553635	197,00
werkblad voor model 200 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459553636	244,00
werkblad voor model 260 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459553637	419,00
werkblad voor model 320 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459553638	336,00
werkblad voor model 385 van RVS, meerprijs, let er bij kanalisering op dat de extra ombouwset 459.681.610 gebruikt moet worden	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459553639	351,00
werkbladuitbreiding 350 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680588	186,00
werkbladuitbreiding 700 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680589	270,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60 voor GIOVE II 135, h in mm: 60 voor GIOVE II 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459X137R	410,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459X112R	136,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459X118R	205,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459X125R	273,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor GIOVE II 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459X131R	341,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459X212R	170,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459X218R	256,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459X225R	340,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459X231R	425,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor GIOVE II 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459X237R	510,00
RVS legbord, 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459551704	69,00
elektrische ontdooiing voor model 135, stekkerklaar, meerprijs	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459681432	206,00
elektrische ontdooiing voor model 200, stekkerklaar, meerprijs	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459681433	234,00
elektrische ontdooiing voor model 260, stekkerklaar, meerprijs	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459681434	245,00
elektrische ontdooiing voor model 320, stekkerklaar, meerprijs	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459681435	265,00
elektrische ontdooiing voor model 385, stekkerklaar, meerprijs	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459681436	273,00
frontverlichtingsset voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680578	141,00
frontverlichtingsset voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680579	157,00
frontverlichtingsset voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680580	245,00
frontverlichtingsset voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680581	248,00
frontverlichtingsset voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680582	255,00
hakbord- en weegschaalblad voor uitbreiding van alle GIOVE modellen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680591	85,00
kleingeldplateau van plexiglas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459665962	201,00
verplaatsbare papierollenhouder	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680585	143,00
poly-hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400, voor apparaten met schuifdeuren	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681570	158,00
poly-hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400, uitsluitend voor apparaten zonder schuifdeuren	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459550109	67,00
schuiframen van plexiglas voor 90° buitenhoek GIOVE II	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	459681488	141,00
schuiframen van plexiglas voor 90° binnenhoek GIOVE II	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	459681489	185,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459681463	153,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459681464	177,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459681465	242,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459681466	263,00
schuifdeuren van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459681467	315,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE GIOVE II	GIOVE II-135-M ST	GIOVE II-200-M ST	GIOVE II-260-M ST	GIOVE II-320-M ST	GIOVE II-385-M ST	GIOVE II-135-M UM	GIOVE II-200-M UM	GIOVE II-260-M UM	GIOVE II-320-M UM	GIOVE II-385-M UM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
zijgedeelte links voor GIOVE, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681415	248,00
zijgedeelte rechts voor GIOVE, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681416	248,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459592705	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459592706	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459592707	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459592708	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459592709	130,00
tassenrek voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680572	228,00
tassenrek voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680573	271,00
tassenrek voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680574	418,00
tassenrek voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680575	457,00
tassenrek voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680576	510,00
scheidingspaneel van glas, vast over de volle hoogte voor standaardvitrine GIOVE II	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681460	204,00
behuizing GIOVE / MARTE 135 in een speciale kleur	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459594181	26,00
behuizing GIOVE / MARTE 200 in een speciale kleur	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459594246	35,00
behuizing GIOVE / MARTE 260 in een speciale kleur	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	459594182	43,00
behuizing GIOVE / MARTE 320 in een speciale kleur	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459594247	60,00
behuizing GIOVE / MARTE 385 in een speciale kleur	-	-	-	-	o	-	-	o	-	o	459594233	71,00
samenbouwset GIOVE alle modellen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681424	198,00
tussenetage van glas voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459681492	101,00
tussenetage van glas voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459681493	113,00
tussenetage van glas voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459681494	153,00
tussenetage van glas voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	459681495	159,00
tussenetage van glas voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	o	o	459681496	178,00
tussenzijgedeelte (thermische scheiding), alle GIOVE II-modellen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459681417	1.095,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Verswarentoonbank MARTE
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onderbouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma op de speciale pagina's

Verswarentoonbank serie MARTE-M ST
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 730 mm

stekkerklaar, statische koeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met statische koeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- krasvast werkblad
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
- krasvast werkblad, 250 mm diep
- verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

	MARTE 135-M ST	MARTE 200-M ST	MARTE 260-M ST	MARTE 320-M ST	MARTE 385-M ST
	stekkerklaar, statische koeling				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1330 x 1115	1955 x 1115	2580 x 1115	3205 x 1115	3830 x 1115
buiten (h)	1245				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	1,06 m²	1,60 m²	2,13 m²	2,66 m²	3,20 m²
deuren bij onderbouw	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	415 W / 230 V	451 W / 230 V	552 W / 230 V	688 W / 230 V	888 W / 230 V
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	567 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 400 g	R 452A / 450 g	R 452A / 500 g	R 452A / 600 g	R 452A / 650 g
energieverbruik	7,4 kWh / 24u	9,70 kWh / 24u	12,10 kWh / 24u	15,0 kWh / 24u	19,00 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+2 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 153 kg	230 kg / 207 kg	275 kg / 248 kg	330 kg / 297 kg	430 kg / 387 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596802061	4596802081	4596802101	4596802121	4596802141
verkoopprijs	**€ 4.216,00**	**€ 4.883,00**	**€ 6.020,00**	**€ 6.777,00**	**€ 7.520,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)					
meerprijs	**€ 1.270,00**	**€ 1.686,00**	**€ 1.917,00**	**€ 2.430,00**	**€ 2.637,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.					

Verswarentoonbank MARTE
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onderbouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma op de speciale pagina's

Verswarentoonbank serie MARTE-M UM
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 830 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- Krasbestendig werkoppervlak
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
- krasvast werkblad, 250 mm diep
- verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Optioneel leverbaar in temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03.

	MARTE 135-M UM	MARTE 200-M UM	MARTE 260-M UM	MARTE 320-M UM	MARTE 385-M UM
	stekkerklaar, circulatiekoeling				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1330 x 1115	1955 x 1115	2580 x 1115	3205 x 1115	3830 x 1115
buiten (h)	1245				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	1,06 m²	1,60 m²	2,075 m²	2,66 m²	3,20 m²
deuren (onderbouw)	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	433 W / 230 V	521 W / 230 V	724 W / 230 V	871 W / 230 V	1059 W / 230 V
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 600 g	R 452A / 850 g	R 452A / 950 g	R 452A / 1150 g	R 452A / 1400 g
energieverbruik	7,4 kWh / 24u	9,70 kWh / 24u	12,10 kWh / 24u	15,0 kWh / 24u	19,00 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 153 kg	230 kg / 207 kg	275 kg / 248 kg	330 kg / 297 kg	430 kg / 387 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596800001	4596800051	4596800101	4596800151	4596800201
verkoopprijs	**€ 4.450,00**	**€ 5.196,00**	**€ 6.418,00**	**€ 7.310,00**	**€ 8.083,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)					
meerprijs	**€ 1.270,00**	**€ 1.686,00**	**€ 1.917,00**	**€ 2.430,00**	**€ 2.637,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.

Verswarentoonbank MARTE
stekkerklare versie met circulatiekoeling, onderbouwkoeling en extra diep presentatieblad

MARTE onderbouwkoeling

u vindt het uitgebreide toebehorenprogramma op de speciale pagina's

Verswarentoonbank Serie MARTE-O UM
diepte: 1115 mm | diepte displayruimte: 830 mm

centraal gekoeld, met circulatiekoeling en onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw

- centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting, afzonderlijk te schakelen, onder de betaalplaat
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist
- Krasbestendig werkoppervlak
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
- krasvast werkblad, 250 mm diep
- verdamperafdekking en extra diep presentatieblad (830 mm) van RVS 1.4301

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Optioneel leverbaar in temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten.

Uitvoeringen voor zelfbediening en broodproducten op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

	MARTE 135-O UM	MARTE 200-O UM	MARTE 260-O UM	MARTE 320-O UM	MARTE 385-O UM
	centraal gekoeld, circulatiekoeling				
	frontlijst: RAL 9016 (wit)				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1330 x 1115	1955 x 1115	2580 x 1115	3205 x 1115	3830 x 1115
buiten (h)	1245				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	1,06 m²	1,60 m²	2,13 m²	2,66 m²	3,20 m²
deuren (onderbouw)	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	150 kg / 135 kg	210 kg / 189 kg	255 kg / 230 kg	310 kg / 279 kg	410 kg / 369 kg
BEHUIZING					
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016				
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4596800251	4596800301	4596800351	4596800401	4596800451
verkoopprijs	**€ 3.979,00**	**€ 4.696,00**	**€ 5.979,00**	**€ 6.722,00**	**€ 7.301,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)					
meerprijs	**€ 1.270,00**	**€ 1.686,00**	**€ 1.917,00**	**€ 2.430,00**	**€ 2.637,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 24 en 9 / 25.					

TOEBEHOREN VOOR SERIE MARTE	MARTE 135-M ST	MARTE 200-M ST	MARTE 260-M ST	MARTE 320-M ST	MARTE 385-M ST	MARTE 135-M UM	MARTE 200-M UM	MARTE 260-M UM	MARTE 320-M UM	MARTE 385-M UM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
werkblad van RVS, 250 mm diep, voor 45° binnenhoek MARTE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459X5AC9	194,00
werkblad van RVS, 250 mm diep, voor 90° buitenhoek MARTE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459X5AA9	75,00
werkblad voor model 135, van RVS, meerprijs	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680489	191,00
werkblad voor model 200, van RVS, meerprijs	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680490	220,00
werkblad voor model 260, van RVS, meerprijs	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680491	261,00
werkblad voor model 320, van RVS, meerprijs	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680492	298,00
werkblad voor model 385, van RVS, meerprijs	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680493	289,00
presentatieblad, 1 niveau, RVS, 625 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459550106	72,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 200 UM	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459X118V	217,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 260 UM	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459X125V	290,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 320 UM	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459X131V	363,00
presentatieblad, RVS, 1 niveau, h in mm: 60, voor MARTE 385 UM	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459X137V	435,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, 30 / 60 mm hoog, voor 90° buitenhoek MARTE UM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459600795	322,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, 30 / 60 mm hoog, voor 90° binnenhoek MARTE UM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459600796	327,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 135 UM	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459X212V	182,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 200 UM	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459X218V	273,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 260 UM	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459X225V	363,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 320 UM	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459X231V	452,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, h in mm: 30/ 60, voor MARTE 385 UM	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459X237V	544,00
verlichting voor tussenetage, model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680528	281,00
verlichting voor tussenetage, model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680529	309,00
verlichting voor tussenetage, model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680530	400,00
verlichting voor tussenetage, model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680531	423,00
verlichting voor tussenetage, model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680532	435,00
RVS legbord, 1 niveau	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459551704	69,00
elektrische ontdooiing voor model 135, stekkerklaar	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459041240	211,00
elektrische ontdooiing voor model 200, stekkerklaar	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459041241	239,00
elektrische ontdooiing voor model 260, stekkerklaar	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459041242	251,00
elektrische ontdooiing voor model 320, stekkerklaar	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459041243	164,00
elektrische ontdooiing voor model 385, zonder aggregaat	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459611309	273,00
elektrische ontdooiing voor model 385, stekkerklaar	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459041244	161,00
frontverlichtingsset voor 90° buitenhoek MARTE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680801	315,00
frontverlichtingsset voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680578	141,00
frontverlichtingsset voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680579	157,00
frontverlichtingsset voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680580	245,00
frontverlichtingsset voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680581	248,00
frontverlichtingsset voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680582	255,00
hakbord- en weegschaalblad, b x d in mm: 340 x 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680586	101,00
kleingeldplateau van plexiglas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459665962	201,00
schuiframen van plexiglas voor 90° buitenhoek MARTE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680793	141,00
schuiframen van plexiglas voor 90° binnenhoek MARTE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680795	185,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680944	200,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680945	267,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680946	304,00
schuiframen van plexiglas voor de zijde van de bediening, model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680947	330,00
zijgedeelte links, voor MARTE, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680509	261,00
zijgedeelte rechts, voor MARTE, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680510	261,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN VOOR SERIE MARTE	MARTE 135-M ST	MARTE 200-M ST	MARTE 260-M ST	MARTE 320-M ST	MARTE 385-M ST	MARTE 135-M UM	MARTE 200-M UM	MARTE 260-M UM	MARTE 320-M UM	MARTE 385-M UM	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459592705	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459592706	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459592707	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459592708	130,00
wandcontactdoos 230 V, 16 A voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459592709	130,00
ruit van thermisch isolatieglas, volledige hoogte, voor standaardvitrine MARTE UM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680559	203,00
scheidingspaneel van isolatieglas, hoog, voor een vitrine met een verlichte tussenetage van glas voor MARTE UM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680869	185,00
scheidingspaneel van isolatieglas, hoog, voor een vitrine met een tussenetage van glas voor MARTE UM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680868	185,00
behuizing GIOVE / MARTE 135 in een speciale kleur	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459594181	26,00
behuizing GIOVE / MARTE 200 in een speciale kleur	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459594246	35,00
behuizing GIOVE / MARTE 260 in een speciale kleur	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459594182	43,00
behuizing GIOVE / MARTE 320 in een speciale kleur	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459594247	60,00
behuizing GIOVE / MARTE 385 in een speciale kleur	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459594233	71,00
verpakkingsetage	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680590	58,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680517	47,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680518	76,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680519	110,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680520	167,00
voorraadvak in de onderbouw (niet-gekoeld en open) voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680521	177,00
weegschaalblad, b x d in mm: 400 x 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459ZG7703	177,00
samenbouwset voor alle MARTE modellen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680511	128,00
tussenetage voor model 135	o	-	-	-	-	o	-	-	-	-	459680522	187,00
tussenetage voor model 200	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	459680523	221,00
tussenetage voor model 260	-	-	o	-	-	-	-	o	-	-	459680524	287,00
tussenetage voor model 320	-	-	-	o	-	-	-	-	o	-	459680525	297,00
tussenetage voor model 385	-	-	-	-	o	-	-	-	-	o	459680526	309,00
tussenzijgedeelte voor alle MARTE modellen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	459680592	1.115,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Serie ENIXE
(kleur, materiaal: speciale uitvoering)

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 met of zonder voorraadgedeelte / onderbouwkoeling

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- standaard met gecoate verdampermpfer
- ENIXE EI100-U: met gekoeld voorraadgedeelte, onderbouwkoeling aan de kant van de bediening
- ENIXE EI100-U 937 M2 / EI100-U 1250 M2: met 1 deur, deurdraairichting links
- ENIXE EI100-U 1875 M2: met 2 deuren, deurdraairichting links / rechts
- ENIXE EI100-U 2500 M2: met 3 deuren, deurdraairichting links / links / rechts
- ENIXE EI100-U 3125 M2: met 4 deuren, deurdraairichting links / links / links / rechts
- ENIXE EI100-U 3750 M2: met 5 deuren, deurdraairichting links / links / links / links / rechts
- geschikt voor aanbouw
- binnenkant RVS 1.4301
- frontpaneel in wit (D90) geplastificeerd, frontlijst grijs aluminium
- presentatieoppervlak van RVS 1.4301, d in mm: 900
- heldere, apart te schakelen verlichting, gemonteerd onder de betaalplaat (d in mm: 360)
- optioneel met elektronische besturing (speciale toebehoren)
- digitaal display
- automatische ontdooiing door compressorstop
- rechte panoramische voorruit met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- werkblad van RVS, d in mm: 290
- standaard met RVS papierrollenhouder

Let op:
wordt geleverd zonder zijgedeeltes (speciale toebehoren)

Frontpaneel in het wit, frontlijst grijs aluminium, frontlijst en zijgedeeltes zijn ook in andere kleurtonen leverbaar (deels tegen meerprijs). Neem contact met ons op.

De serie is op aanvraag ook leverbaar in de versies M1, broodproducten, zoetwaren, vis of als bain-marie evenals warmhoudplaat. Neem contact met ons op.

serie ENIXE
(toepassingsvoorbeeld van meerdere gekoppelde verswarentoonbanken, kleurvariant: speciale toebehoren)

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 met of zonder voorraadgedeelte / onderbouwkoeling

stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

	ENIXE EI100-U 937 M2	ENIXE EI100-U 1250 M2	ENIXE EI100-U 1875 M2	ENIXE EI100-U 2500 M2	ENIXE EI100-U 3125 M2	ENIXE EI100-U 3750 M2
	stekkerklaar, circulatiekoeling, onderbouwkoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	937 x 1155 x 1200	1250 x 1155 x 1200	1875 x 1155 x 1200	2500 x 1155 x 1200	3125 x 1155 x 1200	3750 x 1155 x 1200
SPECIFICATIES						
presentatieoppervlak	0,84 m²	1,13 m²	1,7 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
deuren (onderbouw)	1	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	514 W / 230 V	522 W / 230 V	668 W / 230 V	774 W / 230 V	1210 W / 230 V	1226 W / 230 V
koelvermogen	315 W / VT -10 °C	425 W / VT -10 °C	615 W / VT -10 °C	815 W / VT -10 °C	1010 W / VT -10 °C	1200 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 452A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
BEHUIZING						
buitenkant	kunststof / wit					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	489100100	489100110	489100120	489100130	489100140	489100150
verkoopprijs	**€ 5.197,00**	**€ 5.565,00**	**€ 7.098,00**	**€ 8.198,00**	**€ 9.798,00**	**€ 11.400,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	Preis in
set, voor het verbinden van de toonbanken uit de serie ENIXE	48900003	84,00
elektronische besturing, voor serie ENIXE	48900001	470,00
zijgedeelte voor serie ENIXE	48900004	461,00
dooiwaterschaal met automatische dooiwaterverdamping, voor serie ENIXE	48900002	164,00

09

Verswarentoonbank serie ENIXE - temperatuurklasse M2 zonder voorraadgedeelte

stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes

	ENIXE EI200 937 M2	ENIXE EI200 1250 M2	ENIXE EI200 1875 M2	ENIXE EI200 2500 M2	ENIXE EI200 3125 M2	ENIXE EI200 3750 M2
	stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw, zonder zijgedeeltes					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	937 x 1155 x 1200	1250 x 1155 x 1200	1875 x 1155 x 1200	2500 x 1155 x 1200	3125 x 1155 x 1200	3750 x 1155 x 1200
SPECIFICATIES						
presentatieoppervlak	0,84 m²	1,13 m²	1,7 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	514 W / 230 V	522 W / 230 V	668 W / 230 V	774 W / 230 V	1210 W / 230 V	1226 W / 230 V
koelvermogen	315 W / VT -10 °C	425 W / VT -10 °C	615 W / VT -10 °C	815 W / VT -10 °C	1010 W / VT -10 °C	1200 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 452A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
BEHUIZING						
buitenkant	kunststof / wit					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	489200100	489200110	489200120	489200130	489200140	489200150
verkoopprijs	**€ 5.098,00**	**€ 5.347,00**	**€ 6.881,00**	**€ 7.887,00**	**€ 9.239,00**	**€ 10.688,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	Preis in
set, voor het verbinden van de toonbanken uit de serie ENIXE	48900003	84,00
elektronische besturing, voor serie ENIXE	48900001	470,00
zijgedeelte voor serie ENIXE	48900004	461,00
dooiwaterschaal met automatische dooiwaterverdamping, voor serie ENIXE	48900002	164,00

serie MAJOR-M UM

serie MAJOR-M UM
hoeken, zelfbedieningsversies en modellen
voor warme uitgifte op aanvraag leverbaar

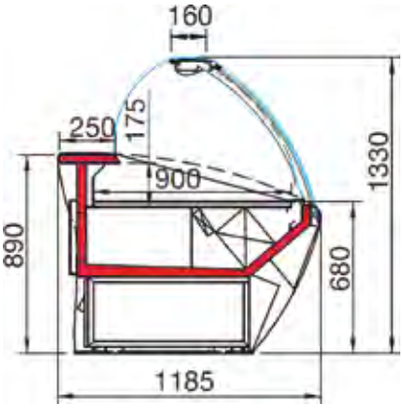

Verswarentoonbank Serie MAJOR-M UM
diepte: 1185 mm | diepte displayruimte: 900 mm

stekkerklaar, circulatiekoeling, geschikt voor aanbouw

- stekkerklare toonbank voor versproducten met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, verpakte worstwaren etc.
- buitenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016
- binnenkant van verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt
- onderbouwkoeling afhankelijk van het model met 1-5 deuren
- getemperd, gebogen glas met liftmechanisme aan de voorkant, naar boven te openen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de 160 mm diepte betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen
- dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
- robuuste, grijze stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
- robuust werkblad van RVS, 250 mm diep
- 900 mm diep presentatieblad van RVS 1.4301

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

Uitvoeringen voor vis, zelfbediening, bain-marie, broodproducten en hoeken op aanvraag.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 09 / 03.

	MAJOR 100-M UM	MAJOR 135-M UM	MAJOR 200-M UM	MAJOR 260-M UM	MAJOR 320-M UM	MAJOR 385-M UM
	stekkerklaar, circulatiekoeling					
	frontlijst: RAL 9016 (wit)					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1017 x 1185	1330 x 1185	1955 x 1185	2580 x 1185	3205 x 1185	3830 x 1185
buiten (h)	1330					
SPECIFICATIES						
presentatie-oppervlak	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
deuren (onderbouw)	1	1	2	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	435 W / 230 V	436 W / 230 V	694 W / 230 V	915 W / 230 V	1117 W / 230 V	1242 W / 230 V
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	576 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1198 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 450 g	R 452A / 475 g	R 452A / 725 g	R 452A / 950 g	R 452A / 900 g	R 452A / 1000 g
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % OT					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	150 kg / 110 kg	170 kg / 150 kg	240 kg / 215 kg	370 kg / 270 kg	365 kg / 350 kg	440 kg / 410 kg
BEHUIZING						
buitenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt, decorlijst in het wit, RAL 9016					
binnenkant	verzinkt plaatstaal met epoxylak in het grijs, RAL 9006 gelakt					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	4597190001	4597190021	4597190041	4597190061	4597190081	4597190101
verkoopprijs	**€ 5.481,00**	**€ 5.503,00**	**€ 6.882,00**	**€ 7.841,00**	**€ 8.715,00**	**€ 9.851,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT (CODE: PREMIUM)						
meerprijs	**€ 973,00**	**€ 1.063,00**	**€ 1.317,00**	**€ 1.685,00**	**€ 2.270,00**	**€ 2.503,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pagina 9 / 29.

TOEBEHOREN VOOR SERIE MAJOR	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
presentatieblad, RVS, 1 niveau, d in mm: 312	459550334	62,00
presentatieblad, RVS, 2 niveaus, d in mm: 312	459550335	79,00
bodemverlichting voor model 100	459719853	86,00
bodemverlichting voor model 135	459719854	88,00
bodemverlichting voor model 200	459719855	166,00
bodemverlichting voor model 260	459719856	169,00
bodemverlichting voor model 320	459719857	185,00
bodemverlichting voor model 385	459719858	326,00
hoog scheidingspaneel, presentatieblad met 1 niveau	459719748	118,00
hoog scheidingspaneel, presentatieblad met 2 niveaus	459719750	58,00
hoog scheidingspaneel, MAJOR circulatie	459719746	53,00
laag scheidingspaneel, presentatieblad met 1 niveau	459719747	91,00
laag scheidingspaneel, presentatieblad met 2 niveaus	459719749	47,00
laag scheidingspaneel, MAJOR circulatie	459719745	34,00
poly-hakbord, b x d in mm: 400 x 400	459715420	127,00
schuiframen voor model 100	459719769	138,00
schuiframen voor model 135	459719770	154,00
schuiframen voor model 200	459719771	206,00
schuiframen voor model 260	459719772	274,00
schuiframen voor model 320	459719773	341,00
schuiframen voor model 385	459719774	374,00
tassenrek voor model 100	459719835	249,00
tassenrek voor model 135	459719836	258,00
tassenrek voor model 200	459719837	337,00
tassenrek voor model 260	459719838	421,00
tassenrek voor model 320	459719839	536,00
tassenrek voor model 385	459719840	579,00
weegschaalblad, b x d in mm: 630 x 400	459665925	331,00
samenbouwset	459720450	173,00
tussenetage voor model 100	459719841	242,00
tussenetage voor model 135	459719842	245,00
tussenetage voor model 200	459719843	302,00
tussenetage voor model 260	459719844	368,00
tussenetage voor model 320	459719845	373,00
tussenetage voor model 385	459719846	429,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

serie Patmos Square

Verswarentoonbank serie PATMOS SQUARE M1
diepte: 1180 mm, diepte displayruimte: 900 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes

- centraal gekoelde toonbank voor verswaren met circulatiekoeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs
- binnenkant wit
- heldere led-verlichting aan de bovenkant, met name geschikt voor het presenteren van vleeswaren, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- Full-System-Dixell-besturing, digitaal display, fungeert als master-besturing bij het kanaliseren van meerdere apparaten, Full-System voor het gebruik van max. 3 temperatuurvoelers
- reinigings- en dooiwaterafvoer voor lokale aansluiting
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 449A
- standaard incl. lichtgrijze ABS zijgedeeltes (hoeken geen), geschikt voor aanbouw
- hoekige panoramavoorruit van gehard glas, naar voren te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- 900 mm diep presentatieblad van RVS
- 180 mm diep RVS-werkblad

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

Alternatieve versie met expansieventiel voor R 449A is op aanvraag verkrijgbaar.

Informatie over de PREMIUM-varianten met alle voor het presenteren van gemarineerde producten of producten met een hoog zoutgehalte benodigde componenten van RVS vindt u op pagina 9 / 3.

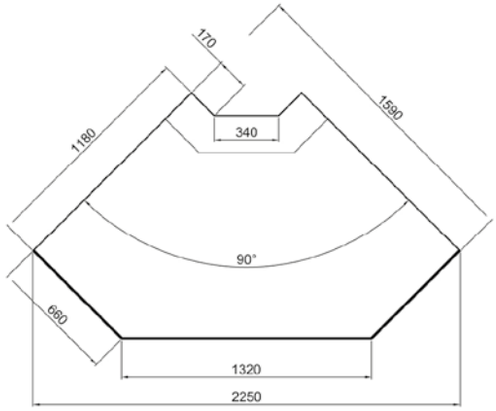

PATMOS SQUARE
BUITENHOEK 90⁰ M1

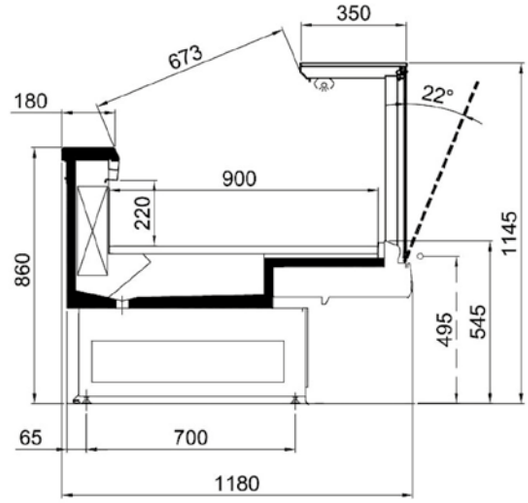

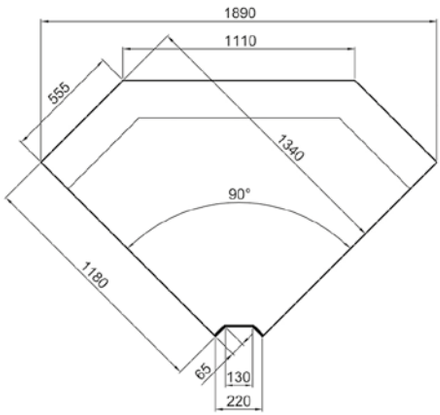

PATMOS SQUARE
BINNENHOEK 90⁰ M1

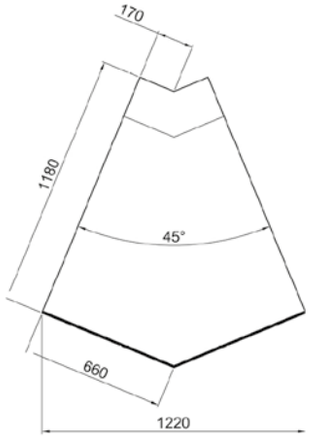

PATMOS SQUARE
BUITENHOEK 45⁰ M1

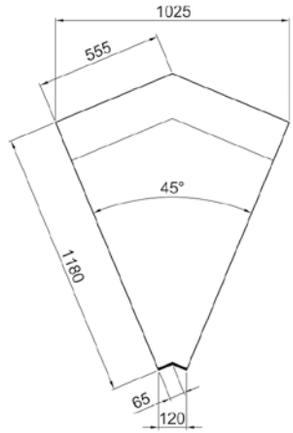

PATMOS SQUARE
BINNENHOEK 4 5⁰ M1

Verswarentoonbank serie PATMOS SQUARE M1
diepte: 1180 mm, diepte displayruimte: 900 mm

centraal gekoeld, circulatiekoeling, incl. zijgedeeltes

	PATMOS SQUARE 937 M1	PATMOS SQUARE 1250 M1	PATMOS SQUARE 1562 M1	PATMOS SQUARE 1875 M1	PATMOS SQUARE 2500 M1	PATMOS SQUARE 3125 M1	PATMOS SQUARE 3750 M1
	centraal gekoeld, incl. zijgedeeltes						
	temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d)	1057 x 1180	1370 x 1180	1682 x 1180	1995 x 1180	2620 x 1180	3245 x 1180	3870 x 1180
buiten (h)	1145						
binnen (b x d x h)	900						
SPECIFICATIES							
presentatie-oppervlak	0,85 m²	1,14 m²	1,42 m²	1,71 m²	2,28 m²	2,84 m²	3,41 m²
TECHNISCHE GEGEVENS							
aansluitwaarde Let op de draaddoorsnede!	190 W / 230 V Zekering: 845 W / 230 V	234 W / 230 V Zekering: 1117 W / 230 V	312 W / 230 V Zekering: 1406 W / 230 V	370 W / 230 V Zekering: 1685 W / 230 V	500 W / 230 V Zekering: 2250 W / 230 V	588 W / 230 V Zekering: 2794 W / 230 V	728 W / 230 V Zekering: 3364 W / 230 V
koelvermogen	359 W / VT -10 °C	483 W / VT -10 °C	607 W / VT -10 °C	731 W / VT -10 °C	966 W / VT -10 °C	1214 W / VT -10 °C	1463 W / VT -10 °C
koudemiddel	expansieventiel R 449A voorgeïnstalleerd						
energieverbruik	2,6 kWh / 24u	3,3 kWh / 24u	4,4 kWh / 24u	5,2 kWh / 24u	7,0 kWh / 24u	8,4 kWh / 24u	10,3 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB						
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT						
BEHUIZING							
buitenkant	lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs						
binnenkant	wit						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	4547017661	4547017671	4547017681	4547017691	4547017701	4547017711	4547017721
verkoopprijs	**€ 5.505,00**	**€ 6.261,00**	**€ 6.835,00**	**€ 7.426,00**	**€ 8.447,00**	**€ 9.876,00**	**€ 10.718,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT M1 (CODE: PREMIUM-M1)							
meerprijs	**€ 724,00**	**€ 899,00**	**€ 1.077,00**	**€ 1.253,00**	**€ 1.587,00**	**€ 1.935,00**	**€ 2.256,00**

	PATMOS SQUARE BUITENHOEK 45° M1	PATMOS SQUARE BUITENHOEK 90° M1	PATMOS SQUARE BINNENHOEK 45° M1	PATMOS SQUARE BINNENHOEK 90° M1
	centraal gekoeld, zonder zijgedeeltes,			
	temperatuurklasse M1 (0 tot +2 °C), decorlijsten: wit			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d)	1220 x 1180	2250 x 1180	1025 x 1180	1890 x 1180
buiten (h)	1145			
SPECIFICATIES				
presentatieoppervl.	0,59 m²	1,19 m²	0,73 m²	1,47 m²
TECHNISCHE GEGEVENS				
gezamenlijke aansluitwaarde	116 W / 230 V	106 W / 230 V	184 W / 230 V	141 W / 230 V
koelvermogen	330 W / VT -10 °C	470 W / VT -10 °C	410 W / VT -10 °C	740 W / VT -10 °C
energieverbruik	1,9 kWh / 24u	1,2 kWh / 24u	3,6 kWh / 24u	2,1 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT			
BEHUIZING				
buitenkant	lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs			
binnenkant	wit			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4547017751	4547017761	4547017731	4547017741
verkoopprijs	**€ 7.392,00**	**€ 9.665,00**	**€ 7.944,00**	**€ 10.208,00**
MEERPRIJS VOOR PREMIUM-VARIANT M1 (CODE: PREMIUM-M1)				
meerprijs	**€ 1.623,00**	**€ 1.623,00**	**€ 1.623,00**	**€ 1.623,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 32.				

TOEBEHOREN VOOR SERIE PATMOS SQUARE	PATMOS SQUARE937 M1	PATMOS SQUARE1250 M1	PATMOS SQUARE1562 M1	PATMOS SQUARE1875 M1	PATMOS SQUARE2500 M1	PATMOS SQUARE3125 M1	PATMOS SQUARE3750 M1	PATMOS SQUAREAußenecke 45° M1	PATMOS SQUAREAußenecke 90° M1	PATMOS SQUAREInnenecke 45° M1	PATMOS SQUAREInnenecke 90° M1	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
werkblad, d in mm: 280, voor buitenhoek 45°	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	454899329	44,00
werkblad, d in mm: 280, voor buitenhoek 90°	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	454899330	88,00
werkblad, d in mm: 280, voor binnenhoek 45°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	454899327	151,00
werkblad, d in mm: 280, voor binnenhoek 90°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899328	207,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1250	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899321	104,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1562	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899322	116,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 1875	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899323	125,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899324	145,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 3125	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	454899325	157,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 3750	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899326	185,00
werkblad, d in mm: 280, voor model 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899320	65,00
messenhouder, b in mm: 440, voor standaardwerkblad d in mm: 180	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899318	524,00
panoramazijgedeelte links, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899304	438,00
panoramazijgedeelte rechts, b in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899305	438,00
papierhouder, b in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899317	240,00
papierrolhouder, b in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899319	115,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899308	249,00
stootlijst van RVS, voor model 1250	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899311	163,00
stootlijst van RVS, voor model 1562	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	454899312	187,00
stootlijst van RVS, voor model 1875	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	454899313	216,00
stootlijst van RVS, voor model 2500	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899314	261,00
stootlijst van RVS, voor model 3125	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	454899315	313,00
stootlijst van RVS, voor model 3750	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899316	337,00
stootlijst van RVS, voor model 937	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899310	136,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	454899309	249,00
verdampercoating 1250 voor Patmos Square	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4548999002	310,00
verdampercoating 1562 voor Patmos Square	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	4548999003	331,00
verdampercoating 1875 voor Patmos Square	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	4548999004	353,00
verdampercoating 2500 voor Patmos Square	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	4548999005	371,00
verdampercoating 3125 voor Patmos Square	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	4548999006	394,00
verdampercoating 3750 voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	4548999007	414,00
verdampercoating 937 voor Patmos Square	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4548999001	290,00
verdampercoating buitenhoek 45° voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	4548999008	371,00
verdampercoating buitenhoek 90° voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	4548999009	414,00
verdampercoating binnenhoek 45° voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	4548999010	371,00
verdampercoating binnenhoek 90° voor Patmos Square	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	4548999011	414,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

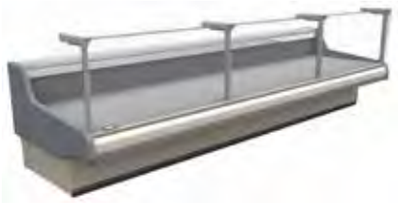

PATMOS WARME TOONBANK
(afb. vergelijkbaar)

Warme toonbank serie PATMOS SQUARE

stekkerklaar, met warmhoudplaat, met zijgedeeltes

- stekkerklare warme toonbank, voor presentatie op een warmhoudplaat en met infraroodlampen
- buitenkant lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes in het grijs
- binnenkant wit
- heldere verlichting aan de bovenkant, onder de betaalplaat gemonteerd, afzonderlijk te schakelen
- Full-System-Dixell-besturing, digitaal display
- 743 mm diep presentatieblad
- standaard incl. zijgedeeltes, geschikt voor aanbouw
- hoekige panoramavoorruit van gehard glas, naar voren te klappen en daardoor gemakkelijk te reinigen
- 180 mm diep RVS-werkblad

Let op:
frontlijsten in het wit met kunststof stootlijst in het grijs, frontlijsten ook in de RAL-kleuren 1021 (geel), 3020 (rood), 5012 (blauw), 6018 (groen) leverbaar. Op aanvraag andere kleuren tegen meerprijs.

	PATMOS SQUARE 937 WARME TOONBANK	PATMOS SQUARE 1250 WARME TOONBANK	PATMOS SQUARE 1562 WARME TOONBANK
	met warmhoudplaat, met zijgedeeltes		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	937 x 1185 x 1145	1250 x 1185 x 1145	1562 x 1185 x 1145
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	2300 W / 230 V	4100 W / 400 V	5900 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+65 °C		
BEHUIZING			
buitenkant	lijsten wit, RAL 9016, zijgedeeltes grijs		
binnenkant	wit		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	454701780	454701785	454701790
verkoopprijs	**€ 7.483,00**	**€ 9.014,00**	**€ 9.815,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
messenhouder, b in mm: 440, voor standaardwerkblad d in mm: 180	454899318	524,00
panoramazijgedeelte links, b in mm: 40	454899304	438,00
panoramazijgedeelte rechts, b in mm: 40	454899305	438,00
papierhouder, b in mm: 440	454899317	240,00
papierrolhouder, b in mm: 440	454899319	115,00
stootlijst van RVS, voor linkerzijgedeelte	454899308	249,00
stootlijst van RVS, voor rechterzijgedeelte	454899309	249,00

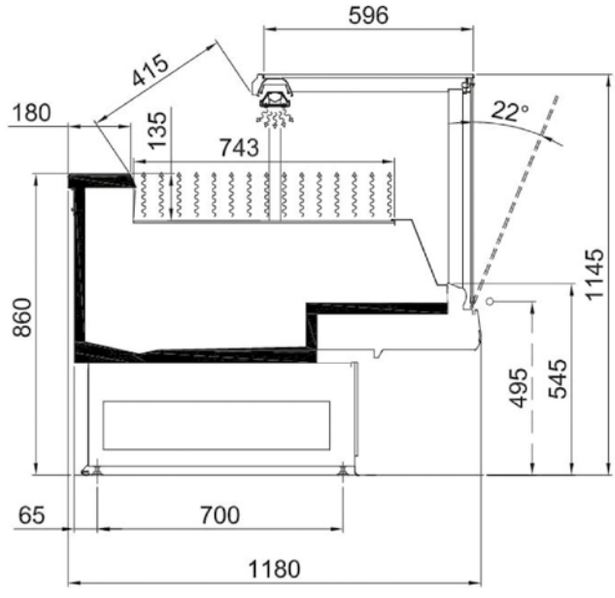

SWEET II

SWEET II
gekanaliseerd model, op aanvraag leverbaar



Gebakstoonbank serie SWEET II

stekkerklaar of centraal gekoeld,
3 tussenetages, gebakslade

- stekkerklare of centraal gekoelde gebakstoonbank met statische koeling
- buitenkant met frontlijst in wit RAL 9016 gelakt
- met een gebogen voorruit en een kantelraam
- heldere verlichting, onder de betaalplaat
- elektronische besturing, digitaal display
- Sweet II 100 / 200 / 300: automatische ontdooiing, uittrekbare dooiwaterbak
- Sweet II 100-Z / 200-Z / 300-Z: automatische ontdooiing, lokale dooiwaterafvoer vereist, verdamper met expansieventiel R 452A, leidingen in het installatiecompartiment geleid
- inclusief grijze zijgedeeltes van slagvaste kunststof
- krasbestendig werkoppervlak
- met kunststof gecoate sokkellijst
- drie tussenetages van glas, waarvan de onderste gekoeld
- krasbestendig, 250 mm diep werkoppervlak
- het presentatieblad voor de gebakslade is van RVS, passend voor EN-bakken 600 x 800 mm

Let op:
lijsten als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar.

De serie SWEET is ook met 45° binnen- en buitenhoeken, niet-gekoelde modellen of modellen voor zelfbediening uit te breiden.

	SWEET II 100	**SWEET II 200**	**SWEET II 300**	**SWEET II 100-Z**	**SWEET II 200-Z**	**SWEET II 300-Z**
	stekkerklaar, kantelraam, incl. zijgedeeltes			centraal gekoeld, kantelraam, incl. zijgedeeltes		
	frontlijst: RAL 9016 (wit)					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1018 x 1003	1955 x 1003	2893 x 1003	1018 x 1003	1955 x 1003	2893 x 1003
buiten (h)	1320					
SPECIFICATIES						
presentatie-oppervlak	1,51 m²	3,02 m²	4,53 m²	1,51 m²	3,02 m²	4,53 m²
gebaklades	1	2	3	1	2	3
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	397 W / 230 V	503 W / 230 V	670 W / 230 V			
koelvermogen	509 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	509 W / VT -10 °C	710 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 452A / 400 g	R 452A / 500 g	R 452A / 600 g	expansieventiel R 452A voorgeïnstalleerd		
	oder R 404A					
energieverbruik	6,16 kWh / 24u	7,36 kWh / 24u	8,16 kWh / 24u			
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % OT					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	198 kg / 126 kg	278 kg / 225 kg	408 kg / 324 kg	180 kg / 108 kg	260 kg / 207 kg	390 kg / 306 kg
BEHUIZING						
buitenkant	frontlijst in wit RAL 9016 gelakt					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	4597250001	4597250051	4597250101	4597250151	4597250201	4597250251
verkoopprijs	**€ 4.232,00**	**5€ .853,00**	**7€ .717,00**	**€ 3.649,00**	**€ 5.182,00**	**€ 7.018,00**

AZZURRA 2 FISCH

Viskoelvitrine serie AZZURRA FISCH

met een gebogen voorruit en een laag werkblad

- stekkerklare viskoelvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301 en plexiglas-behuizingselementen
- binnenkant met binnenkuip van RVS 1.4401 incl. bodemafvoer
- gebogen voorruit
- afzonderlijk te schakelen, led-verlichting in het bovengedeelte, warme kleur
- elektronische besturing, digitale thermometer
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- in hoogte verstelbare voeten
- RVS-werkblad, 1.4301

	AZZURRA 2 FISCH	AZZURRA 3 FISCH
	met een gebogen voorruit en een laag werkblad	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	720 x 900 x 430	1045 x 900 x 430
hoogte met onderstel met wielen	1203	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	310 W / 230 V	340 W / 230 V
koelvermogen	290 W / VT -10 °C	
koudemiddel	R 404A	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % OT	
klimaatklasse	N (+16 tot +32 °C)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	60 kg / 47 kg	83 kg / 67 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301 en behuizingselementen van plexiglas	
binnenkant	binnenkuip van RVS 1.4401 incl. bodemafvoer	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	455464835	455464836
verkoopprijs	**€ 2.182,00**	**€ 2.365,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderbouw-onderstel met wielen, voor model AZZURRA 2 FISCH	455464920	225,00
onderbouw-onderstel met wielen, voor model AZZURRA 3 FISCH	455464921	229,00

AZZURRA 2 VIS



AZZURRA 3 VIS





optioneel onderbouw-onderstel op wielen voor de modelserie AZZURRA

model SAIGON
in de standaarduitvoering worden de modellen met een witte frontlijst geleverd

Viskoelvitrine serie SAIGON

stekkerklaar, statische koeling

- stekkerklare viskoelvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS, zijgedeeltes van kunststof (ABS) in het wit
- binnenkant 885 mm diep presentatieblad van zuurbestendig RVS 1.4401
- met statische koeling en koelkuip voor het presenteren van verse vis op ijs
- gebogen panoramaglas
- mechanische besturing
- lokale dooiwaterafvoer vereist
- decorlijsten aan de voorkant in standaard rood (vergelijkbaar met RAL 3020), andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk
- 325 mm diep werkblad

zijaanzicht SAIGON

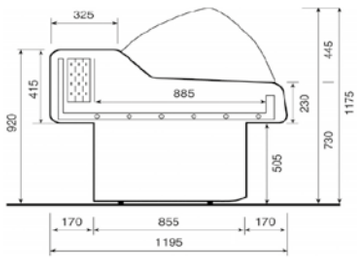

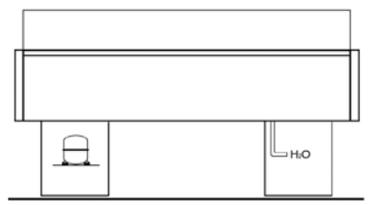

	SAIGON 1500 ST	SAIGON 2000 ST	SAIGON 2500 ST	SAIGON 3000 ST	SAIGON 3500 ST
	stekkerklaar, incl. panoramaglas				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1500 x 1195	2000 x 1195	2500 x 1195	3000 x 1195	3500 x 1195
buiten (h)	1175				
binnen (b x d x h)	885				
SPECIFICATIES					
presentatie-oppervlak	1,24 m²	1,69 m²	2,12 m²	2,56 m²	3,00 m²
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	618 W / 230 V	795 W / 230 V	921 W / 230 V	921 W / 230 V	1049 W / 230 V
koelvermogen	1054 W / VT -10 °C	1153 W / VT -10 °C	1413 W / VT -10 °C	1413 W / VT -10 °C	1936 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 720 g	R 404A / 820 g	R 404A / 1000 g	R 404A / 1100 g	R 404A / 1400 g
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	230 kg / 207 kg	270 kg / 243 kg	348 kg / 313 kg	406 kg / 365 kg	466 kg / 419 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS, zijgedeeltes van kunststof (ABS) in het wit				
binnenkant	885 mm diep presentatieblad van zuurbestendig RVS 1.4401				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	506050316150	506050316200	506050316250	506050316300	506050316350
verkoopprijs	**€ 3.183,00**	**€ 3.560,00**	**€ 4.126,00**	**€ 4.588,00**	**€ 5.529,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 1500, uitsluitend af fabriek	506150SG	259,00
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 2000, uitsluitend af fabriek	506200SG	281,00
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 2500, uitsluitend af fabriek	506250SG	310,00
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 3000, uitsluitend af fabriek	506300SG	338,00
schuiframen van plexiglas, aan de zijde van de bediening, SAIGON 3500, uitsluitend af fabriek	506350SG	372,00
scheidingspaneel voor Saigon	506SPCR87	113,00

Sentosa 938
(afbeelding vergelijkbaar)

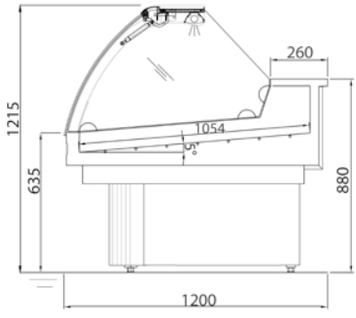

Sentosa 938

Viskoelvitrine serie SENTOSA - centraal gekoeld

met een koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis op ijs

- centraal gekoelde viskoelvitrine voor aansluiting op een externe koelinstallatie
- buitenkant RVS
- binnenkant RVS 1.4401
- systeem met een koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis op ijs
- panoramaruit met liftmechanisme, van gehard glas, met een opening voor een regelklep
- betaalplaat aan de bovenkant met geïntegreerde, heldere verlichting en splinterbeveiliging
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
- incl. zijgedeeltes en ellipsvormige pootjes van RVS
- elektrisch gelaste koelkuip met een diep presentatieblad van RVS 1.4401, speciaal voor producten met een hoog zoutgehalte
- incl. reinigingsafvoer en zeef
- korpus, werkblad (240 mm), betaalplaat en stijl van RVS

Let op:
verdere modellen van 2800-5600 mm breed, hoeken en speciale modellen op klantspecificatie zijn op aanvraag mogelijk!

Modulair concept, waardoor de vitrine ook achteraf kan worden uitgebreid.

	SENTOSA 938	**SENTOSA 1250**	**SENTOSA 1875**	**SENTOSA 2188**	**SENTOSA 2500**
	koelkuip met koelbuizen voor het op ijs presenteren van verse vis, gebogen glas met een liftmechanisme				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	938 x 1240	1250 x 1240	1875 x 1240	2188 x 1240	2500 x 1240
buiten (h)	1215				
binnen (b x d x h)	1055				
hoogte bij geopende deksel	1850				
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	422 W / VT -10 °C	563 W / VT -10 °C	844 W / VT -10 °C	985 W / VT -10 °C	1125 W / VT -10 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 94 kg	225 kg / 125 kg	340 kg / 190 kg	390 kg / 220 kg	450 kg / 250 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS				
binnenkant	RVS 1.4401				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	44112990	44113000	44113020	44113030	44113040
verkoopprijs	**€ 5.766,00**	**€ 5.993,00**	**€ 8.546,00**	**€ 9.822,00**	**€ 10.877,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 39.					

Sentosa 938-ST



Viskoelvitrine serie SENTOSA-ST - centraal gekoeld

systeem met statische koeling en koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis en schaaldieren op ijs of in schalen

- centraal gekoelde viskoelvitrine met statische koeling voor aansluiting op een externe koelinstallatie
- buitenkant RVS
- binnenkant RVS 1.4401
- met statische koeling en koelkuip met koelbuizen voor het presenteren van verse vis en schaaldieren op ijs of in schalen
- panoramaruit met liftmechanisme, van gehard glas, met een opening voor een regelklep
- betaalplaat aan de bovenkant met geïntegreerde, heldere verlichting en splinterbeveiliging
- met voorgeïnstalleerd expansieventiel R 404A
- incl. zijgedeeltes en ellipsvormige pootjes van RVS
- ingeschuimde platenverdamper met koperen spiraalbuizen
- elektrisch gelaste koelkuip met een diep presentatieblad van RVS 1.4401, speciaal voor producten met een hoog zoutgehalte
- incl. reinigingsafvoer en zeef
- korpus, werkblad (240 mm), betaalplaat en stijl van RVS

	SENTOSA 938-ST	SENTOSA 1250-ST	SENTOSA 1875-ST	SENTOSA 2188-ST	SENTOSA 2500-ST
	statische koeling en koelkuip met koelbuizen voor het op ijs of in schalen presenteren van verse vis, gebogen glas met een liftmechanisme				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	938 x 1240	1250 x 1240	1875 x 1240	2188 x 1240	2500 x 1240
buiten (h)	1215				
binnen (b x d x h)	895				
hoogte bij geopende deksel	1850				
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	520 W / VT -10 °C	690 W / VT -10 °C	1030 W / VT -10 °C	1200 W / VT -10 °C	1375 W / VT -10 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % OT				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	170 kg / 94 kg	225 kg / 125 kg	340 kg / 190 kg	390 kg / 220 kg	450 kg / 250 kg
BEHUIZING					
buitenkant	RVS				
binnenkant	RVS 1.4401				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	44113190	44113200	44113220	44113230	44113240
verkoopprijs	**€ 7.099,00**	**€ 7.381,00**	**€ 11.044,00**	**€ 12.541,00**	**€ 13.697,00**

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren op pag. 9 / 39.

TOEBEHOREN VOOR SERIE SENTOSA	SENTOSA 938	SENTOSA 1250	SENTOSA 1563	SENTOSA 1875	SENTOSA 2188	SENTOSA 2500	SENTOSA 938-ST	SENTOSA 1250-ST	SENTOSA 1563-ST	SENTOSA 1875-ST	SENTOSA 2188-ST	SENTOSA 2500-ST	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
werkzone/polyethyleen b x d in mm: 500 x 600, incl. opening voor restanten en meshouder van RVS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412201	533,00
werkblad / RVS, d in mm: 280 (standaard 240 mm), per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412203	61,00
werkblad / polyethyleen d in mm: 240 mm, per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412204	255,00
ijshouder van plexiglas, aan de voorkant in de kuip te monteren, per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412221	95,00
warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1250, aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas	-	o	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-	4412187	3.294,00
warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1563, aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas	-	-	o	o	o	-	-	-	o	-	-	-	4412188	3.518,00
warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 1875, aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	-	-	4412189	3.928,00
warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 625, aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4412185	2.498,00
warmhoudplaat voor gebakken vis, b in mm: 938, aan de zijde van de bediening met schuiframen van plexiglas	o	-	-	o	o	-	o	-	-	-	-	-	4412186	3.174,00
geperforeerde plaat, RVS AISI 316, per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412242	188,00
mosselunit, prijs per strekkende meter, met statische koeling, thermostatisch ventiel, schakelkast, thermometer en beschermrooster	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412251	1.221,00
papierbak voor model 1250, aan de zijde van de bediening in de onderbouw, 1 element, b in mm: 450	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	4412160	239,00
papierbak voor model 1563, aan de zijde van de bediening in de onderbouw, 1 element, breedte 663 mm	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	-	4412161	294,00
papierbak voor model 1875, aan de zijde van de bediening in de onderbouw, 1 element, b in mm: 975	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	4412162	355,00
papierbak voor model 2188, aan de zijde van de bediening in de onderbouw, 1 element, b in mm: 1288	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	4412163	411,00
papierbak voor model 2500, aan de zijde van de bediening in de onderbouw, 1 element, b in mm: 1600	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	4412164	471,00
zijruit, dubbel glas, voor thermische scheiding tussen verse vis en gebakken vis	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412231	478,00
stokvisunit, voor Sentosa 1250, niet gekoeld met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	4412246	3.274,00
stokvisunit, voor Sentosa 1563, niet gekoeld met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	-	4412247	4.107,00
stokvisunit, voor Sentosa 1875, niet gekoeld met waterinvoer, waterafvoer en overloopbeveiliging	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	4412248	4.940,00
tassenrek, 3 RVS buizen, per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412181	211,00
scheidingspaneel, plexiglas, positie verstelbaar	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412243	156,00
afdekelement voor het koppelen van 2 vitrines	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412205	83,00
weegschaalblad van RVS, b x d in mm: 400 x 450	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412200	278,00
presentatieblad met 2 niveaus, RVS, d in mm: 500 per niveau, per strekkende meter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412220	267,00
betaalplaat van plexiglas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4412182	178,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

KISTEN & EILANDEN

10/3

Vrieskisten

10/5

Energiebesparende kisten

10/6

Koel- & vrieskisten - omschakelbaar

10/7

Kisten voor impulsaankopen

10/8

Koel- & vrieskisten voor impulsaankopen - omschakelbaar

10/10

Laboratoriumvrieskisten

10/13

Koeleilanden

10/17

Koel- & vrieseilanden - omschakelbaar

10

Vrieskisten 10/3

Energiebesparende kisten 10/5

Koel- & vrieskisten - omschakelbaar 10/6

Kisten voor impulsaankopen 10/7

Koel- & vrieskisten voor impulsaankopen - omschakelbaar 10/8

Laboratorium-vrieskisten 10/10

Koeleilanden 10/13

Koel-& vrieseilanden - omschakelbaar 10/17

KOEL- EN VRIESKISTEN VOOR IMPULSAANKOPEN SERIE FOCUS LED

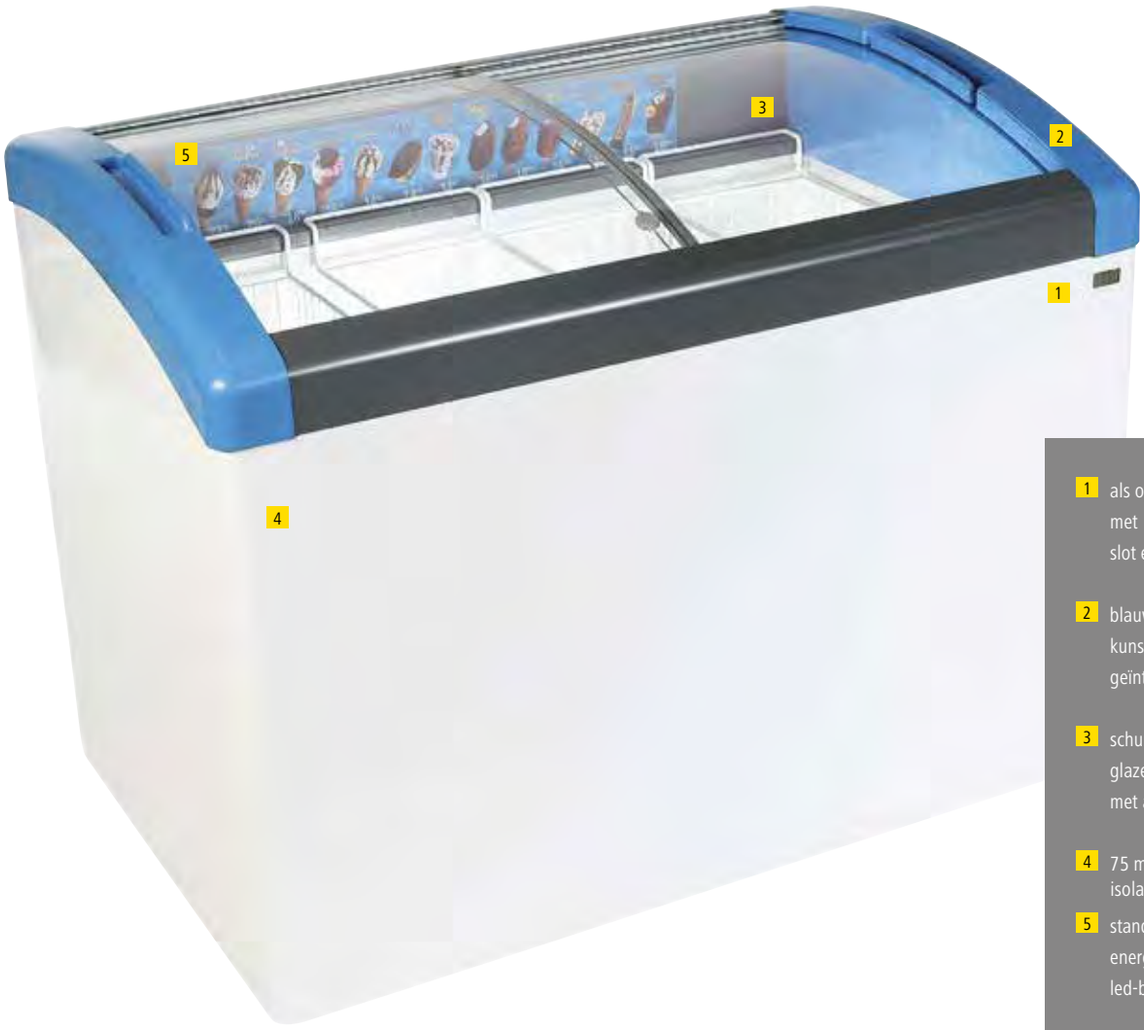

1 als optie
met een digitale thermometer, slot en manden

2 blauw contrasterend kunststof frame met geïntegreerde ruitverwarming

3 schuin bolrond, frameloos glazen schuifdeksel met afdichtprofielen

4 75 mm energiebesparende isolatie

5 standaard met energiebesparende led-binnenverlichting

SERIE FOCUS LED: OMSCHAKELBARE ENERGIEBESPARENDE VERSIE MET 75 MM ISOLATIE

De koel- en vrieskistenserie FOCUS LED is uiterst betrouwbaar en energiezuinig. De producten worden altijd op de juiste temperatuur gekoeld. Via de soepel lopende glazen schuifdeksels kunnen klanten de producten goed zien.

De afdichtprofielen bieden extra efficiënte bescherming tegen energieverlies. Dit zorgt voor de optimale eigenschappen voor gebruik in kiosken, restaurants, hotels, kantines etc.

U wilt met de FOCUS LED-serie consumptie-ijs presenteren en verkopen?

Graag bieden wij voor dit doel de variant 'CONSUMPTIE-IJS' aan. Deze kisten zijn speciaal ingericht op het voor de schepbaarheid optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C.

Vrieskisten serie EL-NC

met geschuimde klapdeksel

- stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
- wegneembare scheidingswand
- temperatuuruitlezing aan de voorzijde
- klapdeksel met slot in de handgreep
- EL 22-NC: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 35-NC / 45-NC: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 53-NC / 61-NC: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 71-NC: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195

EL 22-NC

EL 35-NC

EL 45-NC

EL 61-NC

EL 71-NC

	EL 22-NC	EL 35-NC	EL 45-NC	EL 53-NC	EL 61-NC	EL 71-NC
	met geschuimde klapdeksel					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	725 x 734 x 865	1055 x 734 x 865	1305 x 734 x 865	1505 x 734 x 865	1705 x 734 x 865	1805 x 774 x 865
binnen (b x d x h)	606 x 536 x 745	936 x 536 x 745	1186 x 536 x 745	1386 x 536 x 745	1586 x 536 x 745	1686 x 576 x 745
hoogte bij geopende deksel	1560	1560	1560	1560	1560	1600
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	215 l	347 l	447 l	527 l	607 l	701 l
maximaal aantal manden (standaard toebehoren/ speciale toebehoren)	2	2	3	4	4	6
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	95 W / 230 V	102 W / 230 V	119 W / 230 V	173 W / 230 V	173 W / 230 V	201 W / 230 V
koelvermogen	68 W / VT -10 °C	99 W / VT -10 °C	99 W / VT -10 °C	144 W / VT -10 °C	144 W / VT -10 °C	245 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g	R 600a / 80 g	R 600a / 80 g	R 600a / 108 g	R 600a / 110 g	R 600a / 115 g
energieverbruik	0,69 kWh / 24u	0,91 kWh / 24u	1,04 kWh / 24u	1,31 kWh / 24u	1,47 kWh / 24u	1,93 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	46 kg / 43 kg	58 kg / 54 kg	68 kg / 64 kg	71 kg / 67 kg	82 kg / 77 kg	89 kg / 85 kg
BEHUIZING						
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit					
binnenkant	aluminium met structuur					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	412452122	412452135	412452145	412452153	412452161	412452171
verkoopprijs	**€ 571,00**	**€ 678,00**	**€ 719,00**	**€ 789,00**	**€ 879,00**	**€ 1.029,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL 22 t/m 61, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195	412442303	16,00
mand voor EL 22, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195	412442306	16,00
mand voor EL 71, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195	4124429971	22,00
wielenset (4 stuks), los meegeleverd	412442001	42,00

EL 71 RVS
met een met RVS afgewerkte, geschuimde klapdeksel

EL RVS - toepassingsvoorbeeld

Vrieskisten serie EL-RVS

met een geschuimde klapdeksel afgewerkt met RVS

- stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel die met RVS is afgewerkt
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
- wegneembare scheidingswand
- temperatuuruitlezing aan de voorzijde
- klapdeksel met slot in de handgreep
- EL 22 RVS: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 35 RVS / EL 45 RVS: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 53 RVS / EL 61 RVS: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195
- EL 71 RVS: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195

	EL 22 RVS	EL 35 RVS	EL 45 RVS	EL 53 RVS	EL 61 RVS	EL 71 RVS
	met een geschuimde klapdeksel afgewerkt met RVS					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b)	725 x 734	1050 x 734	1305 x 734	1505 x 734	1705 x 734	1805 x 774
buiten (d x h)	865					
binnen (b)	606 x 536	936 x 536	1186 x 536	1386 x 536	1586 x 536	1686 x 576
binnen (d x h)	745					
hoogte bij geopende deksel	1560	1560	1560	1560	1560	1600
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	215 l	347 l	447 l	527 l	607 l	701 l
maximaal aantal manden (standaard toebehoren/ speciale toebehoren)	1	2	3	4	4	6
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	124 W / 230 V	141 W / 230 V	146 W / 230 V	211 W / 230 V	211 W / 230 V	245 W / 230 V
koelvermogen	68 W / VT -10 °C	99 W / VT -10 °C	99 W / VT -10 °C	144 W / VT -10 °C	144 W / VT -10 °C	245 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 150 g	R 600a / 195 g	R 600a / 225 g	R 600a / 250 g	R 600a / 270 g	R 600a / 310 g
energieverbruik	0,71 kWh / 24u	0,9 kWh / 24u	1,05 kWh / 24u	1,3 kWh / 24u	1,52 kWh / 24u	1,95 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	46 kg / 43 kg	58 kg / 54 kg	68 kg / 64 kg	71 kg / 67 kg	82 kg / 77 kg	89 kg / 85 kg
BEHUIZING						
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit					
binnenkant	aluminium met structuur					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	412453122	412453135	412453145	412453153	412453161	412453171
verkoopprijs	**€ 599,00**	**€ 723,00**	**€ 797,00**	**€ 899,00**	**€ 942,00**	**€ 1.216,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL 22 t/m 61, b x d x h in mm: 280 x 515 x 195	412442303	16,00
mand voor EL 71, b x d x h in mm: 278 x 565 x 195	4124429971	22,00
wielenset (4 stuks), los meegeleverd	412442001	42,00

EL 11 XLE

EL 21 XLE

EL 31 XLE

standaardslot



100 mm energiebesparende isolatie

Energiebesparende vrieskisten serie EL-XLE

met geschuimde klapdeksel en 100 mm energiebesparende isolatie

- stekkerklare energiebesparende commerciële vrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- binnenverlichting in het deksel
- energiebesparende isolatie, 100 mm
- temperatuurbereik traploos via een thermostaat te regelen, overzichtelijk verlichte bedieningsschakelaars
- dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
- wegneembare scheidingswand
- klapdeksel met slot in de handgreep
- EL 11 XLE: standaard met 1 mand, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
- EL 21 XLE: standaard met 2 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
- EL 31 XLE: standaard met 3 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175
- EL 41 XLE / 51 XLE: standaard met 4 manden, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175

	EL 11 XLE	EL 21 XLE	EL 31 XLE	EL 41 XLE	EL 51 XLE
	met geschuimde klapdeksel en 100 mm energiebesparende isolatie				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	725 x 734 x 865	1055 x 734 x 865	1305 x 734 x 865	1505 x 734 x 865	1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h)	520 x 450 x 650	850 x 450 x 650	1100 x 450 x 650	1300 x 450 x 650	1500 x 450 x 650
hoogte bij geopende deksel	1560				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	130 l	226 l	300 l	360 l	416 l
maximaal aantal manden (speciale toebehoren)	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	63 W / 230 V	58 W / 230 V	58 W / 230 V	76 W / 230 V	104 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 65 g	R 600a / 75 g	R 600a / 88 g	R 600a / 105 g	R 600a / 106 g
energieverbruik	0,43 kWh / 24u	0,55 kWh / 24u	0,64 kWh / 24u	0,72 kWh / 24u	0,81 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	46 kg / 43 kg	58 kg / 54 kg	68 kg / 64 kg	71 kg / 67 kg	82 kg / 77 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit				
binnenkant	aluminium met structuur				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	412452211	412452221	412452231	412452241	412452251
verkoopprijs	**€ 590,00**	**€ 689,00**	**€ 749,00**	**€ 805,00**	**€ 895,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175	412442304	16,00
wielenset (4 stuks), meegeleverd	412442001	42,00

COMBI 22

geschuimde schuifdeksel in een hoogwaardig aluminium frame

Koel- & vriescombinatie serie COMBI

met geschuimde schuifdeksel en aluminium frame

- stekkerklare commerciële koel- & vriescombinatie met statische koeling
- geschuimde schuifdeksel met een hoogwaardig aluminium frame en voorbereid voor een als optie leverbaar slot
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
- dooiwaterafvoer
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel
- standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd

	COMBI 22	COMBI 35	COMBI 45	COMBI 53	COMBI 61
	met geschuimde schuifdeksel en aluminium frame				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	724 x 654 x 916	1054 x 654 x 916	1304 x 654 x 916	1504 x 654 x 916	1704 x 654 x 916
binnen (b x d x h)	606 x 536 x 726	936 x 536 x 726	1186 x 536 x 726	1386 x 536 x 726	1586 x 536 x 726
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	209 l	337 l	435 l	513 l	590 l
maximaal aantal manden (standaard toebehoren/ speciale toebehoren)	2	3	3	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	122 W / 230 V	148 W / 230 V	198 W / 230 V	247 W / 230 V	259 W / 230 V
koelvermogen	162 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g	R 600a / 67 g	R 600a / 88 g	R 290 / 85 g	R 290 / 95 g
energieverbruik koelen vriezen	1,05 kWh / 24u 1,76 kWh / 24u	1,27 kWh / 24u 2,13 kWh / 24u	1,71 kWh / 24u 2,85 kWh / 24u	2,13 kWh / 24u 3,56 kWh / 24u	2,23 kWh / 24u 3,73 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	koeling: +2 tot +8 °C / vriezer: -14 tot -23 °C bij 30 °C OT en 55 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	46 kg / 41 kg	58 kg / 52 kg	68 kg / 61 kg	71 kg / 64 kg	82 kg / 74 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit				
binnenkant	aluminium met structuur				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4124424221	4124424351	4124424451	4124424531	4124424611
verkoopprijs	**€ 719,00**	**€ 815,00**	**€ 898,00**	**€ 999,00**	**€ 1.065,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand, b x d x h in mm: 270 x 520 x 315	412442997	16,00
slotset, compleet met schroeven, cilinder en 1 sleutel	412442002	18,00
scheidingsrooster voor mand	4124429985	9,00

NOVA 22

NOVA 45

NOVA 61

Vrieskist serie NOVA

met glazen schuifdeksel en aluminium frame

R 290

- stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met glazen schuifdeksels
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 77 mm
- thermostaat in het machinevak gemonteerd om ongewenste bediening te voorkomen
- dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater, handmatige ontdooiing
- glazen schuifdeksel met een hoogwaardig aluminium frame en voorbereid voor een als optie leverbaar slot
- standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

	NOVA 22	NOVA 35	NOVA 45	NOVA 53	NOVA 61
	met glazen schuifdeksel en aluminium frame				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	763 x 693 x 817	1093 x 693 x 817	1343 x 693 x 817	1543 x 693 x 817	1803 x 693 x 817
binnen (b x d x h)	606 x 536 x 634	936 x 536 x 636	1186 x 536 x 636	1386 x 536 x 636	1586 x 536 x 636
hoogte met wielen	817				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	189 l	306 l	395 l	466 l	537 l
netto inhoud	147 l	242 l	313 l	371 l	428 l
maximaal aantal manden (standaard toebehoren/ speciale toebehoren)	2	3	4	4	5
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	141 W / 230 V	153 W / 230 V	203 W / 230 V	204 W / 230 V	230 W / 230 V
koelvermogen	162 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 65 g	R 600a / 73 g	R 600a / 80 g	R 290 / 100 g	R 290 / 95 g
energieverbruik	1,83 kWh / 24u	2,37 kWh / 24u	2,74 kWh / 24u	3,9 kWh / 24u	4,6 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-18 tot -22 °C bij 30 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	46 kg / 43 kg	58 kg / 54 kg	68 kg / 64 kg	71 kg / 67 kg	82 kg / 77 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit				
binnenkant	aluminium met structuur				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	412442622	412442635	412442645	412442653	412442661
verkoopprijs	**€ 685,00**	**€ 755,00**	**€ 829,00**	**€ 975,00**	**€ 1.035,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
ijsbakhouder van RVS, voor serie NOVA, voor 2 ijsbakken van 5 liter, afmeting uitsparing b x d in mm: 149 x 332	412442805	93,00
ijsbakhouder van RVS, voor serie NOVA, voor 3 ijsbakken van 5 liter, afmeting uitsparing b x d in mm: 149 x 332	412442806	114,00
mand voor NOVA 22 tot 61, b x h x d in mm: 278 x 520 x 235	412442999	16,00
slot, met 1 sleutel voor NOVA	412442503	42,00
scheidingsrooster voor mand, voor CAL / CABC / NOVA 22 t/m 61	4124429985	9,00

FOCUS 73 LED

Koel-/vrieskist voor impulsaankopen serie FOCUS LED

omschakelbare energiebesparende versie met 75 mm isolatie,
afgeschuinde glazen schuifdeksels en led-verlichting

- stekkerklare koel-/vrieskist voor impulsaankopen, statische koeling
- buitenkant van slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, blauw contrasterend kunststofframe incl. geïntegreerde frameverwarming
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- gebold, frameloos glazen schuifdeksel met afdichtprofielen
- heldere led-binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 75 mm
- temperatuuruitlezing aan de voorzijde
- voorbereid voor een als optie leverbaar slot, met een dop afgesloten
- gemakkelijk over te schakelen naar koel- of vriesmodus
- standaard met 1 set zwenkwielen (4 stuks), los meegeleverd
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

Let op:
wilt u met de serie FOCUS consumptie-ijs presenteren / verkopen?
Hiervoor bieden wij u de variant "SPEISEEIS" aan. Deze kisten zijn speciaal ingericht op het voor de schepbaarheid optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C.

R 290

	FOCUS 73 LED	FOCUS 106 LED	FOCUS 131 LED	FOCUS 151 LED	FOCUS 171 LED
	omschakelbare energiebesparende versie met 75 mm isolatie, afgeschuinde glazen schuifdeksels en led-verlichting				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	726 x 656 x 850	1056 x 656 x 800	1306 x 656 x 850	1506 x 656 x 850	1706 x 656 x 850
binnen (b x d x h)	570 x 500 x 670	900 x 500 x 670	1150 x 500 x 670	1350 x 500 x 670	1550 x 500 x 670
hoogte met wielen	850				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	161 l	270 l	352 l	418 l	484 l
netto inhoud	113 l	193 l	254 l	302 l	351 l
maximaal aantal manden (speciale toebehoren)	3 (bij b in mm: 185) 2 (bij b in mm: 215)	4	5	6	7
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	141 W / 230 V	166 W / 230 V	211 W / 230 V	420 W / 230 V	445 W / 230 V
koelvermogen	162 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	303 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C	455 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 600a / 60 g	R 600a / 75 g	R 600a / 85 g	R 290 / 85 g	R 290 / 96 g
	of R 404A				
energieverbruik	2,2 kWh / 24u	2,5 kWh / 24u	2,8 kWh / 24u	4,3 kWh / 24u	5,0 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	koelen: 0 tot +8 °C / vriezen: -18 tot -24 °C bij 30 °C OT en 55 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	47 kg / 44 kg	58 kg / 54 kg	66 kg / 62 kg	73 kg / 68 kg	79 kg / 73 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit, blauw contrasterend kunststofframe incl. geïntegreerde frameverwarming				
binnenkant	aluminium met structuur				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4126620732	4126621062	4126621312	4126621512	4126621712
verkoopprijs	**€ 826,00**	**€ 896,00**	**€ 1.033,00**	**€ 1.170,00**	**€ 1.249,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
FOCUS 73 LED	SPEISEEIS	ingericht op het voor de schepbaarheid optimale temperatuurbereik van -14 tot -18 °C	986,00
FOCUS 106 LED	SPEISEEIS		1.056,00
FOCUS 131 LED	SPEISEEIS		1.193,00
FOCUS 151 LED	SPEISEEIS		1.330,00
FOCUS 171 LED	SPEISEEIS		1.409,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor FOCUS 73, b x d x h in mm: 185 x 485 x 226	412662905	16,00
mand voor serie FOCUS, b x d x h in mm: 210 x 485 x 226	412662906	16,00
steekslot, met 1 sleutel	412442502	18,00
scheidingsrooster voor mand voor serie FOCUS	4124429984	9,00

IGLOO Plus 150 TK

IGLOO Plus 200 TK

IGLOO Plus 250 TK

Vrieskist serie IGLOO Plus TK

stekkerklaar, met 2 resp. 2 x 2 glazen schuifdeksels

R 290

- stekkerklare commerciële vrieskist met statische koeling, met glazen schuifdeksels
- IGLOO Plus 150 TK / 200 TK: met 2 glazen schuifdeksels
- IGLOO Plus 250 TK: met 2 x 2 glazen schuifdeksels
- aan de buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- aan de binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 72 mm dik
- mechanische besturing, 2 thermometers (1 per compartiment)
- handmatige ontdooiing
- stootbumpers, frame en handgrepen van grijze kunststof
- bodem van gegalvaniseerd plaatstaal

	IGLOO PLUS 150 TK	IGLOO PLUS 200 TK	IGLOO PLUS 250 TK
	stekkerklaar, met 2 glazen schuifdeksels		stekkerklaar, met 2 x 2 glazen schuifdeksels
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1558 x 978 x 753	2058 x 978 x 753	2558 x 978 x 753
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	529 l	753 l	976 l
netto inhoud	435 l	625 l	814 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	250 W / 230 V	410 W / 230 V	440 W / 230 V
koelvermogen	440 W / VT -30 °C	610 W / VT -30 °C	660 W / VT -30 °C
koudemiddel	R 290 of R 404A		
energieverbruik	4,0 kWh / 24u	6,9 kWh / 24u	9,23 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-18 tot -25 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	113 kg / 92 kg	136 kg / 106 kg	160 kg / 121 kg
BEHUIZING			
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal		
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	46586301030	46586401030	46586501030
verkoopprijs	**€ 1.659,00**	**€ 1.889,00**	**€ 2.175,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mandenset voor 150 TK, 8 draadmanden, incl. 2 houders en 4 schroeven	465441150000	164,00
mandenset voor 200 TK, 12 draadmanden, incl. 4 houders en 8 schroeven	465441200001	240,00
mandenset voor 250 TK, 16 draadmanden, incl. 4 houders en 8 schroeven	465441250001	307,00

EL 11 LT

geschuimde klapdeksel

standaardslot

Laboratoriumvrieskist serie EL-LT

temperatuurbereik van -10 tot -45 °C

- stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- aluminium met structuur aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 100 mm
- elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, regelbereik van -10 °C tot -45 °C
- dooiwaterafvoer voor het afvoeren van condenswater
- klapdeksel met slot in de handgreep
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

	EL 11 LT	EL 21 LT	EL 31 LT	EL 41 LT	EL 51 LT
	temperatuurbereik van -10 tot -45 °C				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	725 x 734 x 865	1055 x 734 x 865	1305 x 734 x 865	1505 x 734 x 865	1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h)	520 x 450 x 650	850 x 450 x 650	1100 x 450 x 650	1300 x 450 x 650	1500 x 450 x 650
hoogte bij geopende deksel	1560				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	130 l	226 l	300 l	360 l	416 l
maximaal aantal manden (speciale toebehoren)	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	207 W / 230 V	275 W / 230 V	331 W / 230 V	375 W / 230 V	417 W / 230 V
koelvermogen	75 W / VT -10 °C	130 W / VT -10 °C	166 W / VT -10 °C	240 W / VT -10 °C	240 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 65 g	R 290 / 74 g	R 290 / 81 g	R 290 / 90 g	R 290 / 95 g
	oder R 404A				
energieverbruik	3,05 kWh / 24u	4,13 kWh / 24u	4,72 kWh / 24u	5,01 kWh / 24u	6,10 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-10 tot -45 °C bij 30 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	49 kg / 46 kg	62 kg / 59 kg	71 kg / 67 kg	78 kg / 74 kg	85 kg / 80 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit				
binnenkant	aluminium met structuur				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	412442211	412442221	412442231	412442241	412442251
verkoopprijs	**€ 1.049,00**	**€ 1.166,00**	**€ 1.298,00**	**€ 1.449,00**	**€ 1.595,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175	412442304	16,00
wielenset (4 stuks), meegeleverd	412442001	42,00

PRO
temperatuurbereik van -30 tot -60 °C

Laboratoriumvrieskist serie PRO

temperatuurbereik van -30 tot -60 °C

- stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 80 mm
- elektronische besturing, digitaal display, akoestische en optische alarmfunctie, regelbereik van -30 °C tot -60 °C
- dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
- digitale thermometer
- klapdeksel met slot in de handgreep
- standaard met 4 stevige zwenkwielen (Ø 50 mm) met vastzetfunctie
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
	temperatuurbereik van -30 tot -60 °C				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	725 x 734 x 865	1055 x 734 x 865	1305 x 734 x 865	1505 x 734 x 865	1705 x 734 x 865
binnen (b x d x h)	520 x 450 x 650	850 x 450 x 650	1100 x 450 x 650	1300 x 450 x 650	1540 x 450 x 650
hoogte bij geopende deksel	1620				
hoogte met wielen	920				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	130 l	226 l	300 l	360 l	481 l
maximaal aantal manden (speciale toebehoren)	1	2	3	4	4
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	375 W / 230 V	455 W / 230 V	544 W / 230 V	587 W / 230 V	612 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	Mix: R600a / R1150				
energieverbruik	4,3 kWh / 24u	5,0 kWh / 24u	5,2 kWh / 24u	6,1 kWh / 24u	9,2 kWh / 24u
geluidsniveau	51 dB				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-30 tot -60 °C bij 25 °C OT en 60 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	63 kg / 56 kg	74 kg / 67 kg	88 kg / 80 kg	97 kg / 89 kg	104 kg / 95 kg
BEHUIZING					
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit				
binnenkant	glad, wit gelakt plaatstaal				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	412306011	412306021	412306031	412306041	412306060
verkoopprijs	**€ 2.338,00**	**€ 2.814,00**	**€ 3.182,00**	**€ 3.336,00**	**€ 3.576,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175	412442304	16,00

LAB
temperatuurbereik van -50 tot -86 °C

Laboratoriumvrieskist serie LAB

temperatuurbereik van -50 tot -86 °C

- stekkerklare laboratoriumvrieskist met statische koeling, met geschuimde klapdeksel
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- glad, wit gelakt plaatstaal aan de binnenkant
- energiebesparende isolatie, 100 mm
- elektronische besturing, digitaal display, fijnafstelling binnen het bereik van 0,1°C, regelbereik van -50°C tot -86°C
- besturing extern uit te lezen / te programmeren, alarmfunctie
- dooiwaterafvoer voor het afvoeren van het condenswater
- afkoeling van +25 °C naar -86 °C binnen 5 uur
- klapdeksel met slot in de handgreep
- standaard met 4 stevige zwenkwielen (Ø 50 mm) met vastzetfunctie
- manden niet meegeleverd, max. mogelijke aantal zie tabel

	LAB 11	**LAB 31**	**LAB 51**
	temperatuurbereik van -50 tot -86 °C		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	725 x 744 x 865	1305 x 744 x 865	1705 x 744 x 865
binnen (b x d x h)	520 x 450 x 650	1100 x 450 x 650	1500/1300 x 450 x 650
hoogte bij geopende deksel	1620		
hoogte met wielen	920		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	130 l	300 l	416 l
maximaal aantal manden (standaard toebehoren/speciale toebehoren)	1	3	4
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	480 W / 230 V	710 W / 230 V	840 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	Mix: R50 / R600a / R1150		
energieverbruik	5,78 kWh / 24u	8,5 kWh / 24u	10 kWh / 24u
geluidsniveau	51 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-50 tot -85 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	63 kg / 56 kg	88 kg / 80 kg	104 kg / 95 kg
BEHUIZING			
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit		
binnenkant	glad, wit gelakt plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	412608511	412608531	412608551
verkoopprijs	**€ 4.539,00**	**€ 6.475,00**	**€ 7.179,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
mand voor EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, b x d x h in mm: 270 x 430 x 175	412442304	16,00

RUBY 1250 H

RUBY 1250 M1 met speciale uitvoering RVS stootlijst

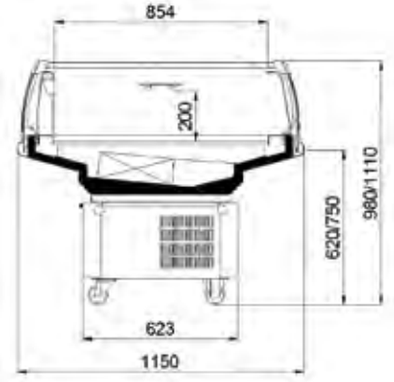

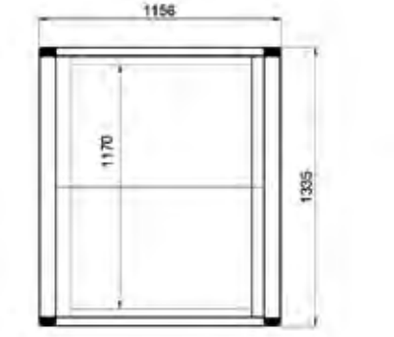

Panoramakoeleiland serie RUBY

stekkerklaar, circulatiekoeling

- stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
- RUBY 1250 H: temperatuurklasse H1 voor het koelen van voorverpakte groenten, fruit en salades
- RUBY 1250 M2: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. voorverpakt fruit, zuivelproducten of delicatessen
- RUBY 1250 M1: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038, zichtbare buitenpanelen met RVS-effect gelakt
- binnenkant agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038
- lage, gebogen voorruiten van gehard glas
- elektronische besturing, digitaal display
- dooiwateropvangbak, automatische ontdooiing
- presentatieblad van verzinkt plaatstaal met poederlakcoating in het grijs, zichtbare buitenpanelen met RVS-effectlak afgewerkt, stapelhoogte 200 mm
- zijdelen van plexiglas voor maximaal zicht op de producten, stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens rondom
- set met 4 wielen, waarvan 2 vast te zetten

	RUBY 1250 H	RUBY 1250 M2	RUBY 1250 M1
	stekkerklaar, circulatiekoeling		
	voor het koelen van voorverpakt(e) fruit, groente en salades	voor het koelen van voorverpakt fruit, zuivel-producten of delicatessen	voor het koelen van voorverpakte vleeswaren
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1335 x 1156 x 980		
binnen (b x d x h)	1170 x 854 x stapelhoogte tot 200		
hoogte met wielen	1110		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	210 l		
Presentatieoppervlak	1,1 m²		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	679 W / 230 V		
koelvermogen	1340 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 150 g		
energieverbruik	6,3 kWh / 24u	6,9 kWh / 24u	7,6 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+6 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	+3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	110 kg / 90 kg	111 kg / 91 kg	112 kg / 92 kg
BEHUIZING			
buitenkant	agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038, zichtbare buitenpanelen met RVS-effect gelakt		
binnenkant	agaatgrijs gelakt, vergelijkbaar met RAL 7038		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	454701865	454701866	454701867
verkoopprijs	**€ 4.539,00**	**€ 4.766,00**	**€ 4.945,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemroosterset met een 100 mm hoog frontrooster	454899630	168,00
set bodemroosters	454899629	147,00
glazen schuifdeksel (2)	454899634	452,00
nachtafdekking	454899636	112,00
besturing met wireless-voorziening	454899635	435,00
stootlijsten van RVS	454899633	389,00
koppelset RUBY, in lengterichting, side-by-side plaatsing	454899631	152,00
koppelset RUBY, in dwarsrichting, plaatsing aan de kant van de gebogen ruiten	454899632	172,00
productenscheider, kunststof	454899628	17,00

OPAL 1250 H1

Panoramakoeleiland serie OPAL 1250

stekkerklaar, circulatiekoeling

- stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
- naar keuze met Temperaturklasse H1 voor het koelen van bijv. groenten, fruit of als omschakelbare versie voor M2 voor het koelen van bijv. zuivelproducten, worstwaren etc. / M1 M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- buitenkant wit gelakt plaatstaal, kleur: GDR (andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk tegen meerprijs)
- buitenkant wit gelakt plaatstaal, kleur: GDR (andere kleurvarianten op aanvraag mogelijk tegen meerprijs)
- geschikte als side-by-side (in de lengterichting)
- lage, gebogen voorruiten
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing d.m.v. heetgas
- stapelhoogte 150 mm
- rondom stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens
- set wielen (4)

	OPAL 1250 H1	**OPAL 1250 M1-M2**
	stekkerklaar, circulatiekoeling	
	voor het koelen van bijv. groenten en fruit	voor het koelen van bijv. groenten en fruit zuivelproducten, worstwaren etc.
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1250 x 1335 x 1015	
binnen (b x d x h)	1095 x 1185 x stapelhoogte 150	
Höhe mit Rollen	1040	
SPECIFICATIES		
Ausstellfläche	1,60 m²	
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	494 W / 230 V	
koelvermogen	1297 W / VT -10 °C	
koudemiddel/ Menge	R 290 / 150 g	
energieverbruik	8,29 kWh / 24u	M2: 9,08 kWh / 24u / M1: 9,58 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	H1: +6 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	M2: +3 tot +5 °C bij 25 °C OT en 60 % RV M1: 0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	200 kg / 110 kg	
BEHUIZING		
buiten	gelakt plaatstaal / kunststof	
innen	gelakt plaatstaal	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	454801900	454801901
verkoopprijs	**€ 5.575,00**	**€ 5.871,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
productenscheider, geplastificeerd, voor OPAL	4548996281	19,00

ARCHE 100 XP
(wielen en verlichting als speciale toebehoren)

ARCHE 130
(wielen en verlichting als speciale toebehoren)

ARCHE 130 met rood decoratief inzetstuk

ARCHE 190

Panoramakoeleiland serie ARCHE

stekkerklaar, kantelbaar presentatieoppervlak

- stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
- ARCHE 100 XP: temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- ARCHE 130 / 190: temperatuurklasse M2 voor het koelen van bijv. voorverpakt fruit, zuivelproducten of delicatessen
- aan de buitenkant een witte decorstreep, onderbouw van grijs gelakt plaatstaal
- verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
- inwendige luchtgeleidingskanalen van plexiglas, zijgedeeltes van plexiglas voor maximaal zicht op de producten, onderbouw van grijs gelakt plaatstaal, in schuinte verstelbare binnenkuip (4° tot 10°)
- voorruit van gehard glas
- ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
- 4 stelvoeten

Let op:
lijst als optie ook in de RAL-kleuren 1023 (geel), 2004 (oranje), 3020 (rood), 5019 (blauw), 6018 (groen) leverbaar
Geef bij de bestelling ook de kleur op!

	ARCHE 100 XP	**ARCHE 130**	**ARCHE 190**
	stekkerklaar, geschikt voor bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten	stekkerklaar, geschikt voor het koelen van bijv. zuivelproducten, worstwaren etc.	
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	977 x 999 x 946	1270 x 1108 x 896	1895 x 1108 x 896
binnen (b x d x h)	937 x 790 x 150	1250 x 900 x 100	1875 x 900 x 100
SPECIFICATIES			
netto inhoud	111 l		
Presentatieoppervlak	0,74 m²	1,13 m²	1,69 m²
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	546 W / 230 V	613 W / 230 V	937 W / 230 V
koelvermogen	965 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 150 g	R 452A / 800 g	R 452A / 875 g
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	+2 tot +4 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	150 kg / 109 kg	155 kg / 125 kg	193 kg / 155 kg
BEHUIZING			
buitenkant	witte decorstreep, onderbouw van grijs gelakt plaatstaal		
binnenkant	verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit, geschikt voor levensmiddelen		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	459692040	4596920001	4596920051
verkoopprijs	**€ 3.949,00**	**€ 3.798,00**	**€ 4.496,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
verlichtingsset voor model 130	459IL130	575,00
verlichtingsset voor model 190	459IL190	623,00
verlichtingsset model 100 XP	459IL100	527,00
set wielen (4) voor ARCHE	459KITRUA	58,00
metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor model 130	459692321	256,00
metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor model 190	459692322	301,00
metalen stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens voor model 100 XP	459692323	234,00

R 290

DIAMOND NT 1500

Panorama-koeleiland DIAMOND NT

stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen schuifdeksel

R 290

- stekkerklaar koeleiland met circulatiekoeling
- temperatuurklasse M1 voor het koelen van bijv. voorverpakt vlees, gehakt of gevogelteproducten
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
- verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant
- energiebesparende, glazen schuifdeksel
- elektronische besturing, digitale thermometer
- dooiwaterverdamping door middel van heetgas, ontdooiing elektrisch
- randbescherming van slag- en stootvaste kunststof, kap aan de bovenkant met ingezet thermoglas rondom, stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens van slag- en stootvaste kunststof, stapelhoogte 255 mm

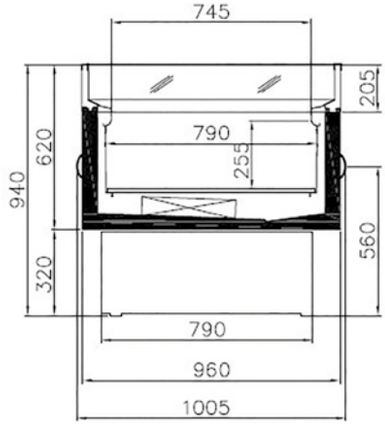

	DIAMOND NT 1500	DIAMOND NT 2000
	stekkerklaar, circulatiekoeling, glazen schuifdeksel	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1500 x 1005 x 940	2000 x 1005 x 940
innen (B x T)	790 x 255	
SPECIFICATIES		
Ausstellfläche	1,12 m²	1,55 m²
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	648 W / 230 V	860 W / 230 V
koelvermogen	1020 W / VT -10 °C	1350 W / VT -10 °C
koudemiddel/ Menge	R 290 / 150 g	
energieverbruik	4,6 kWh / 24u	6,4 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	270 kg / 190 kg	280 kg / 200 kg
BEHUIZING		
buiten	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)	
innen	verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in wit, geschikt voor levensmiddelen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	454953500	454954000
verkoopprijs	**€ 4.111,00**	**€ 4.810,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT 1500	4548991027	69,00
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT 2000	4548991028	90,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT 1500	4548991029	110,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT 2000	4548991030	142,00
geplastificeerd scheidingsrooster, voor DIAMOND, b x h in mm: 748 x 240	4548991031	14,00
wielenset (4 stuks)	4548991024	146,00

DIAMOND NT-TK 1500

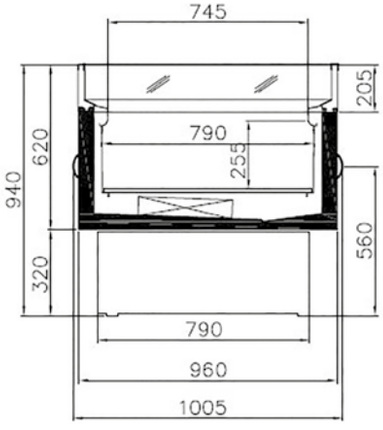

Koel- / en vrieseiland serie DIAMOND NT-TK

stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar

R 290

- stekkerklaar koel- & vrieseiland met circulatiekoeling
- omschakelbaar tussen koelen M1 en vriezen L1
- verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating aan de buitenkant in het wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)
- verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in het wit aan de binnenkant, geschikt voor levensmiddelen
- energiebesparende, glazen schuifdeksels
- elektronische besturing, digitale thermometer
- ontdooiing elektrisch, automatische dooiwaterverdamping
- randbescherming van slag- en stootvaste kunststof, kap aan de bovenkant met ingezet thermoglas rondom, stootlijst voor bescherming tegen schade door winkelwagens van slag- en stootvaste kunststof, stapelhoogte 255 mm

	DIAMOND NT-TK 1500	DIAMOND NT-TK 2000
	stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar	stekkerklaar, circulatiekoeling, omschakelbaar
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1500 x 1005 x 940	2000 x 1005 x 940
binnen (b x d x h)	790 x 255	
SPECIFICATIES		
koelvolume	1,12 m³	1,55 m³
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	NT: 412 W / 230 V TK: 913 W / 230 V zekering NT: 2019 W / 230 V zekering TK: 2128 W / 230 V	NT: 499 W / 230 V TK: 1101 W / 230 V zekering NT: 2826 W / 230 V zekering TK: 2954 W / 230 V
koelvermogen	976 W / VT -30 °C	1098 W / VT -30 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 80 + 80 g	R 290 / 90 + 90 g
energieverbruik	NT: 3,7 / TK: 9,1 kWh / 24u	NT: 4,6 / TK: 11,0 kWh / 24u
geluidsniveau	52 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	0 tot +2 °C bij 25 °C OT en 60 % RV -18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	235 kg / 205 kg	245 kg / 215 kg
BEHUIZING		
buitenkant	verzinkt plaatstaal met een poederlakcoating in wit: RAL 9006 (blank aluminiumkleurig)	
binnenkant	verzinkt en slag- en stootvast gecoat plaatstaal in wit, geschikt voor levensmiddelen	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	454951500	454952000
verkoopprijs	**€ 4.615,00**	**€ 5.477,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT-TK 1500	4548991027	69,00
set bodemroosters, voor model DIAMOND NT-TK 2000	4548991028	90,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT-TK 1500	4548991029	110,00
bodemrooster, verstelbaar, voor model DIAMOND NT-TK 2000	4548991030	142,00
geplastificeerd scheidingsrooster, voor DIAMOND, b x h in mm: 748 x 240	4548991031	14,00
wielenset (4 stuks)	4548991024	146,00

YALOS TB / TN 150

Panoramakoel-/-vrieseiland YALOS TB / TN 150

stekkerklaar, omschakelbaar

- stekkerklaar omschakelbaar koel-/vrieseiland
- gelakt plaatstaal aan de buitenkant, in grijs (RAL 7016) en wit kunststof
- gelakt plaatstaal aan de binnenkant, in wit
- elektronische besturing
- led-verlichting
- glazen schuifdeksel
- zijgedeeltes met panoramaglas
- automatische ontdooiing d.m.v. heetgas
- 4 stelvoeten (4 wielen optioneel, af fabriek tegen meerprijs leverbaar)

	YALOS TB / TN 150	YALOS TB / TN 210	YALOS TB / TN 250
	stekkerklaar, omschakelbaar		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1500 x 1040 x 920	2100 x 1040 x 920	2500 x 1040 x 920
binnen (b x d x h)	780 x 280		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	534 l	779 l	941 l
netto inhoud	287 l	418 l	505 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1000 W / 230 V	1350 W / 230 V	1450 W / 230 V
koudemiddel	R 290		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	koelen: -1 tot +7 °C bij 30 °C OT en 55 % RV vriezen: -16 tot -18 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht netto	187 kg	274 kg	316 kg
BEHUIZING			
buiten	gelakt plaatstaal / kunststof		
binnen	gelakt plaatstaal		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453YAL0015000L	453YAL0021000L	453YAL0025000L
verkoopprijs	**€ 4.825,00**	**€ 5.238,00**	**€ 6.052,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
set bodemroosters, voor YALOS 150	4533990105726	70,00
set bodemroosters, voor YALOS 210	4533990105727	95,00
set bodemroosters, voor YALOS 250	4533990105728	111,00
scheidingsrooster, 10 vakken, voor YALOS 150	4533990105715	76,00
scheidingsrooster, 14 vakken, voor YALOS 210	4533990105717	110,00
scheidingsrooster, 18 vakken, voor YALOS 250	4533990105719	138,00
scheidingsrooster, 2 vakken, voor YALOS 150	4533990105723	127,00
scheidingsrooster, 27 vakken, voor YALOS 150	4533990105716	145,00
scheidingsrooster, 3 vakken, voor YALOS 210	4533990105724	173,00
scheidingsrooster, 33 vakken, voor YALOS 210	4533990105718	175,00
scheidingsrooster, 39 vakken, voor YALOS 250	4533990105720	209,00
scheidingsrooster, 4 vakken, voor YALOS 250	4533990105725	218,00
scheidingsrooster, enkel, voor YALOS	4533990105721	37,00

KOELVITRINES

11

Panoramakoel- & panoramavriesvitrines 11 / 2

Opzetkoelvitrine 11 / 13

Panoramakoel- & Panoramavriesvitrines

Opzetkoelvitrine

PV 100

Panoramakoelvitrine PV 100

met 3 verstelbare glazen etages

- stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- thermoglas
- buitenkant van aluminium, zilver gelakt
- kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
- deur met magneetrubber en deurgreep van aluminium,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
- luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
- 3 in hoogte verstelbare tussenetages, b x d in mm: 320 x 445, van gehard glas
- 4 stelvoeten

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 100
	met 3 verstelbare glazen etages
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	550 x 493 x 1100
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	120 l
presentatieoppervlak	3 glazen etages 320 x 445 mm, in hoogte verstelbaar
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	450 W / 230 V
koudemiddel	R 134a
energieverbruik	7,1 kWh / 24u
geluidsniveau	53 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid	75 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	88 kg / 78 kg
BEHUIZING	
buitenkant	aluminium, zilver gelakt
binnenkant	kunststof, lichtgrijs
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	45511001
verkoopprijs	**€ 2.298,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 100	RAL	in een RAL-kleur gelakt	2.632,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00

PV 250

Panoramakoelvitrine PV 250

met 5 EN-draagroosters 600 x 400 mm

- stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vijf kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant van aluminium, zilver gelakt
- kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
- thermoglas
- binnenruimte geschikt voor EN 600 x 400 mm
- deur met magneetrubber en deurgreep van aluminium,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
- luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
- standaard met 4 draagroosters, b x d in mm: 600 x 400, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 zwenkwielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 250
	met 4 EN-draagroosters 600 x 400 mm
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	810 x 643 x 1225
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	250 l
presentatieoppervlak	4 EN-draagroosters 600 x 400 mm, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	516 W / 230 V
koudemiddel	R 134a
energieverbruik	8,2 kWh / 24u
geluidsniveau	54 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+2 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
relatieve luchtvochtigheid	75 %
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	150 kg / 132 kg
BEHUIZING	
buitenkant	aluminium, zilver gelakt
binnenkant	kunststof, lichtgrijs
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	45512501
verkoopprijs	**€ 2.498,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 250	RAL	in een RAL-kleur gelakt	2.876,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant	455466946	50,00
spiegelglas, aan de achterkant	455466947	100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas	455466941	559,00

PV 350

PV 450

variant COD54
behuizing met
goud-decor

variant COD53
behuizing met
platina-decor

Panoramakoelvitrine serie PV 350 / PV 450

met 5 verstelbare glazen etages

- stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant aluminium, zilver gelakt
- binnenkant lichtgrijze kunststof
- thermoglas
- deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal display, automatische ontdooiing via een regeling te programmeren, spuitwaterdicht
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
- PV 350: met 5 in hoogte verstelbare glazen etages van veiligheidsglas, b x d in mm: 450 x 450
- PV 450: met 5 in hoogte verstelbare glazen etages van veiligheidsglas, b x d in mm: 560 x 555
- 4 zwenkwielen, waarvan 3 met rem

Let op:
voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan contact met ons op.

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 350	PV 450
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 658 x 1810	700 x 770 x 1810
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	350 l	500 l
presentatieoppervlak	5 glazen etages 450 x 450 mm, in hoogte verstelbaar	5 glazen etages 560 x 555 mm, in hoogte verstelbaar
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	418 W / 230 V	550 W / 230 V
koudemiddel	R 404A	
energieverbruik	10,03 kWh / 24u	9,0 kWh / 24u
geluidsniveau	54 dB	58 dB
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
relatieve luchtvochtigheid	75 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	175 kg / 143 kg	185 kg / 169 kg
BEHUIZING		
buitenkant	aluminium, zilver gelakt	
binnenkant	kunststof, lichtgrijs	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	45513501	45514501
verkoopprijs	**€ 2.598,00**	**€ 3.150,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 350	COD54	goudkleurig	2.990,00
PV 350	RAL	in een RAL-kleur gelakt	2.990,00
PV 350	COD53	platina	2.990,00
PV 450	COD54	goudkleurig	3.589,00
PV 450	RAL	in een RAL-kleur gelakt	3.589,00
PV 450	COD53	platina	3.589,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant	455466946	50,00
spiegelglas, aan de achterkant	455466947	100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas	455466941	559,00

PV 350 R

PV 450 R

variant COD54
behuizing met
goud-decor

variant COD53
behuizing met
platina-decor

Panoramakoelvitrine serie PV 350 R / PV 450 R

met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus

- stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant van aluminium, zilver gelakt
- kunststof aan de binnenkant in het lichtgrijs
- thermoglas
- deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal display, automatische ontdooiing via een regeling te programmeren, spuitwaterdicht
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- luchtgeleidingspanelen om een uniforme temperatuur in de totale binnenruimte te garanderen
- PV 350 R: met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus, Ø in mm: 430, waarvan het onderste met spiegel
- PV 450 R: met 1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus, Ø in mm: 535, waarvan het onderste met spiegel
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Let op: voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan contact met ons op.

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 350 R	PV 450 R
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 658 x 1810	700 x 770 x 1810
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	350 l	500 l
presentatieoppervlak	1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus (Ø 430 mm) waarvan het onderste met een spiegel	1 draaiend onderstel met 6 ronde, vaste glazen plateaus (Ø 535 mm) waarvan het onderste met een spiegel
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	468 W / 230 V	570 W / 230 V
koudemiddel	R 404A	
energieverbruik	11,23 kWh / 24u	9,5 kWh / 24u
geluidsniveau	54 dB	58 dB
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
relatieve luchtvochtigheid	75 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	166 kg / 146 kg	200 kg / 173 kg
BEHUIZING		
buitenkant	aluminium, zilver gelakt	
binnenkant	kunststof, lichtgrijs	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	45523501	45524501
verkoopprijs	**€ 2.846,00**	**€ 3.387,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 350 R	COD54	goudkleurig	3.239,00
PV 350 R	RAL	in een RAL-kleur gelakt	3.239,00
PV 350 R	COD53	platina	3.239,00
PV 450 R	COD54	goudkleurig	3.799,00
PV 450 R	RAL	in een RAL-kleur gelakt	3.799,00
PV 450 R	COD53	platina	3.799,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant	455466946	50,00
spiegelglas, aan de achterkant	455466947	100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas	455466941	559,00

PV 100 TK

Panoramavriesvitrine PV 100 TK

met 3 vaste verdamperroosters

- stekkerklare panoramavriesvitrine met statische koeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant aluminium, zilver gelakt
- binnenkant lichtgrijze kunststof
- thermoglas
- deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal temperatuurdisplay, spuitwaterdicht
- ontdooiingsactivering via knopbediening en automatische dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
- binnenruimte met 3 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 300 x 420
- 4 stelvoeten

voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan contact met ons op.

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 100 TK
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	550 x 493 x 1100
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	120 l
presentatieoppervlak	3 verdamperroosters, vast, 300 x 420 mm
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	550 W / 230 V
koudemiddel	R 404A
energieverbruik	9,9 kWh / 24u
geluidsniveau	56 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-5 tot -18 °C bij 30 °C OT en 55 % RV
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	88 kg / 78 kg
BEHUIZING	
buitenkant	aluminium, zilver gelakt
binnenkant	kunststof, lichtgrijs
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	45531001
verkoopprijs	**€ 2.393,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 100 TK	RAL	in een RAL-kleur gelakt	2.650,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00

PV 350 TK

PV 450 TK

variant COD54
behuizing met
goud-decor

variant COD53
behuizing met
platina-decor

Panoramavriesvitrine serie PV-TK

met 5 of 6 vaste verdamperroosters

- stekkerklare panoramavriesvitrine met statische koeling
- buitenkant van aluminium, zilver gelakt
- binnenkant kunststof, lichtgrijs
- thermoglas
- deur met magneetrubber en deurgreep met een chroomafwerking,deurdraairichting (standaard rechts) af fabriek aan te passen
- led-binnenverlichting, met splinterbeveiliging en apart te schakelen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij,
- elektronische besturing, digitaal display
- PV 350 TK: spuitwaterdicht
- ontdooiingsactivering via knopbediening en automatische dooiwaterverdamping
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen
- frameprofiel energiebesparend geïsoleerd
- PV 350 TK: binnenruimte met 6 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 550 x 560
- PV 450 TK: binnenruimte met 5 vaste verdamperroosters, b x d in mm: 560 x 560
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Let op:
voor gebruik op een hoogte van 900 meter of meer boven NAP is speciaal glas nodig. Mocht dit nodig zijn, neem dan contact met ons op.

De vitrines uit de serie "PV" zijn voor dezelfde prijs ook met een linkse deurdraairichting af fabriek leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

	PV 350 TK	PV 450 TK
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	595 x 658 x 1810	700 x 770 x 1810
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	400 l	500 l
presentatieoppervlak	6 verdamperroosters, vast, 470 x 470 mm	5 verdamperroosters, vast, 560 x 560 mm
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	700 W / 230 V	760 W / 230 V
koudemiddel	R 404A	
energieverbruik	12,50 kWh / 24u	16,4 kWh / 24u
geluidsniveau	55 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-5 tot -18 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	168 kg / 148 kg	198 kg / 171 kg
BEHUIZING		
buitenkant	aluminium, zilver gelakt	
binnenkant	kunststof, lichtgrijs	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	45533501	45534501
verkoopprijs	**€ 3.220,00**	**€ 3.589,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PV 350 TK	COD54	goudkleurig	3.624,00
PV 350 TK	RAL	in een RAL-kleur gelakt	3.624,00
PV 350 TK	COD53	platina	3.624,00
PV 450 TK	COD54	goudkleurig	4.026,00
PV 450 TK	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.026,00
PV 450 TK	COD53	platina	4.026,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
slot voor serie PV, voor een deur	455466945	175,00
spiegelglas (1), aan de zijkant	455466946	50,00
spiegelglas, aan de achterkant	455466947	100,00
dooiwaterverdamping op basis van heet gas	455466941	559,00

Panoramakoelvitrine serie Cristal Tower

geschikt voor het koelen van snacks, taart en cake
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

- stekkerklare panoramakoelvitrine met circulatiekoeling
- buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed variant W-GLAS (wit glas) leverbaar
- van binnen zwart
- versie RV / TN (+1 tot +10 °C) voor snacks, taart en cake
- versie RV / CH (+14 tot +16 °C) voor suikergoed en chocoladeproducten
- deur met magneetrubber en greeplijst in de standaarduitvoering, touch-pad om de deur te open als speciale toebehoren leverbaar
- deurdraairichting rechts, ter plekke aan te passen
- verlichting van de producten door 4 gekruist geplaatste ledlichtstrips, afzonderlijk te schakelen
- energiebesparende isolatie
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing door compressorstop
- binnenruimte met 5 in hoogte verstelbare glazen tussenetages, draagvermogen tot 25 kg, model LH 925 met een lage constructie met 3 in hoogte verstelbare glazen tussenetages
- 4 zwenkwielen, waarvan de voorste 2 vast te zetten zijn
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen

Cristal Tower 725 RV / TN

Cristal Tower LH 725 RV / TN

Cristal Tower LH 925 RV / TN

Variante W-GLAS
op de afbeelding is model 725
met 5 etages te zien

Panoramakoelvitrine serie Cristal Tower

geschikt voor het koelen van snacks, taart en cake
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

	CRISTAL TOWER 725 RV / TN	CRISTAL TOWER LH 925 RV / TN	CRISTAL TOWER 925 RV / TN	CRISTAL TOWER 725 RV / CH	CRISTAL TOWER LH 925 RV / CH	CRISTAL TOWER 925 RV / CH
	met 5 verstelbare glazen etages	met 3 verstelbare glazen etages	met 5 verstelbare glazen etages	met 5 verstelbare glazen etages	met 3 verstelbare glazen etages	met 5 verstelbare glazen etages
	voor het koelen van snacks, taarten en cake geschikt, met led-verlichting			voor het presenteren van suikergoed en chocoladeproducten geschikt met led-verlichting		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	730 x 664 x 2010	930 x 664 x 1550	930 x 664 x 2010	730 x 664 x 2010	930 x 664 x 1550	930 x 664 x 2010
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	510 l	475 l	676 l	510 l	475 l	676 l
netto inhoud	372 l	334 l	500 l	372 l	334 l	500 l
presentatieoppervlak	5 in hoogte verstelbare glazen etages 580 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	3 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	5 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	5 in hoogte verstelbare glazen etages 580 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	3 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	5 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	630 W / 230 V	630 W / 230 V	650 W / 230 V	630 W / 230 V	630 W / 230 V	650 W / 230 V
koudemiddel	R 404A					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+1 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV			+14 tot +16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)					
relatieve luchtvochtigheid	55 %				60 %	
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	260 kg / 245 kg	265 kg / 250 kg	320 kg / 305 kg	260 kg / 245 kg	265 kg / 250 kg	320 kg / 305 kg
BEHUIZING						
buitenkant	constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed					
binnenkant	zwart					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	453CTW0725VN0L	453CTW1925VN0L	453CTW0925VN0L	453CTW0725VC0L	453CTW1925VC0L	453CTW0925VC0L
verkoopprijs	**€ 4.298,00**	**€ 4.339,00**	**€ 4.728,00**	**€ 4.779,00**	**€ 4.868,00**	**€ 5.258,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Cristal Tower 725 RV / TN	W-GLAS	met witte beglazing en RVS frame-elementen	4.298,00
Cristal Tower LH 925 RV / TN	W-GLAS		4.339,00
Cristal Tower 925 RV / TN	W-GLAS		4.728,00
Cristal Tower 725 RV / CH	W-GLAS		4.779,00
Cristal Tower LH 925 RV / CH	W-GLAS		4.868,00
Cristal Tower 925 RV / CH	W-GLAS		5.258,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
houder voor 12 cupcakes, (35 x 35 mm), b x d x h in mm: 420 x 140 x 30	453990000016	48,00
houder voor 12 cupcakes, (45 x 45 mm), b x d x h in mm: 420 x 140 x 30	453990000015	48,00
deur via een touch-pad te openen, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	320,00

Panoramakoel-/vriesvitrine serie Cristal Tower RV / TB-TN

multifunctioneel voor het presenteren van ijs en het koelen van snacks, taart en cake
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

- stekkerklare panoramakoel-/vriesvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed variant W-GLAS (wit glas) leverbaar
- van binnen zwart
- versie RV TB / TN (-18 tot +10 °C) multifunctionele toepassingsmogelijkheden voor het bevroren presenteren van bijv. ijsproducten of het koelen van snacks, taart en cake
- deur met magneetrubber en greeplijst, touch-pad om de deur te open als speciale toebehoren leverbaar
- verlichting van de producten door 4 gekruist geplaatste led-lichtstrips, afzonderlijk te schakelen
- energiebesparende isolatie
- elektronische besturing, digitaal display
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping op energiebesparende heetgasbasis
- binnenruimte met 5 in hoogte verstelbare glazen tussenetages, draagvermogen tot 25 kg, model LH 925 met een lage constructie met 3 in hoogte verstelbare glazen tussenetages
- 4 zwenkwielen, waarvan de voorste 2 vast te zetten zijn
- geluidsarm door de compressoren met hoog vermogen

Cristal Tower 725 RV / TB-TN

Cristal Tower LH 925 RV / TB-TN

Cristal Tower 925 RV / TB-TN

variant W-GLAS
op de afbeelding is model 725 met 5 etages te zien

Panoramakoel/vriesvitrine serie Cristal Tower RV / TB-TN

multifunctioneel voor het presenteren van ijs en het koelen van snacks, taart en cake
met 5 verstelbare glazen etages en led-verlichting

	CRISTAL TOWER 725 RV / TB-TN	CRISTAL TOWER LH 925 RV / TB-TN	CRISTAL TOWER 925 RV / TB-TN
	met 5 verstelbare glazen etages	met 3 verstelbare glazen etages	met 5 verstelbare glazen etages
	multifunctioneel geschikt voor het bevroren presenteren van ijs of het koelen van snacks, taart en cake met led-verlichting		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	730 x 664 x 2010	930 x 664 x 1550	930 x 664 x 2010
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	510 l	475 l	676 l
netto inhoud	372 l	335 l	500 l
Vermogen	5 in hoogte verstelbare glazen etages 580 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	3 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg	5 in hoogte verstelbare glazen etages 780 x 465 mm, draagvermogen tot 25 kg
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	920 W / 230 V	920 W / 230 V	1000 W / 230 V
koudemiddel	R 404A		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-18 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	SN (+10 tot +32 °C)		
relatieve luchtvochtigheid	55 %		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	260 kg / 245 kg	265 kg / 250 kg	335 kg / 320 kg
BEHUIZING			
buitenkant	constructie geheel zwart, 3-voudige beglazing, frame-elementen met RVS bekleed		
binnenkant	zwart		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453CTW0725VB0L	453CTW1925VB0L	453CTW0925VB0L
verkoopprijs	**€ 5.728,00**	**€ 5.998,00**	**€ 6.419,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Cristal Tower 725 RV / TB-TN	W-GLAS	met witte beglazing en RVS frame-elementen	5.728,00
Cristal Tower LH 925 RV / TB-TN	W-GLAS	met witte beglazing en RVS frame-elementen	5.998,00
Cristal Tower 925 RV / TB-TN	W-GLAS	met witte beglazing en RVS frame-elementen	6.419,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
houder voor ijslolly's, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	453990000014	48,00
deur via een touch-pad te openen, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	320,00

LUXOR SLIM

LUXOR

LUXOR DOUBLE

LUXOR DOUBLE 2

Panoramakoelvitrine serie LUXOR

stekkerklaar, circulatiekoeling

- stekkerklare panorama-koelvitrine met circulatiekoeling en met glas aan vier kanten voor een goed zicht op de producten
- buitenkant RVS met anti- fingerprint coating in het onderste gedeelte
- LUXOR: binnen frame voor glazen etages van RVS 1.4301
- LUXOR / LUXOR DOUBLE: thermoglas, voorzien van grijze bedrukking
- LUXOR: deur met magnetische deurrubber en greeplijst
- LUXOR DOUBLE: aan de kant van de bediening, 2 pneumatische klepdeuren voor de bevoorrading (140° opening), met magnetische deurrubbers en greeplijst
- LUXOR DOUBLE 2: aan de kant van de bediening, 3 pneumatische klepdeuren voor de bevoorrading (140° opening), met magnetische deurrubbers en greeplijst
- LUXOR: verticaal geplaatste led-binnenverlichting
- LUXOR DOUBLE: led-binnenverlichting langs de klepdeuren
- LUXOR: elektronische besturing, digitaal display,
- LUXOR DOUBLE: elektronische touchscreen besturing, in de onderbouw
- HACCP-controlefunctie en service-alarm
- automatische dooiwaterverdamping, automatische ontdooiing door compressorstop met draaiende ventilatoren
- LUXOR SLIM / LUXOR: met 5 glazen etages, belastbaar per etage tot 12 kg (op aanvraag verkrijgbaar: etages met een maximale belasting tot 25 kg)
- LUXOR DOUBLE: met 4 glazen etages, b x d in mm: 1070 x 410, per etage tot 20 kg belastbaar
- LUXOR DOUBLE 2: met 6 glazen etages, b x d in mm: 1070 x 410, per etage tot 20 kg belastbaar
- 4 zwenkwielen en 2 in hoogte verstelbare voeten

Let op:
ook verkrijgbaar als versie vriesvitrine voor suikergoed en chocoladeproducten. Neem contact met ons op.

	LUXOR SLIM	**LUXOR**	**LUXOR DOUBLE**	**LUXOR DOUBLE 2**
	stekkerklaar, circulatiekoeling, mit 5 glazen etages	stekkerklaar, circulatiekoeling, mit 5 glazen etages	stekkerklaar, circulatiekoeling, mit 4 glazen etages	stekkerklaar, circulatiekoeling, mit 6 glazen etages
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	600 x 645 x 1800	805 x 645 x 1800	1200 x 660 x 1430	1200 x 660 x 1880
hoogte met wielen	1840	1840	1430	1880
diepte met geopende klep			1070	1070
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	324 l	457 l	536 l	811 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	500 W / 230 V	650 W / 230 V	1000 W / 230 V	980 W / 230 V
koelcapaciteit	596 W / VT -10 °C	668 W / VT -10 °C	1120 W / VT -10 °C	1120 W / VT -10 °C
koudemiddel	R 404A			
TEMPERATUUR				
bereik	+2 tot +10 °C			
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)			
relatieve luchtvochtigheid	70 %			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	191 kg / 171 kg	236 kg / 211 kg	292 kg / 260 kg	355 kg / 320 kg
BEHUIZING				
buiten	buitenkant RVS met anti- fingerprint coating in het onderste gedeelte			
binnen	frame voor glazen etages van RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	458100001	458100010	458200001	458200010
verkoopprijs	**€ 3.833,00**	**€ 4.757,00**	**€ 6.722,00**	**€ 7.565,00**

LINUS

Opzetkoelvitrine serie LINUS

stekkerklaar, circulatiekoeling

- stekkerklare opzetkoelvitrine met circulatiekoeling
- buitenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig
- binnenkant RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig
- met 2 glazen schuifdeuren met beugelhandgrepen aan de kant van de bediening
- machinevak bovenop de vitrine
- led-binnenverlichting
- elektronische besturing, digitale temperatuurweergave
- automatische ontdooiing
- LINUS 150: met 2 etages, b x t in mm: 685 x 292
- LINUS 200: met 2 etages, b x t in mm: 899 x 292
- 4 stelvoeten

Let op:
glazen schuiframen met handgrepen aan de kant van de klanten zijn op aanvraag tegen een meerprijs leverbaar.

	LINUS 150	LINUS 200
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	800 x 410 x 920	1000 x 410 x 920
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	320 W / 230 V	
koelvermogen	336 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A	
energieverbruik	4,75 kWh / 24u	5,50 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV	
relatieve luchtvochtigheid	70 %	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	95 kg / 85 kg	105 kg / 95 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig	
binnenkant	RVS 1.4301 / blank aluminiumkleurig	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4551715	4551725
verkoopprijs	**€ 2.673,00**	**€ 2.773,00**

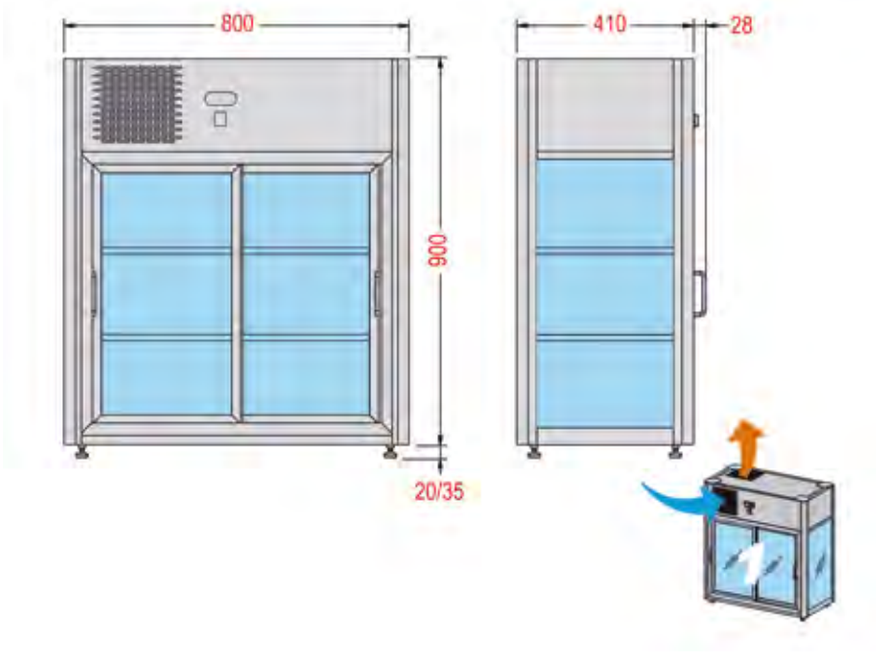

LINUS 150

TOEBEHOREN VOOR GN-INBOUWKOELVITRINES	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
gietaluminium GN 1/2, 2CM, met handgrepen	516766471	188,00
gietaluminium GN 1/2, 2CM, zonder handgrepen	516766469	187,00
gietaluminium GN 1/2, 5,5CM, met handgrepen	516766473	206,00
gietaluminium GN 1/2, 5,5CM, zonder handgrepen	516766472	206,00
gietaluminium GN 2/4 2CM, met handgrepen	516766475	205,00
gietaluminium GN 2/4, 2CM, zonder handgrepen	516766474	199,00
gietaluminium GN 2/4, 5,5CM, met handgrepen	516766477	205,00
gietaluminium GN 2/4, 5,5CM, zonder handgrepen	516766476	206,00
breed machinevak vanaf type 112, 860 mm, voor luchtaanzuiging en -afvoer aan één kant	484253981	404,00
led-verlichting strek. meter, minimale lengte 1 meter, wordt per etage berekend	484300100	131,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, bruin	516765585	72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, driftwood	516765584	72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, wit marmer	516765587	72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, zwart	516765586	72,00
GN 1/1 presentatieblad van melamine, bamboe	516765583	72,00
metalen stoffilter tot 0,6 kW	484309001	219,00
houders voor prijskaartjes (per strekkende meter)	484303899	57,00
slot (1) voor schuifdeuren	484309040	132,00
Snackpresenter, enkel, diameter 15 cm	516108477	19,00
Snackpresenter, 4-voudig, 53 x 10 cm, acryl	516108476	49,00
producthouders GN 1/1, b x d in mm: 530 x 325	484309020	66,00
producthouders GN 2/4, b x d in mm: 530 x 162	484309021	58,00
wraphouder, 56 x 19 cm, voor 12 snacks	516109486	94,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor het model leverbaar

Melamine ziet er hetzelfde uit als porselein, maar is veel lichter en de hoeken kunnen niet afschilferen.
Bovenstaand afbeeldingen van de melamine presentatiebladen in de kleuren (van links naar rechts): bamboe, drijfhout, gevlekt bruin, zwart of wit marmer.

COMBO VAN ISA BY NORDCAP:
INNOVATIEVE MODULAIRE CONCEPTEN VOOR WINKELBOUW

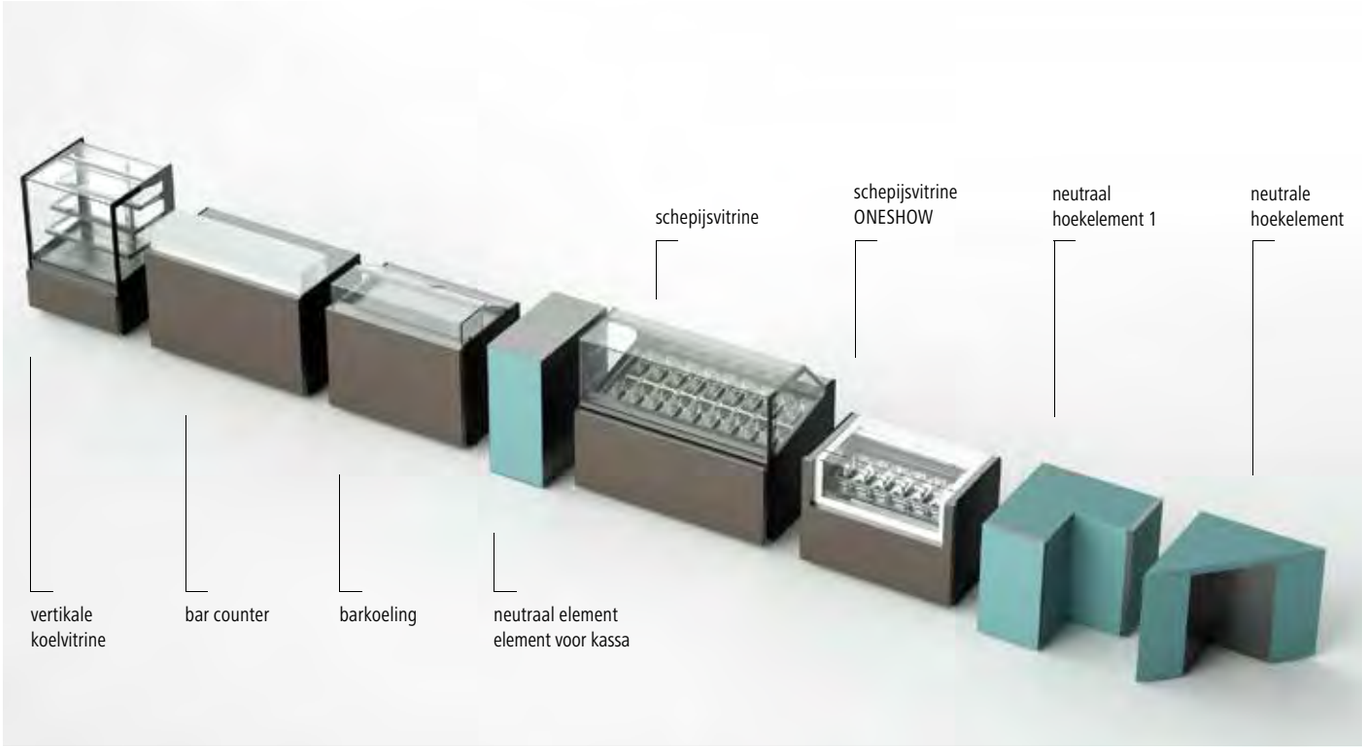

MODULAIR

Heldere en strakke elementen die flexibele en dynamisch gecombineerd kunnen worden.

INDIVIDUEEL

Diverse afwerkingen in hout, steen, metaal en kleur voor persoonlijke, creatieve combinaties.

VERRASSEND

Strakke lijnen en hoogwaardige materialen in verrassende vormen en mogelijkheden.

COMBINATIE

Uw beste keuze.

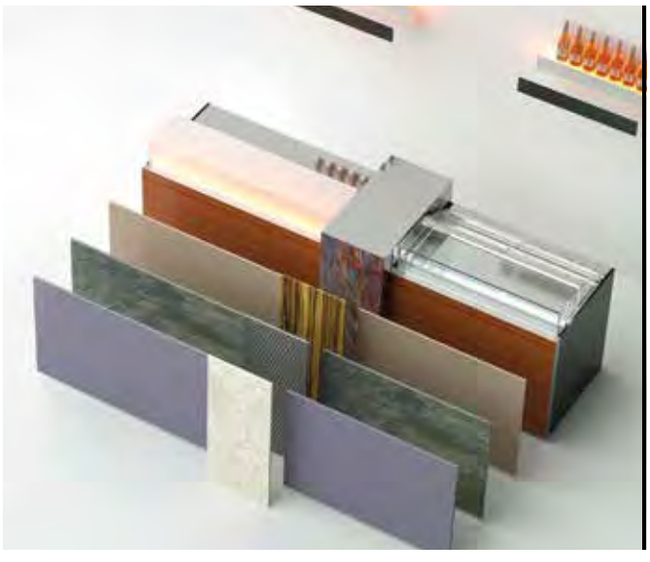

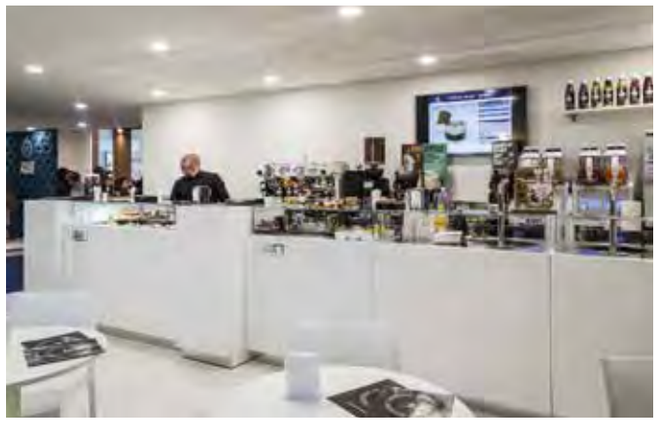

EDEL

Italiaanse elegantie: de elegante decor variaties van het nieuwe modulaire systeem voor winkelbouw zorgen voor een zekere flair.

BUFFETTEN

12

Saladebars 12/4

Bain-maries 12/16

Uitgiftebuffetten – warm 12/21

Bordendispenser 12/28

Multifunctionele koelvitrines 12/29

12/4

Saladebars

12/16

Bain-maries

12/21

Uitgiftebuffetten - warm

12/28

Bordendispenser

12/29

Multifunctionele koelvitrines

KLEURVARIANTEN VOOR DE TR-SERIE...

De saladebars, bain-maries, saladebars en uitgiftebuffetten uit de TR-serie bieden wij vanaf pagina 12/10 in diverse kleurvarianten aan.
Alle opties zijn open: de TR-serie biedt de mogelijkheid door een harmonieuze kleurkeuze in de omgeving op te gaan of door een bijzondere kleurkeuze een echte eyecather te worden. Wat dacht u van een saladebar in een krachtige, echt 'gezonde' kleur groen?

KLEURTOON WENGÉ

De warme donkere kleurtoon WENGE kan eigenlijk overal toegepast worden. Daarom is het ook onze standaard kleurtoon.

KLEURTOON HEMLOCK

De houten afwerking van het hout van de Canadese Hemlockspar wordt gekenmerkt door zijn lichte kleurstelling en fijne nerfstructuur. Het geeft saladebars en bain-maries een elegante en vriendelijke uitstraling.

. . . WENGÉ, HEMLOCK, RVS of RAL-kleur?

Varianten RVS-look en RVS
Modern en design-gericht: Voor alle modellen in de serie TR is er ook een buitenafwerking van houtlaminaat met een RVS-look.
En voor wie dat niet voldoende is: Enkele apparaten zijn ook volledig in RVS leverbaar (de series TR-GREEN, TR-BLUE en TR-RED, telkens met uitzondering van de servicemodellen).

Met slechts een lage meerprijs voor een coole uitstraling: de met een RVS-look afgewerkte TR-serie

Hoogwaardiger is niet mogelijk: de hele TR-serie in RVS

RAL-kleur naar keus
Alle modellen uit de TR serie kunnen in elke willekeurige RAL-kleur besteld worden.

COLIBRI

COLIBRI detailaanzicht
dienbladgeleiders als speciale toebehoren

Saladebar COLIBRI

indeling 4 x GN 1/1

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- buitenkant houtdecor donker noten
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit aan bijde zijden omhoog te klappen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing door compressorstop, dooiwaterverdamping met heet gas
- meubelconstructie en onderbouw met een gelamineerd houtdecor
- standaard met 3 RVS verbinders (530 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

	COLIBRI
	indeling 4 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1423 x 750 x 1184
hoogte bij geopende deksel	1472
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	470 W / 230 V
koelvermogen	475 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 310 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60% RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	125 kg / 95 kg
BEHUIZING	
buitenkant	houtdecor donker noten
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	455464825
verkoopprijs	**€ 2.778,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
korte dienbladgeleider van hout, neer te klappen, voor modellen Colibri, Pegaso	455464910	69,00
lange dienbladgeleider van hout, neer te klappen, voor modellen Colibri, Pegaso	455464911	101,00

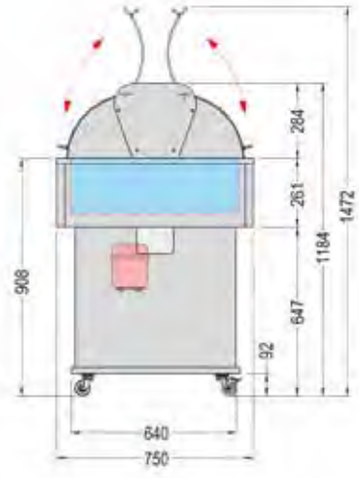

PEGASO

Saladebar PEGASO

indeling 4 x GN 1/1

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- buitenkant houtdecor donker noten
- binnenkant van RVS 1.4301
- met open onderbouw
- voor plaatsing tegen de wand geschikt
- plexiglas-hoestruit aan één zijde omhoog te klappen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing door compressorstop
- bovenste presentatieoppervlak licht gefineerd
- meubelconstructie en onderbouw met een gelamineerd houtdecor
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
- standaard met 3 RVS verbinders (530 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken

	PEGASO
	indeling 4 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1423 x 750 x 1268
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	470 W / 230 V
koelvermogen	475 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 310 g
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	125 kg / 95 kg
BEHUIZING	
buitenkant	houtdecor donker noten
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	455464833
verkoopprijs	**€ 3.268,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
korte dienbladgeleider van hout, scharnierend, voor modellen Colibri, Pegaso	455464910	69,00
lange dienbladgeleider van hout, scharnierend, voor modellen Colibri, Pegaso	455464911	101,00

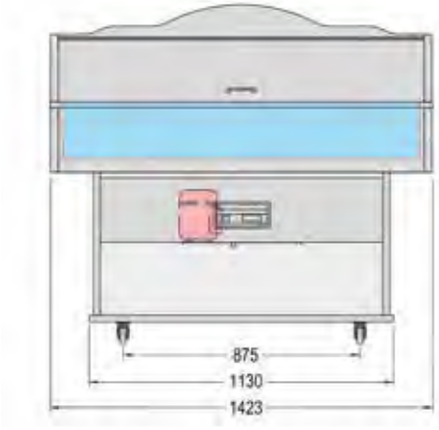

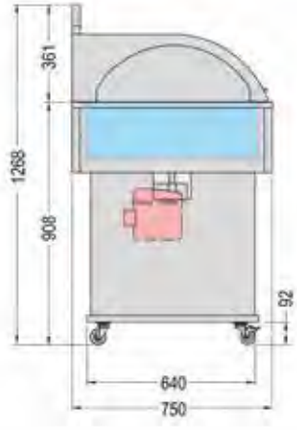

ISOLA 4 M

ISOLA 6 M



decorvarianten

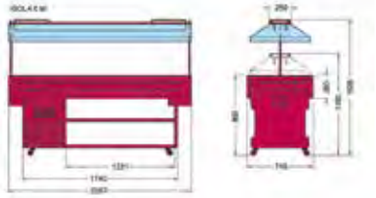

Saladebar serie ISOLA M

naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing, handmatige dooiwaterafvoer
- gecoate verdamper
- buitenafwerking en onderbouw van massief hout
- ISOLA 4 M: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- ISOLA 6 M: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

Let op:
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

De bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.

	ISOLA 4 M	**ISOLA 6 M**
	indeling 4 x GN 1/1	indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1417 x 750 x 1528	2057 x 750 x 1528
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	720 W / 230 V	810 W / 230 V
koelvermogen	430 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 310 g	R 404A / 500 g
geluidsniveau	60 - 70 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	161 kg / 137 kg	194 kg / 165 kg
BEHUIZING		
buitenkant	standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4554648001	4554648021
verkoopprijs	**€ 3.888,00**	**€ 4.621,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ISOLA 4 M	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.309,00
ISOLA 4 M	Cod.04	donker noten	3.888,00
ISOLA 4 M	Cod.05	licht noten	3.888,00
ISOLA 4 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	3.888,00
ISOLA 6 M	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.147,00
ISOLA 6 M	Cod.04	donker noten	4.621,00
ISOLA 6 M	Cod.05	licht noten	4.621,00
ISOLA 6 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	4.621,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4	455464913	90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6	455464914	134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4/6, scharnierend, b x d in mm: 750 x 250	455464901	114,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464902	176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464903	254,00

ISOLA 4 M UM

ISOLA 6 M UM

decorvarianten

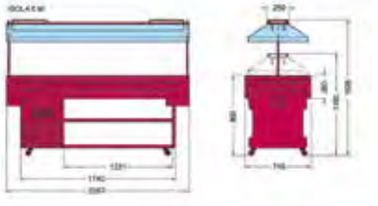

Indelingsmogelijkheden

Saladebar serie ISOLA M UM

naar keuze in een 4 x of 6 x GN 1/1 indeling, circulatiekoeling

- stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
- standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing door compressorstop
- gecoate verdamper
- buitenafwerking en onderbouw van massief hout
- ISOLA 4 M UM: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken en met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
- ISOLA 6 M UM: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken en met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

Let op:
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

De bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.

	ISOLA 4 M UM	**ISOLA 6 M UM**
	circulatiekoeling, indeling 4 x GN 1/1	circulatiekoeling, indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1420 x 750 x 1528	2060 x 750 x 1528
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	510 W / 230 V	850 W / 230 V
koelvermogen	430 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 340 g	R 404A / 450 g
geluidsniveau	60 - 70 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	161 kg / 137 kg	198 kg / 179 kg
BEHUIZING		
buitenkant	standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4554642091	4554642101
verkoopprijs	**€ 4.499,00**	**€ 5.147,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ISOLA 4 M UM	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.938,00
ISOLA 4 M UM	Cod.04	donker noten	4.499,00
ISOLA 4 M UM	Cod.05	licht noten	4.499,00
ISOLA 4 M UM	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	4.499,00
ISOLA 6 M UM	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.687,00
ISOLA 6 M UM	Cod.04	donker noten	5.147,00
ISOLA 6 M UM	Cod.05	licht noten	5.147,00
ISOLA 6 M UM	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	5.147,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4	455464913	90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6	455464914	134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, b x d in mm: 750 x 250	455464901	114,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464902	176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464903	254,00

ISOLA 4 M INOX UM
model van RVS met circulatiekoeling

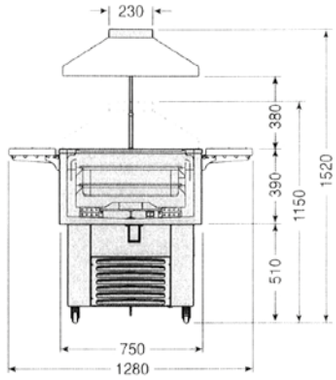

Saladebar serie ISOLA M INOX UM

naar keuze met de indeling 4 x, 6 x of 8 x GN 1/1, circulatiekoeling
buitenbekleding, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301

- stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
- buitenkant, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere led-verlichting in de presentatiezone, apart te schakelen
- elektronische besturing
- handmatige dooiwaterafvoer, automatische ontdooiing
- gecoate verdamper
- ISOLA 4 M INOX UM: standaard met 2 RVS verbinders (532 mm) en 4 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- ISOLA 6 M INOX UM: standaard met 3 RVS verbinders (532 mm) en 6 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- ISOLA 8 M INOX UM: standaard met 4 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- standaard met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

Let op:
de bain-marie-versie is in hetzelfde deel te vinden onder bain-maries vanaf pag. 12 / 22.

	ISOLA 4 M INOX UM	**ISOLA 6 M INOX UM**	**ISOLA 8 M INOX UM**
	indeling 4 x GN 1/1, met circulatiekoeling	indeling 6 x GN 1/1, met circulatiekoeling	indeling 8 x GN 1/1, met circulatiekoeling
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1505 x 750 x 1520	2185 x 750 x 1520	2865 x 750 x 1520
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	550 W / 230 V	730 W / 230 V	780 W / 230 V
koelvermogen	430 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 380 g	R 404A / 500 g	R 404A / 520 g
energieverbruik	8,8 kWh / 24u	11,7 kWh / 24u	12,5 kWh / 24u
geluidsniveau	60 - 70 dB		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	161 kg / 137 kg	197 kg / 165 kg	255 kg / 199 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4554642041	4554642051	4554642061
verkoopprijs	**€ 5.148,00**	**€ 6.344,00**	**€ 7.274,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 4 M INOX UM, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464211	284,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 6 M INOX UM, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464212	434,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 8 M INOX UM, scharnierend, b x d in mm: 2705 x 250	455464213	503,00

MURALE 4M

decorvarianten

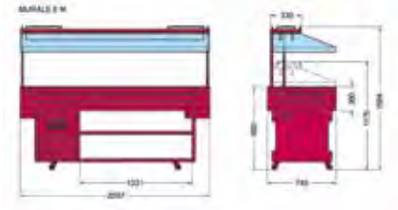

Indelingsmogelijkheden

Saladebar serie MURALE

naar keuze in een 4 x of 6 x GN 1/1 indeling, verschillende kleurvarianten, statische koeling, elektrische kap of vaste glazen opbouw

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
- binnenkant van RVS 1.4301
- met een verspiegelde achterwand, voor plaatsing tegen de wand geschikt
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar
- automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
- buitenafwerking en onderbouw van massief hout
- MURALE 4 M: standaard met 7 RVS verbinders (532 mm) en 8 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- MURALE 6 M: standaard met 11 RVS verbinders (532 mm) en 12 verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

Let op:
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

	MURALE 4 M	**MURALE 6 M**
	indeling 4 x GN 1/1	indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1420 x 750 x 1554	2060 x 750 x 1554
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	480 W / 230 V	570 W / 230 V
koelvermogen	430 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 380 g	R 404A / 500 g
geluidsniveau	60 - 70 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	178 kg / 149 kg	229 kg / 193 kg
BEHUIZING		
buitenkant	standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4554648061	4554648071
verkoopprijs	**€ 4.918,00**	**€ 5.590,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
MURALE 4 M	Cod.04	donker noten	4.918,00
MURALE 4 M	Cod.05	licht noten	4.918,00
MURALE 4 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	4.918,00
MURALE 6 M	Cod.04	donker noten	5.590,00
MURALE 6 M	Cod.05	licht noten	5.590,00
MURALE 6 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	5.590,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4	455464913	90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6	455464914	134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, b x d in mm: 750 x 250	455464901	114,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464902	176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464903	254,00

saladebar TR-GREEN 4/1 toepassingsvoorbeeld

Saladebar serie TR-GREEN

naar keuze met de indeling 3 x, 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten, circulatiekoeling, elektrische kap of vaste glazen opbouw

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
- gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
- binnenkant van RVS 1.4301
- TR-GREEN 3/1 / 4/1 / 6/1: met plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie en een open onderbouw
- TR-GREEN 3/1 SERVICE / 4/1 SERVICE / 6/1 SERVICE: met een vaste glazen afdekking, aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
- heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
- automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
- buitenframe van robuust, verchroomd staal
- machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
- dicht gelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
- gemakkelijk te vervangen houten afwerking
- standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag

Let op:
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar.
Geef de gewenste kleurvariant op bij uw bestelling.
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

saladebar TR-GREEN 4/1

TR-GREEN 3/1 SERVICE

uitvoeringsdetails

diverse speciale toebehoren dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen

Saladebar serie TR-GREEN

naar keuze met de indeling 3 x, 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten, circulatie koeling, elektrische kap of vaste glazen opbouw

	TR-GREEN 3/1	TR-GREEN 4/1	TR-GREEN 6/1	TR-GREEN 3/1 SERVICE	TR-GREEN 4/1 SERVICE	TR-GREEN 6/1 SERVICE
	met statische koeling en een elektrische kap			aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider en onderbouw aan 3 zijden dicht		
	standaardkleur wengé, met gefineerde houtstructuur					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1169 x 650 x 1481	1494 x 650 x 1481	2144 x 650 x 1481	1169 x 650 x 1325	1494 x 650 x 1325	2144 x 650 x 1325
binnen (b x d x h)	250					
SPECIFICATIES						
capaciteit	3 x GN 1/1 tot 200 mm hoog	4 x GN 1/1 tot 200 mm hoog	6 x GN 1/1 tot 200 mm hoog	3 x GN 1/1 tot 200 mm hoog	4 x GN 1/1 tot 200 mm hoog	6 x GN 1/1 tot 200 mm hoog
TECHNISCHE GEGEVENS						
gezamenlijke aansluitwaarde	229 W / 230 V	229 W / 230 V	275 W / 230 V	229 W / 230 V	229 W / 230 V	275 W / 230 V
koelvermogen	477 W / VT -10 °C	477 W / VT -10 °C	545 W / VT -10 °C	477 W / VT -10 °C	477 W / VT -10 °C	545 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 200 g	R 404A / 210 g	R 404A / 280 g	R 404A / 200 g	R 404A / 210 g	R 404A / 280 g
geluidsniveau	56 dB	56 dB	58 dB	56 dB	56 dB	58 dB
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
klimaatklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	145 kg / 125 kg	160 kg / 140 kg	193 kg / 173 kg	122 kg / 107 kg	165 kg / 140 kg	215 kg / 185 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gefineerde houtstructuur, kleur: wengé					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	434700500	434702000	434703500	434700800	434702800	434703800
verkoopprijs	**€ 4.257,00**	**€ 4.519,00**	**€ 5.143,00**	**€ 3.998,00**	**€ 4.461,00**	**€ 5.645,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TR-GREEN 3/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	5.929,00
TR-GREEN 3/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.683,00
TR-GREEN 3/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.257,00
TR-GREEN 3/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.683,00
TR-GREEN 4/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	6.514,00
TR-GREEN 4/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.969,00
TR-GREEN 4/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.519,00
TR-GREEN 4/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.969,00
TR-GREEN 6/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	7.764,00
TR-GREEN 6/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	5.654,00
TR-GREEN 6/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	5.143,00
TR-GREEN 6/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.654,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.398,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	3.998,00
TR-GREEN 3/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.398,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.879,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.461,00
TR-GREEN 4/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.879,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	6.198,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	5.645,00
TR-GREEN 6/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.198,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

model TR-BLUE 4/1-Umluft

Saladebar serie TR-BLUE

met circulatiekoeling en elektrische kap

- stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
- gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
- gemakkelijk te vervangen houten afwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor
- buitenframe van robuust, verchroomd staal
- binnenkant van RVS 1.4301
- binnenkuip met luchtgeleidingsplaten voor het gebruik van GN-bakken tot 150 mm hoog
- TR-BLUE 3/1-UMLUFT / TR-BLUE 4/1-UMLUFT / TR-BLUE 6/1-UMLUFT: plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie en open onderbouw
- TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE / TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE / TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE: met een vaste glazen afdekking, aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
- heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing en hoofdschakelaar, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
- handmatige dooiwaterafvoer, dooiwaterschaal onder de binnenkuip, automatische ontdooiing
- machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
- standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag

Let op:
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar.
Geef de gewenste kleurvariant op bij uw bestelling.
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE

TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE

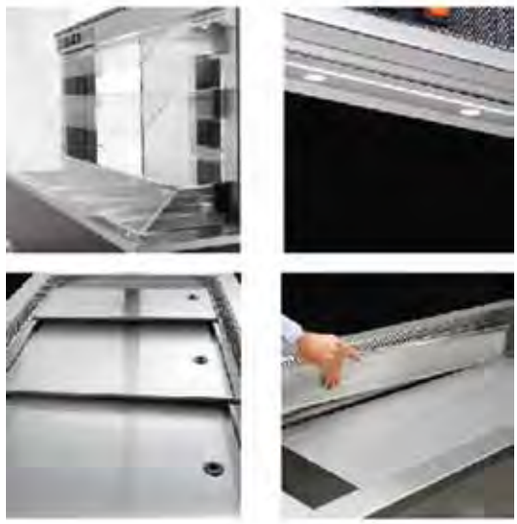

uitvoeringsdetails

Saladebar serie TR-BLUE

met circulatiekoeling en elektrische kap

	TR-BLUE 3/1-UMLUFT	TR-BLUE 4/1-UMLUFT	TR-BLUE 6/1-UMLUFT	TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE
	met circulatiekoeling en een elektrische kap			aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider en onderbouw aan 3 zijden dicht met afwerking		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1169 x 760 x 1481	1494 x 760 x 1481	2144 x 760 x 1481	1169 x 760 x 1325	1494 x 760 x 1325	2144 x 760 x 1325
binnen (b x d x h)	159					
SPECIFICATIES						
inhoud (naar keuze)	3 x GN 1/1 tot 150 mm hoog	4 x GN 1/1 tot 150 mm hoog	6 x GN 1/1 tot 150 mm hoog	3 x GN 1/1 tot 150 mm hoog	4 x GN 1/1 tot 150 mm hoog	6 x GN 1/1 tot 150 mm hoog
TECHNISCHE GEGEVENS						
gezamenlijke aansluitwaarde	972 W / 230 V	972 W / 230 V	2695 W / 230 V	972 W / 230 V	972 W / 230 V	2695 W / 230 V
koelvermogen	2058 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	2820 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	2820 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 900 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 2000 g	R 404A / 900 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 2000 g
geluidsniveau	62 dB	62 dB	69 dB	62 dB	62 dB	69 dB
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	175 kg / 155 kg	179 kg / 159 kg	239 kg / 219 kg	147 kg / 132 kg	195 kg / 170 kg	245 kg / 215 kg
BEHUIZING						
buitenkant	gefineerde houtstructuur, kleur: wengé					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	434714000	434715500	434717000	434714800	434715800	434717800
verkoopprijs	**€ 6.488,00**	**€ 6.967,00**	**€ 8.859,00**	**€ 6.099,00**	**€ 6.761,00**	**€ 8.975,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	8.219,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	6.894,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.488,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.894,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	9.022,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	7.659,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.967,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	RAL	in een RAL-kleur gelakt	7.659,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	11.565,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	9.686,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	8.859,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	RAL	in een RAL-kleur gelakt	9.686,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	6.698,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.099,00
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.698,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	7.420,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.761,00
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	7.420,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	9.846,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	8.975,00
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	9.846,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

OASI 8M met presentatieschalen (speciale toebehoren)



decorvarianten

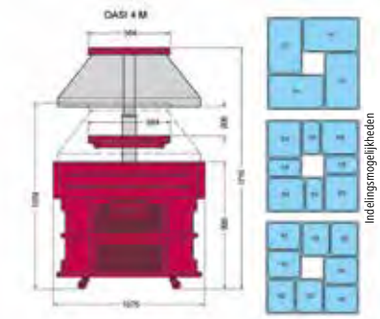

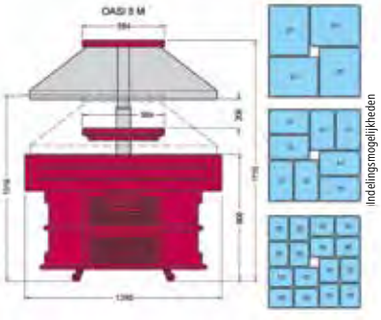

Saladebar serie OASI

naar keuze met de indeling 4 x of 8 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten,

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- buitenafwerking en onderbouw van massief hout
- standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing door compressorstop, handmatige dooiwaterafvoer
- gecoate verdamper
- OASI 4 M: standaard met 8 RVS verbinders (325 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- OASI 8 M: standaard met 8 RVS verbinders (325 mm) en 4 verbinders (532 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

Let op:
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
N.B.: voor dienbladgeleiders in RAL geldt een meerprijs (op aanvraag).

	OASI 4 M	**OASI 8 M**
	indeling 4 x GN 1/1	indeling 8 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1075 x 1075 x 1710	1400 x 1400 x 1710
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	530 W / 230 V	650 W / 230 V
koelvermogen	430 W / VT -10 °C	650 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 550 g	R 134a / 600 g
geluidsniveau	59 - 69 dB	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	143 kg / 125 kg	220 kg / 176 kg
BEHUIZING		
buitenkant	standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	455464808	455464809
verkoopprijs	**€ 5.813,00**	**€ 6.198,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
OASI 4 M	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.365,00
OASI 4 M	Cod.04	donker noten	5.813,00
OASI 4 M	Cod.05	licht noten	5.813,00
OASI 4 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	5.813,00
OASI 8 M	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.846,00
OASI 8 M	Cod.04	donker noten	6.198,00
OASI 8 M	Cod.05	licht noten	6.198,00
OASI 8 M	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	6.198,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
lange dienbladgeleider van hout, voor OASI 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464904	158,00
lange dienbladgeleider van hout, voor OASI 8, scharnierend	455464905	182,00

TR-GREEN SQUARE 8/1

uitvoeringsdetails

Saladebar serie TR-GREEN SQUARE

naar keuze met de indeling 4 x of 8 x GN 1/1, met statische koeling en een elektrische kap

- stekkerklare saladebar met statische koeling
- model met een vrijwel vierkante vorm
- buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor
- buitenframe van robuust, verchroomd staal
- gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
- binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie
- heldere en energiebesparende led-verlichting onder het presentatieoppervlak aan de bovenkant, afzonderlijk te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst
- handmatige dooiwaterafvoer, automatische ontdooiing
- machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
- dichtgelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
- gemakkelijk te vervangen houten afwerking
- standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag

Let op:
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock of een RAL-kleur naar wens leverbaar.
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.
Apparaten zijn op verzoek ook verkrijgbaar met koelmiddel R 452A. Neem contact met ons op.

	TR-GREEN SQUARE 8/1
	met statische koeling en een elektrische kap
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1494 x 1212 x 1480
binnen (b x d x h)	250
SPECIFICATIES	
capaciteit	8 x GN 1/1 tot 200 mm hoog
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	275 W / 230 V
koelvermogen	545 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 420 g
geluidsniveau	58 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	+4 tot +8 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
relatieve luchtvochtigheid	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	179 kg / 159 kg
BEHUIZING	
buitenkant	gefineerde houtstructuur, kleur: wengé
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	434741000
verkoopprijs	**€ 6.528,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TR-GREEN SQUARE 8/1	RVS-OPTIK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	7.181,00
TR-GREEN SQUARE 8/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.528,00
TR-GREEN SQUARE 8/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	7.181,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

serie TIFFANY
toepassingsvoorbeeld met een combinatie van 2 apparaten incl. dienbladgeleider (speciale toebehoren)

Saladebar / bain-marie / warme uitgifte van gerechten serie TIFFANY

stekkerklaar, combineerbaar, geschikt voor GN 1/1

- De apparaten in de serie TIFFANY zijn, met de juiste groottes, onderling te combineren
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- LCD-touch-display
- elektronisch in hoogte verstelbare hoestruit

TIFFANY M UM: stekkerklare saladebar met circulatiekoeling
- binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van ten minste 40 mm en maximaal 150 mm
- led-verlichting
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping

TIFFANY M BM: uitgiftezone bain-marie
- binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van exact 150 mm
- 4 M BM: 3 warmtelampen
- 6 M BM: 4 warmtelampen

TIFFANY M HOT: warme uitgifte van gerechten
- glaskeramische kookplaat voor GN-bakken met een hoogte van ten minste 20 mm, max. 65 mm
- 4 M HOT: 3 warmtelampen
- 6 M HOT: 4 warmtelampen

Let op: alle apparaten uit de serie TIFFANY hebben standaard zwenkwielen en stelvoeten

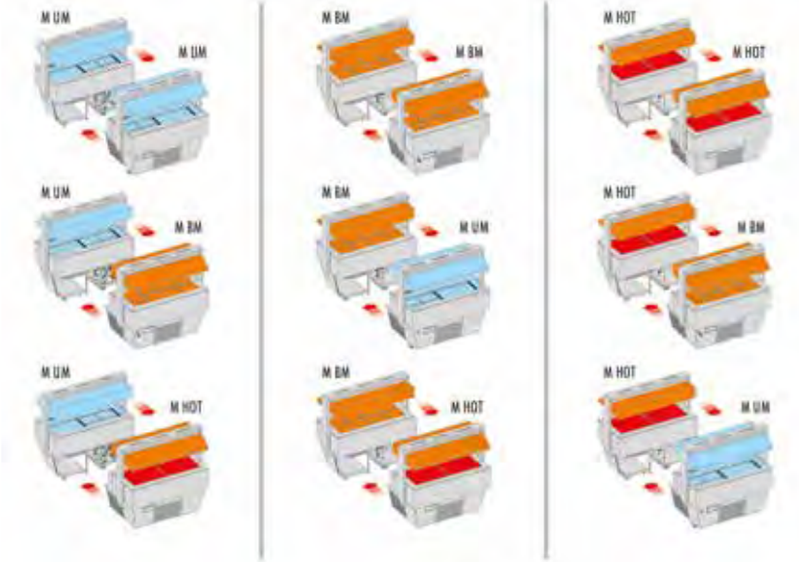

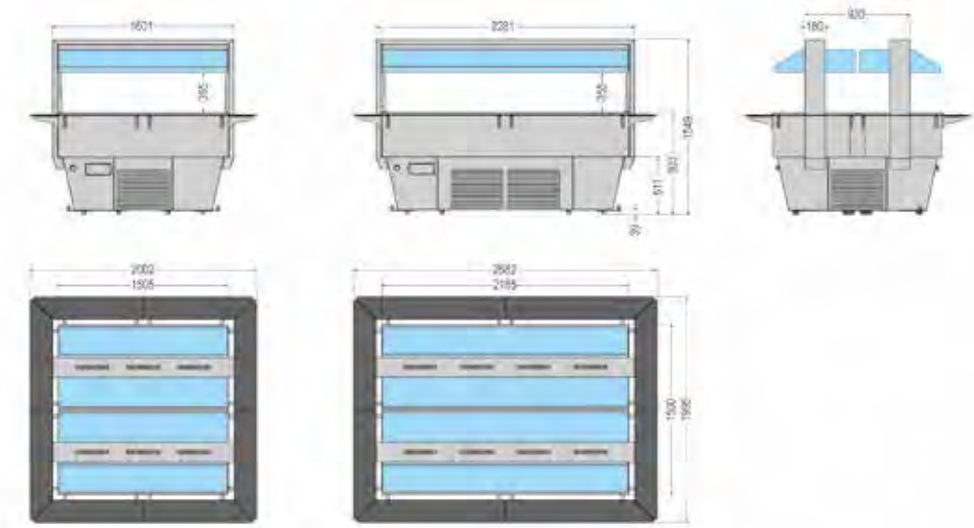

Saladebar / bain-marie / warme uitgifte van gerechten serie TIFFANY

stekkerklaar, combineerbaar, geschikt voor GN 1/1

	TIFFANY 4 M UM	TIFFANY 6 M UM	TIFFANY 4 M BM	TIFFANY 6 M BM	TIFFANY 4 M HOT	TIFFANY 6 M HOT
	circulatiekoeling, indeling 4 x GN 1/1	circulatiekoeling, indeling 6 x GN 1/1	waterbad, verwarmingslampen, indeling 4 x GN 1/1	waterbad, verwarmingslampen, indeling 6 x GN 1/1	glaskeramische kookplaat, verwarmingslampen, indeling 4 x GN 1/1	glaskeramische kookplaat, verwarmingslampen, indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1601 x 750 x 1549	2281 x 750 x 1549	1601 x 750 x 1549	2281 x 750 x 1549	1601 x 750 x 1549	2281 x 750 x 1549
SPECIFICATIES						
inhoud (naar keuze)	4 x GN 1/1 tot 150 mm hoogte	6 x GN 1/1 tot 150 mm hoogte	4 x GN 1/1 150 mm hoogte	6 x GN 1/1 150 mm hoogte	4 x GN 1/1 20 tot 65 mm hoogte	6 x GN 1/1 20 tot 65 mm hoogte
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	550 W / 230 V	730 W / 230 V	waterbad 2200 W / 230 V halogeen lampen 3 x 300 W / 230 V	waterbad 2700 W / 400 V halogeen lampen 4 x 300 W / 400 V	warmhoudplaten 1200 W / 230 V halogeen lampen 3 x 300 W / 230 V	warmhoudplaten 1800 W / 230 V halogeen lampen 4 x 300 W / 230 V
koelvermogen	817 W / VT -10 °C	1315 W / VT -10 °C				
koudemiddel	R 404A	R 404A				
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+4 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55% RV		+30 tot +90 °C			
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)					
GEWICHT						
gewicht netto	175 kg	213 kg	145 kg	183 kg	135 kg	173 kg
BEHUIZING						
buitenkant	RVS 1.4301					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	455470100	455470150	455470200	455470250	455470300	455470350
verkoopprijs	**€ 5.712,00**	**€ 6.936,00**	**€ 5.760,00**	**€ 6.467,00**	**€ 5.284,00**	**€ 6.348,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 (2 stuks), b x d x h in mm: 750 x 200 x 10 en 1000 x 200 x 10	455475120	187,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 (2 stuks), b x d x h in mm: 1000 x 200 x 10	455475110	205,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 4 + 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 750 x 200 x 10	455475100	169,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1090 x 200 x 10 en 1340 x 200 x 10	455475150	244,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1090 x 200 x 10	455475130	226,00
dienbladgeleiderset voor TIFFANY 6 (2 stuks), b x d x h in mm: 1340 x 200 x 10	455475140	261,00

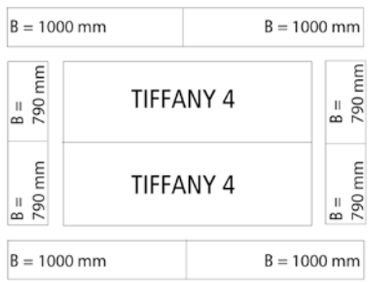



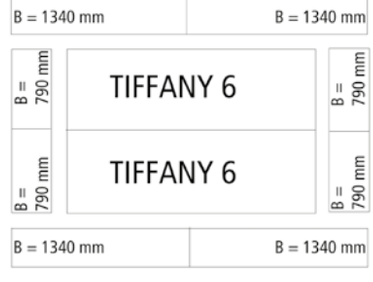



TR-RED 3/1

TR-RED 4/1

Bain-marie serie TR-RED

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met halogeen verwarmingslampen en een vaste kap of een vaste glazen opbouw

- uitgiftezone bain-marie
- TR-RED 6/1 / TR-RED 6/1 SERVICE: vereist een 400 V / 50 Hz / 3N+T aansluiting
- buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor, kleur: wengé
- binnenkuip voor GN-bakken met een hoogte van maximaal 200 mm
- binnenkant van RVS 1.4301
- TR-RED 3/1 / 4/1 / 6/1: met vaste plexiglas-hoestruit en een open onderbouw
- TR-RED 3/1 SERVICE / 4/1 SERVICE / 6/1 SERVICE: met een vaste glazen afdekking, aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
- heldere halogeen verwarmingslampen onder het bovenste presentatieoppervlak voor het extra warmhouden van de gerechten, apart te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst, waterpeilcontrole met een waarschuwingslampje en automatische uitschakeling als het waterpeil te laag wordt om oververhitting te voorkomen
- buitenframe van robuust, verchroomd staal
- machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
- dicht gelaste binnenwanden met afgeronde randen in een hygiëne-uitvoering en diagonale afkanting voor de waterafvoer
- gemakkelijk te vervangen houten afwerking
- handmatige vulling, waterafvoer met overloopslang
- standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag

Let op:
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock, RVS-look, RVS (m.u.v. SERVICE) of een RAL-kleur naar wens leverbaar.
Geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.

uitvoeringsdetails

diverse speciale toebehoren
dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen

Bain-marie serie TR-RED

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met halogeen verwarmingslampen en een vaste kap of een vaste glazen opbouw

	TR-RED 3/1	TR-RED 4/1	TR-RED 6/1	TR-RED 3/1 SERVICE	TR-RED 4/1 SERVICE	TR-RED 6/1 SERVICE
	bain-marie met een vaste kap en halogeen verwarmingslampen			aan de kant van de klanten en boven met glas, dienbladgeleider en onderbouw aan 3 zijden dicht		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1169 x 650 x 1481	1494 x 650 x 1481	2144 x 650 x 1481	1169 x 650 x 1325	1494 x 650 x 1325	2144 x 650 x 1325
binnen (b x d x h)	210					
TECHNISCHE GEGEVENS						
gezamenlijke aansluitwaarde	verwarmingsbad 1000 + 500 W / 230 V halogeen lampen 2 x 200 W / 230 V	verwarmingsbad 2 x 1000 W / 230 V halogeen lampen 3 x 200 W / 230 V	verwarmingsbad 3 x 1000 W / 400 V halogeen lampen 4 x 200 W / 400 V	verwarmingsbad 1000 + 500 W / 230 V halogeen lampen 2 x 200 W / 230 V	verwarmingsbad 2 x 1000 W / 230 V halogeen lampen 3 x 200 W / 230 V	verwarmingsbad 3 x 1000 W / 400 V halogeen lampen 4 x 200 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+30 tot +90 °C					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	88 kg / 79 kg	115 kg / 96 kg	157 kg / 137 kg	122 kg / 107 kg	165 kg / 140 kg	215 kg / 185 kg
BEHUIZING						
buitenkant	buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor, kleur: wengé					
binnenkant	RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	434724500	434726000	434727500	434724800	434726800	434727800
verkoopprijs	**€ 4.417,00**	**€ 4.939,00**	**€ 6.153,00**	**€ 4.542,00**	**€ 5.132,00**	**€ 6.616,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TR-RED 3/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	6.088,00
TR-RED 3/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.858,00
TR-RED 3/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.417,00
TR-RED 3/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.858,00
TR-RED 4/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	6.934,00
TR-RED 4/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	5.433,00
TR-RED 4/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.939,00
TR-RED 4/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.433,00
TR-RED 6/1	RVS	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	8.760,00
TR-RED 6/1	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	6.758,00
TR-RED 6/1	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.153,00
TR-RED 6/1	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.758,00
TR-RED 3/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	4.998,00
TR-RED 3/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.542,00
TR-RED 3/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.998,00
TR-RED 4/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	5.642,00
TR-RED 4/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	5.132,00
TR-RED 4/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.642,00
TR-RED 6/1 SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding met gefineerde houtstructuur in RVS-look	7.270,00
TR-RED 6/1 SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.616,00
TR-RED 6/1 SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	7.270,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

SOUL-RED 4/1

SOUL-RED 4/1 met onderstel (speciale toebehoren)

Bain-marie serie SOUL-RED

indeling in 2, 3 of 4 x GN 1/1, automatische vulling

- stekkerklare inbouw-bain-marie
- compact apparaat voor inbouw in een bestaand werkblad
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant RVS 1.4301
- dubbelwandig geïsoleerd
- bakrand rond de hele omtrek 70 mm afgeschuind
- korpushoogte: 290 mm
- voor GN-bakken 1/1 met een max. diepte van 200 mm
- elektronische besturing, digitaal display, los aangehangen met inbouwbehuizing (inbouwmaten b x h in mm: 366 x 90), leidingslengte ca. 1,2 meter
- waterafvoer onderlangs naar buiten geleid, inclusief kogelafsluiter
- bak indirect verwarmd, verwarmingselement onder de bodem van de bak
- alarm bij laag waterpeil
- SOUL-RED 2/1: standaard met 1 dwarsverbinder, b in mm: 325
- SOUL-RED 3/1: standaard met 2 dwarsverbinders, b in mm: 325
- SOUL-RED 4/1: standaard met 3 dwarsverbinders, b in mm: 325

	SOUL-RED 2/1	**SOUL-RED 3/1**	**SOUL-RED 4/1**
	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1
	stekkerklaar		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	844 x 650 x 290	1169 x 650 x 290	1494 x 650 x 290
binnen (b x d x h)	660 x 510 x 210	985 x 510 x 210	1310 x 510 x 210
invoeruitsparing (b x d)	814 x 620	1139 x 620	1464 x 620
SPECIFICATIES			
presentatieoppervlak	0,33 m²	0,50 m²	0,67 m²
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	1000 W / 230 V	1000 + 500 W / 230 V	1000 + 1000 W / 230 V
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+60 tot +90 °C		
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	37 kg / 25 kg	50 kg / 38 kg	64 kg / 52 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	434800000	434800010	434800020
verkoopprijs	**€ 1.715,00**	**€ 1.936,00**	**€ 2.140,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
hoestbescherming, voor SOUL RED 2/1, 1 halogeen lamp, 200 Watt, b x d x h in mm: 844 x 540 x 437	43473669620	612,00
hoestbescherming, voor SOUL RED 3/1, 2 halogeen lampen, 400 Watt, b x d x h in mm: 1169 x 540 x 437	43473669622	723,00
hoestbescherming, voor SOUL RED 4/1, 3 halogeen lampen, 600 Watt, b x d x h in mm: 1494 x 540 x 437	43473669624	934,00
onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 2/1	434747100	557,00
onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 3/1	434747110	577,00
onderstel, verchroomd, voor SOUL RED 4/1	434747120	593,00

TR-BROWN 4/1 WARM

Uitgifte serie TR-BROWN WARM

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met warmhoudplaten van hard glas, halogeen verwarmingslampen en vaste kap of vaste glazen opbouw

- uitgifte voor gerechten met warmhoudplaten van hard glas
  ook geschikt voor het presenteren van warme gerechten op bakplaten of plexiglas-serviesgoed
- TR-BROWN 6/1 WARM: vereist een 400 V / 50 Hz / 3N+T aansluiting
- gefineerde houtstructuur aan de buitenkant, kleur: wengé
- TR-BROWN 3/1 WARM / 4/1 WARM / 6/1 WARM: met vaste plexiglas-hoestruit en een open onderbouw
- TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE / 4/1 WARM SERVICE: met een vaste glazen afdekking, aan de kant van de klanten met een glazen front en een gesloten onderbouw
- heldere halogeen verwarmingslampen onder het bovenste presentatieoppervlak voor het extra warmhouden van de gerechten, apart te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display, goed te bereiken bij de lichtbrug geplaatst, veiligheidsthermostaten met beveiliging tegen oververhitten
- buitenafwerking en onderbouw met een gelamineerd, gestructureerd houtdecor
- buitenframe van robuust, verchroomd staal
- machine voor gemakkelijk onderhoud en reinigen gemakkelijk uit te nemen
- gemakkelijk te vervangen houten afwerking
- standaard met 4 wielen, grotere wielen op aanvraag

Let op:
standaardkleur wengé, naar wens ook in Hemlock, RVS-look, RVS (m.u.v. SERVICE) of een RAL-kleur naar wens leverbaar.
Geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen..

TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE

Uitgifte serie TR-BROWN WARM

naar keuze met de indeling 3, 4 of 6 x GN 1/1, met warmhoudplaten van hard glas, halogeen verwarmingslampen en een vaste kap of een vaste glazen opbouw

	TR-BROWN 3/1 WARM	TR-BROWN 4/1 WARM	TR-BROWN 6/1 WARM	TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE
	uitgifte voor gerechten, met warmhoudplaten van hard glas, vaste kap en halogeen verwarmingslampen			aan de kant van de klanten en boven met glas, dienblad-geleider en onderbouw aan 3 zijden dicht	
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1169 x 650 x 1481	1494 x 650 x 1481	2144 x 650 x 1481	1169 x 650 x 1325	1494 x 650 x 1325
TECHNISCHE GEGEVENS					
gezamenlijke aansluitwaarde	warmhoudplaten 3 x 285 W / 230 V halogeen lampen 2 x 200 W / 230 V	warmhoudplaten 4 x 285 W / 230 V halogeen lampen 3 x 200 W / 230 V	warmhoudplaten 6 x 285 W / 230 V halogeen lampen 4 x 200 W / 230 V	warmhoudplaten 3 x 285 W / 230 V halogeen lampen 2 x 200 W / 230 V	warmhoudplaten 4 x 285 W / 230 V halogeen lampen 3 x 200 W / 230 V
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	+60 tot +100 °C				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	74 kg / 62 kg	95 kg / 83 kg	159 kg / 147 kg	122 kg / 107 kg	165 kg / 140 kg
BEHUIZING					
buitenkant	gefineerde houtstructuur, kleur: wengé				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	434732000	434733500	434735000	434732800	434733800
verkoopprijs	**€ 4.484,00**	**€ 5.049,00**	**€ 6.245,00**	**€ 4.542,00**	**€ 5.165,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
TR-BROWN 3/1 WARM	RVS-LOOK	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	4.933,00
TR-BROWN 3/1 WARM	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.484,00
TR-BROWN 3/1 WARM	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.933,00
TR-BROWN 4/1 WARM	RVS-LOOK	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	5.570,00
TR-BROWN 4/1 WARM	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	5.049,00
TR-BROWN 4/1 WARM	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.570,00
TR-BROWN 6/1 WARM	RVS-LOOK	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	6.868,00
TR-BROWN 6/1 WARM	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	6.245,00
TR-BROWN 6/1 WARM	RAL	in een RAL-kleur gelakt	6.868,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	4.998,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	4.542,00
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	4.998,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	RVS-LOOK	buitenbekleding RVS, zonder bekleding onderbouw	5.679,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	HEMLOCK	kleur Hemlock, met een gefineerde houtstructuur	5.165,00
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	RAL	in een RAL-kleur gelakt	5.679,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren vanaf pag. 12 / 25.

TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE

uitvoeringsdetails

diverse speciale toebehoren dienbladgeleiders / onderbouwuitrustingen

ISOLA 4 M BM

Bain-marie serie Isola M BM

naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1, verschillende kleurvarianten

- uitgiftezone bain-marie
- buitenafwerking en onderbouw van massief hout
- standaardkleur buitenkant: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit met elektrische neerlaatfunctie
- heldere en energie-efficiënte verlichting onder de afdekking aan de bovenkant en in de presentatieruimte, apart in te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- reinigings- en waterafvoer, aan de buitenkant, met een kraan en een dop
- standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
- Isola 4 M Bain-Marie: standaard met 3 RVS verbinders (534 mm), 2 verbinders (325 mm) en 2 verbinders (324 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken
- Isola 6 M Bain-Marie: standaard met 5 RVS verbinders (534 mm), 4 verbinders (325 mm) en 2 verbinders (324 mm) voor het indelen van de kuip bij het gebruik van GN-bakken

Let op:
geef de gewenste kleurvariant op bij het bestellen.

	ISOLA 4 M BAIN-MARIE	ISOLA 6 M BAIN-MARIE
	elektr. bediening van de kap, indeling 4 x GN 1/1	elektr. bediening van de kap, indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1420 x 750 x 1524	2060 x 750 x 1524
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	3500 W / 230 V	4400 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+30 tot +90 °C bij 25 °C OT	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	138 kg / 112 kg	150 kg / 121 kg
BEHUIZING		
buitenkant	standaardkleur: donker noten gebijtst, naar keuze ook in licht noten of ongebeitst	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4554645081	4554645091
verkoopprijs	**€ 4.136,00**	**€ 4.999,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Isola 4 M bain-marie	Cod.04	donker noten	4.136,00
Isola 4 M bain-marie	Cod.05	licht noten	4.136,00
Isola 4 M bain-marie	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	4.136,00
Isola 6 M bain-marie	Cod.04	donker noten	4.999,00
Isola 6 M bain-marie	Cod.05	licht noten	4.999,00
Isola 6 M bain-marie	Cod.07	ongebeitst (tulpenhout)	4.999,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 4	455464913	90,00
schuiframenset, voor onderbouw voor de modellen ISOLA / MURALE serie 6	455464914	134,00
korte dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, 6, 8, scharnierend, b x d in mm: 750 x 250	455464901	114,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 4, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464902	176,00
lange dienbladgeleider van hout, voor ISOLA 6, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464903	254,00

ISOLA 6 BM INOX

Bain-marie serie ISOLA BM INOX

naar keuze met de indeling 4 x of 6 x GN 1/1,
binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301

- uitgiftezone bain-marie
- buitenkap, binnenkuip en onderbouw van RVS 1.4301, incl. reinigingsafvoer
- binnenkant van RVS 1.4301
- plexiglas-hoestruit traploos lager te stellen
- heldere en energie-efficiënte led-verlichting onder de afdekking aan de bovenkant en in de presentatieruimte, apart in te schakelen
- elektronische besturing, digitaal display
- reinigings- en waterafvoer, aan de buitenkant, met een kraan en een dop
- ISOLA 4 BM INOX: standaard met 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet
- ISOLA 6 BM INOX: standaard met 4 + 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

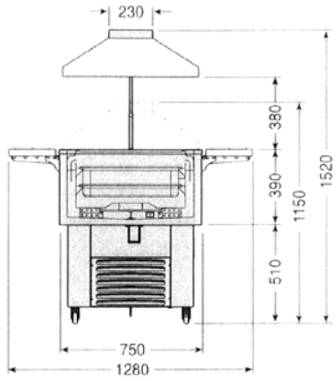

	ISOLA 4 BM INOX	ISOLA 6 BM INOX
	indeling 4 x GN 1/1	indeling 6 x GN 1/1
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1505 x 750 x 1520	2180 x 750 x 1520
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	3300 W / 230 V	4800 W / 400 V
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+30 tot +90 °C	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	161 kg / 137 kg	197 kg / 165 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4554642071	4554642081
verkoopprijs	**€ 4.931,00**	**€ 5.665,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/2 - 150, RVS	42212150	22,00
GN-bak 1/3 - 150, RVS	42213150	16,00
GN-bak 2/3 - 150, RVS	42223150	29,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 4 M INOX UM, scharnierend, b x d in mm: 1425 x 250	455464211	284,00
lange dienbladgeleider van RVS, voor ISOLA 6 M INOX UM, scharnierend, b x d in mm: 2065 x 250	455464212	434,00

TOEBEHOREN	TR-GREEN 3/1	TR-GREEN 4/1	TR-GREEN 6/1	TR-GREEN 3/1 SERVICE	TR-GREEN 4/1 SERVICE	TR-GREEN 6/1 SERVICE	TR-GREEN SQUARE 8/1	TR-BLUE 3/1-UMLUFT	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS (€)
GN-bakken 1/1 - 200, RVS	o	o	o	o	o	o	o	o	42211200	41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor BLUE	o	o	o	o	o	o	-	-	43473679914	194,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor SQUARE 4/1	-	-	-	-	-	-	-	o	43473679918	221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679792	221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE	o	o	o	-	-	-	-	-	43473679885	164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	o	o	-	-	-	-	-	43473679886	164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur WENGE	o	o	o	-	-	-	-	-	43473679880	194,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: HEMLOCK	-	-	-	-	-	-	-	o	43473679895	221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	-	o	43473679896	221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor SQUARE 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	-	o	43473679890	221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor SQUARE 8/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679660	262,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 3/1 modellen en SQUARE 4/1	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679666	227,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 4/1 modellen en SQUARE 8/1	o	-	-	-	-	-	-	o	43473679922	221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen	-	o	-	-	-	-	o	-	43473679924	282,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK	-	-	o	-	-	-	-	-	43473679928	359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE	o	-	-	-	-	-	-	o	43473679825	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK	o	-	-	-	-	-	-	o	43473679826	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE	-	o	-	-	-	-	o	-	43473679835	247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: HEMLOCK	-	o	-	-	-	-	o	-	43473679836	247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: WENGE	-	-	o	-	-	-	-	-	43473679855	280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	o	-	-	-	-	-	43473679856	280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	-	-	-	-	-	-	o	43473679820	221,00
dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL	-	o	-	-	-	-	o	-	43473679830	282,00
bordenwarmkast, op wielen met 3 etages en bordendispenser voor 45-50 borden met Ø in mm: 255, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	o	-	-	-	-	-	43473679850	318,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor SQUARE 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679736	460,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679730	529,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: WENGE	o	-	-	o	-	-	-	-	43473679750	509,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: Cherry	o	-	-	o	-	-	-	-	43473679756	442,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	o	o	-	o	o	-	-	43473679760	626,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt, kleur: WENGE	-	o	o	-	o	o	-	-	43473679766	545,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	-	-	o	-	-	-	-	43473679680	339,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: RAL-kleur naar keuze	o	-	-	o	-	-	-	-	43473678686	295,00
onderbouw-insteekelement, open met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: WENGE	-	o	o	-	o	o	-	-	43473679690	405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor SQUARE 8/1	-	o	o	-	o	o	-	-	43473679696	351,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor SQUARE 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679720	405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	-	-	o	-	43473679726	351,00
extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor serie SERVICE	-	-	-	o	o	o	-	-	43473679930	207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN	TR-BLUE 4/1-UMLUFT	TR-BLUE 6/1-UMLUFT	TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	TR-RED 3/1	TR-RED 4/1	TR-RED 6/1	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
GN-bakken 1/1 - 200, RVS	o	o	o	o	o	o	o	o	42211200	41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor GREEN, RED, BROWN	-	-	-	-	-	o	o	o	43473679914	194,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor BLUE	o	o	o	o	o	-	-	-	43473679918	221,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK	-	-	-	-	-	o	o	o	43473679885	164,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE	-	-	-	-	-	o	o	o	43473679886	164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	o	o	o	43473679880	194,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur HEMLOCK	o	o	-	-	-	-	-	-	43473679895	221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur WENGE	o	o	-	-	-	-	-	-	43473679896	221,00
dienbladgeleider kort, hout, voor BLUE, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	o	-	-	-	-	-	-	43473679890	221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 3/1 modellen en SQUARE 4/1	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679922	221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 4/1 modellen en SQUARE 8/1	o	-	-	-	-	-	o	-	43473679924	282,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen	-	o	-	-	-	-	-	o	43473679928	359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679825	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679826	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK	o	-	-	-	-	-	o	-	43473679835	247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE	o	-	-	-	-	-	o	-	43473679836	247,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: HEMLOCK	-	o	-	-	-	-	-	o	43473679855	280,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: WENGE	-	o	-	-	-	-	-	o	43473679856	280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679820	221,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	-	-	-	-	-	o	-	43473679830	282,00
dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL	-	o	-	-	-	-	-	o	43473679850	318,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1 kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679750	509,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor GN 3/1, kleur: WENGE in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679756	442,00
onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	-	-	-	-	-	o	o	43473679760	626,00
onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: WENGE, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	-	-	-	-	-	o	o	43473679766	545,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1 kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679680	339,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 3/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	-	o	-	-	43473678686	295,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	-	-	-	o	o	43473679690	405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor GN 4/1 en GN 6/1 (2 stuks), kleur: WENGE	-	-	-	-	-	-	o	o	43473679696	351,00
extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor SERVICE	-	-	o	o	o	-	-	-	43473679930	207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

TOEBEHOREN	TR-RED 3/1 SERVICE	TR-RED 4/1 SERVICE	TR-RED 6/1 SERVICE	TR-BROWN 3/1 WARM	TR-BROWN 4/1 WARM	TR-BROWN 6/1 WARM	TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
GN-bak 1/1 - 200, RVS	o	o	o	-	-	-	-	-	42211200	41,00
dienbladgeleider kort, RVS, voor GREEN, RED, BROWN	o	o	o	o	o	o	o	o	43473679914	194,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur HEMLOCK	-	-	-	o	o	o	-	-	43473679885	164,00
dienbladgeleider kort, voor GREEN, RED, BROWN, kleur WENGE	-	-	-	o	o	o	-	-	43473679886	164,00
dienbladgeleider kort, hout, voor GREEN, RED, BROWN, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	o	o	o	-	-	43473679880	194,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 3/1, en SQUARE 4/1	-	-	-	o	-	-	-	-	43473679922	221,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 4/1, en SQUARE 8/1	-	-	-	-	o	-	-	-	43473679924	282,00
dienbladgeleider lang, RVS, voor GN 6/1	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679928	359,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: HEMLOCK	-	-	-	o	-	-	-	-	43473679825	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: WENGE	-	-	-	o	-	-	-	-	43473679826	221,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: HEMLOCK	-	-	-	-	o	-	-	-	43473679835	247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 4/1 en SQUARE GN 8/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	o	-	-	-	43473679836	247,00
dienbladgeleider lang, voor GN 6/1, kleur: HEMLOCK	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679855	280,00
dienbladgeleider lang, voor GN 6/1, kleur: WENGE	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679856	280,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 3/1 en SQUARE GN 4/1, kleur: RAL-kleur naar keuze	-	-	-	o	-	-	-	-	43473679820	221,00
dienbladgeleider lang, hout, voor alle GN 6/1 modellen, kleur: RAL	-	-	-	-	o	-	-	-	43473679830	282,00
dienbladgeleider lang, hout, voor GN 6/1, kleur: RAL	-	-	-	-	-	o	-	-	43473679850	318,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	o	-	-	o	-	-	o	-	43473679750	509,00
onderbouw-insteekelement, dicht, met deuren, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: WENGE,in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	o	-	-	o	-	-	o	-	43473679756	442,00
onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v SQUARE, kleur: RAL-kleur naar keuze, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	o	o	-	o	o	-	o	43473679760	626,00
onderbouw-insteekelement dicht, met deuren, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v SQUARE, kleur: WENGE, in het algemeen niet voor TR-BLUE geschikt	-	o	o	-	o	o	-	o	43473679766	545,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: RAL-kleur naar keuze	o	-	-	o	-	-	o	-	43473679680	339,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 3/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: WENGE	o	-	-	o	-	-	o	-	43473678686	295,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 4/1 modellen m.u.v. SQUARE, kleur: WENGE	-	o	o	-	o	o	-	o	43473679690	405,00
onderbouw-insteekelement, open, met tussenschap, voor alle GN 4/1 en 6/1 (2 stuks) m.u.v. SQUARE, kleur: WENGE	-	o	o	-	o	o	-	o	43473679696	351,00
extra zijbeglazing, rechts / links, uitsluitend voor SERVICE	o	o	o	-	-	-	o	o	43473679930	207,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

Bordendispenser kast

open of gesloten, op zwenkwielen
neutrale of verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden, verschillende kleuren

Bordendispenser kast oppen (kleur naar keuze HEMLOCK, WENGE of RAL-kleur)

	BORDENDISPENSER-KAST		
	open, op zwenkwielen, 3 etages, neutrale bordendispenser voor tot 60 borden tot Ø in mm: 278		
	kleur: HEMLOCK	kleur: WENGE	kleur: RAL
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	450 x 880 x 650		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43477001265	43477001266	43477001260
verkoopprijs	**€ 1.446,00**	**€ 1.446,00**	**€ 1.572,00**

	BORDENDISPENSER-KAST		
	open, op zwenkwielen, 3 etages, verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 278		
	kleur: HEMLOCK	kleur: WENGE	kleur: RAL
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	450 x 880 x 650		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43477001275	43477001276	43477001270
verkoopprijs	**€ 2.242,00**	**€ 2.242,00**	**€ 2.567,00**

Bordendispenser kast gesloten (kleur naar keuze HEMLOCK, WENGE of RAL-kleur)

	BORDENDISPENSER-KAST		
	gesloten, op zwenkwielen, neutrale bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 338		
	kleur: HEMLOCK	kleur: WENGE	kleur: RAL
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	450 x 880 x 650		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43477001285	43477001286	43477001280
verkoopprijs	**€ 1.585,00**	**€ 1.585,00**	**€ 1.811,00**

	BORDENDISPENSER-KAST		
	gesloten, op zwenkwielen, verwarmde bordendispenser voor maximaal 60 borden tot Ø in mm: 338		
	kleur: HEMLOCK	kleur: WENGE	kleur: RAL
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	450 x 880 x 650		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	43477001295	43477001296	43477001290
verkoopprijs	**€ 2.544,00**	**€ 2.544,00**	**€ 2.573,00**

VM 100 STD
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel op wielen

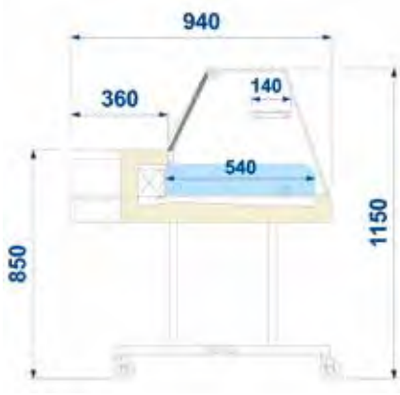

Multifunctionele vitrine serie VM-STD

met een rechte voorruit en een laag werkblad, statische koeling

- stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening, schuine voorruit van gehard glas
- heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
- 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
- RVS 1.4301 werkblad, 350 mm diep
- korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking

	VM 100 STD	VM 125 STD	VM 150 STD
	met een rechte voorruit en een laag werkblad		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1010 x 940 x 568	1260 x 940 x 568	1510 x 940 x 568
hoogte met onderstel+wielen	1150		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	217 l	276 l	336 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	230 W / 230 V	280 W / 230 V	300 W / 230 V
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	5,69 kWh / 24u	5,90 kWh / 24u	6,18 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	95 kg / 86 kg	108 kg / 97 kg	119 kg / 109 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453801010001	453801012001	453801015001
verkoopprijs	**€ 1.278,00**	**€ 1.736,00**	**€ 1.846,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100	453810010000	146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125	453810012500	152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150	453810015000	157,00

VM 100 LX
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel op wielen

VM 100 LX
zijaanzicht

Multifunctionele vitrine serie VM-LX

met een gebogen voorruit en een laag werkblad, statische koeling

- stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- gebogen voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
- heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
- 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
- RVS 1.4301 werkblad, 350 mm diep
- korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking

	VM 100 LX	**VM 125 LX**	**VM 150 LX**
	met een gebogen voorruit en een laag werkblad		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1010 x 940 x 568	1260 x 940 x 568	1510 x 940 x 568
hoogte met onderstel+wielen	1150		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	217 l	276 l	336 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	230 W / 230 V	280 W / 230 V	300 W / 230 V
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	5,69 kWh / 24u	5,90 kWh / 24u	6,18 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	95 kg / 86 kg	108 kg / 97 kg	119 kg / 109 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453821010000	453821012500	453821015000
verkoopprijs	**€ 1.899,00**	**€ 2.040,00**	**€ 2.193,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100	453810010000	146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125	453810012500	152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150	453810015000	157,00

VMU 100 STD
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel op wielen

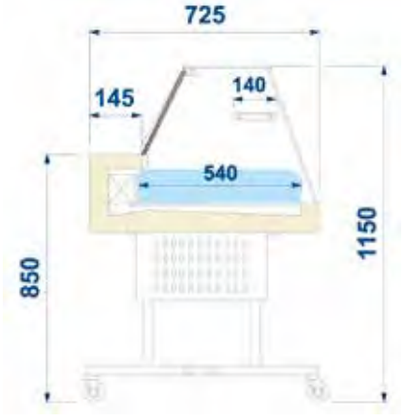

Multifunctionele vitrine serie VMU-STD

met een rechte voorruit

compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw, statische koeling

- stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
- compacte uitvoering met een koelmachine in de onderbouw
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- rechte voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
- heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
- 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
- 145 mm diep werkblad van RVS 1.4301
- korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking

	VMU 100 STD	VMU 125 STD	VMU 150 STD
	met een rechte voorruit compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1010 x 725 x 568/845	1260 x 725 x 568/845	1510 x 725 x 568/845
hoogte met onderstel+wielen	1150		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	217 l	276 l	336 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	240 W / 230 V	250 W / 230 V	260 W / 230 V
koelvermogen	290 W / VT -10 °C		
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	5,69 kWh / 24u	5,90 kWh / 24u	6,18 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	101 kg / 91 kg	113 kg / 102 kg	128 kg / 115 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453805010001	453805012001	453805015001
verkoopprijs	**€ 1.672,00**	**€ 1.757,00**	**€ 1.898,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100	453810010000	146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125	453810012500	152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150	453810015000	157,00

VMU 100 LX
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel op wielen

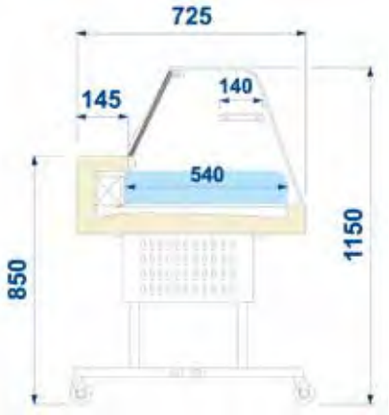

Multifunctionele vitrine serie VMU-LX

met een gebogen voorruit
compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw, statische koeling

- stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
- compacte uitvoering met een koelmachine in de onderbouw
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- gebogen voorruit van gehard glas, met 2 uitneembare schuiframen van plexiglas aan de kant van de bediening
- heldere verlichting in het bovengedeelte, apart te schakelen
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
- 1 niet-gekoelde glazen tussenetage
- 145 mm diep werkblad van RVS 1.4301
- korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking

	VMU 100 LX	VMU 125 LX	VMU 150 LX
	met een gebogen voorruit compacte uitvoering met machine-unit in de onderbouw		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1010 x 725 x 568/845	1260 x 725 x 568/845	1510 x 725 x 568/845
hoogte met onderstel+wielen	1150		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	217 l	276 l	336 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	240 W / 230 V	250 W / 230 V	260 W / 230 V
koelvermogen	290 W / VT -10 °C		
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	5,69 kWh / 24u	5,90 kWh / 24u	6,18 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	101 kg / 91 kg	113 kg / 102 kg	128 kg / 115 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453821110000	453821112500	453821115000
verkoopprijs	**€ 1.962,00**	**€ 2.095,00**	**€ 2.250,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100	453810010000	146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125	453810012500	152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150	453810015000	157,00

VMS 100 STD
speciale toebehoren = onderbouw-onderstel op wielen

Multifunctionele vitrine VMS 100 STD

met een lage voorruit voor zelfbediening

- stekkerklare multifunctionele koelvitrine met statische koeling
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- lage voorruit voor zelfbediening
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping
- 360 mm diep werkblad van RVS 1.4301
- korpus met rechte profielen, geschikt voor individuele afwerking

	VMS 100 STD	VMS 125 STD	VMS 150 STD
	met een lage voorruit voor zelfbediening		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1010 x 940 x 265	1260 x 940 x 265	1510 x 940 x 265
hoogte met onderstel+wielen	850		
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	111 l	142 l	172 l
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	240 W / 230 V	250 W / 230 V	260 W / 230 V
koudemiddel	R 404A		
energieverbruik	6,83 kWh / 24u	7,10 kWh / 24u	7,40 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	+4 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	76 kg / 68 kg	85 kg / 77 kg	95 kg / 86 kg
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301		
binnenkant	RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453809010000	453809012500	453809015000
verkoopprijs	**€ 1.298,00**	**€ 1.415,00**	**€ 1.549,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 100	453810010000	146,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 125	453810012500	152,00
onderstel op wielen VM / VMU / VMS 150	453810015000	157,00

IJSAPPARATUUR

13

Schepijs- & gebaksvitrines	13 / 4
IJsbakken	13 / 10
Portioneerspoelbakken	13 / 56
IJsbewaarkasten	13 / 57



13 / 4

Schepijs- & gebaksvitrines

13 / 55

IJsbakken

13 / 56

Portioneerspoelbakken

13 / 57

IJsbewaarkasten

PERFECT DUO:
IJSMACHINE & SHOCKFROSTER

VERS GEPRODUCEERD SCHEPIJS HOUDT VAN SHOCKFROSTEN!

Vers schepijs wordt op -7 tot -9 °C in de bakken gedaan en bevat dan nog een hoog gehalte aan vrij water. Door onmiddellijk shockfrosten gedurende korte tijd wordt de buitenlaag van het schepijs verstevigd, zodat het niet inzakt. Het volume blijft behouden. Dit kort geshockfroste schepijs kan ook met een hoge opbouw voor onmiddellijke verkoop op -12 °C in de vitrine worden geplaatst.
Als schepijs voor een langere periode vooraf geproduceerd moet worden, zorgt shockfrosten tot -18 °C in de kern met name voor het behoud van de romige consistentie van schepijs en voor optimale hygiënecondities.

Ongeacht of u shockfrosten voor onmiddellijke verkoop of voor geplande productie vooraf toepast: het verbetert de kwaliteit en zorgt ervoor dat het volume van ambachtelijk geproduceerd ijs behouden blijft.

In het uitgebreide assortiment van NordCap vindt u de juiste shockfroster voor elke bedrijfsgrootte. Neem contact met ons op! Wij vinden samen met u uw optimale apparaat met een speciaal op uw ijsbakken afgestemde inhangstelling.

Contactpersoon voor advies over shockfrosters:

Carsten Hülsmann

NordCap-expert voor snelkoel- & regeneratietechniek

Mobiel: +49 173 85 64 994

E-mail: carsten.huelsmann@nordcap.de

UW CONTACTPERSOON VOOR SCHEPIJS & DESSERTS

Beste NordCap-partner,

Heeft u vragen over het onderwerp schepijs en dessertcreaties? Zoekt u ideeën en mogelijkheden voor schepijs als aanvulling op uw aanbod? Ik ontwikkel graag samen met u concepten om het programma in uw keuken, banketbakkerij of café uit te breiden... Laat uw vragen en suggesties maar komen!

Maren Klose
Productmanager NordCap by CARPIGIANI GROUP

Contact:
Thalenhorststraße 15 | 28307 Bremen
Tel.: +49 421 48557-23
Fax: +49 421 4855650
E-Mail: maren.klose@nordcap.de

Inbedrijfstelling & instructie

Wij kunnen uw NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP-machine direct vakkundig bij u in bedrijf stellen. Deze service wordt verleend door een van onze erkende servicepartners.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Garantie

Wij willen u erop wijzen dat alleen het ingevulde en ondertekende 'CARPIGIANI-garantiebewijs' recht geeft op garantie.
Het 'CARPIGIANI-garantiebewijs' wordt bij elke machine van de NordCap-by-CARPIGIANI-GROUP meegeleverd. Natuurlijk kunt u het ook bij ons opvragen.

AKE-IDEAL NordCap

Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

DOLCE VITA 6-LX

Schepijsvitrine serie DOLCE VITA

statische koeling, rechthoekige beglazing, zonder voorraadvak

- stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
- aan de binnenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- buitenkant: korpus van RVS 1.4016, kap van grijze kunststof
- elektronische besturing, mechanische thermometer
- handmatige ontdooiing
- DOLCE VITA 6-LX: standaard met 6 ronde RVS bakafdekkingen, voor 6 + 6 ronde ijsbakken tot een diameter van 200 mm (speciale toebehoren), die in 3 manden met scheidingsroosters worden geplaatst
- DOLCE VITA 8-LX: standaard met 6 ronde RVS bakafdekkingen, voor 8 + 8 ronde ijsbakken tot een diameter van 200 mm (speciale toebehoren), die in 4 manden met scheidingsroosters worden geplaatst
- met een betaalplaat van plexiglas en een voorruit van plexiglas met houders voor prijs- en soortenkaartjes en een portioneerspoelbak
- standaard met 4 transportwielen zonder remmen (remmen optioneel tegen meerprijs leverbaar)

NB: schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

De afdekking is afneembaar om de binnenbak gemakkelijk te kunnen reinigen.

	DOLCE VITA 6-LX	DOLCE VITA 8-LX
	statische koeling, rechthoekige beglazing, zonder voorraadvak	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	965 x 758 x 1030 / 1285	1105 x 872 x 1030 / 1285
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	240 l	305 l
netto inhoud	220 l	245 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	220 W / 230 V	350 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 507a	
energieverbruik	9,4 kWh / 24u	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-14 tot -16 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	105 kg / 94 kg	121 kg / 106 kg
BEHUIZING		
binnenkant	wit geplastificeerd plaatstaal	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	46543690100	46543690200
verkoopprijs	**€ 2.928,00**	**€ 3.396,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
ijsbak RSB 200 RVS, Ø x h in mm: 200 x 250	052200250000	49,00
deksel, rond, van polycarbonaat, Ø in mm: 200	4877132907	9,00
led verlichtings set DOLCE VITA 6 / 8	4658998456F	195,00
rem voor wiel DOLCE VITA	4658998458F	289,00

EIS TG-3 TOP

IJsvitrine EIS TG-3 TOP

stekkerklaar, voor drie ijsbakken van 5 l

R 290

- stekkerklare ijsvitrine, tafelmodel, met statische koeling, voor drie ijsbakken van 5 l
- binnenkuip van kunststof
- buitenkant: wit geplastificeerd plaatstaal
- draaibare plexiglas-kap met afdichtprofiel
- elektronische besturing met digitaal display
- handmatige ontdooiing, ontwikkeld en getest voor klimaatklasse SN (+10 tot +30 °C)
- standaard met 3 RVS ijsbakken 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120 en scheidingsroosters

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

	EIS TG-3 TOP
	stekkerklaar, voor drie ijsbakken van 5 l
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	675 x 700 x 515
SPECIFICATIES	
Inhoud (naar keuze)	3 x 5,00 l ijsbak
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	170 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 ofr R 134a
energieverbruik	2,9 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-16 tot -18 °C bij 35 °C OT en 70 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	37 kg / 34 kg
BEHUIZING	
binnenkant	binnenkuip van kunststof
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4775003001
verkoopprijs	**€ 1.089,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	052360165120	19,00

ISETTA TP LX 9R

Speciale toebehoren: frontdecor D2
(los meegeleverd)
individuele bestickering op aanvraag mogelijk

R 290

Schepijsvitrine serie ISETTA

gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte (behalve model LX 4)

- stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
- aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
- gepoedercoat plaatstaal in het wit, met optioneel decor
- voorruit, gebogen, van veiligheidsglas, met een op te klappen, rechte afdekking van plexiglas aan de kant van de bediening
- binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing, elektrisch
- extra hoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog
  of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
- voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening (behalve model 4) niet afzonderlijk regelbaar, alleen geschikt voor het kortstondig bewaren van schepijs
- standaard met 4 dubbele zwenkwielen
- beschermkader van kunststof rondom
- ISETTA TP LX 12R: met twee compressoren met hoog vermogen, met een start met tijdsvertraging, niet apart aan te sturen

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55.

ISETTA 4 **LX**

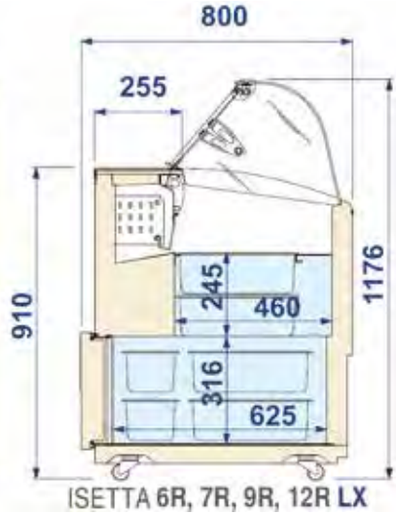

ISETTA 6R, 7R, 9R, 12R **LX**

Schepijsvitrine serie ISETTA

gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte (behalve model LX 4)

	ISETTA TP LX 4	ISETTA TP LX 6R	ISETTA TP LX 7R	ISETTA TP LX 9R	ISETTA TP LX 12R
	statische koeling, gebogen beglazing, zonder voorraadgedeelte	statische koeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte			
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176	1659 x 800 x 1176	2119 x 800 x 1176
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	245 l	372 l	432 l	432 l	628 l
netto inhoud	79 l	119 l	138 l	138 l	225 l
deuren bij onderbouw	geen voorraadgedeelte	1	1	1	2
Inhoud presentatieruimte (naar keuze)	6 x 4,7 l 4 + 4 x 5,00 l	10 x 4,7 l 6 + 6 x 5,00 l	11 x 4,7 l 7 + 7 x 5,00 l	14 x 4,7 l 9 + 9 x 5,00 l	19 x 4,7 l 12 + 12 x 5,00 l
voorraadgedeelte	geen voorraadgedeelte	6 x 4,75 l 4 + 4 x 5,00 l	8 x 4,75 l 6 + 6 x 5,00 l	10 x 4,75 l 7 + 7 x 5,00 l	14 x 4,75 l 10 + 10 x 5,00 l
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	300 W / 230 V	470 W / 230 V	460 W / 230 V	930 W / 230 V	1045 W / 230 V
koelvermogen	402 W / VT -38 °C	455 W / VT -38 °C	485 W / VT -38 °C	565 W / VT -38 °C	710 W / VT -38 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 390 g (oder R 404A)	R 290 / 400 g (oder R 404A)	R 404A / 450 g	R 404A / 690 g	R 404A / 730 + 350 g
energieverbruik	5,3 kWh / 24u	9,1 kWh / 24u	9,4 kWh / 24u	10,6 kWh / 24u	15,4 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV				
	geen voorraadgedeelte	tot -16 °C in voorraadgedeelte			
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	87 kg / 69 kg	119 kg / 97 kg	130 kg / 102 kg	192 kg / 160 kg	250 kg / 217 kg
BEHUIZING					
buitenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit, met optioneel decor				
binnenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	4530231004001	4530231006001	4530231007001	453023100900	453023101200
verkoopprijs	**€ 2.269,00**	**€ 2.398,00**	**€ 2.539,00**	**€ 3.480,00**	**€ 4.447,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	052260165170	19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	052360165120	19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	60,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	488127808	165,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 12R	453090931200	76,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 4	453090930400	50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 6R	453090930600	63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 7R	453090930700	63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor STD / LX 9R	453090030900	69,00
frontdecor D2	453091000002	61,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	48812754	114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	4881275416	271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416	48812751	23,00

ISABELLA LX 10
toepassingsvoorbeeld

ISABELLA LX - dubbelrijs indeling van de ijsbakken mogelijk, voorraadvak voor de dagelijkse voorraad met deur en een afgeronde greepopening

Schepijsvitrine serie ISABELLA LX

statische koeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

R 290

- stekkerklare ijsvitrine met statische koeling
- aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
- incl. frontdecorpaneel passend bij de serie, met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs
- voorruit, gebogen, van thermisch gehard veiligheidsglas
- binnenverlichting met aluminium kap
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- dubbel verdampersysteem met hoog vermogen voor een gelijkmatige temperatuur
- extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog
  of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
- voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening niet afzonderlijk regelbaar, alleen geschikt voor het kortstondig bewaren van schepijs
- 4 dubbele zwenkwielen
- standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

	ISABELLA LX 10	**ISABELLA LX 13**
	statische koeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1317 x 906 x 1372	1647 x 906 x 1372
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	520 l	660 l
netto inhoud	185 l	237 l
deuren bij onderbouw	1	
capaciteit presentatieruimte (naar keuze) voorraadgedeelte	14 x 4,7 l 10 + 10 x 5,00 l 8 x 4,75 l 5 + 5 x 5,00 l	18 x 4,7 l 13 + 13 x 5,00 l 10 x 4,75 l 7 + 7 x 5,00 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	590 W / 230 V	980 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 510 g (oder R 404A)	R 290 / 760 g (oder R 404A)
energieverbruik	9,2 kWh / 24u	16,5 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV tot -16 °C voorraadgedeelte	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	153 kg / 132 kg	231 kg / 192 kg
BEHUIZING		
buitenkant	incl. frontdecorpaneel passend bij de serie, met geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs	
binnenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	4532000014001	4532000018001
verkoopprijs	**€ 4.049,00**	**€ 4.819,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	60,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	488127808	165,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 10	453090940140	63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 13	453090940180	69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	48812754	114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	4881275416	271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416	48812751	23,00

BERMUDA LX UM

Schepijsvitrine serie BERMUDA LX UM

circulatiekoeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling en 1 (LX 10 UM) resp. 2 (LX 13 UM) compressor(s)
- aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
- incl. frontdecorpaneel in het wit en met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs (andere decorpanelen zijn tegen een meerprijs mogelijk, neem daarvoor contact met ons op)
- voorruit, gebogen, van thermisch gehard veiligheidsglas
- heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- dubbel verdampersysteem met hoog vermogen voor een gelijkmatige temperatuur
- extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
- voorraadgedeelte met deur en afgeronde greepopening niet afzonderlijk regelbaar, alleen geschikt voor het kortstondig bewaren van schepijs
- 4 dubbele zwenkwielen
- standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening

R 290

Let op: schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

	BERMUDA LX 10 UM	BERMUDA LX 13 UM
	circulatiekoeling, gebogen beglazing, gekoeld voorraadgedeelte	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1340 x 800 x 1340	1670 x 800 x 1340
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	300 l	395 l
netto inhoud	255 l	325 l
deuren bij onderbouw	1	
capaciteit presentatieruimte voorraadgedeelte	14 x 4,7 l 10 x 5,00 l 8 x 4,75 l 5 + 5 x 5,00 l	18 x 4,7 l 13 x 5,00 l 10 x 4,75 l 7 + 7 x 5,00 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	770 W / 230 V	1340 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 510 g	R 290 / 760 g
energieverbruik	20,6 kWh / 24u	23,9 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV tot -16 °C	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	215 kg / 190 kg	225 kg / 200 kg
BEHUIZING		
buitenkant	incl. frontdecorpaneel, met een geperforeerde RVS plaat, zijgedeeltes in het grijs	
binnenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	453200001410	453200001810
verkoopprijs	**€ 5.247,00**	**€ 5.956,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 Modellen ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	60,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat, aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm oppervlak b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	488127808	165,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 10	453090940140	63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor LX 13	453090940180	69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	48812754	114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	4881275416	271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416	48812751	23,00

IJskar serie CARRETTINO

stekkerklaar, circulatiekoeling

CARRETTINO BEIGE

- stekkerklare ijskar met circulatiekoeling
- binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit, binnenkuip van RVS 1.4301
- CARRETTINO BEIGE buitenkant: bijge gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
- CARRETTINO BRAUN buitenkant: bruin gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
- CARRETTINO WEISS buitenkant: wit gelakt, gepoedercoat plaatstaal met decor
- rechte opbouw van thermisch gehard glas met een ruit die opengeklapt kan worden, met verlichting
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- dak van synthetisch weefsel, tegen een stootje bestand en lichtbestendig
- extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog
  of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
- standaard met een portioneerspoelbak met waterkraan
- deur aan de achterkant

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55.

R 290

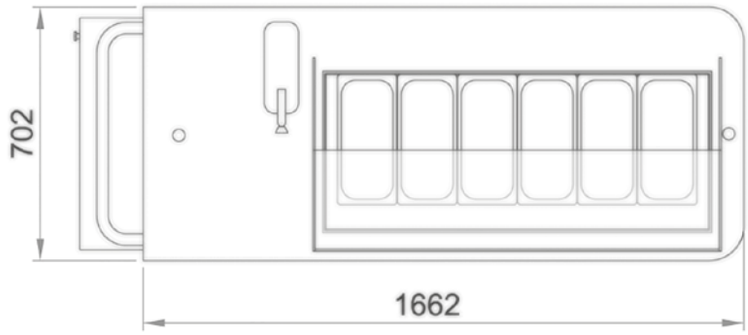

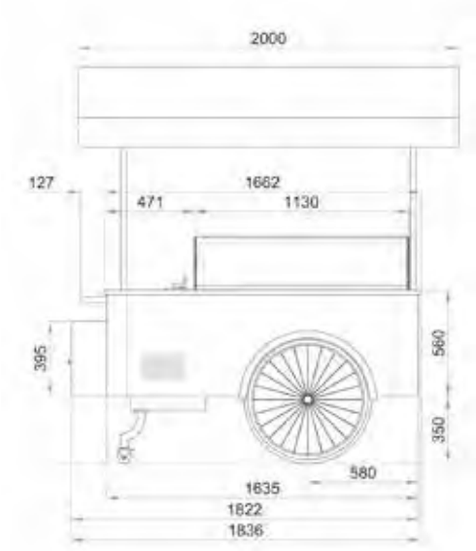

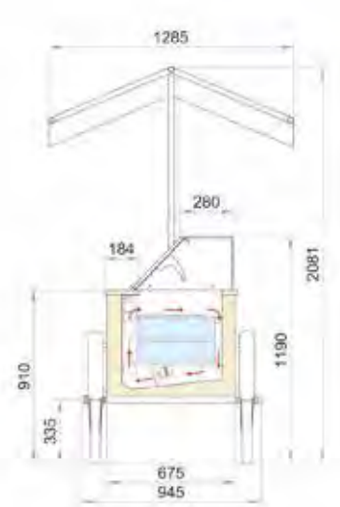

IJskar serie CARRETTINO

stekkerklaar, circulatiekoeling

	CARRETTINO BEIGE	CARRETTINO BRAUN	CARRETTINO WEISS
	stekkerklaar, circulatiekoeling		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	2000 x 1285 x 2081		
SPECIFICATIES			
Inhoud (naar keuze)	10 x 4,7 l ijsbak 6 + 6 x 5,00 l ijsbak		
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	590 W / 230 V		
koudemiddel / hoeveelheid	R 290 / 460 g	R 290 / 460 g	R 290 / 460 g
	oder R 404A		
energieverbruik	10,6 kWh / 24u		
TEMPERATUURINFORMATIE			
bereik	-16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	231 kg / 205 kg		
BEHUIZING			
buitenkant	beige met decor	bruin met decor	wit met decor
binnenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit, binnenkuip van RVS 1.4301		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4531155060921	4531155060021	4531155060931
verkoopprijs	**€ 8.298,00**	**€ 8.298,00**	**€ 8.298,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
CARRETTINO jerrycan voor water, voor spoelbakunit	499123280	34,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	488127808	165,00
ijsbakhouder voor bakken van 4,75 l	453090960000	64,00

FIJI 4

Schepijsvitrine serie FIJI

circulatiekoeling, gebogen beglazing

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- aan de binnenkant gepoedercoat plaatstaal in het wit
- aan de buitenkant wit geplastificeerd plaatstaal
- voorruit, gebogen, van gehard veiligheidsglas incl. keerplaat, met een op te klappen, rechte afdekking van plexiglas aan de kant van de bediening
- paneel met binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing op basis van energiebesparend heet gas
- extrahoge binnenkuip voor ijsbakken tot 240 mm hoog
  of voor ijsbakken tot 120 mm hoog, telkens per twee boven elkaar gestapeld
- dubbelrijs indeling van de ijsbakken mogelijk
- standaard met 4 wielen
- Fiji 12: met twee compressoren met hoog vermogen, met een start met tijdsvertraging, niet apart aan te sturen

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de vermelde speciale toebehoren vindt u op pag. 13 / 55.

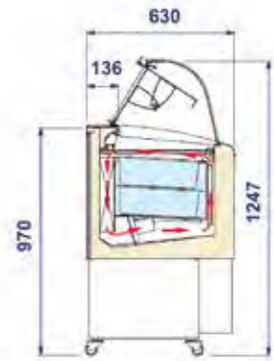

FIJI
4-6-7-9-12

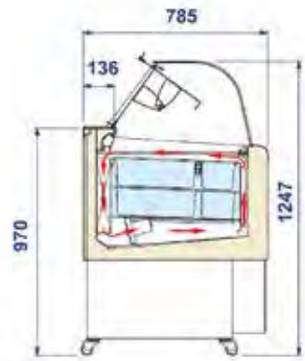

FIJI
120-140

Indelingsmogelijkheden serie FIJI met ijsbakken

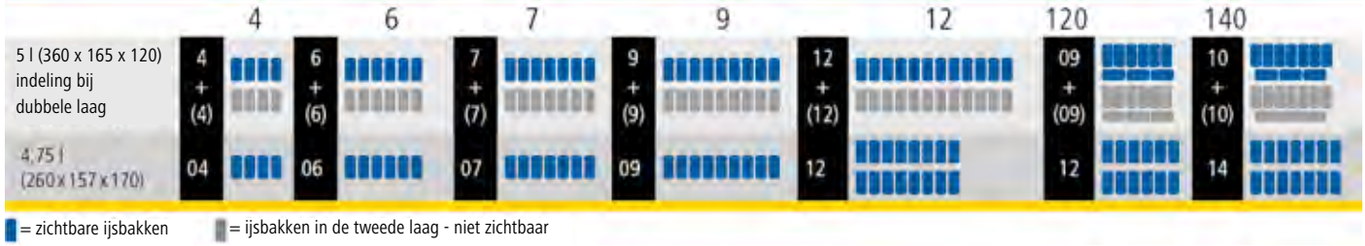

= zichtbare ijsbakken = ijsbakken in de tweede laag - niet zichtbaar

Schepijsvitrine serie FIJI

circulatiekoeling, gebogen beglazing

	FIJI 4	FIJI 6	FIJI 7	FIJI 9	FIJI 12	FIJI 120	FIJI 140
	circulatiekoeling, gebogen beglazing, zonder voorraadgedeelte						
AFMETINGEN (MM)							
buiten (b x d x h)	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247	1659 x 630 x 1247	2119 x 630 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
SPECIFICATIES							
bruto inhoud	218 l	339 l	383 l	478 l	621 l	459 l	518 l
netto inhoud	119 l	185 l	209 l	261 l	339 l	243 l	274 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	4 x 4,7 l 4 + 4 x 5,0 l	6 x 4,7 l 6 + 6 x 5,0 l	7 x 4,7 l 7 + 7 x 5,0 l	9 x 4,7 l 9 + 9 x 5,0 l	12 x 4,7 l 12 + 12 x 5,0 l	12 x 4,7 l 9 + 9 x 5,0 l	14 x 4,7 l 10 + 10 x 5,0 l
TECHNISCHE GEGEVENS							
aansluitwaarde	555 W / 230 V	900 W / 230 V	900 W / 230 V	980 W / 230 V	1800 W / 230 V	950 W / 230 V	1000 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 460 g	R 404A / 460 g	R 404A / 450 g	R 404A / 520 g	R 404A / 520 g	R 404A / 390 g	R 404A / 520 g
energieverbruik	6,3 kWh / 24u	9,24 kWh / 24u	10,4 kWh / 24u	12,3 kWh / 24u	12,3 kWh / 24u	11,6 kWh / 24u	12,2 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE							
bereik	-18 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV						
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)						
GEWICHT							
gewicht bruto / netto	94 kg / 67 kg	116 kg / 99 kg	125 kg / 110 kg	148 kg / 135 kg	190 kg / 172 kg	151 kg / 110 kg	164 kg / 135 kg
BEHUIZING							
buitenkant	wit geplastificeerd plaatstaal						
binnenkant	gepoedercoat plaatstaal in het wit						
BESTELINFORMATIE							
artikelnr.	453050560040	453050560060	453050560070	453050560090	453050560120	453050561200	453050561400
verkoopprijs	**€ 2.365,00**	**€ 2.720,00**	**€ 2.817,00**	**€ 3.498,00**	**€ 4.383,00**	**€ 3.859,00**	**€ 4.083,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,00 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416	48812702	60,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10, 8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlakte b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	488127808	165,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 12	453090961200	76,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 120	453090961210	50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 140	453090961410	63,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 4	453090960400	50,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 6	453090960600	62,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 7	453090960700	62,00
ijsbakhouder (alleen 4,75 l), voor model 9	453090960900	69,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	48812754	114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	4881275416	271,00
sponshouder, voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416	48812751	23,00

SCHEPIJSVITRINE MILLENNIUM

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP STD
– rechthoekige glazen opbouw –

MILLENNIUM SP JX
– naar binnen gebogen glazen opbouw –

MILLENNIUM SP
– afgeronde glazen opbouw –

Mogelijke frontkleuren voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	Kleurvarianten
Bestelcode	453275120999	453275160999	453275180999	453275200999	453275240999	453275240999	
Prijs	**234,00 €**	**274,00 €**	**303,00 €**	**351,00 €**	**410,00 €**	**410,00 €**	

MILLENNIUM PASTRY	110	164	218	Kleurvarianten
Bestelcode	453275110999	453275164999	453275218999	
Prijs	**237,00 €**	**303,00 €**	**411,00 €**	

Grigio	Blu Cielo	Bianco	Orange	Beige Perlato	Rosso	Lemon	Alluminio
E_Z065	RAL 5005	RAL 9003	RAL 2001	RAL 1035	RAL 3020	RAL 1032	RAL 9006

Mogelijke kleurvarianten en opschrift voor de serie MILLENNIUM SP

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	Kleurvarianten
Bestelcode	453375120999	453375160999	453375180999	453375200999	453375240999	453375240999	**met opschrift „il gelato“**
Prijs	**648,00 €**	**694,00 €**	**716,00 €**	**745,00 €**	**771,00 €**	**771,00 €**	

PM_02 Blu Cielo	PM_02 Rosso	PM_02 Grigio	PM_02 Orange	PM_02 Bianco	PM_02 Lemon
RAL 5005	RAL 3020	E_Z065	RAL 2001	RAL 9003	RAL 1032

Mogelijke frontdecors voor de series MILLENNIUM SP & MILLENNIUM PASTRY

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	
Bestelcode	453375120999	453375160999	453375180999	453375200999	453375240999	453375240999	**frontdecor met motief**
Prijs	**648,00 €**	**694,00 €**	**716,00 €**	**745,00 €**	**771,00 €**	**771,00 €**	

MILLENNIUM PASTRY	110	164	218
Bestelcode	453375110999	453375164999	453375218999
Prijs	**648,00 €**	**722,00 €**	**777,00 €**

PM_AD1 (alleen Serie SP)

PM_AD2 (alleen Serie SP)

PM_AD3 (alleen Serie SP)

PM_AD5 Orange (alleen Serie SP)

PM_AD6 Lemon (alleen Serie SP)

MILLEFIORI Orange

MILLEFIORI Bianco

MILLEFIORI Black

Indelingsmogelijkheden serie MILLENNIUM SP met ijsbakken

	12	16	18	20	24	12+12
5 l (360 x 165 x 120) 7 l (360 x 165 x 150)	12	16	18	20	24	24
5 l laag (360 x 250 x 80) 10 l (360 x 250 x 120) 12 l (360 x 250 x 150)	08	10	12	12	16	16

MILLENNIUM SP
incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006)
frontpanelen als speciale toebehoren

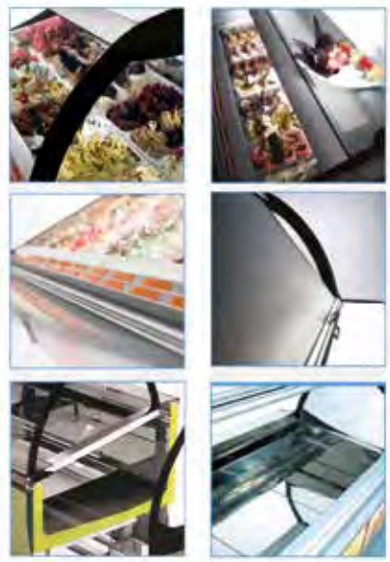

detailaanzicht

Schepijsvitrine serie MILLENNIUM SP-A

stekkerklaar, circulatiekoeling

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301
- allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk
- buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in C3-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
- gebogen (SP), bolronde (SP JX) of rechthoekige (SP GE) open te klappen ruit van gehard veiligheidsglas
  Let op: denk aan de afwijkende apparaatafmetingen (zie de maattekening hieronder)
- heldere verlichting van de producten onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas, bordjes waarop de verschillende ijssoorten kunnen worden aangegeven
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- afhankelijk van het indelingsplan van een configuratie met schalen van 5, 7, 10 of 12 l te voorzien
- aan de kant van de klanten 15° afgeschuinde presentatieruimte van RVS 1.4301
- onderbouw met geperforeerde RVS kap aan de voorkant
- met een extrakrachtig aggregaat (SP)
- standaard incl. zijgedeeltes, **ZONDER** frontpaneel
- standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening
- MILLENNIUM SP 12+12 A: voorzien van twee gescheiden en apart te regelen aggregaten.
  Daardoor kunnen productgroepen met verschillende temperatuurvereisten tegelijkertijd gepresenteerd worden

  Let op:
  schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP GE
rechthoekige glazen opbouw

MILLENNIUM SP JX
naar binnen gebogen glazen opbouw

MILLENNIUM SP
afgeronde glazen opbouw





Schepijsvitrine serie MILLENNIUM SP-A

stekkerklaar, circulatiekoeling

	MILLENNIUM SP 12 A	MILLENNIUM SP 16 A	MILLENNIUM SP 18 A	MILLENNIUM SP 20 A	MILLENNIUM SP 24 A	MILLENNIUM SP 12+12 A
	stekkerklaar, circulatiekoeling					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1148 x 1062 x 1392	1508 x 1062 x 1392	1678 x 1062 x 1392	1848 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392
Hoogte met wielen	1412					
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l	1300 l
netto inhoud	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l	241 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,0 l 12 x 6,5 l 8 x 10,5 l 8 x 5,0 l (laag)	16 x 5,0 l 16 x 6,5 l 10 x 10,5 l 10 x 5,0 l (laag)	18 x 5,0 l 18 x 6,5 l 12 x 10,5 l 12 x 5,0 l (laag)	20 x 5,0 l 20 x 6,5 l 12 x 10,5 l 12 x 5,0 l (laag)	24 x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 x 10,5 l 16 x 5,0 l (laag)	24 x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 x 10,5 l 16 x 5,0 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	1650 W / 230 V	1950 W / 230 V	2000 W / 230 V	2400 W / 230 V	3140 W / 230 V	2850 W / 230 V
koelvermogen	557 W / VT -40 °C	876 W / VT -40 °C	879 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 2000 g	R 404A / 2500 g	R 404A / 3000 g	R 404A / 3500 g	R 404A / 4000 g	R 404A / 2 x 2000 g
energieverbruik	15,4 kWh / 24u	17,6 kWh / 24u	19,6 kWh / 24u	21,6 kWh / 24u	25,6 kWh / 24u	27,3 kWh / 24u
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV					
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	261 kg / 235 kg	359 kg / 303 kg	361 kg / 330 kg	380 kg / 348 kg	505 kg / 437 kg	505 kg / 470 kg
BEHUIZING						
buitenkant	incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) en zonder frontpaneel					
binnenkant	schuine kuip van RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	453MIL0001207A	453MIL0001607A	453MIL0001807A	453MIL0002007A	453MIL0002407A	453MIL0121207A
verkoopprijs	**€ 10.629,00**	**€ 11.683,00**	**€ 12.675,00**	**€ 14.067,00**	**€ 15.127,00**	**€ 20.552,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
MILLENNIUM SP 12 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	10.629,00
MILLENNIUM SP 12 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	10.629,00
MILLENNIUM SP 16 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	11.683,00
MILLENNIUM SP 16 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	11.683,00
MILLENNIUM SP 18 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	12.675,00
MILLENNIUM SP 18 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	12.675,00
MILLENNIUM SP 20 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	14.067,00
MILLENNIUM SP 20 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	14.067,00
MILLENNIUM SP 24 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	15.127,00
MILLENNIUM SP 24 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	15.127,00
MILLENNIUM SP 12+12 A	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	20.552,00
MILLENNIUM SP 12+12 A	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	20.552,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.

MILLENNIUM SP
incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006)
frontpanelen als speciale toebehoren

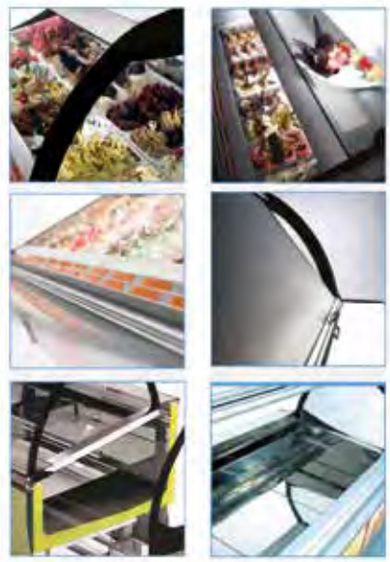

detailaanzicht

Schepijsvitrine serie MILLENNIUM SP-EXC

EXC*-, circulatiekoeling

- EXC*- ijsvitrine met circulatiekoeling
- allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk
- binnenkant schuine kuip van RVS 1.4301
- buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in C3-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
- gebogen (SP), bolronde (SP JX) of rechthoekige (SP GE) open te klappen ruit van gehard veiligheidsglas
  Let op: denk aan de afwijkende apparaatafmetingen (zie de maattekening)
- standaard met een rolgordijn aan de kant van de bediening
- heldere verlichting van de producten onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas, bordjes waarop de verschillende ijssoorten kunnen worden aangegeven
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- afhankelijk van het indelingsplan van een configuratie met bakken van 5, 7, 10 of 12 l te voorzien
- aan de kant van de klanten 15° afgeschuinde presentatieruimte van RVS 1.4301
- onderbouw met geperforeerde RVS kap aan de voorkant
- standaard incl. zijgedeeltes, **ZONDER** frontpaneel
- MILLENNIUM SP 12+12 EXC: voor twee gescheiden en apart te regelen aggregaten ontworpen.
  Daardoor kunnen productgroepen met verschillende temperatuurvereisten tegelijkertijd gepresenteerd worden

Let op:
versie centraal gekoeld (naar keuze ook met een recht glazen opzetelement) met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. Het is absoluut vereist een hermetisch ISA-machineaggregaat te gebruiken.

Belangrijk!
De EXC*-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire koelmiddelleiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een koelmiddelleiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

Schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHILLENDE VARIATIES

MILLENNIUM SP GE
rechthoekige glazen opbouw

MILLENNIUM SP JX
naar binnen gebogen glazen opbouw

MILLENNIUM SP
afgeronde glazen opbouw



Schepijsvitrine serie MILLENIUM SP-EXC

EXC*, centraal gekoeld

	MILLENNIUM SP 12 EXC	MILLENNIUM SP 16 EXC	MILLENNIUM SP 18 EXC	MILLENNIUM SP 20 EXC	MILLENNIUM SP 24 EXC	MILLENNIUM SP 12+12 EXC
	EXC*, circulatiekoeling					
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d x h)	1148 x 1062 x 1392	1508 x 1062 x 1392	1678 x 1062 x 1392	1848 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392
Hoogte met wielen	1412					
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l	1300 l
netto inhoud	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l	241 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,0 l 12 x 6,5 l 8 x 10,5 l 8 x 5,0 l (laag)	16 x 5,0 l 16 x 6,5 l 10 x 10,5 l 10 x 5,0 l (laag)	18 x 5,0 l 18 x 6,5 l 12 x 10,5 l 12 x 5,0 l (laag)	20 x 5,0 l 20 x 6,5 l 12 x 10,5 l 12 x 5,0 l (laag)	24 x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 x 10,5 l 16 x 5,0 l (laag)	24 x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 x 10,5 l 16 x 5,0 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS						
koelvermogen	557 W / VT -40 °C	876 W / VT -40 °C	879 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C
koudemiddel / hoeveelheid	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd					
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV					
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	238 kg / 212 kg	285 kg / 229 kg	308 kg / 277 kg	325 kg / 293 kg	381 kg / 313 kg	381 kg / 346 kg
BEHUIZING						
buitenkant	incl. zijgedeeltes in de kleur C3-grijs (RAL 9006) en zonder frontpaneel					
binnenkant	schuine kuip van RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	453MIL0001207L	453MIL0001607L	453MIL0001807L	453MIL0002007L	453MIL0002407L	453MIL0121207L
verkoopprijs	**€ 9.426,00**	**€ 10.137,00**	**€ 11.124,00**	**€ 12.223,00**	**€ 13.318,00**	**€ 18.113,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
MILLENNIUM SP 12 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	13.154,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	11.458,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	9.426,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	9.426,00
MILLENNIUM SP 16 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	12.715,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	12.385,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	10.137,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	10.137,00
MILLENNIUM SP 18 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	13.787,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	13.345,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	11.124,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	11.124,00
MILLENNIUM SP 20 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	15.346,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	14.999,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	12.223,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	12.223,00
MILLENNIUM SP 24 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	16.409,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	16.036,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	13.318,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	13.318,00
MILLENNIUM SP 12+12 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	22.780,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	21.995,00
	GE	met een rechthoekige glazen opbouw	18.113,00
	JX	met een bolronde glazen opbouw aan de voorkant	18.113,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.

MILLENNIUM PASTRY

MILLENNIUM PASTRY 110 A

Gebaksvitrine serie MILLENNIUM PASTRY

stekkerklaar of EXC*, circulatiekoeling

- stekkerklare of EXC*-gebaksvitrine met circulatiekoeling
- allerlei decormogelijkheden volgens de tabel mogelijk.
- buitenkant van stootvast gelakt plaatstaal in Grigio E_Z065-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006
- binnenkant CHR
- omhoog te klappen voorruit van gehard veiligheidsglas
- heldere, apart te schakelen verlichting onder de 233 mm diepe aluminium betaalplaat met glas en de twee 210 mm diepe niet-gekoelde glazen tussenetages
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing
- constante producttemperatuur op het onderste presentatieoppervlak van 584 mm diep door automatische ontdooiing binnen 5 - 6 minuten met de energiebesparende cyclusomkering
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
- onderbouw en frame met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- presentatieruimte, werkblad en achterkant van RVS
- standaard incl. zijgedeeltes, **ZONDER** frontpaneel

Let op:
EXC*-versies met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een hermetisch ISA-machineaggregaat te gebruiken. Varianten met een aparte koelmachine (koeling: lucht of lucht / water) zijn op aanvraag leverbaar voor vrijwel alle toepassingen.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

	MILLENNIUM PASTRY					
	110 A	**164 A**	**218 A**	**110 EXC**	**164 EXC**	**218 EXC**
	stekkerklaar, circulatiekoeling			EXC*, circulatiekoeling		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1103 x 1063	1643 x 1063	2183 x 1063	1103 x 1063	1643 x 1063	2183 x 1063
buiten (h)	1393					
Hoogte met wielen	1412					
SPECIFICATIES						
bruto inhoud	400 l	590 l	700 l	400 l	590 l	700 l
netto inhoud	150 l	220 l	300 l	150 l	220 l	300 l
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	680 W / 230 V	950 W / 230 V	1250 W / 230 V			
koudemiddel	R 404A			Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd		
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm					
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	259 kg / 235 kg	347 kg / 315 kg	451 kg / 410 kg	250 kg / 235 kg	330 kg / 315 kg	430 kg / 410 kg
BEHUIZING						
buitenkant	stootvast gelakt plaatstaal in Grigio E_Z065-grijs, vergelijkbaar met RAL 9006					
binnenkant	chroomstaal					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	4537760011007	4537760016407	4537760021807	4537750011007	4537750016407	4537750021807
verkoopprijs	**€ 5.854,00**	**€ 7.343,00**	**€ 8.799,00**	**€ 5.629,00**	**€ 7.114,00**	**€ 8.567,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Millennium PASTRY 110 EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	6.119,00
Millennium PASTRY 164 EXC	AIR		7.672,00
Millennium PASTRY 218 EXC	AIR		9.540,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 21.

TOEBEHOREN	MILLENNIUM SP 12 A	MILLENNIUM SP 16 A	MILLENNIUM SP 18 A	MILLENNIUM SP 20 A	MILLENNIUM SP 24 A	MILLENNIUM SP 12+12 A	MILLENNIUM PASTRY 110 A	MILLENNIUM PASTRY 164 A	MILLENNIUM PASTRY 218 A	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4877020170	31,00
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416	o	o	o	o	o	o	-	-	-	48812703	68,00
frontpaneel DEKOR voor type 12	o	-	-	-	-	-	-	-	-	453375120999	648,00
frontpaneel DEKOR voor type 16	-	o	-	-	-	-	-	-	-	453375160999	694,00
frontpaneel DEKOR voor type 18	-	-	o	-	-	-	-	-	-	453375180999	716,00
frontpaneel DEKOR voor type 20	-	-	-	o	-	-	-	-	-	453375200999	745,00
frontpaneel DEKOR voor type 24 en type 12+12	-	-	-	-	o	o	-	-	-	453375240999	771,00
frontpaneel UNI voor model 110	-	-	-	-	-	-	o	-	-	453275110999	237,00
frontpaneel UNI voor model 164	-	-	-	-	-	-	-	o	-	453275164999	303,00
frontpaneel UNI voor model 218	-	-	-	-	-	-	-	-	o	453275218999	411,00
frontpaneel UNI voor type 12	o	-	-	-	-	-	-	-	-	453275120999	234,00
frontpaneel UNI voor type 16	-	o	-	-	-	-	-	-	-	453275160999	274,00
frontpaneel UNI voor type 18	-	-	o	-	-	-	-	-	-	453275180999	303,00
frontpaneel UNI voor type 20	-	-	-	o	-	-	-	-	-	453275200999	351,00
frontpaneel UNI voor type 24/12+12	-	-	-	-	o	o	-	-	-	453275240999	410,00
portioneerspoelbak type 54, RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	o	o	o	o	o	o	-	-	-	48812754	114,00
portioneerspoelbak type 5416, RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	o	o	o	o	o	o	-	-	-	4881275416	271,00
wielenset voor serie MILLENNIUM en MITO, bij serie MITO alleen af fabriek te installeren	o	o	o	o	o	o	o	o	o	453922050040	264,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

SCHEPIJSVITRINE MITO

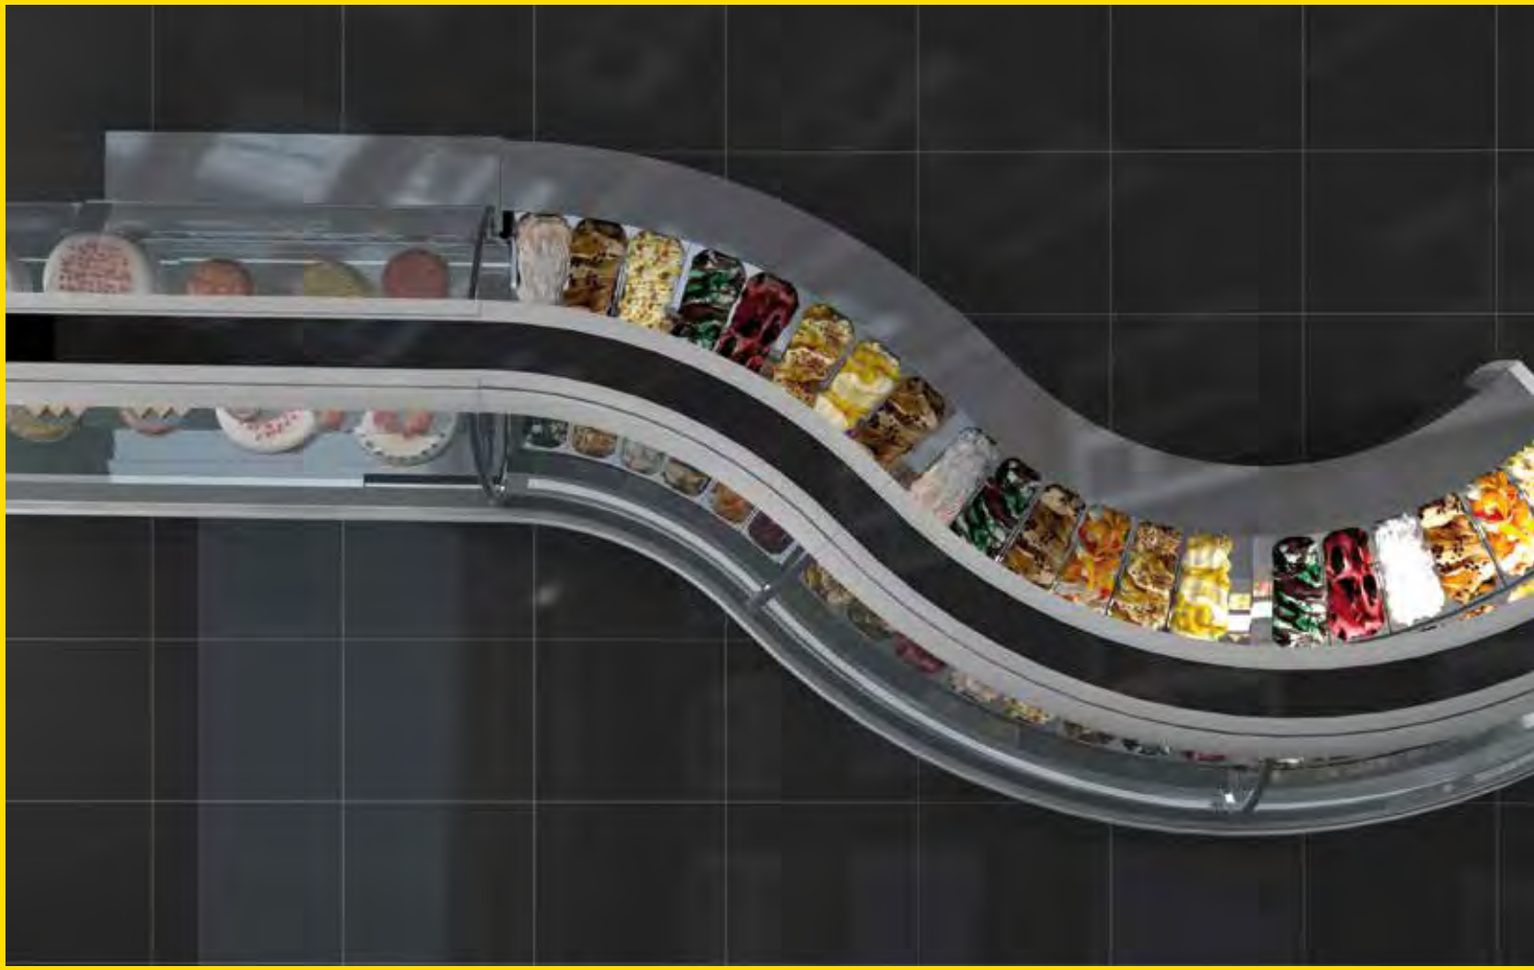

Indelingsmogelijkheden serie MITO POWER met ijsbakken

	12	16	18	20	24
5 l (360 x 165 x 120) 7 l (360 x 165 x 150)	12	16	18	20	24
5 l laag (360 x 250 x 80) 10 l (360 x 250 x 120) 12 l (360 x 250 x 150)	08	10	12	12	16

SERIE MITO: HEEL VEEL KLEUREN ZONDER MEERPRIJS



Carbon Look
RAL 9003 - RAL 3002
Frontpanel RAL 9003



RAL 9017 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 4004 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013



RAL 1013 - RAL 9010
Frontpanel RAL 9010



RAL 1018 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 2003 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 8016 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013



RAL 4006 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013



RAL 5005 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

Carbon Look

RAL 9003
Signaalwit

RAL 3002
Karmijnrood

RAL 9017
Verkeerszwart

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 4004
Bordeauxpaars

RAL 1013
Parelwit

RAL 1018
Zinkgeel

RAL 2003
Pasteloranje

RAL 8016
Mahoniebruin

RAL 4006
Verkeerspurpur

RAL 5005
Signaalblauw

serie MITO POWER

MITO POWER - detailaanzicht van de decors allerlei varianten in het standaardprogramma zonder meerprijs mogelijk

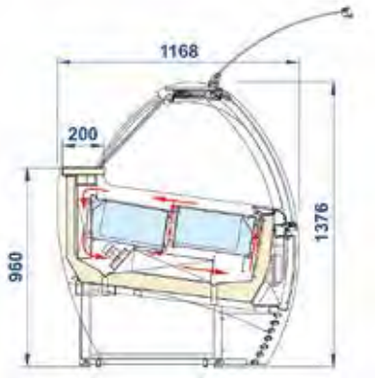

standaarddecor 03: frontpaneel RAL 9003 gelakt, zijgedeeltes RAL 9003 gelakt

Schepijsvitrine serie MITO POWER

stekkerklaar, circulatiekoeling met dubbele luchtstroming, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw
geschikt voor individuele winkelbouw

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- aan de kant van de klanten afgeschuinde presentatieruimte, trapsgewijs ondersteen
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- binnenkant van RVS 1.4301
- incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw
- gebogen frontbeglazing van gehard veiligheidsglas met een gepatenteerd anticondensatiesysteem, buffers, aluminium profielen, omhoog te klappen, standaard met schuiframen aan de kant van de bediening
- heldere binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
- met een aggregaat met hoog vermogen en een hermetische 1-fase-compressor
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
	stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw geschikt voor individuele winkelbouw				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1100 x 1168	1440 x 1168	1600 x 1168	1770 x 1168	2120 x 1168
buiten (h)	1376				
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	715 l	948 l	1064 l	1181 l	1414 l
netto inhoud	54 l	112 l	126 l	140 l	168 l
capaciteit ijsbakken presentatieruimte (naar keuze)	12 (+12) x 5,0 l 12 x 6,5 l 8 (+8) x 10,5 l 8 (+8) x 5,0 l (laag)	16 +(16) x 5,0 l 16 x 6,5 l 10 (+10) x 10,5 l 10 (+10) x 5,0 l (laag)	18 (+18) x 5,0 l 18 x 6,5 l 12 (+12) x 10,5 l 12 (+12) x 5,0 l (laag)	20 (+20) x 5,0 l 20 x 6,5 l 14 (+14) x 10,5 l 14 (+14) x 5,0 l (laag)	24 (+24) x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 (+16) x 10,5 l 16 (+16) x 5,0 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	1240 W / 230 V	1510 W / 230 V	1510 W / 230 V	2300 W / 230 V	2350 W / 230 V
koelvermogen	1600 W / VT -37 °C	1800 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C	3100 W / VT -37 °C	3150 W / VT -37 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 2600 g	R 404A / 2800 g	R 404A / 3000 g	R 404A / 3500 g	R 404A / 4000 g
energieverbruik	22,0 kWh / 24u	25,2 kWh / 24u	28,0 kWh / 24u	30,9 kWh / 24u	36,6 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV				
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	265 kg / 235 kg	340 kg / 320 kg	365 kg / 345 kg	385 kg / 365 kg	475 kg / 455 kg
BEHUIZING					
buitenkant	incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw				
binnenkant	RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453375000120	453375000160	453375000180	453375000200	453375000240
verkoopprijs	**€ 12.269,00**	**€ 12.949,00**	**€ 14.118,00**	**€ 15.146,00**	**€ 15.730,00**
SPECIALE TOEBEHOREN					
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 26.					

serie MITO POWER

MITO POWER centraal gekoeld - detailaanzicht van de decors allerlei varianten in het standaardprogramma zonder meerprijs mogelijk

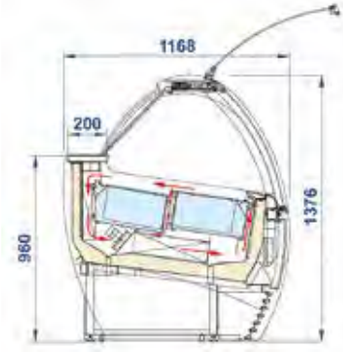

standaarddecor 03: frontpaneel RAL 9003 gelakt, zijgedeeltes RAL 9003 gelakt

Schepijsvitrine serie MITO POWER EXC

EXC*, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw, geschikt voor individuele winkelbouw

- EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant van RVS 1.4301
- aan de kant van de klanten afgeschuinde presentatieruimte, trapsgewijs ondersteen
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw
- allerlei standaarddecors volgens aparte tabel zonder meerprijs mogelijk
- gebogen frontbeglazing van gehard veiligheidsglas met een gepatenteerd anticondensatiesysteem, buffers, aluminium profielen, omhoog te klappen, standaard met schuiframen aan de kant van de bediening
- heldere binnenverlichting
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing
- automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

De EXC* versie met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machine-aggregaat te gebruiken.

Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

	MITO POWER 12-EXC	MITO POWER 16-EXC	MITO POWER 18-EXC	MITO POWER 20-EXC	MITO POWER 24-EXC
	EXC*, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw, geschikt voor individuele winkelbouw				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d)	1100 x 1168	1440 x 1168	1600 x 1168	1770 x 1168	2120 x 1168
buiten (h)	1376				
SPECIFICATIES					
capaciteit ijsbakken presentatieruimte (naar keuze)	12 (+12) x 5,0 l 12 x 6,5 l 8 (+8) x 10,5 l 8 (+8) x 5,0 l (flach)	16 +(16) x 5,0 l 16 x 6,5 l 10 (+10) x 10,5 l 10 (+10) x 5,0 l (flach)	18 (+18) x 5,0 l 18 x 6,5 l 12 (+12) x 10,5 l 12 (+12) x 5,0 l (flach)	20 (+20) x 5,0 l 20 x 6,5 l 14 (+14) x 10,5 l 14 (+14) x 5,0 l (flach)	24 (+24) x 5,0 l 24 x 6,5 l 16 (+16) x 10,5 l 16 (+16) x 5,0 l (flach)
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	1600 W / VT -37 °C	1800 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C	3100 W / VT -37 °C	3150 W / VT -37 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV				
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	265 kg / 240 kg	340 kg / 315 kg	365 kg / 340 kg	385 kg / 360 kg	475 kg / 450 kg
BEHUIZING					
buitenkant	incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw				
binnenkant	RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453475000120	453475000160	453475000180	453475000200	453475000240
verkoopprijs	**€ 11.539,00**	**€ 12.022,00**	**€ 13.190,00**	**€ 14.052,00**	**€ 14.647,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
MITO POWER 12-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	12.623,00
MITO POWER 16-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	13.226,00
MITO POWER 18-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	14.533,00
MITO POWER 20-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	15.698,00
MITO POWER 24-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	16.296,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 26.

NordCap
CONCEPT-LINE

TOEBEHOREN VOOR SERIE MITO POWER EN MITO POWER EXC	MITO POWER 12 / 12-EXC	MITO POWER 16 / 16-EXC	MITO POWER 18 / 18-EXC	MITO POWER 20 / 20-EXC	MITO POWER 24 / 24-EXC	ARTIKELNUMMER	PRIJS (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	o	o	o	o	o	4877020170	31,00
ijshoornhouder 12, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 12 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 260 x 200, hoogte in mm: 600	o	o	o	o	o	488127212	345,00
ijshoornhouder 4, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 4 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 135 x 135, hoogte in mm: 500	o	o	o	o	o	488127204	188,00
ijshoornhouder 8, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 8 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 250 x 130, hoogte in mm: 500	o	o	o	o	o	488127208	253,00
ijshoornhouder 808, incl. wandbevestiging van RVS 18/10, met een uitneembare kruimelplaat, aantal gaten 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, oppervlak b x d in mm: 240 x 120, hoogte in mm: 480	o	o	o	o	o	488127808	165,00
ijshoornhouder 9, vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10 9 hoorntjeshouders, oppervlak b x d in mm: 200 x 200, hoogte in mm: 500	o	o	o	o	o	488127209	275,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 12	o	-	-	-	-	453400000012	50,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 16	-	o	-	-	-	453400000016	57,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 18	-	-	o	-	-	453400000018	63,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 20	-	-	-	o	-	453400000020	68,00
bordjes voor de verschillende ijssoorten voor type 24/12 en 12	-	-	-	-	o	453400000024	72,00
wielenset voor serie MILLENNIUM en MITO, bij serie MITO alleen af fabriek te installeren	o	o	o	o	o	453922050040	264,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

serie MITO PASTRY
bovenaanzicht van de mogelijke combinatie

Gebaksvitrine serie MITO PASTRY

stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw
geschikt voor individuele winkelbouw

- stekkerklare gebaksvitrine met circulatiekoeling
- werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken RVS 1.4301
- buitenkant incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw
- allerlei standaarddecors volgens aparte tabel zonder meerprijs mogelijk
- binnenkant van RVS 1.4301
- gebogen, omhoog te klappen voorruit met buffers ter ondersteuning en aluminium profielen
- heldere, apart te schakelen verlichting van de producten onder de aluminium betaalplaat en de twee niet-gekoelde glazen etages
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- elektronische besturing, controlesysteem, digitaal temperatuurdisplay bij de producten
- automatische ontdooiing door compressorstop
- standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening

Let op: 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar.

	MITO PASTRY 101	**MITO PASTRY 134**
	stekkerklaar, circulatiekoeling, gebogen beglazing, geschikt voor aanbouw geschikt voor individuele winkelbouw	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1010 x 1130 x 1350	1340 x 1130 x 1352
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	800 l	850 l
netto inhoud	150 l	190 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	1050 W / 230 V	1240 W / 400 V
koelvermogen	900 W / VT -37 °C	1045 W / VT -37 °C
koudemiddel	R 404A	
energieverbruik	15,2 kWh / 24u	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	+1 tot +10 °C bij 30 °C OT en 55 % RV	
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)	
GEWICHT		
gewicht bruto / netto	240 kg / 200 kg	295 kg / 240 kg
BEHUIZING		
buitenkant	incl. decor 03 met gelakt frontdecor en gelakte zijpanelen in het wit (RAL 9003), kap met lichtgrijze elementen over de onderbouw	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	453075000101	453075000134
verkoopprijs	**€ 11.969,00**	**€ 13.453,00**

mogelijke combinatie van MITO Gelato-modellen met de Pastry-uitvoering en hoekvarianten

SCHEPIJS PROFESSIONEEL PRESENTEREN!

De PLUS van de schepijsvitrines DIVA & KALEIDO

Rijkelijk versierd en mooi gepresenteerd ijs ziet er geweldig uit en trekt klanten aan. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het ijs niet uitblijft, heeft ISA speciale verdampervariaties ontwikkeld die op professionele wijze hoge tot zeer hoog gevulde bakken koelen dankzij een uitgekiend luchtcirculatie.

PLUS

Standard voor de vlakke presentatie

Enkele verdamper met **dubbele** luchttoevoer met luchtstroom vanuit de **voorzijde.**

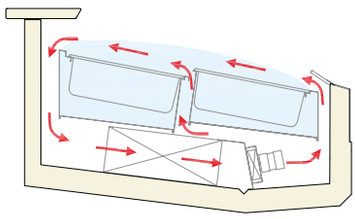

B 360 mm P 165-250 mm H 80-120 mm 11°

De verdamperversie "PLUS" is geschikt voor vlakke ijspresentaties en is standaard voor alle DIVA- en KALEIDO-ijsvitrines. Het schepijs wordt gekoeld met een dubbele luchtstroom, de luchtstroom loopt van voren naar achteren. De ijsbakken hebben een schuinte van 11°.

PLUS 1

Optie voor hoogtes van 10 tot 15 centimeter

Dubbele verdamper met **enkele** luchttoevoer met luchtstroom vanuit de **achterzijde.**

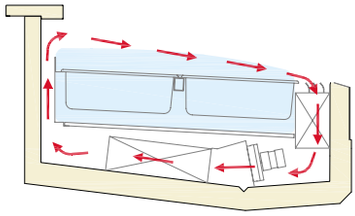

B 360-530-720 mm P 165-250 mm H 80-120-150 mm 3°

In de verdamperversie "PLUS 1" kan het schepijs tot een hoogte van 10 tot 15 centimeter worden gevuld - vanaf de bovenkant van de ijsbak! Een enkele luchtstroom koelt het ijs van achteren naar voren. De ijsbakken hebben een schuinte van 3°.

PLUS 2

Optie voor hoogtes van 7 tot 8 centimeter

Dubbele verdamper met **dubbele** luchttoevoer met luchtstroom vanuit de **achterzijde**.

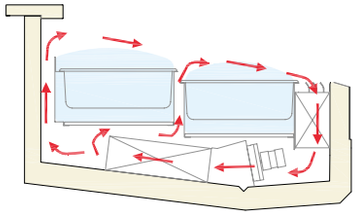

B 360 mm P 165-250 mm H 80-120-150 mm 0°

In de verdamperversie "PLUS 2" kan het schepijs tot een hoogte van 7 tot 8 centimeter worden gevuld - vanaf de bovenkant van de ijsbak. Het schepijs wordt gekoeld met een dubbele luchtstroom, de luchtstroom loopt van achteren naar voren. De ijsbakken hebben geen schuinte.

serie DIVA RV 140 centraal gekoeld

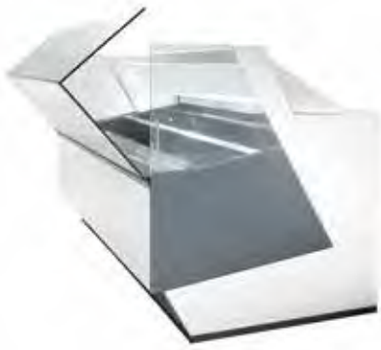

serie DIVA RV 140
kleurvarianten (bij het bestellen van de panelen aangeven) voor voorpanelen
(speciale toebehoren)

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140

stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling en een hermetische compressor
- binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
- CORIAN® aan de buitenkant
- incl. zijgedeeltes in het grijs, werkblad van wit CORIAN®, aan de kant van de bediening standaard met schuiframen
- energiebesparende led-binnenverlichting, onder de bovenbeglazing aangebracht
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, digitaal display, controlesysteem
- automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)

Let op:
wordt zonder frontpaneel geleverd.
Voorpanelen van CORIAN® zijn als speciale toebehoren in verschillende kleuren leverbaar (zie afbeelding).
Schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

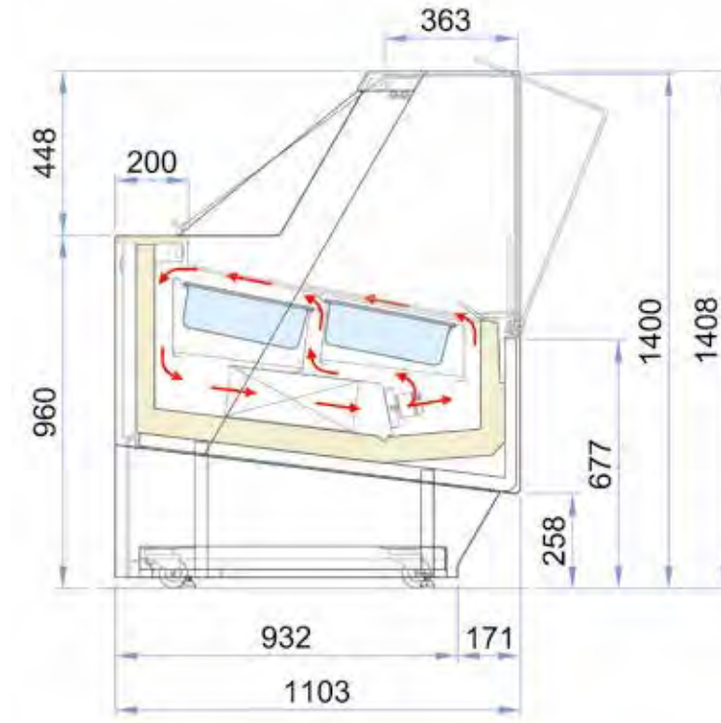

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140

stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement

	DIVA RV 140-1176	DIVA RV 140-1671	DIVA RV 140-2166	DIVA RV 140-AE 45
	stekkerklaar, circulatiekoeling, recht glazen opzetelement			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x h x d)	1176 x 1103 x 1408	1671 x 1103 x 1408	2166 x 1103 x 1408	1833 x 1103 x 1408
SPECIFICATIES				
netto inhoud	865 l	1273 l	1680 l	1136 l
bruto inhoud	147 l	216 l	285 l	193 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,0 l 8 x 5,0 l (laag)	18 x 5,0 l 12 x 5,0 l (laag)	24 x 5,0 l 16 x 5,0 l (laag)	13 x 5,0 l 9 x 5,0 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	2300 W / 230 V	2950 W / 400 V	6300 W / 400 V	2950 W / 400 V
koelvermogen	580 W / VT -35 °C	880 W / VT -35 °C	1150 W / VT -35 °C	880 W / VT -35 °C
koudemiddel	R 404A			
energieverbruik	25 kWh / 24u	31,5 kWh / 24u	38 kWh / 24u	31,5 kWh / 24u
geluidsniveau	50 dB	52 dB	53,5 dB	52 dB
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV			
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	370 kg / 325 kg	460 kg / 385 kg	550 kg / 480 kg	470 kg / 400 kg
BEHUIZING				
buitenkant	CORIAN®			
binnenkant	presentatieoppervlak en binnenkuip RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453140010	453140020	453140030	453140040
verkoopprijs	**€ 14.998,00**	**1 € 8.236,00**	**€ 19.648,00**	**€ 19.713,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	Preis in
DIVA RV 140-1176	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	15.771,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	16.522,00
DIVA RV 140-1671	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	19.148,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	20.060,00
DIVA RV 140-2166	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	20.630,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	21.612,00
DIVA RV 140-AE 45	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	20.698,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	21.684,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1176, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140960	459,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1671, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140970	661,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-2166, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140980	916,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-AE 45, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140990	976,00
RVS bak, b x d in mm: 495 x 360	4531390900815	85,00
set RVS bakken (3 + 3), voor DIVA AE 45	4531390900818	205,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
frontpaneel voor DIVA 140-1176	453140900	678,00
frontpaneel voor DIVA 140-1671	453140910	737,00
frontpaneel voor DIVA 140-2166	453140920	791,00
frontpaneel voor DIVA 140-AE 45	453140930	1.017,00
houder voor ijslolly's, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	453990000014	48,00
portioneerspoelbak rechts, met waterdouche	4539001920000268	1.149,00
portioneerspoelbak rechts, met kraan	4539001920000267	634,00
wielenset voor model 120	4539001390900813	224,00
wielenset voor model 170 en 220	4539001390900814	224,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

serie DIVA RV 140 centraal gekoeld

serie DIVA RV 140 EXC*
kleurvarianten (bij het bestellen van de panelen aangeven) voor voorpanelen (speciale toebehoren)

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140 EXC*

EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw

- EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
- werkblad van wit CORIAN®
- afgeschuinde presentatieruimte
- zijgedeeltes in het grijs CORIAN®
- aan de kant van de bediening standaard met schuiframen
- energiebesparende led-binnenverlichting, onder de bovenbeglazing aangebracht
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, digitaal display, controlesysteem
- automatische ontdooiing door cyclusomkering binnen zeer korte tijd (5 - 6 min)
- hermetische compressor

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Versie *EXC met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken.

Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasige compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasige compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

Wordt zonder frontpaneel geleverd.
Voorpanelen van CORIAN® zijn als speciale toebehoren in verschillende kleuren leverbaar (zie afbeelding).

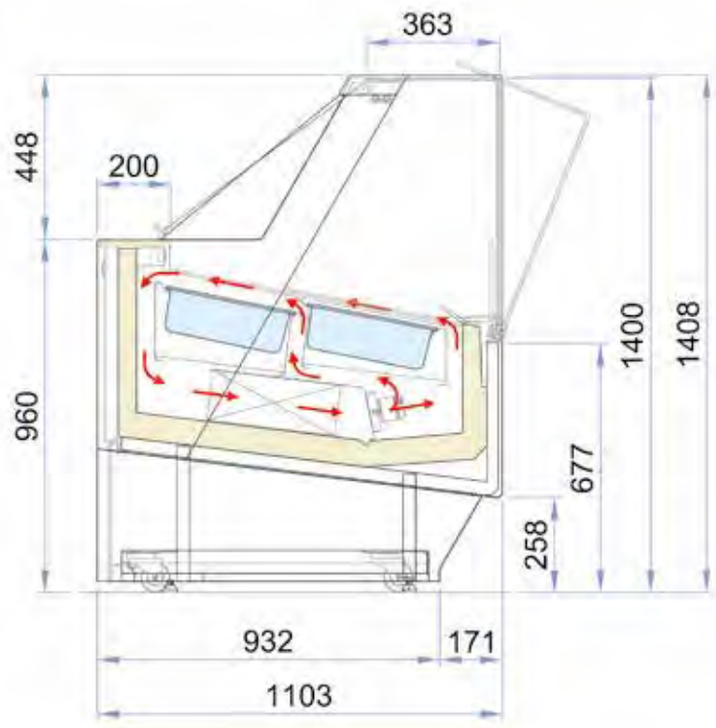

Schepijsvitrine serie DIVA RV 140 EXC*

EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw

	DIVA RV 140-1176 EXC	DIVA RV 140-1671 EXC	DIVA RV 140-2166 EXC	DIVA RV 140-AE 45 EXC
	EXC*, circulatiekoeling, rechte glazen opbouw			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1176 x 1103 x 1408	1671 x 1103 x 1408	2166 x 1103 x 1408	1835 x 1103 x 1408
SPECIFICATIES				
netto inhoud	865 l	1273 l	1680 l	1136 l
bruto inhoud	147 l	216 l	285 l	193 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l (laag)	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l (laag)	13 x 5,00 l 9 x 5,00 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS				
koelvermogen	580 W / VT -35 °C	880 W / VT -35 °C	1150 W / VT -35 °C	880 W / VT -35 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV			
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)			
GEWICHT				
gewicht bruto / netto	375 kg / 325 kg	435 kg / 385 kg	530 kg / 480 kg	450 kg / 400 kg
BEHUIZING				
buitenkant	CORIAN®			
binnenkant	presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453140050	453140060	453140070	453140080
verkoopprijs	**€ 13.683,00**	**€ 16.899,00**	**€ 18.308,00**	**€ 18.308,00**

VARIANTEN	Code	Uitvoering	prijs (€)
DIVA RV 140-1176 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	16.528,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	15.953,00
	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	17.280,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	18.030,00
DIVA RV 140-1671 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	19.749,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	19.173,00
	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	20.661,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	21.573,00
DIVA RV 140-2166 EXC	AIR-WATER	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	21.156,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	20.574,00
	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	22.136,00
	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	23.118,00
DIVA RV 140-AE 45 EXC	Varianten AIR-WATER, AIR, PLUS1 en PLUS2 voor DIVA RV 140-AE 45 EXC op aanvraag.		

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1176, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140960	459,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-1671, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140970	661,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-2166, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140980	916,00
bodemverlichting voor RGB DIVA 140-AE 45, 3 kleuren, afstandbediening wordt meegeleverd	453140990	976,00
RVS bak, b x d in mm: 495 x 360	4531390900815	85,00
set RVS bakken (3 + 3), voor DIVA AE 45	4531390900818	205,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
frontpaneel voor DIVA 140-1176	453140900	678,00
frontpaneel voor DIVA 140-1671	453140910	737,00
frontpaneel voor DIVA 140-2166	453140920	791,00
frontpaneel voor DIVA 140-AE 45	453140930	1.017,00
houder voor ijslolly's, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	453990000014	48,00
portioneerspoelbak rechts, met waterdouche	4539001920000268	1.149,00
portioneerspoelbak rechts, met kraan	4539001920000267	634,00
wielenset voor model 120	4539001390900813	224,00
wielenset voor model 170 en 220	4539001390900814	224,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

SCHEPIJSVITRINE KALEIDO

MOGELIJKE FRONTDECORS

Vetro Nero

Rosso Lacca Cinese

Pelle di Struzzo

Alicrite Colore Bianco

Indelingsmogelijkheden serie KALEIDO met ijsbakken

	120	170	220	AE 45
5 l (360 x 165 x 120)	12	18	24	13
5 l laag (360 x 250 x 80)	08	12	12	09

KALEIDO met frontpaneel „BIANCO" en frontverlichting met wisselende kleuren (speciale toebehoren)

serie KALEIDO



productpresentatie maximaal zicht op de met ledlicht helder verlichte producten

Schepijsvitrine serie KALEIDO

stekkerklaar, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
- optimale productpresentatie door de 11° afgeschuinde productpresentatie en het rechthoekig afgeschuinde opzetelement van panoramaglas, met RVS kader rondom de beglazing, ijspresentatie aan de kant van de klanten afgeschuind, werkblad van wit CORIAN®
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroom-staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
- heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische ontdooiing door cyclusomkering in zeer korte tijd (5-6 min)
- standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar

Let op: schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.
De serie KALEIDO is ook met een hoogte van 1170 mm leverbaar.
Modellen met twee apart te regelen ijscompartimenten zijn op aanvraag leverbaar.

	KALEIDO H135-120	KALEIDO H135-170	KALEIDO H135-220	KALEIDO H135-AE 45°
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1182 x 1198 x 1362	1667 x 1198 x 1362	2172 x 1198 x 1362	1875 x 1198 x 1362
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
netto inhoud	147 l	216 l	285 l	193 l
Inhoud ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l laag	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l laag	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l laag	13 x 5,00 l 9 x 5,00 l laag
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1240 W / 230 V	1720 W / 400 V	2700 W / 400 V	1720 W / 400 V
koudemiddel	R 404A			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV			
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)			
GEWICHT				
gewicht netto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg
BEHUIZING				
binnenkant	presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453120135999	453170135999	453045117999	453120050117
verkoopprijs	**€ 16.773,00**	**€ 20.350,00**	**€ 22.135,00**	**€ 21.912,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	
KALEIDO H135-120	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	17.612,00
KALEIDO H135-120	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	18.450,00
KALEIDO H135-170	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	21.367,00
KALEIDO H135-170	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	22.385,00
KALEIDO H135-220	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	23.242,00
KALEIDO H135-220	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	24.349,00
KALEIDO H135-AE 45°	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	22.999,00
KALEIDO H135-AE 45°	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	24.104,00

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39.

KALEIDO met frontpaneel „BIANCO" en frontverlichting met wisselende kleuren (speciale toebehoren)

serie KALEIDO EXC*

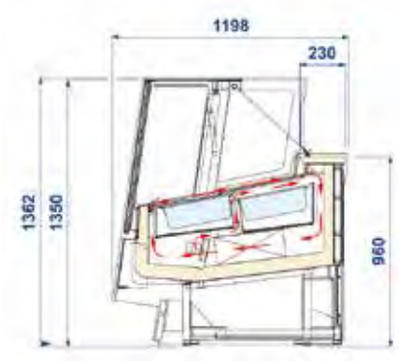

productpresentatie maximaal zicht op de met ledlicht helder verlichte producten

Schepijsvitrine serie KALEIDO EXC

EXC*, circulatiekoeling met dubbele luchtstroming, rechte beglazing

- EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
- presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
- optimale productpresentatie door rechthoekig afgeschuind opzetelement van panoramaglas, beglazing met een RVS kader rondom, ijspresentatieruimte aan de kant van de klanten afgeschuind
- werkblad van CORIAN®, wit
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroom-staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
- heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min)
- standaard met een energiebesparend rolgordijn aan de kant van de bediening
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A. Het is absoluut vereist een ISA-machine-aggregaat te gebruiken.

Belangrijk! De EXC-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of semi-hermetische compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot max. 20 meter.
Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een semi-hermetische compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

	KALEIDO H135-120 EXC	KALEIDO H135-170 EXC	KALEIDO H135-220 EXC	KALEIDO H135-AE 45° EXC
	EXC*, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1182 x 1198 x 1362	1677 x 1198 x 1362	2172 x 1198 x 1362	1875 x 1198 x 1362
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
netto inhoud	147 l	216 l	285 l	193 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l laag	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l laag	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l laag	13 x 5,00 l 9 x 5,00 l laag
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1240 W / 230 V	1720 W / 230 V	2700 W / 230 V	1720 W / 230 V
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 75 % RV			
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)			
GEWICHT				
gewicht netto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg
BEHUIZING				
binnenkant	presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453170117000	453220117000	453045117000	453045135000
verkoopprijs	**€ 15.198,00**	**€ 18.782,00**	**€ 20.346,00**	**€ 20.345,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
Varianten voor de serie KALEIDO EXC op pag. 13 / 55.			

SPECIALE TOEBEHOREN

U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39.

serie KALEIDO

productpresentatie
maximaal zicht op de met ledlicht helder verlichte producten

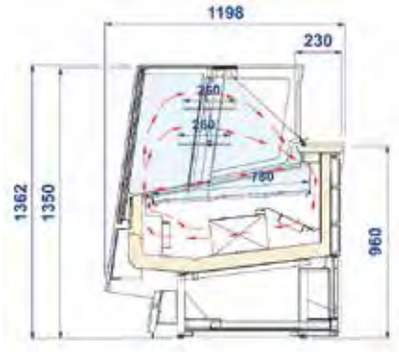

Gebaksvitrine serie KALEIDO PASTRY

stekkerklaar, circulatiekoeling, gekoeld presentatieoppervlak
en 2 gekoelde etages, rechte beglazing

- stekkerklare gebaksvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301
- optimale productpresentatie door rechthoekig afgeschuind opzetelement van panoramaglas, beglazing met een RVS kader rondom, 4° afgeschuinde presentatieruimte
- werkblad van CORIAN®, wit
- frontdecors worden niet meegeleverd (zie speciale toebehoren), incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroom-staal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, omhoog te klappen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken
- heldere binnenverlichting met chroomkleurige lampafdekking onder de betaalplaat en de bijde niet-gekoelde tussen-etages, heldere en kostenbesparende led-binnenverlichting die geen warmte afgeeft aan de producten
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem, full-modus, voor extra koeling van de glazen tussenschappen
- automatische ontdooiing door compressorstop
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar

Let op:
EXC-uitvoering voor aansluiting op een externe koelinstallatie op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

	KALEIDO PASTRY			
	H135-120	**H135-170**	**H135-220**	**H135-AE 45°**
	stekkerklaar, incl. zijgedeeltes en zonder frontpaneel			
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1182 x 1198 x 1362	1677 x 1198 x 1362	2172 x 1198 x 1362	1875 x 1198 x 1362
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
netto inhoud	267 l	393 l	518 l	193 l
TECHNISCHE GEGEVENS				
aansluitwaarde	1360 W / 230 V	1485 W / 230 V	1610 W / 230 V	1360 W / 230 V
koudemiddel	R 404A			
TEMPERATUURINFORMATIE				
bereik	+1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 60 % RV			
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)			
GEWICHT				
gewicht netto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg
BEHUIZING				
binnenkant	presentatieoppervlak en binnenkuip van RVS 1.4301			
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	453680100001	453680100003	453680100005	453680100007
verkoopprijs	**€ 10.626,00**	**€ 11.576,00**	**€ 14.872,00**	**€ 13.977,00**
SPECIALE TOEBEHOREN				
U vindt bijpassende speciale toebehoren in de tabel met speciale toebehoren op pag. 13 / 39.				

VARIANTEN VOOR SERIE KALEIDO EXC	code	uitvoering	prijs (€)
KALEIDO H135-120 EXC	AIR	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	18.784,00
KALEIDO H135-120 EXC	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	19.623,00
KALEIDO H135-120 EXC	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	20.461,00
KALEIDO H135-170 EXC	AIR	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	22.361,00
KALEIDO H135-170 EXC	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	23.378,00
KALEIDO H135-170 EXC	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	24.396,00
KALEIDO H135-220 EXC	AIR	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	24.260,00
KALEIDO H135-220 EXC	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	25.366,00
KALEIDO H135-220 EXC	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	26.473,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC	AIR	incl. lucht-/watergekoelde, hermetische machine en tot 20 m leiding	23.924,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC	PLUS1	PLUS 1 luchtcirculatiesysteem	25.019,00
KALEIDO H135-AE 45° EXC	PLUS2	PLUS 2 luchtcirculatiesysteem	26.115,00

SPECIALE TOEBEHOREN VOOR DE SERIES KALEIDO, KALEIDO EXC EN KALEIDO PASTRY	KALEIDO H135-120	KALEIDO H135-120 EXC	KALEIDO H135-170	KALEIDO H135-170 EXC	KALEIDO H135-220	KALEIDO H135-220 EXC	KALEIDO Pastry H135-120	Kaleido Pastry H135-120 EXC	KALEIDO Pastry H135-170	Kaleido Pastry H135-170 EXC	KALEIDO Pastry H135-220	Kaleido Pastry H135-220 EXC	ARTIKEL-NUMMER	prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4877020170	31,00
frontpaneel Alicrite Colore Bianco 120	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	453680100044	680,00
frontpaneel Alicrite Colore Bianco 170	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100045	738,00
frontpaneel Alicrite Colore Bianco 220	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100046	794,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 120	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	453680100040	454,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 170	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100041	512,00
frontpaneel Pelle di Struzzo 220	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100042	568,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 120	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	453680100036	340,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 170	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100037	398,00
frontpaneel Rosso Lacca Cinese 220	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100038	454,00
frontpaneel Vetro Nero 120	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	453680100032	340,00
frontpaneel Vetro Nero 170	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100033	398,00
frontpaneel Vetro Nero 220	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100034	454,00
led-bodemverlichting 120	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453680100028	512,00
led-bodemverlichting 170	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100029	693,00
led-bodemverlichting 220	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100030	885,00
Lichtpaneel voorkant 120, met wisselende kleuren	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	453680100024	512,00
Lichtpaneel voorkant 170, met wisselende kleuren	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	453680100025	738,00
Lichtpaneel voorkant 220, met wisselende kleuren	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	o	o	453680100026	1.020,00
papierhouder voor gebaksvitrine	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	4539001390900817	63,00
portioneerspoelbak rechts met waterdouche	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4539001920000268	1.149,00
portioneerspoelbak rechts met waterkraan	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4539001920000267	634,00
set wielen model 120	o	o	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	4539001390900813	224,00
set wielen model 170 en 220	-	-	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	4539001390900814	224,00
wafelhouder	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	4539001390900802	216,00

o - als optie leverbare speciale uitvoering - niet voor dit model leverbaar

SHOW UW IJS!

SERIE SUPERSHOW MY2016

SERIE 3D SHOW

DE MOGELIJKHEDEN

MOGELIJKE KLEURVARIANTEN VOOR DE FRONTPANELEN VAN BEIDE SERIES

ROSSO (Chinese lak)

ACCIAIO INOX (RVS)
standaard uitvoering

WENGE

Indelingsmogelijkheden serie SUPERSHOW MY2016 met ijsbakken

	H135-120	H135-155	H135-170	H135-190	H135-220
5 l (360 x 165 x 120)	12	16	18	20	24
5 l laag (360 x 250 x 80)	08	10	12	12	16

Indelingsmogelijkheden serie 3D SHOW met ijsbakken

	H135-120	H135-155	H135-170	H135-190	H135-220
5 l (360 x 165 x 120)	12	16	18	20	24
5 l laag (360 x 250 x 80)	08	10	12	12	16

SUPERSHOW MY2016

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006, incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
- heldere binnenverlichting met een chroomkleurige lampafdekking
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), automatische dooiwaterverdamping met heet gas
- werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
- allerlei decormogelijkheden

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd,
zie speciale toebehoren

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

	SUPERSHOW MY2016 H135-120	SUPERSHOW MY2016 H135-155	SUPERSHOW MY2016 H135-170	SUPERSHOW MY2016 H135-190	SUPERSHOW MY2016 H135-220
	stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1190 x 1105 x 1350	1520 x 1105 x 1350	1685 x 1105 x 1350	1850 x 1105 x 1350	2180 x 1105 x 1350
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
netto inhoud	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l (laag)	16 x 5,00 l 10 x 5,00 l (laag)	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	20 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	3260 W / 400 V	3870 W / 400 V	4250 W / 400 V	4600 W / 400 V	5040 W / 400 V
koelvermogen	1740 W / VT -37 °C	2470 W / VT -37 °C	2780 W / VT -37 °C	3600 W / VT -37 °C	3950 W / VT -37 °C
koudemiddel	R 404A				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	364 kg / 331 kg	429 kg / 390 kg	461 kg / 419 kg	499 kg / 454 kg	572 kg / 520 kg
BEHUIZING					
binnenkant	binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453100135120	453100135155	453100135170	453100135190	453100135220
verkoopprijs	**€ 16.796,00**	**€ 19.598,00**	**€ 20.689,00**	**€ 21.400,00**	**€ 22.138,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks)	453400000001	52,00
frontpaneel INOX voor model 120	453375120888	541,00
frontpaneel INOX voor model 155	453375155888	674,00
frontpaneel INOX voor model 170	453375170888	842,00
frontpaneel INOX voor model 190	453375190888	1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220	453375220888	1.202,00
frontpaneel ROSSO voor model 120	453375120887	481,00
frontpaneel ROSSO voor model 155	453375155887	614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170	453375170887	782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190	453375190887	1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220	453375220887	1.142,00
frontpaneel WENGE voor model 120	453375120889	841,00
frontpaneel WENGE voor model 155	453375155889	1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170	453375170889	1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190	453375190889	1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220	453375220889	1.742,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120	453991000006	30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80	453991000007	30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting	453920000268	1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting	453920000267	627,00
wielenset	453991999700	420,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

SUPERSHOW MY2016 EXC

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016 EXC

EXC*,incl. zijdelen en zonder frontpaneel

- EXC* -ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006, incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
- heldere binnenverlichting met een chroomkleurige lampafdekking
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), automatische dooiwaterverdamping met heet gas
- werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
- allerlei decormogelijkheden

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Versie centraal gekoeld met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken.

Belangrijk!
De centraal gekoelde versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasen-compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasen-compressor (400 V-aansluiting) nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

Voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd,
zie speciale toebehoren.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

Schepijsvitrine serie SUPERSHOW MY2016 EXC

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

	SUPERSHOW MY2016 H135-120-EXC	SUPERSHOW MY2016 H135-155-EXC	SUPERSHOW MY2016 H135-170-EXC	SUPERSHOW MY2016 H135-190-EXC	SUPERSHOW MY2016 H135-220-EXC
	centraal gekoeld, incl. zijdelen en zonder frontpaneel				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1190 x 1105 x 1350	1520 x 1105 x 1350	1685 x 1105 x 1350	1850 x 1105 x 1350	2180 x 1105 x 1350
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
netto inhoud	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l (laag)	16 x 5,00 l 10 x 5,00 l (laag)	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	20 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	1740 W / VT -37 °C	2470 W / VT -37 °C	2780 W / VT -37 °C	3600 W / VT -37 °C	3950 W / VT -37 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht bruto / netto	364 kg / 331 kg	429 kg / 390 kg	461 kg / 419 kg	499 kg / 454 kg	572 kg / 520 kg
BEHUIZING					
binnenkant	binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453200135120	453200135155	453200135170	453200135190	453200135220
verkoopprijs	**€ 15.488,00**	**€18.299,00**	**€ 19.282,00**	**€ 19.857,00**	**€ 20.585,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
SUPERSHOW MY2016 H135-120-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	19.428,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	18.917,00
SUPERSHOW MY2016 H135-155-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	22.499,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	21.857,00
SUPERSHOW MY2016 H135-170-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	23.482,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	22.841,00
SUPERSHOW MY2016 H135-190-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	24.470,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	23.843,00
SUPERSHOW MY2016 H135-220-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	25.207,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	24.580,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks)	453400000001	52,00
frontpaneel INOX voor model 120	453375120888	541,00
frontpaneel INOX voor model 155	453375155888	674,00
frontpaneel INOX voor model 170	453375170888	842,00
frontpaneel INOX voor model 190	453375190888	1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220	453375220888	1.202,00
frontpaneel ROSSO voor model 120	453375120887	481,00
frontpaneel ROSSO voor model 155	453375155887	614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170	453375170887	782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190	453375190887	1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220	453375220887	1.142,00
frontpaneel WENGE voor model 120	453375120889	841,00
frontpaneel WENGE voor model 155	453375155889	1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170	453375170889	1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190	453375190889	1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220	453375220889	1.742,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120	453991000006	30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80	453991000007	30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting	453920000268	1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting	453920000267	627,00
wielenset	453991999700	420,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

serie 3D SHOW

Schepijsvitrine serie 3D SHOW

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

- stekkerklare ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006, incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, kleur Acciaio Inox
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
- energiebesparende led-binnenverlichting, in de presentatieruimte onder de ijsbakken aangebracht
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), automatische dooiwaterverdamping met heet gas
- werkblad van CORIAN®, kleur GLACIER WHITE (wit)
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
- allerlei decormogelijkheden

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.
voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, zie speciale toebehoren

De modellen uit de serie 3D SHOW zijn zowel in afwijkende hoogte (h in mm: 1170) als ook met alternatief koudemiddel **(CO2: R744)** op aanvraag tegen meerprijs leverbaar.

Schepijsvitrine serie 3D SHOW

stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

	3D SHOW H135-120	3D SHOW H135-155	3D SHOW H135-170	3D SHOW H135-190	3D SHOW H135-220
	stekkerklaar, incl. zijdelen en zonder frontpaneel				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1172 x 1104 x 1350	1502 x 1104 x 1350	1667 x 1104 x 1350	1832 x 1104 x 1350	2162 x 1104 x 1350
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
netto inhoud	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l (laag)	16 x 5,00 l 10 x 5,00 l (laag)	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	20 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS					
aansluitwaarde	3260 W / 400 V	3870 W / 400 V	4250 W / 400 V	4600 W / 400 V	5040 W / 400 V
koelvermogen	1740 W / VT -37 °C	2470 W / VT -37 °C	2780 W / VT -37 °C	3600 W / VT -37 °C	3950 W / VT -37 °C
koudemiddel	R 404A				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
GEWICHT					
gewicht Netto	340 kg	400 kg	435 kg	470 kg	535 kg
BEHUIZING					
innen	binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453300135120	453300135155	453300135170	453300135190	453300135220
verkoopprijs	**€ 17.637,00**	**€ 20.587,00**	**€ 21.724,00**	**€ 22.469,00**	**€ 23.244,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks)	453400000001	52,00
frontpaneel INOX voor model 120	453375120888	542,00
frontpaneel INOX voor model 155	453375155888	674,00
frontpaneel INOX voor model 170	453375170888	842,00
frontpaneel INOX voor model 190	453375190888	1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220	453375220888	1.203,00
frontpaneel ROSSO voor model 120	453375120887	482,00
frontpaneel ROSSO voor model 155	453375155887	614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170	453375170887	782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190	453375190887	1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220	453375220887	1.143,00
frontpaneel WENGE voor model 120	453375120889	842,00
frontpaneel WENGE voor model 155	453375155889	1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170	453375170889	1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190	453375190889	1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220	453375220889	1.744,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120	453991000006	30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, voor derie SUPERSHOW MY2016 rn 3D SHOW, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80	453991000007	30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting	453920000268	1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting	453920000267	627,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

Serie 3D SHOW

Schepijsvitrine serie 3D SHOW EXC

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

- EXC*-ijsvitrine met circulatiekoeling
- binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301
- koelsysteem met dubbele luchtstroming voor een gelijkmatige temperatuur in de kuip
- buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006, incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, kleur Acciaio Inox
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening
- energiebesparende led-binnenverlichting, in de presentatieruimte onder de ijsbakken aangebracht
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, controlesysteem
- automatische tijdgestuurde ontdooiing met heet gas in zeer korte tijd (5-6 min), automatische dooiwaterverdamping met heet gas
- werkblad van CORIAN®, kleur GLACIER WHITE (wit)
- 45° buiten- of binnenhoek op aanvraag leverbaar
- allerlei decormogelijkheden

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

Versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken.

Belangrijk!
De EXC* versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of driefasen-compressor leverbaar (koeling: lucht of lucht/water). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot maximaal 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een driefasen-compressor (400 V-aansluiting) nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.

*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd,
zie speciale toebehoren.
De modellen uit de serie 3D SHOW zijn zowel in afwijkende hoogte (h in mm: 1170) als ook met alternatief koudemiddel **(CO2: R744)** op aanvraag tegen meerprijs leverbaar.

Schepijsvitrine serie SHOW EXC

EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel

	3D SHOW H135-120-EXC	3D SHOW H135-155-EXC	3D SHOW H135-170-EXC	3D SHOW H135-190-EXC	3D SHOW H135-220-EXC
	EXC*, incl. zijdelen en zonder frontpaneel				
AFMETINGEN (MM)					
buiten (b x d x h)	1172 x 1104 x 1350	1502 x 1104 x 1350	1667 x 1104 x 1350	1832 x 1104 x 1350	2162 x 1104 x 1350
SPECIFICATIES					
bruto inhoud	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
netto inhoud	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l (laag)	16 x 5,00 l 10 x 5,00 l (laag)	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	20 x 5,00 l 12 x 5,00 l (laag)	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS					
koelvermogen	1740 W / VT -37 °C	2470 W / VT -37 °C	2780 W / VT -37 °C	3600 W / VT -37 °C	3950 W / VT -37 °C
koudemiddel	Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd				
TEMPERATUURINFORMATIE					
bereik	-16 tot -14 °C bij 35 °C OT en 70 % RV				
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)				
BEHUIZING					
innen	binnenkant binnenkuip van RVS 1.4301				
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	453400135120	453400135155	453400135170	453400135190	453400135220
verkoopprijs	**€ 16.262,00**	**€ 19.214,00**	**€ 20.241,00**	**€ 20.850,00**	**€ 21.624,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
3D SHOW H135-120-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	20.400,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	19.588,00
3D SHOW H135-155-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	23.623,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	22.950,00
3D SHOW H135-170-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	24.656,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	23.983,00
3D SHOW H135-190-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	25.693,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	25.036,00
3D SHOW H135-220-EXC	AIR-WATER	incl. lucht- / watergekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	26.462,00
	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	25.810,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
bordjes voor de verschillende ijssoorten (12 stuks)	453400000001	52,00
frontpaneel INOX voor model 120	453475120888	542,00
frontpaneel INOX voor model 155	453475155888	674,00
frontpaneel INOX voor model 170	453475170888	842,00
frontpaneel INOX voor model 190	453475190888	1.083,00
frontpaneel INOX voor model 220	453475220888	1.203,00
frontpaneel ROSSO voor model 120	453475120887	482,00
frontpaneel ROSSO voor model 155	453475155887	614,00
frontpaneel ROSSO voor model 170	453475170887	782,00
frontpaneel ROSSO voor model 190	453475190887	1.024,00
frontpaneel ROSSO voor model 220	453475220887	1.143,00
frontpaneel WENGE voor model 120	453475120889	842,00
frontpaneel WENGE voor model 155	453475155889	1.083,00
frontpaneel WENGE voor model 170	453475170889	1.324,00
frontpaneel WENGE voor model 190	453475190889	1.563,00
frontpaneel WENGE voor model 220	453475220889	1.744,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 165 x 360 x 120	453991000006	30,00
polycarbonaat ijsbakken, transparant, 5,00 l, b x d x h in mm: 250 x 360 x 80	453991000007	30,00
portioneerspoelbak met douche en wateraansluiting	453920000268	1.134,00
portioneerspoelbak met wateraansluiting	453920000267	627,00
wielenset	453991999700	420,00
wafelhouder, grijs	453390900802	212,00

Serie ONESHOW

Schepijsvitrine serie ONESHOW

stekkerklaar, met circulatiekoeling

- stekkerklare schepijsvitrine met circulatiekoeling
- geschikt voor het koelen en presenteren van ijs
- binnenkuip van RVS 1.4301
- buitenkant: MDF
- 2 afzonderlijk regelbare compartimenten
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- led-binnenverlichting, onder het werkblad en aan de voorkant
- aan de kant van de bediening, 2 apart instelbare elektronische besturingen voor 2 aparte hermetische compressoren
- automatische tijdgestuurde ontdooiing en automatische dooiwaterverdamping met heet gas

Let op:
De vitrine is ook als PASTRY-versie voor het koelen van gebak verkrijgbaar voor dezelfde prijs.
De serie ONESHOW is op aanvraag leverbaar in de versies BASE REGULAR, BASE LARGE, FREE REGULAR als ook FREE LARGE.
Tegen meerprijs (speciale toebehoren) is het mogelijk om te upgraden naar een TB / TN-versie, waardoor gelijktijdig koelen van cakes en ijs mogelijk is.

ONESHOW BUILT-IN - Toepassingsvoorbeeld met buitenbekleding

ONESHOW STAND-ALONE

Schepijsvitrine serie ONESHOW

stekkerklaar, met circulatiekoeling

	ONESHOW STAND-ALONE	ONESHOW BUILT-IN REGULAR	ONESHOW BUILT-IN LARGE
	stekkerklaar, met circulatiekoeling		
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	3420 x 740 x 960	1200 x 740 x 960	1705 x 740 x 960
SPECIFICATIES			
netto inhoud	138 l	69 l	102 l
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	20 x 3,50 l 12 x 5,0 l (laag)	6 x 3,50 l 9 x 5,0 l (laag)	16 x 3,50 l 9 x 5,0 l (laag)
TECHNISCHE GEGEVENS			
aansluitwaarde	2000 W / 230 V	1000 W / 230 V	1650 W / 230 V
koelvermogen	1740 W / VT -35 °C	870 W / VT -35 °C	1300 W / VT -35 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 1000 g		
energieverbruik	37,8 kWh / 24u	18,9 kWh / 24u	30,5 kWh / 24u
TEMPERATUUR			
bereik	-16 tot -14 °C bij 30 °C OT en 55 % RV		
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)		
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	450 kg / 410 kg	250 kg / 210 kg	320 kg / 280 kg
BEHUIZING			
buitenkant	MDF		
binnenkant	binnenkuip RVS		
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	453520960342	453500960120	453500960170
Verkaufspreis	**€ 14.126,00**	**€ 6.684,00**	**€ 7.653,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	Preis in
ONESHOW TB / TN, meerprijs voor wisselbare temperatuurbereiken (koelen / vriezen)	453500960001	484,00
STAND-ALONE CORIAN, meerprijs voor buitenbekleding, voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op.	453520960020	1.938,00
STAND-ALONE FENIX, meerprijs voor buitenbekleding, voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op.	453520960030	1.938,00
STAND-ALONE WOOD, meerprijs voor buitenbekleding, voor ONESHOW FREE en BASE REGULAR, in verschillende kleuren verkrijgbaar, neem contact met ons op.	453520960010	1.259,00

ONESHOW BASE LARGE (op aanvraag verkrijgbaar)

PastrySUPERSHOW incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look

Gebaksvitrine serie PastrySUPERSHOW

stekkerklaar of EXC*, circulatiekoeling, gekoeld presentatieoppervlak en 2 niet-gekoelde etages, rechte beglazing

- stekkerklare of EXC*-gebaksvitrine met circulatiekoeling
- werkblad en presentatieoppervlak van gemakkelijk schoon te maken chroomstaal
- binnenkant: binnenkuip van RVS 1.4301
- buitenkant: onderbouw met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006, incl. zijgedeeltes met een gepoedercoate chroomstaal-look, vergelijkbaar met RAL 9006
- voorpanelen in verschillende kleuren en decorvarianten niet meegeleverd, zie speciale toebehoren.
- anticondensbeglazing aan de voorkant van veiligheidsglas, te kantelen voor gemakkelijk vullen en schoonmaken, standaard met plexiglas schuiframen aan de kant van de bediening, heldere binnenverlichting met chroomkleurige lampafdekking onder de betaalplaat en de bijde niet-gekoelde tussenetages
- energiebesparende isolatie, 50 mm
- met elektronische besturing aan de kant van de bediening, digitaal temperatuurdisplay bij de producten
- automatische ontdooiing door compressorstop, automatische dooiwaterverdamping met heet gas
- 45° buitenhoek op aanvraag leverbaar

Let op:
versie EXC* met vooraf geïnstalleerd vierweg-expansieventiel R 404A.
Het is absoluut vereist een ISA-machineaggregaat te gebruiken.
Belangrijk! De EXC*-versie is als variant naar keuze met een externe hermetische of semi-hermetische compressor leverbaar (koeling: lucht). Voor de hermetische compressor is een aansluiting van 230 V nodig en er kan gebruikgemaakt worden van een lineaire leiding (zonder bochten) tot max. 20 meter. Vanaf een leiding van meer dan 20 meter resp. als de leiding niet lineair is aangelegd, is een semi-hermetische compressor met een 400 V-aansluiting nodig. Deze is op aanvraag leverbaar.
*EXC: per apparaat is een losse, niet gecombineerde externe ISA-machine nodig.

	PASTRYSUPERSHOW					
	SUPERSHOW	**H135-170**	**H135-220**	**H135-120-EXC**	**H135-170-EXC**	**H135-220-EXC**
	stekkerklaar, incl. zijpanelen en zonder frontpaneel			EXC*, incl. zijpanelen en zonder frontpaneel		
AFMETINGEN (MM)						
buiten (b x d)	1189 x 1105	1684 x 1105	2179 x 1105	1189 x 1105	1684 x 1105	2179 x 1105
buiten (h)	1350					
TECHNISCHE GEGEVENS						
aansluitwaarde	750 W / 230 V	1010 W / 230 V	1500 W / 230 V			
koelvermogen	1940 W / VT -37 °C	3020 W / VT -37 °C	4260 W / VT -37 °C			
koudemiddel	R 404A			Expansieventiel R 404A voorgeïnstalleerd		
TEMPERATUURINFORMATIE						
bereik	+1 tot +10 °C bij 25 °C OT en 55 % RV					
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)					
GEWICHT						
gewicht bruto / netto	331 kg / 298 kg	390 kg / 351 kg	419 kg / 377 kg	331 kg / 298 kg	390 kg / 351 kg	419 kg / 377 kg
BEHUIZING						
buitenkant	RVS effectlak RAL 9006					
binnenkant	binnenkuip van RVS 1.4301					
BESTELINFORMATIE						
artikelnr.	453375135120	453375135170	453375135220	453275135120	453275135170	453275135220
verkoopprijs	**€ 10.398,00**	**€ 11.350,00**	**€ 14.693,00**	**€ 10.158,00**	**€ 11.116,00**	**€ 14.447,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
PastrySUPERSHOW H135-120-EXC	AIR	incl. luchtgekoelde, hermetische machine tot 20 m leiding	10.654,00
PastrySUPERSHOW H135-170-EXC	AIR		11.567,00
PastrySUPERSHOW H135-220-EXC	AIR		15.296,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikel-nr.	prijs (€)
frontpaneel INOX voor model 120	453275120888	542,00
frontpaneel INOX voor model 170	453275170888	839,00
frontpaneel INOX voor model 220	453275220888	1.197,00
frontpaneel ROSSO voor model 120	453275120887	482,00
frontpaneel ROSSO voor model 170	453275170887	779,00
frontpaneel ROSSO voor model 220	453275220887	1.137,00
frontpaneel WENGE voor model 120	453275120889	842,00
frontpaneel WENGE voor model 170	453275170889	1.319,00
frontpaneel WENGE voor model 220	453275220889	1.740,00

GELATISSIMO 4

GELATISSIMO 4

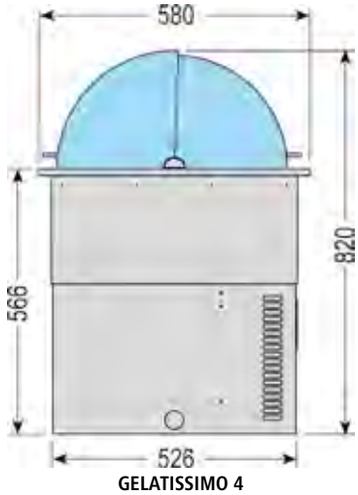

GELATISSIMO 4

Vriesbak voor schepijs GELATISSIMO 4

stekkerklaar, met een opzetelement van plexiglas

- stekkerklare inbouw-vriesbak met circulatiekoeling
- buitenkant RVS 1.4301
- gemakkelijk van bijde kanten toegankelijk
- anticondensbescherming van plexiglas
- elektronische besturing, digitale temperatuurweergave

automatische dooiwaterverdamping, ontdooiing met heet gas

Let op:
schepijs moet 's nachts in een speciale ijsbewaarkast worden gekoeld.

	GELATISSIMO 4 stekkerklaar, met een opzetelement van plexiglas
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	945 x 580 x 820
invoeruitsparing (b x d)	900 x 540
SPECIFICATIES	
capaciteit ijsbakken (naar keuze)	4 x 5,0 l ijsbak 4 x 6,5 l ijsbak
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	400 W / 230 V
koelvermogen	1050 W / VT -10 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A
energieverbruik	6,34 kWh / 24u
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-12 tot -14 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	3 (+25 °C OT en 60% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	83 kg / 58 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4551505
verkoopprijs	**€ 3.259,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikel-nr.	prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00

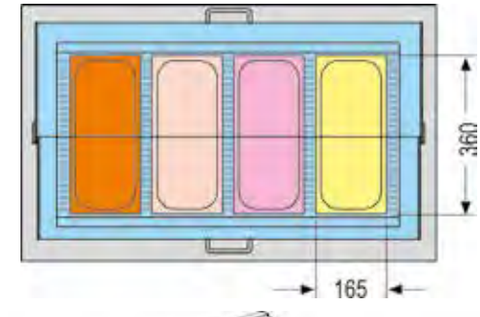

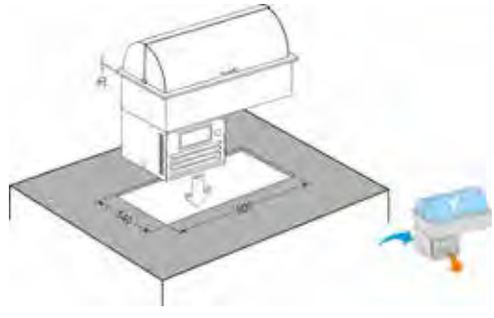

PANAVISION

panoramavriesvitrine PANAVISION

stekkerklaar, circulatiekoeling, met anticondensbeglazing, draaideuren aan de kant van de bediening

- stekkerklare panoramavriesvitrine met circulatiekoeling
- voor het professioneel koelen van ijstaarten en diepgevroren desserts
- met draaideuren aan de kant van de bediening
- anticondensbeglazing rondom
- energiebesparende isolatie, 40 mm
- led-binnenverlichting
- elektronische besturingen
- 2 presentatieoppervlaktes
- automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping met heet gas
- hermetische compressor

	PANAVISION stekkerklaar, circulatiekoeling, met anticondensbeglazing, draaideuren aan de kant van de bediening
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	1260 x 860 x 1350
invoeruitsparing (b x d)	1260 x 860 x 1350
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	630 l
netto inhoud	210 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	2200 W / 400 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 2 x 510 g
energieverbruik	39,9 kWh / 24u
TEMPERATUUR	
bereik	-15 tot -18 °C bij 35 °C OT en 75 % RV
klimaatklasse	7 (+35 °C OT en 75% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	320 kg / 300 kg
BESTELLINFOS	
artikelnr.	453PNV0012600L
verkoopprijs	**€ 7.568,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikel-nr.	prijs (€)
houder voor ijslolly's, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 250 x 360 x 43	4539001990000014	48,00
houder voor cupcakes 35 x 35, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 420 x 140 x 30	4539001990000016	49,00
houder voor cupcakes 45 x 45, voor PANAVISION, b x d x h in mm: 420 x 140 x 30	4539001990000015	49,00

RVS ijsbak

RVS ijsbakken 4,7 l

	RVS IJSBAK			
	4,7 L	**5,0 L**	**5,0 L**	**6,5 L**
	b x d x h in mm: 265 x 160 x 170, zijdemat gepolijst	b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst
AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	260 x 160 x 170	360 x 250 x 80	360 x 165 x 120	360 x 165 x 150
binnen (b x d)	235 x 135	332 x 227	330 x 140	330 x 140
SPECIFICATIES				
bruto inhoud	4,75 l	5 l	5 l	7 l
BEHUIZING				
buitenkant	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	4877130170	4877020120	4877025080	4877020150
verkoopprijs	**€ 19,00**	**€ 19,00**	**€ 19,00**	**€ 28,00**

	RVS IJSBAK		
	8,00 L	**9,00 L**	**10,50 L**
	b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	b x d x h in mm: 360 x 165 x 170, zijdemat gepolijst	b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	360 x 250 x 120	360 x 165 x 180	360 x 250 x 150
SPECIFICATIES			
bruto inhoud	8,0 l	9,0 l	10,5 l
BEHUIZING			
buitenkant	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301	RVS 1.4301	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	4877025120	4877020170	4877025150
verkoopprijs	**€ 27,00**	**€ 31,00**	**€ 39,00**

portioneerspoelbak type 54

Portioneerspoelbak serie 54

RVS, geschikt voor inbouw, afhankelijk van het model met een regelbare waterdoorstroming of met een portioneerdouche en waterafvoer

- RVS inbouw-portioneerspoelbak met een regelbare waterdoorstroming (type 54) of met een portioneerdouche (type 5416)
- incl. standbuis en een kloprand van robuuste kunststof
- type 54: watertoevoer ø 8 mm koperen buis met een klemkoppeling
- type 5416: watertoevoer 3/8 inch binnendraad aan de kogelafsluiter, incl. waterafvoer en kogelafsluiter
- waterafvoer via 3/4 inch slang of vaatwasserafvoerslang

Let op: er moet ter plekke een waterslot conform DVGW worden aangebracht.

portioneerspoelbak type 5416

	PORTIONEERSPOEL-BAK TYPE 54	PORTIONEERSPOEL-BAK TYPE 5416	SPONSHOUDER
	RVS, geschikt voor inbouw, met regelbare waterdoorstroming	RVS, geschikt voor inbouw, met spoeldouche en waterafvoer	voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416
AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	270 x 110 x 115	270 x 110 x 115	
invoeruitsparing (b x d)	253 x 94	253 x 94	
GEWICHT			
gewicht bruto / netto	0,8 kg / 0,8 kg	1,4 kg / 1,2 kg	
BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	48812754	4881275416	48812751
verkoopprijs	**€ 114,00**	**€ 271,00**	**€ 23,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS houder voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 voor type MILLENNIUM	48812703	68,00
RVS houder, voor portioneerspoelbakken type 54 en 5416 voor type ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA	48812702	60,00

RVS houder voor portioneerspoelbak type 54 en 5416 (spoelbak niet meegeleverd)

sponshouder voor portioneerspoelbak type 54 en type 5416

IJshoornhouder serie EHS

EHS 808

	EHS 808	EHS 4	EHS 8	EHS 9	EHS 12
	uitneembare kruimelplaat, aantal gaten 8 x Ø in mm: 26, 3 x Ø in mm: 31, oppervlak b x d x h in mm: 240 x 120 x 480	4 hoorntjes-houders oppervlak b x d x h in mm: 135 x 135 x 500	8 hoorntjes-houders oppervlak b x d x h in mm: 250 x 130 x 500	9 hoorntjes-houders oppervlak b x d x h in mm: 200 x 200 x 500	12 hoorntjes-houders oppervlak b x d x h in mm: 260 x 200 x 600
	incl. wandbevestiging van RVS 18/10	vrijstaand model, van plexiglas (5 mm) en RVS 18/10			
BESTELINFORMATIE					
artikelnr.	488127808	488127204	488127208	488127209	488127212
verkoopprijs	**€ 165,00**	**€ 188,00**	**€ 253,00**	**€ 275,00**	**€ 345,00**

toepassingsvoorbeeld

model EHS 4

model EHS 8

model EHS 9

model EHS 12

LF 720 W

LF 720 W

Horeca vrieskast LF 720 W

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

- horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit aan de buitenkant
- binnenkant RVS
- dichte deur, greepopening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend, deurdraairichting rechts,op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magneetrubber is zonder gereedschap te verwisselen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
- met afvoer in de bodem aan de binnenkant
- standaard met 5 draagroosters, voor GN 2/1, gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
- 4 stelvoeten

	LF 720 W met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h)	560 x 678 x 1430
diepte als de deur geopend is	1525
SPECIFICATIES	
netto inhoud	475 l
Inhoud (naar keuze)	tot 40 x 5,0 l ijsbakken
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	472 W / 230 V
koelvermogen	453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 400 g
energieverbruik	3194 kWh / jaar
energieklasse	E
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	151 kg / 140 kg
BEHUIZING	
buitenkant	slag- en stootvast gepoedercoat plaatstaal in het wit
binnenkant	Roestvrij staal
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711226611-0-0-0
verkoopprijs	**€ 1.933,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikel-nr.	prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
GN-draagrooster 2/1 voor LF720, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650	46746502004	49,00

LF 720 INOX

Horeca vrieskast LF 720 INOX

met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk

- horeca vrieskast/ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- binnenkant geschikt voor GN 2/1-draagroosters en bakken
- buitenkant RVS
- binnenkant RVS
- dichte deur, greepopening, de deur staat vanaf 100° vast, zelfsluitend, deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar, het magneetrubber is zonder gereedschap te verwisselen
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 75 mm dik
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing
- binnenruimte met afgeronde hoeken
- standaard met E-vormige draagrails om GN 2/1 bakken onder de draagroosters te bevestigen
- met afvoer in de bodem aan de binnenkant
- standaard met 5 draagroosters voor GN 2/1, gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650
- 4 stelvoeten

	LF 720 INOX met circulatiekoeling, voor GN 2/1, geschikt voor ca. 40 ijsbakken van 5 liter elk
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	720 x 860 x 1990
binnen (b x d x h)	560 x 678 x 1430
diepte als de deur geopend is	1525
SPECIFICATIES	
netto inhoud	475 l
Inhoud (naar keuze)	tot 40 x 5,0 l ijsbakken
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	472 W / 230 V
koelvermogen	453 W / VT -25 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 400 g
energieverbruik	3194 kWh / jaar
energieklasse	E
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -20 °C
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	151 kg / 140 kg
BEHUIZING	
buitenkant	Roestvrij staal
binnenkant	Roestvrij staal
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	46711226601-0-0-0
verkoopprijs	**€ 2.318,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
GN-draagrooster 2/1 voor LF720, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 530 x 650	46746502004	49,00

LABOR 70 RS-TB-RVS

IJsbewaarkast LABOR 70 RS-TB-RVS

statische koeling, voor max. 66 ijsbakken à 5 l

- ijsbewaarkast met statische koeling, stekkerklaar
- voor max. 66 ijsbakken à 5 l (b x d x h in mm: 360 x 165 x 120)
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- dichte deur, slot, magneetrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting rechts,op aanvraag af fabriek aanpasbaar, opgemonteerde greeplijst
- energiebesparende isolatie, 60 mm
- elektronische besturing, digitaal display
- handmatige ontdooiing door het apparaat uit te schakelen en dooiwaterafvoer met een stop
- onderhoudsvriendelijk koelaggregaat bovenaan buiten de binnenruimte aangebracht
- ventilator voor luchtcirculatie apart in te schakelen
- standaard met 5 chroomstalen draagroosters, b x d in mm: 720 x 534 (incl. 4 houders elk)
- 4 wielen, waarvan er 2 kunnen worden vastgezet

	LABOR 70 RS-TB-RVS statische koeling, voor max. 66 ijsbakken à 5 l
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	670 x 980 x 2090
binnen (b x d x h)	550 x 800 x 1470
diepte als de deur geopend is	1595
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	668 l
netto inhoud	551 l
Presentatieoppervlak (naar keuze)	max. 65 ijsbakken van 5 l max. 41 ijsbakken van 9 l
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	560 W / 230 V
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A / 440 g
energieverbruik	7,7 kWh / 24u
geluidsniveau	55 dB
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-18 tot -20 °C bij 25 °C OT en 60 % RV
klimaatklasse	4 (+30 °C OT en 55% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	160 kg / 148 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	4531475400161
verkoopprijs	**€ 2.779,00**

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
draagrooster van RVS voor de serie LABOR, b x d in mm: 720 x 534, incl. 4 houders	453100000100	61,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
loopwiel, vast te zetten	453950080011	71,00
loopwiel, zonder rem	453950080010	60,00

IJsbewaarkast ICE 740 SUPER

IJsbewaarkast ICE 740 SUPER

circulatiekoeling, voor max. 54 ijsbakken

- ijsbewaarkast met circulatiekoeling, stekkerklaar
- buitenkant RVS 1.4301
- binnenkant van RVS 1.4301
- dichte deur, slot, magneetrubber(s), zelfsluitend, deurdraairichting rechts, op aanvraag af fabriek aanpasbaar
- isolatie van polyurethaan hardschuim, HFK- en HCFK-vrij, 60 mm dik
- elektrische ontdooiing
- IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
- greeplijst
- Dit apparaat is ideaal geschikt voor het opbergen van ijsbakken op draagroosters van 650 x 530 mm.
- standaard met 5 draagroosters, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530
- verdamper in de binnenruimte

Let op: voor het aanpassen van de deurdraairichting is een ombouwset vereist (speciale toebehoren)

	ICE 740 SUPER
	circulatiekoeling, voor max. 54 ijsbakken
AFMETINGEN (MM)	
buiten (b x d x h)	740 x 910 x 2070
binnen (b x d x h)	620 x 750 x 1470
diepte als de deur geopend is	1610
SPECIFICATIES	
bruto inhoud	740 l
Presentatieoppervlak	max. 54 ijsbakken van 5 liter
TECHNISCHE GEGEVENS	
aansluitwaarde	1850 W / 230 V
koelvermogen	1300 W / VT -23,3 °C
koudemiddel / hoeveelheid	R 404A
energieverbruik	4621 kWh / jaar
energieklasse	G
geluidsniveau	49 dB
beschermingsgraad	IP2X, beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12,5 mm
TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-12 tot -30 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)
GEWICHT	
gewicht bruto / netto	204 kg / 184 kg
BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301
BESTELINFORMATIE	
artikelnr.	474300740
verkoopprijs	**€ 4.995,00**

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
ICE 740 SUPER	T-L	deurdraairichting links	4.995,00

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
3-zijdige sokkellijst voor serie 70	474020107	218,00
draagrail (1 stuk) voor ICE 740	474FR1231430	41,00
RVS ijsbak 10,5 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 150, zijdemat gepolijst	4877025150	39,00
RVS ijsbak 4,7 l, b x d x h in mm: 265 x 160 x 170	4877130170	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 120, zijdemat gepolijst	4877020120	19,00
RVS ijsbak 5,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 80, zijdemat gepolijst	4877025080	19,00
RVS ijsbak 6,5 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 150, zijdemat gepolijst	4877020150	28,00
RVS ijsbak 8,0 l, b x d x h in mm: 360 x 250 x 120, zijdemat gepolijst	4877025120	27,00
RVS ijsbak 9,0 l, b x d x h in mm: 360 x 165 x 170	4877020170	31,00
GN-draagrooster 2/1, RVS, b x d in mm: 650 x 530	474020104	103,00
GN-draagrooster 2/1, grijs gerilsaneerd, b x d in mm: 650 x 530	474020103	33,00
wielenset (4 stuks), Ø x h in mm: 100 x 127, 2 wielen met remmen	474020106	250,00
ombouwset, om de deurdraairichting aan te passen (rechts > links), voor ICE 740 SUPER	474600300	161,00

Advies, ontwerp, opbouw, instructies en service door uw dealer

GASTVRIJHEID DOOR TECHNIEK

by NordCap

AKE-Ideal NordCap B.V.
Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
Tel. +31 85 1043375
sales@nordcap.nl

www.nordcap.nl

Alle prijzen zijn verkoopadviesprijzen excl. btw | Technische veranderingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden