



D.I. KOELTECHNIEK

koelen - vriezen - verwarmen - ventileren

OPRUIMING

KOELKAST

KU 470 PROSTORE



Alpeninox stekkerklare rvs horeca koelkast, met elektronische besturing, LED-verlichting, automatische ontdooiing en intelligent "Airflow"-systeem. Te plaatsen op sokkel.

De zelfsluitende deur is voorzien van een slot en greeplijst, is rechts draaiend, maar wisselbaar.

Afmetingen:

Afmetingen: 600x700x2040. (bx dxh)

Netto inhoud: 470 l

Technische specificaties:

Aansluitwaarde: 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbruik: 1.30 kWh / 24 uur

Koudemiddel: R-290 / 85 g

Koelvermogen: 406 W / VT -10 °C

Temperatuurbereik: 0 °C tot +10 °C bij +43 °C OT en 60% RV

Klimaatklasse: 5 (+40 °C OT en 40% RV)

Energieklasse: C

Actie prijs € 2.897,00 ex btw

KOELWERKBANK

COOL-LINE KT 1330 1T 2Z



Deze werkbank heeft niet alleen een schakelbare functie tussen circulerende luchtkoeling en statische koeling, maar beschikt ook over een interieur met afgeronde hoeken en afzonderlijk gekoeld. Hierdoor is het mogelijk om maximaal 7 GN 1/1 containers op te slaan.

RVS, stekkerklaar, om te schakelen tussen statische en circulatiekoeling
1x ladensectie met 2 1/2 laden en 1x deur

Bruto inhoud: 260 l

Netto inhoud: 165 l

Energieverbruik: 1,55 kWh / 24 uur

Elektrische aansluitwaarde: 159 W / 230 V

Koelvermogen: 357 W / VT -10 °C

Koudemiddel: R 290 / 75 g

Temperatuurbereik: -2 °C tot +8 °C bij 43°C OT en 60% RV

Klimaatklasse: 5 (+40 °C OT en 40% RV)

Afmetingen: 1330 x 700 x 850 mm. (bx dxh)

Actie prijs € 1.450,00 ex btw

Wilt u meer informatie of advies?

NEEM CONTACT OP

Tel.: 0341 35 67 41

E-mail: info@di-koeltechniek.nl



WIJNKLIMAAT

KAST WG 185

De totale capaciteit van deze wijnklimaatkast, met rookglazen deur, is 197 wijnflessen à 0,75 liter en de kast beschikt over zes houten legplanken.

Om de wijnen tegen de invloeden van licht te beschermen is de kast voorzien van LED-verlichting.

- Stekkerklaar, statisch gekoeld.
- Buitenzijde is vervaardigd met zwart gelakt plaatstaal.
- Binnenzijde is vervaardigd met zwart geplastificeerd plaatstaal.
- De deur is vervaardigd met dubbel geïsoleerd UV werend glas, greeplijst, slot en een wisselbare deuraanslag.
- Met LED verlichting.
- Met een elektronische besturing d.m.v. een digitale display.
- Met automatische ontdooiing en dooiwaterverdamper.
- Met uitneembare koolstoffilter.
- Standaard geleverd met 4 houten roosters en 1 schuin presentatierooster.
- Standaard geleverd met 2 stelpoten aan voorzijde en 2 wielen aan achterzijde.
- De wijnklimaatkast beschikt over een slot waardoor u uw wijnen veilig op kunt bergen.



Afmetingen; 595x595x1850 mm (bxdxh)

inhoud; 197 x 0,75 l Bordeauxfles

Technische specificaties;
Aansluitwaarde; 0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbruik; 0,48 kWh / 24 uur

Koudemiddel; R-600a / 65 g

Geluidsniveau; 39 db

Temperatuurbereik; +5 tot +22 °C bij 32 °C OT en 60 % RV

Klimaatklasse; SN-ST (+10 tot +38 °C)

Energie label; < G

Actie prijs € 1.375,00 ex btw

KOELWERKBANK

GN KTE 3-719-5Z1T

Stekkerklare GN koelwerkbank, machinevak rechts, incl. werkblad en wielen.

Uitvoering volgens tekening Corpus van RVS, voorzien van hoogwaardig gecoate verdamper, volautomatische ontdooiing d.m.v. elektrische elementen.



Inclusief:

- Werkblad RVS
- Wielenset
- 1x ladeset 2x 1/2-71
- 1 x ladeset 3x 1/3-71

Opgenomen vermogen: 251 Watt

Energie label: A

Nuttige hoogte: 580 mm

Afmeting: 1570 x 660 x 710 mm

Actie prijs € 6.440,00 ex btw

TKU 980 G-LED

BEDRIJFSVRIESKAST

Een stekkerklare met circulatiekoeling bedrijfsvrieskast. Met twee zelfsluitende glazen draaideuren, zwart frame, met slot en handgreep en LED verlichting. Voorzien van elektronische besturing d.m.v. een digitale display en automatische ontdooiing.

Standaard uitgevoerd met 2 x 5 witte gecoate draagroosters á 620x460 (bxd) en twee stelpoten aan voorzijde en twee wielen aan achterzijde.

Afmetingen: 1370 x 720 x 1990 mm. (bxdxh)

Netto inhoud: 930 l

Technische specificaties;

Aansluitwaarde: 1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbruik: 23.52 kWh / 24 uur

Koudemiddel: R290 / 150 g

Temperatuurbereik: -24 °C tot -12 °C bij 32 °C OT en 50% RV

Klimaatklasse: 4 (+30 °C OT en 55% RV)

Energielabel; G

Actie prijs € 2.437,00 ex btw

Wilt u meer informatie of advies?

Neem dan contact met ons op.



CRIO HPM 3-7001

KOELWERKBANK

Deze hoogwaardige koelwerkbank maakt je leven een stuk gemakkelijker met zijn automatische ontdooiing dankzij het IQ Defrost-systeem en het intelligente airflow-systeem dat voor een uniforme temperatuurverdeling zorgt. Binnen 60 seconden na het openen van een deur is de juiste temperatuur hersteld. Ideaal voor diverse professionele omgevingen waar koeling en functionaliteit samenkomen.



RVS, met circulatiekoeling, stekkerklaar, machine links, 3 deuren, zonder werkblad, incl. verstelbare RVS poten
Standaard incl. 1 rooster per deur (1/1 GN).

Bruto inhoud: 440 l

Netto inhoud: 310 l

Energieverbruik: 560 kWh / jaar

Elektrische aansluitwaarde: 250 W / 230 V

Koelvermogen: 320 W / VT -10 °C

Temperatuurbereik: -2 °C tot +10 °C bij 43°C OT en 60% RV

Koudemiddel: R..


Klimaatklasse: 5 (+40 °C OT en 40% RV)

Energielabel: A

Afmetingen: 1795 x 700 x 700/850 mm. (bxdxh)

Poten verstelbaar H= +50/-5mm

Actie prijs € 2.231,00 ex btw

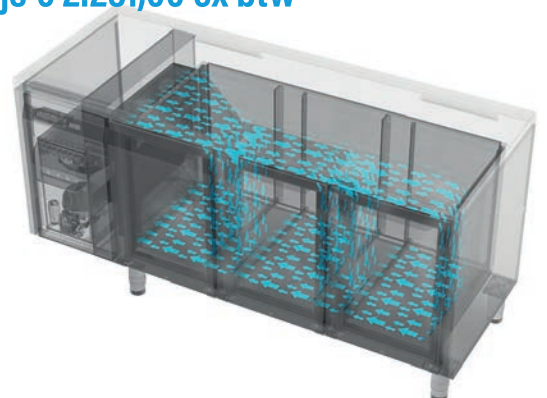

OBERSTDORF 2 TK-2Z

BEDRIJFSVRIESKAST

Deze onderbouw stekkerklare vrieskast biedt voldoende opslagruimte, is voorzien van statische koeling voor optimale prestaties en 2 laden met RVS panelen.

Dankzij de frontventilatie is deze laden vrieskast perfect geschikt voor onderbouwinstallaties. De kast is uitgerust met elektronische bediening en een digitale weergave, inclusief akoestische en optische alarmfuncties.



Netto inhoud: 138 l
Elektrische aansluitwaarde: 165 W / 230 V
Koelvermogen: 159 W / VT -30 °C
Koudemiddel: R 134a / 200 g
Temperatuurbereik: -15 °C tot -21 °C
Klimaatklasse: 4 (+30 °C OT en 55% RV)
Afmetingen: 600 x 650 x 850 mm. (bxdxh)

Let op: dit apparaat is bestemd voor inbouw of onderbouw, houdt rekening met voldoende beluchting.

Actie prijs € 1.430,00 ex btw

AKE 171 PROPAN

AFVALKOELER

Een afvalkoeler is bedoeld voor het gekoeld bewaren van voedselafval tot dit wordt opgehaald.

Afvalkoeling draagt bij aan een schone omgeving en gaat de groei van de bacteriën tegen.



Afvalkoeling voor bakken met een inhoud van 240 liter bieden de optimale koeling voor afval.

Stekkerklaar (Propan R290).

Volledig RVS uitvoering (incl. verdamper), voor 2 x 240 l vuilnisbakken.

Afval-/slachtafvalkoeler voor de koeling van organisch afval.

RVS-plaatverdamer aan de achterwand (stille koeling/natuurlijke circulatie).

Deuren met magnetische deurrubbers.

Inwerp opening met RVS-klapdeksel.

Afm. uitwendig : 1710/1712 x 850/880 x 1200 mm (bxdxh).

Afm. inwendig : 1260 x 710 x 1070 mm (bxdxh).

230 V, 50 Hz. - 470 W.

Voorzien van een condenswater opvangbak of aan te sluiten op vaste afvoer.

Actie prijs € 4.560,00 ex btw

Wilt u meer informatie of advies?

NEEM CONTACT OP

Tel.: 0341 35 67 41

E-mail: info@di-koeltechniek.nl